micromaster

© Siemens AG 200

Convertidores de frecuencia MICROMASTER 420/430/440 0,12 kW hasta 250 kW



SINAMICS G110/SINAMICS G120 D 11.1

Convertidores en caja SINAMICS G120D

Convertidores de frecuencia descentralizados

Referencia:

Alemán: E86060-K5511-A111-A4 Español: E86060-K5511-A111-A4-7800



SINAMICS G130

Convertidores en chasis **SINAMICS G150**

Convertidores en armario

Referencia:

Alemán: E86060-K5511-A101-A3 Español: E86060-K5511-A101-A3-7800



D 11

MICROMASTER/COMBIMASTER DA 51.3

MICROMASTER 411 Inverters

COMBIMASTER 411 Distributed Drive Solutions

Referencia:

Alemán: E86060-K5251-A131-A2 E86060-K5251-A131-A2-7600 Inglés:



Comunicación industrial IK PI

para Automation and Drives Parte 6: Periferia descentralizada ET 200 Convertidor de frecuencia ET 200S FC

Referencia:

Alemán: E86060-K6710-A101-B5 Español: E86060-K6710-A101-B5-7800



Motores de baja tensión

Motores con rotor de jaula IEC

Tamaño 56 hasta 450

El catálogo está disponible en formato pdf en Internet bajo la dirección:



Low-Voltage Motors

IEC Squirrel-Cage Motors New Generation 1LE1 Frame sizes 100 to 160

Referencia:

Alemán: E86060-K5581-A121-A2 E86060-K5581-A121-A2-7600 Inglés:



AC NEMA & IEC Motors

D 81.2 U.S./ Canada

D 81.1

D 81 1

News



Más información en Internet en:

MOTOX

D 87.1

Moto-reductores Catálogo en preparación

Referencia:

Alemán: E86060-K5287-A111-A1 Español: E86060-K5287-A111-A1-7800



El Offline-Mall de Automation and Drives

Catálogo CA 01

CD: E86060-D4001-A100-C6 (Alemán)

CD: E86060-D4001-A110-C6-7800 (Español) DVD: E86060-D4001-A500-C6 (Alemán) DVD: E86060-D4001-A510-C6-7800 (Español)



A&D Mall

Referencia:



Internet:

http://www.siemens.com/automation/mall

Documentación más detallada

Todo el material informativo como folletos publicitarios, catálogos, manuales e instrucciones de servicio de los accionamientos estandár se encuentran siempre actualizados en la dirección de Internet:

Desde aquí se puede pedir la documentación ofertada o descargarla en formatos de archivo de uso extendido (PDF, ZIP).

Catálogo CA 01 - Configurador SD

El Configurador SD se adquiere asociado al catálogo electrónico CA 01.



En el CD 2 de las ayudas de selección y configuración encontrará el Configurador SD para motores de baja tensión, convertidores MICROMASTER 4, convertidores en caja SINAMICS G110 y SINAMICS G120, convertidores de frecuencia descentralizados SINAMICS G120D y convertidores de frecuencia para periferia descentralizada SIMATIC ET 200S FC inclusive:

- generador de planos de dimensiones de motores
- generador de hojas de datos de motores y convertidores
- cálculo de arrangues
- modelos 3D en formato .stp
- gran cantidad de documentación

Requerimientos de hardware y software

- PC con CPU a 500 MHz o superior
- Sistemas operativos
- -Windows 98/ME
- -Windows 2000
- Windows XP
- Windows NT 4.0 (Service Pack 6 o superior)
- Al menos 256 Mbyte de memoria
- Pantalla con resolución 1024 x 768, Gráfica con más de 256 colores, small fonts
- 150 Mbyte de espacio libre en el disco duro (después de la instalación)
- Unidad de CD-ROM
- Tarjeta de sonido compatible con Windows
- Ratón compatible con Windows

Instalación

Este catálogo se puede instalar en parte o en su totalidad directamente desde el CD-ROM en un disco duro o en una unidad de

Convertidores MICROMASTER 420/430/440 0,12 kW hasta 250 kW

Catálogo DA 51.2 2007/2008



Invalida el Catálogo DA 51.2 · 2005/2006

Los productos contenidos en este catálogo forman parte también del catálogo electrónico CA 01 Referencia: E86060-D4001-A110-C6-7800 (CD-ROM) E86060-D4001-A510-C6-7800 (DVD)

Diríjase a su centro de ventas de Siemens más próximo.

© Siemens AG 2007



Los productos y sistemas relacionados en el presente catálogo se fabrican/comercializan aplicando un sistema de gestión de calidad certificado según **DIN EN ISO 9001** (número de registro del certificado: DE-000357 QM) y DIN EN ISO 14001 (número de registro del cer tificado: 0813420 UM y EMS 57390). El certificado está reconocido en todos los países IQNet.



Introducción

Siemens Automation and Drives

MICROMASTER

Sinopsis

MICROMASTER 420 "El universal"

0,12 kW a 11 kW

MICROMASTER 430
"El especialista
en bombas y
ventiladores"

7,5 kW a 250 kW

MICROMASTER 440 "El más versátil" 0.12 kW a 250 kW

Anexo

A

Siemens Automation and Drives. Welcome.



Más de 70.000 personas que persiguen juntas un mismo fin: el incremento sostenido de la competitividad del cliente. He ahí la razón de ser de Siemens Automation and Drives.

Así sea la automatización, los accionamientos o el material para instalaciones eléctricas: nosotros le ofrecemos un extenso portafolio dedicado al éxito permanente en su sector. La piezas maestras de nuestra oferta son Totally Integrated Automation (TIA) y Totally Integrated Power (TIP). En TIA y TIP se basa nuestra gama de productos y sistemas homogéneos para la industria manufacturera y de procesos así como la automatización de edificios. Nuestro catálogo se completa con unos servicios innovadores que abarcan el ciclo de vida completo de la planta del usuario.


Convénzase de las posibilidades que brindan nuestros productos y sistemas. Descubra además cómo aumentar su productividad de manera sostenible con nuestra colaboración.

Para obtener información de mayor alcance, contacte por favor con el interlocutor Siemens encargado de su región. Él le ayudará gustosamente.












Incremente su competitividad. Totally Integrated Automation


Con Totally Integrated Automation (TIA) incluido en su portafolio, Siemens es la única empresa que ofrece un surtido homogéneo e integrado de productos y sistemas dedicados a la automatización en todos los sectores, desde la recepción de materias primas hasta la salida de productos acabados, desde el nivel de campo hasta la incorporación al nivel de gestión corporativa, pasando por la gestión de la producción.

A partir de TIA presentamos soluciones perfectamente adaptadas a los requerimientos específicos del cliente e incomparables por su extraordinaria homogeneidad. Tal homogeneidad no sólo contribuye a reducir notablemente el número de interfaces sino que garantiza además la máxima transparencia posible a todos los niveles.

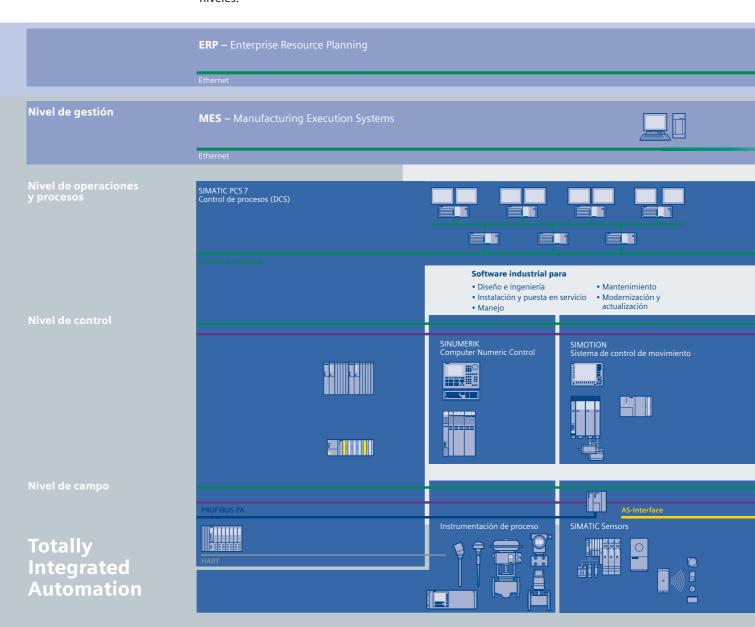

Desde luego que usted saldrá beneficiado con Totally Integrated Automation a lo largo de toda la vida útil de sus instalaciones, desde las fases iniciales del proyecto hasta las obras de modernización, pasando por la operación de las mismas. La homogeneidad consecuente en el perfeccionamiento de nuestros productos y sistemas aporta un alto nivel de seguridad a la inversión

Totally Integrated Automation es una contribución decisiva a la optimización del funcionamiento integral de la planta, y crea las premisas para elevar la productividad en proporciones significativas.

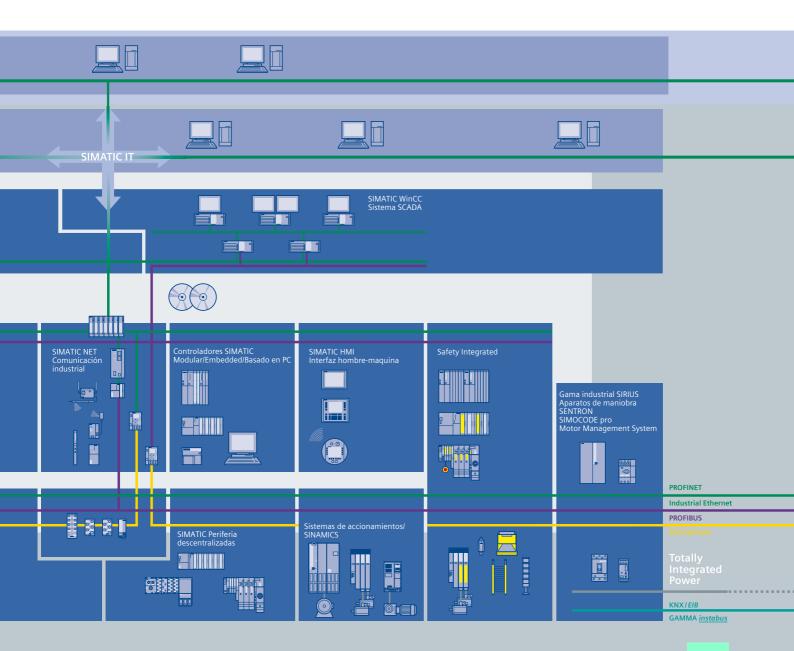

Protección del medio ambiente y los recursos. Sustentabilidad ambiental.



La protección del medio ambiente seguirá cobrando importancia a medida que avance la urbanización y el crecimiento demográfico a escala mundial. Estas megatendencias globales convierten en un extraordinario desafío el manejo respetuoso y sostenible de los recursos naturales.

Estamos firmemente convencidos de que cada individuo comparte la responsabilidad por el medio ambiente, muy en especial cada empresa. Ese convencimiento motiva la actividades que desarrolla Siemens Automation and Drives. Nuestras ambiciosas metas ecológicas forman parte de nuestra gestión mediombiental. Nuestros especialistas enfocan los posibles impactos ambientales desde la fase misma de desarrollo de nuevos productos y sistemas. Una de las cuestiones que ocupan nuestra atención es la manera de reducir el consumo eléctrico durante el funcionamiento de la planta, para lo que ofrecemos soluciones adecuadas: nuestros motores de bajo consumo permiten ahorrar en la industria manufacturera hasta un 40% de energía gracias a su elevada eficiencia.

Muchos de nuestros productos y sistemas cumplen las disposiciones de la Directiva CE RoHS (Restriction of Hazardous Substances). Se sobreentiende que todos los centros relevantes de Siemens AG están certificados según la euronorma DIN EN ISO 14001.

Nuestro empeño, sin embargo, no se reduce a la observación de las directivas y leyes pertinentes: nosotros promovemos activamente la protección del medio ambiente, perfeccionando por ejemplo los sistemas de gestión ecológica y colaboramos como miembro activo con diversos organismos, entre ellos la asociación central alemana de la industria de productos eléctricos y electrónicos (ZVEI).



4/4

Ayuda para la selección Accesorios

MICROMASTER® 420/430/440

Ayuda para la selección

Ayuda para la selección		
	MICROMASTER 410	MICROMASTER 420
Características principales	Producto a extinguir El MICROMASTER 410 ha sido descatalogado (discontinuado) con efectividad al 01.10.2007, por lo que no está disponible. El MICROMASTER 410 sólo puede pedirse en calidad de repuesto.	"El universal" para redes trifásicas y conexión opcional del bus de campo, p.ej. en cintas transportadoras, transporte de materiales, bombas, ventiladores y máquinas transformadoras
Gama de potencias	- ////////////////////////////////////	0,12 kW a 11 kW
Gamas de tensión		1 AC 200 V a 240 V 3 AC 200 V a 240 V 3 AC 380 V a 480 V
Regulación		 Característica v/f Característica multipunto (característica v/f parametrizable) FCC (regulación corriente-flujo)
Regulación del proceso		Regulador PI interno
Entradas		3 entradas digitales 1 entrada analógica
Salidas		1 salida analógica 1 salida a relé
Conexión con el sistema de automatización		El perfecto aliado para sus tareas de automatización, tanto SIMATIC S7-200 como SIMATIC S7-300/400 (TIA) y SIMOTION
Características adicionales		Sistema BICO Frenado combinado para la parada rápida controlada

Sinonei

MICROMASTER 440 MICROMASTER 430 con panel de operador optimizado con regulación vectorial perfeccionada (conmutación manual/automática), (con y sin realimentación de sensores) funcionalidad de software adaptada y óptimo para aplicaciones diversas en sectores como el de alimentación, aprovechamiento de la potencia textil, ascensores, equipos para elevación y maquinaria 0,12 kW a 250 kW 7,5 kW a 250 kW 3 AC 380 V a 480 V 1 AC 200 V a 240 V 3 AC 200 V a 240 V 3 AC 380 V a 480 V 3 AC 500 V a 600 V Característica v/f Característica v/f Característica multipunto Característica multipunto (característica v/f parametrizable) (característica v/f parametrizable) • FCC (regulación corriente-flujo) • FCC (regulación corriente-flujo) Regulación vectorial Regulador PID interno Regulador PID interno (autotuning) 6 entradas digitales 6 entradas digitales 2 entradas analógicas 2 entradas analógicas 1 entrada PTC/KTY 1 entrada PTC/KTY 2 salidas analógicas 2 salidas analógicas 3 salidas a relé 3 salidas a relé El perfecto aliado para sus tareas de automatización, El perfecto aliado para sus tareas de automatización, tanto SIMATIC S7-200 como SIMATIC S7-300/400 (TIA) tanto SIMATIC S7-200 como SIMATIC S7-300/400 (TIA) y SIMOTION y SIMOTION Modo de ahorro de energía • 3 juegos de parámetros seleccionables • Vigilancia del momento de carga Chopper de frenado integrado (hasta 75 kW) • Regulación de par (detecta la marcha en seco de las bombas) • Control de motores en cascada Sistema BICO Modo en by-pass Sistema BICO

Capítulo 3

Capítulo 4

MICROMASTER 420/430/440

Accesorios

Para los convertidores MICROMASTER se ofrece una amplia gama de accesorios:

- Filtros
- Bobinas
- Paneles del operador
- Módulo PROFIBUS
- Módulo DeviceNet
- Módulo CANopen
- Módulo de encoder
- Placas de conexión de pantallas
- Accesorios de montaje, etc.
- 1) El MICROMASTER 410 ha sido descatalogado (discontinuado) con efectividad al 01.10.2007, por lo que no está disponible. El MICROMASTER 410 sólo puede pedirse en calidad de repuesto.

Correspondencia de los paneles de operador y los módulos con las series de convertidores

Accesorios	Referencia 410 1)		MICROMASTER 1) 420 430 440		
		410)	420	430	440
Paneles de operador					
OP 1)	6SE6400-0SP00-0AA0	•			
BOP	6SE6400-0BP00-0AA0		•		•
BOP-2	6SE6400-0BE00-0AA0			•	
AOP	6SE6400-0AP00-0AA1		•		•
AAOP	6SE6400-0AP00-0AB0		•		•
CAOP	6SE6400-0AP00-0CA0		•		•
Módulos					
PROFIBUS	6SE6400-1PB00-0AA0		•	•	•
DeviceNet	6SE6400-1DN00-0AA0		•	•	•
CANopen	6SE6400-1CB00-0AA0		•	•	•
Módulo de encoder	6SE6400-0EN00-0AA0			•	•
Configuración máxima posible: Un mo + un módulo de comunicación + un p	• corres	spondenci	a posible		



BOP con nuevo diseño (en preparación)



BOP-2 con nuevo diseño (en preparación)



AOP



AAOP

Paneles de operador







mm

CANopen Módulo de encoder

Módulos



© Siemens AG 2007



2/4 Esquemas de conexiones

2/6 Datos técnicos

2/8 Datos para selección y pedidos

2/9 Accesorios

18 Dibujos dimensionales



Descripciór



Campo de aplicación

El convertidor
MICROMASTER 420 se puede usar en numerosas aplicaciones de accionamiento con
velocidades variables. Es especialmente idóneo para aplicaciones con bombas, ventiladores y en la tecnología de
movimiento de materiales y
transporte.

Constituye la solución más rentable e idónea entre los convertidores de frecuencia. Se caracteriza particularmente por su gran funcionalidad, ajustada a los deseos del cliente, y su gran facilidad en el manejo. El gran margen de las tensiones de alimentación permite su aplicación en todo el mundo.

Estructura

El convertidor MICROMAS-TER 420 tiene estructura modular. Los paneles de operador y los módulos de comunicaciones se pueden sustituir sin herramientas.

Características principales

- Puesta en servicio simple, mediante menús rápidos
- Configuración particularmente flexible gracias a la estructura modular
- 3 entradas digitales libremente parametrizables y aisladas galvánicamente
- Una entrada analógica (0 V a 10 V, escalable); a elección utilizable como cuarta entrada digital
- una salida analógica parametrizable (0 mA a 20 mA)
- una salida a relé parametrizable (DC 30 V/5 A de carga óhmica; AC 250 V/
 2 A de carga inductiva)
- funcionamiento silencioso del motor gracias a las frecuencias de pulsación elevadas, ajustable (obsérvese en su caso la reducción de potencia (derating))
- Protección para motor y convertidor.

Accesorios (resumen)

- Filtro CEM clase A/B
- Filtro LC
- Bobinas de conmutación de red
- Bobinas de salida
- Placas de conexión de pantallas
- Panel del operador Basic Operator Panel (BOP) para la parametrización de un convertidor
- Panel AOP (Advanced Operator Panel) con textos explícitos visualizados en varios idiomas
- Panel de texto explícito
 Asian Advanced Operator
 Panel (AAOP) con visualización en chino y en inglés
- Panel de texto explícito Cyrillic Advanced Operator Panel (CAOP) con visualización de caracteres cirílicos y visualización en alemán y en inglés
- Módulos de comunicación
 - PROFIBUS
 - DeviceNet
 - CANopen

- Kits de conexión con un PC
- Kits de montaje, para montar los paneles de operador en puertas de armarios eléctricos
- Programas para la puesta en servicio desde un PC en el entorno de Windows 98/ NT/2000/XP Professional
- Integración TIA con Drive ES

Normas internacionales

- El convertidor
 MICROMASTER 420 cumple los requisitos de la Directiva comunitaria sobre baja tensión
- El convertidor MICROMASTER 420 tiene el marcado **(€**
- Certificado conforme ay c
- c-tick

Nota:

Normas: véase anexo.

Descripción

Datos mecánicos

- Ejecución modular
- Temperatura de funcionamiento de −10 °C a +50 °C (de +14 °F a +122 °F)
- Caja compacta gracias a la gran densidad de potencia
- Simple conexión por cable; conexiones de red y motor separadas para una óptima compatibilidad electromagnética
- Paneles de operador enchufables
- Regletero de mando con bornes sin tornillos.

Características funcionales


- Tecnología IGBT de la última generación
- Control por microprocesador digital
- Regulación corriente-flujo (FCC) para un mejor comportamiento dinámico y un control optimizado del motor
- Característica v/f lineal
- Característica v/f cuadrática
- Característica multipunto (característica v/f parametrizable)
- Rearranque al vuelo
- Compensación de deslizamiento
- Rearranque automático después de un corte de red o una anomalía
- Regulación simple del proceso gracias al regulador Pl interno

- Tiempos de aceleración/ deceleración parametrizables de 0 s a 650 s
- Redondeo de rampas
- Rápida limitación de la corriente (FCL) para un funcionamiento sin anomalías
- Actuación rápida y reproducible de las entradas digitales
- Especificación precisa de los valores de consigna gracias a una entrada analógica de 10 bit de alta resolución
- Frenado combinado para la parada rápida controlada
- 4 bandas de frecuencia inhibibles
- condensador "Y" desconectable para la utilización con redes IT (en las redes sin puesta a tierra, el condensador "Y" deberá retirarse y deberá instalarse una bobina de salida).

Características de protección

- Corriente de sobrecarga
 1,5 x la corriente de salida asignada (es decir, el
 150 % de la capacidad de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s
- Protección de sobretensión/tensión mínima
- Protección de sobretemperatura para el convertidor
- Protección del motor por termistor PTC, conectable mediante una entrada digital del convertidor (posible con circuito adicional)
- Protección de defecto a tierra
- Protección contra cortocircuitos
- Protección térmica del motor l²t
- Protección de bloqueo del
- Protección contra el vuelco del motor
- Bloqueo de parámetros.

Esquema de bloques

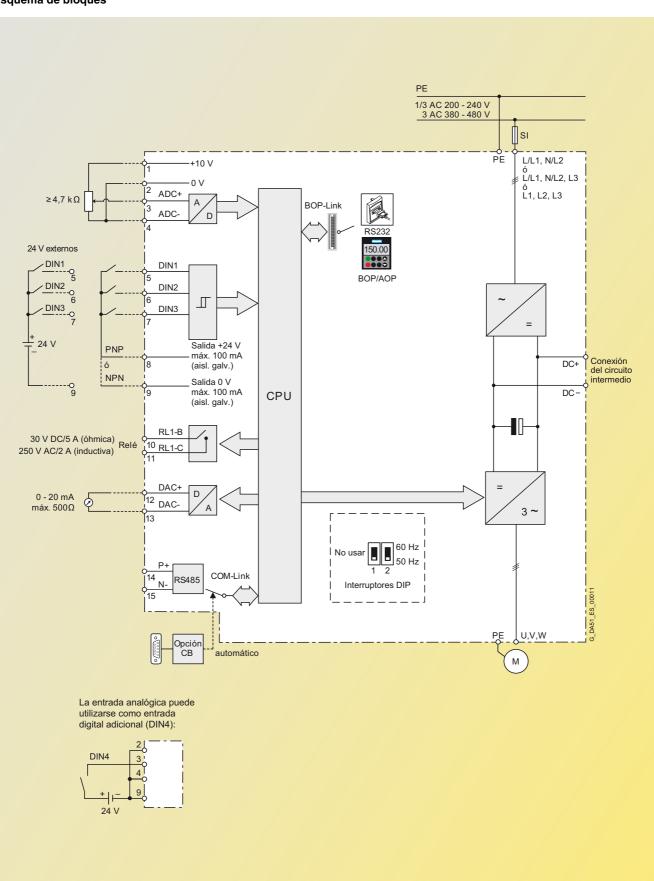


Esquema de conexión de bornes

Ejemplo tamaño de caja A



Detalle A

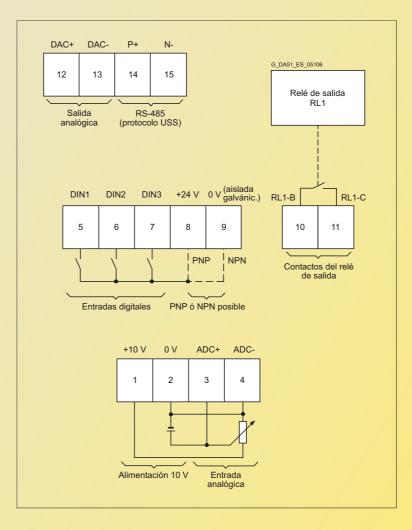

Datos técnicos

Convertidores MICROMASTER 420

Tensión de red y gamas de potencia	1 AC 200 V a 240 V ± 10 % 3 AC 200 V a 240 V ± 10 % 3 AC 380 V a 480 V ± 10 %	0,12 kW a 3 kW 0,12 kW a 5,5 kW 0,37 kW a 11 kW		
Frecuencia de red	47 Hz a 63 Hz			
Frecuencia de salida	0 Hz a 650 Hz			
Factor de potencia	≥ 0,95			
Rendimiento del convertidor	96% a 97% (Más información en I http://support.automation.siemens.			
Capacidad de sobrecarga	Corriente de sobrecarga 1,5 x la co (es decir, 150 % de la capacidad o		po de ciclo 300 s	
Corriente de precarga	no superior a la corriente de entra	da asignada		
Método de control	Característicav/f lineal; característi (característica v/f parametrizable);		nultipunto	
Frecuencias de pulsación	16 kHz (estándar a 1/3 AC 230 V) 4 kHz (estándar a 3 AC 400 V) 2 kHz a 16 kHz (en escalones de 2	2 kHz)		
Frecuencias fijas	7, parametrizables			
Bandas de frecuencia inhibibles	4, parametrizables			
Resolución de consigna	0,01 Hz digital 0,01 Hz serial 10 bit analógica			
Entradas digitales	3 entradas digitales parametrizable	es, con aislamiento galvánico; sel	eccionable PNP/NPN	l
Entrada analógica	1 para consigna o regulador PI (0	V a 10 V, escalable o utilizable co	mo cuarta entrada di	gital)
Salida a relé	1, parametrizable, DC 30 V/5 A (ca	arga óhmica); AC 250 V/2 A (carg	a inductiva)	
Salida analógica	1, parametrizable (0 mA a 20 mA)			
Interfaces series	RS-485, opcional RS-232			
	máx. 50 m (con apantallamiento) máx. 100 m (sin apantallamiento) (véanse los accesorios selectivos	del convertidor)		
Compatibilidad electromagnética	Convertidor disponible con filtro Cl Como accesorios se pueden adqu		clase A o clase B	
Frenado	por inyección de corriente continua	a, combinado		
Grado de protección	IP20			
Temperatura de funcionamiento	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F)			
Temp. de almacenamiento	-40°C a +70°C (-40°F a +158°F)			
Humedad relativa del aire	95% (condensación no permitida)			
Altitud de instalación	hasta 1000 m sobre el nivel del ma	ar sin reducción de potencia		
Corriente nominal de corte en cortocircuito SCCR (Short Circuit Current Bating) 1)	10 kA			
Funciones de protección para	 Tensión mínima Sobretensión Sobrecarga Defecto a tierra Cortocircuito Vuelco del motor Bloqueo del motor Sobretemperatura en motor Sobretemperatura en convertidor Bloqueo de parámetros 	r		
Conformidad con las normas	®, c®, C€ , c-tick €			
Marcado C€	según la Directiva sobre baja tensi	ión 73/23/CEE		
Caudal de aire de refrigeración necesario, pesos y dimensiones (sin accesorios)	Tamaño de caja (FS) A B C	Caudal de aire de refrigeración necesario (l/s)/(CFM) 4,8/10,2 24/51 54,9/116,3	Al x An x Pr (mm) 173 x 73 x 149 202 x 149 x 172 245 x 185 x 195	Peso, aprox. (kg) 1,0 3,3 5,0
	CEM: Cubic Feet per Minute	,-/,0		3,3

CFM: Cubic Feet per Minute

Válido para instalaciones industriales en armario según NEC Article 409/UL 508A.

Datos de reducción de potencia (derating)


Frecuencias de pulsación

Potencia (para 3 AC 400 V)		Corriente de salida asignada en A para la frecuencia de pulsación de							
kW	4 kHz	6 kHz	8 kHz	10 kHz	12 kHz	14 kHz	16 kHz		
0,37	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1		
0,55	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,1		
0,75	2,1	2,1	2,1	2,1	1,6	1,6	1,1		
1,1	3,0	3,0	2,7	2,7	1,6	1,6	1,1		
1,5	4,0	4,0	2,7	2,7	1,6	1,6	1,1		
2,2	5,9	5,9	5,1	5,1	3,6	3,6	2,6		
3,0	7,7	7,7	5,1	5,1	3,6	3,6	2,6		
4,0	10,2	10,2	6,7	6,7	4,8	4,8	3,6		
5,5	13,2	13,2	13,2	13,2	9,6	9,6	7,5		
7,5	19,0	18,4	13,2	13,2	9,6	9,6	7,5		
11	26,0	26,0	17,9	17,9	13,5	13,5	10,4		

Temperatura de servicio



Altitud de instalación sobre el nivel del mar

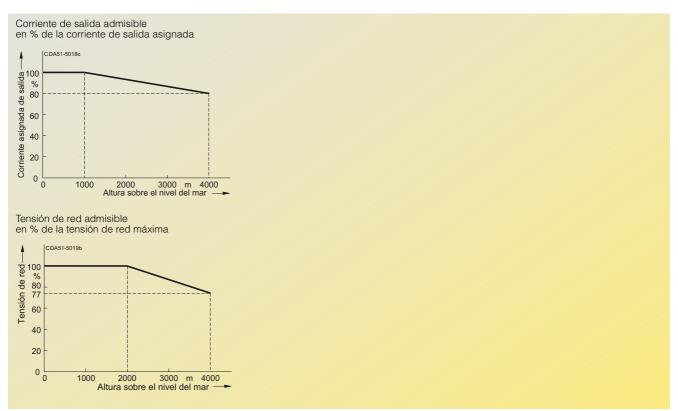

Datos para selección y pedidos

Convertidores MICROMASTER 420

Potenci	a	Corriente de entrada asignada 1)	Corriente de salida asignada	Tamaño constructivo	Referencia	
<w< th=""><th>hp</th><th>А</th><th>А</th><th>(FS)</th><th>MICROMASTER 420 sin filtro ³)</th><th>MICROMASTER 420 con filtro integrado clase A ²)</th></w<>	hp	А	А	(FS)	MICROMASTER 420 sin filtro ³)	MICROMASTER 420 con filtro integrado clase A ²)
Tonció	in do rod 1	AC 200 V a 240 V				
0,12	0,16	1.8	0.9	A	6SE6420-2UC11-2AA1	6SE6420-2AB11-2AA1
0,12	0,10	3,2	1,7	A	6SE6420-2UC12-5AA1	6SE6420-2AB12-5AA1
0,25	0,50	4.6	2,3	A	6SE6420-2UC13-7AA1	6SE6420-2AB13-7AA1
0,57	0,50	6,2	3,0	A	6SE6420-2UC15-7AA1	6SE6420-2AB15-7AA1
•		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
0,75	1,0	8,2	3,9	A	6SE6420-2UC17-5AA1	6SE6420-2AB17-5AA1
1,1	1,5	11,0	5,5	В	6SE6420-2UC21-1BA1	6SE6420-2AB21-1BA1
1,5	2,0	14,4	7,4	В	6SE6420-2UC21-5BA1	6SE6420-2AB21-5BA1
2,2	3,0	20,2	10,4	В	6SE6420-2UC22-2BA1	6SE6420-2AB22-2BA1
3,0	4,0	35,5	13,6	С	6SE6420-2UC23-0CA1	6SE6420-2AB23-0CA1
Tensić	n de red 3	AC 200 V a 240 V				
0,12	0,16	1,1	0,9	A	6SE6420-2UC11-2AA1	_
0,25	0,33	1,9	1,7	A	6SE6420-2UC12-5AA1	_
0,37	0,50	2,7	2,3	A	6SE6420-2UC13-7AA1	_
0,55	0,75	3,6	3.0	Α	6SE6420-2UC15-5AA1	-
0,75	1,0	4.7	3.9	Α	6SE6420-2UC17-5AA1	_
1,1	1.5	6.4	5.5	В	6SE6420-2UC21-1BA1	_
1,5	2,0	8,3	7,4	В	6SE6420-2UC21-5BA1	_
2.2	3.0	11.7	10.4	В	6SE6420-2UC22-2BA1	_
3,0	4.0	15,6	13,6	С	6SE6420-2UC23-0CA1	6SE6420-2AC23-0CA1
4,0	5,0	19,7	17,5	C	6SE6420-2UC24-0CA1	6SE6420-2AC24-0CA1
5,5	7,5	26.5	22.0	C	6SE6420-2UC25-5CA1	6SE6420-2AC25-5CA1
-,-	.,-	,-	,-			
	in de red 3	AC 380 V a 480 V				
0,37	0,50	2,2	1,2	Α	6SE6420-2UD13-7AA1	_
0,55	0,75	2,8	1,6	Α	6SE6420-2UD15-5AA1	-
0,75	1,0	3,7	2,1	А	6SE6420-2UD17-5AA1	_
1,1	1,5	4,9	3,0	А	6SE6420-2UD21-1AA1	_
1,5	2,0	5,9	4,0	Α	6SE6420-2UD21-5AA1	-
2,2	3,0	7,5	5,9	В	6SE6420-2UD22-2BA1	6SE6420-2AD22-2BA1
3,0	4,0	10,0	7,7	В	6SE6420-2UD23-0BA1	6SE6420-2AD23-0BA1
4,0	5,0	12,8	10,2	В	6SE6420-2UD24-0BA1	6SE6420-2AD24-0BA1
5,5	7,5	15,6	13,2	С	6SE6420-2UD25-5CA1	6SE6420-2AD25-5CA1
7,5	10,0	22,0	19,0	С	6SE6420-2UD27-5CA1	6SE6420-2AD27-5CA1
11	15,0	32,3	26,0	С	6SE6420-2UD31-1CA1	6SE6420-2AD31-1CA1



Indicación para el pedido: véase anexo.

Todos los MICROMASTER 420 se entregan con panel SDP (Status Display Panel). Los paneles BOP, AOP y los demás accesorios deberán pedirse por separado (véanse las págs. de 2/12 a 2/16).

Motores para MICROMASTER 420

Para los datos de selección y de pedido de los motores particularmente idóneos para combinarse con los convertidores MICROMASTER 420, consulte el catálogo D 81.1 (véase la sinopsis en el anexo). Éste catálogo se refiere a los motores IEC. Para motores del mercado norteamericano (NEMA) véase el catálogo D 81.2 U.S./Canada (véase la sinopsis en el anexo) y la dirección en Internet: http://www.sea.siemens.com/motors

nominal del convertidor y a la tensión nominal de la red de 240 V ó 400 V, sin bobina de conmutación de red.

Condiciones marginales: Corriente de entrada en valor nominal, vale para la tensión de cortocircuito de la red de U_k = 2 %, referida a la potencia

En redes sin puesta a tierra no está permitido usar convertidores MICROMASTER con filtro integrado.

Según EMC EN 61800-3 adecuado para aplicaciones industriales. Para más información, véase la página A/4 del anoxo

Accesorios Accesorios selectivos

Sinopsis

Filtro CEM clase A

Filtro para convertidores sin filtro integrado para

- 3 AC 200 V a 240 V, tamaños de caja A y B
- 3 AC 380 V a 480 V, tamaño de caja A.

Todos los demás convertidores pueden suministrarse con filtro integrado de la clase A.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 25 m.

Filtro CEM clase B

Filtro para convertidores sin filtro integrado para

- 3 AC 200 V a 240 V, tamaños de caja A y B
- 3 AC 380 V a 480 V, tamaño de caja A.

Dotado de este filtro, el convertidor cumple la norma de emisiones EN 55 011, clase B para emisión conducida de perturbaciones.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con una longitud máxima de 25 m.

Filtro CEM adicional clase B

Disponibles para convertidores con filtro CEM integrado de la clase A.

Dotado de este filtro, el convertidor cumple la norma de emisiones EN 55 011, clase B para emisión conducida de perturbaciones.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con una longitud máxima de 25 m.

Filtro clase B con bajas corrientes de fugas

Filtro CEM para convertidores de 1 AC 200 V a 240 V, tamaños A y B sin filtro CEM integrado de la clase A.

Dotado de este filtro el convertidor cumple la norma de emisiones EN 55 011, clase B para emisión conducida de perturbaciones. Las corrientes de fugas se reducen a < 3,5 mA.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con una longitud máxima de 5 m.

Corrientes de fugas:

Las corrientes de fugas de los convertidores con/sin filtro (integrado/externo) pueden sobrepasar 30 mA. En la práctica, los valores típicos están comprendidos en la gama de 10 mA a 50 mA. Los valores exactos dependen de la estructura, el entorno y las longitudes de los cables. No se puede garantizar un servicio exento de anomalías con interruptores diferenciales con la sensibilidad de 30 mA. Por el contrario, es posible el servicio en interruptores diferenciales con una sensibilidad de 300 mA. Consúltense los detalles en las instrucciones de servicio.

Filtro LC

El filtro LC limita la derivada de la tensión respecto al tiempo, así como las corrientes capacitivas por cambios de carga durante el servicio normal del convertidor. Por lo tanto, durante el servicio con filtro LC se pueden usar cables de motor apantallados mucho más largos y la durabilidad del motor alcanzará valores como en una alimentación directa por la red. El uso de una bobina de salida no se requiere con ése.

Si se usan filtros LC deberá observarse lo siguiente:

- Sólo está admitido el control FCC, v/f
- A la hora de seleccionar el convertidor adecuado es preciso prever una reserva de potencia del 15 %.
- El servicio sólo es admisible con la frecuencia de pulsación de 4 kHz.
- La frecuencia de salida está limitada a 150 Hz
- ¡La puesta en marcha y la operación deberán hacerse siempre con el motor conectado, ya que con el filtro LC no puede operarse con su salida abierta!

Los filtros LC pueden emplearse para todos los MICROMASTER 420 de los tamaños de A a C

Bobinas de conmutación de red

Las bobinas de conmutación de red se aplican para alisar los picos de tensión o para puentear microcaídas debidas a la conmutación. Además, las bobinas de conmutación de la red reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor y la red. Si la impedancia de red es < 1 %, se deberá instalar una bobina de conmutación de red para reducir los picos de corriente.

Conforme a las prescripciones de la EN 61 000-3-2 "Valores límite para corrientes armónicas con una corriente de entrada al aparato ≤ de 16 A por fase", existen aspectos particulares para los accionamientos en el margen de 250 W a 550 W y alimentaciones de red monofásicas de 230 V empleados en aplicaciones no industriales (primer entorno).

Para aparatos con 250 W y 370 W, o bien se deberán montar las bobinas de entrada recomendadas, o bien se deberá solicitar un permiso de la empresa suministradora de electricidad para conectar los aparatos con la red de suministro público.

Para aparatos de uso profesional con una potencia de conexión > 1 kW, la norma EN 61 000-3-2 no contiene actualmente ninguna definición de valores límite, por lo que los convertidores con ≥0,75 kW satisfacen las exigencias de la norma EN 61 000-3-2.

Sin embargo, de acuerdo con lo especificado en EN 61000-3-12 "Límites para corrientes armónicas > 16 A y ≤ 75 A por conductor", se requiere una autorización de la compañía eléctrica para los accionamientos se vayan a conectar a la red pública de baja tensión. Los valores de las corrientes armónicas se indican en las instrucciones de servicio.

Bobina de salida

Para reducir las corrientes capacitivas de equilibrado y d V/d t en cables a motor > 50 m (apantallados) o > 100 m (sin apantallar) se ofrecen las bobinas de salida correspondientes.

Las longitudes de cable máximas se pueden ver en los datos técnicos.

Placa de conexión de pantallas

La placa de conexión de pantallas facilita la conexión de la pantalla de los cables de potencia y de control y garantiza a la vez la compatibilidad electromagnética óptima.

Accesorios Accesorios selectivos

Datos técnicos

Filtro LC

Tensión de red	3 AC 380 V a 480 V
Corriente (a 40 °C/50 °C) para tamaño A para tamaño B para tamaño C	11,2 A/10,2 A
Limitación de la sobretensión del motor	≤ 1078 V
Limitación d <i>V</i> /d <i>t</i>	≤ 500 V/μs
Frecuencias de pulsación	4 kHz
Frecuencia del motor máx.	150 Hz
Longitudes de cable de motor con apantallamiento admisibles como máx. con apantallamiento	200 m 300 m
Resistencia de aislamiento	Categoría de sobretensión III según VDE 0110
Compatibilidad electromagnética	hasta la longitud 200 m del cable del motor, con emisiones según la clase A, corresponde a la norma comunitaria EN 55 011, cuando se combina con convertidores con filtro y líneas sin apantallamiento
Conformidad	CE según la Directiva sobre baja tensión 73/23/CEE
Aprobación	UL en preparación
Resistencia mecánica	EN 60 068-2-31
Humedad del aire	95 % de humedad del aire, sin condensación
Grado de protección	IP20 (conforme a EN 60 529)
Clase de aislamiento	H (180°C)
- p	-10°C a +40°C (+14°F a +104°F) 100 % P _n a +50°C (hasta +122°F) 80 % P _n
en almacenamiento	-25°C a +70°C (-13°F a +158°F)
Altitud de instalación admisible hasta 2000 m de 2000 a 4000 m	
Posición de montaje	debajo del convertidor o suspendido
abajo	100 mm 100 mm 100 mm
Sistema de conexión entrada, flexible o borne salida, bornes	1U1, 1V1, 1W1 1U2, 1V2, 1W2
Par de giro para las conexiones de las líneas	1,5 Nm a 1,8 Nm
Peso, aprox. para tamaño A para tamaño B para tamaño C	11 kg

Longitudes de los cables admisibles como máximo del motor al convertidor si se utilizan bobinas de salida

La tabla siguiente indica las longitudes admisibles de los cables del motor al convertidor cuando se utilizan bobinas de salida.

Tamaño de caja	Bobina de salida	Longitudes máximas de los cables del motor (con/sin apantallamiento) para la tensión de alimentación de				
(FS)	Tipo	200 V a 240 V ± 10 %	380 V a 400 V ± 10 %	401 V a 480 V ± 10 %		
A	6SE6400-3TC00-4AD3	200 m/300 m	-	_		
A	6SE6400-3TC00-4AD2	200 m/300 m	150 m/225 m	100 m/150 m		
В	6SE6400-3TC01-0BD3	200 m/300 m	150 m/225 m	100 m/150 m		
С	6SE6400-3TC03-2CD3	200 m/300 m	200 m/300 m	100 m/150 m		

Accesorios selectivos


Estructura

Instrucciones generales de instalación

- Bajo un convertidor es posible montar como máximo dos componentes al efecto.
- Si se usa un filtro LC, por motivos de peso deberá procurarse montar éste lo más próximo posible a la pared del armario eléctrico. Por esta razón, si se usa un filtro LC del tamaño C sólo se permite montar un componente debajo del convertidor.

Si se utilizan una bobina de red y un filtro LC, la bobina de red deberá montarse a la izquierda del convertidor. Distancia necesaria entre bobina de red y convertidor: 75 mm.

- El filtro CEM debe montarse lo más próximo posible, por debajo, del convertidor de frecuencia.
- Si se montan a un costado, los componentes del lado de red deberán fijarse a la izquierda del convertidor; a la derecha de éste en cambio los componentes del lado de salida.



Ejemplo de instalación con convertidor de frecuencia, filtro CEM (posición 1) y bobina de red (posición 2)

Componentes disponibles para montaje bajo el convertidor

	Tamaño de caja					
	Α	В	C			
Bobina de conmutación de red	✓	✓	✓			
Filtro CEM	✓	✓	✓			
Filtro LC	✓	✓	✓			
Bobina de salida	✓	✓	✓			

Combinaciones convertidor-accesorios recomendadas para instalación

Convertidor de frecuencia	Montaje bajo la base		Montaje al costado	
Tamaño de caja	Posición 1	Posición 2	a la izquierda del convertidor (para componentes del lado de red)	a la derecha del convertidor (para componentes del lado de salida)
АуВ	Filtro CEM	Bobina de conmutación de red	_	Bobina de salida
	Filtro CEM <u>o</u> bobina de c onmutación de red	Bobina de salida <u>o</u> filtro LC	_	-
С	Filtro CEM	Bobina de conmutación de red	-	Bobina de salida
	Filtro CEM <u>o</u> bobina de conmutación de red	Bobina de salida	-	-
	Filtro LC	-	Filtro CEM <u>y/o</u> bobina de conmutación de red	-

Accesorios selectivos

Datos para selección y pedidos

Los accesorios que aquí se especifican (filtros, bobinas, placas de conexión de pantallas, fusibles e interruptores automáticos) deben elegirse a juego con el convertidor correspondiente.

El convertidor y los accesorios correspondientes tienen la misma tensión asignada. Como alternativa pueden preverse fusibles o interruptores automáticos. Ambos sirven como protección contra cortocircuitos para el cable de alimentación y el convertidor. Los fusibles 3NA... y los interruptores automáticos 3RV... propuestos no sirven para proteger los semiconductores del convertidor.

			sorroror dorgrada.	mentación y el convertidor.			
Tensión de red	Potenc	ia	Convertidor sin filtro	Referencia de los acceso			
	kW	hp		Filtro CEM clase A	Filtro CEM clase B	Filtro CEM adiciona clase B	
1 AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2UC11-2AA1	_	6SE6400-2FL01-0AB0	_	
	0,25	0,33	6SE6420-2UC12-5AA1	_	con bajas corrientes	_	
	0,37	0,50	6SE6420-2UC13-7AA1	_	— de fugas	_	
	0,55	0,75	6SE6420-2UC15-5AA1	_		_	
	0,75	1,0	6SE6420-2UC17-5AA1	_	_	_	
	1,1	1,5	6SE6420-2UC21-1BA1	_	6SE6400-2FL02-6BB0	_	
	1,5	2,0	6SE6420-2UC21-5BA1	_	con bajas corrientes	_	
	2,2	3,0	6SE6420-2UC22-2BA1	_	— de fugas	_	
	3,0	4,0	6SE6420-2UC23-0CA1	_	-	-	
3 AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2UC11-2AA1	6SE6400-2FA00-6AD0	6SE6400-2FB00-6AD0	_	
	0,25	0,33	6SE6420-2UC12-5AA1	-		_	
	0,37	0,50	6SE6420-2UC13-7AA1	-		_	
	0,55	0,75	6SE6420-2UC15-5AA1	_		_	
	0,75	1,0	6SE6420-2UC17-5AA1	_		_	
	1,1	1,5	6SE6420-2UC21-1BA1	6SE6400-2FA01-4BC0	6SE6400-2FB01-4BC0	_	
	1,5	2,0	6SE6420-2UC21-5BA1	_		_	
	2,2	3,0	6SE6420-2UC22-2BA1	_		_	
	3,0	4,0	6SE6420-2UC23-0CA1	_	_	_	
	4,0	5,0	6SE6420-2UC24-0CA1	_	_	_	
	5,5	7,5	6SE6420-2UC25-5CA1	_	_	_	
3 AC 380 V a 480 V	0,37	0,50	6SE6420-2UD13-7AA1	6SE6400-2FA00-6AD0	6SE6400-2FB00-6AD0	_	
7.0 000 1 4 100 1	0,55	0,75	6SE6420-2UD15-5AA1	03L0400-21 A00-0AD0	00_0 100 _1 _000 0/1_0	_	
	0,75	1,0	6SE6420-2UD17-5AA1	_		_	
	1,1	1,5	6SE6420-2UD21-1AA1	_		_	
	1,5	2,0	6SE6420-2UD21-5AA1	_		_	
	2,2	3,0	6SE6420-2UD22-2BA1	_			
	3.0	4,0	6SE6420-2UD23-0BA1	_	_	_	
	4,0	5,0	6SE6420-2UD24-0BA1		_	_	
	5,5	7,5	6SE6420-2UD25-5CA1				
	7,5	10,0	6SE6420-2UD27-5CA1				
	11	15,0	6SE6420-2UD31-1CA1				
	11	15,0	Convertidor		_	_	
1 AC 200 V a 240 V	0.10	0.10	con filtro clase A integrac			CCEC400 0EC04 0AE	
1 AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2AB11-2AA1		_	6SE6400-2FS01-0AE	
	0,25	0,33 0,50	6SE6420-2AB12-5AA1 6SE6420-2AB13-7AA1	_	_	_	
	0,37			_		_	
	0,55	0,75	6SE6420-2AB15-5AA1			_	
	0,75	1,0	6SE6420-2AB17-5AA1	_	_	COEC400 0E000 CDE	
	1,1	1,5	6SE6420-2AB21-1BA1	-	_	6SE6400-2FS02-6BE	
	1,5	2,0	6SE6420-2AB21-5BA1	_		_	
	2,2	3,0	6SE6420-2AB22-2BA1	_	_	2052402 25022 505	
3 AO 000 W - 040 W	3,0	4,0	6SE6420-2AB23-0CA1	_	_	6SE6400-2FS03-5CE	
3 AC 200 V a 240 V	3,0	4,0	6SE6420-2AC23-0CA1	_	_	6SE6400-2FS03-8CE	
	4,0	5,0	6SE6420-2AC24-0CA1	_	_	<u> </u>	
	5,5	7,5	6SE6420-2AC25-5CA1	_	_		
	2,2	3,0	6SE6420-2AD22-2BA1	_	-	6SE6400-2FS01-6BD	
3 AC 380 V a 480 V	0 0	4 ()	6SE6420-2AD23-0BA1		_		
3 AC 380 V a 480 V	3,0	4,0					
3 AC 380 V a 480 V	4,0	5,0	6SE6420-2AD24-0BA1	-	-		
3 AC 380 V a 480 V				-	- -	6SE6400-2FS03-8CD	

Accesorios
Accesorios selectivos

Datos para selección y pedidos (continuación)

Toda la gama de accesorios está certificada conforme a ®, exceptuando los fusibles. Los fusibles del tipo 3NA3 se recomiendan para el ámbito europeo.

Para más información sobre los fusibles e interruptores automáticos mencionados, consulte los catálogos LV 1 y LV 1 T. Para el ámbito americano se requieren fusibles listados en © como, p. ej., la serie de fusibles Class NON/NOS de la Cía. Bussmann.

Tensión de red	Potenc	ia	Convertidor sin filtro	Referencia de los acceso	prios	
	kW	hp	SIII III(IO	Bobina de conmutación de red	Filtro LC	Bobina de salida
I AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2UC11-2AA1	6SE6400-3CC00-4AB3	_	6SE6400-3TC00-4AD
	0,25	0,33	6SE6420-2UC12-5AA1		_	_
	0,37	0,50	6SE6420-2UC13-7AA1	6SE6400-3CC01-0AB3	_	_
	0,55	0,75	6SE6420-2UC15-5AA1		_	_
	0,75	1,0	6SE6420-2UC17-5AA1	_	_	_
	1,1	1,5	6SE6420-2UC21-1BA1	6SE6400-3CC02-6BB3	_	6SE6400-3TC01-0BD
	1,5	2,0	6SE6420-2UC21-5BA1	_	_	_
	2,2	3,0	6SE6420-2UC22-2BA1	_	_	_
	3,0	4,0	6SE6420-2UC23-0CA1	6SE6400-3CC03-5CB3	_	6SE6400-3TC03-2CD
3 AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2UC11-2AA1	6SE6400-3CC00-3AC3	_	6SE6400-3TC00-4AD
	0,25	0,33	6SE6420-2UC12-5AA1	_	_	_
	0,37	0,50	6SE6420-2UC13-7AA1	6SE6400-3CC00-5AC3	_	_
	0,55	0,75	6SE6420-2UC15-5AA1		_	_
	0,75	1,0	6SE6420-2UC17-5AA1		_	_
	1,1	1,5	6SE6420-2UC21-1BA1	6SE6400-3CC00-8BC3	_	6SE6400-3TC01-0BD
	1,5	2,0	6SE6420-2UC21-5BA1	6SE6400-3CC01-4BD3	_	_
	2,2	3,0	6SE6420-2UC22-2BA1	<u> </u>	_	_
	3,0	4,0	6SE6420-2UC23-0CA1	6SE6400-3CC01-7CC3	_	6SE6400-3TC03-2CD
	4,0	5,0	6SE6420-2UC24-0CA1	6SE6400-3CC03-5CD3	_	_
	5,5	7,5	6SE6420-2UC25-5CA1	<u> </u>	_	_
3 AC 380 V a 480 V	0,37	0,50	6SE6420-2UD13-7AA1	6SE6400-3CC00-2AD3	6SE6400-3TD00-4AD0	6SE6400-3TC00-4AD
	0,55	0,75	6SE6420-2UD15-5AA1	-		
	0,75	1,0	6SE6420-2UD17-5AA1	6SE6400-3CC00-4AD3	-	
	1,1	1,5	6SE6420-2UD21-1AA1	_		
	1,5	2,0	6SE6420-2UD21-5AA1	6SE6400-3CC00-6AD3	-	
	2,2	3,0	6SE6420-2UD22-2BA1	6SE6400-3CC01-0BD3	6SE6400-3TD01-0BD0	6SE6400-3TC01-0BD
	3,0	4,0	6SE6420-2UD23-0BA1	_		
	4,0	5,0	6SE6420-2UD24-0BA1	6SE6400-3CC01-4BD3	_	
	5,5	7,5	6SE6420-2UD25-5CA1	6SE6400-3CC02-2CD3	6SE6400-3TD03-2CD0	6SE6400-3TC03-2CD
	7,5	10,0	6SE6420-2UD27-5CA1	_		
	11	15,0	6SE6420-2UD31-1CA1	6SE6400-3CC03-5CD3	_	
		.0,0	Convertidor con filtro clase A integrac			
I AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2AB11-2AA1	6SE6400-3CC00-4AB3	_	6SE6400-3TC00-4AD
	0,25	0,33	6SE6420-2AB12-5AA1	_	_	
	0,37	0,50	6SE6420-2AB13-7AA1	6SE6400-3CC01-0AB3	_	_
	0,55	0,75	6SE6420-2AB15-5AA1	_	_	_
	0,75	1,0	6SE6420-2AB17-5AA1	_	_	_
	1,1	1,5	6SE6420-2AB21-1BA1	6SE6400-3CC02-6BB3	_	6SE6400-3TC01-0BD
	1,5	2,0	6SE6420-2AB21-5BA1		_	
	2,2	3,0	6SE6420-2AB22-2BA1	_	_	_
	3,0	4,0	6SE6420-2AB23-0CA1	6SE6400-3CC03-5CB3	_	6SE6400-3TC03-2CD
AC 200 V a 240 V	3,0	4,0	6SE6420-2AC23-0CA1	6SE6400-3CC01-7CC3	_	6SE6400-3TC03-2CD
	4,0	5,0	6SE6420-2AC24-0CA1	6SE6400-3CC03-5CD3	_	
	5,5	7,5	6SE6420-2AC25-5CA1		_	_
AC 380 V a 480 V	2,2	3,0	6SE6420-2AD22-2BA1	6SE6400-3CC01-0BD3	6SE6400-3TD01-0BD0	6SE6400-3TC01-0BD
	3,0	4,0	6SE6420-2AD23-0BA1			30-0.00 0.001 000
	4,0	5,0	6SE6420-2AD24-0BA1	6SE6400-3CC01-4BD3	_	
					6SE6400-3TD03-2CD0	6SE6400-3TC03-2CD
	55					
	5,5 7,5	7,5 10,0	6SE6420-2AD25-5CA1 6SE6420-2AD27-5CA1	6SE6400-3CC02-2CD3	03E0400-31D03-2CD0	0020400-01000-202

Datos para selección y pedidos (continuación)

Tensión de red	Potencia		Convertidor sin filtro	Referencia de los accesorios			
	kW	hp		Placa de conexión de pantallas	Fusible (v. cat. LV 1)	Interruptor automático (v. cat. LV 1)	
1 AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2UC11-2AA1	6SE6400-0GP00-0AA0	3NA3803	3RV1021-1DA10	
	0,25	0,33	6SE6420-2UC12-5AA1	_		3RV1021-1GA10	
	0,37	0,50	6SE6420-2UC13-7AA1	_		3RV1021-1HA10	
	0,55	0,75	6SE6420-2UC15-5AA1	_		3RV1021-1JA10	
	0,75	1,0	6SE6420-2UC17-5AA1	_	3NA3805	3RV1021-4AA10	
	1,1	1,5	6SE6420-2UC21-1BA1	6SE6400-0GP00-0BA0	3NA3807	3RV1021-4BA10	
	1,5	2,0	6SE6420-2UC21-5BA1	_		3RV1021-4DA10	
	2,2	3,0	6SE6420-2UC22-2BA1	_	3NA3812	3RV1031-4FA10	
	3,0	4,0	6SE6420-2UC23-0CA1	6SE6400-0GP00-0CA0	3NA3817	3RV1031-4HA10	
3 AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2UC11-2AA1	6SE6400-0GP00-0AA0	3NA3803	3RV1021-1AA10	
	0,25	0,33	6SE6420-2UC12-5AA1	_		3RV1021-1DA10	
	0,37	0,50	6SE6420-2UC13-7AA1			3RV1021-1EA10	
	0,55	0,75	6SE6420-2UC15-5AA1	<u> </u>		3RV1021-1GA10	
	0,75	1,0	6SE6420-2UC17-5AA1	_		3RV1021-1HA10	
	1,1	1,5	6SE6420-2UC21-1BA1	6SE6400-0GP00-0BA0	3NA3805	3RV1021-1KA10	
	1,5	2,0	6SE6420-2UC21-5BA1	_		3RV1021-4AA10	
	2,2	3,0	6SE6420-2UC22-2BA1	_	3NA3807	3RV1021-4BA10	
	3,0	4,0	6SE6420-2UC23-0CA1	6SE6400-0GP00-0CA0	3NA3810	3RV1021-4CA10	
	4,0	5,0	6SE6420-2UC24-0CA1	_	3NA3812	3RV1031-4EA10	
	5,5	7,5	6SE6420-2UC25-5CA1	_	3NA3814	3RV1031-4FA10	
3 AC 380 V a 480 V	0,37	0,50	6SE6420-2UD13-7AA1	6SE6400-0GP00-0AA0	3NA3803	3RV1021-1CA10	
710 000 1 4 100 1	0,55	0,75	6SE6420-2UD15-5AA1	0020100 001 00 07110		3RV1021-1DA10	
	0,75	1,0	6SE6420-2UD17-5AA1			3RV1021-1EA10	
	1,1	1,5	6SE6420-2UD21-1AA1	_		3RV1021-1GA10	
	1,5	2,0	6SE6420-2UD21-5AA1	_		3RV1021-1HA10	
	2,2	3,0	6SE6420-2UD22-2BA1	6SE6400-0GP00-0BA0	3NA3805	3RV1021-1JA10	
	3,0	4,0	6SE6420-2UD23-0BA1	_ 00_0 100 00 00 0_7		3RV1021-1KA10	
	4,0	5,0	6SE6420-2UD24-0BA1	_	3NA3807	3RV1021-4AA10	
	5,5	7,5	6SE6420-2UD25-5CA1	6SE6400-0GP00-0CA0		3RV1021-4CA10	
	7,5	10,0	6SE6420-2UD27-5CA1		3NA3810	3RV1031-4EA10	
	11	15,0	6SE6420-2UD31-1CA1	_	3NA3814	3RV1031-4GA10	
	- ' '	10,0	Convertidor		JIAJUTT	311V 1031-4GA10	
			con filtro clase A integrad	do			
1 AC 200 V a 240 V	0,12	0,16	6SE6420-2AB11-2AA1	6SE6400-0GP00-0AA0	3NA3803	3RV1021-1DA10	
	0,25	0,33	6SE6420-2AB12-5AA1			3RV1021-1GA10	
	0,37	0,50	6SE6420-2AB13-7AA1	_		3RV1021-1HA10	
	0,55	0,75	6SE6420-2AB15-5AA1	_		3RV1021-1JA10	
	0,75	1,0	6SE6420-2AB17-5AA1		3NA3805	3RV1021-4AA10	
	1,1	1,5	6SE6420-2AB21-1BA1	6SE6400-0GP00-0BA0	3NA3807	3RV1021-4BA10	
	1,5	2,0	6SE6420-2AB21-5BA1	<u> </u>		3RV1021-4DA10	
	2,2	3,0	6SE6420-2AB22-2BA1	<u> </u>	3NA3812	3RV1031-4FA10	
	3,0	4,0	6SE6420-2AB23-0CA1	6SE6400-0GP00-0CA0	3NA3817	3RV1031-4HA10	
3 AC 200 V a 240 V	3,0	4,0	6SE6420-2AC23-0CA1	6SE6400-0GP00-0CA0	3NA3810	3RV1021-4CA10	
	4,0	5,0	6SE6420-2AC24-0CA1	_	3NA3812	3RV1031-4EA10	
	5,5	7,5	6SE6420-2AC25-5CA1	_	3NA3814	3RV1031-4FA10	
3 AC 380 V a 480 V	2,2	3,0	6SE6420-2AD22-2BA1	6SE6400-0GP00-0BA0	3NA3805	3RV1021-1JA10	
	3,0	4,0	6SE6420-2AD23-0BA1			3RV1021-1KA10	
	4,0	5,0	6SE6420-2AD24-0BA1	<u> </u>	3NA3807	3RV1021-4AA10	
	5,5	7,5	6SE6420-2AD25-5CA1	6SE6400-0GP00-0CA0		3RV1021-4CA10	
	7,5	10,0	6SE6420-2AD27-5CA1		3NA3810	3RV1021-4CA10	
	11	15,0	6SE6420-2AD31-1CA1	<u> </u>	3NA3814	3RV1031-4GA10	

Accesorios generales

Sinopsis

Basic Operator Panel (BOP)

El BOP permite ajustar los parámetros de manera personalizada. Los valores y las unidades se visualizan en un display de 5 dígitos.



Basic Operator Panel (BOP)

Un panel BOP puede utilizarse para varios convertidores. Puede enchufarse directamente en el convertidor o montarse con un kit de montaje en la puerta de un armario eléctrico.

Advanced Operator Panel (AOP)

El panel AOP permite la lectura de juegos de parámetros del convertidor y la escritura en el mismo (upload/download). El AOP permite almacenar varios juegos de parámetros diferentes. Además está dotado de un display con texto explícito en varios idiomas seleccionables.



Advanced Operator Panel (AOP)

Desde un panel AOP se pueden controlar por USS hasta el máximo de 30 convertidores. El AOP puede enchufarse directamente en el convertidor o montarse con un kit de montaje en la puerta del armario eléctrico.

Asian Advanced Operator Panel (AAOP)

El AAOP es la versión china del panel del operador AOP. Dispone de una pantalla mejorada y soporta los idiomas de usuario chino (Chinese Simplified) e inglés.



Asian Advanced Operator Panel (AAOP)

Cyrillic Advanced Operator Panel (CAOP)

El CAOP es la versión del panel del operador AOP que permite visualizar caracteres cirílicos. Soporta idiomas de usuario con caracteres cirílicos y latinos (alemán e inglés).

Módulo PROFIBUS

Para la conexión PROFIBUS completa con ≤ 12 Mbaud. El convertidor puede controlarse a distancia a través del módulo PROFIBUS. Con un panel – enchufado en el módulo PROFIBUS – es posible combinar el mando a distancia con el mando local. El módulo PROFIBUS puede alimentarse externamente con DC 24 V, con lo que permanece activo, incluso si el convertidor no está conectado a la red.

Las conexiones se establecen a través de un conector tipo sub-D de 9 polos (suministrable como accesorio).

Módulo DeviceNet

Para la interconexión en red de los convertidores con el sistema de bus de campo DeviceNet, muy extendido en el mercado americano. Se alcanzan velocidades de transmisión de 500 kbaud, como máximo. El convertidor puede

mandarse a distancia a través del módulo DeviceNet. Con un panel – enchufado en el módulo DeviceNet – es posible combinar el mando a distancia con el mando local.

La conexión al bus DeviceNet se efectúa a través de un conector de 5 polos enchufable con bornes.

Módulo CANopen

Con el módulo de comunicación CANopen, el convertidor puede conectarse en una red con el sistema de bus de campo CANopen, lo que permite controlarlo a distancia.

Con el panel del operador – conectado en el módulo CAN-open – es posible combinar el mando a distancia con el mando local del convertidor.

El módulo se conecta con el sistema de bus mediante un conector tipo sub-D de 9 polos.

Kit de conexión PC - convertidor

Permite el control directo del convertidor desde un PC, cuando en éste hay un software correspondiente (p.ej. STARTER) instalado.
Tarjeta adaptadora RS-232, aislada, para establecer una conexión punto a punto segura con un PC. Incluye un conector sub-D y un cable RS-232 estándar (3 m).

Kit de conexión PC-panel AOP

Para conectar un PC con un panel AOP o AAOP. Ofrece la posibilidad de programar convertidores en modo offline y de archivar juegos de parámetros. Incluye un kit de fijación de sobremesa para un AOP o AAOP, un cable RS-232 estándar (3 m) con conectores sub-D y una fuente de alimentación universal.

Kit para montaje en puerta de un panel para convertidores individuales

Para la fijación del panel del operador en una puerta de un armario eléctrico. Grado de protección IP56. Incluye un módulo adaptador para la conexión de cables sin tornillos. El usuario utilizará su propio cable RS-232¹).

Kit para montaje en puerta de un panel AOP para varios convertidores (USS)

Para fijar un panel AOP o AAOP en la puerta de un armario. Grado de protección IP56. El AOP o AAOP es apto para la comunicación con varios convertidores, por medio del protocolo USS en RS-485. El cable de conexión tetrapolar desde el AOP o AAOP hacia las conexiones RS-485 del convertidor y hacia la regleta de bornes del usuario de 24 V no están incluidos en el material suministrado ²).

Programas de puesta en servicio

- El software STARTER facilita la puesta en servicio de forma gráfica de los convertidores de frecuencia MICROMASTER 410/420/430/440 en el entorno de Windows 2000/XP Professional. Las listas de los parámetros pueden exportarse, editarse, guardarse, importarse e imprimirse.
- DriveMonitor es un software de puesta en servicio que permite parametrizar los convertidores de frecuencia por listas. Este programa funciona en el entorno de Windows 98/NT/2000/ME/ XP Professional.

Ambos programas forman parte de la documentación en DVD que se le adjunta a cada convertidor en el embalaje del producto.

- Se recomienda usar un cable apantallado del tipo Belden 8132 (28 AWG).
 La longitud del cable asciende a 5 m como máx. para RS-232.
- Se recomienda usar un cable apantallado del tipo Belden 8132 (28 AWG). La longitud del cable asciende a 10 m como máx. para RS-485.

Accesorios generales

Datos para selección y pedidos

Los accesorios aquí indicados convertidores dos son idóneos para todos MICROMASTER 420.

Accesorios	Referencia	
Basic Operator Panel (BOP)	6SE6400-0BP00-0AA0	
Advanced Operator Panel (AOP)	6SE6400-0AP00-0AA1	
Asian Advanced Operator Panel (AAOP)	6SE6400-0AP00-0AB0	
Cyrillic Advanced Operator Panel (CAOP)	6SE6400-0AP00-0CA0	
Módulo PROFIBUS	6SE6400-1PB00-0AA0	
Módulo DeviceNet	6SE6400-1DN00-0AA0	
Móduljo CANopen	6SE6400-1CB00-0AA0	
Conector de bus RS-485/PROFIBUS	6GK1500-0FC00	
Kit de conexión PC – convertidor	6SE6400-1PC00-0AA0	
Kit de conexión PC – panel AOP	6SE6400-0PA00-0AA0	
Kit para el montaje en puerta de un panel, para un convertidor individual	6SE6400-0PM00-0AA0	
Kit para el montaje en puerta de un panel AOP, para varios convertidores (USS)	6SE6400-0MD00-0AA0	
Programa de puesta en servicio STARTER en DVD	6SL3072-0AA00-0AG0	Disponible en Internet bajo la dirección http://support.automation.siemens.com/ WW/view/en/10804985/133100

Datos técnicos de los módulos de comunicación

Módulo PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0







Tamaño (Alto x Ancho x Profundo)		161 mm x 73 mm x 46 mm		
Grado de protección		IP20		
Grado de contaminación		2 según IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), no se permite condensación durante el funcionamiento		
• en transporte d	lesviación celeración lesviación celeración	según DIN IEC 60068-2-6 (estando el módulo correctamente montado) 0,15 mm en la gama de frecuencias de 10 Hz a 58 Hz 19,6 m/s ² en la gama de frecuencias de 58 Hz a 500 Hz 3,5 mm en la gama de frecuencias 5 Hz a 9 Hz 9,8 m/s ² en la gama de frecuencias de 9 Hz a 500 Hz		
Clase climática (en funcionamiento)		3K3 según DIN IEC 60721-3-3		
Tipo de refrigeración		natural por aire		
Temperatura ambiente y del medio refri • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte	gerante admisible	−10°C a +50°C (+14°F a +122°F) −25°C a +70°C (−13°F a +158°F)		
Humedad relativa del aire (solicitación admisible por humedad) • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte		≤ 85 % (no se admite condensación) ≤ 95 %		
	misión nmunidad	según EN 55 011 (1991) Clase A según IEC 60 801-3 y EN 61 000-4-3		
Tensión de alimentación		6,5 V ±5%, máx. 300 mA, interna del convertidor o 24 V ±10%, máx. 350 mA, externa	6,5 V ± 5 %, máx. 300 mA interna del convertidor y 24 V, máx. 60 mA del bus DeviceNet	
Tensión de salida		5 V ± 10 %, máx. 100 mA, alimentación con aislamiento galvánico • para el cierre del bus de la interfaz serial ó • para la alimentación de un OLP (Optical Link Plug)		
Velocidad de transmisión de datos		máx. 12 Mbaud 125, 250 y 500 kbaud		

Accesorios Accesorios

Datos técnicos de los módulos de comunicación (continuación)

Módulo CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0



Tamaño (Alto x Ancho x Profundo)	161 mm x 73 mm x 46 mm		
Grado de protección	IP20		
Grado de contaminación	2 seg. IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), no se permite condens. durante el funcionamiento		
Resistencia mecánica • en aplicación estacionaria desviación aceleración • en transporte desviación aceleración	según DIN IEC 60 068-2-6 (estando el módulo correctamente montado) 0,15 mm en la gama de frecuencias de 10 Hz a 58 Hz 19,6 m/s ² en la gama de frecuencias de 58 Hz a 500 Hz 3,5 mm en la gama de frecuencias de 5 Hz a 9 Hz 9,8 m/s ² en la gama de frecuencias de 9 Hz a 500 Hz		
Clase climática (en funcionamiento)	3K3 según DIN IEC 60721-3-3		
Tipo de refrigeración	natural por aire		
Temperatura ambiente y del medio refrigerante admisible • en funcionamiento • en almacenamiento • en transporte	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) -25°C a +70°C (-13°F a +158°F)		
Humedad relativa del aire (solicitación admisible por humedad) • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte	≤ 85 % (no se admite condensación) ≤ 95 %		
Suministro de corriente	el suministro de corriente del CAN-Bus se efectúa por medio de la unidad de alimentación del convertidor		
Velocidad de transmisión de datos	10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 kbaud y 1 Mbaud		

Documentación

Datos para selección y pedidos

Tipo de documentación	Idioma	Referencia	
Paquete de documentación, incluido en el material suministrado con cada convertidor, contiene DVD ¹) y guía rápida ²) (en papel)	Multilingüe	6SE6400-5AD00-1AP1	
Instrucciones de servicio (en papel)	Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español		
	Disponible en formato pdf en Internet bajo la dirección http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300		
Lista de parámetros (en papel)	Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español		
	Disponible en formato pdf en Internet bajo la dirección http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300		

El DVD incluye las instrucciones de servicio, la lista de parámetros y los programas de puesta en servicio STARTER y DriveMonitor, multilingües.

STARTER bajo la dirección http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804985/133100

²⁾ Disponible en Internet bajo la dirección http://support.automation. siemens.com/WW/view/en/ 10804926/133300

Convertidores MICROMASTER 420

Tamaño constructivo 1/3 AC 200 V a 240 V 3 AC 380 V a 480 V Α 0,12 kW a 0,75 kW 0,37 kW a 1,5 kW В 1,1 kW a 2,2 kW 2,2 kW a 4 kW С 3 kW a 5,5 kW 5,5 kW a 11 kW




Convertidor tamaño A



Plantilla de taladros y fijación 58 normalizado 091

Fijación con 2 tornillos M4, 2 tuercas M4, 2 arandelas M4 o abrochado en perfil Par de apriete con arandelas colocadas: 2,5 Nm

Espacio libre necesario para ventilación, arriba y abajo: 100 mm



Convertidor tamaño A con placa de conexión de pantallas




Convertidor tamaño B




Fijación con 4 tornillos M4, 4 tuercas M4, 4 arandelas M4

Par de apriete con arandelas colocadas: 2,5 Nm


Espacio libre necesario para ventila-ción, arriba y abajo: 100 mm



Convertidor tamaño B con placa de conexión de pantallas




Convertidor tamaño C



Fijación con 4 tornillos M5, 4 tuercas M5, 4 arandelas M5 Par de apriete con arandelas

colocadas: 3,0 Nm Espacio libre necesario para ventilación, arriba y abajo: 100 mm


Con un módulo de comunicación, la profundidad de montaje aumenta en 23 mm, respectivamente (0,91 pr



Convertidor tamaño C con placa de conexión de pantallas


Todas las dimensiones en mm

Filtros y bobinas

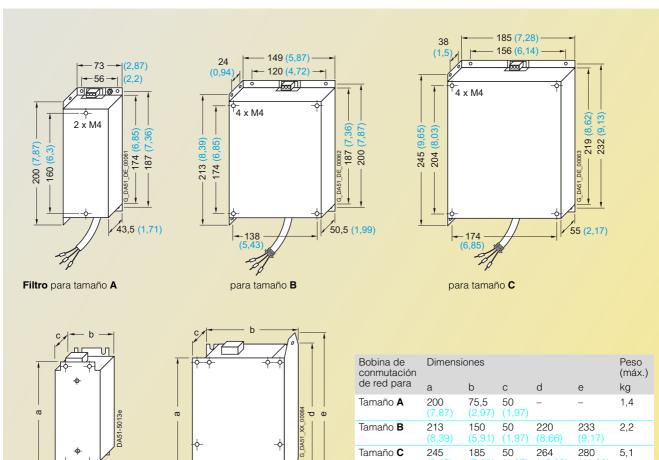


Bobina de conmutación de red para tamaño A

para los tamaños B y C



Bobina de salida para el tamaño A 6SE6400-3TC00-4AD2 6SE6400-3TC00-4AD3




para los tamaños **B** y **C** 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3

Bobina de salida	Dimensiones			Peso (máx.)
tipo 6SE6400-	а	b	С	kg
3TC00-4AD2	200 (7,87)	75,5 (2,97)	110 (4,33)	1,9
3TC00-4AD3	200 (7,87)	75,5 (2,97)	50 (1,97)	1,3
3TC01-0BD3	213 (8,39)	150 (5,91)	80 (3,15)	4,1
3TC03-2CD3	245 (9.65)	185 (7.28)	80 (3.15)	6,6


Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pulgadas


Filtro LC

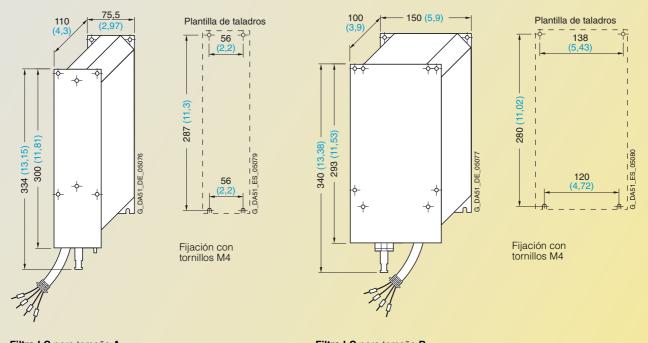

Filtro LC para tamaño A

Filtro LC para tamaño B

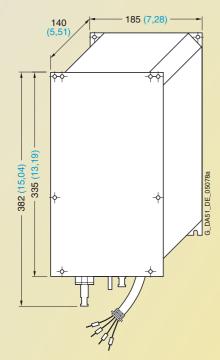



Filtro LC para tamaño C

Todas las dimensiones en mm





Descripción

Esquemas de conexiones

3/6 Datos técnicos

Datos para selección y pedidos

/10 Accesorios

Dibujos dimensionales



Descripciór



Campo de aplicación

El convertidor MICROMASTER 430 se puede usar en numerosas aplicaciones de accionamiento con velocidades variables. Su flexibilidad permite utilizarlo para una amplia gama de aplicaciones. Es particularmente idóneo para los entornos industriales y para la aplicación con bombas y ventiladores. Este convertidor se caracteriza particularmente por su funcionalidad adaptada a los deseos de la clientela y su excelente facilidad de maneio. En comparación con el convertidor MICROMASTER 420 tiene más entradas y salidas, un panel de operador optimizado con conmutación del modo manual/automático y funcionalidad de software adaptada

Estructura

El convertidor MICROMASTER 430 tiene estructura modular.

El panel del operador y los módulos de comunicación pueden descambiarse.

Características principales

- Puesta en servicio simple, guiada por diálogo
- Configuración especialmente flexible gracias a la estructura modular
- 6 entradas digitales libremente parametrizables y aisladas galvánicamente
- 2 entradas analógicas (0 V a 10 V, 0 mA a 20 mA, escalable) a elección aplicable como séptima/octava entrada digital
- 2 salidas analógicas parametrizables (0 mA a 20 mA)
- 3 salidas por relé parametrizables (DC 30 V/5 A de carga óhmica; AC 250 V/ 2 A de carga inductiva)
- Funcionamiento del motor silencioso gracias a frecuencias de pulsación elevadas, ajustable (obsérvense en su caso los datos de reducción de potencia (derating))
- Protección para motor y convertidor
- Puesta en funcionamiento de hasta tres accionamientos adicionales en la base a la regulación PID (control de motores en cascada)
- Funcionamiento del accionamiento directamente en la red (con conexión bypass externa)

- Modo de ahorro de energía
- Detección de marcha en seco en accionamientos de bombas (belt failure detection).

Accesorios (resumen)

- Bobinas de conmutación de red
- Bobinas de salida
- Filtro LC y filtro senoidal
- Placas de conexión de pantallas
- Panel del operador Basic Operator Panel 2 (BOP-2) para la parametrización de un convertidor
- Módulos de comunicación
 - PROFIBUS
 - DeviceNet
 - CANopen
- Kits de conexión para PC
- Kits para montar el panel de operador en puertas de armarios eléctricos
- Programas de PC para la puesta en servicio en el entorno de Windows 98/NT/ 2000/XP Professional.
- Integración TIA con Drive ES

Normas internacionales

- El convertidor MICROMASTER 430 cumple los requisitos de la Directiva comunitaria sobre baja tensión.
- El convertidor MICROMASTER 430 tiene el marcado **C€**
- Certificado conforme a ® y c®
- c-tick 🗸

Nota:

Normas: véase anexo.

Descripción

Datos mecánicos

- Ejecución modular
- Temperatura de funcionamiento −10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °F)
- Caja compacta gracias a la gran densidad de potencia
- Simple conexión por cable; conexiones de red y motor separadas para optimizar la compatibilidad electromagnética
- Panel del operador enchufable
- Regletero de mando con bornes sin tornillos en tarjeta E/S extraíble.

Características funcionales

- Tecnología IGBT de la última generación
- Control por microprocesador digital
- Regulación corriente-flujo (FCC) para la respuesta dinámica mejorada y el control optimizado del motor
- Característica v/f lineal
- Característica v/f cuadrática
- Característica multipunto (característica v/f parametrizable)
- Rearrangue al vuelo
- Compensación de deslizamiento
- Rearranque automático después de un corte de corriente o una anomalía
- Modo de ahorro de energía (por ejemplo, parada de una bomba a bajas velocidades)
- Motores en cascada (activación y desactivación de más motores, uso del convertidor como accionamiento regulador en una cascada de bombas)
- Funcionamiento manual/ automático
- Vigilancia del momento de carga (belt failure detection; detecta la marcha en seco de las bombas)

- Fácil regulación del proceso gracias al regulador PID interno de alta calidad
- Tiempos de aceleración/ deceleración parametrizables de 0 s a 650 s
- Redondeo de rampas
- Rápida limitación de la corriente (FCL) para un funcionamiento sin anomalías
- reacción rápida y reproducible de las entradas digitales
- Especificación precisa de los valores de consigna gracias a 2 entradas analógicas de alta resolución de 10 bit
- Frenado combinado para la parada rápida controlada
- 4 bandas de frecuencia inhibibles
- condensador "Y" desconectable para la utilización con redes IT (en las redes sin puesta a tierra, el condensador "Y" deberá retirarse y deberá instalarse una bobina de salida).

Características de protección

Capacidad de sobrecarga 7,5 kW a 90 kW: Corriente de sobrecarga 1,4 x la intensidad de salida asignada (es decir, el 140 % de la capacidad de sobrecarga) durante 3 s, y 1,1 x la intensidad de salida asignada (es decir, el 110 % de la capacidad de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s 110 kW a 250 kW: Corriente de sobrecarga 1,5 x la intensidad de salida asignada (es decir. el 150 % de la capacidad de sobrecarga) durante 1 s, y 1,1 x la intensidad de salida asignada (es decir, el 110 % de la capacidad de

tiempo de ciclo 300 s


Protección de sobretensión/tensión mínima

sobrecarga) durante 59 s,

- Protección de sobretemperatura para el convertidor
- Conexión especial directa para PTC o KTY para proteger el motor
- Protección de defecto a tierra
- Protección contra cortocircuitos
- Protección térmica del motor ft
- Protección contra el bloqueo del motor
- Protección contra el vuelco del motor
- Bloqueo de parámetros.

Esquemas de conexiones


Esquema de bloques

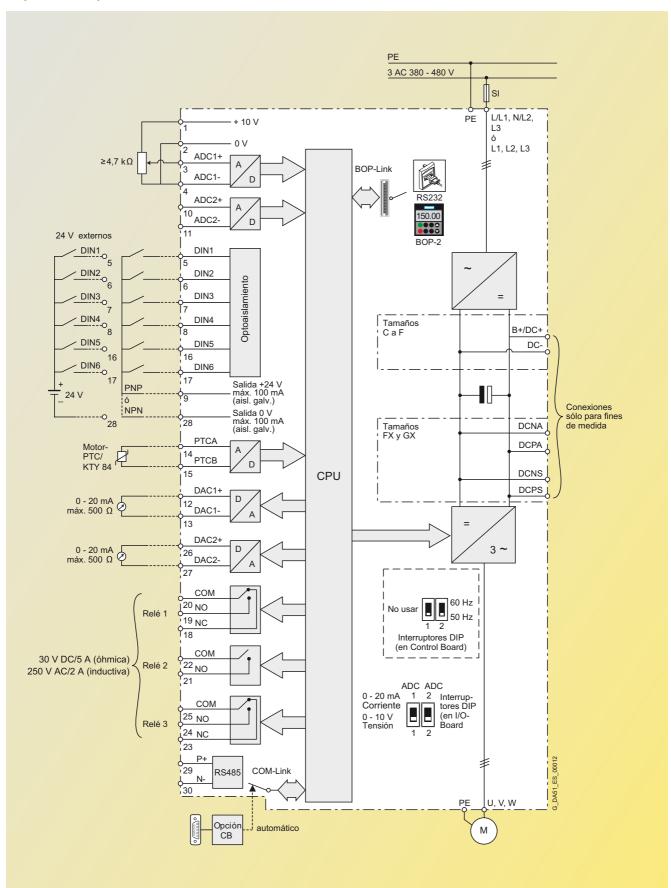

Esquema de conexión de bornes



Detalle A

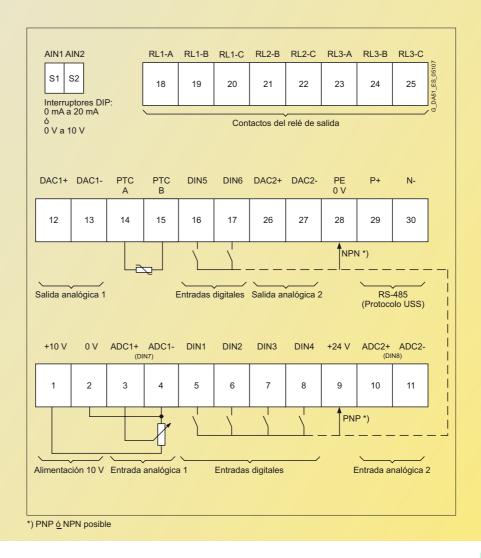

Datos técnicos

Convertidores MICROMASTER 430

Tensión de red y gama	de potencias	3 AC 380 V a 480 V ± 10 %	7,5 kW a 250 kW (variable torque	e)			
Frecuencia de red		47 Hz a 63 Hz					
Frecuencia de salida	7,5 kW a 90 kW 110 kW a 250 kW						
Factor de potencia		≥ 0,95					
Rendimiento del conve	7,5 kW a 90 kW 110 kW a 250 kW	97 % a 98 % (Más información en http://support.automation.siemens	.com/WW/view/en/22978972)				
Capacidad de sobrecarga		Corriente de sobrecarga 1,4 x la intensidad de salida asignada (es decir, el 140 % de la capacidad d sobrecarga) durante 3 s y 1,1 x la intensidad de salida asignada (es decir, el 110 % de la capacidad o sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s Corriente de sobrecarga 1,5 x la intensidad de salida asignada (es decir, el 150 % de la capacidad d sobrecarga) durante 1 s y 1,1 x la intensidad de salida asignada (es decir, el 110 % de la capacidad o sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s					
Corriente de precarga		no superior a la corriente de entra	da asignada				
Método de control		Característica v/f lineal; característ (característica v/f parametrizable);	ica v/f cuadrática; característica r				
Frecuencia de pulsaci		4 kHz (estándar); 2 kHz a 16 kHz (2 kHz (estándar); 2 kHz a 4 kHz (
Frecuencias fijas		15, parametrizables					
Bandas de frecuencia	inhibibles	4, parametrizables					
Resolución de consigr	na	0,01 Hz digital; 0,01 Hz serial; 10 k	oit analógica				
Entradas digitales		6 entradas digitales parametrizabl		eccionable PNP/NPN			
Entradas analógicas		2 entradas analógicas parametriza • 0 V a 10 V, 0 mA a 20 mA y -10 V • 0 V a 10 V y 0 mA a 20 mA (AIN2 • ambas aplicables como séptima	/ a +10 V (AIN1) 2)				
Salidas por relé		3, parametrizables, DC 30 V/5 A (d	carga óhmica); AC 250 V/2 A (carç	ga inductiva)			
Salidas analógicas		2, parametrizables (0/4 mA a 20 m	A)				
Interfaces seriales		RS-485, opcional RS-232					
Longitud del cable del motor	7,5 kW a 90 kW	sin bobina de salida con bobina de salida	máx. 50 m (con apantallamiento máx. 100 m (sin apantallamiento véanse los accesorios selectivos) [^]			
	110 kW a 250 kW	sin bobina de salida con bobina de salida	máx. 200 m (con apantallamiento máx. 300 m (sin apantallamiento véanse los accesorios selectivos) [^]			
Compatibilidad electro	7,5 kW a 90 kW vertidores sin filtro 7,5 kW a 15 kW 18,5 kW a 90 kW	Convertidor disponible con filtro in filtro CEM disponible como acceso filtro CEM disponible como acceso filtro CEM, clase A, disponible com	orio, clase B según EN 55 011 orio, clase B, a través de la Cía. So	chaffner			
Frenado		por inyección de corriente continu					
Grado de protección		IP20					
Temperatura de funcionamiento	7,5 kW a 90 kW 110 kW a 250 kW	-10 °C a +40 °C (+14 °F a +104 °I 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)	F)				
Temp. de almacenami		-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F					
Humedad relativa del		95 % (condensación no permitida)					
Altitud de instalación							
Corriente nominal de cen cortocircuito SCCR (Short Circuit Current E		FSC: 10 kA FSD, FSE, FSF, FSFX, FSGX: 42 kA	1				
Funciones de protecci	ón para	tensión mínima, sobretensión, sob motor, sobretemperatura en motor,		cuito, vuelco del motor, bloqueo del r y bloqueo de parámetros			
Conformidad con norm		®, c®, C€, c-tick Ø en preparación, c® en preparación					
Marcado C€		según la Directiva sobre baja tens	ión 73/23/CEE				
Caudal de aire de refri necesario, pesos y din (sin accesorios)		Tamaño de caja (FS) C D E F sin filtro F con filtro FX	Caudal de aire de refrigeración necesario (l/s)/(CFM) 54,9/116,3 2 x 54,9/2 x 116,3 2 x 54,9/2 x 116,3 150/317,79 150/317,79 225/478,13	Al x An x Pr (mm) Peso aprox. (kg) 245 x 185 x 195 5,7 520 x 275 x 245 17 650 x 275 x 245 22 850 x 350 x 320 56 1150 x 350 x 320 75 1400 x 326 x 356 116			
		GX	440/935	1533 x 326 x 545 174			
d V N I - 4 1 1 4	104 106 01 017	CEM. Cubic Foot per Minute					

1) Nota a pie de pág., ver pág. 3/7

CFM: Cubic Feet per Minute


Datos técnicos

Datos de reducción de potencia (derating)

Frecuencias de pulsación

Potencia (con 3 AC 400 V)		de salida asig cuencia de pul						
kW	2 kHz	4 kHz	6 kHz	8 kHz	10 kHz	12 kHz	14 kHz	16 kHz
7,5	19,0	19,0	17,1	15,2	13,3	11,4	9,5	7,6
11,0	26,0	26,0	24,7	23,4	20,8	18,2	15,6	13,0
15,0	32,0	32,0	28,8	25,6	22,4	19,2	16,0	12,8
18,5	38,0	38,0	36,1	34,2	30,4	26,6	22,8	19,0
22	45,0	45,0	40,5	36,0	31,5	27,0	22,5	18,0
30	62,0	62,0	55,8	49,6	43,4	37,2	31,0	24,8
37	75,0	75,0	71,3	67,5	60,0	52,5	45,0	37,5
45	90,0	90,0	81,0	72,0	63,0	54,0	45,0	36,0
55	110,0	110,0	93,5	77,0	63,3	49,5	41,3	33,0
75	145,0	145,0	123,3	101,5	83,4	65,3	54,4	43,5
90	178,0	178,0	138,0	97,9	84,6	71,2	62,3	53,4
110	205,0	180,4	-	-	-	-	-	-
132	250,0	220,0	-	-	-	_	-	-
160	302,0	265,8	-	-	-	_	-	-
200	370,0	325,6	-	-	-	_	-	_
250	477,0	419,8	-	-	-	-	-	-


Temperatura de servicio

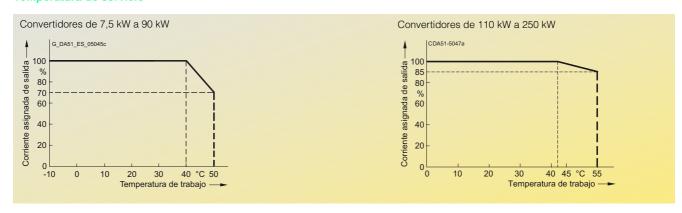

Datos técnicos

Datos de reducción de potencia (derating) (continuación)

Altitud de instalación sobre el nivel del mar

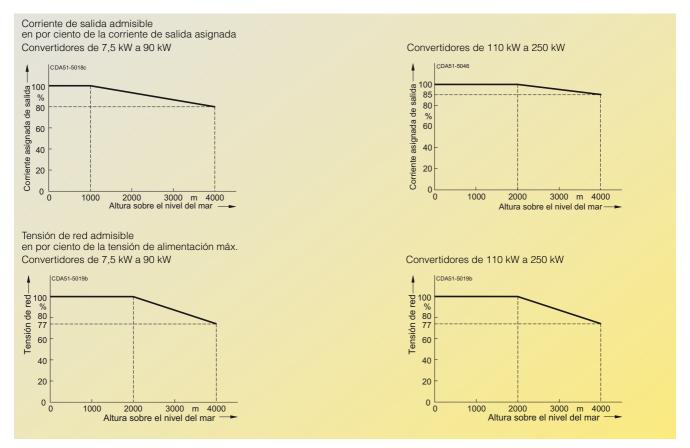

Datos para selección y pedidos

Convertidores MICROMASTER 430

Potencia	а	Corriente de entrada asignada	Corriente de salida asignada	Tamaño de caja	Referencia	
kW	hp	A	A	(FS)	MICROMASTER 430 sin filtro 4)	MICROMASTER 430 con filtro integrado clase A ³)
				(* -)		,
Tensió	ón de rec	1 3 AC 380 V a 480 V				
7,5	10	17,3 ¹)	19	С	6SE6430-2UD27-5CA0	6SE6430-2AD27-5CA0
11,0	15	23,1 ¹)	26	С	6SE6430-2UD31-1CA0	6SE6430-2AD31-1CA0
15,0	20	33,8 ¹)	32	С	6SE6430-2UD31-5CA0	6SE6430-2AD31-5CA0
18,5	25	37,0 ¹)	38	D	6SE6430-2UD31-8DA0	6SE6430-2AD31-8DA0
22	30	43,0 ¹)	45	D	6SE6430-2UD32-2DA0	6SE6430-2AD32-2DA0
30	40	59,0 ¹)	62	D	6SE6430-2UD33-0DA0	6SE6430-2AD33-0DA0
37	50	72,0 ¹)	75	E	6SE6430-2UD33-7EA0	6SE6430-2AD33-7EA0
45	60	87,0 ¹)	90	E	6SE6430-2UD34-5EA0	6SE6430-2AD34-5EA0
55	75	104,0 ¹)	110	F	6SE6430-2UD35-5FA0	6SE6430-2AD35-5FA0
75	100	139,0 ¹)	145	F	6SE6430-2UD37-5FA0	6SE6430-2AD37-5FA0
90	120	169,0 ¹)	178	F	6SE6430-2UD38-8FA0	6SE6430-2AD38-8FA0
110	150	200,0 ²)	205	FX	6SE6430-2UD41-1FA0	_
132	200	245,0 ²)	250	FX	6SE6430-2UD41-3FA0	-
160	250	297,0 ²)	302	GX	6SE6430-2UD41-6GA0	_
200	300	354,0 ²)	370	GX	6SE6430-2UD42-0GA0	_
250	350	442,0 ²)	477	GX	6SE6430-2UD42-5GA0	-



Indicación para el pedido: véase anexo.

Todos los MICROMASTER 430 se entregan con panel SDP (Status Display Panel). El panel BOP-2 y los demás accesorios se deberán pedir por separado (véanse las págs. de 3/14 a 3/16).

Motores para MICROMASTER 430

Para los datos de selección y de pedido de los motores particularmente idóneos para combinarse con los convertidores MICROMASTER 430. remítase al catálogo D 81.1 (véase la sinopsis en el anexo). Éste catálogo se refiere a los motores IEC. Para motores del mercado norteamericano (NEMA) véase el catálogo D 81.2 U.S./Canada (véase la sinopsis en el anexo) y la dirección en Internet: http://www.sea.siemens.com/ motors

- Condiciones marginales: Corriente de entrada en valor nominal, vale para la tensión de cortocircuito de la red de U_k = 2 %, referida a la potencia nominal del convertidor y la tensión nominal de la red de 400 V, sin bobina de conmutación de red
- 2) Condiciones marginales: Corriente de entrada en valor nominal, válida para la tensión de cortocircuito de la red $U_k \ge 2,33 \,\%$, referida a la potencia nominal del convertidor y a la tensión nominal de la red de 400 V.
- En redes sin puesta a tierra no está permitido usar convertidores MICROMASTER con filtro integrado.
- 4) Según EMC EN 61800-3 adecuado para aplicaciones industriales. Para más información, véase la página A/4 del anexo.

Accesorios Accesorios selectivos

Sinopsis

Filtro CEM clase A

Todos los convertidores de 7,5 kW a 90 kW están disponibles con filtro integrado de la clase A. Para los convertidores de 110 kW a 250 kW se venden filtros CEM de la clase A. En esta gama de potencia, los filtros CEM sólo deben usarse en combinación con una bobina de conmutación de red

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 25 m.

Filtro CEM clase B

Disponible para los convertidores de 7,5 kW a 15 kW con filtro CEM de la clase A integrado.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 25 m

Para los convertidores de 18,5 kW a 90 kW sin filtro pueden usarse los filtros CEM de la clase B de la Cía. Schaffner. Las exigencias se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 25 m a 50 m (depende del tipo, consulte los detalles).

Dotado de este filtro, el convertidor cumple la norma de emisiones EN 55 011, clase B para emisión conducida de perturbaciones.

Corrientes de fugas:

Las corrientes de fugas de los convertidores con/sin filtro (integrado/externo) pueden sobrepasar 30 mA.

En la práctica, los valores característicos se sitúan en el margen de 10 mA a 50 mA. Los valores exactos dependen del tamaño, el entorno y las longitudes de los cables. No se puede garantizar un servicio exento de anomalías con interruptores diferenciales que presenten una sensibilidad de 30 mA.

En cambio, el servicio en interruptores diferenciales con una sensibilidad de 300 mA es posible. Los detalles pueden consultarse en las instrucciones de servicio.

Filtro LC y filtro senoidal

El filtro LC/filtro senoidal limita la derivada de la tensión respecto al tiempo, así como las corrientes capacitivas por cambios de carga durante el servicio normal del convertidor. Por lo tanto, durante el servicio con filtro LC/filtro senoidal se pueden usar cables de motor apantallados mucho más largos y la durabilidad del motor alcanzará valores como en una alimentación directa por la red. El uso de una bobina de salida no se requiere con ése

Si se usan filtros LC/filtros senoidales deberá observarse lo siguiente:

- Sólo está admitido el control FCC, v/f
- A la hora de seleccionar el convertidor adecuado es preciso prever una reserva de potencia del 15 %.
- El servicio sólo es admisible con la frecuencia de pulsación de 4 kHz.
 Nota: Obsérvese la reducción de potencia (derating) para tamaños FX y GX.
- La frecuencia de salida está limitada a 150 Hz.
- ¡La puesta en marcha y la operación deberán hacerse siempre con el motor conectado, ya que con el filtro LC/ filtro senoidal no puede operarse con su salida abierta!

Los filtros LC/filtros senoidales pueden emplearse para todos los MICROMASTER 430 en los tamaños de C a GX.

- Tamaños constructivos D a F⁻
 - Los filtros LC de las formas constructivas de D a F están previstos para montaje vertical dentro del armario eléctrico. Debido a las posibles interferencias radiadas, se recomienda observar la distancia mínima de 50 mm hacia los módulos y componentes de metal vecinos.
- Tamaños constructivos FX y GX:
 Los filtros senoidales de las formas constructivas FX y GX están previstos para montaje vertical dentro del armario eléctrico. Debido a las posibles interferencias radiadas, se recomienda observar la distancia mínima de 100 mm hacia los módulos y componentes de metal vecinos.

Datos técnicos

Filtro LC y filtro senoidal

Tensión de red	3 AC 380 V a 480 V
Corriente (a 40 °C/50 °C) para tamaño C (7,5 a 15 kW) para tamaño D (18,5 kW) para tamaño D (22 kW) para tamaño D (30 kW) para tamaño E (37 kW) para tamaño E (45 kW) para tamaño F (55 kW) para tamaño F (75 kW) para tamaño F (79 kW)	32,6 A/ 26 A 38,8 A/ 32 A 45,9 A/ 38 A 63,2 A/ 45 A 76,5 A/ 62 A 112,2 A/ 90 A 112,2 A/ 90 A 147,9 A/110 A 181,6 A/145 A
Corriente (a 40 °C/55 °C) para tamaño FX (110 kW y 132 kW) para tamaño GX (160 kW) para tamaño GX (200 kW) para tamaño GX (250 kW)	225 A/191 A 276 A/235 A 333 A/283 A 408 A/347 A
Limitación de la sobretensión del motor	≤ 1078 V
Limitación dV/dt	≤ 500 V/μs
Frecuencias de pulsación	4 kHz
Frecuencia del motor máx.	150 Hz

Accesorios Accesorios

Datos técnicos (continuación)

Filtro LC y filtro senoidal

Filtro LC y filtro senoldar	
Longitudes máximas de los cables de motor	
para tamaños C a F con apantallamiento	200 m
sin apantallamiento	300 m
para tamaños FX y GX con apantallamiento	
sin apantallamiento	
Resistencia de aislamiento	Categoría de sobretensión III según VDE 0110
Compatibilidad electromagnética	hosto la langitud 000 m del coble del meter con emisiones conún la clase A corres
para tamaños C a F	hasta la longitud 200 m del cable del motor, con emisiones según la clase A, corresponde a la norma comunitaria EN 55 011, cuando se combina con convertidores con
para tamaños FX y GX	filtro y líneas sin apantallamiento
	hasta la longitud 150 m del cable del motor, con emisiones según la clase A, corres-
	ponde a la norma comunitaria EN 55 011, cuando se combina con convertidores con
Operforms' de d	filtro y líneas sin apantallamiento
Conformidad	CE según la Directiva sobre baja tensión 73/23/CEE
Aprobación	CUL E 219022
Resistencia mecánica	EN 60 068-2-31
Humedad del aire	95 % de humedad del aire, sin condensación
Grado de protección	(Dee / / EN ee Fee)
para tamaño C para tamaños D a F	IP20 (según EN 60 529) IP00/IP20 (según EN 60 529 con tapa de bornes)
para tamaños FX y GX	IPOO
Clase de aislamiento	H (180°C)
Temperatura admisible	
	$-10 ^{\circ}\text{C a} + 40 ^{\circ}\text{C} (+14 ^{\circ}\text{F a} + 104 ^{\circ}\text{F})$ $100 ^{\circ}\text{M}_{\text{p}}$
	a +50 °C (hasta +122 °F) 80 % P _n
	-25°C a +70°C (-13°F a +158°F)
para tamaños FX y GX en servicio	$-10 ^{\circ}\text{C}$ a +40 $^{\circ}\text{C}$ (+14 $^{\circ}\text{F}$ a +104 $^{\circ}\text{F}$) 100 % P_{n} a +55 $^{\circ}\text{C}$ (hasta +131 $^{\circ}\text{F}$) 85 % P_{n}
en almacenamiento	-40 °C a +70 °C (−40 °F a +158 °F)
Altitud de instalación admisible	
para tamaño C	hasta 2000 m: 100 % P _n
para tamaños D a F	2000 a 4000 m: 62,5 % P _n hasta 1000 m: 100 % P _n
para tamanos D a i	1000 a 4000 m: 12,5 % reducción de la potencia por cada 1000 m
para tamaños FX y GX	hasta 2000 m: 100 % P _n
	2000 a 4000 m: 7,5 % reducción de la potencia por cada 1000 m
Posición de montaje	debeie del convertidor e quenendido
para tamaño C para tamaños D a F, FX y GX	debajo del convertidor o suspendido para montaje vertical
Espacios libres de montaje	para montajo vortical
	100 mm
abajo	100 mm
	100 mm
	100 mm 100 mm
Sistema de conexión entrada, flexible o borne	
	1U2, 1V2, 1W2
Par para conexiones de cables	Diámetro de borne Par
para tamaño C	– 1,5 Nm a 1,8 Nm
para tamaños D a F	16 mm ² 2,0 Nm a 4,0 Nm
	35 mm ² 2,5 Nm a 5,0 Nm 50 mm ² 3,0 Nm a 6,0 Nm
	95 mm ² 6,0 Nm a 12,0 Nm
~ FV OV	150 mm ² 10,0 Nm a 20,0 Nm
para tamaños FX y GX	– 14,0 Nm a 31,0 Nm
Peso, aprox.	8.5 kg 2, 20 kg
para tamaño C para tamaño D	8,5 kg a 29 kg 21 kg a 34 kg
para tamaño E	49,5 kg a 67 kg
para tamaño F	67 kg a 77,5 kg
para tamaño FX para tamaño GX	135 kg 138 kg a 208 kg
para tamano di	100 mg & 200 mg

Accesorios Accesorios selectivos

Sinopsis

Bobinas de conmutación de red

Las bobinas de conmutación de red se aplican para alisar los picos de tensión o para puentear microcaídas debidas a la conmutación.

Además, las bobinas de conmutación de la red reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor y la red. Si la impedancia de red es < 1 %, se debe colocar una bobina de conmutación de red para reducir los picos de corriente.

Para aparatos de uso profesional con una potencia de conexión de > 1 kW, la norma EN 61 000-3-2 no contiene actualmente ninguna definición de los valores límite, lo que significa que los convertidores con la potencia de salida de ≥ 0,75 kW satisfacen las exigencias de la norma EN 61 000-3-2.

Sin embargo, de acuerdo con lo especificado en EN 61000-3-12 "Límites para corrientes armónicas > 16 A y ≤ 75 A por conductor", se requiere una autorización de la compañía eléctrica para los accionamientos se vayan a conectar a la red pública de baja tensión. Los valores de las corrientes armónicas se indican en las instrucciones de servicio.

Bobina de salida

Para reducir las corrientes capacitivas de equilibrado y d V/dt en cables de motor > 50 m (con apantallamiento) ó > 100 m (sin apantallamiento) se pueden adquirir bobinas de salida.

Las longitudes de cable máximas se pueden ver en los datos técnicos.

Placa de conexión de pantallas

Disponible para convertidores del tamaño C. Los convertidores de los otros tamaños llevan ya integrada en su caja la placa de conexión de pantallas

La pantalla para el cable de potencia debe contactarse fuera del convertidor (p. ej. en el armario eléctrico). Excepción: los convertidores con caja de tamaño D y E y los con caja de tamaño F y filtro de clase A integrado.

La placa de conexión de pantallas facilita la conexión de la pantalla de los cables de potencia y de control y garantiza a la vez una compatibilidad electromagnética óptima.

Datos técnicos

Longitudes de los cables admisibles como máximo del motor al convertidor si se utilizan bobinas de salida

La tabla siguiente indica las longitudes admisibles de los cables del motor al convertidor cuando se utilizan bobinas de salida.

Nota:

¡Funcionamiento solamente hasta una frecuencia de salida de 150 Hz!

Tamaño de caja	Bobina de salida	Longitudes de los cables de moto para la tensión de alimentación de	or máx. (con/sin apantallamiento)
(FS)	Tipo	380 V a 400 V ± 10 %	401 V a 480 V ± 10 %
С	6SE6400-3TC03-2CD3	200 m/300 m	100 m/150 m
DaF	6SE6400-3TC D0	200 m/300 m	200 m/300 m
FX	6SL3000-2BE32-1AA0	300 m/450 m	300 m/450 m
FX	6SL3000-2BE32-6AA0	300 m/450 m	300 m/450 m
GX	6SL3000-2BE33-2AA0	300 m/450 m	300 m/450 m
GX	6SL3000-2BE33-8AA0	300 m/450 m	300 m/450 m
GX	6SL3000-2BE35-0AA0	300 m/450 m	300 m/450 m

Accesorios selectivos


Estructura

Instrucciones generales de instalación

- Bajo un convertidor es posible montar como máximo dos componentes al efecto.
- Si se usa un filtro LC, por motivos de peso deberá procurarse montar éste lo más próximo posible a la pared del armario eléctrico. Por esta razón, si se usa un filtro LC del tamaño C sólo se permite montar un componente debajo del convertidor.

Si se utilizan una bobina de red y un filtro LC, la bobina de red deberá montarse a la izquierda del convertidor. Distancia necesaria entre bobina de red y convertidor: 75 mm.

- El filtro CEM debe montarse lo más próximo posible, por debajo, del convertidor de frecuencia.
- Si se montan a un costado, los componentes del lado de red deberán fijarse a la izquierda del convertidor; a la derecha de éste en cambio los componentes del lado de salida.



Ejemplo de instalación con convertidor de frecuencia, filtro CEM (posición 1) y bobina de red (posición 2)

Componentes disponibles para montaje bajo el convertidor

	Tamaño de caja						
	С	D	E	F	G	FX	GX
Bobina de conmutación de red	✓	✓	✓				
Filtro CEM	✓						
Filtro LC	✓						
Bobina de salida	✓						

Combinaciones convertidor-accesorios recomendadas para instalación

Convertidor de frecuencia	Montaje bajo la base		Montaje al costado	
Tamaño de caja	Posición 1	Posición 2	a la izquierda del convertidor (para componentes del lado de red)	a la derecha del convertidor (para componentes del lado de salida)
С	Filtro CEM	Bobina de conmutación de red	_	Bobina de salida
	Filtro CEM <u>o</u> bobina de conmutación de red	Bobina de salida	-	-
	Filtro LC	-	Filtro CEM <u>y/o</u> bobina de conmutación de red	-
DyE	Bobina de conmutación de red	-	Filtro CEM	Bobina de salida <u>o</u> filtro LC
F, G, FX y GX	-	-	Filtro CEM <u>y/o</u> bobina de conmutación de red	Bobina de salida <u>o</u> filtro LC

Accesorios Accesorios selectivos

Datos para selección y pedidos

Los accesorios aquí indicados (filtros, bobinas, placa de conexión de pantallas, fusibles e interruptores automáticos) deben seleccionarse de acuerdo con el respectivo convertidor. El convertidor y los accesorios correspondientes tienen la misma tensión asignada. Como alternativa pueden preverse fusibles o interruptores automáticos. Ambos sirven como protección contra cortocircuitos para el cable de alimentación y el convertidor. Los fusibles 3NA... y los interruptores automáticos 3RV.../3VL... propuestos no sirven para proteger los semiconductores del convertidor.

Tensión de red	Potenc	ia	Convertidor	Referencia de los acceso	rios	
	kW	hp	sin filtro	Filtro CEM clase A	Filtro CEM clase B	Bobinas de conmuta- ción de red
3 AC 380 V a 480 V	7,5	10	6SE6430-2UD27-5CA0	-	-	6SE6400-3CC02-2CD3
	11,0	15	6SE6430-2UD31-1CA0	_	-	
	15,0	20	6SE6430-2UD31-5CA0	-	-	6SE6400-3CC03-5CD3
	18,5	25	6SE6430-2UD31-8DA0	_	El filtro CEM de la	6SE6400-3CC04-4DD0
	22	30	6SE6430-2UD32-2DA0	-	clase B está disponible a través de la	
	30	40	6SE6430-2UD33-0DA0	-	Cía. Schaffner.	6SE6400-3CC05-2DD0
	37	50	6SE6430-2UD33-7EA0	_	_	6SE6400-3CC08-3ED0
	45	60	6SE6430-2UD34-5EA0	_	=	
	55	75	6SE6430-2UD35-5FA0	_	=	6SE6400-3CC11-2FD0
	75	100	6SE6430-2UD37-5FA0	_	_	
	90	120	6SE6430-2UD38-8FA0	- COL 0000 0DF00 FA AO *\		6SE6400-3CC11-7FD0
	110	150	6SE6430-2UD41-1FA0	6SL3000-0BE32-5AA0 *)		6SL3000-0CE32-3AA0
Utilizable solamente en	132	200	6SE6430-2UD41-3FA0	6SL3000-0BE34-4AA0 *)		6SL3000-0CE32-8AA0
combinación con una	160	250	6SE6430-2UD41-6GA0	_	_	6SL3000-0CE33-3AA0
bobina de conmuta- ción de red.	200	300	6SE6430-2UD42-0GA0	CCI 2000 ODE2C 0AA0 *\	_	6SL3000-0CE35-1AA0
cion de rea.	250	350	6SE6430-2UD42-5GA0	6SL3000-0BE36-0AA0 *)	_	
Tensión de red	Potenc	ia	Convertidor sin filtro	Referencia de los acceso		
	kW	hp	SIII IIIIIIO	Filtro LC/senoidal	Bobina de salida	Placa de conexión de pantallas
3 AC 380 V a 480 V	7,5	10	6SE6430-2UD27-5CA0	6SE6400-3TD03-2CD0	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-0GP00-0CA0
	11,0	15	6SE6430-2UD31-1CA0	_		
	15,0	20	6SE6430-2UD31-5CA0	_		
	18,5	25	6SE6430-2UD31-8DA0	6SE6400-3TD03-7DD0	6SE6400-3TC05-4DD0	Integrada de serie para
	22	30	6SE6430-2UD32-2DA0	6SE6400-3TD04-8DD0	6SE6400-3TC03-8DD0	contactar la pantalla de
	30	40	6SE6430-2UD33-0DA0	6SE6400-3TD06-1DD0	6SE6400-3TC05-4DD0	 los cables de control y potencia
	37	50	6SE6430-2UD33-7EA0	6SE6400-3TD07-2ED0	6SE6400-3TC08-0ED0	– росенска
	45	60	6SE6430-2UD34-5EA0	6SE6400-3TD11-5FD0	6SE6400-3TC07-5ED0	
	55	75	6SE6430-2UD35-5FA0	_	6SE6400-3TC14-5FD0	Integrada de serie para
	75	100	6SE6430-2UD37-5FA0	6SE6400-3TD15-0FD0	6SE6400-3TC15-4FD0	contactar la pantalla de cable de control. La pa
	90	120	6SE6430-2UD38-8FA0	6SE6400-3TD18-0FD0	6SE6400-3TC14-5FD0	talla para el cable de
	110	150	6SE6430-2UD41-1FA0	6SL3000-2CE32-3AA0	6SL3000-2BE32-1AA0	potencia debe contac-
	132	200	6SE6430-2UD41-3FA0		6SL3000-2BE32-6AA0	tarse fuera del converti
	160	250	6SE6430-2UD41-6GA0	6SL3000-2CE32-8AA0	6SL3000-2BE33-2AA0	dor (p.ej. en el armario eléctrico).
	200	300	6SE6430-2UD42-0GA0	6SL3000-2CE33-3AA0	6SL3000-2BE33-8AA0	electrico).
	250	350	6SE6430-2UD42-5GA0	6SL3000-2CE34-1AA0	6SL3000-2BE35-0AA0	
Tensión de red	Potenc	ia	Convertidor	Referencia de los acceso	rios	
			sin filtro	Fusibles (véase catálogo	LV 1)	Interruptor automático
	kW	hp		3NA3	3NE1 (%))	(véase catálogo LV 1)
3 AC 380 V a 480 V	7,5	10	6SE6430-2UD27-5CA0	3NA3807	• (ver pág. 3/15)	3RV1031-4EA10
	11,0	15	6SE6430-2UD31-1CA0	3NA3812		3RV1031-4FA10
	15,0	20	6SE6430-2UD31-5CA0	3NA3814	_	3RV1031-4HA10
	18,5	25	6SE6430-2UD31-8DA0	3NA3820	3NE1817-0	3RV1042-4KA10
	22	30	6SE6430-2UD32-2DA0	3NA3822	3NE1818-0	=
	30	40	6SE6430-2UD33-0DA0	3NA3824	3NE1820-0	3RV1042-4MA10
	37	50	6SE6430-2UD33-7EA0	3NA3830	3NE1021-0	3VL1712DD33
	45	60	6SE6430-2UD34-5EA0	3NA3832	3NE1022-0	3VL1716DD33
	55	75	6SE6430-2UD35-5FA0	3NA3836	3NE1224-0	3VL3720DC36
		100	6SE6430-2UD37-5FA0	3NA3140	3NE1225-0	3VL3725DC36
	75	100				
	75 90	120	6SE6430-2UD38-8FA0	3NA3144	3NE1227-0	3VL3725DC36
	90 110	120 150	6SE6430-2UD41-1FA0	3NA3144 -	_	3VL4731 DC36
	90	120			3NE1227-0 3NE1230-0	
	90 110 132 160	120 150 200 250	6SE6430-2UD41-1FA0 6SE6430-2UD41-3FA0 6SE6430-2UD41-6GA0	_	3NE1230-0 3NE1332-0	3VL4731 DC36
	90 110 132	120 150 200	6SE6430-2UD41-1FA0 6SE6430-2UD41-3FA0	_	3NE1230-0	

Datos para selección y pedidos (continuación)

Toda la gama de accesorios está certificada conforme a (1), exceptuando los fusibles. Los fusibles 3NE1 corresponden a (lequivale a **\$1.**).

Para más información sobre • El uso en el ámbito americano los fusibles e interruptores automáticos mencionados, consulte los catálogos LV 1 y LV 1 T.

requiere fusibles listados en ®, como por ejemplo los fusibles de la serie Class NON/ NOS de la Cía. Bussmann.

Tensión de red	Potencia		Convertidor	Referencia de los acceso	rios	
	kW	hp	con filtro clase A integrado	Filtro CEM adicional clase B	Bobinas de conmuta- ción de red	Filtro LC
3 AC 380 V a 480 V	7,5	10	6SE6430-2AD27-5CA0	6SE6400-2FS03-8CD0	6SE6400-3CC02-2CD3	6SE6400-3TD03-2CD0
	11,0	15	6SE6430-2AD31-1CA0	<u> </u>		
	15,0	20	6SE6430-2AD31-5CA0	_	6SE6400-3CC03-5CD3	_
	18,5	25	6SE6430-2AD31-8DA0	Para cumplir los requisi-	6SE6400-3CC04-4DD0	6SE6400-3TD03-7DD0
	22	30	6SE6430-2AD32-2DA0	tos CEM de la clase B		6SE6400-3TD04-8DD0
	30	40	6SE6430-2AD33-0DA0	 debe seleccionarse un convertidor sin filtro. 	6SE6400-3CC05-2DD0	6SE6400-3TD06-1DD0
	37	50	6SE6430-2AD33-7EA0	Además se requiere un	6SE6400-3CC08-3ED0	6SE6400-3TD07-2ED0
	45	60	6SE6430-2AD34-5EA0	filtro CEM correspon- diente de la clase B de la		6SE6400-3TD11-5FD0
	55	75	6SE6430-2AD35-5FA0	Cía. Schaffner.	6SE6400-3CC11-2FD0	
	75	100	6SE6430-2AD37-5FA0	_		6SE6400-3TD15-0FD0
	90	120	6SE6430-2AD38-8FA0		6SE6400-3CC11-7FD0	6SE6400-3TD18-0FD0
Tensión de red	Poten	oio	Convertidor	Referencia de los acceso	rios	
iension de led	roten	Jia	con filtro clase A	Bobina de salida	Placa de conexión de	
	kW	hp	integrado	Dobilia de Salida	pantallas	
3 AC 380 V a 480 V	7,5	10	6SE6430-2AD27-5CA0	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-0GP00-0CA0	
0 7.0 000 T U 100 T	11,0	15	6SE6430-2AD31-1CA0	0020100 01000 2000	0020100 001 00 00110	
	15,0	20	6SE6430-2AD31-5CA0	_		
	18,5	25	6SE6430-2AD31-8DA0	6SE6400-3TC05-4DD0	Integrada de serie para	
	22	30	6SE6430-2AD32-2DA0	6SE6400-3TC03-8DD0	contactar la pantalla de	
	30	40	6SE6430-2AD33-0DA0	6SE6400-3TC05-4DD0 los cables de control y potencia		
	37	50	6SE6430-2AD33-7EA0	6SE6400-3TC08-0ED0	_ potencia	
	45	60	6SE6430-2AD34-5EA0	6SE6400-3TC07-5ED0	_	
	55	75	6SE6430-2AD35-5FA0	6SE6400-3TC14-5FD0	-	
	75	100	6SE6430-2AD37-5FA0	6SE6400-3TC15-4FD0	_	
	90	120	6SE6430-2AD38-8FA0	6SE6400-3TC14-5FD0	_	
	_		-			
Tensión de red	Poten	cia	Convertidor con filtro clase A	Referencia de los accesorios		
			integrado	Fusibles (véase catálogo		Interruptor automático (véase catálogo LV 1)
	kW	hp		3NA3	3NE1 (91)	, ,
3 AC 380 V a 480 V	7,5	10	6SE6430-2AD27-5CA0	3NA3807	•	3RV1031-4EA10
	11,0	15	6SE6430-2AD31-1CA0	3NA3812	_	3RV1031-4FA10
	15,0	20	6SE6430-2AD31-5CA0	3NA3814		3RV1031-4HA10
	18,5	25	6SE6430-2AD31-8DA0	3NA3820	3NE1817-0	3RV1042-4KA10
	22	30	6SE6430-2AD32-2DA0	3NA3822	3NE1818-0	ODV4040 47774
	30	40	6SE6430-2AD33-0DA0	3NA3824	3NE1820-0	3RV1042-4MA10
	37	50	6SE6430-2AD33-7EA0	3NA3830	3NE1021-0	3VL1712DD33
	45	60	6SE6430-2AD34-5EA0	3NA3832	3NE1022-0	3VL1716DD33
	55	75	6SE6430-2AD35-5FA0	3NA3836	3NE1224-0	3VL3720DC36
	75	100	6SE6430-2AD37-5FA0	3NA3140	3NE1225-0	3VL3725DC36
	90	120	6SE6430-2AD38-8FA0	3NA3144	3NE1227-0	3VL4731DC36

Accesorios Accesorios generales

Sinopsis

Basic Operator Panel 2 (BOP-2)

El panel BOP-2 permite efectuar ajustes de parámetros personalizados. Los valores y las unidades se visualizan en un display de 5 dígitos.



Basic Operator Panel (BOP-2)

Un BOP-2 puede utilizarse para varios convertidores. Puede enchufarse directamente en el convertidor o montarse con un kit de montaje en la puerta del armario eléctrico.

Módulo PROFIBUS

Para la completa conexión PROFIBUS con ≤ 12 Mbaud. El convertidor puede mandarse a distancia a través del módulo PROFIBUS. Con un panel – enchufado en el módulo PROFIBUS – es posible combinar el mando a distancia con el mando local. El módulo PROFIBUS puede alimentarse externamente con DC 24 V, con lo que permanece activo aunque el convertidor no esté conectado a la red.

Las conexiones se establecen a través de un conector sub-D de 9 polos (suministrable como accesorio).

Módulo DeviceNet

Para la interconexión en red de los convertidores con el sistema de bus de campo DeviceNet, muy extendido en el mercado americano. Se puede alcanzar una velocidad de transmisión máx. de 500 kbaud. El convertidor puede mandarse a distancia a trayés del módulo DeviceNet.

Con un panel – enchufado en el módulo DeviceNet – es posible combinar el mando a distancia con el mando local.

La conexión al bus DeviceNet se efectúa a través de un conector de 5 polos enchufable con bornes.

Módulo CANopen

El módulo de comunicación CANopen permite interconectar el convertidor en red con el sistema de bus de campo CANopen, facilitando así el mando a distancia.

Con el panel del operador – conectado en el módulo CAN-open – es posible combinar el mando a distancia con el mando local del convertidor.

El módulo se conecta por medio de un conector sub-D de 9 polos con el sistema de bus.

Kit de conexión PC - convertidor

Para el control directo del convertidor desde un PC, cuando en éste hay un software correspondiente (p.ej. STARTER) instalado.
Tarjeta adaptadora RS-232, aislada, para establecer una conexión punto a punto segura con un PC. Incluye un conector sub-D y un cable RS-232 estándar (3 m).

Kit para montaje en puerta de un panel para convertidores individuales

Para la fijación de un panel del operador BOP-2 en la puerta del armario eléctrico. Grado de protección IP56. Incluye un módulo adaptador para la conexión de cables sin tornillos. El usuario utilizará su propio cable RS-232 ¹).

Programas de puesta en servicio

- El software STARTER facilita la puesta en servicio de forma gráfica de los convertidores de frecuencia MICROMASTER 410/420/430/440 en el entorno de Windows 2000/XP Professional. Las listas de los parámetros pueden exportarse, editarse, guardarse, importarse e imprimirse.
- DriveMonitor
 es un software de puesta en servicio para parametrizar por listas los convertidores de frecuencia. Este programa funciona en el entorno de Windows 98/NT/2000/ ME/XP Professional.

Ambos programas forman parte de la documentación en DVD que se entrega con cada convertidor en el embalaje del producto.

 Se recomienda usar un cable apantallado del tipo Belden 8132 (28 AWG).
 La longitud del cable asciende al máximo de 5 m para RS-232.

Datos para selección y pedidos

Los accesorios aquí indicados son idóneos para todos

los convertidores MICROMASTER 430.

Accesorios	Referencia	
Basic Operator Panel 2 (BOP-2)	6SE6400-0BE00-0AA0	
Módulo PROFIBUS	6SE6400-1PB00-0AA0	
Módulo DeviceNet	6SE6400-1DN00-0AA0	
Módulo CANopen	6SE6400-1CB00-0AA0	
Conector de bus RS-485/PROFIBUS	6GK1500-0FC00	
Kit de conexión PC - convertidor	6SE6400-1PC00-0AA0	
Kit para el montaje en puerta de un panel para converti- dores individuales	6SE6400-0PM00-0AA0	
Programa de puesta en servicio STARTER en DVD	6SL3072-0AA00-0AG0	Disponible en Internet bajo la dirección: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/ 10804985/133100

Accesorios Accesorios generales

Datos técnicos de los módulos de comunicación

Módulo PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0







Tamaño (Alto x Ancho x Profundo)		161 mm x 73 mm x 46 mm			
Grado de protección		IP20			
Grado de contaminación		2 según IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), o funcionamiento	ondensación no permitida durante el		
Resistencia mecánica • en aplicación estacionaria desviación aceleración • en transporte desviación aceleración		según DIN IEC 60 068-2-6 (estando el módulo bien montado) 0,15 mm en la gama de frecuencias de 10 Hz a 58 Hz 19,6 m/s² en la gama de frecuencias de 58 Hz a 500 Hz 3,5 mm en la gama de frecuencias de 5 Hz a 9 Hz 9,8 m/s² en la gama de frecuencias de 9 Hz a 500 Hz			
Clase climática (en funcionamiento)		3K3 según DIN IEC 60721-3-3			
Tipo de refrigeración		natural por aire			
Temperatura admisible del ambiente medio refrigerante • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte	y del	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) -25°C a +70°C (−13°F a +158°F)			
Humedad relativa del aire (solicitación admisible por humedad) • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte		≤ 85 % (condensación no permitida) ≤ 95 %			
Compatibilidad electromagnética	Emisión Inmunidad	según EN 55 011 (1991) Clase A según IEC 60 801-3 y EN 61 000-4-3			
Tensión de alimentación		6,5 V ±5 %, máx. 300 mA, interna del convertidor ó 24 V ± 10 %, máx. 350 mA, externa	6,5 V ± 5 %, máx. 300 mA interna del convertidor y 24 V, máx. 60 mA del bus DeviceNet		
Tensión de salida		5 V ± 10 %, máx. 100 mA, alimentación con aislamiento galvánico • para el cierre del bus de la interfaz serial o • para la alimentación de un OLP (Optical Link Plug)	-		
Velocidad de transmisión de datos		máx. 12 Mbaud	125, 250 y 500 kbaud		

Accesorios generales

Datos técnicos de los módulos de comunicación (continuación)

Módulo CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0



Tamaño (Alto x Ancho x Profundo)	161 mm x 73 mm x 46 mm
Grado de protección	IP20
Grado de contaminación	2 seg. IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condens. no permitida durante el funcionamiento
Resistencia mecánica • en aplicación estacionaria desviación aceleración • en transporte desviación	según DIN IEC 60 068-2-6 (estando el módulo bien montado) 0,15 mm en la gama de frecuencias de 10 Hz a 58 Hz 19,6 m/s ² en la gama de frecuencias de 58 Hz a 500 Hz 3,5 mm en la gama de frecuencias de 5 Hz a 9 Hz
aceleración	9,8 m/s ² en la gama de frecuencias de 9 Hz a 500 Hz
Clase climática (en funcionamiento)	3K3 según DIN IEC 60 721-3-3
Tipo de refrigeración	natural por aire
Temperatura adm. del ambiente y del medio refrigerante • en funcionamiento • en almacenamiento • en transporte	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) -25°C a +70°C (-13°F a +158°F)
Humedad relativa del aire (solicitación admisible por humedad) • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte	≤ 85 % (condensación no permitida) ≤ 95 %
Alimentación de corriente	el suministro de corriente del CAN-Bus se efectúa por medio de la unidad de alimentación del convertidor
Velocidad de transmisión de datos	10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 kbaud v 1 Mbaud

Documentación

Datos para selección y pedidos


Tipo de documentación	Idioma	Referencia			
Paquete de documentación, incluido en el material suministrado con cada convertidor, contiene DVD 1) y guía rápida 2) (en papel)	Multilingüe	6SE6400-5AD00-1AP1			
Instrucciones de servicio	Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español				
(en papel)	Disponible en formato pdf en Internet bajo la dirección http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300				
Lista de parámetros	Alemán, Inglés, Francés, Italiano, E	spañol			
(en papel)	Disponible en formato pdf en Intern http://support.automation.siemens.co				


 El DVD incluye las instrucciones de servicio, la lista de parámetros, y los programas de puesta en servicio STARTER y DriveMonitor, multilingües. Disponible en Internet: DriveMonitor bajo la dirección http://support.automation. siemens.com/WW/view/en/ 10804984/133100

STARTER bajo la dirección http://support.automation. siemens.com/WW/view/en/ 10804985/133100 2) Disponible en Internet bajo la dirección http://support.automation. siemens.com/WW/view/en/ 10804926/133300

Convertidores MICROMASTER 430

Tamaño constructivo	3 AC 380 V a 480 V	
С	7,5 kW a 15 kW	
D	18,5 kW a 30 kW	
E	37 kW a 45 kW	






Fijación con 4 tornillos M5,


4 tuercas M5, 4 arandelas M5

Par de apriete con arandelas colocadas: 3,0 Nm

Espacio libre necesario para la venti-lación, arriba y abajo: 100 mm



Convertidor tamaño C con placa de conexión de pantallas



Plantilla de taladros




Fijación con

4 tornillos M8,

4 tuercas M8 4 arandelas M8

Par de apriete con arandelas

colocadas: 13 Nm Espacio libre necesario para ventilación, arriba y abajo: 300 mm



Convertidor tamaño E



Fijación con 4 tornillos M8, 4 tuercas M8,

4 arandelas M8

Par de apriete con arandelas colocadas: 13 Nm

Espacio libre necesario para ventilación, arriba y abajo: 300 mm

Con un módulo de comunicación, la profundidad de montaje en la caja del tamaño C aumenta en 23 mm (0,91 pulgada

Todas las dimensiones en mm

Dibujos dimensionales


Convertidores MICROMASTER 430

Tamaño constructivo 3 AC 380 V a 480 V F 55 kW a 90 kW Plantilla de taladros Plantilla de taladros £, 1150 (68, 810 (31, 850 — 300 (11,81) – 300 (11,81) Fijación con Fijación con 4 tornillos M8, 4 tornillos M8, **— 350 (13,78)** -4 tuercas M8 4 tuercas M8, - 350 (13,78) 4 arandelas M8 4 arandelas M8 Convertidor tamaño F sin filtro Convertidor tamaño F con filtro Par de apriete Par de apriete con arandelas con arandelas colocadas: 13 Nm colocadas: 13 Nm Espacio libre necesario Espacio libre necesario para ventilación, arriba y abajo: 350 mm para ventilación, arriba y abajo: 350 mm

> Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pulgadas

Convertidores MICROMASTER 430

Tamaño constructivo	3 AC 380 V a 480 V
FX	110 kW a 132 kW
GX	160 kW a 250 kW




Convertidor tamaño FX




Par de apriete con arandelas colocadas: 13,0 Nm Espacio libre necesario para ventilación:

arriba: 250 mm abajo: 150 mm delante: 40 mm

6 arandelas M8

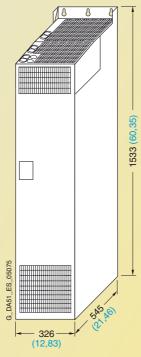

Convertidor tamaño GX




6 tornillos M8 6 tuercas M8 6 arandelas M8 Par de apriete con arandelas colocadas: 13,0 Nm

Espacio libre necesario para ventilación: arriba: 250 mm abajo: 150 mm delante: 50 mm


Todas las dimensiones en mm

Dibujos dimensionales

Filtro CEM



Filtro CEM para el tamaño C





Filtro CEM de la clase A, tipo 6SL3000-	para convertidor	Dimen- siones							Peso, aprox.
tipo 63L3000-	Tamaño (FS)	а	a_1	b	b_1	С	n_3	n_4	kg
0BE32-5AA0	FX	270 (10,63)	360 (14,17)	200 (7,87)	240 (9,45)	116 (4,57)	210 (8,27)	220 (8,66)	12,3
0BE34-4AA0	FX/GX	270 (10,63)	360 (14,17)	200 (7,87)	240 (9,45)	116 (4,57)	210 (8,27)	220 (8,66)	12,3
0BE36-0AA0	GX	310 (12,2)	400 (15,75)	215 (8,46)	265 (10,43)	140 (5,51)	250 (9,84)	240 (9,45)	19,0

Filtro CEM para los tamaños FX y GX

Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pulgadas)


Filtro LC

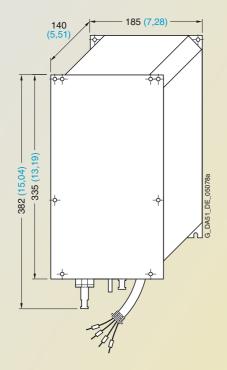



Fijación con tornillos M5

Filtro LC 6SE6400-3TD03-2CD0 para el tamaño C



Filtro LC, tipo	para con- vertidor Tamaño (FS)	Dimensi a	ones b	С	n₁	n ₂	Peso (máx.) kg
6SE6400-3TD03-7DD0	D	278 (10,94)	240 (9,45)	230 (9,06)	115 (4,53)	190 (7,48)	21,0
6SE6400-3TD04-8DD0	D	290 (11,42)	240 (9,45)	240 (9,45)	125 (4,92)	190 (7,48)	26,0
6SE6400-3TD06-1DD0	D	345 (13,58)	300 (11,81)	220 (8,66)	120 (4,72)	240 (9,45)	34,0
6SE6400-3TD07-2ED0	E	355 (13,98)	300 (11,81)	235 (9,25)	145 (5,71)	240 (9,45)	49,5
6SE6400-3TD11-5FD0	E/F	460 (18,11)	360 (14,17)	235 (9,25)	125 (4,92)	264 (10,39)	67,0
6SE6400-3TD15-0FD0	F	460 (18,11)	360 (14,17)	250 (9,84)	140 (5,51)	264 (10,39)	75,0
6SE6400-3TD18-0FD0	F	520 (20.47)	420 (16.54)	290	173	316	77,5


Fijación con tornillos M10

Filtro LC para los tamaños D a F

Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pulgadas


Dibujos dimensionales

Filtro senoidal



Filtro senoidal para los tamaños FX y GX

Filtro senoidal tipo 6SL3000-	para convertidor Tamaño (FS)	Dimension	Dimensiones						
		а	b	С	n ₁	n_2	n_3	n_4	kg
2CE32-3AA0	FX	300 (11,81)	620 (24,41)	320 (12,6)	280 (11,02)	105 (4,13)	225 (8,86)	150 (5,91)	135,0
2CE32-8AA0	GX	300 (11,81)	620 (24,41)	320 (12,6)	280 (11,02)	105 (4,13)	225 (8,86)	150 (5,91)	138,0




Filtro senoidal para el tamaño GX

Filtro senoidal tipo 6SL3000-	para convertidor Tamaño (FS)	Dimension	Dimensiones						
		а	b	С	n ₁	n_2	n_3	n_4	kg
2CE33-3AA0	GX	370 (14,57)	620 (24,41)	360 (14,17)	320 (12,6)	105 (4,13)	225 (8,86)	150 (5,91)	144,0
2CE34-1AA0	GX	370 (14,57)	620 (24,41)	360 (14,17)	320 (12,6)	105 (4,13)	225 (8,86)	150 (5,91)	208,0


Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pulgadas

Bobinas de conmutación de red




Bobina de conmutación de red para	Dimens	iones b	С	d	е	Peso (máx.) kg
Tamaño constructivo C	245 (9,65)	185 (7,28)	50 (1,97)	264 (10,39)	280 (11,02)	5,1

Bobina de conmutación de red para el tamaño C




Bobina de conmutación	Dimensi	Dimensiones					
de red para	а	b	С	kg			
Tamaño D	520 (20,47)	275 (10,83)	85 (3,35)	9,5			
Tamaño E	650 (25,59)	275 (10,83)	95 (3,74)	17,0			

Bobina de conmutación de red para los tamaños de caja D y E



Bobina de conmutación de red tipo 6SE6400-	para convertidor Tamaño constructivo	Dimension a	ones b	С	n ₁	n ₂	Peso (máx.) kg
3CC11	F	228 (8,98)	240 (9,45)	141 (5,55)	95 (3,74)	185 (7,28)	25,0

Bobina de conmutación de red para convertidores del tamaño F




Bobina de conmutación de red	para convertidor Tamaño (FS)	Dimensio	ones				Peso (máx.)
tipo 6SL3000-		а	b	С	n ₁	n_2	kg
0CE32	FX	248 (9,76)	255 (10,04)	203 (7,99)	101 (3,98)	200 (7,87)	24,0
0CE33	GX	248 (9,76)	255 (10,04)	203 (7,99)	101 (3,98)	200 (7,87)	25,0
0CE35	GX	269 (10,59)	275 (10,83)	210 (8,27)	118 (4,65)	224 (8,82)	35,0
		(10,00)	(10,00)	(0,21)	(4,00)	(0,02)	

Bobina de conmutación de red para convertidores de los tamaños FX y GX


Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pulgadas)

Dibujos dimensionales

Bobinas de salida




Bobina de salida para	Dimensi	Dimensiones				
	а	b	С	kg		
Tamaño C	245 (9,65)	185 (7,28)	80 (3,15)	6,6		



Bobinas de salida para los convertidores de los tamaños D, E y F


Bobina de salida	para convertidor	Dimension	Peso (máx.)				
tipo 6SE6400-	Tamaño (FS)	а	b	С	n ₁ (según [n ₂ DIN 41308	kg)
3TC03-8DD0	D	210 (8,27)	225 (8,86)	179 (7,05)	94 (3,70)	176 (6,93)	16,1
3TC05-4DD0	D	210 (8,27)	225 (8,86)	150 (5,91)	70 (2,76)	176 (6,93)	10,7
3TC07-5ED0	E	248 (9,76)	270 (10,63)	209 (8,23)	101 (3,98)	200 (7,87)	24,9
3TC08-0ED0	E	210 (8,27)	225 (8,86)	150 (5,91)	70 (2,76)	176 (6,93)	10,4
3TC14-5FD0	F	321 (12,64)	350 (13,78)	288 (11,34)	138 (5,43)	264 (10,39)	51,5
3TC15-4FD0	F	248 (9,76)	270 (10,63)	209 (8,23)	101 (3,98)	200 (7,87)	24,0



Bobina de salida	para convertidor	Dimensio	Dimensiones						
tipo 6SL3000-	Tamaño (FS)	а	b	С	n ₁	n_2	kg		
2BE32-1AA0	FX	285 (11,22)	300 (11,81)	257 (10,12)	163 (6,42)	224 (8,82)	60,0		
2BE32-6AA0	FX	315 (12,4)	300 (11,81)	277 (10,91)	183 (7,2)	224 (8,82)	66,0		
2BE33-2AA0	GX	285 (11,22)	300 (11,81)	257 (10,12)	163 (6,42)	224 (8,82)	62,0		
2BE33-8AA0	GX	285 (11,22)	300 (11,81)	277 (10,91)	183 (7,2)	224 (8,82)	73,0		
2BE35-0AA0	GX	365 (14,37)	300 (11,81)	277 (10,91)	183 (7,2)	224 (8,82)	100,0		

Bobinas de salida para los convertidores de los tamaños FX y GX

> Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pullos

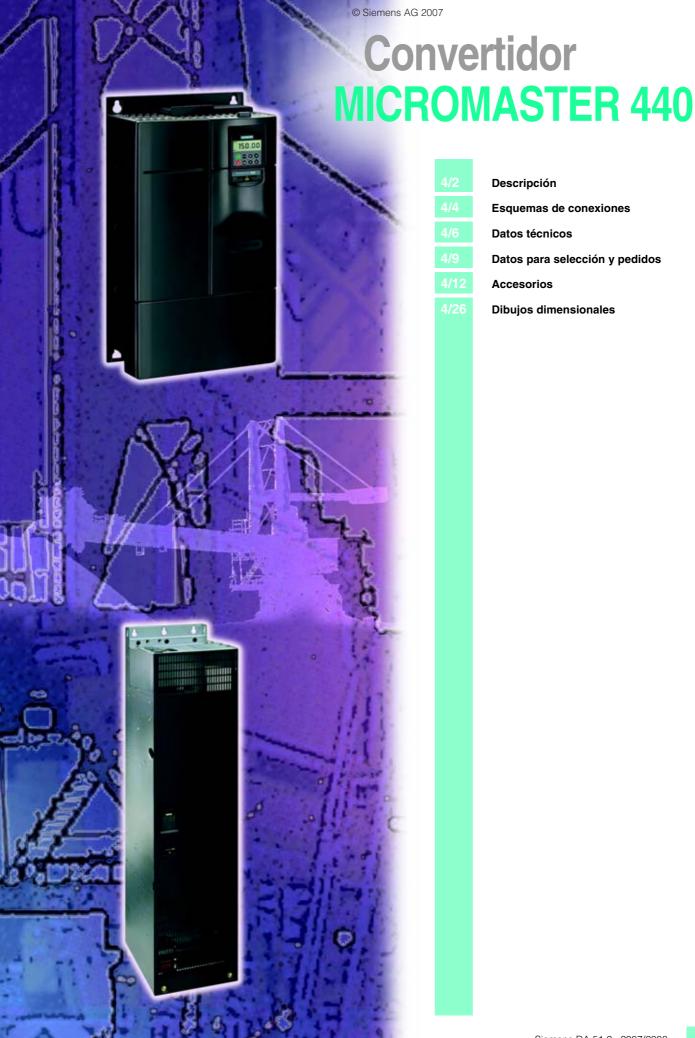

Descripción

Esquemas de conexiones

Datos técnicos

Datos para selección y pedidos

Accesorios

Dibujos dimensionales

Dogorinaján



Campo de aplicación

El convertidor MICROMASTER 440 se puede usar en numerosas aplicaciones de accionamiento con velocidades variables. Su flexibilidad permite utilizarlo para una amplia gama de aplicaciones. Este extenso campo de aplicación incluye la función de grúas y equipos elevadores, almacenes de estanterías elevadas, máquinas de la industria de elaboración de alimentos y bebidas, máquinas empaquetadoras, etc.; es decir, aplicaciones en las que se requiere una funcionalidad y una dinámica superiores a lo normal.

Este convertidor se caracteriza particularmente por su funcionalidad adaptada a los deseos de la clientela y su gran facilidad de aplicación. El gran margen de la tensión de alimentación de la red permite aplicarlo en todo el mundo.

Estructura

El convertidor MICROMASTER 440 tiene estructura modular. Los paneles de operador y los módulos se pueden descambiar.

Normas internacionales

- El convertidor
 MICROMASTER 440 cumple los requisitos de la Directiva comunitaria sobre baja tensión
- El convertidor MICROMASTER 440 tiene el marcado **C€**
- Certificado conforme a ® y c®
- c-tick 🗸

Nota:

Normas: véase anexo.

Accesorios (resumen)

 Puesta en servicio simple, guiada por diálogo

Características principales

 Configuración particularmente flexible gracias a la estructura modular

- 6 entradas digitales libremente parametrizables y aisladas galvánicamente
- 2 entradas analógicas (0 V a 10 V, 0 mA a 20 mA, escalable) a elección aplicable como séptima/octava entrada digital
- 2 salidas analógicas parametrizables (0 mA a 20 mA)
- 3 salidas por relé parametrizables (DC 30 V/5 A de carga óhmica; AC 250 V/ 2 A de carga inductiva)
- Funcionamiento del motor silencioso gracias a elevadas frecuencias de pulsación, ajustable (obsérvense en su caso los datos de reducción de potencia (derating))
- Protección para motor y convertidor.
 - Kit:
- Filtro CEM clase A/B
- Filtro LC y filtro senoidal
- Bobinas de conmutación de red
- Bobinas de salida
- Placas de conexión de pantallas

- Panel del operador Basic Operator Panel (BOP) para la parametrización de un convertidor
- Panel AOP (Advanced Operator Panel) con textos explícitos visualizados en varios idiomas
- Panel de texto explícito
 Asian Advanced Operator
 Panel (AAOP) con visualización en chino y en inglés
- Panel de texto explícito Cyrillic Advanced Operator Panel (CAOP) con visualización de caracteres cirílicos y visualización en alemán y en inglés
- Módulos de comunicación
 - PROFIBUS
 - DeviceNet
 - CANopen
- Módulo de encoder
- Kits de conexión para PC
- Kits para montar los paneles de operador en puertas de armarios
- Programas de PC para la puesta en servicio en el entorno de Windows 98/NT/ 2000/XP Professional
- Integración TIA con Drive ES.

Descripció

Datos mecánicos

- Ejecución modular
- Temperatura de servicio 0,12 kW a 75 kW: -10 °C a +50 °C (+14 °F a +122 °F) 90 kW a 200 kW: 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
- Caja compacta gracias a la gran densidad de potencia
- Simple conexión por cable; conexiones de red y motor separadas para optimizar la compatibilidad electromagnética
- Paneles de operador enchufables
- Regletero de mando con bornes sin tornillos en tarjeta E/S extraíble.

Características funcionales

- Tecnología IGBT de la última generación
- Control por microprocesador digital
- Regulación vectorial de alta calidad Vector Control
- Regulación corriente-flujo (FCC) para la respuesta dinámica mejorada y el control optimizado del motor
- Característica v/f lineal
- Característica v/f cuadrática
- Característica multipunto (característica v/f parametrizable)
- Regulación/Control de par
- Rearranque al vuelo
- Compensación de deslizamiento
- Rearranque automático tras un corte de corriente o una anomalía
- Módulos funcionales libres para operaciones lógicas y aritméticas
- Respaldo cinético
- Rampa de deceleración con posicionamiento
- Fácil regulación del proceso gracias al regulador PID interno de alta calidad (autotuning)
- Tiempos de aceleración/ deceleración parametrizables de 0 s a 650 s
- Redondeo de rampas
- Rápida limitación de la corriente (FCL) para un funcionamiento sin anomalías
- reacción rápida y reproducible de las entradas digitales
- Especificación precisa de los valores de consigna gracias a 2 entradas analógicas de alta resolución de 10 bit
- Frenado combinado para la parada rápida controlada
- Chopper de frenado integrado (sólo para convertidores 0,12 kW a 75 kW)
- 4 bandas de frecuencia inhibibles
- condensador "Y" desmontable para la utilización con redes IT (en las redes sin puesta a tierra, el condensador "Y" deberá retirarse e instalarse una bobina de salida).

Características de protección

- Capacidad de sobrecarga
 - Modo CT

0,12 kW a 75 kW:

Corriente de sobrecarga 1,5 x la corriente de salida asignada (es decir, 150 % de la capacidad de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s, y 2 x la corriente de salida asignada (es decir, 200 % de la capacidad de sobrecarga) durante 3 s, tiempo de ciclo 300 s

90 kW a 200 kW:

Corriente de sobrecarga 1,36 x la corriente asignada de salida (es decir, un 136 % de la capacidad de sobrecarga) durante 57 s, tiempo de ciclo 300 s, y 1,6 x la corriente de salida asignada (es decir, un 160 % de la capacidad de sobrecarga) durante 3 s, tiempo de ciclo 300 s

- Modo VT

5,5 kW a 90 kW:

Corriente de sobrecarga de 1,4 x la corriente de salida asignada (es decir, un 140 % de la capacidad de sobrecarga) durante 3 s y 1,1 x la corriente de salida asignada (es decir, un 110 % de la capacidad de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s

110 kW a 250 kW:


Corriente de sobrecarga de 1,5 x la corriente de salida asignada (es decir, un 150 % de la capacidad de sobrecarga) durante 1 s y 1,1 x la corriente de salida asignada (es decir, un 110 % de la capacidad de sobrecarga) durante 59 s, tiempo de ciclo 300 s

- Protección de sobretensión/tensión mínima
- Protección de sobretemperatura para el convertidor
- Conexión especial directa para PTC o KTY para proteger el motor
- Protección de defecto a tierra
- Protección contra cortocircuitos
- Protección térmica del motor l²t
- Protección contra el bloqueo del motor
- Protección contra el vuelco del motor
- Bloqueo de parámetros.


4


Esquemas de conexiones

Esquema de bloques

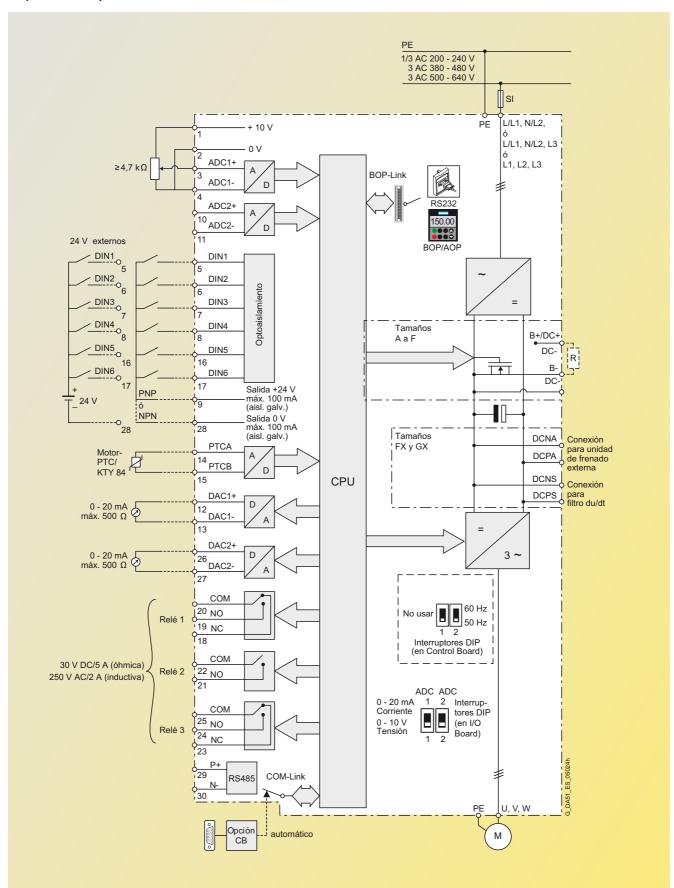

Esquema de conexión de bornes

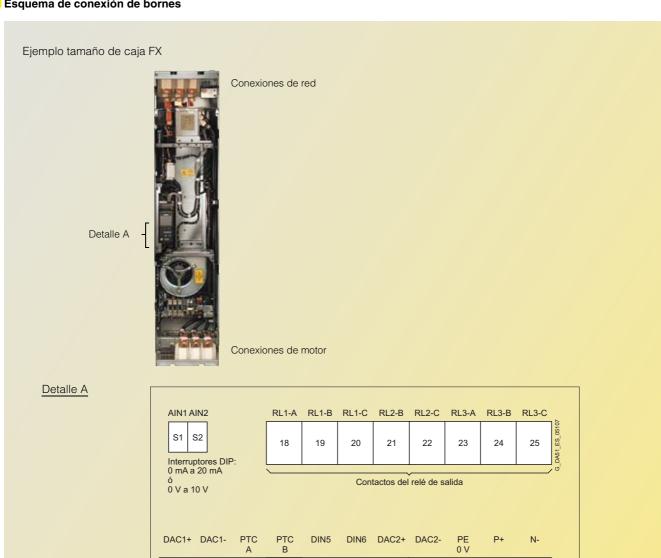

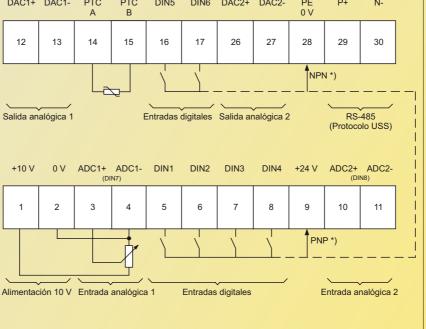

*) PNP <u>ó</u> NPN posible

Convertidores MICROMASTER 440

Tensión de red y gamas de potencia	1 AC 200 V a 240 V ± 10 % 3 AC 200 V a 240 V ± 10 %	CT (constant torque) 0,12 kW a 3 kW 0,12 kW a 45 kW	VT (variable torque) - 5,5 kW a 55 kW						
	3 AC 380 V a 480 V ± 10 % 3 AC 500 V a 600 V ± 10 %	0,37 kW a 200 kW 0,75 kW a 75 kW	7,5 kW a 250 kW 1,5 kW a 90 kW						
Frecuencia de red	47 Hz a 63 Hz								
	0 Hz a 650 Hz (en servicio v/f) 0 Hz a 267 Hz (en servicio v/f)		0 Hz a 200 Hz (en servicio vectorial) 0 Hz a 200 Hz (en servicio vectorial)						
Factor de potencia	≥0,95								
Rendimiento del convertidor	0,12 kW a 75 kW: 96 % a 97 %, 90 (Más información en Internet en: h		com/WW/view/en/22978972)						
Capacidad de sobrecarga	(**************************************		,,						
- modo CT 0,12 kW a 75 kW90 kW a 200 kW	Corriente de sobrecarga 1,5 x la corriente de salida asignada (150 % de la capacidad de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s, y 2 x la corriente de salida asignada (200 % de la cap. de sobrecarga) durante 3 s, tiempo de ciclo 300 s Corriente de sobrecarga 1,36 x la corriente de salida asignada (136 % de la capacidad de sobrecarga) durante 57 s, tiempo								
- modo VT 5,5 kW a 90 kW	Corriente de sobrecarga de 1,4 x la c y 1,1 x la corriente de salida asignad	de ciclo 300 s, y 1,6 x la corriente de salida asign. (160 % de la cap. de sobrecarga) durante 3 s, tiémpo de ciclo 300 s Corriente de sobrecarga de 1,4 x la corriente de salida asignada (140 % de la capacidad de sobrecarga) durante 3 s y 1,1 x la corriente de salida asignada (110 % de la capacidad de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s							
110 kW a 250 kW			e la capacidad de sobrecarga) durante 1 s arga) durante 59 s, tiempo de ciclo 300 s						
Corriente de precarga	no superior a la corriente de entra	da asignada							
Método de control	Vector Control, regulación de par, característica multipunto (caracter								
Frecuencia de 0,12 kW a 75 kW	4 kHz (estándar); 16 kHz (estánda		12 kW a 5,5 kW)						
pulsación 90 kW a 200 kW	2 kHz a 16 kHz (en escalones de 2 kHz (estándar en servicio VT); 4 2 kHz a 4 kHz (en escalones de 2	kHz (estándar en servicio CT)							
Frecuencias fijas	15, parametrizables								
Bandas de frecuencia inhibibles	4, parametrizables								
Resolución de consigna	0,01 Hz digital; 0,01 Hz serial; 10	bit analógica							
Entradas digitales	6 entradas digitales, parametrizab	oles, aisladas galvánicamente; sel	eccionable PNP/NPN						
Entradas analógicas	2 entradas analógicas parametrizables:	 0 V a 10 V, 0 mA a 20 mA y -10 0 V a 10 V y 0 mA a 20 mA (All ambas aplicables como séptin 	N2)						
Salidas por relé	3, parametrizables, DC 30 V/5 A (carga óhmica); AC 250 V/2 A (car	ga inductiva)						
Salidas analógicas	2, parametrizables (0/4 mA a 20 m	nA)							
Interfaces seriales	RS-485, opcional RS-232								
Longitudes de los cables de motor sin bobina de salida 0,12 – 75 kW 90 – 250 kW con bobina de salida		00 m (sin apantallar)							
Compatibilidad electromag. (consulte	•	<u>'</u>	a la norma EN 55 011, clase A o B						
también los "Datos de selec. y ped.") Frenado	Convertidor disponible con filtro integrado de la clase A Freno reostático con frenado de corriente continua, frenado combinado, chopper de frenado integrado								
	(chopper de frenado integrado sólo en convertidores 0,12 kW a 75 kW)								
Grado de protección		00.05)							
Temp. de servicio 0,12 kW a 75 kW (sin reducción de potencia) 90 kW a 200 kW	CT: -10 °C a +50 °C (+14 °F a +1 VT: -10 °C a +40 °C (+14 °F a +10 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)								
Temp. de almacenamiento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °	F)							
Humedad relativa del aire	95% (condensación no permitida)	·							
	hasta 1000 m sobre el nivel del ma								
instalación 90 kW a 200 kW									
Corriente nominal de corte en cortocircuito SCCR (Short Circuit Current Bating) 1)	FSA, FSB, FSC: 10 kA FSD, FSE, FSF, FSFX, FSGX: 42 kA	A							
Funciones de protección para	Tensión mínima, sobretensión, sob motor, sobretemperatura en motor		cuito, vuelco del motor, bloqueo del						
Conformidad con las normas	(®, c(®, C€, c-tick ♥	,	,						
Marcado €€	según la Directiva sobre baja tens	ión 73/23/CEE							
Caudal de aire de refrigeración	Tamaño de caja (FS)	Caudal de aire de refrigeración	Al x An x Pr, máx. Peso máx.						
necesario, pesos y dimensiones (sin accesorios)	A B C D	necesario (I/s)/(CFM) 4,8/10,2 24/51 54,9/116,3	(mm) aprox. (kg) 173 x 73 x 149 1,3 202 x 149 x 172 3,4 245 x 185 x 195 5,7						
	E F sin filtro	2 x 54,9/2 x 116,3 2 x 54,9/2 x 116,3 150/317,79	520 x 275 x 245 17 650 x 275 x 245 22 850 x 350 x 320 56						
	F con filtro FX GX	150/317,79 225/478,13 440/935	1150 x 350 x 320 75 1400 x 326 x 356 116 1533 x 326 x 545 174						
1) Nota a pie de pág., ver pág. 4/7	CFM: Cubic Feet per Minute	.,							

¹⁾ Nota a pie de pág., ver pág. 4/7 CFM: Cubic Feet per Minute

Datos de reducción de potencia (derating)

Frecuencia de pulsación

Potencia		de salida asigna recuencia de pul								
LAM	·	·		10 141 =	10141-	14141-	16 1.11-			
kW Tensión de red 1/3 AC 200	4 kHz	6 kHz	8 kHz	10 kHz	12 kHz	14 kHz	16 kHz			
0,12 a 5,5		e corresponden	a los valoros ostá	andar do 4 kHz						
0, 12 α 0,0		Los valores corresponden a los valores estándar de 4 kHz. Sin reducción de potencia, porque el estándar son 16 kHz.								
7,5	28,0	26,6	25,2	22,4	19,6	16,8	14,0			
11	42,0	37,8	33,6	29,4	25,2	21,0	16,8			
15	54,0	48,6	43,2	37,8	32,4	27,0	21,6			
18,5	68,0	64,6	61,2	54,4	47,6	40,8	34,0			
22	80,0	72,0	64,0	56,0	48,0	40,0	32,0			
30	104,0	91,0	78,0	70,2	62,4	57,2	52,0			
37	130,0	113,8	97,5	87,8	78,0	71,5	65,0			
45	154,0	134,8	115,5	104,0	92,4	84,7	77,0			
Tensión de red 3 AC 400 \	V									
0,37	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,0			
0,55	1,7	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4	1,2			
0,75	2,2	2,2	2,2	2,0	1,8	1,5	1,3			
1,1	3,1	2,9	2,8	2,5	2,2	1,9	1,6			
1,5	4,1	3,7	3,3	2,9	2,5	2,1	1,6			
2,2	5,9	5,6	5,3	4,7	4,1	3,5	3,0			
3,0	7,7	6,9	6,2	5,4	4,6	3,9	3,1			
4,0	10,2	9,2	8,2	7,1	6,1	5,1	4,1			
5,5	13,2	11,9	10,6	9,2	7,9	6,6	5,3			
7,5	19,0	18,1	17,1	15,2	13,3	11,4	9,5			
11,0	26,0	23,4	20,8	18,2	15,6	13,0	10,4			
15,0	32,0	30,4	28,8	25,6	22,4	19,2	16,0			
18,5	38,0	34,2	30,4	26,6	22,8	19,0	15,2			
22	45,0	40,5	36,0	31,5	27,0	22,5	18,0			
30	62,0	58,9	55,8	49,6	43,4	37,2	31,0			
37	75,0	67,5	60,0	52,5	45,0	37,5	30,0			
45	90,0	76,5	63,0	51,8	40,5	33,8	27,0			
55	110,0	93,5	77,0	63,3	49,5	41,3	33,0			
75	145,0	112,4	79,8	68,9	58,0	50,8	43,5			
90	178,0	-	-	-	-	-	-			
110	205,0	-	-	-	-	-	-			
132	250,0	-	-	-	-	-	-			
160	302,0	-	-	-	-	-	-			
200	370,0	-	-	-	-	-	-			
Tensión de red 3 AC 500 \	V									
0,75	1,4	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6	0,6			
1,5	2,7	2,2	1,6	1,4	1,1	0,9	0,8			
2,2	3,9	2,9	2,0	1,6	1,2	1,0	0,8			
4,0	6,1	4,6	3,1	2,4	1,8	1,5	1,2			
5,5	9,0	6,8	4,5	3,6	2,7	2,3	1,8			
7,5	11,0	8,8	6,6	5,5	4,4	3,9	3,3			
11,0	17,0	12,8	8,5	6,8	5,1	4,3	3,4			
15,0	22,0	17,6	13,2	11,0	8,8	7,7	6,6			
18,5	27,0	20,3	13,5	10,8	8,1	6,8	5,4			
22	32,0	24,0	16,0	12,8	9,6	8,0	6,4			
30	41,0	32,8	24,6	20,5	16,4	14,4	12,3			
37	52,0	39,0	26,0	20,8	15,6	13,0	10,4			
45	62,0	52,7	43,4	40,3	37,2	32,6	27,9			
55	77,0	67,4	57,8	52,0	46,2	42,4	38,5			
75	99,0	84,2	69,3	64,4	59,4	52,0	44,6			


¹⁾ Válido para instalaciones industriales en armario según NEC Article 409/UL 508A.


Para más información, visite la página de Internet:

http://support.automation. siemens.com/WW/view/en/ 23995621

Datos de reducción de potencia (derating) (continuación)

Temperatura de servicio







Altitud de instalación sobre el nivel del mar

Corriente de salida admisible en % de la corriente de salida asignada


Convertidores 0,12 kW a 75 kW






Tensión de red admisible en % de la tensión de red máx. posible

Convertidores 0,12 kW a 75 kW





Convertidores 90 kW a 200 kW



Datos para selección y pedidos

Convertidores MICROMASTER 440 sin filtro 2)

T (par	constan	ite)		VT (pa	ar variab	le)		MICROM	ASTER 44	0 sin filtro ²)
otencia	a	Corriente de entrada asignada 1)	Corriente de salida asig- nada	Potend	cia	Corriente de entrada asignada 1)	Corriente de salida asig- nada	Tamaño de caja	Peso aprox.	Referencia
W	hp	Α	А	kW	hp	Α	А	(FS)	kg	
ensió	n de re	d 1 AC 200 V	a 240 V							
0,12	0,16	1,8	0,9	_	_	_	_	А	1,3	6SE6440-2UC11-2A
0,25	0,33	3,2	1,7	_	_	_	_	A	1,3	6SE6440-2UC12-5A
0,37	0,50	4,6	2,3	_	_	_	_	A	1,3	6SE6440-2UC13-7A
0,55	0,75	6,2	3,0	_	_	_	_	A	1,3	6SE6440-2UC15-5A
0,75	1,0	8,2	3,9	_	_	_	_	A	1,3	6SE6440-2UC17-5A
1,1	1,5	11,0	5,5	_	_	_	_	В	3,3	6SE6440-2UC21-1E
1,5	2	14,4	7,4	_	_	_	_	В	3,3	6SE6440-2UC21-5E
2,2	3	20,2	10,4				_	В	3,3	6SE6440-2UC22-2E
3,0	4	35,5	13,6			_	_	С	5,5	6SE6440-2UC23-0C
		,		_	_	_	_	C	5,5	05E0440-20023-00
ensió	n de re	d 3 AC 200 V	a 240 V							
0,12	0,16	1,1	0,9	_	-	_	_	Α	1,3	6SE6440-2UC11-2A
0,25	0,33	1,9	1,7	-	-	_	_	А	1,3	6SE6440-2UC12-5A
0,37	0,50	2,7	2,3	_	_	_	_	Α	1,3	6SE6440-2UC13-7A
0,55	0,75	3,6	3,0	-	-	_	_	Α	1,3	6SE6440-2UC15-5A
0,75	1,0	4,7	3,9	-	-	_	_	Α	1,3	6SE6440-2UC17-5A
1,1	1,5	6,4	5,5	_	_	_	_	В	3,3	6SE6440-2UC21-1E
1,5	2,0	8,3	7,4	_	_	_	_	В	3,3	6SE6440-2UC21-5E
2,2	3,0	11,7	10,4	_	_	_	_	В	3,3	6SE6440-2UC22-2E
3,0	4,0	15,6	13,6	_	_	_	_	С	5,5	6SE6440-2UC23-0C
4,0	5,0	19,7	17,5	5,5	7,5	28,3	22	С	5,5	6SE6440-2UC24-00
5,5	7,5	26,5	22	7,5	10	34,2	28	С	5,5	6SE6440-2UC25-50
7,5	10	34,2	28	11,0	15	38,0	42	D	16	6SE6440-2UC27-5E
1,0	15	38,0	42	15,0	20	50,0	54	D	16	6SE6440-2UC31-1E
5,0	20	50,0	54	18,5	25	62,0	68	D	16	6SE6440-2UC31-5E
8,5	25	62,0	68	22	30	71,0	80	E	20	6SE6440-2UC31-8E
2	30	71,0	80	30	40	96,0	104	E	20	6SE6440-2UC32-2E
0	40	96,0	104	37	50	114,0	130	F	55	6SE6440-2UC33-0F
7	50	114,0	130	45	60	135,0	154	F	55	6SE6440-2UC33-7F
<i>.</i> 5	60	135,0	154	55	75	164,0	178	 F	55	6SE6440-2UC34-5F
		,		33	73	104,0	170	!	55	0320440-20034-31
		d 3 AC 380 V	a 480 V							
0,37	0,50	2,2	1,3	-	-	_	_	Α	1,3	6SE6440-2UD13-7
0,55	0,75	2,8	1,7	-	_	_	_	А	1,3	6SE6440-2UD15-5A
0,75	1,0	3,7	2,2	-	-	_	_	Α	1,3	6SE6440-2UD17-5A
1,1	1,5	4,9	3,1	_	-	-	-	Α	1,3	6SE6440-2UD21-1A
1,5	2,0	5,9	4,1	-	-	_	_	А	1,3	6SE6440-2UD21-5A
2,2	3,0	7,5	5,9	-	-	_	_	В	3,3	6SE6440-2UD22-2E
3,0	4,0	10,0	7,7	-	-	_	_	В	3,3	6SE6440-2UD23-0E
4,0	5,0	12,8	10,2	-	-	_	_	В	3,3	6SE6440-2UD24-0E
5,5	7,5	15,6	13,2	7,5	10	17,3	19	С	5,5	6SE6440-2UD25-50
7,5	10	22,0	18,4	11,0	15	23,1	26	С	5,5	6SE6440-2UD27-50
1,0	15	23,1	26	15,0	20	33,8	32	С	5,5	6SE6440-2UD31-10
5,0	20	33,8	32	18,5	25	37,0	38	D	16	6SE6440-2UD31-5D
8,5	25	37,0	38	22	30	43,0	45	D	16	6SE6440-2UD31-8D
2	30	43,0	45	30	40	59,0	62	D	16	6SE6440-2UD32-2D
0	40	59,0	62	37	50	72,0	75	E	20	6SE6440-2UD33-0E
7	50	72,0	75	45	60	87,0	90	E	20	6SE6440-2UD33-7E
5	60	87,0	90	55	75	104,0	120	F	56	6SE6440-2UD34-5F
5	75	104,0	110	75	100	139,0	145	F	56	6SE6440-2UD35-5F
_		, .	145	90	. 50	169,0		 F		

¹⁾ Condiciones marginales: Corriente de entrada en valor nominal, vale para la tensión de cortocircuito de la red de $U_k = 2$ %, referida a la potencia nominal del convertidor y la tensión nominal de la red de 240 V ó 400 V, sin bobina de conmutación de red.

Según EMC EN 61800-3 adecuado para aplicaciones industriales. Para más información, véase la página A/4 del anexo.

Datos para selección y pedidos

Convertidores MICROMASTER 440 sin filtro (continuación) 3)

CT (par constante)			VT (pa	r variable	variable)			MICROMASTER 440 sin filtro 3)		
Potenc	ia	Corriente de entrada asignada	Corriente de salida asig- nada	Potenc	ria	Corriente de entrada asignada	Corriente de salida asig- nada	Tamaño de caja	Peso aprox.	Referencia
kW	hp	Α	Α	kW	hp	Α	Α	(FS)	kg	
		ed 3 AC 380 V								
90	125	169,0 ¹)	178	110	150	200,0 ¹)	205	FX	116	6SE6440-2UD38-8FA1
110	150	200,0 ¹)	205	132	200	245,0 ¹)	250	FX	116	6SE6440-2UD41-1FA1
132	200	245,0 ¹)	250	160	250	297,0 ¹)	302	GX	174	6SE6440-2UD41-3GA1
160	250	297,0 ¹)	302	200	300	354,0 ¹)	370	GX	174	6SE6440-2UD41-6GA1
200	300	354,0 ¹)	370	250	350	442,0 ¹)	477	GX	174	6SE6440-2UD42-0GA1
Tensi	ón de re	ed 3 AC 500 V	a 600 V							
0,75	1,0	2,0 ²)	1,4	1,5	2,0	3,2 ²)	2,7	С	5,5	6SE6440-2UE17-5CA1
1,5	2,0	3,7 ²)	2,7	2,2	3,0	4,4 ²)	3,9	С	5,5	6SE6440-2UE21-5CA1
2,2	3,0	5,3 ²)	3,9	4,0	5,0	6,9 ²)	6,1	С	5,5	6SE6440-2UE22-2CA1
4,0	5,0	8,1 ²)	6,1	5,5	7,5	9,4 ²)	9	С	5,5	6SE6440-2UE24-0CA1
5,5	7,5	11,1 ²)	9	7,5	10	12,6 ²)	11	С	5,5	6SE6440-2UE25-5CA1
7,5	10	14,4 ²)	11	11,0	15	18,1 ²)	17	С	5,5	6SE6440-2UE27-5CA1
11,0	15	21,5 ²)	17	15,0	20	24,9 ²)	22	С	5,5	6SE6440-2UE31-1CA1
15,0	20	24,9 ²)	22	18,5	25	30,0 ²)	27	D	16	6SE6440-2UE31-5DA1
18,5	25	30,0 ²)	27	22	30	35,0 ²)	32	D	16	6SE6440-2UE31-8DA1
22	30	35,0 ²)	32	30	40	48,0 ²)	41	D	16	6SE6440-2UE32-2DA1
30	40	48,0 ²)	41	37	50	58,0 ²)	52	E	20	6SE6440-2UE33-0EA1
37	50	58,0 ²)	52	45	60	69,0 ²)	62	E	20	6SE6440-2UE33-7EA1
45	60	69,0 ²)	62	55	75	83,0 ²)	77	F	56	6SE6440-2UE34-5FA1
55	75	83,0 ²)	77	75	100	113,0 ²)	99	F	56	6SE6440-2UE35-5FA1
75	100	113,0 ²)	99	90	120	138,0 ²)	125	F	56	6SE6440-2UE37-5FA1



Indicación para el pedido: véase anexo.

Todos los MICROMASTER 440 se suministran con panel SDP (Status Display Panel). Los paneles BOP, AOP y demás accesorios se deberán pedir por separado (véanse las págs. de 4/16 a 4/22).

Motores para MICROMASTER 440

Los datos de selección y de pedido de los motores especialmente idóneos para combinar con los convertidores MICROMASTER 440 se pueden ver en el catálogo D 81.1 (véase la sinopsis en el anexo). Éste catálogo se refiere a los motores IEC. Para motores del mercado norteamericano (NEMA) véase el catálogo D 81.2 U.S./Canada (véase la sinopsis en el anexo) y la dirección en Internet: http://www.sea.siemens.com/ motors

- 1) Condiciones marginales: Corriente de entrada en el valor nominal, válida para la tensión de cortocircuito de la red $U_k \ge 2,33$ % referida a la potencia nominal del convertidor y a la tensión nominal de la red de 400 V.
- 2) Condiciones marginales: Corriente de entrada en valor nominal, vale para la tensión de cortocircuito de la red de $U_k = 2$ %, referida a la potencia nominal del convertidor y la tensión nominal de la red de 500 V, sin bobina de conmutación de red.
- Según EMC EN 61800-3 adecuado para aplicaciones industriales. Para más información, véase la página A/4 del anexo.

Datos para selección y pedidos

Convertidores MICROMASTER 440 con filtro integrado de la clase A 2)

CT (par constante)			VT (pa	VT (par variable)				MICROMASTER 440 con filtro integrado de la clase A ²)		
Potenc	ia	Corriente de entrada asignada 1)	Corriente de salida asig- nada	Potenc	cia	Corriente de entrada asignada 1)	Corriente de salida asig- nada	Tamaño de caja	Peso aprox.	Referencia
kW	hp	А	А	kW	hp	А	А	(FS)	kg	
Tensi	ón de re	d 1 AC 200 V	a 240 V							
0,12	0,16	1,8	0,9	_	_	_	_	Α	1,3	6SE6440-2AB11-2AA1
0,25	0,33	3,2	1,7	_	_	_	_	A	1,3	6SE6440-2AB12-5AA1
0,37	0,50	4,6	2,3	_	_	_	_	A	1,3	6SE6440-2AB13-7AA1
0,55	0,75	6,2	3,0	_	_	_	_	A	1,3	6SE6440-2AB15-5AA1
0,75	1,0	8,2	3,9	_	_	_	_	A	1,3	6SE6440-2AB17-5AA1
1,1	1,5	11,0	5,5	_	_	_	_	В	3,4	6SE6440-2AB21-1BA1
1,5	2	14,4	7,4	_	_	_	_	В	3,4	6SE6440-2AB21-5BA1
2,2	3	20,2	10,4	_	_	_	_	В	3,4	6SE6440-2AB22-2BA1
3,0	4	35,5	13,6	_	_	_	_	С	5,7	6SE6440-2AB23-0CA1
Tensi	ón de re	d 3 AC 200 V	a 240 V							
3,0	4,0	15,6	13,6	-	_	_	_	С	5,7	6SE6440-2AC23-0CA1
4,0	5,0	19,7	17,5	5,5	7,5	28,3	22	С	5,7	6SE6440-2AC24-0CA1
5,5	7,5	26,5	22,0	7,5	10,0	34,2	28	С	5,7	6SE6440-2AC25-5CA1
Tensi	ón de re	d 3 AC 380 V	a 480 V							
2,2	3.0	7,5	5,9	_	_	_	_	В	3.4	6SE6440-2AD22-2BA1
3,0	4.0	10.0	7,7	_	_	_	_	В	3.4	6SE6440-2AD23-0BA1
4,0	5.0	12.8	10,2	_	_	_	_	В	3.4	6SE6440-2AD24-0BA1
5,5	7.5	15.6	13.2	7,5	10	17,6	19	С	5.7	6SE6440-2AD25-5CA1
7,5	10	22.0	18,4	11,0	15	23,1	26	С	5.7	6SE6440-2AD27-5CA1
11,0	15	23,1	26	15,0	20	33,8	32	С	5.7	6SE6440-2AD31-1CA1
15,0	20	33,8	32	18,5	25	37,0	38	D	17	6SE6440-2AD31-5DA1
18,5	25	37,0	38	22	30	43,0	45	D	17	6SE6440-2AD31-8DA1
22	30	43,0	45	30	40	59,0	62	D	17	6SE6440-2AD32-2DA1
30	40	59,0	62	37	50	72,0	75	E	22	6SE6440-2AD33-0EA1
37	50	72,0	75	45	60	87,0	90	E	22	6SE6440-2AD33-7EA1
45	60	87,0	90	55	75	104,0	110	F	75	6SE6440-2AD34-5FA1
55	75	104,0	110	75	100	139,0	145	F	75	6SE6440-2AD35-5FA1
75	100	139.0	145	90	125	169.0	178	F	75	6SE6440-2AD37-5FA1



Indicación para el pedido: véase anexo.

Todos los MICROMASTER 440 se suministran con panel SDP (Status Display Panel). Los paneles BOP, AOP y demás accesorios se deberán pedir por separado (véanse las págs. de 4/16 a 4/22).

Motores para MICROMASTER 440

Los datos de selección y de pedido de los motores especialmente idóneos para combinar con los convertidores MICROMASTER 440 se pueden ver en el catálogo D 81.1 (véase la sinopsis en el anexo). Éste catálogo se refiere a los motores IEC. Para motores del mercado norteamericano (NEMA) véase el catálogo D 81.2 U.S./Canada (véase la sinopsis en el anexo) y la dirección en Internet: http://www.sea.siemens.com/motors

- 1) Condiciones marginales: Corriente de entrada en valor nominal, vale para la tensión de cortocircuito de la red de $U_k = 2$ %, referida a la potencia nominal del convertidor y la tensión nominal de la red de 240 V ó 400 V, sin bobina de conmutación de red.
- En redes no puestas a tierra no está permitido usar convertidores MICROMASTER con filtro integrado.

Accesorios selectivos

Sinopsis

Filtro CEM clase A

Filtro para convertidores sin filtro integrado para

- 3 AC 200 V a 240 V, tamaños constructivos A y B
- 3 AC 380 V a 480 V, tamaños A, FX, GX.

Los filtros para los tamaños FX y GX sólo deben usarse en combinación con una bobina de conmutación de red.

Todos los demás convertidores excepto los convertidores para 500 V a 600 V pueden suministrarse con filtro integrado de la clase A.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 25 m

Filtro CEM clase B

Filtro para convertidores sin filtro integrado para

- 3 AC 200 V a 240 V, tamaños constructivos A y B
- 3 AC 380 V a 480 V, tamaño constructivo A.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 25 m.

Para los convertidores de 15 kW a 75 kW sin filtro pueden usarse los filtros CEM de la clase B de la Cía. Schaffner.

Las exigencias se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 25 m a 50 m (depende del tipo, consulte los detalles).

Dotado de este filtro el convertidor cumple la norma de emisiones EN 55 011, clase B para emisión conducida de perturbaciones.

Filtro CEM adicional clase B

Disponible para convertidores con filtro CEM integrado de la clase A, tamaños A, B, C.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 25 m.

Dotado de este filtro el convertidor cumple la norma de emisiones EN 55 011, clase B para emisión conducida de perturbaciones.

Filtro clase B con bajas corrientes de fugas

Filtro CEM para convertidores de 1 AC 200 V a 240 V, tamaños A y B sin filtro CEM integrado de la clase A.

Dotado de este filtro, el convertidor cumple la norma de emisiones EN 55 011, clase B para emisión conducida de perturbaciones. Las corrientes de fugas se reducen a < 3,5 mA.

Los requerimientos se cumplen con cables apantallados con la longitud máxima de 5 m

Corrientes de fugas:

Las corrientes de fugas de los convertidores con/sin filtro (integrado/externo) pueden sobrepasar 30 mA. En la práctica, los valores típicos están comprendidos en la gama de 10 mA a 50 mA. Los valores exactos dependen de la estructura, el entorno y las longitudes de los cables. No se puede garantizar un servicio exento de anomalías con interruptores diferenciales que presenten una sensibilidad de 30 mA.

En cambio, el servicio en interruptores diferenciales con una sensibilidad de 300 mA es posible. Los detalles pueden consultarse en las instrucciones de servicio.

Filtro LC y filtro senoidal

El filtro LC/filtro senoidal limita la derivada de la tensión respecto al tiempo, así como las corrientes capacitivas por cambios de carga durante el servicio normal del convertidor. Por lo tanto, durante el servicio con filtro LC/filtro senoidal se pueden usar cables de motor apantallados mucho más largos y la durabilidad del motor alcanzará valores como en una alimentación directa por la red. El uso de una bobina de salida no se requiere con ése

Si se usan filtros LC/filtros senoidales deberá observarse lo siguiente:

- Sólo se admite control FCC, v/f
- A la hora de seleccionar el convertidor adecuado es preciso prever una reserva de potencia del 15 %.

- El servicio sólo es admisible con la frecuencia de pulsación de 4 kHz.
- Nota: Obsérvese la reducción de potencia (derating) para tamaños FX y GX.
- La frecuencia de salida está limitada a 150 Hz.
- ¡La puesta en marcha y la operación deberán hacerse siempre con el motor conectado, ya que con el filtro LC/ filtro senoidal no puede operarse con su salida abierta!

Los filtros LC/filtros senoidales pueden emplearse para todos los MICROMASTER 440 en los tamaños de A a GX.

- Tamaños constructivos D a F: Los filtros LC de las formas constructivas de D a F están previstos para montaje vertical dentro del armario eléctrico. Condicionado por la dispersión física de la línea de flujo, se recomienda observar la distancia mínima de 50 mm hacia los módulos y componentes de metal vecinos.
- Tamaños constructivos FX y GX:

Los filtros senoidales de las formas constructivas FX y GX están previstos para montaje vertical dentro del armario eléctrico. Condicionado por la dispersión física de la línea de flujo, se recomienda observar la distancia mínima de 100 mm hacia los módulos y componentes de metal vecinos.

Datos técnicos

Filtro LC y filtro senoidal

Tensión de red	3 AC 380 V a 480 V	3 AC 500 V a 600 V
Corriente (a 40 °C/50 °C) para tamaño A (0,37 a 1,5 kW) para tamaño B (2,2 a 4 kW) para tamaño C (0,75 a 4 kW) para tamaño C (5,5 a 11 kW) para tamaño D (15 kW) para tamaño D (18,5 kW) para tamaño D (22 kW) para tamaño E (30 kW) para tamaño E (37 kW) para tamaño E (45 kW) para tamaño F (55 kW) para tamaño F (55 kW) para tamaño F (75 kW)	4,5 A/ 4,1 A 11,2 A/ 10,2 A - 32,6 A/ 26 A 38,8 A/ 32 A 45,9 A/ 38 A 63,2 A/ 45 A 76,5 A/ 62 A 112,2 A/ 90 A 112,2 A/ 90 A 147,9 A/110 A 181,6 A/145 A	- 9,0 A/6,1 A 22,4 A/17 A 27,5 A/22 A 32,6 A/27 A 41,8 A/32 A 53,0 A/41 A 63,2 A/52 A 78,5 A/62 A 101,0 A/77 A 127,5 A/99 A
Corriente (a 40 °C/55 °C) para tamaño FX (90 kW y 110 kW) para tamaño GX (132 kW) para tamaño GX (160 kW) para tamaño GX (200 kW)	225 A/191 A 276 A/235 A 333 A/283 A 408 A/347 A	- - - -

Accesorios
Accesorios selectivos

Datos técnicos (continuación)

Filtro LC y filtro senoidal

Third Lo y mire conclude			
Limitación de la sobretensión de	el motor	≤ 1078 V	
Limitación dV/dt		≤ 500 V/µs	
Frecuencia de pulsación		4 kHz	
Frecuencia del motor máx.		150 Hz	
Longitudes de los cables de mo para tamaños A a F	tor máximas con apantallamiento sin apantallamiento		
para tamaños FX y GX		300 m	
Resistencia de aislamiento		Categoría de sobretens	sión III según VDE 0110
Compatibilidad electromagnétic para tamaños A a F para tamaños FX y GX	a	EN 55 011, cuando se	del cable del motor, con emisiones según la clase A, corresponde a combina con convertidores con filtro y líneas sin apantallamiento del cable del motor, con emisiones según la clase A, corresponde a
			combina con convertidores con filtro y líneas sin apantallamiento
Conformidad		CE según la Directiva s	sobre baja tensión 73/23/CEE
Aprobación		cUL E 219022	
Resistencia mecánica		EN 60 068-2-31	
Humedad del aire		95 % de humedad del a	aire, sin condensación
Grado de protección			
para tamaños A a C para tamaños D a F para tamaños FX y GX		IP20 (según EN 60 529 IP00/IP20 (según EN 60 IP00	0) 0 529 con tapa de bornes)
Clase de aislamiento		H (180°C)	
Temperatura admisible			
para tamaños A a F		-10°C a +40°C (+14°F a +50°C (hasta	+122°F) 80 % P _o
para tamaños FX y GX	en servicio	-25 °C a +70 °C (-13 °F -10 °C a +40 °C (+14 °F a +55 °C (hasta	F a +104°F) 100% P _n +131°F) 85% P _n
	en almacenamiento	-40°C a +70°C (-40°F	^E a +158°F)
Altitud de instalación admisible para tamaños A a C		hasta 2000 m: 2000 a 4000 m:	100 % P _n 62,5 % P _n
para tamaños D a F		hasta 1000 m: 1000 a 4000 m:	100 % <i>P</i> _n 12,5 % de reducción de potencia por cada 1000 m
para tamaños FX y GX		hasta 2000 m: 2000 a 4000 m:	100 % <i>P</i> _n 7,5 % de reducción de potencia por cada 1000 m
Posición de montaje para tamaños A a C para tamaños D a F, FX	y GX	debajo del convertidor para montaje vertical	o suspendido
Espacios libres de montaje para tamaños A a C		100 mm 100 mm 100 mm	
para tamaños D a F, FX y GX	arriba laterales	100 mm 100 mm	
	ada, flexible o borne salida, bornes	1U2, 1V2, 1W2	
Par para conexiones de cables para tamaños A a C		Diámetro de borne	Par 1,5 Nm a 1,8 Nm
para tamaños D a F		16 mm ² 35 mm ² 50 mm ² 95 mm ² 150 mm ²	2,0 Nm a 4,0 Nm 2,5 Nm a 5,0 Nm 3,0 Nm a 6,0 Nm 6,0 Nm a 12,0 Nm 10,0 Nm a 20,0 Nm
para tamaños FX y GX		-	14,0 Nm a 31,0 Nm
Peso aprox. para tamaño A para tamaño B para tamaño C para tamaño D para tamaño E para tamaño E		7 kg 11 kg 8,5 kg a 29 kg 21 kg a 42 kg 49,5 kg a 67 kg 67 kg a 126 kg	
para tamaño F para tamaño FX para tamaño GX		135 kg 138 kg a 208 kg	

Accesorios Accesorios selectivos

Sinopsis

Bobinas de conmutación de red

Las bobinas de conmutación de red se aplican para alisar picos de tensión o para puentear microcaídas debidas a la conmutación. Además, las bobinas de conmutación de red reducen los efectos de los armónicos sobre el convertidor y la red. Si la impedancia de red es < 1 %, se debe colocar una bobina de conmutación de red para reducir los picos de corriente.

Conforme a las prescripciones de la EN 61 000-3-2 "Valores límite para corrientes armónicas con corriente de entrada al aparato ≤ de 16 A por fase", existen aspectos particulares para los accionamientos en el margen de 250 W a 550 W y alimentaciones de red monofásicas de 230 V que se emplean en aplicaciones no industriales (primer entorno).

Para los aparatos con 250 W y con 370 W deben montarse

las bobinas de entrada reco-

solicitarse el permiso corres-

pondiente de la empresa de

mendadas o sino deberá

suministro de corriente para la conexión con la red de suministro de corriente pública. Para aparatos de uso profesional con una potencia de conexión > 1 kW no existe actualmente ninguna definición de los valores límite en el marco de la norma EN 61 000-3-2, por lo que los convertidores con ≥ 0,75 kW satisfacen la norma EN 61 000-3-2.

Sin embargo, de acuerdo con lo especificado en EN 61000-3-12 "Límites para corrientes armónicas > 16 A y ≤ 75 A por conductor", se requiere una autorización de la compañía eléctrica para los accionamientos se vayan a conectar a la red pública de baja tensión. Los valores de las corrientes armónicas se indican en las instrucciones de servicio.

Bobina de salida

Para reducir las corrientes capacitivas de equilibrado y d V/dt en cables de motor > 50 m (con apantallamiento) ó > 100 m (sin apantallamiento) se pueden adquirir bobinas de salida. Las longitudes de cable máx. se pueden ver en los datos técnicos

Resistencia de freno

Las resistencias de freno están diseñadas para el uso con los convertidores de la serie MICROMASTER 440, tamaños de A a F, con chopper de frenado integrado y permiten el frenado rápido de cargas con un considerable momento de inercia. Durante el frenado del motor y de la carga, la energía excedente se reconduce al convertidor. Esto provoca un aumento de la tensión en el circuito intermedio de corriente continua. El convertidor deriva la energía excedente a la resistencia de freno instalada.

En los convertidores MICROMASTER 440 de los tamaños FX y GX pueden usarse las unidades de freno externas SIMOVERT MASTER-DRIVES y las resistencias de freno correspondientes (véase el catálogo DA 65.10).

Placa de conexión de pantallas

Disponible para los convertidores de las medidas A, B, C. Los convertidores de los otros tamaños llevan ya integrada en su caja la placa de conexión de pantallas.

La pantalla para el cable de potencia debe contactarse fuera del convertidor (p. ej. en el armario eléctrico). Excepción: los convertidores con caja de tamaño D y E y los con caja de tamaño F y filtro de clase A integrado.

La placa de conexión de pantallas facilita la conexión de la pantalla de los cables de potencia y de control, garantizando así la compatibilidad electromagnética óptima.

Datos técnicos

Longitudes de los cables admisibles como máximo del motor al convertidor si se utilizan bobinas de salida

La tabla siguiente indica las longitudes de cable admisibles del motor al convertidor usando bobinas de salida.

Nota:

¡Funcionamiento solamente hasta una frecuencia de salida de 150 Hz!


Tamaño de caja	Bobina de salida	Longitudes máx. admisibles de los cables del motor (con/sin apantallamiento) para la tensión de alimentación de						
(FS)	Tipo	200 V a 240 V ± 10 %	$380 \text{Va} 400 \text{V} \pm 10 \%$	401 Va480 V ± 10 %	500 V a 600 V ± 10 %			
A	6SE6400-3TC00-4AD3	200 m/300 m	_	-	-			
А	6SE6400-3TC00-4AD2	-	150 m/225 m	100 m/150 m	-			
В	6SE6400-3TC01-0BD3	200 m/300 m	150 m/225 m	100 m/150 m	-			
С	6SE6400-3TC03-2CD3	200 m/300 m	200 m/300 m	100 m/150 m	-			
С	6SE6400-3TC01-8CE3	_	_	-	100 m/150 m			
DaF	6SE6400-3TC	200 m/300 m	200 m/300 m	200 m/300 m	200 m/300 m			
FX	6SL3000-2BE32-1AA0	_	300 m/450 m	300 m/450 m	-			
FX	6SL3000-2BE32-6AA0	-	300 m/450 m	300 m/450 m	-			
GX	6SL3000-2BE33-2AA0	-	300 m/450 m	300 m/450 m	-			
GX	6SL3000-2BE33-8AA0	_	300 m/450 m	300 m/450 m	-			
GX	6SL3000-2BE35-0AA0	-	300 m/450 m	300 m/450 m	-			

Estructura

Instrucciones generales de instalación

- Bajo un convertidor es posible montar como máximo dos componentes al efecto.
- Si se usa un filtro LC, por motivos de peso deberá procurarse montar éste lo más próximo posible a la pared del armario eléctrico. Por esta razón, si se usa un filtro LC del tamaño C sólo se permite montar un componente debajo del convertidor.
 - Si se utilizan una bobina de red y un filtro LC, la bobina de red deberá montarse a la izquierda del convertidor. Distancia necesaria entre bobina de red y convertidor: 75 mm.

- El filtro CEM debe montarse lo más próximo posible, por debajo, del convertidor de frecuencia.
- Si se montan a un costado, los componentes del lado de red deberán fijarse a la izquierda del convertidor; a la derecha de éste en cambio los componentes del lado de salida.
- Si se usa una resistencia de frenado ésta deberá montarse lo más próximo posible a la pared del armario eléctrico para disipar mejor el calor.



Ejemplo de instalación con convertidor de frecuencia, filtro CEM (posición 1) y bobina de red (posición 2)

Componentes disponibles para montaje bajo el convertidor

	Tamaño	de caja							
	Α	В	С	D	Е	F	G	FX	GX
Bobina de conmutación de red	✓	✓	✓	1	✓				
Filtro CEM	√	✓	✓						
Filtro LC	1	✓	✓						
Bobina de salida	1	✓	✓						
Resistencia de frenado	1	✓							

Combinaciones convertidor-accesorios recomendadas para instalación

Convertidor de frecuencia	Montaje bajo la base		Montaje al costado	
Tamaño de caja	Posición 1	Posición 2	a la izquierda del convertidor (para componentes del lado de red)	a la derecha del converti- dor (para componentes del lado de salida)
АуВ	Filtro CEM	Bobina de conmutación de red	-	Bobina de salida <u>y/o</u> resistencia de frenado
	Filtro CEM <u>o</u> bobina de conmutación de red	Bobina de salida <u>o</u> filtro LC	_	Resistencia de frenado
	Filtro CEM <u>o</u> bobina de conmutación de red	Resistencia de frenado	-	-
	Filtro CEM <u>o</u> bobina de conmutación de red <u>o</u> resistencia de frenado	-	_	_
С	Filtro CEM	Bobina de conmutación de red	-	Bobina de salida <u>y/o</u> resistencia de frenado
	Filtro CEM <u>o</u> bobina de conmutación de red	Bobina de salida	_	Resistencia de frenado
	Filtro LC	-	Filtro CEM <u>y/o</u> bobina de conmutación de red	Resistencia de frenado
DyE	Bobina de conmutación de red	_	Filtro CEM	Bobina de salida <u>o</u> filtro LC <u>y/o</u> resistencia de frenado
F, G, FX y GX	-	-	Filtro CEM <u>y/o</u> bobina de conmutación de red	Bobina de salida <u>o</u> filtro LC <u>y/o</u> resistencia de frenado

MICROMASTER 440

Datos para selección y pedidos

Los accesorios aquí indicados (filtros, bobinas, resistencias de freno (choppers), placas de conexión de pantallas, fusibles e interruptores automáticos) deben seleccionarse de acuerdo con el respectivo convertidor.

El convertidor y los accesorios asociados tienen la misma tensión asignada.

Como alternativa pueden preverse fusibles o interruptores automáticos. Ambos sirven como protección contra cortocircuitos para el cable de alimentación y el convertidor.

Los fusibles 3NA... y los interruptores automáticos 3RV.../ 3VL... propuestos no sirven para proteger los semiconductores del convertidor. *) (ver pág. 4/17)

Tensión de red	Potenc	cia (CT)	Convertidor sin filtro	Referencia del accesorio	F:H OFM	Dahina d
ue reu	kW	hp	SIII IIIIIO	Filtro CEM Clase A	Filtro CEM Clase B	Bobina de conmutación de red
1 AC 200 V	0,1	0,16	6SE6440-2UC11-2AA1	-	6SE6400-2FL01-0AB0	6SE6400-3CC00-4AB
a 240 V	0,2	0,33	6SE6440-2UC12-5AA1	_	con bajas corrientes de	
	0,3	0,50	6SE6440-2UC13-7AA1		fugas	6SE6400-3CC01-0AE
	0,5	0,75	6SE6440-2UC15-5AA1	-		
	0,7	1,0	6SE6440-2UC17-5AA1	_	60E6400 0EL00 0BB0	00E0400 00000 CDE
	1,1 1,5	1,5 2,0	6SE6440-2UC21-1BA1	_	6SE6400-2FL02-6BB0 con bajas corrientes de	6SE6400-3CC02-6BB
	2,2	3,0	6SE6440-2UC21-5BA1 6SE6440-2UC22-2BA1		fugas	
	3,0	4,0	6SE6440-2UC23-0CA1		_	6SE6400-3CC03-5CB
3 AC 200 V	0,1	0,16	6SE6440-2UC11-2AA1	6SE6400-2FA00-6AD0	6SE6400-2FB00-6AD0	6SE6400-3CC00-3AC
a 240 V		0,33	6SE6440-2UC12-5AA1		00=0100=1=00001=0	00_0.00 00000 0.10
	0,3	0,50	6SE6440-2UC13-7AA1			6SE6400-3CC00-5AC
	0,5	0,75	6SE6440-2UC15-5AA1			
	0,7	1,0	6SE6440-2UC17-5AA1			
	1,1	1,5	6SE6440-2UC21-1BA1	6SE6400-2FA01-4BC0	6SE6400-2FB01-4BC0	6SE6400-3CC00-8BC
	1,5	2,0	6SE6440-2UC21-5BA1	<u></u>		6SE6400-3CC01-4BD
	2,2	3,0	6SE6440-2UC22-2BA1			
	3,0	4,0	6SE6440-2UC23-0CA1	_	_	6SE6400-3CC01-7CC
	4,0 5,5	5,0 7,5	6SE6440-2UC24-0CA1 6SE6440-2UC25-5CA1	_	_	6SE6400-3CC03-5CD
	7,5	10	6SE6440-2UC27-5DA1			6SE6400-3CC05-2DD
	11,0	15	6SE6440-2UC31-1DA1			0520400-30003-200
	15,0	20	6SE6440-2UC31-5DA1	_	_	<u> </u>
	18,5	25	6SE6440-2UC31-8EA1	_	_	6SE6400-3CC08-8EC
	22	30	6SE6440-2UC32-2EA1	_	_	<u> </u>
	30	40	6SE6440-2UC33-0FA1	_	_	6SE6400-3CC11-7FD
	37	50	6SE6440-2UC33-7FA1	-	_	
	45	60	6SE6440-2UC34-5FA1	_		
3 AC 380 V	0,3	0,50	6SE6440-2UD13-7AA1	6SE6400-2FA00-6AD0	6SE6400-2FB00-6AD0	6SE6400-3CC00-2AD
a 480 V	0,5	0,75	6SE6440-2UD15-5AA1	_		
	0,7	1,0	6SE6440-2UD17-5AA1	<u> </u>		6SE6400-3CC00-4AD
	1,1 1,5	1,5	6SE6440-2UD21-1AA1	<u></u>		66E6400 20000 6AD
	2,2	2,0 3,0	6SE6440-2UD21-5AA1 6SE6440-2UD22-2BA1	_	_	6SE6400-3CC00-6AD 6SE6400-3CC01-0BD
	3,0	4,0	6SE6440-2UD23-0BA1			0320400-30001-080
	4,0	5,0	6SE6440-2UD24-0BA1	_	_	6SE6400-3CC01-4BD
	5,5	7,5	6SE6440-2UD25-5CA1	_	_	6SE6400-3CC02-2CD
	7,5	10	6SE6440-2UD27-5CA1	_	_	
	11,0	15	6SE6440-2UD31-1CA1	-	_	6SE6400-3CC03-5CD
	15,0	20	6SE6440-2UD31-5DA1	-	Filtro CEM, clase B,	6SE6400-3CC04-4DD
	18,5	25	6SE6440-2UD31-8DA1	_	disponible a través de la	
	22	30	6SE6440-2UD32-2DA1		Cía. Schaffner	6SE6400-3CC05-2DD
	30	40	6SE6440-2UD33-0EA1	_	_	6SE6400-3CC08-3ED
	37	50	6SE6440-2UD33-7EA1	-		
	45	60	6SE6440-2UD34-5FA1	-	_	6SE6400-3CC11-2FD
	55 75	75 100	6SE6440-2UD35-5FA1	_	<u> </u>	6956/00 20011 750
	75 90	100 125	6SE6440-2UD37-5FA1 6SE6440-2UD38-8FA1	- 6SL3000-0BE32-5AA0 *)	_	6SE6400-3CC11-7FD 6SL3000-0CE32-3AA
	110	150	6SE6440-2UD41-1FA1	6SL3000-0BE34-4AA0 *)	_	6SL3000-0CE32-8AA
	132	200	6SE6440-2UD41-3GA1	JOEGGOO-GDEG4-4AAG)		6SL3000-0CE32-8AA
	160	250	6SE6440-2UD41-6GA1			6SL3000-0CE35-1AA
	200	300	6SE6440-2UD42-0GA1	6SL3000-0BE36-0AA0 *)	_	
3 AC 500 V	0,7	1,0	6SE6440-2UE17-5CA1	-	_	6SE6400-3CC00-4CE
a 600 V	1,5	2,0	6SE6440-2UE21-5CA1	-	-	
	2,2	3,0	6SE6440-2UE22-2CA1	-	-	6SE6400-3CC00-8CE
	4,0	5,0	6SE6440-2UE24-0CA1		_	
	5,5	7,5	6SE6440-2UE25-5CA1	-	_	6SE6400-3CC02-4CE
	7,5	10	6SE6440-2UE27-5CA1	_	_	
	11,0	15	6SE6440-2UE31-1CA1	_	_	0000400 00004 400
	15,0	20	6SE6440-2UE31-5DA1	_	_	6SE6400-3CC04-4DD
	18,5	25	6SE6440-2UE31-8DA1	_	_	
	22 30	30 40	6SE6440-2UE32-2DA1 6SE6440-2UE33-0EA1	-	_	6SE6400-3CC08-3ED
	37	50	6SE6440-2UE33-7EA1		_	00E0+00-0CC00-0ED
	45	60	6SE6440-2UE34-5FA1			6SE6400-3CC11-2FD
		75	6SE6440-2UE35-5FA1			
	55					

MICROMASTER 440

Accesorios Accesorios selectivos

Datos para selección y pedidos (continuación)

Toda la gama de accesorios está certificada conforme a ®, exceptuando los fusibles. Los fusibles 3NE1 son conformes a ® (equivale a \$\mathbf{N}\)).

Para más información sobre los fusibles e interruptores automáticos mencionados, consulte los catálogos LV 1 y LV 1 T.

Para más información sobre *) Utilizable solamente en combinación con una bobina de conmutación de red.

Tensión de red	Potenc	ia (CT)	Convertidor sin filtro	Referencia del accesorio Filtro LC/senoidal	Bobina de salida	Resistencia de freno
	kW	hp		Till o Eo/scholadi	Dobina ac sanaa	ricoloteriola de freno
1 AC 200 V	0,1	0,16	6SE6440-2UC11-2AA1	_	6SE6400-3TC00-4AD3	6SE6400-4BC05-0AA
a 240 V	0,2	0,33	6SE6440-2UC12-5AA1	_	<u></u>	
	0,3	0,50	6SE6440-2UC13-7AA1		<u></u>	
	0,5	0,75	6SE6440-2UC15-5AA1	_		
	0,7	1,0	6SE6440-2UC17-5AA1	_	CCEC400 2TC04 0DD2	CCEC400 4DC11 0D4
	1,1	1,5	6SE6440-2UC21-1BA1	_	6SE6400-3TC01-0BD3	6SE6400-4BC11-2BA
	1,5 2,2	2,0 3,0	6SE6440-2UC21-5BA1 6SE6440-2UC22-2BA1	_	<u>—</u>	
	3,0	4,0	6SE6440-2UC23-0CA1		6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BC12-5CA
3 AC 200 V	0,1	0,16	6SE6440-2UC11-2AA1	_	6SE6400-3TC00-4AD3	6SE6400-4BC05-0AA
a 240 V	0,2	0,33	6SE6440-2UC12-5AA1	_		0020100 12000 070
	0,3	0,50	6SE6440-2UC13-7AA1	_		
	0,5	0,75	6SE6440-2UC15-5AA1	_	_	
	0,7	1,0	6SE6440-2UC17-5AA1	_		
	1,1	1,5	6SE6440-2UC21-1BA1	-	6SE6400-3TC01-0BD3	6SE6400-4BC11-2BA
	1,5	2,0	6SE6440-2UC21-5BA1	_		
	2,2	3,0	6SE6440-2UC22-2BA1	_		
	3,0	4,0	6SE6440-2UC23-0CA1	_	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BC12-5CA
	4,0	5,0	6SE6440-2UC24-0CA1	_	<u></u>	6SE6400-4BC13-0CA
	5,5	7,5	6SE6440-2UC25-5CA1	_	00F0400 0T00F 4DD0	0050400 45040 054
	7,5	10	6SE6440-2UC27-5DA1	_	6SE6400-3TC05-4DD0	6SE6400-4BC18-0DA
	11,0 15,0	15 20	6SE6440-2UC31-1DA1		<u> </u>	
	18,5	25	6SE6440-2UC31-5DA1 6SE6440-2UC31-8EA1		6SE6400-3TC08-0ED0	6SE6400-4BC21-2EA
	22	30	6SE6440-2UC32-2EA1		0320400-31000-0200	03L0400-4BC21-2LA
	30	40	6SE6440-2UC33-0FA1		6SE6400-3TC15-4FD0	6SE6400-4BC22-5FA
	37	50	6SE6440-2UC33-7FA1	_		0020100 12022 017
	45	60	6SE6440-2UC34-5FA1	_		
3 AC 380 V	0,3	0,50	6SE6440-2UD13-7AA1	6SE6400-3TD00-4AD0	6SE6400-3TC00-4AD2	6SE6400-4BD11-0AA
a 480 V	0,5	0,75	6SE6440-2UD15-5AA1			
	0,7	1,0	6SE6440-2UD17-5AA1			
	1,1	1,5	6SE6440-2UD21-1AA1			
	1,5	2,0	6SE6440-2UD21-5AA1			
	2,2	3,0	6SE6440-2UD22-2BA1	6SE6400-3TD01-0BD0	6SE6400-3TC01-0BD3	6SE6400-4BD12-0BA
	3,0	4,0	6SE6440-2UD23-0BA1	<u></u>		
	4,0	5,0	6SE6440-2UD24-0BA1	2052400 0TD00 00D0	20E2402 2E022 20E2	COEC400 4DD4C 504
	5,5	7,5	6SE6440-2UD25-5CA1	6SE6400-3TD03-2CD0	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BD16-5CA
	7,5 11,0	10	6SE6440-2UD27-5CA1 6SE6440-2UD31-1CA1	<u></u>		
	15,0	15 20	6SE6440-2UD31-1CA1	6SE6400-3TD03-7DD0	6SE6400-3TC05-4DD0	6SE6400-4BD21-2DA
	18,5	25	6SE6440-2UD31-8DA1	6SE6400-3TD03-7DD0	6SE6400-3TC03-4DD0	03L0400-4BD21-2DA
	22	30	6SE6440-2UD32-2DA1	6SE6400-3TD06-1DD0	6SE6400-3TC05-4DD0	
	30	40	6SE6440-2UD33-0EA1	6SE6400-3TD07-2ED0	6SE6400-3TC08-0ED0	6SE6400-4BD22-2EA
	37	50	6SE6440-2UD33-7EA1	6SE6400-3TD11-5FD0	6SE6400-3TC07-5ED0	
	45	60	6SE6440-2UD34-5FA1		6SE6400-3TC14-5FD0	6SE6400-4BD24-0FA
	55	75	6SE6440-2UD35-5FA1	6SE6400-3TD15-0FD0	6SE6400-3TC15-4FD0	_
	75	100	6SE6440-2UD37-5FA1	6SE6400-3TD18-0FD0	6SE6400-3TC14-5FD0	
	90	125	6SE6440-2UD38-8FA1	6SL3000-2CE32-3AA0	6SL3000-2BE32-1AA0	-
	110	150	6SE6440-2UD41-1FA1		6SL3000-2BE32-6AA0	-
	132	200	6SE6440-2UD41-3GA1	6SL3000-2CE32-8AA0	6SL3000-2BE33-2AA0	_
	160	250	6SE6440-2UD41-6GA1	6SL3000-2CE33-3AA0	6SL3000-2BE33-8AA0	_
2 AC E00 V	200	300	6SE6440-2UD42-0GA1	6SL3000-2CE34-1AA0	6SL3000-2BE35-0AA0	- 6056400 4DF44 504
3 AC 500 V a 600 V	0,7	1,0	6SE6440-2UE17-5CA1	6SE6400-3TD01-0CE0	6SE6400-3TC01-8CE3	6SE6400-4BE14-5CA
a 000 V	1,5 2,2	2,0 3,0	6SE6440-2UE21-5CA1 6SE6440-2UE22-2CA1	<u></u>		
	4,0	5,0	6SE6440-2UE24-0CA1			
	5,5	7,5	6SE6440-2UE25-5CA1	6SE6400-3TD02-3CE0		
	7,5	10	6SE6440-2UE27-5CA1	1020.00 0.002 0020		6SE6400-4BE16-5CA
	11,0	15	6SE6440-2UE31-1CA1	<u> </u>		30_0.00 IBEI0 00F
	15,0	20	6SE6440-2UE31-5DA1	6SE6400-3TD02-3DE0	6SE6400-3TC03-2DE0	6SE6400-4BE21-3DA
	18,5	25	6SE6440-2UE31-8DA1	6SE6400-3TD03-2DE0		
	22	30	6SE6440-2UE32-2DA1	6SE6400-3TD03-7DE0		
	30	40	6SE6440-2UE33-0EA1	6SE6400-3TD04-8EE0	6SE6400-3TC06-2FE0	6SE6400-4BE21-8EA
	37	50	6SE6440-2UE33-7EA1	6SE6400-3TD06-1EE0	<u></u>	
	45	60	6SE6440-2UE34-5FA1	6SE6400-3TD07-1FE0		6SE6400-4BE24-2FA
	55	75	6SE6440-2UE35-5FA1	6SE6400-3TD10-0FE0	6SE6400-3TC08-8FE0	
	75	100	6SE6440-2UE37-5FA1	6SE6400-3TD11-5FE0		

Accesorios
Accesorios selectivos

Datos para selección y pedidos (continuación)

 El uso en el ámbito americano requiere fusibles listados en ®, como por ejemplo los fusibles de la serie Class NON/NOS de la Cía. Bussmann.

						Class NON	o los fusibles de la serie /NOS de la Cía. Bussman
Tensión	Potenc	ia (CT)	Convertidor	Referencia del accesorio			
de red	1.3.67	le se	sin filtro	Placa de conexión de	Fusibles (vé		Interruptor automátic
1 AC 000 V	kW	hp	CCEC440 011044 04 44	pantallas	3NA3	3NE1 (9 4)	(véase catálogo LV 1)
1 AC 200 V a 240 V	0,12		6SE6440-2UC11-2AA1	6SE6400-0GP00-0AA0	3NA3803	•	3RV1021-1EA10
a 240 V	0,23		6SE6440-2UC12-5AA1 6SE6440-2UC13-7AA1	_			3RV1021-1HA10 3RV1021-1JA10
	0,57		6SE6440-2UC15-5AA1	=	3NA3805	-	3RV1021-16A10
	0,75	1,0	6SE6440-2UC17-5AA1	-	31473003		3RV1021-4AA10
	1,1	1,5	6SE6440-2UC21-1BA1	6SE6400-0GP00-0BA0	3NA3807	-	3RV1021-4DA10
	1,5	2,0	6SE6440-2UC21-5BA1				3RV1031-4EA10
	2,2	3,0	6SE6440-2UC22-2BA1		3NA3812		3RV1031-4FA10
	3,0	4,0	6SE6440-2UC23-0CA1	6SE6400-0GP00-0CA0	3NA3817	_	3RV1041-4JA10
3 AC 200 V	0,12		6SE6440-2UC11-2AA1	6SE6400-0GP00-0AA0	3NA3803	•	3RV1021-1BA10
a 240 V	0,25		6SE6440-2UC12-5AA1	_			3RV1021-1DA10
	0,37		6SE6440-2UC13-7AA1	_	01140005	_	3RV1021-1FA10
	0,55	0,75 1,0	6SE6440-2UC15-5AA1	_	3NA3805		3RV1021-1GA10
	0,75	1,0	6SE6440-2UC17-5AA1 6SE6440-2UC21-1BA1	6SE6400-0GP00-0BA0	3NA3807	_	3RV1021-1HA10 3RV1021-1KA10
	1,5	2,0	6SE6440-2UC21-1BA1	03E0400-0GF00-0BA0	31430U1		3RV1021-1KA10
	2,2	3,0	6SE6440-2UC22-2BA1	-	3NA3810	-	3RV1021-4CA10
	3,0	4,0	6SE6440-2UC23-0CA1	6SE6400-0GP00-0CA0	_ 0.0.00.0		3RV1031-4EA10
	4,0	5,0	6SE6440-2UC24-0CA1	_	3NA3812	-	3RV1031-4FA10
	5,5	7,5	6SE6440-2UC25-5CA1	-	3NA3814	<u>-</u> 	3RV1031-4HA10
	7,5	10	6SE6440-2UC27-5DA1	Integrada de serie para contactar	3NA3820	3NE1817-0	3RV1042-4JA10
	11,0	15	6SE6440-2UC31-1DA1	la pantalla de los cables de control	3NA3824	3NE1820-0	3RV1042-4LA10
	15,0	20	6SE6440-2UC31-5DA1	y potencia			3VL1712DD33
	18,5	25	6SE6440-2UC31-8EA1	=	3NA3830	3NE1021-0	01// 4740 DD00
	22	30	6SE6440-2UC32-2EA1	Integrade de corio pero contector	3NA3832	3NE1022-0	3VL1716DD33
	30 37	40 50	6SE6440-2UC33-0FA1 6SE6440-2UC33-7FA1	Integrada de serie para contactar la pantalla del cable de control. La	3NA3140 3NA3142	3NE1225-0 3NE1225-0	3VL3725DC36 3VL4731DC36
	45	60	6SE6440-2UC34-5FA1	pantalla para el cable de potencia	3NA3144	3NE1227-0	3VL4/31DC30
	40	00	0000440 20004 017(1	debe contactarse fuera del convertidor (p. ej. en el armario eléctrico).	ONAOTAT	ONE TEET O	
3 AC 380 V	0,37	0,50	6SE6440-2UD13-7AA1	6SE6400-0GP00-0AA0	3NA3803	•	3RV1021-1CA10
a 480 V	0,55	0,75	6SE6440-2UD15-5AA1	_ 0020100 001 00 071710	011710000		3RV1021-1DA10
	0,75	1,0	6SE6440-2UD17-5AA1	=			3RV1021-1FA10
	1,1	1,5	6SE6440-2UD21-1AA1				3RV1021-1GA10
	1,5	2,0	6SE6440-2UD21-5AA1			_	3RV1021-1JA10
	2,2	3,0	6SE6440-2UD22-2BA1	6SE6400-0GP00-0BA0	3NA3805		3RV1021-1KA10
	3,0	4,0	6SE6440-2UD23-0BA1	_	01140007	_	3RV1021-4AA10
	4,0	5,0	6SE6440-2UD24-0BA1	COEC400 00D00 00A0	3NA3807		3RV1021-4BA10
	5,5 7,5	7,5 10	6SE6440-2UD25-5CA1 6SE6440-2UD27-5CA1	6SE6400-0GP00-0CA0	3NA3812	-	3RV1031-4EA10
	11,0	15	6SE6440-2UD31-1CA1	=	3NA3814	-	3RV1031-4FA10 3RV1031-4HA10
	15,0	20	6SE6440-2UD31-5DA1	Integrada de serie para contactar	3NA3820	3NE1817-0	3RV1031-4HA10
	18,5	25	6SE6440-2UD31-8DA1	la pantalla de los cables de control	3NA3822	3NE1818-0	_ 01171012 110110
	22	30	6SE6440-2UD32-2DA1	y potencia	3NA3824	3NE1820-0	3RV1042-4MA10
	30	40	6SE6440-2UD33-0EA1		3NA3830	3NE1021-0	3VL1712DD33
	37	50	6SE6440-2UD33-7EA1		3NA3832	3NE1022-0	3VL1716DD33
	45	60	6SE6440-2UD34-5FA1	Integrada de serie para contactar	3NA3836	3NE1224-0	3VL3720DC36
	55	75	6SE6440-2UD35-5FA1	la pantalla del cable de control. La	3NA3140	3NE1225-0	3VL3725DC36
	75	100	6SE6440-2UD37-5FA1	pantalla para el cable de potencia	3NA3144	3NE1227-0	3VL3725DC36
	90	125	6SE6440-2UD38-8FA1	debe contactarse fuera del convertidor (p. ej. en el armario eléctrico).		0NE4000 C	3VL4731DC36
	110	150	6SE6440-2UD41-1FA1	tidor (p. ej. en er armano electrico).		3NE1230-0	_
	132 160	200 250	6SE6440-2UD41-3GA1 6SE6440-2UD41-6GA1	_		3NE1332-0 3NE1333-0	3VL4740DC36
	200	300	6SE6440-2UD41-6GA1	-		3NE1333-0 3NE1435-0	3VL5750DC36
3 AC 500 V	0,75	1,0	6SE6440-2UE17-5CA1	6SE6400-0GP00-0CA0	3NA3803-6	3NE 1435-0	3RV1021-1EA10
a 600 V	1,5	2,0	6SE6440-2UE21-5CA1	_ 1020.00 00i 00 00ii0	3.1.10000-0	-	3RV1021-1GA10
	2,2	3,0	6SE6440-2UE22-2CA1	=			3RV1021-1JA10
	4,0	5,0	6SE6440-2UE24-0CA1	_	3NA3805-6	_	3RV1021-4AA10
	5,5	7,5	6SE6440-2UE25-5CA1	_			3RV1021-4BA10
	7,5	10	6SE6440-2UE27-5CA1	_	3NA3810-6	_	3RV1021-4DA10
	11,0	15	6SE6440-2UE31-1CA1		3NA3812-6		3RV1031-4FA10
	15,0	20	6SE6440-2UE31-5DA1	Integrada de serie para contactar	3NA3814-6	3NE1803-0	3RV1031-4HA10
	18,5	25	6SE6440-2UE31-8DA1	la pantalla de los cables de control	3NA3820-6	3NE1817-0	3RV1042-4JA10
	22	30	6SE6440-2UE32-2DA1	y potencia	3NA3822-6	3NE1818-0	3RV1042-4KA10
	30	40	6SE6440-2UE33-0EA1	_	3NA3824-6	3NE1820-0	3RV1042-4MA10
	37 45	50 60	6SE6440-2UE33-7EA1 6SE6440-2UE34-5FA1	Integrada de serie para contactar	3NA3132-6	3NE1022-0	3VL1712DD33 3VL1716DD33
	55	75	6SE6440-2UE35-5FA1	la pantalla del cable de control. La	3NA3132-6 3NA3136-6	3NE1022-0 3NE1224-0	3VL3720DC36
	75	100	6SE6440-2UE37-5FA1	pantalla para el cable de control. La	311A3130-0	011L 1224-U	3VL3725DC36
				debe contactarse fuera del conver-			

Datos para selección y pedidos (continuación)

Tensión de red	Potenc	, ,	Convertidor con filtro clase A	Referencia del accesorio Filtro CEM adicional	Bobina de	Filtro LC
	kW	hp	integrado	clase B	conmutación de red	
AC 200 V	0,12	0,16	6SE6440-2AB11-2AA1	6SE6400-2FS01-0AB0	6SE6400-3CC00-4AB3	_
a 240 V	0,25	0,33	6SE6440-2AB12-5AA1			-
	0,37	0,50	6SE6440-2AB13-7AA1		6SE6400-3CC01-0AB3	-
	0,55	0,75	6SE6440-2AB15-5AA1			_
	0,75	1,0	6SE6440-2AB17-5AA1			_
	1,1	1,5	6SE6440-2AB21-1BA1	6SE6400-2FS02-6BB0	6SE6400-3CC02-6BB3	_
	1,5	2,0	6SE6440-2AB21-5BA1			_
	2,2	3,0	6SE6440-2AB22-2BA1	_		_
	3,0	4,0	6SE6440-2AB23-0CA1	6SE6400-2FS03-5CB0	6SE6400-3CC03-5CB3	_
3 AC 200 V	3,0	4,0	6SE6440-2AC23-0CA1	6SE6400-2FS03-8CD0	6SE6400-3CC01-7CC3	_
a 240 V	4,0	5,0	6SE6440-2AC24-0CA1		6SE6400-3CC03-5CD3	_
	5,5	7,5	6SE6440-2AC25-5CA1	<u> </u>	0020.00 00000 0020	_
3 AC 380 V	2,2	3,0	6SE6440-2AD22-2BA1	6SE6400-2FS01-6BD0	6SE6400-3CC01-0BD3	6SE6400-3TD01-0BD
a 480 V	3,0	4,0	6SE6440-2AD23-0BA1	05E0400-2F301-0BD0	03E0400-3CC01-0BD3	03E0400-31D01-0DD
					CCEC400 20001 4BB2	
	4,0	5,0	6SE6440-2AD24-0BA1	2052422 25022 2002	6SE6400-3CC01-4BD3	2052422 25522 205
	5,5	7,5	6SE6440-2AD25-5CA1	6SE6400-2FS03-8CD0	6SE6400-3CC02-2CD3	6SE6400-3TD03-2CD
	7,5	10	6SE6440-2AD27-5CA1			_
	11,0	15	6SE6440-2AD31-1CA1		6SE6400-3CC03-5CD3	
	15,0	20	6SE6440-2AD31-5DA1	Para cumplir los requisitos	6SE6400-3CC04-4DD0	6SE6400-3TD03-7DD
	18,5	25	6SE6440-2AD31-8DA1	CEM de la clase B debe seleccionarse un converti-		6SE6400-3TD04-8DD
	22	30	6SE6440-2AD32-2DA1	dor sin filtro.	6SE6400-3CC05-2DD0	6SE6400-3TD06-1DD
	30	40	6SE6440-2AD33-0EA1	Además se requiere un fil-	6SE6400-3CC08-3ED0	6SE6400-3TD07-2ED
	37	50	6SE6440-2AD33-7EA1	tro CEM correspondiente de		6SE6400-3TD11-5FD
	45	60	6SE6440-2AD34-5FA1	la clase B de la Cía. Schaff-	6SE6400-3CC11-2FD0	
	55	75	6SE6440-2AD35-5FA1	— ner.		6SE6400-3TD15-0FD0
	75	100	6SE6440-2AD37-5FA1	<u> </u>	6SE6400-3CC11-7FD0	6SE6400-3TD18-0FD0
	70	100	COLOTTO ENBOT GITTI		0020100 0001111100	0020100 01210 012
Tensión	Potenc	ia (CT)	Convertidor	Referencia del accesorio		
de red	kW	hp	con filtro clase A integrado	Bobina de salida	Resistencia de freno	Placa de conexión de pantallas
1 AC 200 V	0,12	0,16	6SE6440-2AB11-2AA1	6SE6400-3TC00-4AD3	6SE6400-4BC05-0AA0	6SE6400-0GP00-0AA
a 240 V	0,25	0,33	6SE6440-2AB12-5AA1			
	0,37	0,50	6SE6440-2AB13-7AA1			
	0,55	0,75	6SE6440-2AB15-5AA1			
	0,75	1,0	6SE6440-2AB17-5AA1	<u> </u>		
	1,1	1,5	6SE6440-2AB21-1BA1	6SE6400-3TC01-0BD3	6SE6400-4BC11-2BA0	6SE6400-0GP00-0BA
	1,5	2,0	6SE6440-2AB21-5BA1	0020400-01001-0000	03E0400-4B011-2BA0	03E0700-0GI 00-0DA
	1,0	2.0	0320440-24021-3041			
	2.2		60E6440 0AB00 0BA1			
	2,2	3,0	6SE6440-2AB22-2BA1	6656400 27000 0000	6656400 48040 5040	6656400 00000 004
. 40 000 17	3,0	3,0 4,0	6SE6440-2AB23-0CA1	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BC12-5CA0	
3 AC 200 V	3,0	3,0 4,0 4,0	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BC12-5CA0	
3 AC 200 V a 240 V	3,0 3,0 4,0	3,0 4,0 4,0 5,0	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1			6SE6400-0GP00-0CA
a 240 V	3,0 3,0 4,0 5,5	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0	6SE6400-0GP00-0CA
a 240 V 3 AC 380 V	3,0 3,0 4,0 5,5 2,2	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1		6SE6400-4BC12-5CA0	
a 240 V	3,0 3,0 4,0 5,5 2,2 3,0	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0	6SE6400-0GP00-0CA
a 240 V 3 AC 380 V	3,0 3,0 4,0 5,5 2,2	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0	6SE6400-0GP00-0CA
a 240 V 3 AC 380 V	3,0 3,0 4,0 5,5 2,2 3,0	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1	6SE6400-3TC03-2CD3	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0	6SE6400-0GP00-0CA
a 240 V B AC 380 V	3,0 3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD24-0BA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0	6SE6400-0GP00-0CA
240 V 3 AC 380 V	3,0 3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD24-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0	6SE6400-0GP00-0CA
a 240 V B AC 380 V	3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD24-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD27-5CA1 6SE6440-2AD31-1CA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0	6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0BA 6SE6400-0GP00-0CA
240 V 3 AC 380 V	3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10 15	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD24-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD27-5CA1 6SE6440-2AD31-1CA1 6SE6440-2AD31-5DA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC05-4DD0	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-4BD16-5CA0	6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0CA
a 240 V B AC 380 V	3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10 15 20 25	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD24-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD27-5CA1 6SE6440-2AD31-1CA1 6SE6440-2AD31-5DA1 6SE6440-2AD31-8DA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-4BD16-5CA0	6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0CA Integrada de serie pa contactar la pantalla de seriela contactar la control seriela de cont
240 V 3 AC 380 V	3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10 15 20 25 30	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD27-5CA1 6SE6440-2AD31-1CA1 6SE6440-2AD31-5DA1 6SE6440-2AD31-8DA1 6SE6440-2AD32-2DA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0 6SE6400-3TC05-4DD0	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-4BD16-5CA0 6SE6400-4BD21-2DA0	6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0CA Integrada de serie pa
a 240 V B AC 380 V	3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22 30	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10 15 20 25 30 40	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD27-5CA1 6SE6440-2AD31-1CA1 6SE6440-2AD31-5DA1 6SE6440-2AD31-8DA1 6SE6440-2AD32-2DA1 6SE6440-2AD33-0EA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC05-4DD0	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-4BD16-5CA0	6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0CA Integrada de serie pa contactar la pantalla de seriela contactar la control seriela de cont
a 240 V B AC 380 V	3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22 30 37	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10 15 20 25 30 40 50	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD27-5CA1 6SE6440-2AD31-1CA1 6SE6440-2AD31-5DA1 6SE6440-2AD31-8DA1 6SE6440-2AD33-0EA1 6SE6440-2AD33-0EA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC05-5ED0	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-4BD16-5CA0 6SE6400-4BD21-2DA0 6SE6400-4BD22-2EA0	6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0CA Integrada de serie pa contactar la pantalla contactar la control serio de control serio d
a 240 V B AC 380 V	3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22 30 37 45	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10 15 20 25 30 40 50 60	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD27-5CA1 6SE6440-2AD31-1CA1 6SE6440-2AD31-5DA1 6SE6440-2AD31-8DA1 6SE6440-2AD32-2DA1 6SE6440-2AD33-0EA1 6SE6440-2AD33-7EA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC07-5ED0 6SE6400-3TC07-5ED0 6SE6400-3TC14-5FD0	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-4BD16-5CA0 6SE6400-4BD21-2DA0	6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0CA Integrada de serie pa contactar la pantalla contactar la control serio de control serio d
a 240 V B AC 380 V	3,0 4,0 5,5 2,2 3,0 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5 22 30 37	3,0 4,0 4,0 5,0 7,5 3,0 4,0 5,0 7,5 10 15 20 25 30 40 50	6SE6440-2AB23-0CA1 6SE6440-2AC23-0CA1 6SE6440-2AC24-0CA1 6SE6440-2AC25-5CA1 6SE6440-2AD22-2BA1 6SE6440-2AD23-0BA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD25-5CA1 6SE6440-2AD27-5CA1 6SE6440-2AD31-1CA1 6SE6440-2AD31-5DA1 6SE6440-2AD31-8DA1 6SE6440-2AD33-0EA1 6SE6440-2AD33-0EA1	6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC03-2CD3 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC03-8DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC05-4DD0 6SE6400-3TC05-5ED0	6SE6400-4BC12-5CA0 6SE6400-4BC13-0CA0 6SE6400-4BD12-0BA0 6SE6400-4BD16-5CA0 6SE6400-4BD21-2DA0 6SE6400-4BD22-2EA0	6SE6400-0GP00-0CA 6SE6400-0GP00-0CA Integrada de serie pa contactar la pantalla contactar la control serio de control serio d

Datos para selección y pedidos (continuación)

Tensión de red	Potencia (CT)		Convertidor con filtro clase A		del accesorio	
ac rea	kW	hp	integrado	3NA3	éase catálogo LV 1) 3NE1 (¬L)	Interruptor automático (véase catálogo LV 1)
1 AC 200 V	0,12	0,16	6SE6440-2AB11-2AA1	3NA3803	•	3RV1021-1EA10
a 240 V	0,25	0,33	6SE6440-2AB12-5AA1			3RV1021-1HA10
	0,37	0,50	6SE6440-2AB13-7AA1			3RV1021-1JA10
	0,55	0,75	6SE6440-2AB15-5AA1	3NA3805		3RV1021-1KA10
	0,75	1,0	6SE6440-2AB17-5AA1			3RV1021-4AA10
	1,1	1,5	6SE6440-2AB21-1BA1	3NA3807		3RV1021-4DA10
	1,5	2,0	6SE6440-2AB21-5BA1			3RV1031-4EA10
	2,2	3,0	6SE6440-2AB22-2BA1	3NA3812		3RV1031-4FA10
	3,0	4,0	6SE6440-2AB23-0CA1	3NA3817		3RV1041-4JA10
3 AC 200 V	3,0	4,0	6SE6440-2AC23-0CA1	3NA3810	•	3RV1031-4EA10
a 240 V	4,0	5,0	6SE6440-2AC24-0CA1	3NA3812		3RV1031-4FA10
	5,5	7,5	6SE6440-2AC25-5CA1	3NA3814		3RV1031-4HA10
3 AC 380 V	2,2	3,0	6SE6440-2AD22-2BA1	3NA3805	•	3RV1021-1KA10
a 480 V	3,0	4,0	6SE6440-2AD23-0BA1			3RV1021-4AA10
	4,0	5,0	6SE6440-2AD24-0BA1	3NA3807		3RV1021-4BA10
	5,5	7,5	6SE6440-2AD25-5CA1			3RV1031-4EA10
	7,5	10	6SE6440-2AD27-5CA1	3NA3812		3RV1031-4FA10
	11,0	15	6SE6440-2AD31-1CA1	3NA3814		3RV1031-4HA10
	15,0	20	6SE6440-2AD31-5DA1	3NA3820	3NE1817-0	3RV1042-4KA10
	18,5	25	6SE6440-2AD31-8DA1	3NA3822	3NE1818-0	
	22	30	6SE6440-2AD32-2DA1	3NA3824	3NE1820-0	3RV1042-4MA10
	30	40	6SE6440-2AD33-0EA1	3NA3830	3NE1021-0	3VL1712DD33
	37	50	6SE6440-2AD33-7EA1	3NA3832	3NE1022-0	3VL1716DD33
	45	60	6SE6440-2AD34-5FA1	3NA3836	3NE1224-0	3VL3720DC36
	55	75	6SE6440-2AD35-5FA1	3NA3140	3NE1225-0	3VL3725DC36
	75	100	6SE6440-2AD37-5FA1	3NA3144	3NE1227-0	3VL4731DC36

El uso en el área americana requiere fusibles listados en ®, como por ejemplo los fusibles de la serie Class NON/NOS de la Cía. Bussmann.

Sinopsis

Basic Operator Panel (BOP)

El BOP permite ajustar los parámetros de manera personalizada. Los valores y las unidades se visualizan en un display de 5 dígitos.



Basic Operator Panel (BOP)

Un BOP puede utilizarse para varios convertidores. Puede enchufarse directamente en el convertidor o montarse con un kit de montaje en la puerta del armario eléctrico.

Advanced Operator Panel (AOP)

El panel AOP permite leer y modificar cómodamente los parámetros del MICROMAS-TER 440. A diferencia del BOP, los parámetros se pueden representar directamente en varios idiomas, con el valor y el significado en texto explícito, desplazando (scroll) rápidamente la dirección.



Advanced Operator Panel (AOP)

El panel AOP se enchufa directamente en el convertidor. o se comunica con el convertidor a través de un kit de montaje para puertas. En combinación con el kit de montaje en puerta del AOP para varios convertidores, el AOP ofrece una comunicación por bus con hasta 30 convertidores, como máximo, con una velocidad de transferencia de 38 kbaud. (RS-485, USS).

El panel AOP sigue soportando las funciones de servicio de download & upread de juegos de parámetros completos

Asian Advanced Operator Panel (AAOP)

El AAOP es la versión china del panel del operador AOP. Dispone de una pantalla mejorada y soporta los idiomas de usuario chino (Chinese Simplified) e inglés.



Asian Advanced Operator Panel (AAOP)

Cyrillic Advanced Operator Panel (CAOP)

El CAOP es la versión del panel del operador AOP que permite visualizar caracteres cirílicos. Soporta idiomas de usuario con caracteres cirílicos y latinos (alemán e inglés).

Módulo PROFIBUS

Para la conexión PROFIBUS completa con ≤12 Mbaud. El convertidor puede mandarse a distancia a través del módulo PROFIBUS. Con un panel enchufado en el módulo PROFIBUS- es posible combinar el mando a distancia con el mando local. El módulo PROFIBUS puede alimentarse externamente con DC 24 V, con lo que permanece activo aunque el convertidor esté separado de la red.

Las conexiones se establecen a través de un conector sub-D de 9 polos (suministrable como accesorio).

Módulo DeviceNet

Para la interconexión en red de los convertidores con el sistema de bus de campo DeviceNet, muy extendido en el mercado americano. Se puede alcanzar una velocidad de transmisión máxima 500 kbaud. El convertidor puede mandarse a distancia a través del módulo DeviceNet. Con un panel – enchufado en el módulo DeviceNet – es posible combinar el mando a distancia con el mando local.

La conexión al bus DeviceNet se efectúa a través de un conector de 5 polos enchufable con bornes

Módulo CANopen

El módulo de comunicación CANopen permite conectar el convertidor en red con el sistema de bus de campo CANopen, facilitando así el mando a distancia.

Con el panel del operador conectado en el módulo CANopen – es posible combinar el mando a distancia con el mando local del convertidor.

El módulo se conecta con el sistema de bus por medio de un conector sub-D de 9 polos.

Módulo de encoder

El módulo de encoder permite conectar casi todos los generadores de impulsos digitales directamente con el converti-

Ofrece las siguientes funcio-

- Velocidad cero con el momento de carga total
- Regulación de velocidad con alta precisión
- Mayor dinámica de la requlación de la velocidad y del par de giro.

Este módulo se puede emplear con generadores de impulsos HTL y TTL (Highvoltage Transistor Logic, 24 V y Transistor Logic, 5 V).

Accesorios generales

Sinopsis (continuación)

Kit de conexión PC - convertidor

Para el control directo del convertidor desde un PC, cuando en éste hay un software correspondiente (p.ej. STARTER) instalado.
Tarjeta adaptadora RS-232, aislada, para establecer una conexión punto a punto segura con un PC. Incluye un conector sub-D y un cable RS-232 estándar (3 m).

Kit de conexión PC-panel AOP

Para conectar un PC a un panel AOP o AAOP. Ofrece la posibilidad de programar convertidores en modo offline y archivar juegos de parámetros. Incluye un kit de fijación de sobremesa para un AOP o AAOP, un cable RS-232 estándar (3 m) con conectores sub-D y una fuente de alimentación universal.

Kit para montaje en puerta de un panel para convertidores individuales

Para la fijación de un panel del operador en la puerta de un armario eléctrico. Grado de protección IP56. Incluye un módulo de adaptador para conexión de cables sin tornillos. El usuario utilizará su propio cable RS-232 ¹).

Kit para montaje en puerta de un panel AOP para varios convertidores (USS)

Para fijar un panel AOP o AAOP en la puerta de un armario. Grado de protección IP56. El AOP o AAOP es apto para la comunicación con varios convertidores por el protocolo RS-485 USS. El cable de conexión tetrapolar que conduce del AOP o AAOP a las conexiones RS-485 del convertidor y a la regleta de bornes del usuario de 24 V no están incluidos en el material suministrado ²).

Programas de puesta en servicio

- El software STARTER facilita la puesta en servicio de forma gráfica de los convertidores de frecuencia MICROMASTER 410/420/430/440 en el entorno de Windows 2000/XP Professional. Las listas de los parámetros pueden exportarse, editarse, guardarse, importarse e imprimirse.
- DriveMonitor
 es un software de puesta en servicio que permite parametrizar los convertidores de frecuencia por listas. Este programa funciona en el entorno de Windows 98/ NT/2000/ME/XP Professio-

Ambos programas forman parte de la documentación en DVD que se entrega con cada convertidor en el embalaje del producto.

Datos para selección y pedidos

Los accesorios aquí indicados son idóneos para todos los convertidores MICROMASTER 440.

Accesorios	Referencia	
Basic Operator Panel (BOP)	6SE6400-0BP00-0AA0	
Advanced Operator Panel (AOP)	6SE6400-0AP00-0AA1	
Asian Advanced Operator Panel (AAOP)	6SE6400-0AP00-0AB0	
Cyrillic Advanced Operator Panel (CAOP)	6SE6400-0AP00-0CA0	
Módulo PROFIBUS	6SE6400-1PB00-0AA0	
Módulo DeviceNet	6SE6400-1DN00-0AA0	
Módulo CANopen	6SE6400-1CB00-0AA0	
Módulo de encoder	6SE6400-0EN00-0AA0	
Conector de bus RS-485/PROFIBUS	6GK1500-0FC00	
Kit de conexión PC-convertidor	6SE6400-1PC00-0AA0	
Kit de conexión PC-panel AOP	6SE6400-0PA00-0AA0	
Kit para montaje en puerta de un panel para convertidores individuales	6SE6400-0PM00-0AA0	
Kit para montaje en puerta de un panel AOP para varios convertidores (USS)	6SE6400-0MD00-0AA0	
Programa de puesta en servicio STARTER en DVD	6SL3072-0AA00-0AG0	Disponible en Internet bajo la dirección: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/ 10804985/133100

- Se recomienda usar un cable apantallado del tipo Belden 8132 (28 AWG).
 La longitud del cable asciende a 5 m como máx. para RS-232.
- Se recomienda usar un cable apantallado del tipo Belden 8132 (28 AWG).
 La longitud del cable asciende a 10 m como máx. para RS-485.

MICROMASTER 440

Accesorios Accesorios

Datos técnicos

Módulo PROFIBUS 6SE6400-1PB00-0AA0



Módulo DeviceNet 6SE6400-1DN00-0AA0



Tamaño (Alto x Ancho x Profundo)	161 mm x 73 mm x 46 mm			
Grado de protección	IP20			
Grado de contaminación	2 según IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condensación no permitida durante el funcionamiento			
Resistencia mecánica • en aplicación estacionaria desviación aceleración desviación desviación aceleración aceleración	según DIN IEC 60 068-2-6 (estando el módulo correctamente montado) 0,15 mm en la gama de frecuencias de 10 Hz a 58 Hz 19,6 m/s ² en la gama de frecuencias de 58 Hz a 500 Hz 3,5 mm en la gama de frecuencias de 5 Hz a 9 Hz 9,8 m/s ² en la gama de frecuencias de 9 Hz a 500 Hz			
Clase climática (en funcionamiento)	3K3 según DIN IEC 60721-3-3			
Tipo de refrigeración	natural por aire			
Temperatura admisible del ambiente y del medio refrigerante • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte	–10°C a +50°C (+14°F a +122°F) –25°C a +70°C (−13°F a +158°F)			
Humedad relativa del aire (solicita- ción admisible por humedad) • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte	≤85% (condensación no permitida) ≤95%			
Compatibilidad electromagnética Emisión Inmunidad	según EN 55 011 (1991) Clase A según IEC 60 801-3 y EN 61 000-4-3			
Tensión de alimentación	6,5 V ± 5 %, máx. 300 mA, interna del convertidor o 24 V ± 10 %, máx. 350 mA, externa	6,5 V ± 5 %, máx. 300 mA interna del convertidor o 24 V, máx. 60 mA del bus DeviceNet		
Tensión de salida	5 V ± 10 %, máx. 100 mA, alimentación con aislamiento galvánico • para el cierre del bus de la interfaz serial o • para la alimentación de un OLP (Optical Link Plug)	-		
Velocidad de transmisión de datos	máx. 12 Mbaud	125, 250 y 500 kbaud		

Datos técnicos (continuación)

Módulo CANopen 6SE6400-1CB00-0AA0







	Tamaño (Alto x Ancho x Profundo)		161 mm x 73 mm x 46 mm 161 mm x 73 mm x 42 mm			
	Grado de protección		IP20			
	Grado de contaminación		2 según IEC 60 664-1 (DIN VDE 0110/T1), condensación no permitida durante el funcionamiento			
	Resistencia mecánica • en aplicación estacionaria desviación aceleración • en transporte desviación aceleración aceleración		según DIN IEC 60 068-2-6 (estando el módulo correctamente montado) 0,15 mm en la gama de frecuencias de 10 Hz a 58 Hz 19,6 m/s ² en la gama de frecuencias de 58 Hz a 500 Hz 3,5 mm en la gama de frecuencias de 5 Hz a 9 Hz 9,8 m/s ² en la gama de frecuencias de 9 Hz a 500 Hz			
	Clase climática (en funcionamiento)		3K3 según DIN IEC 60721-3-3			
	Tipo de refrigeración		natural por aire			
	Temperatura admisible del ambiente y del medio refrigerante • en funcionamiento • en almacenamiento • Transporte		-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) -25°C a +70°C (-13°F a +158°F)	-10°C a +50°C (+14°F a +122°F) -20°C a +70°C (-14°F a +158°F) -20°C a +70°C (-14°F a +158°F)		
	Compatibilidad electromagnética Emisión Inmunidad		según EN 55 011 (1991) Clase A según IEC 60 801-3 y EN 61 000-4-3			
	Humedad relativa del aire (clase de humedad adm • en funcionamiento • en almacenamiento y transporte	isible)	≤ 85 % (condensación no permitida) ≤ 95 %			
	Tensión de alimentación		el suministro de corriente del CAN-Bus se efectúa por medio de la unidad de alimen- tación del convertidor	5 V ± 5%, 330 mA ó 18 V no estabilizada, 140 mA, protegida contra cortocircuitos		
	Velocidad de transmisión de datos		10, 20, 50, 125, 250, 500, 800 – kBaud y 1 Mbaud			
Frecuencia de pulsación			-	máx. 300 kHz		

MICROMASTER 440

Documentación

Datos para selección y pedidos

Tipo de documentación	Idioma	Referencia			
Paquete de documentación, incluido en el material suministrado con cada convertidor, contiene DVD ¹) y guía rápida ²) (en papel)	Multilingüe	6SE6400-5AD00-1AP1			
Instrucciones de servicio	Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español				
(en papel)	Disponible en formato pdf en Internet bajo la dirección http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300				
Lista de parámetros	Alemán, Inglés, Francés, Italiano, Español				
(en papel)	Disponible en formato pdf en Internet bajo la dirección http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/10804926/133300				

Convertidores MICROMASTER 440

Tamaño de caja	1/3 AC 200 V a 240 V	3 AC 380 V a 480 V	3 AC 500 V a 600 V
A	0,12 kW a 0,75 kW	0,37 kW a 1,5 kW	-
В	1,1 kW a 2,2 kW	2,2 kW a 4 kW	-
С	3 kW a 5,5 kW	5,5 kW a 11 kW	0,75 kW a 11 kW

Las potencias indicadas son aplicables al modo CT.



Convertidor tamaño A



Fijación con 2 tornillos M4, 2 tuercas M4, 2 arandelas M4 o abrochado en perfil Par de apriete con arandelas colocadas: 2,5 Nm Espacio libre necesario para ventilación arriba y abajo: 100 mm




Convertidor tamaño A con placa de conexión de pantallas



Convertidor tamaño B



Fijación con 4 tornillos M4, 4 tuercas M4, 4 arandelas M4 Par de apriete con arandelas colocadas: 2,5 Nm Espacio libre necesario para ventilación arriba y abajo: 100 mm



Convertidor tamaño B con placa de conexión de pantallas





Par de apriete con arandelas colocadas: 3,0 Nm Espacio libre necesario para ventilación arriba y abajo: 100 mm

Convertidor tamaño C con placa de conexión de pantallas

309 (12,16)


Todas las dimensiones en mm

Con un módulo de comunicación, la profundidad de montaje aumenta en 23 mm, respec-Si además se enchufa un módulo evaluador de generadores tivamente de impulsos, la profundidad de montaje aumentará otros 23 mm (0.91 p


Convertidores MICROMASTER 440 (continuación)

Tamaño de caja 3 AC 200 V a 240 V 3 AC 380 V a 480 V 3 AC 500 V a 600 V D 7,5 kW a 15 kW 15 kW a 22 kW 15 kW a 22 kW Ε 18,5 kW a 22 kW 30 kW a 37 kW 30 kW a 37 kW F 30 kW a 45 kW 45 kW a 75 kW 45 kW a 75 kW

Las potencias indicadas son aplicables al modo CT.



Plantilla de taladros 13) 19, 4 **→** 235 (9,25) →






Fijación con 4 tornillos M8, 4 tuercas M8, 4 arandelas M8


Par de apriete con arandelas colocadas: 13 Nm

Espacio libre necesario para ventilación arriba y abajo: 300 mm

Fijación con 4 tornillos M8, 4 tuercas M8, 4 arandelas M8

Par de apriete con arandelas colocadas: 13 Nm Espacio libre necesario para ventilación arriba y abajo: 300 mm

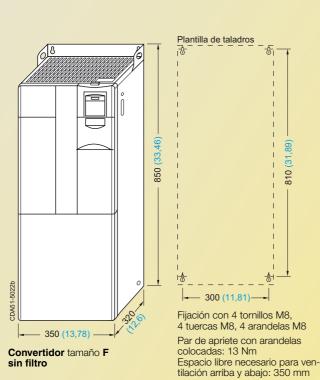

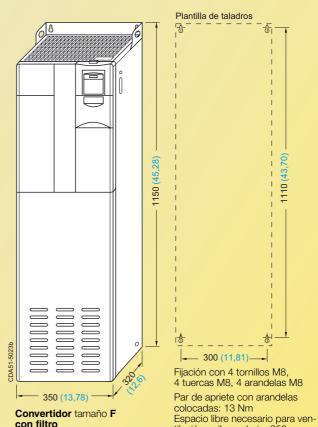


Todas las dimensiones en mm

tilación arriba y abajo: 350 mm


Convertidores MICROMASTER 440 (continuación)

Tamaño de caja	3 AC 380 V a 480 V
FX	90 kW a 110 kW
GX	132 kW a 200 kW

Las potencias indicadas son aplicables al modo CT.




Convertidor tamaño FX



6 tornillos M8 6 tuercas M8 6 arandelas M8 Par de apriete con arandelas colocadas: 13,0 Nm Espacio libre necesario para ventilación: arriba: 250 mm abajo: 150 mm

delante: 40 mm

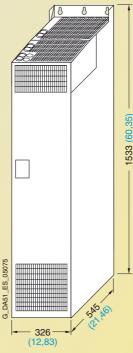


Convertidor tamaño GX




6 tornillos M8 6 tuercas M8 6 arandelas M8 Par de apriete con arandelas colocadas: 13,0 Nm Espacio libre necesa-rio para ventilación: arriba: 250 mm abajo: 150 mm delante: 50 mm

Todas las dimensiones en mm

Filtro CEM

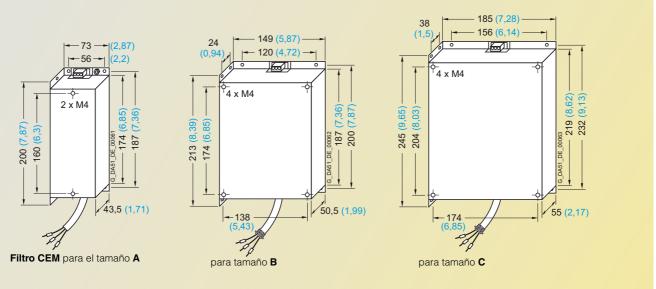




Filtro CEM de la clase A, tipo	para con- vertidor Tamaño	Dimen- siones							Peso, aprox.
6SL3000-	de caja (FS)	а	a ₁	b	b ₁	С	n ₃	n ₄	kg
0BE32-5AA0	FX	270 (10,63)	360 (14,17)	200 (7,87)	240 (9,45)	116 (4,57)	210 (8,27)	220 (8,66)	12,3
0BE34-4AA0	GX/GX	270 (10,63)	360 (14,17)	200 (7,87)	240 (9,45)	116 (4,57)	210 (8,27)	220 (8,66)	12,3
0BE36-0AA0	GX	310 (12,2)	400 (15,75)	215 (8,46)	265 (10,43)	140 (5,51)	250 (9,84)	240 (9,45)	19,0

Filtro CEM para los tamaños FX y GX

Todas las dimensiones en mm

Dibuios dimensionales


Filtro LC

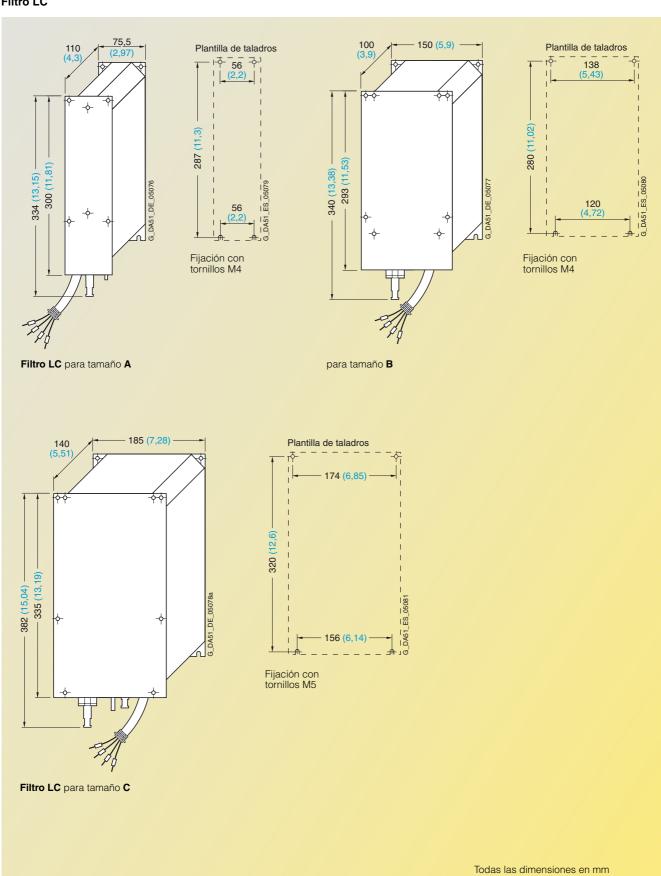

MICROMASTER 440

Dibujos dimensionales

Filtro LC



Fijación con tornillos M10


Filtro LC para los tamaños D a F

Filtro LC, tipo	para con- vertidor tamaño (FS)	Dimensi		Peso (máx.)			
		а	b	С	n ₁	n_2	kg
6SE6400-3TD03-7DD0	D	278 (10,94)	240 (9,45)	230 (9,06)	115 (4,53)	190 (7,48)	21,0
6SE6400-3TD04-8DD0	D	290 (11,42)	240 (9,45)	240 (9,45)	125 (4,92)	190 (7,48)	26,0
6SE6400-3TD06-1DD0	D	345 (13,58)	300 (11,81)	220 (8,66)	120 (4,72)	240 (9,45)	34,0
6SE6400-3TD02-3DE0	D	280 (11,02)	240 (9,45)	240 (9,45)	125 (4,92)	190 (7,48)	26,1
6SE6400-3TD03-2DE0	D	300 (11,81)	300 (11,81)	235 (9,25)	133 (5,24)	240 (9,45)	39,5
6SE6400-3TD03-7DE0	D	310 (12,2)	300 (11,81)	250 (9,84)	145 (5,71)	240 (9,45)	42,0
6SE6400-3TD07-2ED0	E	355 (13,98)	300 (11,81)	235 (9,25)	145 (5,71)	240 (9,45)	49,5
6SE6400-3TD04-8EE0	E	345 (13,58)	300 (11,81)	260 (10,24)	160 (6,3)	240 (9,45)	48,5
6SE6400-3TD06-1EE0	E	345 (13,58)	300 (11,81)	275 (10,83)	171 (6,73)	240 (9,45)	57,5
6SE6400-3TD11-5FD0	E/F	460 (18,11)	360 (14,17)	235 (9,25)	125 (4,92)	264 (10,39)	67,0
6SE6400-3TD15-0FD0	F	460 (18,11)	360 (14,17)	250 (9,84)	140 (5,51)	264 (10,39)	75,0
6SE6400-3TD18-0FD0	F	520 (20,47)	420 (16,54)	290 (11,42)	173 (6,81)	316 (12,44)	77,5
6SE6400-3TD07-1FE0	F	380 (14,96)	300 (11,81)	285 (11,22)	171 (6,73)	240 (9,45)	70,5
6SE6400-3TD10-0FE0	F	460 (18,11)	360 (14,17)	250 (9,84)	140 (5,11)	264 (10,39)	70,5
6SE6400-3TD11-5FE0	F	515 (20,28)	420 (16,54)	290 (11,42)	173 (6,81)	316 (12,44)	125,5

Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pulgadas


MICROMASTER 440

Filtro senoidal



Filtro senoidal para los tamaños FX y GX

Filtro senoidal tipo 6SL3000-	para convertidor Tamaño (FS)	Dimensio	Dimensiones							
		а	b	С	n ₁	n_2	n_3	n_4	kg	
2CE32-3AA0	FX	300 (11,81)	620 (24,41)	320 (12,6)	280 (11,02)	105 (4,13)	225 (8,86)	150 (5,91)	135,0	
2CE32-8AA0	GX	300 (11,81)	620 (24,41)	320 (12,6)	280 (11,02)	105 (4,13)	225 (8,86)	150 (5,91)	138,0	




Filtro senoidal para el tamaño GX

Filtro senoidal tipo 6SL3000-	para convertidor Tamaño (FS)	Dimensio	Dimensiones						
		а	b	С	n ₁	n_2	n_3	n_4	kg
2CE33-3AA0	GX	370 (14,57)	620 (24,41)	360 (14,17)	320 (12,6)	105 (4,13)	225 (8,86)	150 (5,91)	144,0
2CE34-1AA0	GX	370 (14,57)	620 (24,41)	360 (14,17)	320 (12,6)	105 (4,13)	225 (8,86)	150 (5,91)	208,0

Todas las dimensiones en mm


Bobinas de conmutación de red



Bobina de conmutación	Dimension					reso (máx.)
de red para	а	b	С	d	е	kg
Tamaño A	200 (7,87)	75,5 (2,97)	50 (1,97)	-	-	1,4
Tamaño B	213 (8,39)	150 (5,91)	50 (1,97)	220 (8,66)	233 (9,17)	2,2
Tamaño C (380 - 480 V)	245 (9,65)	185 (7,28)	50 (1,97)	264 (10,39)	280 (11,02)	5,1
Tamaño C (500 – 600 V, 0,75 – 1,5 kW)	245 (9,65)	185 (7,28)	50 (1,97)	264 (10,39)	280 (11,02)	3,8
Tamaño C (500 – 600 V, 2,2 – 4 kW)	245 (9,65)	185 (7,28)	50 (1,97)	264 (10,39)	280 (11,02)	4,0
Tamaño C (500 – 600 V, 5,5 – 11 kW)	245 (9,65)	185 (7,28)	80 (3,15)	264 (10,39)	280 (11,02)	8,0


Bobina de conmutación de red para el tamaño A

para los tamaños B y C




Bobina de conmutación	Dimensi	ones		Peso (máx.)
de red para	а	b	С	kg
Tamaño D	520 (20,47)	275 (10,83)	85 (3,35)	9,5
Tamaño E	650 (25,59)	275 (10.83)	95 (3.74)	17,0

Bobina de conmutación de red para los tamaños D y E



Bobina de conmutación de red tipo	para con- vertidor Tamaño	Dimensi	Dimensiones					
6SE6400-	(FS)	а	b	С	n ₁	n ₂	kg	
3CC11	F	228 (8,98)	240 (9,45)	141 (5,55)	95 (3,74)	185 (7,28)	25,0	

Bobina de conmutación de red para convertidores del tamaño F




Bobina de conmutación de red tipo	para convertidor Tamaño	Dimensi	Dimensiones						
6SL3000-	(FS)	а	b	С	n ₁	n_2	kg		
0CE32	FX	248 (9,76)	255 (10,04)	203 (7,99)	101 (3,98)	200 (7,87)	24,0		
0CE33	GX	248 (9,76)	255 (10,04)	203 (7,99)	101 (3,98)	200 (7,87)	25,0		
0CE35	GX	269 (10,59)	275 (10,83)	210 (8,27)	118 (4,65)	224 (8,82)	35,0		

Bobina de conmutación de red para convertidores de los tamaños FX y GX


Todas las dimensiones en mm

Dibuios dimensionales

Bobinas de salida




Bobina de salida para el tamaño A 6SE6400-3TC00-4AD2 6SE6400-3TC00-4AD3




para el tamaño **B** y **C** 6SE6400-3TC01-0BD3 6SE6400-3TC01-8CE3 6SE6400-3TC03-2CD3

Bobina de salida tipo 6SE6400-	Dimen	siones		Peso (máx.)
	а	b	С	kg
3TC00-4AD2	200 (7,87)	75,5 (2,97)	110 (4,33)	1,9
3TC00-4AD3	200 (7,87)	75,5 (2,97)	50 (1,97)	1,3
3TC01-0BD3	213 (8,39)	150 (5,91)	80 (3,15)	4,1
3TC01-8CE3	245 (9,65)	185 (7,28)	110 (4,33)	10,8
3TC03-2CD3	245 (9.65)	185 (7.28)	80 (3.15)	6,6



Bobina de salida para convertidores de los tamaños D, E y F

Bobina de salida tipo 6SE6400-	para convertidor Tamaño (FS)	Dimensio	Dimensiones según DIN 41 308							
	(10)	а	b	С	n ₁	n_2	kg			
3TC03-2DE0	D	210 (8,27)	225 (8,86)	179 (7,05)	94 (3,70)	176 (6,93)	16,0			
3TC03-8DD0	D	210 (8,27)	225 (8,86)	179 (7,05)	94 (3,70)	176 (6,93)	16,1			
3TC05-4DD0	D	210 (8,27)	225 (8,86)	150 (5,91)	70 (2,76)	176 (6,93)	10,7			
3TC06-2FE0	F	269 (10,59)	300 (11,81)	220 (8,66)	118 (4,65)	224 (8,82)	33,9			
3TC07-5ED0	E	248 (9,76)	270 (10,63)	209 (8,23)	101 (3,98)	200 (7,87)	24,9			
3TC08-0ED0	E	210 (8,27)	225 (8,86)	150 (5,91)	70 (2,76)	176 (6,93)	10,4			
3TC08-8FE0	F	321 (12,64)	350 (13,78)	288 (11,34)	138 (5,43)	264 (10,39)	51,5			
3TC14-5FD0	F	321 (12,64)	350 (13,78)	288 (11,34)	138 (5,43)	264 (10,39)	51,5			
3TC15-4FD0	F	248 (9,76)	270 (10,63)	209 (8,23)	101 (3,98)	200 (7,87)	24,0			




Bobina de salida	para convertidor	Dimension	ones				Peso (máx.)
tipo 6SL3000-	Tamaño (FS)	а	b	С	n ₁	n ₂	kg
2BE32-1AA0	FX	285 (11,22)	300 (11,81)	257 (10,12)	163 (6,42)	224 (8,82)	60,0
2BE32-6AA0	FX	315 (12,4)	300 (11,81)	277 (10,91)	183 (7,2)	224 (8,82)	66,0
2BE33-2AA0	GX	285 (11,22)	300 (11,81)	257 (10,12)	163 (6,42)	224 (8,82)	62,0
2BE33-8AA0	GX	285 (11,22)	300 (11,81)	277 (10,91)	183 (7,2)	224 (8,82)	73,0
2BE35-0AA0	GX	365 (14,37)	300 (11,81)	277 (10,91)	183 (7,2)	224 (8,82)	100,0

Bobina de salida para convertidores de los tamaños **FX** y **GX**

> Todas las dimensiones en mm (valores entre paréntesis en pulgadas)


Resistencias de frenado

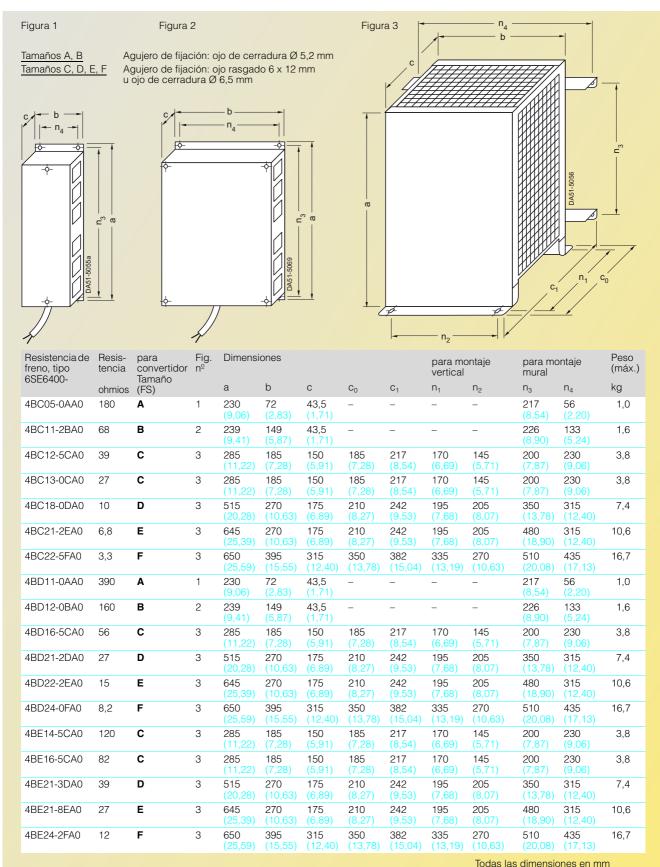

Resistencias de freno para convertidores de los tamaños A a F

(valores entre paréntesis en nulgadas).

Anotaciones



Conformidad con normas

Sistema de ingeniería Drive ES

Maleta de demostración

Formación

Resumen de SIMATIC ET 200S FC/ ET 200pro FC

Resumen de SINAMICS G110, G120, G120D

Resumen de motores con rotor de jaula IEC

Resumen de MICROMASTER 411 y **COMBIMASTER 411**

Resumen de motores NEMA

Interlocutores de Siemens en el mundo

Servicios online

Servicio técnico y asistencia

Índice alfabético

Índice por referencias Indicación para el pedido

Condiciones de venta y suministro Reglamentos de exportación



MICROMASTER 420/430/440

Medio ambiente, recursos y reciclaje

La Cía. Siemens AG se siente comprometida con la protección del medio ambiente y el ahorro de los recursos naturales. Esto vale tanto para nuestras actividades de fabricación como también para nuestros productos.

Por ello, ya durante la fase de desarrollo tenemos en cuenta las posibles cargas consecuenciales para nuestro medio ambiente. Nuestra intención es evitar daños al medio ambiente o reducirlos a un mínimo, incluso superando lo exigido en las leyes y en los reglamentos en vigor.

Las actividades más importantes destinadas a la protección del medio ambiente son:

- Trabajamos de forma continua, superando lo especificado en los reglamentos de protección medioambiental, para reducir los efectos sobre el medio ambientes así como el consumo de energía y recursos.
- Tomamos todas las medidas necesarias para evitar daños al medio ambiente.
- Los efectos medioambientales son considerados en una etapa lo más temprana posible durante la planificación de la producción y los procesos.
- Gracias a una gestión medioambiental adecuada garantizamos la total implementación de nuestra política medioambiental. Los procedimientos tecnológicos y organizativos que esto requiere se supervisan periódicamente y se perfeccionan continuamente.
- Una forma de actuar ecológica pertenece a las tareas de cada uno de nuestros empleado. Despertar y profundizar el sentido de responsabilidad por el medio ambiente en todos los niveles es una tarea ejecutiva constante.
- Motivamos a nuestros socios contractuales para que actúen conforme a pautas ecológicas equivalentes a las nuestras. Cooperamos estrechamente con las autoridades competentes.
- Informamos al público interesado sobre los efectos medioambientales causados por nuestra empresa y nuestras prestaciones de protección medioambien-
- Toda la documentación se imprime en papel blanqueado sin cloro.

Certificados





MICROMASTER 420/430/440

Certificados (continuación)

SIEMENS

EG-Konformitätserklärung

Siemens AG Automation and Drives Standard Drives

Frauenauracherst, 80 91056 Erlangen

Germany

Produktbezeichnung:

MICROMASTER 410 / 6SE6410-....-.X*.. MICROMASTER 420 / 6SE6420-....-X*.. MICROMASTER 430 / 6SE6430-....-.X*.. MICROMASTER 440 / 6SE6440-....-.X*..

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinie überein:

73/23/EWG Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, geandend durch RJ-93/86/EWG des Rates

Die Übereinstimmung mit den Vorschriften dieser Richtlinie wird nachgewiesen durch die Einhaltung folgender Normen:

EN 61800-5-1: 2003¹⁾

EN 60204-1: 1998

^{1]}Abweichungen zu den Forderungen der EN 61800-5-1 sind in einem technischen Bericht zur Risikobewertung dokume

Erstausgabe: 30.10.2002 Erlangen, 31.07.2006

G Book
Head of Research and Development Drives & Motors

H.-J. Friese Head of Quality Management

Diese Erklärung beschanigt die Übereinskimmung mit den genannten Richtlinien, ist jedoch keine Beschaffenheits- oder Haltberieitsgerantie nach §443 BGB. Die Sicherheitshirweise der mitgelsgeren Produktokumentation sind zu beachten.

Leyenda para la declaración de conformidad CE:

El producto designado cumple con las prescripciones de la siguiente directiva europea:

73/23/EEC Directiva del Consejo para la armonización de la

legislación de los estados-miembro relativa a materiales eléctricos a ser utilizados dentro de márgenes de tensión definidos, modificada por la Directiva 93/68/CEE

La conformidad con las prescripciones de esta Directiva queda justificada por haberse cumplido las siguientes normas:

EN 61800-5-1: 2003 1)

1) Las desviaciones respecto a los requisitos de EN 61800-5-1 están registradas en un informe técnico de evaluación de riesgos.

El producto designado está destinado a la incorporación en otra máquina. No se permite la puesta en servicio hasta que no se haya comprobado que el producto final cumple con la Directiva 98/37/CE.

Esta declaración certifica el cumplimiento de las directivas mencionadas pero no garantiza las características ni la durabilidad conforme al artículo 443 del código civil alemán (BGB). Deben observarse las consignas de seguridad de la documentación de producto suministrada.

_

Conformidad con normas

Marcado CE



Los convertidores MICROMASTER cumplen las especificaciones de la Directiva de baja tensión 73/23/CEE.

Directiva de baja tensión

Estos equipos cumplen las normas siguientes publicadas en el Diario Oficial de la CE:

• EN 60 204

Seguridad de máquinas, equipamiento eléctrico de máquinas.

• EN 61 800-5-1

Sistemas de accionamientos eléctricos de potencia con velocidad variable, parte 5-1: Requisitos impuestos a la seguridad. Requisitos eléctricos, térmicos y energéticos.

Directiva de máquinas

Estos equipos son adecuados para su montaje en máquinas. El cumplimiento de los requisitos de la Directiva de máquinas 89/392/CEE exige un certificado de conformidad independiente. Este deberá ser aportado por el constructor de la instalación o el comercializador de la máquina.

Directiva CEM

• EN 61 800-3

Accionamientos eléctricos de velocidad variable Parte 3: norma de producto CEM inclusive métodos de ensayos especiales.

Desde el 01-07-2005 está en vigor la nueva norma de producto CEM EN 61 800-3 para sistemas eléctricos de accionamiento. El período transitorio de validez de la norma precedente, la EN 61 800-3/A11 de febrero de 2001, finaliza el 1º de octubre de 2007. Las siguientes explicaciones son aplicables a convertidores de frecuencia de la serie 6SE6 de Siemens:

- La norma de producto CEM EN 61 800-3 no está dirigida directamente a un convertidor de frecuencia sino a un PDS (Power <u>Drive</u> <u>System</u>), sistema que, además del convertidor, incluye todos los componentes anexos así como el motor y los cables.
- · Generalmente, los convertidores de frecuencia se suministran únicamente a expertos para su montaje en máquinas o instalaciones. Por esta razón el convertidor de frecuencia debe considerarse sólo como un componente, por lo que no está sujeto a la norma de producto CEM EN 61 800-3. Sin embargo, en las instrucciones de empleo del convertidor se especifican las condiciones que permiten cumplir la norma de producto cuando el convertidor de frecuencia se completa para formar un PDS. Un PDS cumple la Directiva de CEM de la UE si respeta la norma de producto EN 61 800-3 para sistemas eléctricos de accionamiento de velocidad variable. De acuerdo a la Directiva de CEM los convertidores de frecuencia aislados no están sujetos por regla general a la obligación de mar-
- En la nueva EN 61 800-3 de julio de 2005 ya no se diferencia entre "disponibilidad general" y "disponibilidad restringida". En su lugar se definen diferentes categorías, C1 a C4, de acuerdo a las condiciones del entorno de instalación del PDS:
 - <u>Categoría C1:</u>
 Sistemas de accionamiento para tensiones nominales < 1000 V y aplicación en primer entorno.</p>
 - Categoría C2:

 Sistemas de accionamiento amovibles y no conectados a través de conectores para tensiones nominales < 1000 V. Si el

- sistema funciona en el primer entorno, su instalación y puesta en marcha debe realizarlo personal experto en compatibilidad electromagnética. Se precisa un rótulo de advertencia.
- Categoría C3:
 Sistemas de accionamiento para tensiones nominales < 1000 V para aplicación exclusiva en segundo entorno. Se precisa un rótulo de advertencia.
- Categoría C4:
 Sistemas de accionamiento para tensiones nominales ≥ 1000 V o para corrientes nominales ≥ 400 A o para aplicación en sistemas complejos en el segundo entorno. Deberá elaborarse un estudio de compatibilidad electromagnética.
- En la norma de producto CEM EN 61 800-3 se especifican también para el denominado "segundo entorno" (= redes industriales que no alimentan hogares) límites para las perturbaciones conducidas y radiadas. Estos límites son inferiores a los especificados para la clase de filtro A en la EN 55 011 y, por ello, son menos estrictos que los de la clase A. Los convertidores sin filtro pueden utilizarse en el ámbito industrial siempre que formen parte de un sistema equipado con filtros de red en el lado de alimentación aguas arriba.
- Si se respetan las instrucciones de instalación es posible construir con MICRO-MASTER sistemas eléctricos de accionamiento (PDS) que respetan la norma de producto CEM EN 61 800-3. La tabla "Vista general de componentes MICRO-MASTER y categorías PDS" y la documentación de pedido MICROMASTER muestran qué componentes son adecuados para el tipo de instalación del PDS respectivo.

- En general es necesario distinguir entre normas de producto para sistemas eléctricos de accionamiento (PDS) de la serie EN 61 800 (en la cual la parte 3 cubre la temática CEM) y normas de productos para equipos/sistemas/máquinas. Para la aplicación práctica de convertidores de frecuencia esto no debe suponer problema alguno. En efecto, como los convertidores de frecuencia forman siempre parte de un PDS y éste lo es a su vez en una máquina, el fabricante de la máquina deberá respetar diferentes normas de acuerdo al tipo y entorno, p. ej. la EN 61 000-3-2 para armónicos de red y la EN 55 011 para perturbaciones radioeléctricas. Por ello la norma de producto para PDS aislada o bien es insuficiente o es irrelevante.
- En cuanto al respeto de los límites para armónicos de red, la norma de producto CEM EN 61 800-3 para PDS remite al cumplimiento de las normas EN 61 000-3-2 y EN 61 000-3-12.
- Con independencia de la configuración del MICRO-MASTER y sus componentes el fabricante de la máquina puede tomar también otras medidas en la misma para cumplir la directiva de CEM europea. Por regla general, ésta se cumple si se respetan las normas de producto CEM aplicables a la máquina. Si no existen tales normas específicas pueden reemplazarse por normas genéricas, p. ej. la DIN EN 61 000-x-x. El aspecto decisivo es que en el punto de conexión a la red y fuera de la máquina las perturbaciones conducidas y las radiadas deben ser inferiores a los límites establecidos. La forma de lograrlo por medios técnicos no se especifica.

A

Vista general de componentes MICROMASTER y categorías PDS

Primer entorno (residencial, terciario)	Categoría C1 Equipos sin filtro más filtro externo clase B con bajas corrientes de derivación		Segundo entorno (industria)	
	Categoría C2			
	Equipos con filtro integrado clase B o equipos con filtro integrado clase A más filtro externo de clase B o equipos con filtro integrado clase A más rótulo de advertencia o equipos sin filtro más filtro externo clase A más rótulo de advertencia	Equipos con filtro integrado clase B o equipos con filtro integrado clase A más filtro externo de clase B o equipos con filtro integrado clase A o equipos sin filtro integrado clase A Nota: ¡los requisitos de la EN 61 800-3 se cumplen de sobra si se aplican filtros de clase B!		
	Categoría C3			
	Equipos con filtro integrado clase A o equipos sin filtro más filtro externo clase A			
	Se requiere un rótulo de advertencia.			
	Nota: ¡los requisitos de la EN 61 800-3 se cumplen de sobra si se aplican filtros de clase A!			
	Categoría C4			
	Equipos sin filtro más filtro externo clase A			
	Debe elaborarse un estudio de compatibilidad electromagnética.			
Nota: ¡los requisitos de la EN 61 800-3 se cumplen de sobra si se aplican filtros de clase A!				

Compatibilidad electromagnética

Si se cumple correctamente las instrucciones de instalación específicas del producto las perturbaciones electromagnéticas radiadas no superan los límites permitidos.

La tabla siguiente relaciona los resultados de medida de las emisiones y de la inmunidad a perturbaciones de los convertidores MICRO-MASTER. De acuerdo a las directivas los convertidores se instalan utilizando cables al motor y cables de control apantalla-

Fenómeno CEM Norma/ensayo		Criterios relevantes	Límite
Emisión de perturbaciones EN 61 800-3	Conducidas por cable de red	150 kHz a 30 MHz	Equipos sin filtros: no ensayados Todos los equipos con filtro interno/externo: Dependiendo del tipo del filtro y de instalación en PDS prevista: Categoría C1: El límite cumple EN 55 011 clase B Categoría C2: El límite cumple EN 55 011, clase A, grupo 1 Además todos los equipos con filtro interno/externo cumplen el límite para instalaciones de categoría C3. El límite cumple EN 55 011 clase A, grupo 2
	Radiadas por el accionamiento	30 MHz a 1 GHz	Todos los equipos El límite cumple EN 55 011, clase A, grupo 1
Inmunidad a descargas electrostáticas EN 61 000-4-2	por descarga al aire por descarga de contacto	Grado de severidad 3 Grado de severidad 3	8 kV 6 kV
Inmunidad a pertur- baciones radiadas EN 61 000-4-3	Campo eléctrico aplicado al equipo	Grado de severidad 3 80 MHz a 1 GHz	10 V/m
Inmunidad a transitorios rápidos EN 61 000-4-4	Aplicadas en todas las conexiones de cables	Grado de severidad 4	4 kV
Inmunidad a ondas de choque EN 61 000-4-5	Aplicada en cable de red	Grado de severidad 3	2 kV
Inmunidad a perturba- ciones AF conducidas EN 61 000-4-6	Aplicadas en cables de red, motor y control	Grado de severidad 3 0,15 MHz a 80 MHz 80% AM (1 kHz)	10 V

Certificación UL



Convertidores certificados conforme a $\ensuremath{\text{@}}$ y c $\ensuremath{\text{@}}$ de la categoría $\ensuremath{\text{@}}$ NMMS, de acuerdo con UL508C.

Número de lista @ E121068 y E192450.

Para su uso en entornos con grado de suciedad 2.

Para más información, visite la web: http://www.ul.com

A

MICROMASTER 420/430/440

Sistema de ingeniería Drive ES



Drive ES es el sistema de ingeniería que permite integrar de forma sencilla, rápida y económica los accionamientos de Siemens en el entorno de automatización SIMATIC en términos de comunicación, configuración y gestión de datos. La base es la interfaz de usuario del Administrador STEP 7.

Existen distintos paquetes de software para MICROMASTER:

Drive ES Basic

para entrar en el mundo de Totally Integrated Automation y la posibilidad de enrutamiento más allá de los límites de la red y el uso del Teleservice SIMATIC

Drive ES Basic es el software básico para la parametrización online y offline de todos los accionamientos. Con Drive ES Basic se procesan la automatización y los accionamientos en la interfaz del SIMATIC Manager. Drive ES Basic representa el punto de partida para el archivado de datos conjunto de proyectos completos y el uso del Teleservice de SIMATIC también para los accionamientos. Drive ES Basic ofrece las herramientas de configuración para las nuevas funcionalidades Motion Control: comunicación directa esclavo-esclavo, equidistancia y modo isócrono vía PROFIBUS DP.

Drive ES SIMATIC

Parametrización sencilla del programa de comunicación STEP 7 sin necesidad de programar.

Drive ES SIMATIC requiere tener instalado STEP 7. Contiene una librería de bloques SIMATIC y posibilita así la programación sencilla y segura de la interfaz PROFIBUS en la CPU SIMATIC para los accionamientos

Se suprime la programación independiente y laboriosa del intercambio de datos entre la CPU SIMATIC y el accionamiento.

Todo lo que debe hacer el usuario de Drive ES:

Copiar, adaptar, cargar... y listo.

Se aplican al proyecto los bloques de función perfectamente adaptados y probados que ofrece la librería. Las funciones de uso más frecuente están totalmente programadas:

- Lectura automática de la memoria de diagnóstico completa del accionamiento
- Carga automática del juego de parámetros completo de la CPU SIMATIC al accionamiento, p. ej. en caso de sustitución del equipo

- Carga automática de juegos de parámetros parciales (p. ej. para el cambio de recetas o productos) de la CPU SIMATIC al accionamiento
- Retrolectura, es decir. actualización de la parametrización completa o de juegos de parámetros parciales del accionamiento a la CPU SIMATIC.

Drive ES PCS 7

integra los accionamientos con interfaz PROFIBUS en el sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7. Drive ES PCS 7 requiere tener instalado un sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7 versión 5.2 o superior. Drive ES PCS 7 ofrece una librería de bloques de función para los accionamientos y los correspondientes faceplates para la estación del operador. Esto permite manejar los accionamientos desde el sistema de control de procesos PCS 7.

Para más información, visite el sitio web:

http://www.siemens.com/

Datos para selección y pedidos

Descripción

Drive ES Basic V 5.4

- Software de configuración para integrar accionamientos en **Totally Integrated Automation**
- Requisitos: STEP 7 V 5.3 o superior,
- Forma de suministro: en CD-ROM de, en, fr, es, it con documentación electrónica

Drive ES SIMATIC V 5.4

- Librería de bloques de SIMATIC para parametrizar la comunicación con los accionamientos
- Forma de suministro: en CD-ROM de en fr es it
- con documentación electrónica

Drive ES PCS 7 V 6.1

- Librería de bloques de PCS 7 para integrar accionamientos
- Requisitos: STEP 7 V 5.3 o superior,
- Requisitos: PCS 7 V 6.1
- Forma de suministro: en CD-ROM de. en. fr. es. it con documentación electrónica

Software Referencia Licencia individual 6SW1700-5JA00-4AA0 Licencia de copia, 60 unidades 6SW1700-5JA00-4AA1 Servicio de mantenimiento para 6SW1700-0JA00-0AB2 licencia individual Servicio de mantenimiento para 6SW1700-0JA00-1AB2 licencia de copia Upgrade de V 5.x a V 5.4 6SW1700-5JA00-4AA4 Licencia individual, incl. 1 licencia 6SW1700-5JC00-4AA0 runtime Licencia runtime 6SW1700-5JC00-1AC0 Servicio de mantenimiento para 6SW1700-0JC00-0AB2 licencia individual Upgrade de V 5.x a V 5.4 6SW1700-5JC00-4AA4 Licencia individual, incl. 1 licencia 6SW1700-6JD00-1AA0 runtime Licencia runtime 6SW1700-5JD00-1AC0 Servicio de mantenimiento para 6SW1700-0JD00-0AB2 licencia individual Upgrade de V 5.x a V 6.1 6SW1700-6JD00-1AA4

Maleta de demostración

Sistema de maletas de demostración SIDEMO

Dentro del sistema modular de maletas de demostración SIDEMO para microsistemas se dispone también de maletas para los convertidores MICROMASTER.

Las maletas de demostración MICROMASTER pueden usarse conectados a la red 230 V individualmente o en conjunto con otros sistemas de demostración como, por ejemplo, LOGO!, SIMATIC S7-200 ó SITOP DC-USV.

Los sistemas de demostración se suministran en maletas en azul oscuro con las medidas de 400 x 300 x 210 mm. Las maletas se puede apilar.

Ampliando el equipamiento del maleta de demostración MICROMASTER 420/440 con un módulo PROFIBUS (no incluido en el alcance del suministro del maleta) pueden hacerse demostraciones de la integración en TIA con los sistemas de demostración SIMATIC S7-300 Compact y Touchpanel TP170B.



Maletas de demostración SIDEMO	Referencia	Peso aprox.
		kg
MICROMASTER 420 • incl. panel de operador BOP	6AG1062-1AA02-0AA0	10
MICROMASTER 440 • incl. panel de operador BOP	6AG1062-1AA02-1AA1	10
MICROMASTER 440 • incl. panel de operador BOP • el motor está dotado de un equipamiento de carga	6AG1062-1AA06-0AA0	10
MICROMASTER 440 • con panel del operador BOP y módulo de encoder • el motor está equipado con un generador y un dispositivo de frenado	6AG1062-1AA07-0AA0	10

Para más información, por ej. **ejecuciones a 110 V** visítenos en Internet bajo la dirección: http://www.siemens.de/sidemo

A

Para adquirir más rápidamente know-how directamente aplicable: Formación práctica a cargo del fabricante

SITRAIN®, Siemens Training for Automation and Industrial Solutions, le acompaña y le ayuda a resolver las tareas de forma satisfactoria.

Los servicios de formación proporcionados por el líder en automatización y construcción de instalaciones, contribuyen a una mayor seguridad e independencia en sus decisiones, sobre todo cuando se trata de aprovechar al máximo las prestaciones de los productos y obtener el mayor rendimiento posible de las plantas. Así sabrá superar los déficits de las plantas ya instaladas y descartar costosos errores de planificación desde el primer momento.



Un know-how de primera que se rentabiliza inmediatamente: gracias a tiempos más cortos de puesta en marcha, productos finales de alta calidad, eliminación más rápida de anomalías y menores períodos improductivos. En resumen: más rendimiento y menos costes.

SITRAIN para alcanzar más

- Menores tiempos para puesta en marcha, mantenimiento y servicio técnico
- Operaciones optimizadas de producción
- Ingeniería y puesta en marcha más seguras
- Minimización de los periodos no productivos de la planta
- Flexible adaptación de la planta a los requisitos del mercado
- Aseguramiento de estándares de calidad en la fabricación
- Mayor satisfacción y motivación de los empleados
- Menores tiempos de familiarización en caso de cambios tecnológicos o de personal

Contacto

Visítenos en el sitio web:

www.siemens.com/sitrain

o déjese aconsejar por nuestro personal y exija nuestro catálogo de formación actual en:

SITRAIN-Kundenberatung Deutschland:

Tel.: +49 (0)1805 / 23 56 11

(0,14 €/min llamando desde la red fija alemana)

Fax: +49 (0)1805 / 23 56 12

SITRAIN es sinónimo de

Instructores profesionales

Nuestros instructores tienen experiencia práctica y amplios conocimientos didácticos. Los encargados de planificar los cursos están en contacto directo con el departamento de desarrollo y transmiten sus conocimientos directamente a los instructores.

Experiencia práctica

Esa experiencia práctica permite a los instructores explicar los conocimientos teóricos de forma inteligible. Y como de todos es sabido que la teoría siempre es bastante monótona, hacemos especial hincapié en los ejercicios prácticos, que suelen ocupar la mitad de los cursos. Así, pues, lo aprendido puede ponerse en práctica de inmediato. En nuestros cursos utilizamos los más modernos dispositivos de entrenamiento, optimizados desde el punto de vista metódico y didáctico. Con un entrenamiento así, cualquiera se siente seguro.

Variedad en el aprendizaje

Nuestra cartera con más de 300 cursos presenciales nos permite cubrir toda la gama de productos de A&D así como su interacción en sistemas, instalaciones y plantas. Formación a distancia, software para estudio autodidacta y seminarios con moderador en la red completan nuestra oferta de cursos clásica.

Formación a medida

El camino no es largo, ya que nos encontrará en 50 centros en Alemania y en 62 países de todo el mundo. ¿Qué en lugar de uno de nuestros 300 cursos estándar desea una formación totalmente personalizada? La solución que le proponemos es un curso personalizado y programado a la medida de sus necesidades. La formación puede impartirse en nuestros centros de formación o en su propia empresa.

La mezcla ideal se llama "blended learning"

Bajo Blended Learning entendemos la combinación de diferentes medios y secuencias didácticas. Así, por ejemplo, un curso de presencial en un centro de formación se puede ampliar con programas autodidácticos para preparación o repaso de las clases. Beneficios añadidos: menos gastos de viaje y estancia y menores tiempos de ausencia.



Resumen convertidor de frecuencia para periferia descentralizada SIMATIC ET 200

Para la periferia descentralizada SIMATIC ET 200 existen convertidores de frecuencia en forma de módulos totalmente integrados en el sistema. Existen convertidores tanto para el sistema de modularidad granular SIMATIC ET 200S FC con grado de protección IP20, como para el sistema sin armario eléctrico SIMATIC ET 200pro FC con

grado de protección IP65. Gracias a sus múltiples posibilidades, los convertidores de frecuencia amplían la funcionalidad de los módulos disponibles en ambos sistemas (p. ej. entradas y salidas, tarjetas tecnológicas, arrancadores directos y suaves). A través de módulos de interfaz adecuados, es posible la conexión a PROFIBUS y PROFINET

mediante el bus de sistema ET 200, así como la integración de la funcionalidad de PLC en el sistema. Las funciones de seguridad del convertidor de frecuencia se pueden controlar localmente o a través de PROFIsafe.

La tabla siguiente contiene un resumen de las características de la serie de convertido-

res de frecuencia SIMATIC ET 200S FC. La gama completa de productos con referencias, datos técnicos y aclaraciones se encuentra en el catálogo IK PI "Comunicación industrial para Automation and Drives" v en el sitio web

http://www.siemens.com/

SIMATIC ET 200S FC

cipales

- Características prin- Integración completa de un convertidor de frecuencia en un sistema de periferia descentralizada con el grado de protección
 - · Montaje muy sencillo y mínima propensión a errores gracias al bus de energía y de comunicación autoinstalante
 - Ahorro de espacio gracias a las dimensiones reducidas y la protección común
 - Sustitución rápida y sin herramientas del convertidor de frecuencia en caso de servicio técnico ("hot swapping")
 - Control de frecuencia (U/f), regulación vectorial con y sin encóder
 - Realimentación de energía a la red a través de la electrónica de potencia de última generación
 Diseño modular con Control Unit (módulo de regulación) y Power Module (etapa de potencia)

 - Variante de convertidor de frecuencia con funciones de seguridad autónomas integradas sin necesidad de cableado externo

Potencias nominales 0.75 kW, 2.2 kW, 4.0 kW

Tensión de entrada 3 AC 380 ... 480 V +10% -10%

Ancho total

Control Unit + Power Module hasta 0,75 kW: 80 mm o bien 145 mm

Frecuencia de red

Capacidad de sobrecarga

- Corriente de sobrecarga 1,5 × intensidad asignada de salida (es decir, 150% de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s • Corriente de sobrecarga 2 x intensidad asignada de salida (es decir, 200% de sobrecarga) durante 3 s, tiempo de ciclo 300 s

Frecuencia de salida

0 ... 650 Hz

Frecuencia pulsación 8 kHz (estándar), 2 ... 16 kHz (en intervalos de 2 kHz)

Rango de frecuencias inhibibles

1, parametrizable

Eficiencia

≥ 96%

- Interfaces • Conexión a PROFIBUS a través del módulo de interfaz IM151
 - Conexión a PROFINET a través del módulo de interfaz IM151-3PN
 - Integración de la funcionalidad de PLC a través de los módulos de interfaz IM151-CPU e IM151-7 F-CPU
 - Interfaz RS232 con protocolo USS para puesta en marcha desde un PC usando el software de puesta en marcha STARTER
 - Slot para tarjeta de memoria (MMC) opcional para cargar y descargar los parámetros ajustados
 - Interfaz PTC/KTY84 para vigilar el motor
 - Interfaz de sensor de velocidad (conector sub-D) para encóders incrementales HTL unipolares
 - Control de las funciones de seguridad integradas vía PROFIsafe (mediante el módulo de potencia PM-D F PROFIsafe) o bornes (mediante el módulo de potencia Safety Local PM-D F X1)

Conformidad con normas

UL, cUL, CE y c-tick, Directiva de baja tensión 73/23/CEE, Directiva de CEM 89/336/CEE


Seguridad funcional

Módulo de regulación con funciones de seguridad integradas según categoría 3 de la norma EN 954-1 y según SIL 2 de la norma IEC 61508:

- Par desconectado con seguridad
- Velocidad limitada con seguridad
- Parada segura 1

Las funciones de seguridad "Velocidad limitada con seguridad" y "Parada segura 1" están certificadas para motores asíncronos sin encóder. Estas funciones de seguridad no están aprobadas para cargas propulsables por la gravedad o la inercia (p. ej. en aparatos de elevación o desbobinadoras).

Grado de protección IP20



SIMATIC ET 200S FC Control Units



SIMATIC ET 200S FC Power Modules

Resumen convertidor de frecuencia para periferia descentralizada SIMATIC ET 200 (continuación)

Para la periferia descentralizada SIMATIC ET 200 existen convertidores de frecuencia en forma de módulos totalmente integrados en el sistema. Existen convertidores tanto para el sistema de modularidad granular SIMATIC ET 200S FC con grado de protección IP20, como para el sistema sin armario eléctrico SIMATIC ET 200pro FC con

grado de protección IP65. Gracias a sus múltiples posibilidades, los convertidores de frecuencia amplían la funcionalidad de los módulos disponibles en ambos sistemas (p. ej. entradas y salidas, tarjetas tecnológicas, arrancadores directos y suaves). A través de módulos de interfaz adecuados, es posible la conexión a PROFIBUS y PROFINET

mediante el bus de sistema ET 200, así como la integración de la funcionalidad de PLC en el sistema. Las funciones de seguridad del convertidor de frecuencia se pueden controlar localmente o a través de PROFIsafe.

La tabla siguiente contiene un resumen de las características de la serie de convertidores de frecuencia SIMATIC ET 200pro FC. La gama completa de productos con referencias, datos técnicos y aclaraciones se encuentra en el catálogo IK PI "Comunicación industrial para Automation and Drives" (SIMATIC ET 200pro FC, en preparación) y en el sitio web

http://www.siemens.com/et200pro-fc

SIMATIC ET 200pro FC Características prin- • Integración completa de un convertidor de frecuencia en un sistema de periferia descentralizada con el grado de protección IP65 cipales Montaje muy sencillo y mínima propensión a errores gracias al bus de energía y de comunicación autoinstalante • Sustitución rápida del convertidor de frecuencia en caso de servicio técnico sin interrumpir la comunicación de bus con otros módulos dentro de SIMATIC ET 200pro FC • Control de frecuencia (U/f), regulación vectorial sin encóder • Realimentación de energía a la red a través de la electrónica de potencia de última generación Variante de convertidor de frecuencia con funciones de seguridad autónomas integradas sin necesidad de cableado externo 1,1 kW (con 0 \dots 55 °C de temperatura ambiente) 1,5 kW (con 0 \dots 45 °C de temperatura ambiente) Potencias nominales 3 AC 380 ... 480 V +10% -10% Tensión de entrada Ancho total Frecuencia de red 47 ... 63 Hz • Corriente de sobrecarga 1,5 × intensidad asignada de salida (es decir, 150% de sobrecarga) durante 60 s, tiempo de ciclo 300 s Capacidad de sobrecarga • Corriente de sobrecarga 2 × intensidad asignada de salida (es decir, 200% de sobrecarga) durante 3 s, tiempo de ciclo 300 s Frecuencia de salida Frecuencia pulsación 4 kHz (estándar); 2 ... 16 kHz (en intervalos de 2 kHz) Rango de frecuen-1. parametrizable cias inhibibles Eficiencia Interfaces • Conexión a PROFIBUS a través de los módulos de interfaz IM154-1 e IM154-2 En preparación: Conexión a PROFINET a través del módulo de interfaz IM154-4PN y conexión al módulo de interfaz IM154-8 CPU • Interfaz óptica con protocolo USS para cable de conexión óptico RS232 • Control para freno de motor electromecánico 180 V DC • Slot para tarjeta de memoria (MMC) opcional para cargar y descargar los parámetros ajustados Interfaz PTC/KTY84 para vigilar la témperatura en el moto Control de las funciones de seguridad integradas a través del módulo interruptor para mantenimiento Safety Local F RSM o mediante F-Switch PROFIsafe Conformidad con UL, cUL, CE, Directiva de baja tensión 73/23/CEE, Directiva de CEM 89/336/CEE normas Seguridad funcional Variante con funciones de seguridad integradas según categoría 3 de la norma EN 954-1 y según SIL 2 de la norma IEC 61508: Par desconectado con seguridad Velocidad limitada con seguridad Parada segura 1 Las funciones de seguridad "Velocidad limitada con seguridad" y "Parada segura 1" están certificadas para motores asíncronos sin encóder. Estas funciones de seguridad no están aprobadas para cargas propulsables por la gravedad o la inercia (p. ej. en aparatos de elevación o desbobinadoras). IP20 Grado de protección



SIMATIC ET 200pro FC Convertidores de frecuencia estándar



SIMATIC ET 200pro FC Failsafe Convertidores de frecuencia con funciones de seguridad integradas

Resumen convertidores SINAMICS G110

Como accionamiento versátil se ofrece el convertidor SINAMICS G110. En la tabla se ofrece un resumen de las características más destacadas de este producto. La gama completa de productos con referencias, datos técnicos y aclaraciones se encuentra en el catálogo D 11.1 "Convertidores SINAMICS G110/ SINAMICS G120 y convertidores de frecuencia descentralizados SINAMICS G120D" y en el sitio web

http://www.siemens.com/sinamics-g110

	SINAMICS G110
Características principales	"El accionamiento versátil para pequeñas potencias" es el convertidor en chasis SINAMICS G110 que cubre un amplio abanico de aplicaciones industriales con accionamientos de velocidad variable. El convertidor ultracompacto SINAMICS G110 funciona con control de frecuencia de tensión (<i>Ulf</i>) y es el convertidor de frecuencia ideal para la gama de potencia y rendimiento más básica de la familia SINAMICS. El convertidor está disponible en tres tamaños de carcasa, para conectar a redes monofásicas.
Datos eléctricos	
Tensiones de red, rango de potencia	1 AC 200 V 240 V, ±10%; 0,12 kW 3,0 kW
Tipos de red	IT, TN, TT
Frecuencia de red	50/60 Hz
Frecuencia de salida	0 Hz 650 Hz
Método de control	Control U/f , lineal $(M\sim n)$ Control U/f , cuadrático $(M\sim r^2)$ Control U/f , parametrizable
Frecuencias fijas	3, parametrizables
Rangos de frecuencia inhibibles	1, parametrizable
Entradas digitales	3 entradas digitales parametrizables de 24 V DC
Entrada analógica (en la variante analógica)	1 entrada analógica para consigna de 0 V a 10 V escalable o utilizable como 4ª entrada digital
Salida digital	1 salida digital de 24 V DC
Interfaz de comunicación (en la variante USS)	Interfaz serie RS485 para funcionar con protocolo USS
Funciones de software	 Rearranque automático tras un paro provocado por un corte de red Conexión suave del convertidor al motor girando Tiempos de aceleración y deceleración parametrizables Redondeo de la rampa
Funciones	
Funciones de protección	• Subtensión • Sobretensión • Defecto a tierra • Cortocircuito • Protección contra desenganche • Protección térmica del motor let • Sobretemperatura del convertidor • Sobretemperatura del motor
Motores aptos para conectar	Motores asíncronos
Datos mecánicos	
Grado de protección	IP20
Tipo de refrigeración con • Convertidor ≤ 0,75 kW • Convertidor > 0,75 kW	Disipador de aletas con refrigeración por convección; también disponible en versión con disipador plano Refrigeración de aire interna (ventilador integrado)
Normas	
Conformidad con normas	CE, UL, cUL, c-tick



Convertidores SINAMICS G110

Resumen convertidores SINAMICS G120

Como accionamiento modular se ofrece el convertidor SINAMICS G120. En la tabla se ofrece un resumen de las características más destacadas de este producto. La gama completa de productos con referencias, datos técnicos y aclaraciones se encuentra en el catálogo D 11.1 "Convertidores SINAMICS G110/ SINAMICS G120 y convertidores de frecuencia descentralizados SINAMICS G120D" y en el sitio web

http://www.siemens.com/sinamics-q120

	SINAMICS G120
Características principales	"El accionamiento modular para potencias pequeñas y medianas" es el convertidor en chasis SINAMICS G120, que cubre un amplio abanico de aplicaciones industriales de accionamientos. El convertidor de frecuencia SINAMICS G120 destaca especialmente por su diseño modular (Power Module y Control Unit), así como por la integración, única en el mundo, de numerosas funciones innovadoras de tecnología de la seguridad y realimentación de energía. Está disponible un amplio surtido de componentes de sistema en el rango de 0,37 a 90 kW. Gracias a ello, estos equipos son aptos para un gran número de soluciones de accionamiento.
Datos eléctricos	
Tensiones de red, rango de potencia	3 AC 380 V 480 V, ±10%; 0,37 kW 90 kW
Tipos de red	IT, TN, TT
Frecuencia de red	47 63 Hz
Frecuencia de salida	0 Hz 650 Hz
Método de control	Control U/f , lineal $(M\sim n)$ Control U/f , cuadrático $(M\sim n^2)$ y regulación vectorial parametrizable sin sensor, regulación vectorial con encóder (lazo de regulación cerrado) regulación de par
Frecuencias fijas	16, parametrizables
Entradas digitales	hasta 9 entradas digitales, según Control Unit 24 V DC
Entrada analógica (en la variante analógica)	hasta 2 entradas analógicas (de 0 V a 10 V)
Salida digital	3 entradas digitales
Interfaz de comunicación	RS485/USS; PROFIBUS; PROFINET
Funciones	
Funciones de software	 Tiempos de aceleración parametrizables de 0 a 650 s, redondeo de la rampa Rearranque automático tras un paro provocado por un corte de red Rearranque al vuelo Procesamiento previo local de señales por medio de bloques de función libres 3 juegos de datos conmutables de motor Regulación sencilla de proceso gracias al regulador PID de alta calidad Rampa de deceleración de posicionado Respaldo cinético
Funciones de protección	 Temperatura del motor (PTC/KTY, Pt) Vigilancia de la etapa de potencia y del ciclo de carga Sobretensión y subtensión Defecto a tierra Protección contra desenganche Funciones de protección de la instalación
Funciones de Safety Integrated	STO, SS1, SLS, SBC
Motores aptos para conectar	Motores asíncronos
Datos mecánicos	
Grado de protección	IP20
Tipo de refrigeración	Innovador sistema de refrigeración; disipación de calor de la electrónica de potencia mediante disipadores con ventilador externo; electrónica de control y regulación refrigerada por convección
Normas	
Conformidad con normas	CE, UL, cUL, c-tick, Safety Integrated IEC 61508/SIL 2







Convertidores SINAMICS G120

A

Resumen convertidores de frecuencia descentralizados SINAMICS G120D

Ofrecemos como accionamiento modular el convertidor de frecuencia SINAMICS G120D. En la tabla se ofrece un resumen de las características más destacadas de este producto. La gama completa de productos con referencias, datos técnicos y aclaraciones se encuentra en el catálogo D 11.1 "Convertidores SINAMICS G110/SINAMICS G120 y convertidores de frecuencia descentralizados SINAMICS G120D" y en el sitio web

http://www.siemens.com/sinamics-g120d

	SINAMICS G120D
Características principales	"El accionamiento modular para potencias pequeñas y medianas" es el convertidor de frecuencia descentra- lizado SINAMICS G120D, idóneo para aplicaciones exigentes de sistemas transportadores en el ámbito indus- trial, así como para otras muchas aplicaciones de alto rendimiento. El convertidor de frecuencia SINAMICS G120 se distingue por su estructura modular (Power Module y Control Unit) y su diseño extremadamente plano, una figura de taladrado idéntica para todas las potencias y un alto grado de seguridad. Ofrece funciones de seguri- dad únicas en su clase. Su capacidad de realimentación a la red contribuye en gran medida al ahorro de ener- gía. Y por supuesto el convertidor está dotado de capacidad de comunicación.
Datos eléctricos	
Tensiones de red, rango de potencia	3 AC 380 V 480 V, ±10%; 0,75 kW 7,5 kW
Tipos de red	IT, TN, TT
Frecuencia de red	47 63 Hz
Frecuencia de salida	0 Hz 650 Hz
Método de control	Control U/f , lineal $(M\sim n)$ Control U/f , cuadrático $(M\sim n^2)$ y regulación vectorial parametrizable sin sensor, regulación vectorial con encóder (lazo de regulación cerrado) regulación de par
Frecuencias fijas	16, parametrizables
Entradas digitales	hasta 6 entradas digitales, según Control Unit 24 V DC
Entrada analógica (en la variante analógica)	hasta 2 entradas analógicas (de 0 V a 10 V)
Salida digital	3 entradas digitales
Interfaz de comunicación	PROFIBUS; PROFINET
Funciones	
Funciones de software	 Tiempos de aceleración parametrizables de 0 a 650 s, redondeo de la rampa Rearranque automático tras un paro provocado por un corte de red Rearranque al vuelo Procesamiento previo local de señales por medio de bloques de función libres 3 juegos de datos conmutables de motor Regulación sencilla de proceso gracias al regulador PID de alta calidad Rampa de deceleración de posicionado Respaldo cinético
Funciones de protección	 Temperatura del motor (PTC/KTY, Pt) Vigilancia de la etapa de potencia y del ciclo de carga Sobretensión y subtensión Defecto a tierra Protección contra desenganche Funciones de protección de la instalación
Funciones de Safety Integrated	STO, SS1, SLS
Motores aptos para conectar	Motores asíncronos
Datos mecánicos	
Grado de protección	IP65
Tipo de refrigeración	Refrigeración por convección, con ventilador para grandes potencias
Normas	
Conformidad con normas	CE, UL, c-tick, Safety Integrated IEC 61508/SIL 2



Convertidor de frecuencia descentralizado SINAMICS G120D

MICROMASTER 420/430/440

Anexo

Resumen de motores con rotor de jaula IEC

Con una gama de potencias que va de 0,06 hasta 1250 kW, los motores de baja tensión están preparados para las más diversas exigencias y campos de aplicación, adaptados a los convertidores de frecuencia MICROMASTER y

SINAMICS. Además de motores de bajo consumo y para atmósferas explosivas, ofrecemos motores específicos para determinados sectores o clientes, como p. ej. motores para extracción de humos.

En la tabla se ofrece un resumen de las características técnicas más destacadas de estos motores. La gama completa de productos disponibles, con referencias, datos técnicos y aclaraciones ex-

haustivas, se encuentra en el catálogo D 81.1 "Motores de baja tensión, Motores con rotor de jaula IEC, Tamaños 56 hasta 450" y en el sitio web: http://www.siemens.com/motors

Motores con rotor de jaula IEC				
Versiones	Motores de bajo consumo		Motores para extracción de humos	
	Carcasa de aluminio	Carcasa de fundición	Clases de temperatura-tiempo F200/F300/F400	
Potencia asignada	0,06 45 kW	0,75 1250 kW	0,37 200 kW	
Tamaños	56 M a 225	100 L a 450	80 M a 315 L	
Forma constructiva	Todas las formas constr. convencionales	Todas las formas constr. convencionales	Todas las formas constr. convencionales	
Número de revoluciones	750 3000 min ⁻¹	750 3000 min ⁻¹	1000 3000 min ⁻¹	
Par nominal	0,3 292 Nm	9,9 10300 Nm	2,5 1546 Nm	
Tensiones asignadas	Todas las tensiones convencionales	Todas las tensiones convencionales	230 VΔ/400 VY, 500 VΔ, 400 VΔ/690 VY, 500 VY	
Marcado	EFF1, EFF2	EFF1, EFF2	EFF1, EFF2	
Grado de protección	IP55	IP55	IP55	
Carcasa	Aluminio	Fundición	Aluminio, fundición	
Forma refrigeración	Refrigeración superficial	Refrigeración superficial	Refrigeración superficial	
Clase térmica	155 (F) utilización en 130 (B)/155 (F)	155 (F) utilización en 130 (B)/155 (F)	155 (F) utilización en 130 (B)	
Homologaciones	CE, CCC, UL, CSA	CE, CCC, UL, CSA	CE	
Homologaciones para propulsión naval	Aplicaciones bajo cubierta: BV, DNV, GL, LR	Aplicaciones bajo cubierta: BV, DNV, GL, LR	no	
Protección contra explosiones (incluida clase de temperatura)	Ex nA II T3 (zona 2), polvo explosivo (zona 21, 22)	Ex nA II T3 (zona 2), polvo explosivo (zona 21, 22)	no	



Ejemplos de motores de bajo consumo



Ejemplo de motores para extracción de humos

Anexo

Resumen de motores con rotor de jaula IEC

	Motores con rotor de jaula	a IEC		
Versiones	Motores para atmósferas	explosivas		
	Modo de protección "e"	Modo de protección "d"	Modo de protección "n"	Protección para atmósfe- ra pulverulenta
Potencia asignada	0,12 165 kW	0,25 950 kW	0,09 1000 kW	0,06 1000 kW
Tamaños	63 M a 315 L	71 M a 450	63 M a 450	Zona 21: 56 M a 315 L Zona 22: 56 M a 450
Forma constructiva	Todas las formas constr. convencionales	Todas las formas constr. convencionales	Todas las formas constr. convencionales	Todas las formas constr. convencionales
Número de revoluciones	1000 3000 min ⁻¹	750 3000 min ⁻¹	750 3000 min ⁻¹	750 3000 min ⁻¹
Par nominal	0,61 1300 Nm	1 8579 Nm	1 8090 Nm	0,3 8090 Nm
Tensiones asignadas	Todas las tensiones convencionales	Todas las tensiones convencionales	Todas las tensiones convencionales	Todas las tensiones convencionales
Marcado	ver catálogo D 81.1	ver catálogo D 81.1	analógico Motores de bajo consumo EFF1/EFF2	analógico Motores de bajo consumo EFF1/EFF2
Grado de protección	IP55, IP56 (non-heavy- sea), IP65	IP55, IP56 (non-heavy-sea)	IP55, IP56 (non-heavy- sea), IP65	Zona 21: IP65 Zona 22: IP55
Carcasa	Tam. 63 160 L Aluminio Tam. 100 L 315 L Fundición	Tam. 71 M 315 L Fundición Tam. 355 450 Acero	Tam. 63 M 160 L Aluminio Tam. 100 L 450 Fundición	Tam. 63 M 225 M Aluminio Tam. 100 L 450 Fundición
Forma refrigeración	Refrigeración superficial	Refrigeración superficial	Refrigeración superficial	Refrigeración superficial
Clase térmica	155 (F) utilización en 130 (B)/155 (F)	155 (F) utilización en 130 (B) (alimentación por red) 155 (F) utilización en 155 (F) (servicio con convertidor)	155 (F) utilización en 130 (B)	155 (F) utilización en 130 (B)
Homologaciones	CE, CCC, GOST, ATEX	CE, CCC, GOST, ATEX, NEPSI	CE, CCC, GOST, ATEX, NEPSI	CE, CCC, GOST, ATEX
Homologaciones para propulsión naval	Aplicaciones bajo cubierta: BV, DNV, GL, LR	Aplicaciones bajo cubierta: BV, DNV, GL, LR	Aplicaciones bajo cubierta: BV, DNV, GL, LR	Aplicaciones bajo cubierta: BV, DNV, GL, LR
Protección contra explosiones (incluida clase de temperatura)	II 2G Ex e II T1-T3	II 2G Ex de IIC T1-T4	II 3G Ex nA II T3	Zona 21: II 2D Ex tD A21 IP65 T125 °C Zona 22: II 3D Ex tD A22 IP55 T125 °C



Ejemplos de motores para atmósferas explosivas

Anexo

Resumen de motores con rotor de jaula IEC: nueva generación 1LE1

Debido al aumento de los costes energéticos, el consumo de energía en la tecnología de accionamientos cobra cada día mayor importancia. Para poder mantener la competitividad hoy y en el futuro, hay que aprovechar todas las posibilidades de reducción de

consumo. Pensando en esto, Siemens está desarrollando ya hoy una nueva generación de motores de baja tensión. Unos innovadores rotores de cobre son la clave para conseguir motores con un alto grado de eficiencia. Los nuevos motores para EFF1 (High

Efficiency) permiten un gran ahorro de energía y ayudan a preservar el medio ambiente. En la tabla se ofrece un resumen de las características técnicas más destacadas de estos motores. La gama completa de productos disponibles actualmente, con refe-

rencias, datos técnicos y aclaraciones exhaustivas, se encuentra en el catálogo D 81.1 N "Motores de baja tensión, Motores con rotor de jaula IEC, Nueva generación 1LE1, Tamaños 100 hasta 160" y en el sitio web: http://www.siemens.com/motors

	motors
	Motores con rotor de jaula IEC: nueva generación 1LE1
Versiones	Motores de bajo consumo con ventilación propia con: • grado de eficiencia mejorado (EFF2) • grado de eficiencia alto (EFF1)
	Motores con ventilación propia con potencia aumentada y: • grado de eficiencia mejorado (EFF2) • grado de eficiencia alto (EFF1)
	Motores con ventilación forzada sin ventilador ni capota externos, con: • grado de eficiencia mejorado (EFF2) • grado de eficiencia alto (EFF1)
Potencia asignada	0,75 22 kW
Tamaños	100 L a 160 L
Forma constructiva	Sin brida: IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5 sin cubierta protectora, IM V6, IM V5 con cubierta protectora Con brida: IM B5, IM V1 sin cubierta protectora, IM V1 con cubierta protectora, IM V3, IM B35
	Con brida normal: IM B14, IM V19, IM V18 sin cubierta protectora, IM V18 con cubierta protectora, IM B34
Número de revoluciones	750 3000 min ⁻¹
Par nominal	9,9 150 Nm
Tensiones asignadas	Todas las tensiones convencionales
Marcado	Clasificación de grado de eficiencia EU/CEMEP: EFF1: 2 polos, 4 polos, EFF2: 2 polos, 4 polos Ley federal EE. UU. EPACT: 2 polos, 4 polos, 6 polos (en preparación)
Grado de protección	IP55 de serie
Carcasa	Aluminio
Forma refrigeración	Con ventilación propia: Tamaño 100 L a 160 L (IC 411), con ventilación forzada: Tamaño 100 L a 160 L (IC 416)
Clase térmica	Clase térmica 155 (F), utilización en clase térmica 130 (B)
Homologaciones	CE CE



Ejemplos de motores con rotor de jaula IEC: nueva generación 1LE1, carcasa de aluminio

Anexo

Resumen soluciones de accionamiento descentralizadas, convertidores MICROMASTER 411 y COMBIMASTER 411

Para soluciones de accionamiento descentralizadas, Siemens ofrece los convertidores MICROMASTER 411 y COMBIMASTER 411. En la tabla se ofrece un resumen de las características de estos productos. La gama completa de productos con referencias, datos técnicos y aclaraciones se encuentra en el catálogo DA 51.3 MICROMASTER 411 y COMBIMASTER 411.

Para obtener información actual sobre los convertidores

de frecuencia MICROMASTER 411 y COMBIMASTER 411, consulte el sitio web

http://www.siemens.com/combimaster

	MICROMASTER 411	COMBIMASTER 411		
Características principales	El periférico" para una amplia gama de accionamientos, que van desde sencillas aplicaciones de bombas y ventiladores hasta accionamientos de traslación múltiples en sistemas de control en red.			
Rango de potencia	0,37 kW 3 kW			
Rangos de tensión	3 AC 380 V 480 V			
Tamaños de carcasa y tamaños constructivos	CS B CS C	71 100 90/100		
Formas constructivas		IM B3 IM B5 IM V1 (sin cubierta prot.) IM V1 (con cubierta prot.) IM B14 (con brida normal) IM B14 (con brida especial) IM B35		
Grado de protección	IP65	IP55		
Otras características técnicas	 Característica Ulf Característica multipunto (característica Ulf parametrizable) FCC (regulación de corriente-flujo) Regulador PI interno 3 entradas digitales 1 entrada analógica 1 salida de relé Frenado Compound para frenado rápido controlado Variantes ECOFAST con conectores para alimentación, comunicación y conexión del motor que permiten una sustitución rápida y sin problemas en aplicaciones de tiempo crítico. Las variantes ECOFAST son plenamente compatibles con los sistemas ECOFAST. 			



Ejemplos MICROMASTER 411



Ejemplos COMBIMASTER 411

Anexo

Resumen de motores NEMA

Para las especificaciones del mercado del TLCAN (Estados Unidos, Canadá y México) fabricamos motores de baja tensión conformes con el estándar NEMA, aptos para los más variados campos de aplicación. Desde motores conformes a la legislación estado-

unidense EPACT (eficiencia mínima establecida) hasta motores con rendimientos NEMA Premium: Nuestras series de motores NEMA garantizan un máximo de seguridad funcional durante toda su larga vida útil. Construidos y fabricados para un servicio

resistente, nuestros motores NEMA están preparados para las condiciones de trabajo más duras de la industria, con plena conformidad al estándar de calidad internacional ISO 9001. Con rendimiento máximo, para una fiabilidad y eficacia totales.

La gama de productos completa con referencias, datos técnicos y aclaraciones se encuentra en el catálogo D 81.2 U.S./Canada y en el sitio web

http://www.sea.siemens.com/motors

	Motores NEMA (NEMA = National Electrical Manufacturers Association)
Tamaño constructivo	NEMA framesize 56 449
Rango de potencia	0,25 HP 500 HP
Número de polos	2/4/6/8
Tensiones	3 AC 230/460/575 V
Frecuencia	60 Hz, 50 Hz previa consulta
orma constructiva	Foot-mounted, D flange, C flange, P flange
Carcasa	Fundición, aluminio o acero, según la versión
Forma refrigeración	Refrigeración superficial o ventilación interna, según la versión
Clase térmica	F, utilización en B
Gama de tipos	Motores General Purpose
	Eficiencia mínima prescrita por ley o grados de eficiencia NEMA Premium
	Motores normalizados para uso industrial general
	Carcasa de aluminio o fundición, según la versión
	Motores Severe Duty
	Eficiencia mínima prescrita por ley o grados de eficiencia NEMA Premium
	Carcasa de fundición
	Motores para aplicaciones en condiciones difíciles
	Motores Severe Duty IEEE841
	Grados de eficiencia exigidos por IEEE más allá de la legislación EPACT
	• Motores con requisitos ampliados para aplicaciones de la industria petroquímica (según IEEE841)
	Carcasa de fundición
	Motores para atmósferas explosivas
	Grados de eficiencia mejores o iguales que en EPACT
	Marcado múltiple según Division 1, Class I, Group D y Class II, Groups F&G
	Marcado simple según Division 1, Class I, Groups C&D



Ejemplo: Motor NEMA Severe Duty SD100, carcasa de fundición



Ejemplo: Motor NEMA General Purpose GP10A, carcasa de aluminio

Interlocutores de Siemens en el mundo







En la web:

http://www.siemens.com/automation/partner

podrá encontrar todos los interlocutores de Siemens clasificados por países y tecnologías.

Siempre que sea posible, para cada localidad figura un interlocutor para:

- · Asistencia técnica,
- Repuestos/reparaciones,
- · Servicio técnico,
- Formación,
- Ventas o
- Asesoramiento técnico/ingeniería.

La selección se discrimina eligiendo

- un país,
- un producto o
- un sector de actividad.

Definiendo seguidamente los restantes criterios podrá encontrar los interlocutores adecuados, detallándose sus especialidades.

A

Anexo

A&D en la WWW



Durante las fases de estudio e ingeniería de sistemas de automatización es imprescindible disponer de conocimientos detallados sobre la gama de productos aplicables y las prestaciones de servicio técnico disponibles. Ni que decir tiene que estas informaciones deben ser siempre lo más actuales posible.


El grupo Automatización & Accionamientos (A&D) de Siemens ha establecido una extensa oferta informativa en la World Wide Web que permite acceder fácilmente y sin el menor problema a todas las informaciones requeridas.

Si nos visita en

http://www.siemens.com/automation

encontrará todo lo que precisa saber sobre productos, sistemas y oferta de servicios técnicos.

Selección de productos con el Mall offline de Automation and Drives



Extensas informaciones asociadas a funciones interactivas de fácil uso:

El Mall offline CA 01 incluye más de 80.000 productos y ofrece una amplia panorámica sobre la oferta de Siemens A&D.

Aquí encontrará todo lo necesario para resolver sus problemas en el sector de la automatización, los aparatos de control y distribución, el material para instalaciones eléctricas y los accionamientos. Todas las informaciones están integradas en un interface de usuario que permite realizar todos los trabajos con gran facilidad y de forma intuitiva.

Una vez realizada su selección, los productos pueden pedirse por fax, simplemente pulsando un botón, o por conexión online.

Para obtener informaciones sobre el Mall offline CA 01, visítenos

http://www.siemens.com/automation/ca01

o adquiéralas en CD-ROM o DVD.

Compra fácil en el A&D Mall



A&D Mall es el almacén virtual de Siemens AG accesible por Internet. En él encontrará una gigantesca oferta de productos que se presenta de forma informativa y clara en catálogos electrónicos.

El intercambio de datos vía EDIFACT permite realizar toda la tramitación, desde la selección al pedido, e incluso el seguimiento de la orden de forma online a través de Internet.

Se incluyen extensas funciones para su asistencia.

Así, potentes funciones de búsqueda simplifican la localización de los productos deseados, pudiéndose comprobar simultáneamente su disponibilidad momentánea. También es posible ver online los descuentos personalizados así como la creación de la oferta, al igual que consultar el estado momentáneo en que se encuentra su pedido (Tracking & Tracing).

No deje de visitar el A&D Mall en Internet:

http://www.siemens.com/automation/mall

A



En la dura competencia actual, se necesitan unas condiciones previas óptimas para mantenerse en cabeza a largo plazo: una posición de partida fuerte, una estrategia sofisticada y un equipo que le ofrezca la asistencia necesaria en cada fase. Service & Support de Siemens le ofrece esta asistencia; con una gama completa de servicios diferentes para la automatización y la técnica de accionamientos.

En todas las fases: desde la planificación hasta el mantenimiento y la modernización, pasando por la puesta en servicio.

Nuestros especialistas saben hacia dónde orientar sus esfuerzos para mantener elevada la productividad y la rentabilidad de su instalación.

Soporte Online



Un completo sistema de información vía Internet, accesible en todo momento, que abarca desde el soporte de producto hasta las Herramientas de Soporte de la Tienda, pasando por las prestaciones de Service & Support.

automation/service&support

Soporte Técnico



Un servicio de asesoramiento competente sobre cuestiones técnicas, con una amplia gama de servicios adecuados a sus requisitos, que abarca todos nuestros productos y sistemas.

Tel.: +49 (0)180 50 50 222 Fax: +49 (0)180 50 50 223

Technical Consulting



Asistencia en la planificación y la concepción de su proyecto: Desde el análisis detallado de la situación presente y la definición de objetivos hasta el desarrollo de la solución de automatización, pasando por el asesoramiento sobre todas las cuestiones de productos y sistemas. 1)

1) En nuestra página de Internet puede encontrar los números de teléfono específicos de cada país utomation/service&support

Planificación e ingeniería de software



Asistencia en la fase de proyecto y desarrollo, con servicios adecuados a sus requisitos, que abarcan desde la configuración hasta la implementación de su proyecto de automatización. 1)

Servicio in situ



Nuestros servicios in situ incluven todo lo relacionado con la puesta en servicio y el mantenimiento, y son una condición previa importante para garantizar la disponibilidad.

En Alemania +49 (0)180 50 50 444 1)

Reparaciones y repuestos



En la fase de funcionamiento de una máquina o sistema de automatización, ofrecemos servicios completos de reparación y piezas de repuesto, que maximizarán la seguridad de su explota-

En Alemania +49 (0)180 50 50 448 1)

Optimización y modernización



Para aumentar la productividad o para ahorrar costes en su proyecto, le ofrecemos unos servicios de alta calidad para la optimización y modernización. 1)

SPARESonWeb - Catálogo de piezas de repuesto en la web



SPARESonWeb es una herramienta basada en Internet para la selección de las piezas de repuesto suministrables en SINAMICS. Después de haberse registrado y de haber introducido el número de serie y la referencia, se mostrarán las piezas de repuesto adecuadas para cada aparato.

Se puede mostrar el estado de suministro para todos los productos suministrados de SINAMICS con sólo introducir el número de pedido.

http://workplace.automation. siemens.de/sparesonweb

Anexo

Índice alfabético

	MICRO	OMAST	ER	
	4	420	430	440
	Página	Página	Página	Página
A AAOP (panel de operador) Accesorios Accesorios generales Accesorios selectivos Altitud de instalación (derating) AOP (panel de operador) Ayuda para la selección	- 1/4 - - - - 1/2	2/16 2/9 2/16 2/12 2/7 2/16 1/2	- 3/10 3/16 3/14 3/8 - 1/3	4/22 4/12 4/22 4/16 4/8 4/22 1/3
B Bobinas (accesorios) Bobinas de conmutación de red (accesorios) Bobinas de salida (accesorios) BOP (panel de operador)	-	2/13 2/13 2/13 2/16	3/14 3/14 3/14	4/17 4/16 4/17 4/22
BOP-2 (panel de operador)	-	-	3/16	-
Campo de aplicación CAOP (panel de operador) Características de protección Características funcionales Características principales Certificados Certificado UL COMBIMASTER 411 (resumen) Compatibilidad electromagnética Condiciones de venta y suministro Conformidad con las normas D Datos característicos Datos de reducción de pot. (derating) Datos mecánicos Datos para pedidos (accesorios) Datos para selección y pedidos (accesorios)		2/2 2/16 2/3 2/3 2/2 A/2 A/5 A/17 A/5 A/24 A/4 2/3 2/7 2/3 2/12 2/8	3/2 - 3/3 3/3 3/2 A/2 A/5 A/17 A/5 A/24 A/4 3/3 3/7 3/3 3/14 3/9 3/14	4/2 4/22 4/3 4/3 4/2 A/2 A/5 A/17 A/5 A/24 A/4 4/3 4/7 4/3 4/16 4/9
(accesorios) (convertidor) Datos técnicos (accesorios) Datos técnicos (convertidor) Descripción (accesorios) Descripción (convertidor) Dibujos dimensionales Documentación Drive ES DriveMonitor	- - - - - - - - A/6	2/8 2/10 2/6 2/9 2/2 2/18 2/17 A/6 2/15	3/9 3/10 3/6 3/10 3/2 3/19 3/18 A/6 3/16	4/10 4/9 4/12 4/6 4/12 4/2 4/26 4/25 A/6 4/22
E Esquema de bloques Esquema de conexión de bornes Esquemas de conexiones Estructura	- - -	2/4 2/5 2/4 2/2	3/4 3/5 3/4 3/2	4/4 4/5 4/4 4/2
Filtro CEM (accesorios) Filtro LC Filtro senoidal Filtros (accesorios) Formación	- - - - A/8	2/12 2/13 - 2/12 A/8	3/14 3/14 3/14 3/14 A/8	4/16 4/17 4/17 4/16 A/8

MICROMASTER

	MICROMASTER			
	4	420	430	440
F (continuación)	Página	Página	Página	Página
Frecuencia de pulsación (derating)	-	2/7	3/7	4/7
Fusibles (accesorios)	-	2/14	3/14	4/18
G Guía de iniciación	-	2/17	3/18	4/25
Indicación para el pedido	A/23	A/23	A/23	A/23
Instrucciones de servicio Integración con Drive ES	- A/6	2/17 A/6	3/18 A/6	4/25 A/6
Interlocutores de Siemens en el mundo	A/19	A/19	A/19	A/19
Internet (servicios online)	A/20	A/20	A/20	A/20
Interruptores automáticos (accesorios)	-	2/14	3/14	4/18
L Lista de parámetros	-	2/17	3/18	4/25
M		. /=		A /
Maleta de demostración Marca CE	A/7 A/4	A/7 A/4	A/7 A/4	A/7 A/4
Medio ambiente, recursos y reciclaje	A/2	A/2	A/2	A/2
MICROMASTER 411 (resumen)	A/17	A/17	A/17	A/17
Módulo CANopen	-	2/16	3/16	4/22
Módulo DeviceNet (accesorios)	-	2/16	3/16	4/22
Módulo DROFIRUS (accesorios)	-	-	- 2/16	4/22
Módulo PROFIBUS (accesorios) Módulos de comunicación	-	2/16 2/16	3/16 3/16	4/22 4/22
Motores (resumen)	A/14	A/14	A/14	A/14
Motores NEMA (resumen)	A/18	A/18	A/18	A/18
N				
Normas internacionales	-	2/2	3/2	4/2
P				
Paneles de operador	1/4	2/16	3/16	4/22
Paquete de documentación	-	2/17	3/18	4/25
Placas de conexión de pantallas (acces.) Programas de puesta en servicio	-	2/14 2/15	3/14 3/16	4/18 4/22
R	-	2/10	3/10	4/22
Reglamentos de exportación	A/24	A/24	A/24	A/24
Resistencia de freno (accesorios)	-	-	-	4/17
S				
Servicio y soporte técnico	A/21	A/21	A/21	A/21
Servicios online	A/20	A/20	A/20	A/20
SIDEMO (sist. de maletas de demo.)	A/7	A/7	A/7	A/7
Sinopsis	1/2	1/2	1/3	1/3
Software Drive ES	A/6	A/6	A/6	A/6
Soporte técnico	A/21	A/21	A/21	A/21
STARTER _	-	2/16	3/16	4/22
Table con les correspondencies pers	1/4	1/4	1/4	1/4
Tabla con las correspondencias para los accesorios	1/4	1/4	1/4	1/4
Temperatura de servicio (derating)	-	2/7	3/7	4/8

Anexo

Indice por referencias

3NA3... 3NE1...

3RV10..

3VL....

6AG1062-1AA.. 6GK1500-0FC00 6SE6400-0AP00-0AA1 6SE6400-0AP00-0AB0 6SE6400-0AP00-0CA0 6SE6400-0BE00-0AA0 6SE6400-0BP00-0AA0 6SE6400-0EN00-0AA0 6SE6400-0GP00-0.A0 6SE6400-0MD00-0AA0 6SE6400-0P.00-0AA0 6SE6400-1CB00-0AA0 6SE6400-1DN00-0AA0 6SE6400-1P.00-0AA0 6SE6400-2FA0 6SE6400-2FB0. 6SE6400-2FL0. 6SE6400-2FS0. 6SE6400-3CC.. 6SE6400-3TC.. 6SE6400-3TD.. 6SE6400-4B... 6SE6400-5.... 6SE6420-2AB... 6SE6420-2AC.. 6SE6420-2AD.. 6SE6420-2UC.. 6SE6420-2UD.. 6SE6430-2AD.. 6SE6430-2UD.. 6SE6440-2AB.. 6SE6440-2AC.. 6SE6440-2AD.. 6SE6440-2UC.. 6SE6440-2UD.. 6SE6440-2UE.. 6SL3000-0BE3. 6SL3000-0CE3. 6SL3000-2BE.. 6SL3000-2CE. 6SL3072-0AA0. 6SW1700-0J... 6SW1700-5J... 6SW1700-6J... 6ZB5310-0K...

MICROMASTER

MICROMASTER		
420	430	440
Página	Página	Página
2/14	3/14, 3/15	4/18, 4/20
-	3/14, 3/15	4/18, 4/20
2/14	3/14, 3/15	4/18, 4/20
-	3/14, 3/15	4/18, 4/20
A/7	-	A/7
2/16	3/16	4/22
2/16	-	4/22
2/16	-	4/22
2/16	-	4/22
- 2/16	3/16	4/22
-	-	4/22
2/14	3/14	4/18, 4/19
2/16	-	4/22
2/16 2/16	3/16 3/16	4/22 4/22
2/16	3/16	4/22
2/16	3/16	4/22
2/12	-	4/16
2/12 2/13	-	4/16 4/16
2/12	3/15	4/19
2/13	3/14, 3/15	4/16, 4/19
2/13	3/14, 3/15	4/17, 4/19
2/13	3/14, 3/15	4/17, 4/19
-	-	4/17, 4/19
2/17	3/18	4/25
2/8	-	-
2/8 2/8	-	-
2/8	-	-
2/8	-	-
-	3/9 3/9	-
	-	4/11
-	-	4/11
-	-	4/11
-	-	4/9 4/9
-	-	4/10
-	3/14	4/16
-	3/14	4/17
-	3/14 3/14	4/17 4/16
2/16	3/16	4/22
A/6	A/6	A/6
A/6	A/6	A/6
A/6	A/6	A/6
A/24	A/24	A/24

Indicación para el pedido

Versiones/ejecuciones

En los convertidores, la última posición del número de referencia completo indica la ejecución.

Debido al continuo desarrollo técnico, en el pedido puede haber una cifra diferente a la indicada.

Anexo

Condiciones de venta y suministro

A través este catálogo podrá usted adquirir los productos allí descritos (hardware y software) a Siemens Aktiengesellschaft ateniéndose a las siguientes condiciones. Tenga en cuenta que el volumen, la calidad y las condiciones de los suministros y servicios -software inclusive- que ejecutan las unidades y sociedades regionales de Siemens con sede fuera de Alemania se rigen exclusivamente por las Condiciones Generales de la respectiva unidad o sociedad regional de Siemens con sede fuera de Alemania. Las condiciones que se especifican a continuación rigen solamente para las órdenes formuladas a Siemens Aktiengesellschaft.

Para clientes con sede comercial en Alemania

Rigen las <u>Condiciones Generales de Pago</u> así como las <u>Condiciones Generales de Suministro para Productos y Servicios de la Industria Eléctrica y Electrónica</u>.

Para productos de software rigen las <u>Condiciones Generales</u> para la Cesión de Software para Automatización y Accionamientos a titulares de una licencia domiciliados en Alemania.

Para clientes con sede fuera de Alemania

Rigen las <u>Condiciones Generales de Pago así como las Condiciones Generales de Suministro de Siemens, Automation and Drives para clientes con sede fuera de Alemania.</u>

Para productos de software rigen las <u>Condiciones Generales</u> <u>para la Cesión de Software para Automatización y Accionamientos destinados a titulares de licencia con sede fuera de Alemania.</u>

Generalidades

Las dimensiones se especifican en mm. En Alemania, las dimensiones en pulgadas (inch) sólo son aplicables para la exportación conforme a la "Ley sobre unidades en metrología".

Las ilustraciones no son vinculantes.

Siempre que no se especifique algo diferente en las páginas de este catálogo nos reservamos el derecho a modificar en especial los valores, medidas y pesos indicados.

Los precios rigen en € (euros) desde el punto de despacho, excluido el embalaje.

Los precios <u>no incluyen</u> el impuesto sobre el volumen de ventas (impuesto sobre el valor añadido - IVA). Dicho impuesto se calcula por separado según las disposiciones legales aplicando el porcentaje pertinente en cada caso.

Nos reservamos el derecho de modificar los precios; en el momento del suministro se facturará el precio en vigor correspondiente.

A los precios de los productos que contienen plata, cobre, aluminio, plomo y/u oro se les aplicarán suplementos cuando se sobrepasen las cotizaciones básicas de cada uno de estos metales. Los suplementos se determinarán de acuerdo con la cotización y el factor metálico de cada producto.

Para calcular el suplemento se aplicará la cotización correspondiente al día anterior de la llegada del pedido o la demanda. Del factor metálico debe deducirse a partir de qué cotización y con qué método de cálculo deben contabilizarse los suplementos de metales. El factor metálico puede consultarse, cuando sea pertinente, en las indicaciones del precio de cada producto.

Una explicación detallada del factor metálico y el texto de los documentos que incluyen en toda su extensión las Condiciones Generales de Negocio de Siemens AG pueden pedirse gratuitamente en la sucursal o agencia de Siemens que le atienda, indicando las referencias:

• 6ZB5310-0KR30-0BA1

"Condiciones Generales de Negocio para clientes con sede en Alemania"

•6ZB5310-0KS53-0BA1

"Condiciones Generales de Negocio para clientes con sede fuera de Alemania",

o descargarse del A&D Mall en el sitio http://www.siemens.com/automation/mall

(Alemania: Sistema de ayuda en pantalla del A&D Mall)

Reglamentos de exportación

Los productos expuestos en este catálogo pueden estar sujetos a los reglamentos de exportación europeos/alemanes y/o estadounidenses.

De ahí que toda exportación sujeta a permiso requiera del consentimiento de las autoridades competentes.

Por lo que a los productos de este catálogo respecta, es necesario atenerse a los siguientes reglamentos de exportación a tenor de las disposiciones legales vigentes en la actualidad:

AL Número de la <u>lista de exportaciones alemana</u>

Los productos que ostentan el código "Diferente de "N" están sujetos a permiso de exportación. En el caso de los productos de software hay que fijarse además por regla general en el código de exportación del soporte de datos correspondiente.

Los bienes identificados con "AL diferente de N" están sujetos a permiso obligatorio de exportación europea o alemana para ser sacados de la Unión Europea.

ECCN

Número de la <u>lista de exportación de EE.UU.</u> (Export Control Classification Number).

Los productos que ostentan un código diferente a "N" están sujetos a permiso de reexportación en determinados países.

En el caso de los productos de software hay que fijarse además por regla general en el código de exportación del soporte de datos correspondiente

Los artículos identificados con <u>"ECCN diferente de N"</u> está sujetos al permiso de reexportación estadounidense.

El permiso de exportación puede ser obligatorio incluso sin mediar un código o con el código "AL: N" o "ECCN: N" entre otras cosas por el destino final y los fines previstos de los productos en cuestión.

Lo fundamental son los códigos de exportación AL y ECCN estampados en las confirmaciones de pedido, los talones de entrega y las facturas.

Sujeto a cambios sin previo aviso; no nos responsabilizamos de posibles errores.

A&D/VuL ohne MZ/Es 03.08.06

Los catálogos del grupo Automation and Drives (A&D)

Para pedirlos, contacte con la agencia o sucursal Siemens correspondiente. Las direcciones figuran en el anexo o en www.siemens.com/automation/partner

Automation and Drives		SIMATIC Sensors	
Catálogo interactivo en CD-ROM y en DVD		Sensores para la automatización de la producción	FS 10
 El Mall offline de Automation and Drives 	CA 01		
		Sistemas de accionamientos	
Aparellaje de Baja Tensión	11/ 70	Convertidores en caja SINAMICS G110/SINAMICS G120	D 11.1
SIVACON 8PS Canalizaciones Eléctricas Prefabricadas CD, BD01, BD2 hasta 1250 A	LV 70	Convertidores de frequencia descentralizados SINAMICS G120D	
Control y Distribución	LV 90	Convertidores en chasis SINAMICS G130, Convertidores en armario SINAMICS G150	D 11
Contactores y combinaciones de contactores •		Convertidores MICROMASTER 410/420/430/440	DA 51.2
Aparamenta semiconductora, arrancadores suaves, aparatos de mando • Interruptores automáticos • Relés de sobrecarga • Alimentadores de carga •		SIMOVERT MASTERDRIVES VC 2,2 kW a 2300 kW	DA 65.10
Interruptores-seccionadores y fusibles • Relés temporizadores, de monitorización y de acoplamiento		SIMOVERT MASTERDRIVES MC 0,55 kW a 250 kW	DA 65.11
así como transformadores SIMIREL • Aparatos de mando y señalizacíon • Técnica de montaje de instalaciones BETA: productos seleccionados • Técnicas de seguridad SIGUARD • Transformadores		PDF. Servomotores síncronos y asíncronos para SIMOVERT MASTERDRIVES	DA 65.3
SIDAC-T • Alimentaciones eléctricas SIDAC-S • Bornes ALPHA-FIX		Sistemas de automatización para máquinas de mecanización	
SENTRON VL, SENTRON WL, Comunicación	NS VWL	SINUMERIK & SIMODRIVE	NC 60
Comunicación industrial para	IK PI	Sistemas de automatización SIMATIC	
Automation and Drives		Productos para Totally Integrated Automation y Micro Automation	ST 70
Instrumentación de Procesos		PDF: Sistema de control de proceso SIMATIC PCS 7	ST PCS 7
Instrumentación de campo para la automatización de procesos	FI 01	Add-Ons para el sistema de control de procesos SIMATIC PCS 7	ST PCS 7.
SIWAREX, Sistemas de pesaje	WT 01		
Pesaje continuo y protección de procesos	WT 02	Sistemas para manejo y visualización SIMATIC HMI	ST 80
Instrumentos para analítica de procesos	PA 01	- Colonias para manejo y visuanzacion Simario mini	01 00
Motores de baja tensión		Systems Engineering	
PDF: Motores con rotor de jaula	M 11	Fuentes de alimentación SITOP power	KT 10.1

PDF: Estos catálogos sólo están disponibles en formato pdf.

www.siemens.com/micromaster

Siemens AG

Automation and Drives Standard Drives Postfach 31 80 91050 ERLANGEN ALEMANIA

www.siemens.com/automation

Este catálogo contiene descripciones o prestaciones que en el caso de aplicación concreta pueden no coincidir exactamente con lo descrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de un ulterior desarrollo del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas sólo será vinculante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato. Reservada la posibilidad de suministro y modificaciones técnicas.

Todos los nombres de productos pueden ser marcas registradas o nombres protegidos de Siemens AG u otras empresas proveedoras suyas cuyo uso por terceros para sus fines puede violar los derechos de sus titulares.

Referencia: E86060-K5151-A121-A6-7800