ÍNDICE

1 TALADRAR

6	Brocas para metal
49	Brocas para madera
72	Brocas para hormigón
108	Brocas para piedra
110	MultiConstruction, brocas para azulejo y piedra
118	Accesorios para martillos perforadores y taladradoras

2 ACCESORIOS PARA ATORNILLAR

130	Impact Control
145	Max Grip
151	Extra Hard
170	Portapuntas universal
172	Adaptadores y accesorios
173	Topes de profundidad

3 CINCELAR

176	Herramientas de percusión SDS plus
181	Herramientas de percusión SDS max
188	Herramientas de percusión con inserción hexagonal

4 CORTAR, LIJAR Y PERFORAR CON DIAMANTE

196	Discos de corte de diamante para amoladoras angulares
218	Discos de corte de diamante para cortadoras de azulejos
225	Discos de corte de diamante para sierras de mesa y de gasolina
234	Discos de corte de diamante para cortadoras de juntas
237	Muelas de vaso de diamante
248	Brocas para taladros
251	Brocas para perforación en húmedo
254	Brocas para amoladoras angulares
260	Coronas perforadoras en húmedo
264	Coronas perforadoras para seco
267	Accesorios para sistemas de perforación de diamante Bosch

5 CORTAR, DESBASTAR Y CEPILLAR

274	Discos de corte de carburo
279	Discos de diamante para metal
280	Discos 3 en 1
281	Muelas de corte
296	Muelas de desbastar
301	Amoladoras angulares a batería de Bosch
302	Vasos de amolar de metal duro
303	Vasos de amolar y de lija
304	Discos lijadores
306	Cepillos de alambre
319	Cepillo lijador Bosch
320	Puntas de amolar

ÍNDICE

6 DISCOS DE SIERRA CIRCULAR

322	Top Precision Best for Wood
327	Expert for Wood
337	Standard for Wood
340	Optiline Wood
344	Speedline Wood
346	Expert for Construct Wood
348	Construct Wood
351	Top Precision Best for Laminated Panel
353	Tablero laminado Top Precision
355	Expert for Laminated Panel
360	Best for Laminate
361	Expert for Aluminium
368	Standard for Aluminium
371	Expert for Steel
373	Standard for Steel
374	Expert for Stainless Steel
377	Top Precision Best for Multi Material
380	Expert for Multi Material
381	Standard for Multi Material
382	Multi Material
384	Expert for High Pressure Laminate
387	Expert for Sandwich Panel
388	Expert for Fibre Cement
392	Accesorios

7 FRESADO Y CEPILLADO

394	Puntas rectas y de machihembrado
414	Perfilado de bordes
425	Formación de superficies
431	Sets de brocas fresadoras
437	Accesorios
440	Cuchillas universales para cepillos portátiles

8 SIERRAS DE CALAR

444	Vástago de una sola leva
471	Vástago universal
475	Juegos de hojas de sierra de calar
483	Accesorios
484	Otras sierras

9 SIERRAS SABLE

486	Hojas de sierra sable
517	Otras sierras
522	Sierras de cadena

10 SIERRAS DE CORONA

524	Sierras de corona para el sistema Power-Change Plus
543	Accesorios para sierras de corona Power-Change
550	Sierras de corona con rosca
554	Sierras de corona sueltas

11 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

560	Serrar
583	Quitar y escofinar
589	Corte y rascado
593	Lijar y pulir
600	Conjuntos
603	Topes de profundidad
604	Corte superior fino

ÍNDICE

12 LIJAR Y PULIR

610	Discos
631	Lijadoras delta/multilijadoras
640	Hojas
652	Bandas
662	Lijado a mano
679	Amoladoras
701	Pulidoras
704	Amoladoras rectas

13 ACCESORIOS PARA MÁQUINAS

708	Accesorios para martillos perforadores
714	Accesorios para taladradoras
719	Accesorios para amoladoras angulares
742	Accesorios para lijadoras de hormigón
744	Accesorios para sierras circulares
747	Accesorios para fresadoras
754	Accesorios para cepillos portátiles
756	Accesorios para sierras de calar
758	Accesorios para rascadoras eléctricas
760	Accesorios para lijadoras minibanda
761	Accesorios para amoladoras rectas
763	Punzonar y cortar
769	Unir
782	Aire caliente, barnizar y eliminar
785	Aspirar
828	Maletines de transporte

14 TRABAJAR SIN CABLE

834	Herramientas a batería
838	Cargadores
844	Accesorios para GDS, PLI, GLI

15 INFORMACIÓN GENERAL

846	Índice de números de pedido
872	Resumen
877	Pictograma

Perforar en metal:

GAMA COMPLETA PARA APLICACIONES PORTÁTILES

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





BROCAS PARA METAL

Gama completa para aplicaciones portátiles.






	HSS PointTeQ	HSS rectificada	HSS Impact	HSS cobalto
N.º de página	**8**	**19**	**27**	**30**
INFORMACIÓN BÁSICA				
Diámetro mm	1.0 – 20.0	1.0 – 16.0	2.0 – 12.0	1.0 – 13.0
Estándar DIN	338	338 / 340	338	338
Tipo de vástago	Cilíndrica	Cilíndrica	¼" hex	Cilíndrica
MATERIALES METAL Y PLÁSTICO				
Acero estructurado no aleado	✓	✓	✓	–
Lámina de acero	✓	✓	✓	–
Acero para herramientas no aleado	✓	✓	✓	–
Aleación de acero para herramientas	–	✓	✓	✓
Acero inoxidable	–	✓	✓	✓
Acero a prueba de fuego, acero para resortes	–	–	–	✓
Hierro fundido, acero fundido	✓	✓	✓	✓
Hierro fundido maleable	✓	✓	✓	✓
Aleación de aluminio	–	✓	✓	–
Aleación de cobre	–	✓	✓	–
Bronce	✓	✓	✓	–
Latón	✓	✓	✓	–
PVC, poliamida	✓	✓	✓	–
Perspex, baquelita	✓	✓	✓	–
Pertinax, fórmica, goma dura	✓	✓	✓	–



					
	HSS titanio	**HSS rectificada con punta doble**	**Brocas escalonadas con acanaladura en espiral**	**Brocas avellanadoras**	**Brocas cónicas para láminas metálicas**
	35	**38**	**39**	**43**	**45**
	1.0 – 13.0	2.0 – 6.5	4.0 – 39.0	M3 – M12	3.0 – 31.0
	338	1897	–	335	335
	Cilíndrica	Cilíndrica	3 planos o ¼" hex	Cilíndrico o ¼" hex	Cilíndrico o ¼" hex
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	✓	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	–	–
	–	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	✓	–
	✓	✓	–	✓	–
	–	–	–	✓	✓
	–	✓	✓	–	✓
	✓	✓	✓	–	–
	–	✓	✓	–	–

HSS POINTTEQ
Perforación rápida en metal.

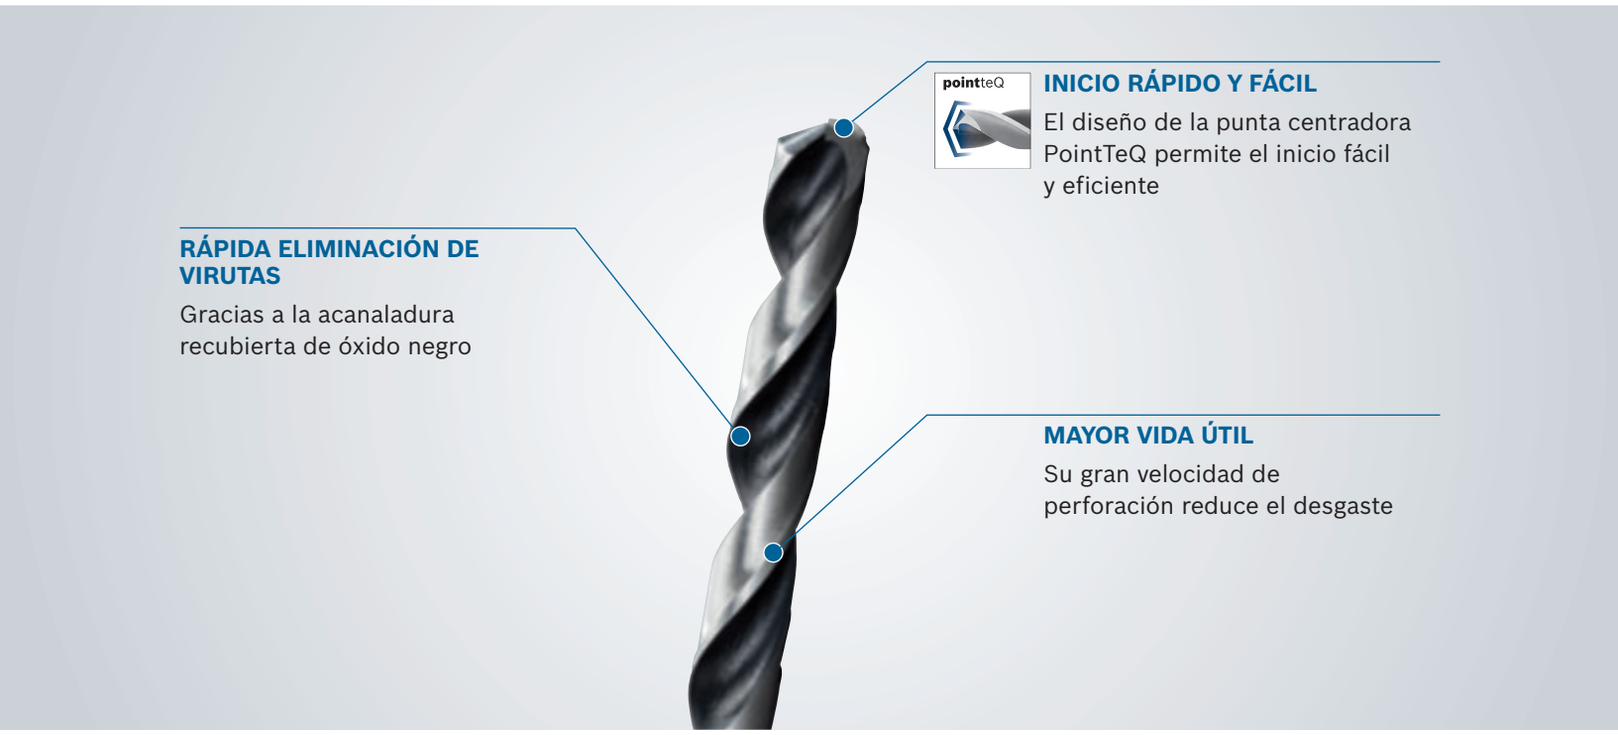

Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135º
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación
- 2 aristas de corte, de 2 espirales



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 2							
1.00	12	-	**2 608 577 153**	PC1d	2	5	906623
1.50	18	-	**2 608 577 154**	PC1d	2	5	906630
2.00	24	-	**2 608 577 155**	PC1d	2	5	906647
2.50	30	-	**2 608 577 156**	PC1d	2	5	906654
2.60	30	-	**2 608 577 157**	PC1d	2	5	906661
3.00	33	-	**2 608 577 158**	PC1d	2	5	906678
3.20	36	-	**2 608 577 159**	PC1d	2	5	906685
3.50	39	-	**2 608 577 160**	PC1d	2	5	906692
4.00	43	-	**2 608 577 161**	PC1d	2	5	906708
Paquete de 1							
4.20	43	-	**2 608 577 162**	PC1d	1	5	906715
4.50	47	-	**2 608 577 163**	PC1d	1	5	906722

Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
4.80	52	-	**2 608 577 164**	PC1d	1	5	906739
5.00	52	-	**2 608 577 165**	PC1d	1	5	906746
5.50	57	-	**2 608 577 166**	PC1d	1	5	906753
6.00	57	-	**2 608 577 167**	PC1d	1	5	906760
6.50	63	-	**2 608 577 168**	PC1d	1	5	906777
7.00	69	-	**2 608 577 169**	PC1d	1	5	906784
7.50	69	-	**2 608 577 170**	PC1d	1	5	906791
8.00	75	-	**2 608 577 171**	PC1d	1	5	906807
8.50	75	-	**2 608 577 172**	PC1d	1	5	906814
9.00	81	-	**2 608 577 173**	PC1d	1	5	906821
10.00	87	-	**2 608 577 174**	PC1d	1	5	906838
11.00	94	-	**2 608 577 175**	PC1d	1	5	906845
12.00	101	-	**2 608 577 176**	PC1d	1	5	906852
13.00	101	-	**2 608 577 177**	PC1d	1	5	906869

Paquete de 10

1.00	12	-	**2 608 577 178**	P0a	10	1	906876
1.10	14	-	**2 608 577 179**	P0a	10	1	906883
1.20	80	-	**2 608 577 180**	P0a	10	1	906890
1.30	16	-	**2 608 577 181**	P0a	10	1	906906
1.40	18	-	**2 608 577 182**	P0a	10	1	906913
1.50	18	-	**2 608 577 183**	P0a	10	1	906920
1.60	20	-	**2 608 577 184**	P0a	10	1	906937
1.70	20	-	**2 608 577 185**	P0a	10	1	906944
1.80	22	-	**2 608 577 186**	P0a	10	1	906951
1.90	22	-	**2 608 577 187**	P0a	10	1	906968
2.00	24	-	**2 608 577 188**	P0a	10	1	906975
2.10	24	-	**2 608 577 189**	P0a	10	1	906982
2.20	27	-	**2 608 577 190**	P0a	10	1	906999
2.30	27	-	**2 608 577 191**	P0a	10	1	907002
2.40	30	-	**2 608 577 192**	P0a	10	1	907019
2.50	30	-	**2 608 577 193**	P0a	10	1	907026
2.60	30	-	**2 608 577 194**	P0a	10	1	907033
2.70	33	-	**2 608 577 195**	P0a	10	1	907040
2.80	33	-	**2 608 577 196**	P0a	10	1	907057
2.90	33	-	**2 608 577 197**	P0a	10	1	907064
3.00	33	-	**2 608 577 198**	P0a	10	1	907071
3.10	36	-	**2 608 577 199**	P0a	10	1	907088
3.20	36	-	**2 608 577 200**	P0a	10	1	907095
3.30	36	-	**2 608 577 201**	P0a	10	1	907101
3.40	39	-	**2 608 577 202**	P0a	10	1	907118
3.50	39	-	**2 608 577 203**	P0a	10	1	907125
3.60	39	-	**2 608 577 204**	P0a	10	1	907132
3.70	39	-	**2 608 577 205**	P0a	10	1	907149
3.80	43	-	**2 608 577 206**	P0a	10	1	907156
3.90	43	-	**2 608 577 207**	P0a	10	1	907163
4.00	43	-	**2 608 577 208**	P1a	10	1	907170
4.10	43	-	**2 608 577 209**	P1a	10	1	907187
4.20	43	-	**2 608 577 210**	P1a	10	1	907194
4.30	47	-	**2 608 577 211**	P1a	10	1	907200
4.40	47	-	**2 608 577 212**	P1a	10	1	907217
4.50	47	-	**2 608 577 213**	P1a	10	1	907224
4.60	47	-	**2 608 577 214**	P1a	10	1	907231
4.70	47	-	**2 608 577 215**	P1a	10	1	907248
4.80	52	-	**2 608 577 216**	P1a	10	1	907255
4.90	52	-	**2 608 577 217**	P0a	10	1	907262
5.00	52	-	**2 608 577 218**	P0a	10	1	907279
5.10	52	-	**2 608 577 219**	P0a	10	1	907286
5.20	52	-	**2 608 577 220**	P0a	10	1	907293
5.30	52	-	**2 608 577 221**	P0a	10	1	907309

Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
5.40	57	-	**2 608 577 222**	P0a	10	1	907316
5.50	57	-	**2 608 577 223**	P0a	10	1	907323
5.70	57	-	**2 608 577 225**	P0a	10	1	907347
5.80	57	-	**2 608 577 226**	P0a	10	1	907354
5.90	57	-	**2 608 577 227**	P0a	10	1	907361
6.00	57	-	**2 608 577 228**	P0a	10	1	907378
6.10	63	-	**2 608 577 229**	P0a	10	1	907385
6.20	63	-	**2 608 577 230**	P0a	10	1	907392
6.30	63	-	**2 608 577 231**	P0a	10	1	907408
6.40	63	-	**2 608 577 232**	P0a	10	1	907415
6.50	63	-	**2 608 577 233**	P0a	10	1	907422
6.60	63	-	**2 608 577 234**	P0a	10	1	907439
6.70	63	-	**2 608 577 235**	P0a	10	1	907446
6.80	69	-	**2 608 577 236**	P0a	10	1	907453
6.90	69	-	**2 608 577 237**	P0a	10	1	907460
7.00	69	-	**2 608 577 238**	P0a	10	1	907477
7.10	69	-	**2 608 577 239**	P0a	10	1	907484
7.20	69	-	**2 608 577 240**	P0a	10	1	907491
7.30	69	-	**2 608 577 241**	P0a	10	1	907507
7.40	69	-	**2 608 577 242**	P0a	10	1	907514
7.50	69	-	**2 608 577 243**	P0a	10	1	907521
7.60	75	-	**2 608 577 244**	P1a	10	1	907538
7.70	75	-	**2 608 577 245**	P1a	10	1	907545
7.80	75	-	**2 608 577 246**	P1a	10	1	907552
7.90	75	-	**2 608 577 247**	P1a	10	1	907569
8.00	75	-	**2 608 577 248**	P1a	10	1	907576
8.10	75	-	**2 608 577 249**	P1a	10	1	907583
8.20	75	-	**2 608 577 250**	P1a	10	1	907590
8.40	75	-	**2 608 577 252**	P1a	10	1	907613
8.50	75	-	**2 608 577 253**	P1a	10	1	907620
8.60	81	-	**2 608 577 254**	P1a	10	1	907637
8.70	81	-	**2 608 577 255**	P1a	10	1	907644
8.80	81	-	**2 608 577 256**	P1a	10	1	907651
8.90	81	-	**2 608 577 257**	P1a	10	1	907668
9.00	81	-	**2 608 577 258**	P1a	10	1	907675
9.10	81	-	**2 608 577 259**	P1a	10	1	907682
9.20	81	-	**2 608 577 260**	P1a	10	1	907699
9.30	81	-	**2 608 577 261**	P1a	10	1	907705
9.40	81	-	**2 608 577 262**	P1a	10	1	907712
9.50	81	-	**2 608 577 263**	P1a	10	1	907729
9.60	87	-	**2 608 577 264**	P1a	10	1	907736
9.70	87	-	**2 608 577 265**	P1a	10	1	907743
9.80	87	-	**2 608 577 266**	P1a	10	1	907750
9.90	87	-	**2 608 577 267**	P1a	10	1	907767
10.00	87	-	**2 608 577 268**	P1a	10	1	907774

Paquete de 5

10.10	87	-	**2 608 577 269**	P1a	5	1	907781
10.20	87	-	**2 608 577 270**	P1a	5	1	907798
10.30	87	-	**2 608 577 271**	P1a	5	1	907804
10.40	87	-	**2 608 577 272**	P1a	5	1	907811
10.50	87	-	**2 608 577 273**	P1a	5	1	907828
10.60	87	-	**2 608 577 274**	P1a	5	1	907835
10.70	94	-	**2 608 577 275**	P1a	5	1	907842
10.80	94	-	**2 608 577 276**	P1a	5	1	907859
10.90	94	-	**2 608 577 277**	P1a	5	1	907866
11.00	94	-	**2 608 577 278**	P1a	5	1	907873
11.10	94	-	**2 608 577 279**	P1a	5	1	907880
11.20	94	-	**2 608 577 280**	P1a	5	1	907897
11.30	94	-	**2 608 577 281**	P1a	5	1	907903
11.40	94	-	**2 608 577 282**	P1a	5	1	907910
11.50	94	-	**2 608 577 283**	P1a	5	1	907927

Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
11.60	94	-	**2 608 577 284**	P1a	5	1	907934
11.70	94	-	**2 608 577 285**	P1a	5	1	907941
11.80	94	-	**2 608 577 286**	P1a	5	1	907958
11.90	101	-	**2 608 577 287**	P1a	5	1	907965
12.00	101	-	**2 608 577 288**	P1a	5	1	907972
12.10	101	-	**2 608 577 289**	P1a	5	1	907989
12.20	101	-	**2 608 577 290**	P1a	5	1	907996
12.30	101	-	**2 608 577 291**	P1a	5	1	908009
12.40	101	-	**2 608 577 292**	P1a	5	1	908016
12.50	101	-	**2 608 577 293**	P1a	5	1	908023
12.60	101	-	**2 608 577 294**	P1a	5	1	908030
12.70	101	-	**2 608 577 295**	P1a	5	1	908047
12.80	101	-	**2 608 577 296**	P1a	5	1	908054
12.90	101	-	**2 608 577 297**	P1a	5	1	908061
13.00	101	-	**2 608 577 298**	P1a	5	1	908078

Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago reducido

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135º
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación
- 2 aristas de corte, de 2 espirales



Características del producto		Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1						
10.50	87	**2 608 577 299**	PC1d	1	5	908085
11.00	94	**2 608 577 300**	PC1d	1	5	908092
11.50	94	**2 608 577 301**	PC1d	1	5	908108
12.00	101	**2 608 577 302**	PC1d	1	1	908115
12.50	101	**2 608 577 303**	PC1d	1	1	908122
13.00	101	**2 608 577 304**	PC1d	1	1	908139
13.50	108	**2 608 577 305**	PC1d	1	1	908146
14.00	108	**2 608 577 306**	PC1d	1	1	908153
14.50	114	**2 608 577 307**	P1b	1	1	908160
15.00	114	**2 608 577 308**	P1b	1	1	908177
15.50	120	**2 608 577 309**	P1b	1	1	908184
16.00	120	**2 608 577 310**	P1b	1	1	908191
16.50	125	**2 608 577 311**	P1b	1	1	908207
17.00	125	**2 608 577 312**	P1b	1	1	908214
18.00	130	**2 608 577 313**	P1b	1	1	908221
19.00	135	**2 608 577 314**	P1b	1	1	908238
20.00	140	**2 608 577 315**	P1b	1	1	908245

Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha, tipo N, punta de broca de 135º
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación
- 2 aristas de corte, de 2 espirales



Set de 5 brocas metálicas, HSS PointTeQ

Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
2.0	24	**2 608 577 345**	P1b	5	1	917636	
3.0	33						
4.0	43						
5.0	52						
6.0	57						



Set de 6 brocas metálicas, HSS PointTeQ

2.0	24	**2 608 577 346**	P1k	6	1	917643	
3.0	33						
4.0	43						
5.0	52						
6.0	57						
8.0	75						

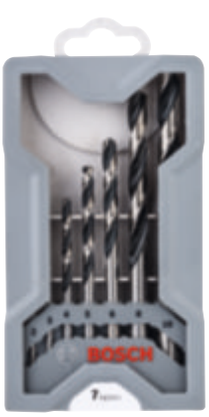

Set de 7 brocas metálicas, HSS PointTeQ

2.0	24	**2 608 577 347**	P1k	7	1	917650	
3.0	33						
4.0	43						
5.0	52						
6.0	57						
8.0	75						
10.0	87						

Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338



Set de 10 brocas metálicas, HSS PointTeQ

Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
1.0	12	**2 608 577 348**	P1k	10	1	917667	
2.0	24						
3.0	33						
4.0	43						
5.0	52						
6.0	57						
7.0	69						
8.0	75						
9.0	81						
10.0	87						



Set de 13 brocas metálicas, HSS PointTeQ

1.5	18	**2 608 577 349**	P1k	13	1	917674	
2.0	24						
2.5	30						
3.0	33						
3.2	36						
3.5	39						
4.0	43						
4.5	47						
4.8	52						
5.0	52						
5.5	57						
6.0	57						
6.5	63						



Set de brocas para metal ToughBox de 18 unidades, HSS PointTeQ

1.0	34	**2 608 577 350**	P1k	18	1	917681	
1.5	40						
2.0	49						
2.0	49						
2.5	57						
3.0	61						
3.0	61						
3.5	70						
4.0	75						
4.0	75						
4.5	80						
5.0	86						
5.5	93						
6.0	93						
7.0	109						
8.0	117						
9.0	125						
10.0	133						

Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338



Set ProBox de 19 brocas metálicas, HSS PointTeQ

Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
1.0	12	**2 608 577 351**	P1k	19	1	917698	
1.5	18						
2.0	24						
2.5	30						
3.0	33						
3.5	39						
4.0	43						
4.5	47						
5.0	52						
5.5	57						
6.0	57						
6.5	63						
7.0	69						
7.5	69						
8.0	75						
8.5	75						
9.0	81						
9.5	81						
10.0	87						



Set ProBox de 25 brocas metálicas, HSS PointTeQ

1.0	12	**2 608 577 352**	P1k	25	1	917704	
1.5	18						
2.0	24						
2.5	30						
3.0	33						
3.5	39						
4.0	43						
4.5	47						
5.0	52						
5.5	57						
6.0	57						
6.5	63						
7.0	69						
7.5	69						
8.0	75						
8.5	75						
9.0	81						
9.5	81						
10.0	87						
10.5	87						
11.0	94						
11.5	94						
12.0	101						
12.5	101						
13.0	101						

Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago de inserción hexagonal

- Broca de acero rápido fabricada conforme a DIN 338
- Broca de corte para diestros, tipo N, punta de broca 135
- Dos cortadores, dos acanaladuras



Set de 1

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 6949509...	
2.00	24	60	**2 608 577 517**	PC1a	1	5	231321	

Brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago de inserción hexagonal

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 6949509...
2.50	30	69	**2 608 577 518**	PC1a	1	5	231338
3.00	33	72	**2 608 577 519**	PC1a	1	5	231345
3.20	36	75	**2 608 577 520**	PC1a	1	5	231352
3.30	36	75	**2 608 577 521**	PC1a	1	5	231369
3.50	39	79	**2 608 577 522**	PC1a	1	5	231376
4.00	43	83	**2 608 577 523**	PC1a	1	5	231383
4.20	43	83	**2 608 577 524**	PC1a	1	5	231390
4.50	47	87	**2 608 577 525**	PC1a	1	5	231406
5.00	52	91	**2 608 577 526**	PC1a	1	5	231413
5.50	57	98	**2 608 577 527**	PC1a	1	5	231420
6.00	57	98	**2 608 577 528**	PC1a	1	5	231437
6.50	63	107	**2 608 577 529**	PC1a	1	5	231444
6.80	69	109	**2 608 577 530**	PC1a	1	5	231451
7.00	69	109	**2 608 577 531**	PC1a	1	5	231468
7.50	69	109	**2 608 577 532**	PC1a	1	5	231475
8.00	75	117	**2 608 577 533**	PC1a	1	5	231482
8.50	75	117	**2 608 577 534**	PC1a	1	5	231499
9.00	81	125	**2 608 577 535**	PC1a	1	5	231505
9.50	81	125	**2 608 577 536**	PC1a	1	5	231512
10.00	87	133	**2 608 577 537**	PC1a	1	5	231529
11.00	94	142	**2 608 577 538**	PC1a	1	5	231536
12.00	101	151	**2 608 577 539**	PC1a	1	5	231543

Set de 5

8.00	75	117	**2 608 577 547**	P1a	5	1	231628
10.00	87	133	**2 608 577 548**	P1a	5	1	231635
12.00	101	151	**2 608 577 549**	P1a	5	1	231642

Set de 10

2.00	24	60	**2 608 577 540**	P1a	10	1	231550
3.00	33	72	**2 608 577 541**	P1a	10	1	231567
3.50	39	79	**2 608 577 542**	P1a	10	1	231574
4.00	43	83	**2 608 577 543**	P1a	10	1	231581
4.20	43	83	**2 608 577 544**	P1a	10	1	231598
5.00	52	91	**2 608 577 545**	P1a	10	1	231604
6.00	57	98	**2 608 577 546**	P1a	10	1	231611

Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago de inserción hexagonal



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 6949509...
2.0	24	60	**2 607 002 824**	P1k	5	1	231659
3.0	33	72					
4.0	43	83					
5.0	52	91					
6.0	57	98					

Sets de brocas para metal HSS PointTeQ, DIN 338 con vástago de inserción hexagonal



Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 6949509...	
2.0	24	60	**2 607 002 826**	P1k	9	1	231673	
2.5	30	69						
3.0	33	72						
3.5	39	79						
4.0	43	83						
5.0	52	91						
6.0	57	98						
7.0	69	109						
8.0	75	117						



2.0	24	60	**2 607 002 825**	P1k	5	5	231666	
3.0	33	72						
4.0	43	82						
5.0	52	91						
6.0	57	98						

HSS GROUND

Agujeros de máxima precisión.

Precise

CORTE EXCELENTE

La punta de 135° acelera la perforación hasta un 40%, con hasta 50% menos presión que con brocas HSS estándar con arista biselada



INICIO RÁPIDO Y CENTRADO PERFECTO

La punta centradora dividida taladra precisamente en su posición. Sin agujero previo hasta 10 mm de diámetro

TOLERANCIAS AJUSTADAS Y AGUJEROS PRECISOS

Gracias al cuerpo de broca fresado con precisión

Brocas para metal HSS-G

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación; color de broca: brillante
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales
- **Nota:** utilizar el aceite para corte universal 2 607 001 409 en los trabajos con brocas para metal HSS-G



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 2 uds.								
1.00	12	34	-	**2 608 585 906**	P1c	2	5	521413
1.50	18	40	-	**2 608 585 907**	P1c	2	5	521420
2.00	24	49	-	**2 608 585 908**	P1c	2	5	521437
2.50	30	57	-	**2 608 585 909**	P1c	2	5	521444
2.60	30	57	-	**2 608 585 910**	P1c	2	5	521451
3.00	33	61	-	**2 608 585 911**	P1c	2	5	521468
3.20	36	65	-	**2 608 585 912**	P1c	2	5	521475
3.30	36	65	-	**2 608 585 913**	P1c	2	5	521482
3.50	39	70	-	**2 608 585 914**	P1c	2	5	521499

Brocas para metal HSS-G



Paquete de 1 ud.

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3.80	43	75	-	**2 608 585 915**	P1c	2	5	521505
4.00	43	75	-	**2 608 585 916**	P1c	2	5	521512
4.10	43	75	-	**2 608 585 917**	PC1d	1	5	521529
4.20	43	75	-	**2 608 585 918**	PC1d	1	5	521536
4.30	47	80	-	**2 608 585 919**	PC1d	1	5	521543
4.50	47	80	-	**2 608 585 920**	PC1d	1	5	521550
4.80	52	86	-	**2 608 585 921**	PC1d	1	5	521567
5.00	52	86	-	**2 608 585 922**	PC1d	1	5	521574
5.10	52	86	-	**2 608 585 923**	PC1d	1	5	521581
5.20	52	86	-	**2 608 585 924**	PC1d	1	5	521598
5.50	57	93	-	**2 608 585 925**	PC1d	1	5	521604
6.00	57	93	-	**2 608 585 926**	PC1d	1	5	521611
6.50	63	101	-	**2 608 585 927**	PC1d	1	5	521628
6.80	69	109	-	**2 608 585 928**	PC1d	1	5	521635
7.00	69	109	-	**2 608 585 929**	PC1d	1	5	521642
7.50	69	109	-	**2 608 585 930**	PC1d	1	5	521659
7.80	75	117	-	**2 608 585 931**	PC1d	1	5	521666
8.00	75	117	-	**2 608 585 932**	PC1d	1	5	521673
8.50	75	117	-	**2 608 585 933**	PC1d	1	5	521680
9.00	81	125	-	**2 608 585 934**	PC1d	1	5	521697
9.50	81	125	-	**2 608 585 935**	PC1d	1	5	521703
10.00	87	133	-	**2 608 585 936**	PC1d	1	5	521710
10.50	87	133	-	**2 608 585 937**	PC1d	1	5	521727
11.00	94	142	-	**2 608 585 938**	PC1d	1	5	521734
11.50	94	142	-	**2 608 585 939**	PC1d	1	5	521741
12.00	101	151	-	**2 608 585 940**	PC1d	1	5	521758
12.50	101	151	-	**2 608 585 941**	PC1d	1	5	521765
13.00	101	151	-	**2 608 585 942**	PC1d	1	5	521772



Paquete de 10 uds.

1.00	12	34	-	**2 608 595 049**	P1a	10	1	290494
1.10	14	36	-	**2 608 585 467**	P1a	10	1	474726
1.20	16	38	-	**2 608 585 468**	P1a	10	1	474733
1.40	18	40	-	**2 608 585 470**	P1a	10	1	474757
1.50	18	40	-	**2 608 595 050**	P1a	10	1	290500
1.60	20	43	-	**2 608 585 471**	P1a	10	1	474764
1.70	20	43	-	**2 608 585 472**	P1a	10	1	474771
1.80	22	46	-	**2 608 585 473**	P1a	10	1	474788
1.90	22	46	-	**2 608 585 474**	P1a	10	1	474795
2.00	24	49	-	**2 608 595 051**	P1a	10	1	290517
2.10	24	49	-	**2 608 585 475**	P1a	10	1	474801
2.20	27	53	-	**2 608 595 052**	P1a	10	1	290524
2.30	27	53	-	**2 608 585 476**	P1a	10	1	474818
2.40	30	57	-	**2 608 585 477**	P1a	10	1	474825
2.50	30	57	-	**2 608 595 053**	P1a	10	1	290531
2.60	30	57	-	**2 608 585 478**	P1a	10	1	474832
2.80	33	61	-	**2 608 595 054**	P1a	10	1	290548
3.00	33	61	-	**2 608 595 055**	P1a	10	1	290555
3.10	36	65	-	**2 608 585 481**	P1a	10	1	474863
3.20	36	65	-	**2 608 595 056**	P1a	10	1	290562
3.30	36	65	-	**2 608 595 057**	P1a	10	1	290579
3.40	39	70	-	**2 608 585 482**	P1a	10	1	474870
3.50	39	70	-	**2 608 595 058**	P1a	10	1	290586
3.70	39	70	-	**2 608 585 483**	P1a	10	1	474887
3.80	43	75	-	**2 608 585 484**	P1a	10	1	474894
3.90	43	75	-	**2 608 585 485**	P1a	10	1	474900
4.00	43	75	-	**2 608 595 059**	P1a	10	1	290593

Brocas para metal HSS-G

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
4.10	43	75	-	**2 608 585 486**	P1a	10	1	474917
4.20	43	75	-	**2 608 595 060**	P1a	10	1	290609
4.50	47	80	-	**2 608 595 061**	P1a	10	1	290616
4.60	47	80	-	**2 608 585 488**	P1a	10	1	474931
4.70	47	80	-	**2 608 585 489**	P1a	10	1	474948
4.80	52	86	-	**2 608 595 334**	P1a	10	1	323512
4.90	52	86	-	**2 608 585 490**	P1a	10	1	474955
5.00	52	86	-	**2 608 595 062**	P1a	10	1	290623
5.10	52	86	-	**2 608 585 491**	P1a	10	1	474962
5.20	52	86	-	**2 608 595 063**	P1a	10	1	290630
5.40	57	93	-	**2 608 585 493**	P1a	10	1	474986
5.50	57	93	-	**2 608 595 064**	P1a	10	1	290647
5.60	57	93	-	**2 608 585 494**	P1a	10	1	474993
5.70	57	93	-	**2 608 585 495**	P1a	10	1	475006
5.80	57	93	-	**2 608 595 065**	P1a	10	1	290654
6.00	57	93	-	**2 608 595 066**	P1a	10	1	290661
6.10	63	101	-	**2 608 585 497**	P1a	10	1	475020
6.20	63	101	-	**2 608 595 067**	P1a	10	1	290678
6.30	63	101	-	**2 608 585 498**	P1a	10	1	475037
6.50	63	101	-	**2 608 595 068**	P1a	10	1	290685
6.80	69	109	-	**2 608 595 069**	P1a	10	1	290692
6.90	69	109	-	**2 608 585 500**	P1a	10	1	475051
7.00	69	109	-	**2 608 595 070**	P1a	10	1	290708
7.10	69	109	-	**2 608 585 501**	P1a	10	1	475068
7.20	69	109	-	**2 608 595 337**	P1a	10	1	323543
7.30	69	109	-	**2 608 585 502**	P1a	10	1	475075
7.40	69	109	-	**2 608 585 503**	P1a	10	1	475082
7.50	69	109	-	**2 608 595 071**	P1a	10	1	290715
7.60	75	117	-	**2 608 585 504**	P1a	10	1	475099
7.70	75	117	-	**2 608 585 505**	P1a	10	1	475105
7.80	75	117	-	**2 608 585 506**	P1a	10	1	475112
7.90	75	117	-	**2 608 585 507**	P1a	10	1	475129



Paquete de 5 uds.

8.00	75	117	-	**2 608 595 072**	P1a	5	1	290722
8.10	75	117	-	**2 608 585 508**	P1a	5	1	475136
8.20	75	117	-	**2 608 585 509**	P1a	5	1	475143
8.30	75	117	-	**2 608 585 510**	P1a	5	1	475150
8.40	75	117	-	**2 608 585 511**	P1a	5	1	475167
8.50	75	117	-	**2 608 595 073**	P1a	5	1	290739
8.60	81	125	-	**2 608 585 512**	P1a	5	1	475174
8.70	81	125	-	**2 608 585 513**	P1a	5	1	475181
8.80	81	125	-	**2 608 595 074**	P1a	5	1	290746
8.90	81	125	-	**2 608 585 514**	P1a	5	1	475198
9.00	81	125	-	**2 608 595 075**	P1a	5	1	290753
9.10	81	125	-	**2 608 585 515**	P1a	5	1	475204
9.20	81	125	-	**2 608 585 516**	P1a	5	1	475211
9.40	81	125	-	**2 608 585 518**	P1a	5	1	475235
9.50	81	125	-	**2 608 595 076**	P1a	5	1	290760
9.60	87	133	-	**2 608 585 519**	P1a	5	1	475242
9.80	87	133	-	**2 608 595 338**	P1a	5	1	323550
9.90	87	133	-	**2 608 585 521**	P1a	5	1	475266
10.00	87	133	-	**2 608 595 077**	P1a	5	1	290777
10.20	87	133	-	**2 608 585 523**	P1a	5	1	475280
10.30	87	133	-	**2 608 585 524**	P1a	5	1	475297
10.40	87	133	-	**2 608 585 525**	P1a	5	1	475303
10.50	87	133	-	**2 608 595 078**	P1a	5	1	290784
10.60	87	133	-	**2 608 585 526**	P1a	5	1	475310
10.70	94	142	-	**2 608 585 527**	P1a	5	1	475327
10.80	94	142	-	**2 608 585 528**	P1a	5	1	475334
10.90	94	142	-	**2 608 585 529**	P1a	5	1	475341
11.00	94	142	-	**2 608 595 079**	P1a	5	1	290791

Brocas para metal HSS-G

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
11.10	94	142	-	**2 608 585 530**	P1a	5	1	475358
11.20	94	142	-	**2 608 585 531**	P1a	5	1	475365
11.30	94	142	-	**2 608 585 532**	P1a	5	1	475372
11.40	94	142	-	**2 608 585 533**	P1a	5	1	475389
11.50	94	142	-	**2 608 595 080**	P1a	5	1	290807
11.60	94	142	-	**2 608 585 534**	P1a	5	1	475396
11.80	94	142	-	**2 608 585 536**	P1a	5	1	475419
11.90	101	151	-	**2 608 585 537**	P1a	5	1	475426
12.00	101	151	-	**2 608 595 081**	P1a	5	1	290814
12.10	101	151	-	**2 608 585 538**	P1a	5	1	475433
12.20	101	151	-	**2 608 585 539**	P1a	5	1	475440
12.30	101	151	-	**2 608 585 540**	P1a	5	1	475457
12.40	101	151	-	**2 608 585 541**	P1a	5	1	475464
12.50	101	151	-	**2 608 595 082**	P1a	5	1	290821
12.60	101	151	-	**2 608 585 542**	P1a	5	1	475471
12.70	101	151	-	**2 608 585 543**	P1a	5	1	475488
12.80	101	151	-	**2 608 585 544**	P1a	5	1	475495
12.90	101	151	-	**2 608 585 545**	P1a	5	1	475501
13.00	101	151	-	**2 608 595 083**	P1a	5	1	290838



Paquete de 4 vástagos reducidos

14.00	108	160	-	**2 608 585 593**	P1a	4	1	478786
15.00	114	169	-	**2 608 585 594**	P1a	4	1	478793
16.00	120	178	-	**2 608 585 595**	P1a	4	1	478809

Sets de brocas para metal Robust Line HSS-G (rectificado), punta de la broca 135°



Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 6 brocas para metal Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°								
2.0 **3.0** **4.0** **5.0** **6.0** **8.0**	24 33 43 52 57 75	A	156,5 x 69,5 x 23	**2 607 010 529**	P1k	6	1	446136

Sets de brocas para metal Robust Line HSS-G (rectificado), punta de la broca 135°



Tamaño del set B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

Set de 10 brocas para metal Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1.0	12	B	156,5 x 106,5 x 23	**2 607 010 535**	P1k	10	1	446198
2.0	24							
3.0	33							
4.0	43							
5.0	52							
6.0	57							
7.0	69							
8.0	75							
9.0	81							
10.0	87							



Tamaño del set C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

Set de 13 brocas para metal Robust Line HSS-G, DIN 338, 135°

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1.5	18	C	124,0 x 106,5 x 23	**2 607 010 538**	P1k	13	1	446228
2.0	24							
2.5	30							
3.0	33							
3.2	36							
3.5	39							
4.0	43							
4.5	47							
4.8	52							
5.0	52							
5.5	57							
6.0	57							
6.5	63							

Sets de brocas para metal HSS-G, DIN 338



Set de 7 brocas para metal HSS-G, DIN 338, 135°

Características del producto							Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro, metal mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
2.0	-	-	24	49	-	141, 0 x 80,0 x 20	**2 608 589 295**	P1k	7	1	784863
3.0			33	61							
4.0			43	75							
5.0			52	86							
6.0			57	93							
8.0			75	117							
10.0			87	133							

Sets de brocas para metal HSS-G, DIN 338

Diámetro mm	Diámetro, metal mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto							**Información de pedido**				



Set de 19 brocas para metal en estuche redondo de plástico HSS-G, DIN 338, 135°

1.0	-	-	-	-	-	-	**2 607 018 361**	P1k	19	1	061179
1.5											
2.0											
2.5											
3.0											
3.5											
4.0											
4.5											
5.0											
5.5											
6.0											
6.5											
7.0											
7.5											
8.0											
8.5											
9.0											
9.5											
10.0											



Set de 19 brocas de metal en caja de metal HSS-G, DIN 338, 135°

1.0	-	-	12	-	-	-	**2 607 018 726**	M1a	19	1	145893
1.5			18								
2.0			24								
2.5			30								
3.0			33								
3.5			39								
4.0			43								
4.5			47								
5.0			52								
5.5			57								
6.0			57								
6.5			63								
7.0			69								
7.5			69								
8.0			75								
8.5			75								
9.0			81								
9.5			81								
10.0			87								



Set de 19 brocas para metal ProBox HSS-G, DIN 338, 135°

1.0	-	-	12	-	-	172,	**2 608 587 013**	P1k	19	1	689779
1.5			18			0 x					
2.0			24			115,					
2.5			30			0 x					
3.0			33			42					
3.5			39								
4.0			43								
4.5			47								
5.0			52								
5.5			57								
6.0			57								
6.5			63								
7.0			69								
7.5			69								
8.0			75								
8.5			75								
9.0			81								
9.5			81								
10.0			87								

Sets de brocas para metal HSS-G, DIN 338



Set de 25 cajas de metal HSS-G, DIN 338, 135°

Características del producto							Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro, metal mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1.0	-	-	12	-	-	-	**2 607 018 727**	M1a	25	1	145909
1.5			18								
2.0			24								
2.5			30								
3.0			33								
3.5			39								
4.0			43								
4.5			47								
5.0			52								
5.5			57								
6.0			57								
6.5			63								
7.0			69								
7.5			69								
8.0			75								
8.5			75								
9.0			81								
9.5			81								
10.0			87								
10.5			87								
11.0			94								
11.5			94								
12.0			101								
12.5			101								
13.0			101								



Set de 25 brocas para metal ProBox HSS-G, DIN 338, 135°

1.0	-	-	12	-	-	200, 0 x 115, 0 x 58	**2 608 587 017**	P1k	25	1	689816
1.5			18								
2.0			24								
2.5			30								
3.0			33								
3.5			39								
4.0			43								
4.5			47								
5.0			52								
5.5			57								
6.0			57								
6.5			63								
7.0			69								
7.5			69								
8.0			75								
8.5			75								
9.0			81								
9.5			81								
10.0			87								
10.5			87								
11.0			94								
11.5			94								
12.0			101								
12.5			101								
13.0			101								

Brocas para metal HSS-G, DIN 340

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 340
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- A partir de la broca helicoidal rectificada completa
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación; color de broca: brillante
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales



Punta A



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.								
3.00	66	100	-	**2 608 595 676**	PC1d	1	5	417952
3.20	69	106	-	**2 608 595 677**	PC1d	1	5	417969
3.50	73	112	-	**2 608 595 678**	PC1d	1	5	417976
4.00	78	119	-	**2 608 595 679**	PC1d	1	5	417983
4.20	78	119	-	**2 608 595 680**	PC1d	1	5	417990
4.50	82	126	-	**2 608 595 681**	PC1d	1	5	418003
4.80	87	132	-	**2 608 595 682**	PC1d	1	5	418010
5.00	87	132	-	**2 608 595 683**	PC1d	1	5	418027
5.50	91	139	-	**2 608 595 684**	PC1d	1	5	418034
6.00	91	139	-	**2 608 595 685**	PC1d	1	5	418041
6.50	97	148	-	**2 608 595 686**	PC1d	1	5	418058
7.00	102	156	-	**2 608 595 687**	PC1d	1	5	418065
8.00	109	165	-	**2 608 595 688**	PC1d	1	5	418072
10.00	121	184	-	**2 608 595 690**	PC1d	1	5	418096
12.00	134	205	-	**2 608 595 692**	PC1d	1	5	418119
13.00	134	205	-	**2 608 595 693**	PC1d	1	5	418126



Paquete de 5 uds.								
2.50	62	95	-	**2 608 596 810**	P0a	5	1	067003
3.00	66	100	-	**2 608 596 812**	P0a	5	1	067027
3.20	69	106	-	**2 608 596 813**	P0a	5	1	067034
3.50	73	112	-	**2 608 596 814**	P0a	5	1	067041
4.00	78	119	-	**2 608 596 816**	P0a	5	1	067065
4.20	78	119	-	**2 608 596 817**	P0a	5	1	067072
4.50	82	126	-	**2 608 596 818**	P0a	5	1	067089
4.80	87	132	-	**2 608 596 819**	P0a	5	1	067096
5.00	87	132	-	**2 608 596 820**	P0a	5	1	067102
6.00	91	139	-	**2 608 596 822**	P0a	5	1	067126
6.50	97	148	-	**2 608 596 824**	P0a	5	1	067140
7.00	102	156	-	**2 608 596 825**	P0a	5	1	067157
7.50	102	156	-	**2 608 596 826**	P0a	5	1	067164
8.00	109	165	-	**2 608 596 827**	P0a	5	1	067171
9.00	115	175	-	**2 608 596 829**	P0a	5	1	067195
10.00	121	184	-	**2 608 596 832**	P0a	5	1	067225
11.00	128	195	-	**2 608 596 833**	P0a	5	1	067232
12.00	134	205	-	**2 608 596 834**	P0a	5	1	067249

HSS IMPACT

Muy robusta con taladros de impacto.



INICIO RÁPIDO Y CENTRADO PERFECTO

La punta centradora dividida taladra precisamente en su posición. Sin perforación previa hasta 10 mm de diámetro



USO UNIVERSAL Y FIJACIÓN EXCELENTE

Vástago hexagonal de ¼" para cualquier herramienta eléctrica. La broca no patina

ROBUSTEZ EXTREMA

Gracias a su resistente cuerpo. Broca para rendir con taladros de impacto

Brocas helicoidales HSS Impact Control

Impact Control

PICK 5 CLICK | high-strength body | highly ROBUST | 1/4" | Precise

- Muy robustas para taladrar en metal, sobre todo con atornilladores de impacto
- Su cuerpo sólido proporciona una robustez extrema
- Rectificado de precisión total con una ranura recubierta de óxido para cortar materiales con un nivel de desgaste reducido
- Fabricación según DIN 338, tipo de broca N (ángulo de ranura) con punta de 135 grados
- Corte activo y perfectamente centrado gracias a la punta de afilado en cruz. Vástago hexagonal de 1/4" para uso universal





Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad								
2.00	24	60	6.35	**2 608 577 045**	PC1d	1	5	858731
2.50	30	69	6.35	**2 608 577 047**	PC1d	1	5	858755
3.00	33	72	6.35	**2 608 577 048**	PC1d	1	5	858786
3.20	36	75	6.35	**2 608 577 049**	PC1d	1	5	858762
3.30	36	75	6.35	**2 608 577 050**	PC1d	1	5	858779
3.50	39	79	6.35	**2 608 577 051**	PC1d	1	5	858793
4.00	43	83	6.35	**2 608 577 052**	PC1d	1	5	858809
4.20	43	83	6.35	**2 608 577 054**	PC1d	1	5	858823
4.50	47	87	6.35	**2 608 577 055**	PC1d	1	5	858830

Brocas helicoidales HSS Impact Control

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
5.00	52	91	6.35	**2 608 577 056**	PC1d	1	5	858847
5.50	57	98	6.35	**2 608 577 057**	PC1d	1	5	858854
6.00	57	98	6.35	**2 608 577 058**	PC1d	1	5	858861
6.50	63	107	6.35	**2 608 577 059**	PC1d	1	5	858878
6.80	69	109	6.35	**2 608 577 149**	PC1d	1	5	883603
7.00	69	109	6.35	**2 608 577 060**	PC1d	1	5	858885
7.50	69	109	6.35	**2 608 577 128**	PC1d	1	5	872157
8.00	75	117	6.35	**2 608 577 061**	PC1d	1	5	858892
8.50	75	117	6.35	**2 608 577 129**	PC1d	1	5	872164
9.00	81	125	6.35	**2 608 577 062**	PC1d	1	5	858908
9.50	81	125	6.35	**2 608 577 130**	PC1d	1	5	872171
10.00	87	133	6.35	**2 608 577 063**	PC1d	1	5	858915
11.00	94	142	6.35	**2 608 577 064**	PC1d	1	5	858922
12.00	101	151	6.35	**2 608 577 065**	PC1d	1	5	858939

Sets de brocas HSS Impact Control

Impact Control





Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 8 uds. (índice)							
2.0	60	22,0 x 115,0 x 235	**2 608 577 139**	PC1a	8	5	881692
3.0	72						
4.0	83						
5.0	91						
6.0	98						
7.0	109						
8.0	117						
10.0	133						



Paquete de 8 (índice) - diámetros de M 3-M 10							
2.5	69	22,0 x 115,0 x 210	**2 608 577 140**	PC1a	8	5	881708
3.3	75						
4.2	83						
4.2	83						
5.0	91						
5.0	91						
6.8	109						
8.5	117						

Sets de brocas HSS Impact Control



Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud total mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Set de 8 piezas								
2.0	60	41,0 x 110,0 x 200	**2 608 577 146**	P1k	8	6	881760	
3.0	72							
4.0	83							
5.0	91							
6.0	98							
7.0	109							
8.0	117							
10.0	133							

HSS COBALT

Larga vida útil para perforar acero inoxidable.

LARGA VIDA ÚTIL EN ACERO INOXIDABLE

Broca resistente al calor y desgaste, con cobalto aleado al 5%

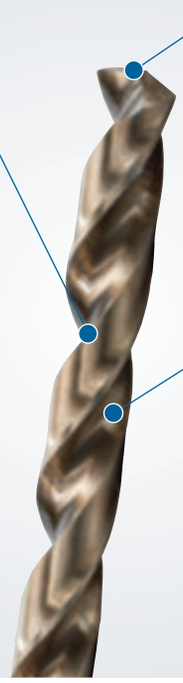

INICIO RÁPIDO Y CENTRADO PERFECTO

La punta centradora dividida taladra precisamente en su posición. Sin perforación previa hasta 10 mm de diámetro

TOLERANCIAS AJUSTADAS Y AGUJEROS PRECISOS

Gracias al cuerpo de broca fresado con precisión

Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido aleado según DIN 338, contenido de cobalto 5 %
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- Brocas helicoidales totalmente rectificadas con excepcional acabado de superficie según norma especial de fabricación
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación; color de broca: bronce
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales
- **Nota:** utilizar el aceite para corte universal 2 607 001 409 en los trabajos con brocas para metal HSS-Co





Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
Paquete de 1 ud.									
1.00	12	34	-	-	**2 608 585 838**	C0f	1	5	520737
1.50	18	40	-	-	**2 608 585 839**	C0f	1	5	520744
2.00	29	49	-	-	**2 608 585 840**	C0f	1	5	520751
2.50	30	57	-	-	**2 608 585 841**	C0f	1	5	520768
3.00	33	61	-	-	**2 608 585 842**	C0f	1	5	520775
3.20	36	65	-	-	**2 608 585 843**	C0f	1	5	520782

Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338

Características del producto					Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3.30	36	65	-	-	**2 608 585 844**	C0f	1	5	520799
3.50	39	70	-	-	**2 608 585 845**	C0f	1	5	520805
4.00	43	75	-	-	**2 608 585 846**	C0f	1	5	520812
4.10	43	75	-	-	**2 608 585 847**	PC1d	1	5	520829
4.20	43	75	-	-	**2 608 585 848**	PC1d	1	5	520836
4.50	47	80	-	-	**2 608 585 849**	PC1d	1	5	520843
4.80	52	86	-	-	**2 608 585 850**	PC1d	1	5	520850
5.00	52	86	-	-	**2 608 585 851**	PC1d	1	5	520867
5.10	52	86	-	-	**2 608 585 852**	PC1d	1	1	520874
5.20	52	86	-	-	**2 608 585 853**	PC1d	1	1	520881
5.50	57	93	-	-	**2 608 585 854**	PC1d	1	1	520898
6.00	57	93	-	-	**2 608 585 855**	PC1d	1	1	520904
6.50	63	101	-	-	**2 608 585 856**	PC1d	1	1	520911
6.80	69	109	-	-	**2 608 585 857**	PC1d	1	1	520928
7.00	69	109	-	-	**2 608 585 858**	PC1d	1	1	520935
7.50	69	109	-	-	**2 608 585 859**	PC1d	1	1	520942
8.00	75	117	-	-	**2 608 585 860**	PC1d	1	1	520959
8.50	75	117	-	-	**2 608 585 861**	PC1d	1	1	520966
9.00	81	125	-	-	**2 608 585 862**	PC1d	1	1	520973
9.50	81	125	-	-	**2 608 585 863**	PC1d	1	1	520980
10.00	87	133	-	-	**2 608 585 864**	PC1d	1	1	520997
10.20	87	133	-	-	**2 608 585 865**	PC1d	1	1	521000
10.50	87	133	-	-	**2 608 585 866**	PC1d	1	1	521017
11.00	94	142	-	-	**2 608 585 867**	PC1d	1	1	521024
11.50	94	142	-	-	**2 608 585 868**	PC1d	1	1	521031
12.00	101	151	-	-	**2 608 585 869**	PC1d	1	1	521048
12.50	101	151	-	-	**2 608 585 870**	PC1d	1	1	521055
13.00	101	151	-	-	**2 608 585 871**	PC1d	1	1	521062



Paquete de 10 uds.

1.00	12	34	-	-	**2 608 585 872**	P1a	10	1	521079
1.50	18	40	-	-	**2 608 585 873**	P1a	10	1	521086
2.00	24	49	-	-	**2 608 585 874**	P1a	10	1	521093
2.50	30	57	-	-	**2 608 585 875**	P1a	10	1	521109
3.00	33	61	-	-	**2 608 585 876**	P1a	10	1	521116
3.20	36	65	-	-	**2 608 585 877**	P1a	10	1	521123
3.30	36	65	-	-	**2 608 585 878**	P1a	10	1	521130
3.50	39	70	-	-	**2 608 585 879**	P1a	10	1	521147
3.60	39	70	-	-	**2 608 588 090**	P1a	10	1	208743
3.70	39	70	-	-	**2 608 588 091**	P1a	10	1	208750
3.80	43	75	-	-	**2 608 588 092**	P1a	10	1	208767
4.00	43	75	-	-	**2 608 585 880**	P1a	10	1	521154
4.10	43	75	-	-	**2 608 585 881**	P1a	10	1	521161
4.20	43	75	-	-	**2 608 585 882**	P1a	10	1	521178
4.50	47	80	-	-	**2 608 585 883**	P1a	10	1	521185
4.80	52	86	-	-	**2 608 585 884**	P1a	10	1	521192
4.30	47	80	-	-	**2 608 588 093**	P1a	10	1	208774
4.40	47	80	-	-	**2 608 588 094**	P1a	10	1	208781
5.00	52	86	-	-	**2 608 585 885**	P1a	10	1	521208
5.10	52	86	-	-	**2 608 585 886**	P1a	10	1	521215
5.20	52	86	-	-	**2 608 585 887**	P1a	10	1	521222
5.50	57	93	-	-	**2 608 585 888**	P1a	10	1	521239
6.00	57	93	-	-	**2 608 585 889**	P1a	10	1	521246
6.50	63	101	-	-	**2 608 585 890**	P1a	10	1	521253
6.80	69	109	-	-	**2 608 585 891**	P1a	10	1	521260
6.20	63	101	-	-	**2 608 588 096**	P1a	10	1	208804
7.00	69	109	-	-	**2 608 585 892**	P1a	10	1	521277
7.50	69	109	-	-	**2 608 585 893**	P1a	10	1	521284

Brocas metálicas HSS-Co, DIN 338



Características del producto					Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 5 uds.									
8.00	75	117	-	-	**2 608 585 894**	P1a	5	1	521291
8.50	75	117	-	-	**2 608 585 895**	P1a	5	1	521307
9.00	81	125	-	-	**2 608 585 896**	P1a	5	1	521314
10.00	87	133	-	-	**2 608 585 898**	P1a	5	1	521338
10.20	87	133	-	-	**2 608 585 899**	P1a	5	1	521345
10.50	87	133	-	-	**2 608 585 900**	P1a	5	1	521352
11.00	94	142	-	-	**2 608 585 901**	P1a	5	1	521369
12.00	101	151	-	-	**2 608 585 903**	P1a	5	1	521383
12.50	101	151	-	-	**2 608 585 904**	P1a	5	1	521390
13.00	101	151	-	-	**2 608 585 905**	P1a	5	1	521406

Sets de brocas para metal HSS-Co, DIN 338



Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Características del producto						Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro, metal mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 6 brocas para metal Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°										
2.0	-	29	-	-	156,5	**2 607 019 924**	P1k	6	1	517041
3.0		33			x 69,5					
4.0		43			x 23					
5.0		52								
6.0		57								
8.0		75								



Set de 7 brocas para metal HSS-Co, DIN 338, 135°										
2.0	-	24	49	-	141,0	**2 608 589 296**	P1k	7	1	784870
3.0		33	61		x 80,0					
4.0		43	75		x 20					
5.0		52	86							
6.0		57	93							
8.0		75	117							
10.0		87	133							

Sets de brocas para metal HSS-Co, DIN 338



Tamaño del set B:
156,5 x 107 x 23 mm

Set de 10 brocas para metal Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°

Características del producto						Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro, metal mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1.0	-	12	-	-	156,5 x 107,0 x 23	**2 607 019 925**	P1k	10	1	517058
2.0		24								
3.0		33								
4.0		43								
5.0		52								
6.0		57								
7.0		59								
8.0		75								
9.0		81								
10.0		87								



Tamaño del set C:
124,0 x 107 x 23 mm

Set de 13 brocas para metal Robust Line HSS-Co, DIN 338, 135°

1.5	-	18	-	-	124,0 x 107,0 x 23	**2 607 019 926**	P1k	13	1	517065
2.0		30								
2.5		30								
3.0		33								
3.2		36								
3.5		39								
4.0		43								
4.5		47								
4.8		52								
5.0		52								
5.5		57								
6.0		57								
6.5		63								



Set de 19 brocas para metal ProBox HSS-Co, DIN 338 (aleación de cobalto)

1.0	-	12	-	-	172,0 x 115,0 x 42	**2 608 587 014**	P1k	19	1	689786
1.5		18								
2.0		24								
2.5		30								
3.0		33								
3.5		39								
4.0		43								
4.5		47								
5.0		52								
5.5		57								
6.0		57								
6.5		63								
7.0		69								
7.5		69								
8.0		75								
8.5		75								
9.0		81								
9.5		81								
10.0		87								

Sets de brocas para metal HSS-Co, DIN 338



Set de 25 brocas para metal ProBox HSS-Co, DIN 338 (aleación de cobalto)

Características del producto						Información de pedido					
Diámetro mm		Diámetro, metal mm		Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1.0	-	12	-	-	200,0		**2 608 587 018**	P1k	25	1	689823	
1.5		18			x							
2.0		24			115,0							
2.5		30			x 58							
3.0		33										
3.5		39										
4.0		43										
4.5		47										
5.0		52										
5.5		57										
6.0		57										
6.5		63										
7.0		69										
7.5		69										
8.0		75										
8.5		75										
9.0		81										
9.5		81										
10.0		87										
10.5		87										
11.0		94										
11.5		94										
12.0		101										
12.5		101										
13.0		101										

Brocas para metal HSS-TiN

Brocas para metal HSS-TiN, DIN 338

long LIFE

- Broca helicoidal de acero ultrarrápido según DIN 338
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 135°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- Brocas helicoidales totalmente rectificadas con bonificado de superficie especial mediante recubrimiento de nitruro de titanio
- El extremo de inserción se corresponde con el diámetro de perforación; color de broca: dorado
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales
- **Nota:** utilizar el aceite para corte universal 2 607 001 409 en los trabajos con brocas para metal HSS-TiN





Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.							
1.50	18	40	**2 608 596 666**	P1c	1	5	060776
2.00	24	49	**2 608 596 671**	P1c	1	5	060783
2.50	30	57	**2 608 596 676**	P1c	1	5	060790
3.00	33	61	**2 608 596 681**	PC1d	1	5	060806
3.20	36	65	**2 608 596 683**	PC1d	1	5	060813
3.50	39	70	**2 608 596 686**	PC1d	1	5	060820
4.00	43	75	**2 608 596 691**	PC1d	1	5	060837
4.50	47	80	**2 608 596 696**	PC1d	1	5	060844
5.00	52	86	**2 608 596 701**	PC1d	1	5	060851
5.50	57	93	**2 608 596 706**	PC1d	1	1	060868
6.00	57	93	**2 608 596 711**	PC1d	1	1	060875
6.50	63	101	**2 608 596 716**	PC1d	1	1	060882
7.00	69	109	**2 608 596 721**	PC1d	1	1	060899
7.50	69	109	**2 608 596 726**	PC1d	1	1	060905
8.00	75	117	**2 608 596 731**	PC1d	1	1	060912
8.50	75	117	**2 608 596 736**	PC1d	1	1	060929
9.00	81	125	**2 608 596 741**	PC1d	1	1	060936
9.50	81	125	**2 608 596 746**	PC1d	1	1	060943
10.00	87	133	**2 608 596 751**	PC1d	1	1	060950
11.00	94	142	**2 608 596 761**	PC1d	1	1	060967
12.00	101	151	**2 608 596 771**	PC1d	1	1	060974
13.00	101	151	**2 608 596 781**	PC1d	1	1	060981

Sets de brocas para metal HSS-TiN

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
2.0	24	156,5 x 69,5 x 23	**2 607 010 530**	P1k	6	1	446143
3.0	33						
4.0	43						
5.0	52						
6.0	57						
8.0	75						

Set de 6 brocas para metal Robust Line HSS-TiN, 135°



Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1.0	12	156,5 x 106,5 x 23	**2 607 010 536**	P1k	10	1	446204
2.0	24						
3.0	33						
4.0	43						
5.0	52						
6.0	57						
7.0	69						
8.0	75						
9.0	81						
10.0	87						

Set de 10 brocas para metal Robust Line HSS-TiN, 135°



Tamaño del set B:
156,5 x 106,5 x 23 mm

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1.5	18	124,0 x 106,5 x 23	**2 607 010 539**	P1k	13	1	446235
2.0	24						
2.5	30						
3.0	33						
3.2	36						
3.5	39						
4.0	43						
4.5	47						
4.8	52						
5.0	52						
5.5	57						
6.0	57						
6.5	63						

Set de 13 brocas para metal Robust Line HSS-TiN, 135°



Tamaño del set C:
124,0 x 106,5 x 23 mm

Sets de brocas para metal HSS-TiN



Set de 19 brocas para metal ProBox HSS-TiN (recubrimiento de titanio)

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1.0	12	172,0 x 115,0 x 42	**2 608 587 015**	P1k	19	1	689793
1.5	18						
2.0	24						
2.5	30						
3.0	33						
3.5	39						
4.0	43						
4.5	47						
5.0	52						
5.5	57						
6.0	57						
6.5	63						
7.0	69						
7.5	69						
8.0	75						
8.5	75						
9.0	81						
9.5	81						
10.0	87						



Set de 25 brocas para metal ProBox HSS-TiN (recubrimiento de titanio)

1.0	12	200,0 x 115,0 x 58	**2 608 587 019**	P1k	25	1	689830
1.5	18						
2.0	24						
2.5	30						
3.0	33						
3.5	39						
4.0	43						
4.5	47						
5.0	52						
5.5	57						
6.0	57						
6.5	63						
7.0	69						
7.5	69						
8.0	75						
8.5	75						
9.0	81						
9.5	81						
10.0	87						
10.5	87						
11.0	94						
11.5	94						
12.0	101						
12.5	101						
13.0	101						

Brocas de doble punta Bosch HSS-G

Brocas de doble punta Bosch HSS-G

- Broca HSS rectificada, similar a DIN 1897
- Broca helicoidal de corte a la derecha tipo N, punta de broca 118°, afilado en cruz según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- De dos espirales



Punta A

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.							
2.50	10	43	**2 608 597 581**	P1a	10	1	148016
3.00	11	46	**2 608 597 582**	P1a	10	1	148023
3.10	11	49	**2 608 597 583**	P1a	10	1	148030
3.20	11	49	**2 608 597 584**	P1a	10	1	148047
3.30	11	49	**2 608 597 585**	P1a	10	1	148054
4.10	14	55	**2 608 597 589**	P1a	10	1	148092
4.20	14	55	**2 608 597 590**	P1a	10	1	148108
6.00	19	66	**2 608 597 599**	P1a	10	1	182324
6.50	22	70	**2 608 597 600**	P1a	10	1	148160

BROCA ESCALONADA CON ACANALADURA EN ESPIRAL

Una sola broca perfora varios diámetros.



PUNTA DIVIDIDA

Permite un inicio fácil, sin necesidad de marcado previo

ACANALADURA EN ESPIRAL

Elimina virutas de forma óptima y con menos vibraciones para perforar uniformemente

VÁSTAGO DE 3 CARAS

Para evitar que resbale en el portabrocas.

Broca escalonada, vástago de inserción hexagonal





Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Altura de nivel en mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
9 niveles de Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS	4-20	4	70.5	1/4	**2 608 597 524**	P1a	1	1	107396
9 escalones Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm									
HSS-TiN	4-20	4	70.5	1/4	**2 608 587 433**	P1a	1	1	630276
HSS-AlTiN	4-20	4	70.5	1/4	**2 608 588 070**	P1a	1	1	666503

Broca escalonada, vástago con triple superficie

	Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Altura de nivel en mm	Diámetro del vástago mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Características del producto					**Información de pedido**				
9 escalones Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm										
	**HSS**	4-12	4	6.0	66.5	**2 608 587 425**	P1a	1	1	630191
	HSS-AlTiN	4-12	4	6.0	66.5	**2 608 588 065**	P1a	1	1	666459
9 niveles de Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm										
	HSS-TiN	4-12	4	6.0	66.5	**2 608 597 525**	P1a	1	1	107402
5 escalones Ø 4-6-8-10-12 mm										
	**HSS-AlTiN**	4-12	4	6.0	50.0	**2 608 588 064**	P1a	1	1	666442
13 niveles de Ø 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm										
	**HSS**	6-30	4	10.0	93.5	**2 608 597 520**	P1a	1	1	107358
	HSS-TiN	6-30	4	10.0	93.5	**2 608 587 430**	P1a	1	1	630245
	HSS-AlTiN	6-30	4	10.0	93.5	**2 608 588 067**	P1a	1	1	666473
12 niveles de Ø 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm										
	**HSS**	6-39	4	10.0	93.5	**2 608 597 521**	P1a	1	1	107365
	HSS-TiN	6-39	4	10.0	93.5	**2 608 587 431**	P1a	1	1	630252
	HSS-AlTiN	6-39	4	10.0	93.5	**2 608 588 068**	P1a	1	1	666480
9 niveles de Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
	**HSS**	4-20	4	8.0	70.5	**2 608 597 519**	P1a	1	1	107341
	HSS-TiN	4-20	4	8.0	70.5	**2 608 597 526**	P1a	1	1	107419
9 escalones Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm										
	HSS-AlTiN	4-20	4	8.0	70.5	**2 608 588 066**	P1a	1	1	666466

Broca escalonada, vástago con triple superficie, para prensaestopas





Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Altura de nivel en mm	Diámetro del vástago mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
Rosca de los agujeros interiores para prensaestopas: Ø 6-8,5-10,5-14,5-18,5-23,5-30,5-38,5 mm; M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5 Agujeros pasantes para prensaestopas: Ø 6-10,5-12,5-16,5-20,5-25,5-28-32,5-35,5-40,5 mm; M10x1,5-M12x1,5-M16x1,5-M20x1,5-M25x1,5-M32x1,5-M40x1,5									
HSS	M10-M40	6/4	10.0	125.5	**2 608 587 427**	P1a	1	1	630214
HSS-TiN	M10-M40	6/4	10.0	125.5	**2 608 587 434**	P1a	1	1	630283
HSS-AlTiN	M10-M40	6/4	10.0	125.5	**2 608 588 071**	P1a	1	1	666510



12 niveles con Ø 6-9-12,5-15,2-18,6-20,4-22,5-26-28,3-30,5-34-37; PG7-PG9-PG11-PG13,5-PG16-PG21-PG29									
HSS	6-37	4	10.0	93.0	**2 608 587 428**	P1a	1	1	630221
HSS-TiN	6-37	4	10.0	93.0	**2 608 587 435**	P1a	1	1	630290
HSS-AlTiN	6-37	4	10.0	93.0	**2 608 588 072**	P1a	1	1	666527

Sets de brocas escalonadas, vástago con triple superficie



Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Diámetro del vástago mm	Altura de nivel en mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
Set de 3 brocas escalonadas Ø 4 – 12 mm (9 niveles), 4 – 20 mm (9 niveles), 6 – 30 mm (13 niveles)									
HSS	4-12 4-20 6-30	6.0 8.0 10.0	4 4 4	66.5 70.5 93.5	**2 608 587 426**	P1k	1	1	630207



Set de brocas escalonadas de 3 piezas Diámetro 4-12 mm (9 pasos), 4-20 mm (9 pasos), 6-30 mm (13 pasos)									
HSS-TiN	4-12 4-20 6-30	6.0 8.0 10.0	4 4 4	66.5 70.5 93.5	**2 608 587 432**	P1k	1	1	630269

Sets de brocas escalonadas, vástago con triple superficie



Versión	Diámetro escalonado (margen) mm	Diámetro del vástago mm	Altura de nivel en mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
Set de brocas escalonadas de 3 piezas Diámetro 4-12 mm (9 pasos), 4-20 mm (9 pasos), 6-30 mm (13 pasos)									
HSS-AlTiN	4-12 4-20 6-30	6.0 8.0 10.0	4 4 4	66.5 70.5 93.5	**2 608 588 069**	P1k	1	1	666497

Avellanadores, brocas para chapa

Avellanadores cónicos, acero para herramientas, vástago hexagonal



- **Para** metales no férreos, madera, plásticos
- Avellanadores rectificados fabricados en acero para herramientas según norma de fabricación
- Con siete filos de 90°



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Avellanado	Longitud total mm	Diámetro del vástago en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
13.0	90°	50	1/4	**1 609 200 315**	P1c	1	1	004626

Avellanadores cónicos HSS, vástago hexagonal



- **Para** metales no férreos, acero aleado y no aleado, fundición gris
- Avellanadores rectificados según DIN 335 con vástago hexagonal con portaherramientas para brocas o puntas de atornillar según ISO 1173 C6.3
- Con tres filos de 90°



8.3	M 4	31	1/4	**2 608 596 405**	P1c	1	1	060110
10.4	M 5	34	1/4	**2 608 597 502**	P1c	1	1	107174
12.4	M 6	35	1/4	**2 608 596 407**	P1c	1	1	060127
16.5	M 8	40	1/4	**2 608 596 408**	P1c	1	1	067409
20.5	M 10	41	1/4	**2 608 597 503**	P1c	1	1	107181

Avellanador cónico HSS, vástago cilíndrico, con cinco cortes de 90°



- **Para** metales no férreos, acero, madera, plástico
- Avellanadores rectificados según DIN 335
- Con cinco filos de 90°



Características del producto					Información de pedido				
Diámetro mm	Avellanado	Longitud total mm	Diámetro del vástago en pulgadas	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6.0	M 3	48	1/4	6	**2 608 597 500**	P1c	1	1	107150
8.0	M 4	48	1/4	8	**2 608 596 664**	P1c	1	1	085687
10.0	M 5	40	1/4	8	**2 608 596 665**	P1c	1	1	085694
12.0	M 6	40	1/4	8	**2 608 596 371**	P1c	1	1	059770
16.0	M 8	43	1/4	8	**2 608 596 372**	P1c	1	1	059787
20.0	M 10	45	1/4	8	**2 608 596 373**	P1c	1	1	059794

Set de avellanadores cónicos, vástago cilíndrico



Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 avellanadores cónicos 1 filo de 90°, Ø 8-10-12 mm **Indicados para** madera, plástico, metales no férreos							
50	6 8		**2 608 596 667**	P1c	3	1	085700

Avellanador cónico HSS, vástago cilíndrico, con tres cortes de 90°



- **Para** metales no férreos, acero aleado y no aleado, fundición gris
- Avellanadores rectificados según DIN 335
- Con tres filos de 90°



Características del producto				Información de pedido				
	Diámetro mm	Avellanado	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6.3	M 3	45	5	**2 608 597 504**	P1c	1	1	107198
8.3	M 4	50	6	**2 608 597 505**	P1c	1	1	107204
10.4	M 5	50	6	**2 608 597 506**	P1c	1	1	107211
12.4	M 6	56	8	**2 608 597 507**	P1c	1	1	107228
16.5	M 8	60	10	**2 608 597 508**	P1c	1	1	107235
20.5	M 10	63	10	**2 608 597 509**	P1c	1	1	107242
25.0	M 12	67	10	**2 608 597 510**	P1c	1	1	107259

Set de avellanadores cónicos, vástago cilíndrico



Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 6 avellanadores cónicos para avellanado M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 filos de 90°, HSS según DIN 335 **Indicados para** metales no férreos, acero, fundición gris							
45 **63**	5 10		**2 608 597 527**	M1a	6	1	107426

Avellanadores con taladro transversal HSS-E, vástago cilíndrico



- **Para** metales no férreos, acero aleado y no aleado, fundición gris, acero inoxidable
- Avellanadores rectificados de acero rápido de gran rendimiento (HSS-E) con 5 % de cobalto
- Perforación transversal según norma de fabricación



Características del producto				Información de pedido				
Avellanado	Longitud total mm	Diámetro del vástago en pulgadas	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
2-5	45	1/4	6	**2 608 597 511**	P1c	1	1	107266
5-10	48	1/4	8	**2 608 597 512**	P1c	1	1	107273
10-15	65	1/4	10	**2 608 597 513**	P1c	1	1	107280
15-20	85	1/4	12	**2 608 597 514**	P1c	1	1	107297

Brocas para chapa HSS, vástago hexagonal



- **Para** metales no férreos, chapa de acero, plástico
- Sin perforación previa en las chapas más delgadas, sin rebabas y sin soldadura en frío
- Brocas rectificadas con vástago hexagonal con portaherramientas para brocas o puntas de atornillar según ISO 1173 C6.3



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3-14	60	1/4	**2 608 597 522**	P1c	1	1	107372
4-20	65	1/4	**2 608 597 523**	P1c	1	1	107389

Brocas de cromovanadio para chapa, vástago cilíndrico



- **Para** metales no férreos, plástico
- Brocas rectificadas



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3-14	58	6	**2 608 596 668**	P1c	1	1	085717
5-20	71	8	**2 608 596 669**	P1c	1	1	085724

Brocas para chapa HSS, vástago cilíndrico



- **Para** metales no férreos, chapa de acero, plástico
- Sin perforación previa en las chapas más delgadas, sin rebabas y sin soldadura en frío
- Brocas rectificadas



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
16-30,5	76	9	**2 608 596 401**	P1h	1	1	060073
24-40	89	10	**2 608 597 516**	P1h	1	1	107310
3-14	58	6	**2 608 596 399**	P1c	1	1	060059
5-20	71	8	**2 608 596 400**	P1c	1	1	060066
5-31	103	9	**2 608 597 517**	P1h	1	1	107327

Accesorios para brocas para metal

Brocas fresadoras HSS, vástago cilíndrico



- Brocas rectificadas, punta de broca con afilado en cruz 118°, dientes cortantes embutidos

Características del producto	Información de pedido	Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Broca fresadora HSS rectificada, punta de broca con afilado en cruz de 118°, dientes cortantes embutidos **Indicada para** metales no férreos, madera Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm.		**6.00**	90	6	**2 608 597 528**	P1c	1	1	107433
 Broca fresadora HSS de acero rápido con corte fino **Indicada para** metales no férreos, acero, plástico, madera Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm.		**6.00**	85	6	**2 609 200 199**	P1c	1	1	085151

Dispositivo afilador de brocas S 41

- **Para** taladros con cuello de husillo de 43 mm de diámetro, número de revoluciones óptimo de 2000 a 3000 rpm
- Para brocas con diámetro de 2,5 mm a 10 mm y ángulo de punta de 118°

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Dispositivo afilador de brocas S 41						
		**2 607 990 050**	C1a	1	1	070249
 Muela lijadora de repuesto para dispositivo afilador de brocas		**2 608 600 029**	C0a	1	1	070256

Aceite para corte universal



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Aceite para corte universal El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Perforación de madera:

PRODUCTOS VERSÁTILES PARA TODAS LAS APLICACIONES

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





BROCAS PARA MADERA

Productos versátiles para todas las aplicaciones.







	Brocas en espiral para madera	Brocas para mecanizar madera con punta M	Brocas en espiral para madera con avellanador de 90°	Brocas en espiral para madera de HSS	Brocas salomónicas
N.º de página	**52**	**52**	**54**	**55**	**57**
INFORMACIÓN BÁSICA					
Diámetro mm	3.0 – 30.0	6.0 – 20.0	3.0 – 12.0	2.0 – 10.0	6.0 – 32.0
Longitud de trabajo mm	33 – 145	190 / 340	33 – 56	24 – 87	95 – 470
Tipo de vástago	Cilíndrica	Cilíndrica	Cilíndrica	¼" hex	Varios hexagonales
MATERIALES MADERA					
Madera blanda	✓	✓	✓	✓	✓
Madera dura	✓	✓	✓	✓	✓
Madera tropical	✓	✓	✓	✓	✓
Madera contrachapada	✓	✓	✓	✓	✓
Aglomerado laminado	✓	✓	✓	✓	–
Aglomerado laminado y tablero de fibra	✓	✓	✓	✓	–
Formica	✓	✓	✓	✓	–
Aglomerado con cemento	–	–	–	–	–
Cartón yeso	–	–	–	–	–
Planchas de lana de roca	–	–	–	–	–
Hormigón poroso	–	–	–	–	–
Termoplásticos	–	–	–	–	–
Duroplásticos	✓	✓	✓	✓	–
Materiales de espuma dura	✓	✓	✓	✓	–



						
	Brocas para cajas de bisagras	**Brocas fresadoras**	**Brocas para cajas de bisagras**	**Cortador de disco/ vástago**	**Brocas fresadoras planas**	**Brocas para encofrado e instalación**
	60	**61**	**62**	**63**	**64**	**68**
	15.0 – 50.0	10.0 – 50.0	26.0 – 35.0	10.0 – 40.0	6.0 – 40.0	6.0 – 30.0
	–	–	–	–	115 / 370	400 / 600
	Cilíndrica⌀ 8/10 mm	Cilíndrica⌀ 8/10 mm	Cilíndrica ⌀ 8 mm	Cilíndrica ⌀ 13 mm	¼" hex	Cilíndrico o SDS plus
	✓	✓	–	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	–	–	–
	✓	✓	✓	–	✓	✓
	✓	✓	–	–	✓	–
	✓	–	✓	–	✓	✓
	✓	–	✓	–	–	–
	✓	–	✓	–	–	–
		–	–		✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓
	–	–	–	–	✓	✓
	✓	–	✓	–	–	–
	✓	–	✓	–	–	–
	✓	–	✓	–	✓	✓

Brocas en espiral para madera

Brocas en espiral para madera estándar



- **Indicadas para** maderas duras y blandas
- Brocas con punta centradora y cortador escalonado
- Color de broca: negro, bisel afilado
- De dos espirales

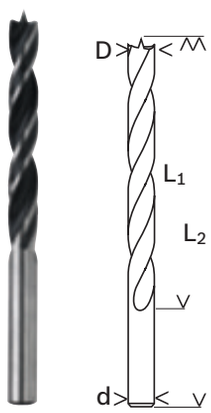

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.								
3.00	33	61	3	**2 608 596 300**	PC1d	1	5	059060
4.00	43	75	4	**2 608 596 301**	PC1d	1	5	059077
5.00	52	86	5	**2 608 596 302**	PC1d	1	5	059084
6.00	57	93	6	**2 608 596 303**	PC1d	1	5	059091
7.00	69	109	7	**2 608 596 304**	PC1d	1	5	059107
8.00	75	117	8	**2 608 596 305**	PC1d	1	5	059114
9.00	80	120	9	**2 608 596 306**	PC1d	1	5	059121
10.00	80	120	10	**2 608 596 307**	PC1d	1	5	059138
11.00	89	142	10	**2 608 596 308**	PC1d	1	5	059145
12.00	96	151	10	**2 608 596 309**	PC1d	1	5	059152
13.00	96	151	10	**2 608 596 310**	PC1d	1	1	059169
14.00	96	151	10	**2 608 596 311**	PC1d	1	1	059176
15.00	100	160	10	**2 608 596 312**	P1c	1	1	059183
16.00	100	160	10	**2 608 596 313**	P1c	1	1	059190
18.00	130	180	10	**2 608 597 202**	P1c	1	1	099684
20.00	140	200	10	**2 608 597 203**	P1c	1	1	099691
22.00	140	210	13	**2 608 597 204**	P1c	1	1	099707
24.00	140	215	13	**2 608 597 205**	P1c	1	1	099714
26.00	140	215	13	**2 608 597 206**	P1c	1	1	099721
28.00	140	220	13	**2 608 597 207**	P1c	1	1	099738
30.00	145	220	13	**2 608 597 208**	P1c	1	1	099745

Broca para madera con punta en M (2 filos para cortes previos)



- Brocas con punta en M afilada con CBN
- La especial forma en espiral evita atascos y proporciona una rápida evacuación de las virutas
- Color de la broca: brillante, negro
- 2 aristas de corte, cilíndricas, de 2 espirales

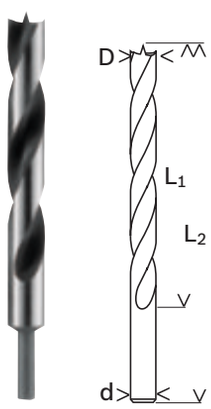

Longitud total 250 mm								
6.00	190	250	6	**2 608 597 187**	P1c	1	1	099530
8.00	190	250	8	**2 608 597 188**	P1c	1	1	099547
10.00	190	250	10	**2 608 597 189**	P1c	1	1	099554
12.00	190	250	10	**2 608 597 190**	P1c	1	1	099561
14.00	190	250	10	**2 608 597 191**	P1c	1	1	099578
16.00	190	250	10	**2 608 597 192**	P1c	1	1	099585
18.00	190	250	10	**2 608 597 193**	P1c	1	1	099592

Broca para madera con punta en M (2 filos para cortes previos)

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
20.00	190	250	10	**2 608 597 194**	P1c	1	1	099608

Longitud total 400 mm

8.00	340	400	8	**2 608 597 195**	P1c	1	1	099615
10.00	340	400	10	**2 608 597 196**	P1c	1	1	099622
12.00	340	400	10	**2 608 597 197**	P1c	1	1	099639
14.00	340	400	10	**2 608 597 198**	P1c	1	1	099646
16.00	340	400	10	**2 608 597 199**	P1c	1	1	099653
18.00	340	400	10	**2 608 597 200**	P1c	1	1	099660
20.00	340	400	10	**2 608 597 201**	P1c	1	1	099677

Sets de brocas en espiral para madera



Características del producto					Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

Set de 5 brocas helicoidales para madera Robust Line

4.0 **5.0** **6.0** **8.0** **10.0**	40 45 50 65 75	-	A	156,5 x 69,5 x 23	**2 607 010 527**	P1k	5	1	446112



Set de 7 brocas para madera

3.0 **4.0** **5.0** **6.0** **7.0** **8.0** **10.0**	30 40 45 50 60 65 75	60 70 85 90 105 110 120	-	-	**2 607 017 034**	P1k	7	1	557351

Sets de brocas en espiral para madera



Características del producto					Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 8 brocas helicoidales para madera Robust Line									
3.0	30	-	B	156,5 x 106,5 x 23	**2 607 010 533**	P1k	8	1	446174
4.0	40								
5.0	45								
6.0	50								
7.0	60								
8.0	65								
9.0	70								
10.0	75								

Brocas en espiral para madera con avellanador de 90°



- **Indicados para** madera dura y blanda, tablas de virutas prensadas recubiertas y no recubiertas, madera contrachapada
- Taladrar y avellanar en una sola operación.
- El avellanador también se puede utilizar como tope de profundidad
- Cilíndricas, de 2 espirales

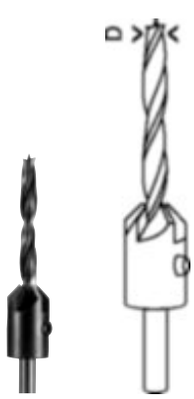

Características del producto		Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Diámetro exterior mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3.00	16	**2 608 595 345**	P1c	1	1	323666
4.00	16	**2 608 596 391**	P1c	1	1	059978
5.00	16	**2 608 596 392**	P1c	1	1	059985
6.00	16	**2 608 596 393**	P1c	1	1	059992
7.00	16	**2 608 596 394**	P1c	1	1	060004
8.00	20	**2 608 596 395**	P1c	1	1	060011
10.00	20	**2 608 596 396**	P1c	1	1	060028
12.00	20	**2 608 596 397**	P1c	1	1	060035

Avellanadores insertables para brocas helicoidales para madera

- **Indicados para** madera dura y blanda, tablas de virutas prensadas recubiertas y no recubiertas, madera contrachapada
- El avellanador también se puede utilizar como tope de profundidad



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro exterior mm	Avellanado	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3.0	16	M 5	**2 608 585 737**	P1c	1	1	510998
4.0	16	M 5	**2 608 585 738**	P1c	1	1	511001
5.0	16	M 5	**2 608 585 739**	P1c	1	1	511018
6.0	16	M 5	**2 608 585 740**	P1c	1	1	511025
8.0	19	M 6	**2 608 585 741**	P1c	1	1	511032
10.0	19	M 6	**2 608 585 742**	P1c	1	1	511049

Brocas en espiral para madera HSS con vástago de inserción hexagonal de 1/4"



- **Indicadas para** madera blanda y dura
- Brocas helicoidales de precisión para madera de acero rápido (HSS) rectificado totalmente con punta centradora y cortadores escalonados
- Con vástago hexagonal según ISO 1173 E6.3
- Cambio de broca más rápido y sin herramientas
- Color de broca: brillante
- De dos espirales

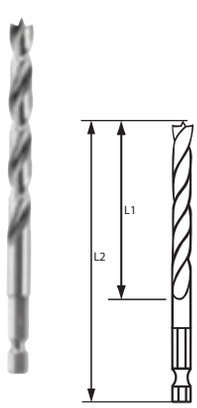

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
2.00	24	62	**2 608 595 518**	PC1d	1	5	395434
3.00	33	74	**2 608 595 519**	PC1d	1	5	395441
4.00	43	88	**2 608 595 520**	PC1d	1	5	395458
5.00	52	99	**2 608 595 521**	PC1d	1	5	395465
6.00	63	106	**2 608 595 522**	PC1d	1	5	395472
8.00	75	117	**2 608 595 523**	PC1d	1	5	395489
10.00	87	133	**2 608 595 524**	PC1d	1	5	395496

Sets de brocas para madera con vástago hexagonal



Características del producto					Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm		Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 7 brocas para madera Robust Line, vástago hexagonal de 1/4"										
2.0	24	-	A	156,5 x 107,0 x 23	**2 607 019 923**	P1k	7	1	517034	
3.0	33									
3.0	33									
4.0	43									
5.0	52									
6.0	63									
8.0	75									

BROCAS SALOMÓNICAS

Agujeros precisos y limpios.

PUNTA AUTOPERFORANTE DE ALTAS PRESTACIONES

Tira de la broca por su recorrido



NUEVO FILO DE CORTE PREVIO

Agujeros limpios y rápidos

ACANALADURA MACIZA Y CENTRADA DE BAJA FRICCIÓN

Agujeros rectos, alta eliminación de virutas

Brocas salomónicas, vástago de inserción hexagonal



- **Indicadas para** todo tipo de madera blanda y dura, incluso para madera húmeda
- Perfectas para su uso en los sectores vinculados a la construcción, como carpinteros y tejadores
- Aplicable a todas las taladradoras con portabrocas de 13 mm
- Para agujeros pasantes, perforación previa de clavos de cabrio y taladros para tacos de madera largos
- Rectificado con precisión para taladrados de dimensiones exactas
- Avance de perforación rápido gracias a una geometría de hélice optimizada
- Alta resistencia a la rotura, afilado fino de superficies

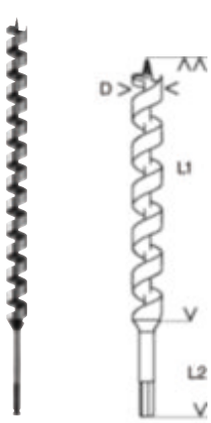

Características del producto						Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Ancho de llave (d) mm	Diámetro (D) pulgadas	Ancho de llave (d) en pulgadas		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Longitud total 160 mm										
6.00	95	4.80	-	3/16		**2 608 585 694**	P1h	1	1	488648
7.00	95	5.60	-	7/32		**2 608 585 695**	P1h	1	1	488655
8.00	95	6.35	-	1/4		**2 608 585 696**	P1h	1	1	488662
10.00	95	6.35	-	1/4		**2 608 585 697**	P1h	1	1	488679
11.00	95	6.35	-	1/4		**2 608 585 698**	P1h	1	1	488686
12.00	95	6.35	-	1/4		**2 608 585 699**	P1h	1	1	488693
14.00	95	11.10	-	7/16		**2 608 585 701**	P1h	1	1	488716

Brocas salomónicas, vástago de inserción hexagonal

Características del producto					Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Ancho de llave (d) mm	Diámetro (D) pulgadas	Ancho de llave (d) en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
15.00	95	11.10	-	7/16	**2 608 585 702**	P1h	1	1	488723
16.00	95	11.10	-	7/16	**2 608 585 703**	P1h	1	1	488730
18.00	95	11.10	-	7/16	**2 608 585 704**	P1h	1	1	488747
20.00	95	11.10	-	7/16	**2 608 585 705**	P1h	1	1	488754
24.00	95	11.10	-	7/16	**2 608 585 707**	P1h	1	1	488778
25.00	100	11.10	-	7/16	**2 608 585 708**	P1h	1	1	488785
26.00	95	11.10	-	7/16	**2 608 585 709**	P1h	1	1	488792
28.00	95	11.10	-	7/16	**2 608 585 710**	P1h	1	1	488808
32.00	95	11.10	-	7/16	**2 608 585 712**	P1h	1	1	488822

Longitud total 235 mm

6.00	170	4.80	3/16	3/16	**2 608 597 622**	P1h	1	1	183314
7.00	170	5.60	-	7/32	**2 608 585 713**	P1h	1	1	488839
8.00	170	6.35	1/4	1/4	**2 608 597 623**	P1h	1	1	183321
10.00	170	6.35	1/4	1/4	**2 608 597 624**	P1h	1	1	183338
11.00	170	6.35	1/4	1/4	**2 608 597 625**	P1h	1	1	183345
12.00	170	6.35	1/4	1/4	**2 608 597 626**	P1h	1	1	183352
13.00	170	7.90	5/16	5/16	**2 608 597 627**	P1h	1	1	183369
14.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 628**	P1h	1	1	183376
15.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 629**	P1h	1	1	183383
16.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 630**	P1h	1	1	183390
18.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 631**	P1h	1	1	183406
20.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 632**	P1h	1	1	183413
22.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 633**	P1h	1	1	183420
24.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 634**	P1h	1	1	183437
25.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 635**	P1h	1	1	183444
26.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 636**	P1h	1	1	183451
28.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 637**	P1h	1	1	183468
30.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 638**	P1h	1	1	183475
32.00	170	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 639**	P1h	1	1	183482

Longitud total 450 mm

7.00	385	5.60	-	7/32	**2 608 585 714**	P1h	1	1	488846
8.00	385	6.35	1/4	1/4	**2 608 597 640**	P1h	1	1	183499
10.00	385	6.35	1/4	1/4	**2 608 597 641**	P1h	1	1	183505
12.00	385	6.35	1/4	1/4	**2 608 597 642**	P1h	1	1	183512
14.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 643**	P1h	1	1	183529
16.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 644**	P1h	1	1	183536
18.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 645**	P1h	1	1	183543
20.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 646**	P1h	1	1	183550
22.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 647**	P1h	1	1	183567
24.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 648**	P1h	1	1	183574
25.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 585 730**	P1h	1	1	505925
26.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 649**	P1h	1	1	183581
28.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 650**	P1h	1	1	183598
30.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 651**	P1h	1	1	183604
32.00	385	11.10	7/16	7/16	**2 608 597 652**	P1h	1	1	183611

Longitud total 600 mm

10.00	470	7.90	-	5/16	**2 608 585 716**	P1h	1	1	488860

Brocas salomónicas, vástago de inserción hexagonal

Características del producto					Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Ancho de llave (d) mm	Diámetro (D) pulgadas	Ancho de llave (d) en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
12.00	470	7.90	-	5/16	**2 608 585 717**	P1h	1	1	488877
14.00	470	11.10	-	7/16	**2 608 585 718**	P1h	1	1	488884
20.00	470	11.10	-	7/16	**2 608 585 721**	P1h	1	1	488914
22.00	470	11.10	-	7/16	**2 608 585 722**	P1h	1	1	488921
26.00	470	11.10	-	7/16	**2 608 585 724**	P1h	1	1	488945
28.00	470	11.10	-	7/16	**2 608 585 725**	P1h	1	1	488952
30.00	470	11.10	-	7/16	**2 608 585 726**	P1h	1	1	488969

Sets de brocas salomónicas, vástago de inserción hexagonal



Set de 6 brocas salomónicas

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
10.0 **12.0** **14.0** **16.0** **18.0** **20.0**	170	235	**2 607 019 322**	W0a	6	1	379090



Set de 6 brocas salomónicas

10.0 **12.0** **14.0** **16.0** **18.0** **20.0**	385	450	**2 607 019 323**	W0a	6	1	379106

Brocas de corte Hinge y Forstner

Brocas artesanales de metal duro



- **Indicadas para** materiales abrasivos como madera encolada y madera dura, tableros de virutas prensadas, tableros de fibra de madera, madera plastificada
- Ideales para su aplicación en ebanistería y carpintería, especialmente en la construcción de ventanas, puertas y cocinas



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.							
15.00	90	8	**2 608 597 601**	C1a	1	1	148177
16.00	90	8	**2 608 597 602**	C1a	1	1	148184
18.00	90	8	**2 608 597 603**	C1a	1	1	148191
20.00	90	8	**2 608 597 604**	C1a	1	1	148207
22.00	90	8	**2 608 597 605**	C1a	1	1	148214
24.00	90	8	**2 608 597 606**	C1a	1	1	148221
25.00	90	8	**2 608 597 607**	C1a	1	1	148238
26.00	90	8	**2 608 597 608**	C1a	1	1	148245
28.00	90	8	**2 608 597 609**	C1a	1	1	148252
30.00	90	8	**2 608 597 610**	C1a	1	1	148269
32.00	90	10	**2 608 597 611**	C1a	1	1	148276
34.00	90	10	**2 608 597 612**	C1a	1	1	148283
35.00	90	10	**2 608 597 613**	C1a	1	1	148290
36.00	90	10	**2 608 597 614**	C1a	1	1	148306
38.00	90	10	**2 608 597 615**	C1a	1	1	148313
40.00	90	10	**2 608 597 616**	C1a	1	1	148320
45.00	90	10	**2 608 597 617**	C1a	1	1	148337
50.00	90	10	**2 608 597 618**	C1a	1	1	148344

Sets de brocas artesanales de metal duro



Características del producto	Información de pedido				
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 5 brocas artesanales para metal duro					
15.0 **20.0** **25.0** **30.0** **35.0**	**2 607 018 750**	W0a	5	1	148375

Brocas fresadoras para madera, DIN 7483 G



- **Indicadas para** madera dura y blanda, madera contrachapada
- Brocas de precisión con dos aristas de corte principales y dos laterales, punta centradora corta
- De acero especial templado según norma de fabricación, dureza de los filos mín. 50 HRC
- Cabeza perforante forjada y rectificada, brillante con ranuras negras
- Cumple las máximas exigencias respecto a la calidad de corte y cantos del orificio de perforación sin astillamiento
- Aplicable a todas las taladradoras con portabrocas de 10 mm



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad							
10.00	90	8	**2 608 577 000**	P1p	1	1	857901
12.00	90	8	**2 608 577 001**	P1p	1	1	857918
14.00	90	8	**2 608 577 002**	P1p	1	1	857925
15.00	90	8	**2 608 577 003**	P1p	1	1	857932
16.00	90	8	**2 608 577 004**	P1p	1	1	857949
18.00	90	8	**2 608 577 005**	P1p	1	1	857956
20.00	90	8	**2 608 577 006**	P1p	1	1	857963
22.00	90	8	**2 608 577 007**	P1p	1	1	857970
24.00	90	8	**2 608 577 008**	P1p	1	1	857987
25.00	90	8	**2 608 577 009**	P1p	1	1	857994
26.00	90	8	**2 608 577 010**	P1p	1	1	858007
27.00	90	8	**2 608 577 011**	P1p	1	1	858014
28.00	90	8	**2 608 577 012**	P1p	1	1	858021
30.00	90	8	**2 608 577 013**	P1p	1	1	858038
32.00	90	10	**2 608 577 014**	P1p	1	1	858045
34.00	90	10	**2 608 577 015**	P1p	1	1	858052
35.00	90	10	**2 608 577 016**	P1p	1	1	858069
36.00	90	10	**2 608 577 017**	P1p	1	1	858076
38.00	90	10	**2 608 577 018**	P1p	1	1	858083
40.00	90	10	**2 608 577 019**	P1p	1	1	858090
45.00	90	10	**2 608 577 020**	P1p	1	1	858106
50.00	90	10	**2 608 577 021**	P1p	1	1	858113

Set de brocas fresadoras para madera





Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 5 brocas fresadoras para madera							
15.0 **20.0** **25.0** **30.0** **35.0**	90	8 10	**2 608 577 022**	W0a	5	1	858120

Brocas para cajas de bisagras



- **Para** madera blanda y dura, maderas impregnadas y prensadas como la madera prensada estratificada, tableros de virutas prensadas recubiertos de plástico, materiales abrasivos con contenido mineral, así como para azulejos de dureza media
- Ideales para la perforación previa para herrajes
- Ejecución con o sin metal duro
- para utilización solo en taladros de columna





Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Brocas para cajas de bisagras, reforzadas con metal duro							
26.00	56	8	**2 608 596 979**	C1a	1	1	076128
30.00	56	8	**2 608 596 980**	C1a	1	1	076142
35.00	56	8	**2 608 596 981**	C1a	1	1	076159
Brocas para cajas de bisagras WS sin aristas de corte de metal duro							
26.00	56	8	**2 608 597 261**	C1a	1	1	100281
30.00	56	8	**2 608 597 262**	C1a	1	1	100298
35.00	56	8	**2 608 597 263**	C1a	1	1	100304

Cortaarandelas/fresa de vástago



- **Apropiada para** madera blanda y dura como pino, haya, roble
- Especial para carpinteros, ebanistas, montadores de ferias
- Fresas huecas de gran potencia y longevidad gracias al acero para herramientas de alta calidad y a su estructura maciza
- Cabeza perforante con rectificado de precisión para espigas precisas, cilíndricas y de ajuste perfecto
- Menos fricción gracias a su elevada concentricidad y a la geometría óptima con desahogo múltiple
- El cuerpo extralargo con lados abiertos facilita el corte de espigas extralargas y su fácil extracción
- El vástago de inserción cilíndrico de 13 mm es compatible con todas las taladradoras estándar



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
10.0	140	13	**2 608 585 743**	P1a	1	1	511056
15.0	140	13	**2 608 585 744**	P1a	1	1	511063
20.0	140	13	**2 608 585 745**	P1a	1	1	511070
25.0	140	13	**2 608 585 746**	P1a	1	1	511087
35.0	160	13	**2 608 585 748**	P1a	1	1	511100
40.0	160	13	**2 608 585 749**	P1a	1	1	511117

BROCAS FRESADORAS PLANAS SELF CUT SPEED

Agujeros limpios y extrarrápidos.

PUNTA ROSCADA AUTORROSCANTE INNOVADORA

Para taladrar de forma rápida y precisa con poco esfuerzo



FILO Y AVELLANADOR

Ofrece agujeros más limpios

PALA CON FORMA

Para eliminar virutas rápidamente

Brocas fresadoras planas Self Cut Speed, con vástago hexagonal de 1/4"

SelfCut *Speed*



- **Para** madera blanda y dura y materiales de construcción ligeros como pladur
- Perfora diez veces más rápido que una broca fresadora plana de tipo estándar
- La broca se inserta en la madera sin esfuerzo y con extrema rapidez gracias a la punta autoperforante
- Broca fresadora plana patentada de Bosch
- Fabricada según norma de fabricación propia con acero especialmente endurecido
- Extremo de inserción con vástago hexagonal de 1/4" según ISO 1173 E6.3
- Color de las brocas: azul y acero pulido

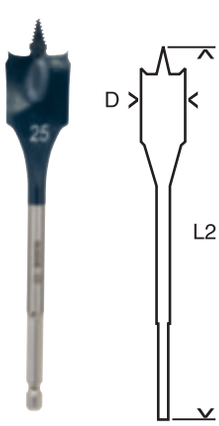

Características del producto	Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Longitud total 152 mm								
	6.00	152	**2 608 595 481**	PC1a	1	5	352963	
	8.00	152	**2 608 595 482**	PC1a	1	5	352970	
	10.00	152	**2 608 595 483**	PC1a	1	5	352987	
	12.00	152	**2 608 595 484**	PC1a	1	5	352994	
	13.00	152	**2 608 595 485**	PC1a	1	5	353007	
	14.00	152	**2 608 595 486**	PC1a	1	5	353014	
	16.00	152	**2 608 595 487**	PC1a	1	5	353021	
	17.00	152	**2 608 595 488**	PC1a	1	5	353038	

Brocas fresadoras planas Self Cut Speed, con vástago hexagonal de 1/4"

Características del producto		Información de pedido					
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
18.00	152	**2 608 595 489**	PC1a	1	5	353045	
19.00	152	**2 608 595 490**	PC1a	1	5	353052	
20.00	152	**2 608 595 491**	PC1a	1	5	353069	
22.00	152	**2 608 595 492**	PC1a	1	5	353076	
24.00	152	**2 608 595 493**	PC1a	1	5	353083	
25.00	152	**2 608 595 494**	PC1a	1	5	353090	
26.00	152	**2 608 595 495**	PC1a	1	5	353106	
28.00	152	**2 608 595 496**	PC1a	1	5	353113	
30.00	152	**2 608 595 497**	PC1a	1	5	353120	
32.00	152	**2 608 595 498**	PC1a	1	5	353137	
35.00	152	**2 608 595 499**	PC1a	1	5	353144	
36.00	152	**2 608 595 500**	PC1a	1	5	353151	
38.00	152	**2 608 595 501**	PC1a	1	5	353168	
40.00	152	**2 608 595 502**	PC1a	1	5	353175	

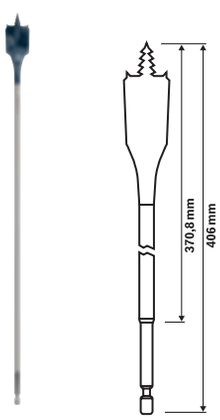

Longitud total 400 mm

6.00	400	**2 608 595 400**	PC1a	1	5	346238	
8.00	400	**2 608 595 401**	PC1a	1	5	346245	
10.00	400	**2 608 595 402**	PC1a	1	5	346252	
12.00	400	**2 608 595 403**	PC1a	1	5	346269	
13.00	400	**2 608 595 404**	PC1a	1	5	346276	
14.00	400	**2 608 595 405**	PC1a	1	5	346283	
16.00	400	**2 608 595 406**	PC1a	1	5	346290	
17.00	400	**2 608 595 407**	PC1a	1	5	346306	
18.00	400	**2 608 595 408**	PC1a	1	5	346313	
19.00	400	**2 608 595 409**	PC1a	1	5	346320	
20.00	400	**2 608 595 410**	PC1a	1	5	346337	
22.00	400	**2 608 595 411**	PC1a	1	5	346344	
24.00	400	**2 608 595 412**	PC1a	1	5	346351	
25.00	400	**2 608 595 413**	PC1a	1	5	346368	
26.00	400	**2 608 595 414**	PC1a	1	5	346375	
28.00	400	**2 608 595 415**	PC1a	1	5	346382	
30.00	400	**2 608 595 416**	PC1a	1	5	346399	
32.00	400	**2 608 595 417**	PC1a	1	5	346405	
35.00	400	**2 608 595 418**	PC1a	1	5	346412	
36.00	400	**2 608 595 419**	PC1a	1	5	346429	
38.00	400	**2 608 595 420**	PC1a	1	5	346436	
40.00	400	**2 608 595 421**	PC1a	1	5	346443	

Sets de brocas fresadoras planas Self Cut Speed

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Dimensiones del juego en mm	Contenido del juego	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...



Juego de 13 brocas fresadoras planas Self Cut Speed en bolsa enrollable

10.0 **12.0** **13.0** **14.0** **16.0** **18.0** **20.0** **22.0** **24.0** **25.0** **28.0** **30.0** **32.0**	300,0 x 345,0 x 20	3	**2 608 587 010**	PC1b	13	5	644402



Juego de 6 brocas fresadoras planas Self Cut Speed en bolsa enrollable

13.0 **16.0** **19.0** **20.0** **22.0** **25.0**	-	-	**2 608 595 425**	PC1b	6	1	346627
14.0 **16.0** **18.0** **20.0** **22.0** **24.0**	-	-	**2 608 595 424**	PC1b	6	1	346474



Set de 7 brocas fresadoras planas Self Cut Speed, prolongación incluida (152 mm)

16.0 **18.0** **20.0** **22.0** **25.0** **32.0**	215,0 x 235,0 x 20	7	**2 608 587 009**	PC1b	7	5	644396



Set de 3 brocas fresadoras planas Self Cut Speed

20.0 **22.0** **25.0**	232,0 x 115,0 x 20	13	**2 608 587 011**	PC1b	3	5	644419

Prolongación para brocas fresadoras planas



Características del producto		Información de pedido				
Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Prolongación de cambio rápido, vástago de inserción hexagonal de 1/4" para brocas fresadoras planas Self Cut Speed						
152	**2 608 587 520**	PC1b	1	1	638821	



Prolongación para vástago hexagonal de 1/4" (6,35 mm) para brocas fresadoras planas Self Cut Speed						
152	**2 608 595 422**	PC1a	1	1	346450	
305	**2 608 595 423**	PC1a	1	1	346467	

Broca fresadora plana ajustable



Características del producto		Información de pedido				
Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Broca fresadora plana ajustable, Ø 15 - 25 mm, Ø 25 - 45 mm						
120	**2 608 596 333**	P1c	1	1	059398	

Broca para encofrados e instalaciones

Brocas para encofrados e instalaciones



- **Indicadas para** construcción de encofrados, diseño de interiores, sector sanitario, montaje de calefacciones, instalaciones eléctricas; así como para metales, p. ej., material tipo sándwich con chapa de acero, aluminio o perfilada, madera, placas de yeso, materiales de construcción ligeros, aislamientos
- Aplicable a todas las taladradoras con portabrocas de 13 mm
- Brocas helicoidales HSS con extremo de vástago largo, punta de broca con afilado de superficie cónica de 118°, según DIN 7490
- La broca responde a las normas de seguridad de la mutua de la madera
- Color de la broca: negro, brillante
- **Nota:** taladrar solo girando, desconectar la percusión



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Longitud total 400 mm							
6.00	400	5	**2 608 597 165**	P1c	1	1	099318
8.00	400	6	**2 608 596 335**	P1c	1	1	059411
10.00	400	8	**2 608 596 336**	P1c	1	1	059428
12.00	400	8	**2 608 596 337**	P1c	1	1	059435
14.00	400	8	**2 608 596 338**	P1c	1	1	059442
16.00	400	10	**2 608 596 339**	P1c	1	1	059459
18.00	400	10	**2 608 596 340**	P1c	1	1	059466
20.00	400	10	**2 608 596 341**	P1c	1	1	059473
22.00	400	10	**2 608 597 167**	P1c	1	1	099332
25.00	400	11	**2 608 597 169**	P1c	1	1	099356
26.00	400	11	**2 608 597 170**	P1c	1	1	099363
30.00	400	11	**2 608 597 172**	P1c	1	1	099387
Longitud total 600 mm							
6.00	600	5	**2 608 597 173**	P1c	1	1	099394
8.00	600	6	**2 608 596 342**	P1c	1	1	059480
10.00	600	8	**2 608 596 343**	P1c	1	1	059497
12.00	600	8	**2 608 596 344**	P1c	1	1	059503
14.00	600	8	**2 608 596 345**	P1c	1	1	059510
16.00	600	10	**2 608 596 346**	P1c	1	1	059527
18.00	600	10	**2 608 596 347**	P1c	1	1	059534
20.00	600	10	**2 608 596 348**	P1c	1	1	059541
22.00	600	10	**2 608 597 174**	P1c	1	1	099400
26.00	600	11	**2 608 597 176**	P1c	1	1	099424
28.00	600	11	**2 608 597 177**	P1c	1	1	099431
30.00	600	11	**2 608 597 178**	P1c	1	1	099448

Brocas SDS plus para encofrados e instalaciones



▶ **Indicada para** todos los martillos perforadores con inserción SDS plus



Características del producto		Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Longitud total 400 mm						
10.00	400	**2 608 597 400**	P1c	1	1	103947
12.00	400	**2 608 597 402**	P1c	1	1	103961
14.00	400	**2 608 597 404**	P1c	1	1	103985
16.00	400	**2 608 597 406**	P1c	1	1	104005
18.00	400	**2 608 597 408**	P1c	1	1	104029
20.00	400	**2 608 597 410**	P1c	1	1	104043
22.00	400	**2 608 597 412**	P1c	1	1	104067
24.00	400	**2 608 597 414**	P1c	1	1	104081
26.00	400	**2 608 597 416**	P1c	1	1	104104
Longitud total 600 mm						
10.00	600	**2 608 597 401**	P1c	1	1	103954
12.00	600	**2 608 597 403**	P1c	1	1	103978
14.00	600	**2 608 597 405**	P1c	1	1	103992
16.00	600	**2 608 597 407**	P1c	1	1	104012
18.00	600	**2 608 597 409**	P1c	1	1	104036
20.00	600	**2 608 597 411**	P1c	1	1	104050
22.00	600	**2 608 597 413**	P1c	1	1	104074

Accesorios para **uniones de madera**

Plantilla para taladro de espiga

- **Indicada para** diámetros de broca de 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
- Para trabajar de forma fácil y profesional con brocas para madera, brocas para acero y brocas multiuso



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Plantilla para taladro de espiga						
		2 607 000 549	C1a	1	1	085397

Tacos de madera acanalados

- Tacos de madera acanalados con Ø de 6; 8; 10 mm



Características del producto	Diámetro mm	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	6	30		**2 607 000 443**	P1d	200	1	085786
				2 607 000 444	P1d	50	1	085793
	8	40		**2 607 000 445**	P1d	150	1	085274
				2 607 000 446	P1d	40	1	085281
	10	40		**2 607 000 447**	P1d	120	1	085298
				2 607 000 448	P1d	30	1	085304

Sets de tacos de madera

- Sets compuestos por broca para madera, tope de profundidad, posicionador de tacos, tacos de madera, cola
- Número de tacos: para Ø de 6 y 8 mm: 25 tacos, para Ø de 10 mm: 20 tacos



Set de 32 tacos de madera

6	30	**2 607 000 449**	PC1a	32	1	085311	
8	40	**2 607 000 542**	PC1a	32	1	085328	

Set de 27 tacos de madera

10	40	**2 607 000 543**	PC1a	27	1	085335	

Sets de posicionadores de tacos

- Para marcar fácilmente los orificios para tacos



Características del producto	Información de pedido					
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Set de 4 posicionadores de tacos						
6	**2 607 000 544**	P1c	4	1	085342	
8	**2 607 000 545**	P1c	4	1	085359	
10	**2 607 000 546**	P1c	4	1	085366	

Set de topes de profundidad



Set de topes de profundidad con llave incluida						
6	**2 607 000 548**	P1c	1	1	085380	
8			1			
10			1			

Del inventor del sistema SDS:

GRAN ROBUSTEZ EN HORMIGÓN

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





GAMA DE BROCAS SDS PLUS

Montaje rápido y transmisión de la fuerza del 100%.





	SDS plus-7X	SDS plus-5X
N.º de página	**78**	**82**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Diámetro mm	3.5 – 30.0	4.0 – 26.0
Longitud de trabajo mm	50 – 950	50 – 550
Diseño de cabeza		
RENDIMIENTO		
Vida útil	■■■	■■■
Velocidad	■■■	■■□
Precisión	■■■	■■■
MATERIALES HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA		
Mampostería	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Piedra natural	✓	–

DISEÑOS DE CABEZA



Cabeza maciza de carburo con 4 puntas



4 puntas



Dientes de carburo de tungsteno



Cabeza maciza de carburo



2 puntas



Dientes de carburo asimétricos







	SDS plus-9 Speed Clean	SDS plus-9 RebarCutter	Corona perforadora SDS plus-9
N.º de página	**86**	**88**	**89**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Diámetro mm	6.0 – 24.0	16.0 – 32.0	25.0 – 112.0
Longitud de trabajo mm	100 – 320	50 – 120	50 – 54
Diseño de cabeza			
RENDIMIENTO			
Vida útil	■■■	■□□	■■□
Velocidad	■■■	■■□	■■■
Precisión	■■■	■□□	■■■
Eliminación de polvo	■■■	■□□	■□□
MATERIALES HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA			
Mampostería	✓	–	✓
Hormigón	✓	–	✓
Hormigón armado	✓	✓	–
Piedra natural	–	–	–



GAMA DE BROCAS SDS MAX

Montaje rápido y transmisión de la fuerza del 100%.





	SDS max-8X	SDS max-7
N.º de página	**91**	**93**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Diámetro mm	12.0 – 28.0	16.0 – 52.0
Longitud de trabajo mm	200 – 800	400 – 1200
Diseño de cabeza		
RENDIMIENTO		
Vida útil	■■■	■■□
Velocidad	■■■	■■■
Precisión	■■■	■■□
MATERIALES HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA		
Mampostería	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Piedra natural	✓	✓

DISEÑOS DE CABEZA


Cabeza maciza de carburo con 4 puntas


2 puntas


Dientes de carburo asimétricos


4 puntas


Multicortador

				
	SDS max-9 NaturalStone	**SDS max-9 BreakThrough**	**Corona SDS max-9**	**SDS max-9 Speed Clean**
N.º de página	**96**	**97**	**98**	**94**
INFORMACIÓN BÁSICA				
Diámetro mm	28.0 – 32.0	45.0 – 80.0	45.0 – 150.0	14.0 – 30.0
Longitud de trabajo mm	400 – 800	450 – 850	80 – 87	400 – 650
Diseño de cabeza				
RENDIMIENTO				
Vida útil	■□□	■□□	■■□	■■□
Velocidad	■■□	■■□	■■■	■■□
Precisión	■□□	■□□	■■■	■■□
Eliminación de polvo	■□□	■□□	■□□	■■■
MATERIALES HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA				
Mampostería	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓
Hormigón armado	–	✓	–	✓
Piedra natural	✓	–	–	–



SDS PLUS-7X

Vida útil excepcional en hormigón armado.

FULL CARBIDE HEAD

DURACIÓN EXCEPCIONAL

Cabeza maciza de carburo con 4 puntas para rendimiento y resistencia excepcional en armado

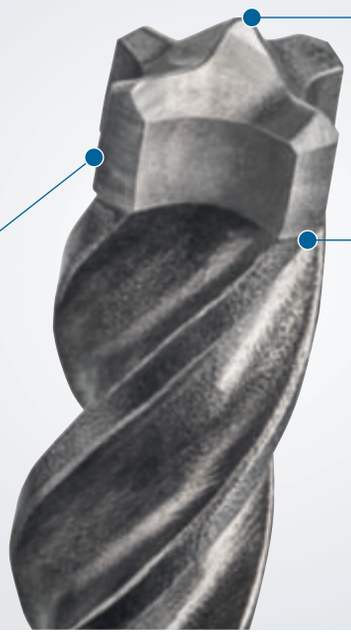

CENTRADO ESTABLE Y PROFUNDO

Punta piramidal y extremadamente afilada a 90°

RESISTENCIA EXTREMA A LA TENSIÓN Y AL CALOR

Unión soldada fuerte y duradera entre el cuerpo de acero y la cabeza de carburo macizo de la broca

Brocas para martillos SDS plus-7X

SDS plus-7X

- **Para** mampostería, hormigón y hormigón armado
- **Para** todos los martillos perforadores con inserción SDS plus
- www.pgm.eu







Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.							
3.50	50	115	**2 608 576 100**	P1e	1	1	844109
3.50	100	165	**2 608 576 101**	P1e	1	1	844116
4.00	50	115	**2 608 576 102**	P1e	1	1	844123
4.00	100	165	**2 608 576 103**	P1e	1	1	844130
5.00	50	115	**2 608 576 104**	P1e	1	5	844147
5.00	100	165	**2 608 576 105**	P1e	1	5	844154
5.00	150	215	**2 608 576 106**	P1e	1	5	844161
5.00	200	265	**2 608 576 107**	P1e	1	5	844178
5.00	250	315	**2 608 576 108**	P1e	1	5	844185
5.00	400	465	**2 608 576 109**	P1e	1	1	844192
5.50	50	115	**2 608 576 110**	P1e	1	5	844208
5.50	100	165	**2 608 576 111**	P1e	1	5	844215
5.50	150	215	**2 608 576 112**	P1e	1	5	844222
5.50	200	265	**2 608 576 113**	P1e	1	5	844239
5.50	250	315	**2 608 576 114**	P1e	1	1	844246
5.50	400	465	**2 608 576 115**	P1e	1	1	844253

Brocas para martillos SDS plus-7X

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6.00	50	115	**2 608 576 116**	P1e	1	5	844260
6.00	100	165	**2 608 576 117**	P1e	1	5	844277
6.00	150	215	**2 608 576 118**	P1e	1	5	844284
6.00	200	265	**2 608 576 119**	P1e	1	5	844291
6.00	250	315	**2 608 576 120**	P1e	1	5	844307
6.00	400	465	**2 608 576 121**	P1e	1	1	844314
6.50	50	115	**2 608 576 122**	P1e	1	1	844321
6.50	100	165	**2 608 576 123**	P1e	1	5	844338
6.50	150	215	**2 608 576 124**	P1e	1	5	844345
6.50	200	265	**2 608 576 125**	P1e	1	5	844352
6.50	250	315	**2 608 576 126**	P1e	1	1	844369
7.00	50	115	**2 608 576 127**	P1e	1	1	844376
7.00	100	165	**2 608 576 128**	P1e	1	1	844383
7.00	150	215	**2 608 576 129**	P1e	1	1	844390
8.00	50	115	**2 608 576 130**	P1e	1	5	844406
8.00	100	165	**2 608 576 131**	P1e	1	5	844413
8.00	150	215	**2 608 576 132**	P1e	1	5	844420
8.00	200	265	**2 608 576 133**	P1e	1	5	844437
8.00	250	315	**2 608 576 134**	P1e	1	1	844444
8.00	300	365	**2 608 576 135**	P1e	1	5	844451
8.00	400	465	**2 608 576 136**	P1e	1	1	844468
9.00	100	165	**2 608 576 137**	P1e	1	1	844475
9.00	150	215	**2 608 576 138**	P1e	1	1	844482
10.00	50	115	**2 608 576 139**	P1e	1	1	844499
10.00	100	165	**2 608 576 140**	P1e	1	5	844505
10.00	150	215	**2 608 576 141**	P1e	1	5	844512
10.00	200	265	**2 608 576 142**	P1e	1	5	844529
10.00	250	315	**2 608 576 143**	P1e	1	1	844536
10.00	300	365	**2 608 576 144**	P1e	1	5	844543
10.00	400	465	**2 608 576 145**	P1e	1	1	844550
11.00	100	165	**2 608 576 146**	P1e	1	1	844567
11.00	150	215	**2 608 576 147**	P1e	1	1	844574
11.00	200	265	**2 608 576 148**	P1e	1	1	844581
12.00	100	165	**2 608 576 149**	P1e	1	5	844598
12.00	150	215	**2 608 576 150**	P1e	1	5	844604
12.00	200	265	**2 608 576 151**	P1e	1	5	844611
12.00	250	315	**2 608 576 152**	P1e	1	5	844628
12.00	300	365	**2 608 576 153**	P1e	1	5	844635
12.00	400	465	**2 608 576 154**	P1e	1	1	844642
13.00	100	165	**2 608 576 155**	P1e	1	1	844659
13.00	150	215	**2 608 576 156**	P1e	1	1	844666
13.00	200	265	**2 608 576 157**	P1e	1	1	844673
14.00	100	165	**2 608 576 158**	P1e	1	5	844680
14.00	150	215	**2 608 576 159**	P1e	1	5	844697
14.00	200	265	**2 608 576 160**	P1e	1	5	844703
14.00	250	315	**2 608 576 161**	P1e	1	5	844710
14.00	300	365	**2 608 576 162**	P1e	1	1	844727
14.00	400	465	**2 608 576 163**	P1e	1	1	844734
15.00	100	165	**2 608 576 164**	P1e	1	1	844741
15.00	200	265	**2 608 576 165**	P1e	1	1	844758
15.00	400	465	**2 608 576 166**	P1e	1	1	844765
16.00	150	215	**2 608 576 167**	P1e	1	5	844772
16.00	200	265	**2 608 576 168**	P1e	1	5	844789
16.00	250	315	**2 608 576 169**	P1e	1	1	844796
16.00	400	465	**2 608 576 170**	P1e	1	1	844802

Brocas para martillos SDS plus-7X



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.							
4.00	50	115	**2 608 576 171**	P1a	10	1	844819
5.00	50	115	**2 608 576 172**	P1a	10	1	844826
5.00	100	165	**2 608 576 173**	P1a	10	1	844833
6.00	50	115	**2 608 576 174**	P1a	10	1	844840
6.00	100	165	**2 608 576 175**	P1a	10	1	844857
6.00	150	215	**2 608 576 176**	P1a	10	1	844864
6.50	100	165	**2 608 576 177**	P1a	10	1	844871
6.50	200	265	**2 608 576 179**	P1a	10	1	844895
7.00	100	165	**2 608 576 180**	P1a	10	1	844901
8.00	100	165	**2 608 576 181**	P1a	10	1	844918
8.00	150	215	**2 608 576 182**	P1a	10	1	844925
8.00	200	265	**2 608 576 183**	P1a	10	1	844932
10.00	100	165	**2 608 576 184**	P1a	10	1	844949
10.00	150	215	**2 608 576 185**	P1a	10	1	844956
10.00	200	265	**2 608 576 186**	P1a	10	1	844963
12.00	100	165	**2 608 576 187**	P1a	10	1	844970
12.00	150	215	**2 608 576 188**	P1a	10	1	844987
12.00	200	265	**2 608 576 189**	P1a	10	1	844994



Paquete de 30 uds.							
5.00	50	115	**2 608 576 190**	P0a	30	1	845007
5.00	100	165	**2 608 576 191**	P0a	30	1	845014
6.00	50	115	**2 608 576 192**	P0a	30	1	845021
6.00	100	165	**2 608 576 193**	P0a	30	1	845038
8.00	100	165	**2 608 576 194**	P0a	30	1	845045
8.00	150	215	**2 608 576 195**	P0a	30	1	845052
10.00	100	165	**2 608 576 196**	P0a	30	1	845069
10.00	150	215	**2 608 576 197**	P0a	30	1	845076
10.00	200	265	**2 608 576 198**	P0a	30	1	845083

Sets de brocas para martillos perforadores SDS plus-7X





Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Set de 3 brocas de martillo perforador SDS plus-7X								
6.0	100	165	**2 608 576 201**	P1c	3	1	845113	
8.0	100	165						
10.0	100	165						



Set de 5 brocas para martillos perforadores Robust Line SDS plus-7X								
5.0	50	115	**2 608 576 199**	P1k	5	1	845090	
6.0	50	115						
6.0	100	165						
8.0	100	165						
10.0	100	165						
6.0	100	165	**2 608 576 200**	P1k	5	1	845106	
6.0	100	165						
8.0	100	165						
8.0	100	165						
10.0	100	165						

SDS PLUS-5X

Perforación eficaz y resistente al armado.



PUNTA DE CENTRADO

Centrado activo y preciso en hormigón gracias a la punta centradora

NO SE ATASCA EN EL ARMADO

Gracias a sus 4 puntas de corte la punta no se rompe

ALTA VELOCIDAD DE PERFORACIÓN

El cuerpo de 4 espirales elimina rápido el polvo y reduce el desgaste

Brocas para martillos SDS plus-5X

SDS plus-5X

- **Para** mampostería, hormigón y hormigón armado
- **Para** todos los martillos perforadores con inserción SDS plus
- www.pgm.eu







Características del producto						Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (D) pulgadas en pulgadas	Longitud de trabajo (L1) pulgadas	Longitud total (L2) en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 6949509...
Paquete de 1 ud.										
5.00	50	110	-	-	-	**2 608 833 771**	P1e	1	10	223241
5.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 772**	P1e	1	10	223258
5.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 773**	P1e	1	5	223265
5.50	50	110	-	-	-	**2 608 833 774**	P1e	1	10	223272
5.50	100	160	-	-	-	**2 608 833 775**	P1e	1	5	223289
5.50	150	210	-	-	-	**2 608 833 776**	P1e	1	1	223296
5.50	200	260	-	-	-	**2 608 836 609**	P2e	1	5	227515
6.00	50	110	-	-	-	**2 608 833 777**	P1e	1	10	223302
6.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 778**	P1e	1	10	223319
6.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 779**	P1e	1	10	223326
6.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 780**	P1e	1	10	223333
6.50	50	110	-	-	-	**2 608 833 781**	P1e	1	10	223340
6.50	100	160	-	-	-	**2 608 833 782**	P1e	1	10	223357
6.50	150	210	-	-	-	**2 608 833 783**	P1e	1	5	223364
6.50	200	260	-	-	-	**2 608 833 784**	P1e	1	5	223371
6.00	250	310	-	-	-	**2 608 836 612**	P2e	1	5	227546

Brocas para martillos SDS plus-5X

Características del producto						Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L1) en pulgadas	Longitud total (L2) en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 6949509...
6.00	400	460	-	-	-	**2 608 836 613**	P2e	1	5	227553
6.50	250	310	-	-	-	**2 608 836 614**	P2e	1	5	227560
7.00	50	110	-	-	-	**2 608 833 785**	P1e	1	10	223388
7.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 786**	P1e	1	10	223395
7.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 787**	P1e	1	5	223401
7.00	200	260	-	-	-	**2 608 836 615**	P2e	1	5	227577
8.00	50	110	-	-	-	**2 608 833 788**	P1e	1	10	223418
8.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 789**	P1e	1	10	223425
8.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 790**	P1e	1	10	223432
8.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 791**	P1e	1	10	223449
8.00	250	310	-	-	-	**2 608 833 792**	P1e	1	5	223456
8.00	300	360	-	-	-	**2 608 833 793**	P1e	1	5	223463
8.00	400	460	-	-	-	**2 608 833 794**	P1e	1	5	223470
8.00	550	610	-	-	-	**2 608 836 616**	P2e	1	1	227584
9.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 795**	P1e	1	5	223487
9.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 796**	P1e	1	5	223494
10.00	50	110	-	-	-	**2 608 833 797**	P1e	1	10	223500
10.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 798**	P1e	1	10	223517
10.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 799**	P1e	1	10	223524
10.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 800**	P1e	1	10	223531
10.00	250	310	-	-	-	**2 608 833 801**	P1e	1	5	223548
10.00	300	360	-	-	-	**2 608 833 802**	P1e	1	5	223555
10.00	400	460	-	-	-	**2 608 833 803**	P1e	1	5	223562
10.00	550	610	-	-	-	**2 608 836 618**	P2e	1	1	227607
11.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 804**	P1e	1	5	223579
11.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 805**	P1e	1	1	223586
11.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 806**	P1e	1	5	223593
12.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 807**	P1e	1	10	223609
12.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 808**	P1e	1	10	223616
12.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 809**	P1e	1	10	223623
12.00	250	310	-	-	-	**2 608 833 810**	P1e	1	5	223630
12.00	300	360	-	-	-	**2 608 833 811**	P1e	1	5	223647
12.00	400	460	-	-	-	**2 608 833 812**	P1e	1	5	223654
12.00	550	610	-	-	-	**2 608 836 620**	P2e	1	1	227614
13.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 813**	P1e	1	5	223661
13.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 814**	P1e	1	1	223678
13.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 815**	P1e	1	5	223685
14.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 816**	P1e	1	10	223692
14.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 817**	P1e	1	10	223708
14.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 818**	P1e	1	10	223715
14.00	250	310	-	-	-	**2 608 833 819**	P1e	1	5	223722
14.00	300	360	-	-	-	**2 608 833 820**	P1e	1	5	223739
14.00	400	460	-	-	-	**2 608 833 821**	P1e	1	5	223746
14.00	550	610	-	-	-	**2 608 836 623**	P2e	1	1	227638
15.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 822**	P1e	1	5	223753
15.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 823**	P1e	1	5	223760
15.00	400	460	-	-	-	**2 608 833 824**	P1e	1	1	223777
16.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 825**	P1e	1	10	223784
16.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 826**	P1e	1	5	223791
16.00	250	310	-	-	-	**2 608 833 827**	P1e	1	5	223807
16.00	300	360	-	-	-	**2 608 833 828**	P1e	1	5	223814
16.00	400	460	-	-	-	**2 608 833 829**	P1e	1	5	223821
16.00	550	610	-	-	-	**2 608 836 626**	P2e	1	1	227652
4.00	50	110	-	-	-	**2 608 836 604**	P2e	1	5	227461
4.00	100	160	-	-	-	**2 608 836 605**	P2e	1	5	227478
17.00	150	210	-	-	-	**2 608 836 628**	P2e	1	5	227669
17.00	250	310	-	-	-	**2 608 836 629**	P2e	1	5	227676
18.00	150	200	-	-	-	**2 608 836 631**	P1e	1	5	227690
18.00	400	450	-	-	-	**2 608 836 633**	P1e	1	1	227713
18.00	550	600	-	-	-	**2 608 836 634**	P1e	1	1	227720
19.00	150	200	-	-	-	**2 608 836 636**	P1e	1	5	227737

Brocas para martillos SDS plus-5X

Características del producto						Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L1) en pulgadas	Longitud total (L2) en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 6949509...
19.00	250	300	-	-	-	**2 608 836 637**	P1e	1	1	227744
19.00	400	450	-	-	-	**2 608 836 638**	P1e	1	1	227751
20.00	150	200	-	-	-	**2 608 836 639**	P1e	1	5	227768
20.00	250	300	-	-	-	**2 608 836 640**	P1e	1	1	227775
20.00	400	450	-	-	-	**2 608 836 641**	P1e	1	1	227782
20.00	550	600	-	-	-	**2 608 836 642**	P1e	1	1	227799
22.00	200	250	-	-	-	**2 608 836 644**	P1e	1	5	227805
22.00	400	450	-	-	-	**2 608 836 645**	P1e	1	1	227812
22.00	550	600	-	-	-	**2 608 836 646**	P1e	1	1	227829
24.00	200	250	-	-	-	**2 608 836 647**	P1e	1	1	227836
24.00	400	450	-	-	-	**2 608 836 648**	P1e	1	1	227843
25.00	200	250	-	-	-	**2 608 836 649**	P1e	1	1	227850
25.00	400	450	-	-	-	**2 608 836 650**	P1e	1	1	227867
26.00	200	250	-	-	-	**2 608 836 651**	P1e	1	1	227874
26.00	400	450	-	-	-	**2 608 836 652**	P1e	1	1	227881



Paquete de 10 uds.

5.00	50	110	-	-	-	**2 608 833 889**	P1a	10	1	223838
5.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 890**	P1a	10	1	223845
6.00	50	110	-	-	-	**2 608 833 891**	P1a	10	5	223852
6.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 892**	P1a	10	5	223869
6.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 893**	P1a	10	1	223876
6.50	100	160	-	-	-	**2 608 833 894**	P1a	10	1	223883
6.50	150	210	-	-	-	**2 608 833 895**	P1a	10	1	223890
6.50	200	260	-	-	-	**2 608 833 896**	P1a	10	1	223906
7.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 897**	P1a	10	1	223913
8.00	50	110	-	-	-	**2 608 833 898**	P1a	10	1	223920
8.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 899**	P1a	10	1	223937
8.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 900**	P1a	10	1	223944
8.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 901**	P1a	10	1	223951
10.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 902**	P1a	10	1	223968
10.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 903**	P1a	10	1	223975
10.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 904**	P1a	10	1	223982
12.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 905**	P1a	10	1	223999
12.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 906**	P1a	10	1	224002
12.00	200	260	-	-	-	**2 608 833 907**	P1a	10	1	224019
14.00	100	160	-	-	-	**2 608 833 908**	P1a	10	1	224026
16.00	150	210	-	-	-	**2 608 833 909**	P1a	10	1	224033

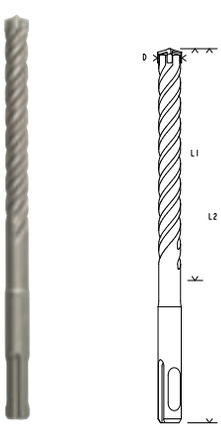

Paquete de 1

18.00	250	300	-	-	-	**2 608 836 632**	P1e	1	1	227706

Sets de brocas para martillos perforadores SDS plus-5X

SDS plus-5X



Set de 5 brocas de martillo perforador SDS plus-5X

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 6949509...	
5.0	50	110	**2 608 833 910**	P1a	5	5	224040	
6.0	50	110						
6.0	100	160						
8.0	100	160						
10.0	100	160						
6.0	100	160	**2 608 833 911**	P1a	5	5	224057	
6.0	100	160						
8.0	100	160						
8.0	100	160						
10.0	100	160						



Set de 3 brocas de martillo perforador SDS plus-5X

6.0	100	160	**2 608 833 912**	P1c	3	5	224064	
8.0	100	160						
10.0	100	160						

SDS PLUS-9 SPEED CLEAN

Perforación y limpieza en un solo paso.

CENTRADO PRECISO

Punta de centrado para corte activo en hormigón

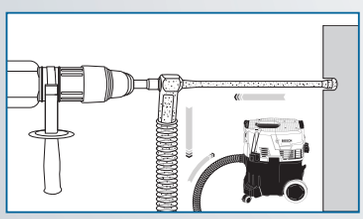



ELIMINACIÓN EFICIENTE DE POLVO

2 agujeros de extracción

ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

4 aristas de carburo muy robustas y agresivas

SDS plus-9 Speed Clean

SDS plus-9 Speed**Clean**





- **Indicado para** perforar hormigón
- Sistema: el mejor resultado se consigue en combinación con un martillo perforador SDS plus (p. ej., GBH 2-28 DV Professional de Bosch [0 611 267 201]) y un aspirador de la clase de polvo M (p. ej., GAS 35 M AFC Professional de Bosch [0 601 9C3 100])
- **Nota:** Siga siempre las indicaciones del fabricante de tacos para su posicionamiento



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1							
6.00	100	230	**2 608 579 291**	PC1b	1	1	976534
8.00	100	230	**2 608 579 292**	PC1b	1	1	976541
10.00	100	230	**2 608 579 293**	PC1b	1	1	976558
12.00	200	330	**2 608 578 962**	PC1b	1	1	954006
14.00	250	380	**2 608 578 963**	PC1b	1	1	954013
15.00	250	380	**2 608 578 964**	PC1b	1	1	954020
18.00	150	280	**2 608 579 294**	PC1b	1	1	976565
20.00	150	280	**2 608 579 295**	PC1b	1	1	976572
Pack de 1 unidad							
16.00	250	380	**2 608 576 286**	P1e	1	1	857352

SDS plus-9 Speed Clean

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
18.00	320	450	**2 608 576 287**	P1e	1	1	857369
20.00	320	450	**2 608 576 288**	P1e	1	1	857376
22.00	320	450	**2 608 576 289**	P1e	1	1	857383
24.00	320	450	**2 608 576 290**	P1e	1	1	857390



Recambio de conector SDS plus

-	-	-	**2 608 576 291**	P1b	1	1	857406

Brocas cortadoras de corrugado para martillos perforadores SDS plus-9

SDS plus-9 RebarCutter



- **Indicado para** perforar hierros de armadura en hormigón
- Para utilizar con la función giratoria de los martillos perforadores con inserción SDS plus
- Cortar el material armado solo si se ha obtenido el permiso del técnico analista de esfuerzos
- Utilizar siempre la Rebar Cutter sin función de percusión

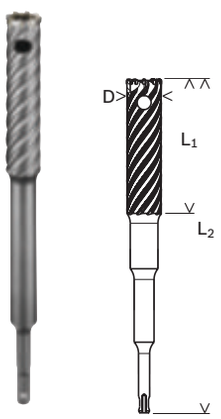

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad								
16.00	120	300	10	**2 608 586 994**	P1h	1	1	576673
18.00	120	300	10	**2 608 586 995**	P1h	1	1	576680
20.00	120	300	10	**2 608 586 996**	P1h	1	1	576697
22.00	120	300	10	**2 608 586 997**	P1h	1	1	576703
25.00	120	300	10	**2 608 586 998**	P1h	1	1	576710
28.00	120	300	10	**2 608 586 999**	P1h	1	1	576727

Coronas perforadoras huecas SDS plus-9 Core Cutter

SDS plus-9 CoreCutter



- **Indicadas para** perforar hormigón, mampostería y piedra arenisca
- Para utilizar con vástago de inserción SDS plus o hexagonal



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Profundidad de la corona perforadora (L1) mm	Longitud de trabajo mm	Cuchillas, número	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad								
25	50	72	4	**2 608 550 612**	P1e	1	1	605328
30	50	72	6	**2 608 550 613**	P1e	1	1	605335
35	50	72	6	**2 608 550 614**	P1e	1	1	605342
40	50	72	6	**2 608 550 074**	P1e	1	1	084642
50	50	72	6	**2 608 550 075**	P1e	1	1	084659
68	50	72	6	**2 608 550 076**	P1e	1	1	084666
82	50	72	6	**2 608 550 077**	P1e	1	1	084673
90	50	72	6	**2 608 550 615**	P1e	1	1	605359
100	50	72	6	**2 608 550 616**	P1e	1	1	605366
112	50	72	6	**2 608 550 617**	P1e	1	1	605373

Sets de coronas perforadoras huecas

SDS plus-9 CoreCutter







Juego de coronas perforadoras huecas, 3 pzas., SDS plus vástago de inserción SDS plus y broca centradora

68	54	72	6	**2 608 550 064**	PC1b	1	1	046206
82	54	72	6	**2 608 550 065**	PC1b	1	1	046213

Accesorios para coronas perforadoras huecas



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro/ancho de llave mm	Longitud total mm	Extremo de inserción	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Vástago de inserción hexagonal para coronas perforadoras huecas con M 16							
11	80	Hexagonal	**2 608 550 078**	P1e	1	1	084680
11	220	-	**2 608 598 109**	P1e	1	1	096744



Vástago de inserción SDS plus para coronas perforadoras huecas con M 16							
-	105	SDS plus	**2 608 550 057**	P1e	1	1	046138
-	220	SDS plus	**2 608 598 110**	P1e	1	1	096751



Broca centradora para vástago de inserción para adaptador hexagonal y SDS plus							
8	120	Cilíndrico	**2 608 596 157**	PC1d	1	5	046114

Accesorios para coronas perforadoras huecas



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro/ancho de llave mm	Longitud total mm	Extremo de inserción	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Vástago de inserción SDS plus para coronas perforadoras huecas con M 16 de una pieza							
-	175	-	**2 608 598 046**	P1e	1	1	332224
-	340	-	**2 608 598 047**	P1e	1	1	332231
-	440	-	**2 608 598 048**	P1e	1	1	332248

SDS MAX-8X

Durabilidad excepcional con altas prestaciones.

FULL CARBIDE HEAD



DURACIÓN EXCEPCIONAL

Cabeza maciza de carburo con 4 puntas con rendimiento y resistencia excepcional en armado

CENTRADO ESTABLE Y PROFUNDO

Punta piramidal y extremadamente afilada a 90°

RESISTENCIA EXTREMA A LA TENSIÓN Y AL CALOR

Soldadura fuerte y duradera entre el cuerpo de acero y la cabeza de carburo macizo de la broca

Brocas de martillo SDS max-8X

SDS max-8X



- **Apta para** hormigón y hormigón armado, piedra caliza, mampostería
- Para usar en martillos perforadores con soporte SDS max
- Longitudes de trabajo de 200, 400, 600, 800 y 1200 mm
- Cabeza maciza de carburo 100 % con 4 aristas para cualquier diámetro
- Envase cerrable para profesionales
- www.pgm.eu



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1							
12.00	200	340	**2 608 578 602**	P1h	1	1	961097
12.00	400	540	**2 608 578 603**	P1h	1	1	961103
12.00	600	740	**2 608 578 604**	P1h	1	1	961110
12.00	800	940	**2 608 578 605**	P1h	1	1	961127
14.00	200	340	**2 608 578 606**	P1h	1	1	961134
14.00	400	540	**2 608 578 607**	P1h	1	1	961141
14.00	600	740	**2 608 578 608**	P1h	1	1	961158
14.00	800	940	**2 608 578 609**	P1h	1	1	961165
16.00	200	340	**2 608 578 612**	P1h	1	1	961264
16.00	400	540	**2 608 578 613**	P1h	1	1	961202
16.00	600	740	**2 608 578 614**	P1h	1	1	961219
16.00	800	940	**2 608 578 615**	P1h	1	1	961226

Brocas de martillo SDS max-8X

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
16.00	1,200	1,320	**2 608 579 988**	P1h	1	1	526027
18.00	200	340	**2 608 578 619**	P1h	1	1	961264
18.00	400	540	**2 608 578 620**	P1h	1	1	961271
18.00	600	740	**2 608 578 621**	P1h	1	1	961288
18.00	800	940	**2 608 578 622**	P1h	1	1	961295
18.00	1,200	1,320	**2 608 579 989**	P1h	1	1	526034
20.00	200	320	**2 608 578 626**	P1h	1	1	961332
20.00	400	520	**2 608 578 627**	P1h	1	1	961349
20.00	600	720	**2 608 578 628**	P1h	1	1	961356
20.00	800	920	**2 608 578 629**	P1h	1	1	961363
20.00	1,200	1,320	**2 608 579 990**	P1h	1	1	526041
22.00	200	320	**2 608 578 631**	P1h	1	1	961387
22.00	400	520	**2 608 578 632**	P1h	1	1	961394
22.00	600	720	**2 608 578 633**	P1h	1	1	961400
22.00	800	920	**2 608 578 634**	P1h	1	1	961417
22.00	1,200	1,320	**2 608 579 991**	P1h	1	1	526058
24.00	200	320	**2 608 578 636**	P1h	1	1	961431
24.00	400	520	**2 608 578 637**	P1h	1	1	961448
25.00	200	320	**2 608 578 638**	P1h	1	1	961455
25.00	400	520	**2 608 578 639**	P1h	1	1	961462
25.00	600	720	**2 608 578 640**	P1h	1	1	961479
25.00	800	920	**2 608 578 641**	P1h	1	1	961486
25.00	1,200	1,320	**2 608 579 992**	P1h	1	1	526065
26.00	200	320	**2 608 578 643**	P1h	1	1	961509
26.00	400	520	**2 608 578 644**	P1h	1	1	961516
28.00	200	320	**2 608 578 645**	P1h	1	1	961523
28.00	400	520	**2 608 578 646**	P1h	1	1	961530
28.00	600	720	**2 608 578 647**	P1h	1	1	961547
28.00	800	920	**2 608 578 648**	P1h	1	1	961554
28.00	1,200	1,320	**2 608 579 993**	P1h	1	1	526072
30.00	200	320	**2 608 578 650**	P1h	1	1	961578
30.00	400	520	**2 608 578 651**	P1h	1	1	961585
32.00	200	320	**2 608 578 652**	P1h	1	1	961592
32.00	400	520	**2 608 578 653**	P1h	1	1	961608
32.00	600	720	**2 608 578 654**	P1h	1	1	961615
32.00	800	920	**2 608 578 655**	P1h	1	1	961622
32.00	1,200	1,320	**2 608 579 994**	P1h	1	1	526089

Paquete de 5

12.00	200	340	**2 608 578 669**	P0h	5	1	966559
16.00	200	340	**2 608 578 679**	P1h	5	1	966658
16.00	400	540	**2 608 578 680**	P1h	5	1	966665
18.00	200	340	**2 608 578 686**	P1h	5	1	966726
18.00	400	540	**2 608 578 687**	P1h	5	1	966733
20.00	200	320	**2 608 578 693**	P1h	5	1	966795
20.00	400	520	**2 608 578 694**	P1h	5	1	966801
22.00	400	520	**2 608 578 699**	P1h	5	1	966856
24.00	400	520	**2 608 578 704**	P1h	5	1	966900
25.00	400	520	**2 608 578 706**	P1h	5	1	966924
32.00	400	520	**2 608 578 720**	P1h	5	1	967068

Brocas para martillos perforadores SDS max-7

SDS max-7



- **Para** hormigón y hormigón armado, piedra arenisca calcárea y mampostería
- Para la aplicación en martillos perforadores con inserción SDS max
- Longitudes de trabajo 200, 400, 600, 800 y 1.200 mm
- * Ø 12 hasta 15 mm como cuchilla doble
- Embalaje reutilizable para profesionales
- www.pgm.eu

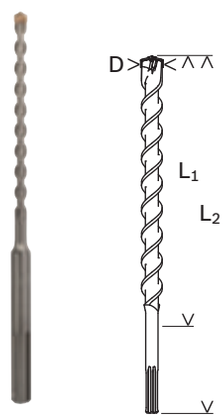

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad							
15.00	200	340	**2 608 586 749**	P1h	1	1	564731
15.00	400	540	**2 608 586 750**	P1h	1	1	564748
17.00	200	340	**2 608 586 756**	P1h	1	1	564809
17.00	400	540	**2 608 586 757**	P1h	1	1	564816
19.00	200	320	**2 608 586 763**	P1h	1	1	564878
19.00	400	520	**2 608 586 764**	P1h	1	1	565486
35.00	400	520	**2 608 586 796**	P1h	1	1	565790
35.00	600	720	**2 608 586 797**	P1h	1	1	565806
35.00	800	920	**2 608 586 798**	P1h	1	1	565813
35.00	1,200	1,320	**2 608 586 799**	P1h	1	1	565820
38.00	400	520	**2 608 586 800**	P1h	1	1	565462
38.00	600	720	**2 608 586 801**	P1h	1	1	565837
40.00	400	520	**2 608 586 802**	P1h	1	1	565844
40.00	600	720	**2 608 586 803**	P1h	1	1	565851
40.00	800	920	**2 608 586 804**	P1h	1	1	565868
40.00	1,200	1,320	**2 608 586 805**	P1h	1	1	565875
45.00	400	520	**2 608 586 806**	P1h	1	1	565882
52.00	400	520	**2 608 586 807**	P1h	1	1	565899

SDS MAX-9 SPEED CLEAN

Perforación y limpieza en un solo paso.

CENTRADO PRECISO

Punta de centrado para corte activo en hormigón

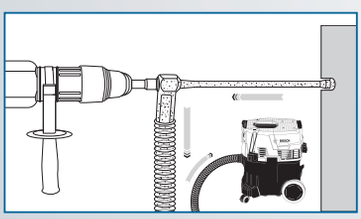



ELIMINACIÓN EFICIENTE DE POLVO

2 agujeros de extracción

ALTA RESISTENCIA AL DESGASTE

4 puntas de carburo muy robustas y agresivas

SDS max-9 Speed Clean

SDS max-9 Speed**Clean**



- **Indicado para** perforar hormigón
- Sistema: el mejor resultado se consigue en combinación con un martillo perforador SDS max (p. ej., GBH 8-45 DV Professional de Bosch [0 611 265 000]) y un aspirador de la clase de polvo M (p. ej., GAS 55 M AFC Professional de Bosch [0 601 9C3 300])
- **Nota:** Siga siempre las indicaciones del fabricante de tacos para su posicionamiento



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad							
14.00	400	620	**2 608 576 292**	P1e	1	1	857413
16.00	400	620	**2 608 576 293**	P1e	1	1	857420
18.00	400	620	**2 608 576 294**	P1e	1	1	857437
20.00	400	620	**2 608 576 295**	P1e	1	1	857444
22.00	400	620	**2 608 576 296**	P1e	1	1	857451
24.00	400	620	**2 608 576 779**	P1e	1	1	893893
25.00	500	720	**2 608 576 297**	P1e	1	1	857468
28.00	600	820	**2 608 576 298**	P1e	1	1	857475
30.00	600	820	**2 608 576 299**	P1e	1	1	857482
32.00	600	820	**2 608 576 300**	P1e	1	1	857499
35.00	650	870	**2 608 576 301**	P1e	1	1	857819

SDS max-9 Speed Clean

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 1								
14.00	400	620	**2 608 578 965**	PC1b	1	1	954037	
25.00	400	590	**2 608 579 296**	PC1b	1	1	976589	
28.00	400	590	**2 608 579 297**	PC1b	1	1	976596	
32.00	400	590	**2 608 579 298**	PC1b	1	1	976602	
35.00	400	590	**2 608 579 299**	PC1b	1	1	976619	



Recambio de conector SDS max								
-	-	-	**2 608 576 302**	P1b	1	1	857826	

Brocas para martillos perforadores SDS max-9 Natural Stone

SDS max-9 NaturalStone

- **Para** piedra natural
- Embalaje reutilizable para profesionales
- www.pgm.eu





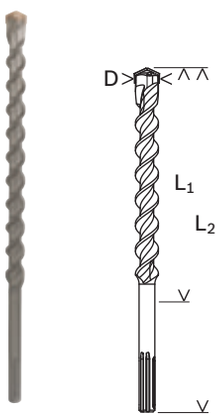

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad							
28.00	400	520	**1 618 596 502**	P1h	1	1	560115
28.00	600	720	**1 618 596 503**	P1h	1	1	560122
28.00	800	920	**1 618 596 504**	P1h	1	1	560139
32.00	400	520	**1 618 596 505**	P1h	1	1	560146
32.00	600	720	**1 618 596 506**	P1h	1	1	560153
32.00	800	920	**1 618 596 507**	P1h	1	1	560160

Brocas para martillos SDS max-9 Break Through

SDS max-9
BreakThrough



- **Indicadas para** perforaciones con diámetros de 45 mm a 80 mm en hormigón, mampostería y piedra arenisca calcárea; p. ej., para conexiones en exteriores de cables o tubos
- Herramienta de una pieza, cabeza de perforación en forma de campana con púas de metal duro ordenadas asimétricamente y corte central de metal duro
- Hélice de evacuación de gran volumen, vástago cónico
- **Nota:** utilizar las brocas para taladros pasantes siempre con la clase de martillo apropiada, pues existe riesgo de sobrecarga. Observar las instrucciones de manejo del martillo perforador



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad							
45.00	450	600	**1 618 596 455**	P1h	1	1	021951
45.00	850	1,000	**1 618 596 456**	P1h	1	1	021968
55.00	450	600	**1 618 596 457**	P1h	1	1	021975
55.00	850	1,000	**1 618 596 458**	P1h	1	1	021982
65.00	450	600	**1 618 596 459**	P1h	1	1	021999
65.00	850	1,000	**1 618 596 460**	P1h	1	1	022002
80.00	450	600	**1 618 596 461**	P1h	1	1	022019
80.00	850	1,000	**1 618 596 462**	P1h	1	1	022026

Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de una pieza

SDS max-9 CoreCutter



- **Indicadas para** perforar hormigón, mampostería y piedra arenisca calcárea
- Diseño de una pieza que garantiza una transmisión óptima de la fuerza de la máquina
- Agresivo avance en el trabajo a la vez que elevada estabilidad de marcha gracias a la disposición asimétrica de los dientes y la broca centradora activa

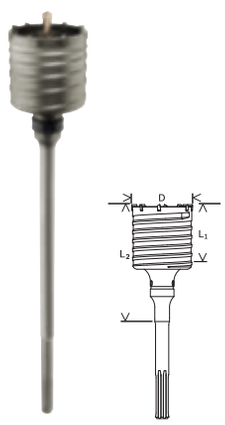

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Profundidad de la corona perforadora (L1) mm	Longitud de trabajo mm	Cuchillas, número	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad								
45	80	160	6	**F 00Y 145 188**	P1h	1	1	145510
45	80	420	6	**F 00Y 145 189**	P1h	1	1	145527
50	80	160	6	**F 00Y 145 190**	P1h	1	1	145534
50	80	420	6	**F 00Y 145 191**	P1h	1	1	145541
55	80	160	6	**F 00Y 145 192**	P1h	1	1	145558
55	80	420	6	**F 00Y 145 193**	P1h	1	1	145565
68	80	160	6	**F 00Y 145 194**	P1h	1	1	145572
68	80	420	6	**F 00Y 145 195**	P1h	1	1	145589
82	80	160	8	**F 00Y 145 196**	P1h	1	1	145596
82	80	420	8	**F 00Y 145 197**	P1h	1	1	145602
90	80	160	8	**F 00Y 145 198**	P1h	1	1	145619
90	80	420	8	**F 00Y 145 199**	P1h	1	1	145626
100	80	300	11	**F 00Y 145 200**	P1h	1	1	145633
125	80	300	11	**F 00Y 145 201**	P1h	1	1	145640
150	80	300	13	**F 00Y 145 202**	P1h	1	1	145657

Coronas perforadoras huecas SDS max-9 Core Cutter, de dos piezas, con rosca

SDS max-9 CoreCutter



- **Indicadas para** perforar hormigón, mampostería y piedra arenisca



Pack de 1 unidad

45	80	112	6	**2 608 580 518**	P1h	1	1	557733
50	80	111	6	**2 608 580 519**	P1h	1	1	557740
55	80	109	6	**2 608 580 520**	P1h	1	1	557757
68	80	108	6	**2 608 580 521**	P1h	1	1	557764
82	80	102	8	**2 608 580 522**	P1h	1	1	557771
90	80	100	8	**2 608 580 523**	P1h	1	1	557788
100	80	96	11	**2 608 580 524**	P1h	1	1	557795
125	80	97	-	**2 608 580 525**	P1h	1	1	557801
150	80	92	13	**2 608 580 526**	P1h	1	1	557818

Accesorios para coronas perforadoras huecas SDS max



Adaptador para coronas perforadoras huecas de dos piezas max-9 Core Cutter

Características del producto		Información de pedido					
Longitud total mm	Adaptador de lado de la máquina	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
200	SDS max	**2 608 580 527**	P1e	1	1	560030	
460	SDS max	**2 608 580 528**	P1e	1	1	560047	



Broca centradora

-	-	**F 00Y 145 203**	P1c	1	5	145664	



Set para fijación: espiga de fijación y anillo de goma

-	-	**F 00Y 145 204**	P0b	2	1	145671	



Perforación en cualquier material:

TOTAL PRECISIÓN

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





TALADROS DE IMPACTO Y ROTATIVOS

Perforación de todo tipo de materiales.









	CYL-5 para hormigón	CYL-3 para hormigón	CYL-1 para hormigón	HEX-9 Multi-Construction	CYL-9 Multi-Construction	HEX-9 Ceramic	CYL-9 Ceramic
N.º de página	**103**	**105**	**108**	**110**	**113**	**115**	**117**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Tipo de vástago	○	○	○	⬡	○	⬡	○
Diámetro mm	3.0 – 20.0	3.0 – 25.0	3.0 – 20.0	3.0 – 10.0	3.0 – 16.0	3.0 – 10.0	3.0 – 16.0
Longitud de trabajo mm	50 – 200	40 – 550	30 – 350	45 – 200	40 – 350	45	–
RENDIMIENTO							
Precisión	■■■	■□□	■□□	■■■	■■■	■■■	■■■
Vida útil	■■■	■■□	■□□	■■■	■■■	■■□	■□□
Velocidad	■■■	■■□	■□□	■■□	■■■	■■□	■■□
MATERIALES							
Hormigón duro	✓	–	–	–	–	–	–
Hormigón blando	✓	✓	–	✓	✓	–	–
Mármol	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Ladrillo macizo	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Ladrillo hueco	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Madera	–	–	–	✓	✓	–	–
Baldosa blanda o media	–	–	–	–	–	✓	✓
Baldosa dura/teja	–	–	–	–	–	✓	–
Baldosas de piedra	–	–	–	–	–	–	–
Acero	–	–	–	✓	✓	–	–
Láminas metálicas	–	–	–	✓	✓	–	–

Brocas para hormigón CYL-5

CYL-5



- **Aptos para** taladrar orificios en hormigón, mampostería, piedra caliza, piedra natural y artificial
- Broca para altas prestaciones, apta para taladros de impacto
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de broca: azul, pulido

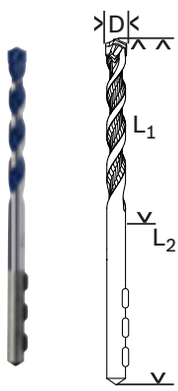

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.							
3.00	50	90	**2 608 588 136**	PC1d	1	5	690270
3.50	50	90	**2 608 588 137**	PC1d	1	5	690287
4.00	50	90	**2 608 588 138**	PC1d	1	5	690294
4.00	100	140	**2 608 588 139**	PC1d	1	1	690300
5.00	50	100	**2 608 588 140**	PC1d	1	5	690317
5.00	100	150	**2 608 588 141**	PC1d	1	5	690324
5.50	50	100	**2 608 588 142**	PC1d	1	5	690331
5.50	100	150	**2 608 588 143**	PC1d	1	1	690348
6.00	50	100	**2 608 588 144**	PC1d	1	5	690355
6.00	100	150	**2 608 588 145**	PC1d	1	5	690362
6.00	200	250	**2 608 588 146**	PC1d	1	1	690379
6.50	50	100	**2 608 588 147**	PC1d	1	5	690386
6.50	100	150	**2 608 588 148**	PC1d	1	1	690393
7.00	50	100	**2 608 588 149**	PC1d	1	5	690409
7.00	100	150	**2 608 588 150**	PC1d	1	1	690416
8.00	50	100	**2 608 588 151**	PC1d	1	5	690423
8.00	100	150	**2 608 588 152**	PC1d	1	5	690430
8.00	200	250	**2 608 588 153**	PC1d	1	5	690447
9.00	50	100	**2 608 588 154**	PC1d	1	5	691239
10.00	100	150	**2 608 588 155**	PC1d	1	5	690454
10.00	200	250	**2 608 588 156**	PC1d	1	5	690461
12.00	90	150	**2 608 588 157**	PC1d	1	5	690478
12.00	190	250	**2 608 588 158**	PC1d	1	5	690485
14.00	90	150	**2 608 588 159**	PC1d	1	5	690492
14.00	190	250	**2 608 588 160**	PC1d	1	1	690508
16.00	140	200	**2 608 588 161**	PC1d	1	1	690515
18.00	140	200	**2 608 588 162**	PC1d	1	1	690522
20.00	140	200	**2 608 588 163**	PC1d	1	1	690539

Sets de brocas para hormigón CYL-5

CYL-5





Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 brocas para hormigón CYL-5								
5.0	50	100	-	**2 608 588 164**	P1k	3	1	690546
6.0	50	100						
8.0	50	100						



Set de 5 brocas para hormigón Robust Line CYL-5								
4.0	50	90	156,5 x	**2 608 588 165**	P1k	5	1	690553
5.0	50	100	69,5 x 23					
6.0	50	100						
6.0	50	100						
8.0	50	100						



Set de 7 brocas para hormigón Robust Line CYL-5								
4.0	50	90	197,0 x	**2 608 588 167**	P1k	7	1	690577
5.0	50	100	87,5 x 23					
5.0	50	100						
6.0	50	100						
6.0	50	100						
8.0	50	100						
10.0	100	150						

Brocas para hormigón CYL-3

CYL-3



- **Apta para** taladrar orificios en hormigón, mampostería, piedra caliza, ladrillo
- Broca para altas prestaciones, apta para taladros de impacto
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de broca: gris plata, arenado





Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Paquete de 1 ud.								
3.00	40	70	-	**2 608 597 655**	PC1d	1	5	186674
3.50	40	70	-	**2 608 585 225**	PC1d	1	1	462266
4.00	40	75	-	**2 608 597 656**	PC1d	1	5	186681
4.50	40	75	-	**2 608 597 657**	PC1d	1	5	186698
5.00	50	85	-	**2 608 597 658**	PC1d	1	5	186704
5.00	90	150	-	**2 608 597 677**	PC1d	1	5	186896
5.50	50	85	-	**2 608 597 659**	PC1d	1	5	186711
5.50	90	150	-	**2 608 597 678**	PC1d	1	5	186902
6.00	350	400	-	**2 608 585 634**	P1c	1	1	484428
6.00	60	100	-	**2 608 597 660**	PC1d	1	5	186728
6.00	90	150	-	**2 608 597 679**	PC1d	1	5	186919
6.50	60	100	-	**2 608 597 661**	PC1d	1	5	186735
6.50	90	150	-	**2 608 597 680**	PC1d	1	5	186926
6.50	350	400	-	**2 608 597 689**	P1c	1	1	187015
7.00	60	100	-	**2 608 597 662**	PC1d	1	5	186742
7.00	90	150	-	**2 608 597 681**	PC1d	1	5	186933
8.00	80	120	-	**2 608 597 663**	PC1d	1	5	186759
8.00	150	200	-	**2 608 597 682**	PC1d	1	5	186940
8.00	350	400	-	**2 608 597 690**	P1c	1	1	187022
8.00	90	150	-	**2 608 597 898**	PC1d	1	5	212878
9.00	80	120	-	**2 608 597 664**	PC1d	1	5	186766
10.00	80	120	-	**2 608 597 665**	PC1d	1	5	186773
10.00	150	200	-	**2 608 597 683**	PC1d	1	5	186957
10.00	250	300	-	**2 608 597 685**	P1c	1	5	186971
10.00	350	400	-	**2 608 597 691**	P1c	1	1	187039
10.00	550	600	-	**2 608 597 698**	P1c	1	1	187107
10.00	90	150	-	**2 608 597 899**	PC1d	1	5	212885
11.00	90	150	-	**2 608 597 666**	PC1d	1	5	186780
12.00	90	150	-	**2 608 597 667**	PC1d	1	5	186797
12.00	150	200	-	**2 608 597 684**	PC1d	1	5	186964
12.00	250	300	-	**2 608 597 686**	P1c	1	5	186988
12.00	350	400	-	**2 608 597 692**	P1c	1	1	187046
12.00	550	600	-	**2 608 597 699**	P1c	1	1	187114
13.00	90	150	-	**2 608 597 668**	PC1d	1	5	186803
14.00	90	150	-	**2 608 597 669**	PC1d	1	5	186810
14.00	250	300	-	**2 608 597 688**	P1c	1	1	187008
14.00	350	400	-	**2 608 597 693**	P1c	1	1	187053
14.00	550	600	-	**2 608 597 700**	P1c	1	1	187121
15.00	100	160	-	**2 608 597 670**	P1c	1	1	186827
16.00	100	160	-	**2 608 597 671**	P1c	1	5	186834
16.00	350	400	-	**2 608 597 694**	P1c	1	1	187060
16.00	550	600	-	**2 608 597 701**	P1c	1	1	187138
18.00	100	160	-	**2 608 597 672**	P1c	1	1	186841
18.00	350	400	-	**2 608 597 695**	P1c	1	1	187077
18.00	550	600	-	**2 608 597 702**	P1c	1	1	187145
20.00	100	160	-	**2 608 597 673**	P1c	1	1	186858
20.00	350	400	-	**2 608 597 696**	P1c	1	1	187084
20.00	550	600	-	**2 608 597 703**	P1c	1	1	187152
22.00	100	160	-	**2 608 597 674**	P1c	1	1	186865
22.00	350	400	-	**2 608 597 697**	P1c	1	1	187091

Brocas para hormigón CYL-3



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
25.00	100	160	-	**2 608 597 675**	P1c	1	1	186872

Paquete de 3 uds.

4.00	40	75	-	**2 608 597 704**	P1c	3	1	187169
5.00	50	85	-	**2 608 597 705**	P1c	3	1	187176
6.00	60	100	-	**2 608 597 706**	P1c	3	1	187183
7.00	60	100	-	**2 608 597 708**	P1c	3	1	187206

Paquete de 10 uds.

4.00	40	75	-	**2 608 597 713**	C0f	10	1	187251
4.50	40	75	-	**2 608 597 714**	C0f	10	1	187268
5.00	50	85	-	**2 608 597 715**	C0f	10	1	187275
6.00	60	100	-	**2 608 597 716**	C0f	10	1	187282
7.00	60	100	-	**2 608 597 718**	C0f	10	1	187305
8.00	80	120	-	**2 608 597 719**	C0f	10	1	187312
10.00	80	120	-	**2 608 597 720**	C0f	10	1	187329
12.00	90	150	-	**2 608 597 721**	C0f	10	1	187336

Sets de brocas para hormigón CYL-3



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

Set de 3 brocas para hormigón CYL-3

5.0	50	85	**2 608 597 709**	C0f	3	1	187213
6.0	60	100					
8.0	80	120					



Set de 7 brocas para hormigón CYL-3

4.0	40	75	**2 607 017 083**	P1k	7	1	601375
5.0	50	85					
5.5	50	85					
6.0	60	100					
7.0	60	100					
8.0	80	120					
10.0	80	120					

Sets de brocas para hormigón CYL-3

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
4.0	40	75	**2 607 017 082**	P1k	7	1	601368	
5.0	50	85						
6.0	60	100						
6.0	60	100						
7.0	60	100						
8.0	80	120						
10.0	80	120						



Set de 5 brocas para hormigón CYL-3

4.0	40	75	**2 607 017 080**	P1k	5	1	601344	
5.0	50	85						
6.0	60	100						
6.0	60	100						
8.0	80	120						
5.0	50	85	**2 607 017 081**	P1k	5	1	601351	
5.5	50	85						
6.0	60	100						
7.0	60	100						
8.0	80	120						

Brocas para piedra CYL-1

CYL-1

- **Apta para** taladrar orificios en mampostería, piedra caliza, ladrillo
- Se puede utilizar con todos los taladros de impacto
- Color de broca: gris plata








Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.							
3.00	30	60	**2 608 596 125**	PC1d	1	5	045599
3.50	40	75	**2 608 596 126**	PC1d	1	1	045605
4.00	40	75	**1 609 200 205**	PC1d	1	5	004268
4.50	50	85	**2 608 596 127**	PC1d	1	1	045612
5.00	50	85	**1 609 200 206**	PC1d	1	5	004275
5.00	90	150	**2 608 596 128**	PC1d	1	5	045629
5.50	50	85	**2 608 596 129**	PC1d	1	5	045636
5.50	90	150	**2 608 596 130**	PC1d	1	5	045643
6.00	60	100	**1 609 200 207**	PC1d	1	5	004282
6.00	350	400	**2 608 586 276**	P1c	1	1	529112
6.00	150	200	**2 608 596 143**	PC1d	1	5	045773
6.00	90	150	**2 608 596 357**	PC1d	1	5	059633
6.00	250	300	**2 608 596 358**	P1c	1	1	059640
6.50	60	100	**2 608 596 131**	PC1d	1	5	045650
6.50	90	150	**2 608 596 359**	PC1d	1	5	059657
6.50	350	400	**2 608 596 361**	P1c	1	1	059671
7.00	60	100	**2 608 596 132**	PC1d	1	5	045667
7.00	90	150	**2 608 596 362**	PC1d	1	5	059688
8.00	80	120	**1 609 200 209**	PC1d	1	5	004299
8.00	150	200	**2 608 596 145**	PC1d	1	5	045797
8.00	350	400	**2 608 596 151**	P1c	1	1	046053
8.00	90	150	**2 608 596 365**	PC1d	1	5	059718
8.00	250	300	**2 608 596 366**	P1c	1	1	059725
9.00	80	120	**2 608 596 134**	PC1d	1	5	045681
10.00	80	120	**1 609 200 210**	PC1d	1	5	004305
10.00	350	400	**1 609 200 212**	P1c	1	1	004312
10.00	150	200	**2 608 596 148**	PC1d	1	5	046022
10.00	90	150	**2 608 596 368**	PC1d	1	5	059749
10.00	250	300	**2 608 596 369**	P1c	1	1	059756
11.00	90	150	**2 608 596 135**	PC1d	1	1	045698
12.00	350	400	**1 609 200 213**	P1c	1	1	004329
12.00	90	150	**2 608 596 136**	PC1d	1	5	045704
12.00	150	200	**2 608 596 149**	PC1d	1	1	046039
12.00	250	300	**2 608 597 041**	P1c	1	1	078825
13.00	90	150	**2 608 596 137**	PC1d	1	1	045711
14.00	90	150	**2 608 596 138**	PC1d	1	5	045728
14.00	150	200	**2 608 596 150**	PC1d	1	5	046046
14.00	350	400	**2 608 596 152**	P1c	1	1	046060
14.00	250	300	**2 608 597 044**	P1c	1	1	078856
16.00	90	150	**2 608 596 140**	P1c	1	5	045742
16.00	250	300	**2 608 597 048**	P1c	1	1	078894
16.00	350	400	**2 608 597 049**	P1c	1	1	078900
18.00	100	160	**2 608 596 141**	P1c	1	1	045759
18.00	250	300	**2 608 597 051**	P1c	1	1	078924
18.00	350	400	**2 608 597 052**	P1c	1	1	078931
20.00	100	160	**2 608 596 142**	P1c	1	1	045766
20.00	250	300	**2 608 597 054**	P1c	1	1	078955
20.00	350	400	**2 608 597 055**	P1c	1	1	078962

Sets de brocas para piedra CYL-1



Set de 3 brocas para piedra CYL-1

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
5.0	50	85	**1 609 200 204**	P1h	3	1	004251	
6.0	60	100						
8.0	80	120						



Set de 7 brocas para piedra CYL-1

3.0	30	60	**2 607 017 035**	P1k	7	1	557368	
4.0	40	75						
5.0	50	85						
5.5	50	85						
6.0	60	100						
7.0	60	100						
8.0	80	120						
3.0	30	60	**2 607 017 079**	P1k	7	1	601337	
4.0	40	75						
5.0	50	85						
6.0	60	100						
6.0	60	100						
7.0	60	100						
8.0	80	120						

HEX-9 MULTI CONSTRUCTION

Perfora casi cualquier material.



Broca multiuso HEX-9 Multi Construction



- **Apta para** taladros de impacto
- Resultados de perforación perfectos, con o sin impacto, en casi todos los materiales de acabados en interiores, p. ej., hormigón blando, mampostería, ladrillo, materiales de construcción ligeros, materiales multicapa, baldosas cerámicas y madera, plástico, láminas metálicas delgadas y aluminio.
- **Apta para** atornilladores a batería y llaves de impacto a batería
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de broca: azul, pulido

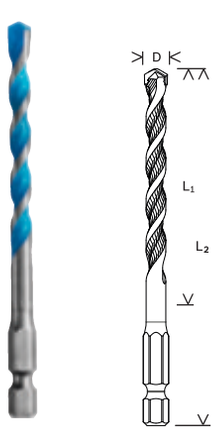

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
Paquete de 1 ud.							
3.00	45	90	**2 607 002 773**	PC1d	1	1	790567
4.00	45	90	**2 607 002 774**	PC1d	1	1	790574
5.00	50	100	**2 607 002 775**	PC1d	1	1	790581
5.50	60	100	**2 607 002 776**	PC1d	1	1	790598
6.00	60	100	**2 607 002 777**	PC1d	1	5	790604
7.00	50	100	**2 607 002 778**	PC1d	1	5	790611
8.00	50	100	**2 607 002 779**	PC1d	1	5	790628

Broca multiuso HEX-9 Multi Construction

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
10.00	90	150	**2 607 002 780**	PC1d	1	5	790635

Paquete de 1

5.50	90	150	**2 608 579 836**	PC1d	1	5	511320
6.00	90	150	**2 608 579 837**	PC1d	1	5	511337
6.50	50	100	**2 608 579 838**	PC1d	1	5	511344
7.00	90	150	**2 608 579 839**	PC1d	1	5	511351
12.00	90	150	**2 608 579 840** [i]	PC1d	1	5	511368

i = SOL Date 12.2020

Set de brocas multiuso HEX-9 Multi Construction



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

Set de 3 brocas multiuso HEX-9 Multi Construction

5.0 **6.0** **8.0**	50 60 60	100 100 100	156,5 x 69,5 x 23	**2 608 589 529**	PC1d	3	1	800259



Set de 5 brocas multiuso HEX-9 Multi Construction

4.0 **5.0** **6.0** **6.0** **8.0**	45 50 50 60 60	90 100 100 100 100	-	**2 608 589 530**	PC1d	5	1	800266

Set de brocas multiuso HEX-9 Multi Construction





Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Set de brocas multiusos HEX-9 Multi Construction de 8 piezas								
3.0	-	90	22,0 x	**2 608 577 141**	PC1a	1	881715	
4.0		90	105,0 x					
5.0		100	200					
5.0		100						
6.0		100						
6.0		100						
8.0		100						
8.0		100						

Brocas multiuso CYL-9 Multi Construction

CYL-9

MultiConstruction



- **Apta para** casi todos los materiales de fijación en interiores, p. ej. hormigón blando, mampostería, ladrillo, materiales de construcción ligeros, materiales multicapa, cerámica y azulejos, madera, plástico, láminas metálicas, aluminio
- Buenos resultados en la perforación de azulejos, metal y madera con o sin impacto
- PGM garantiza el cumplimiento de tolerancias estrictas, precisión en los orificios perforados y sujeción firme
- Color de broca: azul, pulido

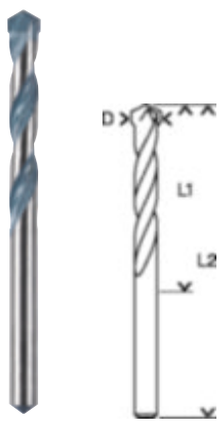

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 1 ud.								
3.00	40	70	**2 608 595 359**	PC1d	1	5	328753	
3.00	80	130	**2 608 588 196**	PC1d	1	1	693158	
4.00	40	75	**2 608 596 050**	PC1d	1	5	044790	
4.00	80	130	**2 608 588 199**	PC1d	1	5	693189	
5.00	50	85	**2 608 596 051**	PC1d	1	5	044806	
5.00	90	150	**2 608 588 200**	PC1d	1	5	693196	
5.50	50	85	**2 608 596 052**	PC1d	1	5	044813	
5.50	100	150	**2 608 588 201**	PC1d	1	5	693202	
6.00	60	100	**2 608 596 053**	PC1d	1	5	044820	
6.00	90	150	**2 608 596 060**	PC1d	1	5	044899	
6.00	200	250	**2 608 595 506**	PC1d	1	5	366465	
6.00	350	400	**2 608 588 202**	P1c	1	1	693219	
6.50	60	100	**2 608 596 059**	PC1d	1	5	044837	
6.50	90	150	**2 608 596 061**	PC1d	1	5	044905	
6.50	200	250	**2 608 595 507**	PC1d	1	5	366472	
7.00	60	100	**2 608 596 054**	PC1d	1	5	044844	
7.00	90	150	**2 608 596 076**	PC1d	1	5	046978	
7.00	200	250	**2 608 595 508**	PC1d	1	1	366489	
8.00	80	120	**2 608 596 055**	PC1d	1	5	044851	
8.00	90	150	**2 608 585 223**	PC1d	1	5	462242	
8.00	200	250	**2 608 596 062**	PC1d	1	5	044912	
8.00	350	400	**2 608 595 361**	P1c	1	1	328777	
9.00	80	120	**2 608 596 056**	PC1d	1	5	044868	
10.00	80	120	**2 608 596 057**	PC1d	1	5	044875	
10.00	90	150	**2 608 585 224**	PC1d	1	5	462259	
10.00	200	250	**2 608 596 063**	PC1d	1	5	044929	
10.00	350	400	**2 608 588 203**	P1c	1	1	693226	
11.00	90	150	**2 608 595 360**	PC1d	1	5	328760	
12.00	90	150	**2 608 596 058**	PC1d	1	5	044882	
12.00	200	250	**2 608 596 064**	PC1d	1	5	044936	
12.00	350	400	**2 608 588 204**	P1c	1	1	693233	
14.00	150	200	**2 608 588 205**	PC1d	1	1	693240	
14.00	200	250	**2 608 596 065**	PC1d	1	5	044943	
16.00	150	200	**2 608 588 207**	P1c	1	1	693264	
Paquete de 8 uds.								
10.00	80	120	**2 608 587 153**	P1a	8	1	587662	
Paquete de 10 uds.								
4.00	40	75	**2 608 587 146**	P1a	10	1	587594	
5.00	50	85	**2 608 587 147**	P1a	10	1	587600	
6.00	60	100	**2 608 587 149**	P1a	10	1	587624	
7.00	60	100	**2 608 587 151**	P1a	10	1	587648	
8.00	80	120	**2 608 587 152**	P1a	10	1	587655	



Sets de brocas multiuso CYL-9 Multi Construction

CYL-9
MultiConstruction



Set de 4 brocas multiuso Robust Line CYL-9 Multi Construction

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
4.0	40	75	156,5 x 69,5 x 23	**2 607 010 521**	P1k	4	1	446051
5.0	50	85						
6.0	60	100						
8.0	80	120						
5.5	50	85	156,5 x 69,5 x 23	**2 607 010 522**	P1k	4	1	446068
6.0	60	100						
7.0	60	100						
8.0	80	120						



Set de 7 brocas multiuso Robust Line CYL-9 Multi Construction

4.0	40	75	197,0 x 87,5 x 23	**2 607 010 543**	P1k	7	1	446273
5.0	50	85						
6.0	60	100						
6.0	60	100						
8.0	80	120						
10.0	80	120						
12.0	90	150						
5.0	50	85	197,0 x 87,5 x 23	**2 607 010 546**	P1k	7	1	446303
5.5	50	85						
6.0	60	100						
6.0	90	150						
7.0	90	150						
8.0	90	150						
10.0	90	150						

HEX-9 CERAMIC

Agujeros precisos en baldosas blandas/medias.

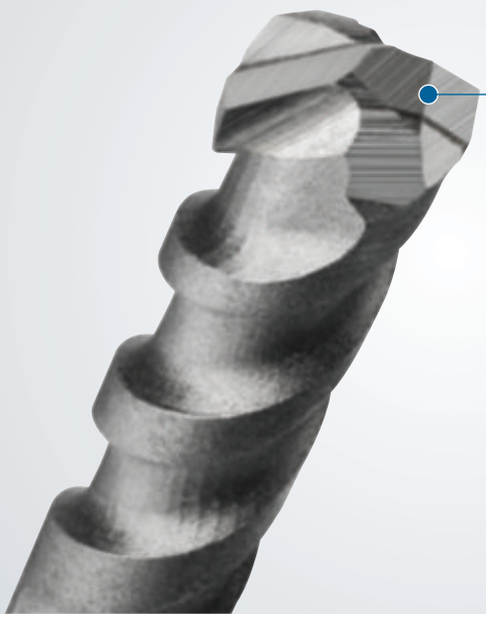

AGUJEROS PRECISOS DURANTE MUCHO TIEMPO

Geometría de corte rectificada y afilada con diamante

TRANSMISIÓN ÓPTIMA DE FUERZA EN TALADROS DE IMPACTO/ ATORNILLADORES SIN CABLE

Vástago hex. 1/4"

Brocas para azulejos HEX-9 Ceramic

- Fácil inicio de perforación gracias a las afiladas aristas de corte y la punta de centrado
- El diseño en forma de U con 2 entalladuras proporciona una eliminación de polvo eficaz para atravesar el material rápidamente

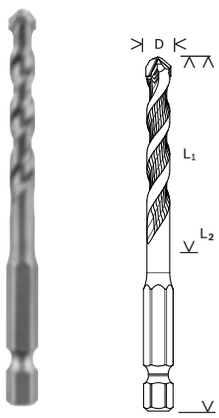

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.							
3.00	45	90	**2 608 589 519**	PC1d	1	1	800150
4.00	45	90	**2 608 589 520**	PC1d	1	1	800167
5.00	45	90	**2 608 589 521**	PC1d	1	1	800174
5.50	45	90	**2 608 589 522**	PC1d	1	1	800181
6.00	45	90	**2 608 589 523**	PC1d	1	1	800198
7.00	45	90	**2 608 589 524**	PC1d	1	1	800204
8.00	45	90	**2 608 589 525**	PC1d	1	1	800211
10.00	45	90	**2 608 589 526**	PC1d	1	1	800228

Sets de brocas para azulejos HEX-9 Ceramic



Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Set de brocas para azulejos HEX-9 Ceramic de 8 piezas								
3.0 **4.0** **5.0** **5.0** **6.0** **6.0** **8.0** **10.0**	- 	70 70 70 70 80 80 80 90	22,0 x 105,0 x 200	**2 608 577 142**	PC1a	1	881722	



Set de 3 brocas para azulejos HEX-9 Ceramic								
5.0 **6.0** **8.0**	45	90	-	**2 608 589 527**	PC1d	3	1	800235



Set de 5 brocas para azulejos HEX-9 Ceramic								
4.0 **5.0** **6.0** **8.0** **10.0**	45	90	-	**2 608 589 528**	PC1d	5	1	800242



Brocas para azulejos CYL-9 Ceramic

CYL-9 Ceramic

- **Apta para** todos los azulejos de densidad blanda a media y vidrio no templado
- Color de broca: blanco
- **Nota:** utilícela a baja velocidad y sin impacto. No requiere refrigeración.





Características del producto		Información de pedido					
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Pack de 1 unidad							
3.00	70	**2 608 587 157**	PC1a	1	5	599184	
4.00	70	**2 608 587 158**	PC1a	1	5	599191	
5.00	70	**2 608 587 159**	PC1a	1	5	599207	
5.50	70	**2 608 587 160**	PC1a	1	5	599214	
6.00	80	**2 608 587 161**	PC1a	1	5	599221	
6.50	80	**2 608 587 162**	PC1a	1	5	599238	
7.00	80	**2 608 587 163**	PC1a	1	5	599245	
8.00	80	**2 608 587 164**	PC1a	1	5	599252	
10.00	90	**2 608 587 165**	PC1a	1	5	599269	
12.00	90	**2 608 587 166**	PC1a	1	5	599276	
14.00	90	**2 608 587 167**	PC1a	1	5	599283	
16.00	90	**2 608 587 168**	PC1a	1	5	599290	

Sets de brocas para azulejos CYL-9 Ceramic

CYL-9 Ceramic



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Set de 5 brocas para azulejos CYL-9 Ceramic							
4.0	70	**2 608 587 169**	P1k	5	1	599306	
5.0	70						
6.0	80						
8.0	80						
10.0	90						

Cestas mezcladoras

Cestas mezcladoras para mecanismos agitadores manuales, de abajo hacia arriba

- **Indicadas para** revoque final, hormigón, mortero, solado
- Efecto mezclador de abajo a arriba
- Rosca exterior M 14

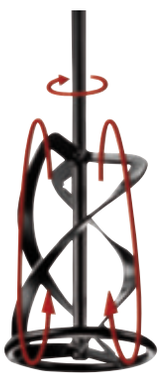

Características del producto				Información de pedido					
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Adecuado para GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional									
120	590	15	25	**2 607 990 016**	C1d	1	1	078788	
135	590	25	40	**3 609 201 038**	C1d	1	1	061339	
160	590	30	60	**2 607 990 017**	C1d	1	1	078795	
Cesta agitadora de acero inoxidable (Inox) **Adecuado para** GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional									
135	590	25	40	**2 607 990 023**	C1d	1	1	085045	

Cestas mezcladoras para taladradoras, de arriba hacia abajo

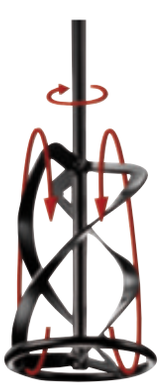

- **Indicadas para** colorantes de látex, barnices, pastas de cemento, materiales delgados combinados de yeso y cemento.
- Efecto mezclador de arriba hacia abajo, sin salpicaduras
- Rosca exterior M 14

Adecuado para GRW 9; GRW 11 E; GRW 12 E; GRW 18-2 E Professional									
120	590	15	25	**2 607 990 014**	C1d	1	1	078771	

Cestas mezcladoras para taladradoras, de abajo hacia arriba

- **Indicadas para** revoque final, hormigón, mortero, solado
- Efecto mezclador de abajo a arriba
- Con vástago hexagonal exterior



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cesta mezcladora SW 13 mm, portabrocas 16 mm **Adecuado para** GRW 9 Professional								
120	590	15	25	**2 607 990 015**	C1d	1	1	080521
135	590	25	40	**2 607 990 022**	C1d	1	1	085038

Cestas mezcladoras ligeras para taladradoras, de abajo hacia arriba



- **Indicadas para** colorantes de látex, barnices, pinturas murales, cola para papeles pintados
- Efecto mezclador de arriba hacia abajo, sin salpicaduras
- Con vástago hexagonal exterior

Cesta agitadora ligera SW 8 mm, portabrocas 10 mm **Adecuado para** GRW 9 Professional								
65	400	1	5	**2 607 990 024**	C1d	1	1	085052
85	400	5	10	**2 607 990 025**	C1d	1	1	085069
Cesta mezcladora ligera Entrecaras 10 mm, portabrocas 13 mm **Adecuado para** GRW 9 Professional								
105	590	15	20	**2 607 990 026**	C1d	1	1	085076
Cesta agitadora ligera SW 10 mm, portabrocas 13 mm **Adecuado para** GRW 9 Professional								
120	600	20	30	**2 607 990 029**	C1d	1	1	085106

Cestas mezcladoras ligeras para taladradoras, de arriba hacia abajo

- **Indicadas para** mortero, masilla, revoque, cola de azulejos
- Efecto mezclador de abajo a arriba
- Con vástago hexagonal exterior



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cesta agitadora ligera SW 8 mm, portabrocas 10 mm **Adecuado para** GRW 9 Professional								
80	400	5	10	**2 607 990 027**	C1d	1	1	085083
Cesta agitadora ligera SW 10 mm, portabrocas 13 mm **Adecuado para** GRW 9 Professional								
90	600	10	20	**2 607 990 028**	C1d	1	1	085090

Mezclador de pintura para taladradoras



- **Indicado para** la fluidización de barnices, barnices incoloros

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro, cesta mm	Longitud total mm	Cantidad de mezcla, desde kg	Cantidad de mezcla, hasta kg	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Dispositivo removedor de pintura, con vástago redondo de 6 mm								
60	350	1	5	**1 609 200 291**	C1d	1	1	004596

Adaptador para cestas mezcladoras



Características del producto		Información de pedido				
Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adaptador para cestas agitadoras con rosca interior de 5/8"-16 UN-2a					
60	**3 609 201 039**	C1d	1	1	050500

Adaptador para cestas mezcladoras

Características del producto	Información de pedido	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adaptador para cestas agitadoras con rosca interior de 1/2"-20 UNF							
		60	**2 607 990 019**	C1d	1	1	080538
Adaptador para cestas agitadoras con rosca interior M 14							
		60	**2 607 990 018**	C1d	1	1	078801
Adaptador para cestas agitadoras con cono interior B 16							
		60	**2 607 990 006**	C1d	1	1	046244

Pantalla protectora universal y empuñadura



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pantalla protectora universal						
		2 607 990 020	P0b	1	1	078757
Empuñadura para pantalla protectora universal **Adecuada para** todas las máquinas con cuello de husillo de 43 mm de diámetro						
		2 607 990 021	P0b	1	1	078764

Tornillos portapiezas, soporte de sujeción para taladradoras

Tornillos de banco para el aficionado al bricolaje

- Con dispositivo de sujeción rápida, carcasa de aluminio fundido a presión, mordazas de acero en forma de prisma



Distancia entre orificios alargados mm	Envergadura mm	Anchura de mordazas mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto			**Información de pedido**				
Tornillo de banco MS 65							
80	65	65	**2 608 030 053**	C1d	1	1	092401
Tornillo de banco MS 80							
95	80	80	**2 608 030 055**	C1d	1	1	092425

Tornillos de banco para uso industrial

- De fundición gris estable, con puños huecos perfilados, mordazas de acero en forma de prisma con guiado especial, dispositivo de sujeción rápida





Distancia entre orificios alargados mm	Envergadura mm	Anchura de mordazas mm	Peso kg	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Tornillo de banco MS 80 G								
100	80	80	1.886	**2 608 030 056**	C1d	1	1	092432
Tornillo de banco MS 100 G								
135	100	100	3.56	**2 608 030 057**	C1d	1	1	092449

Soporte de sujeción para taladradoras

- Para el trabajo estacionario con la taladradora
- Ejecución ligera
- Puede girarse 360° en sentido horizontal y vertical y fijarlo en cualquier posición



Características del producto	Información de pedido					
	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Soporte de sujeción para taladros						
	2 608 120 004	C1d	1	1	087865	

Bombas de agua

Bombas de agua

- **Aviso de seguridad:** no apropiadas para líquidos inflamables; utilizar exclusivamente con interruptores de protección de corriente de defecto







Características del producto						Información de pedido				
Empalme de manguera pulgadas	Racor de empalme pulgadas	Altura de aspirado máx. m	Altura de presión m	Funcionamiento en seco máx. s	Potencia de flujo l/h	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1/2	-	3	18	10	1,500	**2 609 200 250**	C1d	1	1	085205
1/2	-	4	40	30	2,000	**2 609 200 251**	C1d	1	1	085212
1/2 3/4	R 3/4	4	40	30	2,500	**2 609 200 252**	C1d	1	1	085229

Soporte para bomba de agua, impulsor y filtro de aspiración



Características del producto	Información de pedido				
	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Soporte para bomba de agua **Adecuado para** bombas de agua 2 609 200 251; 2 609 200 252	**2 609 200 253**	C1d	1	1	085236

Soporte para bomba de agua, impulsor y filtro de aspiración

	Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Impulsor de recambio para todas las bombas						
			2 609 200 254	C1d	1	1	085243
	Filtro de aspiración para mangueras de 1/2" y 3/4"						
			2 609 200 255	C1d	1	1	085250

Accesorios para fresar para taladradoras

Árboles flexibles





Características del producto				Información de pedido					
Longitud mm	N.º de revoluciones recom. r.p.m.	Portabrocas mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Eje flexible adicional Cojinete de deslizamiento especial									
1,250	3,500	1-6		**2 609 200 195**	C1d	1	1	085113	
Portabrocas de repuesto									
-	-	-		**2 608 572 097**	C0a	1	1	106153	

Escofina



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro del vástago (D) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Escofina **Indicada para** madera y metales no férreos Forma: cilíndrica/redonda Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 3.000 rpm.									
14	65	6	-	**2 609 200 197**	PC1a	1	1	085137	
Escofina **Indicada para** madera y metales no férreos Forma: periforme Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 3.000 rpm.									
16	65	6	-	**2 609 200 198**	PC1a	1	1	085144	
Set de 3 escofinas **Indicada para** madera y metales no férreos Set de 3 piezas con moldes: redondo, cilíndrico y cónico Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 3.000 rpm.									
16 **16** **16-7**	60 65 48	6	-	**1 609 200 307**	PC1a	1 1 1	1	004602	

Escofina

Características del producto				Información de pedido					
Diámetro (D) mm	Longitud total (L2) mm	Diámetro del vástago (D) mm	Diámetro de vástago (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
	Set de 4 escofinas **Indicadas para** hierro, madera y metales no férreos Set de 4 piezas con moldes: cóncavo, cónico, cilíndrico y redondo Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm.								
13	56	6	-	**1 609 200 314**	PC1a	1	1	004619	
13	56					1			
13	56					1			
13	56					1			
	Broca fresadora HSS de acero rápido con corte fino **Indicada para** metales no férreos, acero, plástico, madera Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm.								
6.00	85	-	6	**2 609 200 199**	P1c	1	1	085151	
	Broca fresadora HSS rectificada, punta de broca con afilado en cruz de 118°, dientes cortantes embutidos **Indicada para** metales no férreos, madera Número de revoluciones recomendado: 1.000 - 2.000 rpm.								
6.00	90	-	6	**2 608 597 528**	P1c	1	1	107433	

Sistema de sets personalizables:

PICK AND CLIC. CONSTRUYE TU PROPIO SET.

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





PUNTAS DE ATORNILLAR BOSCH

Preparadas para cualquier aplicación.







	Impact Control	Max Grip	Extra Hard
N.º de página	**135**	**145**	**151**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Tipos de puntas disponibles			
Longitud mm	25 – 150	25 – 49	25 – 152
Sets personalizables	✓	–	–
RENDIMIENTO			
Vida útil	■■■	■■□	■□□
CONTENIDO DEL SET			
Puntas de inserción	✓	✓	✓
Puntas de potencia	✓	✓	✓
Puntas dobles	✓	–	✓
Brocas helicoidales con vástago de inserción hexagonal	✓	–	✓
Brocas Multi Construction con vástago de inserción hexagonal	✓	–	✓
Brocas para hormigón con vástago de inserción hexagonal	✓	–	✓
Brocas en espiral para madera con vástago de inserción hexagonal	–	–	✓
Llaves de vaso	✓	–	✓
Soporte universal	✓	–	✓

TIPOS DE PUNTAS

- **Phillips®**
- **Pozidriv**
- **Torx® interna**
- **Sec Torx®**
- **Hexagonal interna**
- **Interna cuadrada**
- **Ranurada**

CONSTRUYE TU PROPIO SET

Sistema de sets personalizados individuales.



CAJA ROBUSTA

Paragolpes de goma para entornos adversos

PAQUETES PERSONALIZABLES

Compra solo las brocas para trabajar

EASY CLICK

Permite instalar o quitar contenidos fácilmente

PICK CLIC

Sets personalizables

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Caja vacía M Pick and Click Personalizable con paquetes de puntas		**2 608 522 362**	P1k	5	851527	



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Caja vacía L Pick and Click Personalizable con paquetes de puntas		**2 608 522 363**	P1k	5	851534	



Sets personalizables



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Caja de almacenamiento Pick and Click Personalizable con puntas, tornillos o tacos		**2 608 522 364**	PC1a	5	851541	

Sets de puntas de destornillador

Impact Control

PICK CLICK | highly ROBUST | torsionzone

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de brocas y llaves de vaso de 36 piezas con puntas dobles, Universal Holder Quick Release e imán estándar								
PH2 (2 unidades)	60		**2 608 522 365**	PC1b		6	851558	
PZ2 (2 unidades)	60							
T20, T25, T30	50							
PH1, PH2 (3x), PH3	50							
PZ2 (2x), PZ3	50							
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50							
PH1-PH2	25							
PH2-PH3	25							
PH2-PZ2 (2x)	25							
SL1x5,5								
T15-T20 (2x)								
T25-T30								
Aprietatuercas 8,0/10,0/13,0 mm								



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de brocas de 31 piezas con puntas dobles y Universal Holder Quick Release								
PH2	60		**2 608 522 366**	PC1b		6	851565	
PZ2	50							
T15, T20, T25, T30	50							
PH1, PH2 (2x), PH3	50							
PZ2 (2x), PZ3	25							
T15, T20 (2x), T25 (2x), T30 (2x), T40	25							
PH1-PH2	25							
PH2-PH3	60							
PH2-PZ2 (2x)	60							
SL1x5,5	60							
T15-T20 (2x)	60							
T25-T30	60							
Soporte universal Liberación rápida								
Caja de almacenaje								



Sets mixtos

Impact Control





Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de brocas y puntas de atornillar de 35 piezas con brocas helicoidales HSS y Universal Holder Quick Release								
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/10,0 mm	25		**2 608 577 148**	PC1b	35	6	881784	
PH1, PH2 (4x), PH3	25							
PZ2 (2x), PZ3	25							
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60							
PH2	50							
PZ2	50							
T15, T20, T25, T30	50							
Soporte universal Liberación rápida								



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de brocas y puntas de atornillar de 35 piezas con brocas HEX-9 MultiConstruction y Universal Holder Quick Release								
HEX-9 MultiConstruction 3,0/4,0/5,0 (2x)/6,0 (2x)/8,0 (2x) mm	25		**2 608 577 147**	PC1b	35	6	881777	
PH1, PH2 (4x), PH3	25							
PZ2 (2x), PZ3	25							
T15, T20 (3x), T25 (3x), T30 (2x), T40	60							
PH2	50							
PZ2	50							
T15, T20, T25, T30	50							
Soporte universal Liberación rápida								

BROCAS IMPACT CONTROL

Muy robustas, incluso para taladros de impacto.

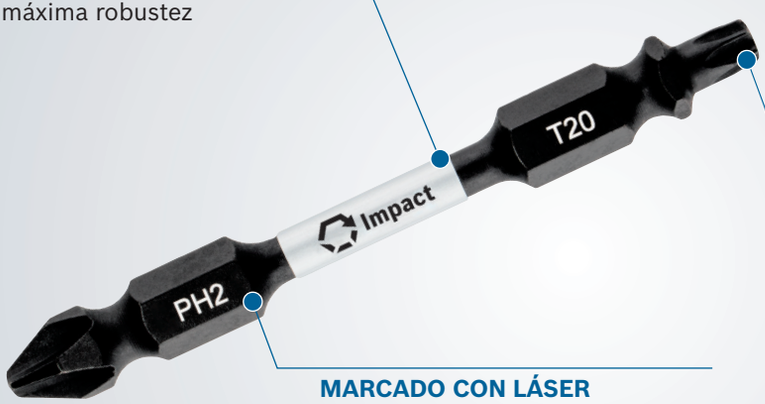

Sets de atornillar

Impact Control

PICK 5 CLICK | highly ROBUST | torsion zone



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 8 uds. (índice)								
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	25		**2 608 522 322**	PC1a	8	5	851121	
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3	25 25		**2 608 522 323**	PC1a	8	5	851138	
PH2 (8x)	25		**2 608 522 324**	PC1a	8	5	851145	
PZ2 (8x)	25		**2 608 522 325**	PC1a	8	5	851152	
PH1, PH2 (3x), PH3 PZ2 (2x), PZ3	50 50		**2 608 522 328**	PC1a	8	5	851183	

Sets de atornillar

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
								
Set de 8 uds. (índice)								
Soporte universal Magnetic **PH2 (2 unidades)** **PZ2 (2 unidades)** **T20, T25, T30**	60 50 50 50		**2 608 522 326**	PC1a	8	5	851169	
								
Set de 7 uds. (índice)								
Soporte universal Liberación rápida **PH2** **PZ2** **T15, T20, T25, T30**	60 50 50 50		**2 608 522 327**	PC1a	7	5	851176	
								
Set de 8 uds. (índice)								
T15, T20 (2×), T25 (2×), T30 (2×), T40	50		**2 608 522 329**	PC1a	8	5	851190	
PH2 (8x)	50		**2 608 522 330**	PC1a	8	5	851206	
PZ2 (8x)	50		**2 608 522 331**	PC1a	8	5	851213	
H5 (4x), H6 (4x)	50		**2 608 522 332**	PC1a		5	851220	
								
Set de 5 uds. (índice)								
Aprietatuercas 8/10/13 mm **PH2** **PZ2**	50 50 50		**2 608 522 350**	PC1a	5	5	851404	

Paquete de puntas dobles para atornillar

Impact Control



PICK CLICK



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 8 (índice) 8 puntas de atornillar dobles								
PH2-PZ2 (8x)		65	**2 608 522 333**	PC1a	8	5	851237	
PH2-T20 (8x)		65	**2 608 522 335**	PC1a	8	5	851251	
PH2-PH2 (8x)		65	**2 608 522 337**	PC1a	8	5	851275	
PZ2-PZ2 (8x)		65	**2 608 522 338**	PC1a	8	5	851282	
T20-T20 (8x)		65	**2 608 522 339**	PC1a	8	5	851299	
T25-T25 (8x)		65	**2 608 522 340**	PC1a	8	5	851305	
T30-T30 (8x)		65	**2 608 522 341**	PC1a	8	5	851312	
T15-T15 (8x)		65	**2 608 522 342**	PC1a	8	5	851329	
T15-T20 (8x)		65	**2 608 522 343**	PC1a	8	5	851336	
PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5,5 T15-T20 (2x) T25-T30		65	**2 608 522 344**	PC1a	8	5	851343	
PH2 (2 unidades) PZ2 (2 unidades) T15, T20, T25, T30		110	**2 608 522 346**	PC1a	8	5	851367	
PH2 (4x) PZ2 (4x)		110	**2 608 522 348**	PC1a	8	5	851381	
T20 (4x) T25 (4x)		110	**2 608 522 349**	PC1a	8	5	851398	

PICK CLICK



Set de 9 (índice) 8 puntas de atornillar dobles y casquillo magnético								
PH2-PZ2 (8x)		65	**2 608 522 334**	PC1a	9	5	851244	
PH2-T20 (8x)		65	**2 608 522 336**	PC1a	9	5	851268	
PH1-PH2 PH2-PH3 PH2-PZ2 (2x) SL1x5,5 T15-T20 (2x) T25-T30		65	**2 608 522 345**	PC1a	9	5	851350	

Paquete de puntas dobles para atornillar

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
PH2 (2 unidades) **PZ2 (2 unidades)** **T15, T20, T25, T30**		110		**2 608 522 347**	PC1a	9	5	851374

1/4"



Set de 3 (índice)
3 puntas de atornillar dobles

PH2-PH2	150	**2 608 522 358**	PC1a	3	5	851480	
PZ2-PZ2	150	**2 608 522 359**	PC1a	3	5	851497	
T20-T20	150	**2 608 522 360**	PC1a	3	5	851503	
T25-T25	150	**2 608 522 361**	PC1a	3	5	851510	

Sets mixtos







Características del producto		Información de pedido					
	Contenido del set	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de brocas cerámicas y puntas de atornillar Pick and Click							
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HEX-9 Ceramic 5,0/6,0/8,0 mm**	50 50 50	**2 608 577 145**	PC1a		5	881753	
Set de puntas de atornillar y brocas Pick and Click MultiConstruction							
PH2 **PZ2** **T20, T25, T30** **HEX-9 MultiConstruction 5,0/6,0/8,0 mm**	50 50 50	**2 608 577 144**	PC1a		5	881746	

Llave de vaso Impact Control





Características del producto			Información de pedido					
Longitud mm	Ancho de llave mm	Vástago de inserción, pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Llave de vaso con imán permanente								
50	8	1/4	**2 608 522 351**	PC1a	1	5	851411	
50	10	1/4	**2 608 522 352**	PC1a	1	5	851428	
50	13	1/4	**2 608 522 353**	PC1a	1	5	851435	

Suplementos para llaves de vaso para tornillos hexagonales

Impact Control

highly ROBUST



Accionamiento interior cuadrado de 1/4", ISO 1174-1

Características del producto						Información de pedido				
Ancho de llave mm	Diámetro exterior (D1) mm	Diámetro exterior (D2) mm	Para rosca	Longitud (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6	13	10.20	M3,5	25	**1 608 551 002**	P1e	1	1	025638
7	13	11.40	M 4	25	**1 608 551 003**	P1e	1	1	025645



Accionamiento interior cuadrado de 3/8", ISO 1174-1

7	19	12.50	M 4	34	**1 608 552 000**	P1e	1	1	025683
8	19	13.80	M 5	34	**1 608 552 001**	P1e	1	1	025690
12	19	19.00	-	34	**1 608 552 005**	P1e	1	1	025720
13	22	20.20	M 8	34	**1 608 552 006**	P1e	1	1	088046
15	22	22.90	-	34	**1 608 552 008**	P1e	1	1	025744
16	22	24.30	-	34	**1 608 552 009**	P1e	1	1	025751
17	22	25.40	M 10	34	**1 608 552 010**	P1e	1	1	088053
19	14.5	25.85	M 12	30	**2 608 522 301**	P1e	1	1	813884



Accionamiento interior cuadrado de 1/4", ISO 1174-1

8	13	12.70	M 5	25	**1 608 551 004**	P1e	1	1	025652
9	13	13.50	(M 5)	25	**1 608 551 005**	P1e	1	1	025676
10	13	15.30	M 6	25	**1 608 551 006**	P1e	1	1	025669
11	13	16.50	M7	25	**1 608 551 007**	P1e	1	1	088015
12	13	17.90	-	25	**1 608 551 008**	P1e	1	1	088022
13	13	19.10	M 8	25	**1 608 551 009**	P1e	1	1	088039
14	9.5	19.85	(M 8)	25	**2 608 622 300**	P1e	1	1	813877



Accionamiento interior cuadrado de 1/2", ISO 1174-1

10	15	22.00	M 6	77	**2 608 522 302**	P1e	1	1	813891
11	25	18.90	M7	40	**1 608 552 013**	P1e	1	1	088060
11	16.3	22.00	M7	77	**2 608 522 303**	P1e	1	1	813907
13	25	21.40	M 8	40	**1 608 552 015**	P1e	1	1	025775
13	19.5	18.80	M 8	77	**2 608 522 304**	P1e	1	1	813914
17	30	26.60	M 10	40	**1 608 552 019**	P1e	1	1	025782
17	19.5	23.80	M 10	77	**2 608 522 305**	P1e	1	1	813921
19	30	29.10	M 12	40	**1 608 552 021**	P1e	1	1	025799
19	19.5	25.85	M 12	77	**2 608 522 306**	P1e	1	1	813938
21	19.5	27.80	M 14	40	**2 608 522 307**	P1e	1	1	813945
21	19.5	27.80	-	77	**2 608 522 308**	P1e	1	1	813952
22	30	32.90	M 14	40	**1 608 555 024**	P1e	1	1	025805
22	19.5	29.80	M 14	77	**2 608 522 309**	P1e	1	1	813969
24	30	35.40	M 16	45	**1 608 555 053**	P1e	1	1	088084
24	19.5	31.75	M 16	77	**2 608 522 310**	P1e	1	1	813976
27	30	39.30	M 18	50	**1 608 555 059**	P1e	1	1	025812
27	19.5	35.75	M 18	77	**2 608 522 311**	P1e	1	1	813983
30	30	43.00	M 20	50	**1 608 555 065**	P1e	1	1	088091

Suplementos para llaves de vaso para tornillos hexagonales



Accionamiento interior cuadrado de 3/4", ISO 1174-1

Características del producto					Información de pedido				
Ancho de llave mm	Diámetro exterior (D1) mm	Diámetro exterior (D2) mm	Para rosca	Longitud (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
19	44	32.50	M 12	50	**1 608 556 005**	P1e	1	1	025836
22	44	36.50	M 14	50	**1 608 556 011**	P1e	1	1	025843
24	44	38.90	M 16	50	**1 608 556 015**	P1e	1	1	025850
27	44	42.50	M 18	50	**1 608 556 021**	P1e	1	1	025867
30	44	46.50	M 20	53	**1 608 556 027**	P1e	1	1	025874
32	44	48.80	M 22	53	**1 608 556 029**	P1e	1	1	025881
36	44	53.80	M 24	55	**1 608 556 033**	P1e	1	1	088107



Accionamiento interior cuadrado de 1", ISO 1174-1

24	54	41.50	M 16	57	**1 608 557 043**	P1e	1	1	025898
27	54	45.50	M 18	57	**1 608 557 046**	P1e	1	1	025904
30	54	49.00	M 20	62	**1 608 557 049**	P1e	1	1	025911
32	54	51.50	M 22	62	**1 608 557 050**	P1e	1	1	025928
36	54	56.50	M 24	62	**1 608 557 054**	P1e	1	1	025935
41	54	62.80	M 27	66	**1 608 557 058**	P1e	1	1	025942
46	54	69.00	M 30	70	**1 608 557 060**	P1e	1	1	088114
50	54	74.00	M 33	70	**1 608 557 063**	P1e	1	1	088121
55	54	80.50	M 36	75	**1 608 557 067**	P1e	1	1	088138

Sets de suplementos de llave de vaso



Set de 3 suplementos de llave de vaso

Características del producto			Información de pedido					
Ancho de llave mm	Longitud mm	Vástago de inserción, pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
17 **19** **21**	85	1/2	**2 608 551 102**	P0h	3	1	704168	



Set de llaves de vaso de 7 piezas

13 **17** **19** **21** **24**	39	1/2	**2 608 551 029**	P1k	7	1	631556	



Set de 9 suplementos de llave de vaso

6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	25	1/4	**2 608 551 096**	P0h	9	1	704113	
6 **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14**	50	1/4	**2 608 551 097**	P0h	9	1	704120	
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	30	3/8	**2 608 551 098**	P0h	9	1	704137	
7 **8** **10** **12** **13** **15** **16** **17** **19**	63	3/8	**2 608 551 099**	P0h	9	1	704144	
10 **11** **13** **17** **19** **21** **22** **24** **27**	38	1/2	**2 608 551 100**	P0h	9	1	701075	

Sets de suplementos de llave de vaso

Características del producto			Información de pedido					
Ancho de llave mm	Longitud mm	Vástago de inserción, pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
10	77	1/2	**2 608 551 101**	P0h	9	1	704151	
11								
13								
17								
19								
21								
22								
24								
27								

Max Grip para tornillos de ranura en cruz Phillips



Ejecución Max Grip



Ejecución Max Grip

Características del producto	Dimensión	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"								
	PH1	25		**2 607 001 544**	PC1d	3	10	300704
	PH2	25		**2 607 001 546**	PC1d	3	10	300728
	PH3	25		**2 607 001 548**	PC1d	3	10	300742
	PH2	25		**2 607 001 547**	PC1d	10	1	300735
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"								
	PH1	49		**2 607 001 551**	PC1d	3	5	300773
	PH2	49		**2 607 001 552**	PC1d	3	5	300780

Max Grip para tornillos con ranura en cruz Pozidriv



Ejecución Max Grip



Ejecución Max Grip

Características del producto		Información de pedido				
Dimensión	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
PZ1	25	**2 607 001 591**	PC1d	3	10	301176
PZ2	25	**2 607 001 593**	PC1d	3	10	301190
PZ3	25	**2 607 001 595**	PC1d	3	10	301213
PZ2	25	**2 607 001 594**	PC1d	10	1	301206
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"						
PZ1	49	**2 607 001 598**	PC1d	3	5	301244
PZ2	49	**2 607 001 599**	PC1d	3	5	301251

Max Grip para tornillos con Torx® interior



Ejecución Max Grip

Características del producto		Información de pedido					
Dimensión	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"							
T10	25	**2 607 001 688**	PC1d	3	10	302142	
T15	25	**2 607 001 689**	PC1d	3	10	302159	
T20	25	**2 607 001 691**	PC1d	3	10	302173	
T25	25	**2 607 001 693**	PC1d	3	10	302197	
T30	25	**2 607 001 696**	PC1d	3	10	302227	
T40	25	**2 607 001 697**	PC1d	3	10	302234	
T20	25	**2 607 001 692**	PC1d	10	1	302180	

Sets de puntas para atornillar

Sets de 3 puntas para atornillar

▶ Tornillo de ranura longitudinal = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ



Ejecución Max Grip

Características del producto		Información de pedido					
	Contenido del set	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 puntas de atornillar Max Grip (S)							
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25		**2 607 001 751**	PC1d	3	10	302760

Sets de puntas para atornillar

Sets de puntas para atornillar Robust Line, ejecución Max Grip



Ejecución Max Grip

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 8 brocas para atornillar Robust Line, versión Max Grip Puntas de longitud 49 mm, ISO 1173 E6.3, sin soporte universal							
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**		49	**2 607 002 572**	P1k	8	5	401555
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40		49	**2 607 002 573**	P1k	8	5	401562



Ejecución Max Grip

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 12+1 puntas para atornillar Robust Line, M Max Grip Puntas de longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido							
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**		25	**2 607 002 577**	P1k	13	5	401609
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**		25	**2 607 002 580**	P1k	13	5	401630

Sets de 11 +1 puntas para atornillar



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 11 +1 puntas para atornillar Max Grip Longitud de puntas 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido							
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**		25	**2 608 522 126**	P0a	12	12	704250
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5**		25	**2 608 522 127**	P0a	12	12	704267

Sets de 11 +1 puntas para atornillar

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
PH2	25		**2 608 522 128**	P0a	12	12	704274	
PZ2								
T10, T15, T20, T25								
S0,6x4,5, S0,8x5,5								
HEX3, HEX4, HEX5								

Extra Hard para tornillos de ranura en cruz Phillips

Características del producto	Dimensión	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"								
 Ejecución extradura	**PH0**	25	**2 607 001 506**	PC1d	3	10	300322	
	PH1	25	**2 607 001 508**	PC1d	3	10	300346	
	PH2	25	**2 607 001 511**	PC1d	3	10	300377	
	PH3	25	**2 607 001 515**	PC1d	3	10	300414	
	PH1	25	**2 607 001 509**	PC1d	10	1	300353	
	PH2	25	**2 607 001 512**	PC1d	10	1	300384	
	PH0	25	**2 607 001 507**	P0b	25	1	300339	
	PH1	25	**2 607 001 510**	P0b	25	1	300360	
	PH2	25	**2 607 001 513**	P0b	25	1	300391	
	PH3	25	**2 607 001 516**	P0b	25	1	300421	
	PH4	32	**2 607 001 519**	P0b	25	1	300452	
	PH2	25	**2 607 001 514**	P0b	100	1	300407	
	PH3	25	**2 607 001 517**	P0b	100	1	300438	
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"								
	**PH2**	25	**2 608 522 186**	P0a	25	25	720229	
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" con diámetro reducido del eje de salida de la punta de atornillar, adecuado para avellanar tornillos								
 Ejecución extradura	**PH2R**	25	**2 607 002 519**	P0b	25	1	354462	
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"								
 Ejecución extradura	**PH1**	51	**2 607 001 520**	PC1d	3	5	300469	
	PH2	51	**2 607 001 522**	PC1d	3	5	300483	
	PH3	51	**2 607 001 524**	PC1d	3	5	300506	
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"								
 Ejecución extradura	**PH1**	49	**2 607 001 526**	PC1d	3	5	300520	
	PH2	49	**2 607 001 528**	PC1d	3	5	300544	
	PH3	49	**2 607 001 531**	PC1d	3	5	300575	
	PH1	49	**2 607 002 502**	P0b	25	1	354295	
	PH2	49	**2 607 002 503**	P0b	25	1	354301	
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"								
 Ejecución extradura	**PH1**	89	**2 607 001 533**	PC1d	3	5	300599	
	PH2	89	**2 607 001 535**	PC1d	3	5	300612	
	PH3	89	**2 607 001 537**	PC1d	3	5	300636	
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal de 1/4" con anillo elástico para pistola atornillador MA55								
 Extra Hard version	**PH2**	145	**2 608 522 068**	PC1d	1	5	632850	
Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal de 1/4"								
Ejecución extradura	**PH1**	152	**2 607 001 539**	PC1d	1	5	300650	
	PH2	152	**2 607 001 540**	PC1d	1	5	300667	
	PH3	152	**2 607 001 542**	PC1d	1	5	300681	

Extra Hard para tornillos con ranura en cruz Pozidriv

Características del producto	Dimensión	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Ejecución extradura	Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"							
	PZ1	25		**2 607 001 554**	PC1d	3	10	300803
	PZ2	25		**2 607 001 558**	PC1d	3	10	300841
	PZ3	25		**2 607 001 562**	PC1d	3	10	300889
	PZ4	32		**2 607 001 566**	PC1d	3	10	300926
	PZ1	25		**2 607 001 555**	PC1d	10	1	300810
	PZ2	25		**2 607 001 559**	PC1d	10	1	300858
	PZ3	25		**2 607 001 563**	PC1d	10	1	300896
	PZ1	25		**2 607 001 556**	P0b	25	1	300827
	PZ2	25		**2 607 001 560**	P0b	25	1	300865
	PZ3	25		**2 607 001 564**	P0b	25	1	300902
	PZ4	32		**2 607 001 567**	P0b	25	1	300933
	PZ1	25		**2 607 001 557**	P0b	100	1	300834
	PZ2	25		**2 607 001 561**	P0b	100	1	300872
	PZ3	25		**2 607 001 565**	P0b	100	1	300919
	Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"							
	PZ2	25		**2 608 522 187**	P0a	25	25	720236
 Ejecución extradura	Accionamiento ISO 1173 C6.3, 1/4", vástago hexagonal exterior con diámetro reducido							
	PZ2R	25		**2 607 002 517**	P0b	25	1	354448
 Ejecución extradura	Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"							
	PZ1	51		**2 607 001 569**	PC1d	3	5	300957
	PZ2	51		**2 607 001 571**	PC1d	3	5	300971
	PZ3	51		**2 607 001 573**	PC1d	3	5	300995
 Ejecución extradura	Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"							
	PZ1	49		**2 607 001 575**	PC1d	3	5	301015
	PZ2	49		**2 607 001 577**	PC1d	3	5	301039
	PZ3	49		**2 607 001 579**	PC1d	3	5	301053
	PZ1	49		**2 607 002 505**	P0b	25	1	354325
	PZ2	49		**2 607 002 506**	P0b	25	1	354332
	PZ3	49		**2 607 002 507**	P0b	25	1	354349
 Ejecución extradura	Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"							
	PZ1	89		**2 607 001 581**	PC1d	3	5	301077
	PZ2	89		**2 607 001 583**	PC1d	3	5	301091
	PZ3	89		**2 607 001 585**	PC1d	3	5	301114
Ejecución extradura	Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4" con anillo elástico para pistola atornillador MA55							
	PZ2	145		**2 608 522 069**	PC1d	1	5	632867
Ejecución extradura	Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"							
	PZ1	152		**2 607 001 587**	PC1d	1	5	301138

Extra Hard para tornillos con ranura en cruz Pozidriv

Características del producto	Dimensión	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
PZ2		152	**2 607 001 588**	PC1d	1	5	301145	
PZ3		152	**2 607 001 590**	PC1d	1	5	301169	

Extra Hard para tornillos con Torx® interior



Ejecución extradura

Características del producto		Información de pedido					
Dimensión	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T8	25	**2 607 001 601**	PC1d	3	10	301275	
T10	25	**2 607 001 604**	PC1d	3	10	301305	
T15	25	**2 607 001 607**	PC1d	3	10	301336	
T20	25	**2 607 001 611**	PC1d	3	10	301374	
T25	25	**2 607 001 615**	PC1d	3	10	301411	
T27	25	**2 607 001 619**	PC1d	3	10	301459	
T30	25	**2 607 001 622**	PC1d	3	10	301480	
T40	25	**2 607 001 625**	PC1d	3	10	301510	
T15	25	**2 607 001 608**	PC1d	10	1	301343	
T20	25	**2 607 001 612**	PC1d	10	1	301381	
T25	25	**2 607 001 616**	PC1d	10	1	301428	
T8	25	**2 607 002 493**	P0b	25	1	340250	
T10	25	**2 607 002 494**	P0b	25	1	340267	
T15	25	**2 607 002 495**	P0b	25	1	340274	
T20	25	**2 607 002 496**	P0b	25	1	340281	
T25	25	**2 607 002 497**	P0b	25	1	340298	
T27	25	**2 607 002 498**	P0b	25	1	340304	
T30	25	**2 607 002 499**	P0b	25	1	340311	
T40	25	**2 607 002 500**	P0b	25	1	340328	



Ejecución extradura

T8	49	**2 607 001 628**	PC1d	1	5	301541	
T9	49	**2 607 001 630**	PC1d	1	5	301565	
T10	49	**2 607 001 632**	PC1d	1	5	301596	
T15	49	**2 607 001 634**	PC1d	1	5	301602	
T20	49	**2 607 001 636**	PC1d	1	5	301626	
T25	49	**2 607 001 638**	PC1d	1	5	301640	
T27	49	**2 607 001 640**	PC1d	1	5	301664	
T30	49	**2 607 001 642**	PC1d	1	5	301688	
T40	49	**2 607 001 644**	PC1d	1	5	301701	
T8	49	**2 607 002 508**	P0b	25	1	354356	
T10	49	**2 607 002 509**	P0b	25	1	354363	
T15	49	**2 607 002 510**	P0b	25	1	354370	
T20	49	**2 607 002 511**	P0b	25	1	354387	
T25	49	**2 607 002 512**	P0b	25	1	354394	
T27	49	**2 607 002 513**	P0b	25	1	354400	
T30	49	**2 607 002 514**	P0b	25	1	354417	
T40	49	**2 607 002 515**	P0b	25	1	354424	

Ejecución extradura

T8	89	**2 607 001 646**	PC1d	1	5	301725	
T10	89	**2 607 001 648**	PC1d	1	5	301749	
T15	89	**2 607 001 650**	PC1d	1	5	301763	
T20	89	**2 607 001 652**	PC1d	1	5	301787	
T25	89	**2 607 001 654**	PC1d	1	5	301800	
T27	89	**2 607 001 656**	PC1d	1	5	301824	
T30	89	**2 607 001 658**	PC1d	1	5	301848	
T40	89	**2 607 001 660**	PC1d	1	5	301862	

Ejecución extradura

T8	152	**2 607 001 662**	PC1d	1	5	301886	
T10	152	**2 607 001 664**	PC1d	1	5	301909	
T15	152	**2 607 001 666**	PC1d	1	5	301923	
T20	152	**2 607 001 668**	PC1d	1	5	301947	
T25	152	**2 607 001 670**	PC1d	1	5	301961	
T27	152	**2 607 001 672**	PC1d	1	5	301985	
T30	152	**2 607 001 674**	PC1d	1	5	302005	
T40	152	**2 607 001 676**	PC1d	1	5	302029	

Extra Hard para tornillos con Torx® Security



Ejecución extradura

Características del producto	Dimensión	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"								
T7H	25		**2 608 522 006**	PC1d	2	10	608169	
T8H	25		**2 608 522 007**	PC1d	2	10	608176	
T9H	25		**2 608 522 008**	PC1d	2	10	608251	
T10H	25		**2 608 522 009**	PC1d	2	10	608183	
T15H	25		**2 608 522 010**	PC1d	2	10	608190	
T20H	25		**2 608 522 011**	PC1d	2	10	608206	
T25H	25		**2 608 522 012**	PC1d	2	10	608213	
T27H	25		**2 608 522 013**	PC1d	2	10	608220	
T30H	25		**2 608 522 014**	PC1d	2	10	608237	
T40H	25		**2 608 522 015**	PC1d	2	10	608244	

Extra Hard para tornillos con hexágono interior





Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

Características del producto		Información de pedido				
Dimensión	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
HEX1,5	25	**2 607 001 716**	PC1d	3	10	302418
HEX2	25	**2 607 001 718**	PC1d	3	10	302432
HEX2,5	25	**2 607 001 720**	PC1d	3	10	302456
HEX3	25	**2 607 001 722**	PC1d	3	10	302470
HEX4	25	**2 607 001 724**	PC1d	3	10	302494
HEX5	25	**2 607 001 726**	PC1d	3	10	302517
HEX6	25	**2 607 001 728**	PC1d	3	10	302531
HEX8	25	**2 607 001 730**	P1c	3	10	302555



Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

HEX3	49	**2 607 001 732**	PC1d	3	5	302579
HEX4	49	**2 607 001 733**	PC1d	3	5	302586
HEX5	49	**2 607 001 734**	PC1d	3	5	302593
HEX6	49	**2 607 001 735**	PC1d	3	5	302609

Extra Hard para tornillos con cuadrado interior





Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

Características del producto	Dimensión	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
R1		25	**2 608 521 108**	PC1d	3	10	447256	
R2		25	**2 608 521 109**	PC1d	3	10	447263	
R3		25	**2 608 521 110**	PC1d	3	10	447270	
R2		25	**2 608 521 112**	P0b	25	1	447294	
R3		25	**2 608 521 113**	P0b	25	1	447300	



Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

R1		49	**2 608 521 114**	PC1d	3	5	447317	
R2		49	**2 608 521 115**	PC1d	3	5	447324	
R3		49	**2 608 521 116**	PC1d	3	5	447331	



Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

R1		89	**2 608 521 117**	PC1d	3	5	447355	
R2		89	**2 608 521 118**	PC1d	3	5	447362	
R3		89	**2 608 521 119**	PC1d	3	5	447379	

Extra Hard para tornillos de ranura longitudinal





Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 C6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

Características del producto		Información de pedido				
Dimensión	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
S0,5x4,0	25	**2 607 001 457**	PC1d	3	10	299794
S0,6x4,5	25	**2 607 001 459**	PC1d	3	10	299817
S0,8x5,5	25	**2 607 001 461**	PC1d	3	10	299862
S1,0x5,5	25	**2 607 001 464**	PC1d	3	10	299893
S1,2x6,5	25	**2 607 001 466**	PC1d	3	10	299916
S1,2x8,0	25	**2 607 001 468**	PC1d	3	10	299930
S1,6x8,0	25	**2 607 001 471**	PC1d	3	10	299978
S0,8x5,5	25	**2 607 001 462**	PC1d	10	1	299879
S1,2x8,0	25	**2 607 001 469**	PC1d	10	1	299947
S0,5x4,0	25	**2 607 001 458**	P0b	25	1	299800
S0,6x4,5	25	**2 607 001 460**	P0b	25	1	299855
S0,8x5,5	25	**2 607 001 463**	P0b	25	1	299886
S1,0x5,5	25	**2 607 001 465**	P0b	25	1	299909
S1,2x6,5	25	**2 607 001 467**	P0b	25	1	299923
S1,6x8,0	25	**2 607 001 472**	P0b	25	1	299985



Ejecución extradura

Accionamiento ISO 1173 E6.3, vástago hexagonal exterior de 1/4"

S0,5x3,0	49	**2 607 001 473**	PC1d	3	5	299992
S0,5x4,0	49	**2 607 001 475**	PC1d	3	5	300018
S0,6x4,5	49	**2 607 001 477**	PC1d	3	5	300032
S0,8x5,5	49	**2 607 001 479**	PC1d	3	5	300056
S1,0x5,5	49	**2 607 001 481**	PC1d	3	5	300070
S1,2x6,5	49	**2 607 001 483**	PC1d	3	5	300094
S1,2x8,0	49	**2 607 001 485**	PC1d	3	5	300117
S1,6x8,0	49	**2 607 001 487**	PC1d	3	5	300131

Sets de puntas dobles para atornillar

▶ Ranura longitudinal = S, Phillips = PH, Pozidriv = PZ



Características del producto			Información de pedido				
Dimensión 1 cuchilla	Dimensión 2 cuchilla	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
PH1	PH1	45	**2 607 001 739**	PC1d	1	10	302647
PH2	PH2	45	**2 607 001 740**	PC1d	1	10	302654
PH2	PZ2	45	**2 607 001 743**	PC1d	1	10	302685
PZ2	PZ2	45	**2 607 001 742**	PC1d	1	10	302678
S1,0x6,0	S1,0x6,0	45	**2 607 001 737**	PC1d	1	10	302623
PH2	S1,0x5,5	45	**2 607 001 738**	PC1d	1	10	302630
S0,6x4,0	S0,6x4,0	45	**2 607 001 744**	PC1d	3	10	302692
PH2	PH2						
PZ2	PZ2						
PH1, PH2, PH3	PH1, PH2, PH3	60	**2 607 001 748**	PC1d	3	10	302739
PZ1, PZ2, PZ3	PZ1, PZ2, PZ3	60	**2 607 001 749**	PC1d	3	10	302746
S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x6,5	PH1, PH2, PH3	60	**2 607 001 746**	PC1d	3	10	302715
S1,2x6,5, S0,6x4,5, S0,8x5,5	PZ1, PZ2, PZ3	60	**2 607 001 747**	PC1d	3	10	302722
PH1	PH2	60	**2 607 001 745**	PC1d	3	10	302708
PZ1	PZ2						
S0,6x4,5	S1,0x5,5						

Sets de puntas para atornillar

Sets de 3 puntas para atornillar

▶ Ranura longitudinal = S; Phillips = PH; Pozidriv = PZ; Torx® = T



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 puntas para atornillar extraduras (PH)								
	PH1, PH2, PH3	25		**2 607 001 752**	PC1d	3	10	302777
	PH1, PH2, PH3	89		**2 607 001 757**	PC1d	3	5	302821
	PH1, PH2, PH3	152		**2 607 001 758**	PC1d	3	5	302838
Set de 3 puntas para atornillar extraduras (PZ)								
	PZ1, PZ2, PZ3	25		**2 607 001 753**	PC1d	3	10	302784
	PZ1, PZ2, PZ3	89		**2 607 001 761**	PC1d	3	5	302869
	PZ1, PZ2, PZ3	152		**2 607 001 762**	PC1d	3	5	302876
Set de 3 puntas para atornillar extraduras (S)								
	S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0	25		**2 607 001 750**	PC1d	3	10	302753
Set de 3 puntas para atornillar extraduras (Torx®)								
	T8, T10, T15	89		**2 607 001 759**	PC1d	3	5	302845
	T8, T10, T15	152		**2 607 001 763**	PC1d	3	5	302883
	T20, T25, T30	89		**2 607 001 760**	PC1d	3	5	302852
	T20, T25, T30	152		**2 607 001 764**	PC1d	3	5	302890
Set de 3 puntas para atornillar extraduras (mixtas)								
	PH1 **PZ1** **S0,6x4,5**	25		**2 607 001 765**	PC1d	3	10	302906
	PH2 **PZ2** **T25**	89		**2 607 001 767**	PC1d	3	5	302920

Sets de 5 puntas para atornillar

▶ Torx® = T



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 5 puntas para atornillar extraduras (Torx®)								
T10, T15, T20, T25, T30	25		**2 607 001 768**	PC1d	5	10	302937	

Sets de puntas para atornillar

Sets de puntas para atornillar Robust Line, ejecución Extra Hard

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 8 puntas para atornillar Robust Line, Sx extraduras Puntas de longitud 49 mm, ISO 1173 E6.3, sin soporte universal							
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x)	49		**2 607 002 557**	P1k	8	5	401401
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3**	49		**2 607 002 558**	P1k	8	5	401418
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	49		**2 607 002 559**	P1k	8	5	401425
Set de 8+1 puntas para atornillar Robust Line, S extraduras Puntas de longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido							
PH1 (2x), PH2 (4x), PH3 (2x) + QC UH	25		**2 607 002 560**	P1k	9	5	401432
PZ1 (2x), PZ2 (4x), PZ3 (2x) + QC UH	25		**2 607 002 561**	P1k	9	5	401449
T10, T15, T20 (2x), T25 (2x), T30, T40 + QC UH	25		**2 607 002 562**	P1k	9	5	401456
Set de 12+1 puntas para atornillar Robust Line, M extraduras Puntas de longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido							
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + QC UH**	25		**2 607 002 563**	P1k	13	5	401463
PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 **PZ1 (2x), PZ2 (3x), PZ3 + QC UH**	25		**2 607 002 564**	P1k	13	5	401470
T8, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T27, T30 (2x), T40 + QC UH	25		**2 607 002 565**	P1k	13	5	401487
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0 + QC UH**	25		**2 607 002 566**	P1k	13	5	401494



Ejecución extradura



Ejecución extradura



Ejecución extradura

Sets de puntas para atornillar Robust Line, ejecución Extra Hard



Ejecución extradura

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 18+1 puntas para atornillar Robust Line, L extraduras Puntas de longitud 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido							
PH1, PH2 (3x), PH3 **PZ1, PZ2 (3x), PZ3** **T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 + QC UH**	25	25	**2 607 002 567**	P1k	19	5	401500
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30, T40** **S0,6x4,5, S0,8x5,5, S1,2x8,0** **HEX4, HEX5, HEX6 + QC UH**	25	25	**2 607 002 568**	P1k	19	5	401517
Th7, Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40 **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10** **R2 + QC UH**	25	25	**2 607 002 569**	P1k	19	5	401524

Sets de 11 +1 puntas para atornillar



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 11 +1 puntas para atornillar extraduras Longitud de puntas 25 mm, ISO 1173 C6.3, con portapuntas universal de cambio rápido							
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **T10, T15, T20, T25, T30**	25	25	**2 608 522 129**	P0a	12	12	704281
PH2 **PZ2** **T10, T15, T20, T25** **S0,6x4,5, S0,8x5,5** **HEX3, HEX4, HEX5**	25	25	**2 608 522 131**	P0a	12	12	704304

Set de 25 puntas para atornillar



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de puntas para atornillar de 25 piezas con soporte universal magnético								
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **PH2** **PZ2** **T10, T15, T20, T25, T30, T40 + UH**	25	25 25 25 49 49 49	**2 607 017 037**	P1k	25	1	557382	

Set de 32 puntas para atornillar



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 32 puntas para atornillar con soporte universal de cambio rápido								
PH1, PH2 (2x), PH3 **PZ1, PZ2 (2x), PZ3** **HEX 3/4/5/6** **T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40** **S 3/4/5/6** **Th 10/15/20/25/27/30/40**	25		**2 607 017 319**	P1k	32	10	761734	

Set de 37 puntas para atornillar



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
PH1, PH2, PH3 **PZ1, PZ2, PZ3** **SL6** **Th 10/15/20/25/27/30/40** **HEX 3/4/5/6** **TW1, TW2, TW3, TW4** **SP6, SP8, SP10**	75		**2 607 017 320**	C1d	37	1	761987	

Set de 43 puntas para atornillar



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Información de pedido							
Set de puntas para atornillar de 43 piezas con soporte universal de cambio rápido y soporte universal magnético							
PH1, PH2 (2x), PH3	25	**2 607 017 164**	P1a	43	6	669702	
PZ1, PZ2 (2x), PZ3	25						
SL3, SL4, SL5, SL6	25						
H3, H4, H5, H6	25						
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	25						
TH10, TH15, TH20 (2), TH25, TH27, TH30, TH40	25						
PH2	75						
PZ2	75						
SL6	75						
T15, T20, T25	75						
Llave de vaso con imán permanente para tornillos hexagonales 6 mm, 8 mm, 10 mm	48-50						

Sets mixtos



Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Información de pedido							
Set de brocas y puntas para atornillar de 35 piezas con soporte universal de cambio rápido y soporte universal magnético							
PH1, PH2, PH3	25	**2 607 017 326**	P1a	1	6	771474	
PZ1, PZ2, PZ3	25						
S 3/4/5/6	25						
HEX 3/4/5/6	25						
TH10, TH15, TH20 (2), TH25, TH27, TH30, TH40	50						
Aprietatuercas 8/10/13 mm	70; 75; 85; 85; 100 ; 150						
CYL-3 3,0/4,0/ 5,0/5,5/6,0/8,0 mm	60						
Doble lámina PH2/PZ2	60						
Doble lámina Th20/Th25							

Sets mixtos

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
PH1, PH2, PH3	25		**2 607 017 327**	P1a	1	6	771481	
PZ1, PZ2, PZ3	25							
S 3/4/5/6	25							
HEX 3/4/5/6	25							
TH10, TH15, TH20 (2), TH25, TH27, TH30, TH40	50	67; 72; 87; 97; 102; 112						
Aprietatuercas 6/8/10 mm	3	60						
HSS 2,0/3,0/4,0/5,0/6,0/8,0 mm	8	60						
Doble lámina PH2/PZ2	1							
Doble lámina Th20/Th25	1							
PH1, PH2, PH3	25		**2 607 017 328**	P1a	1	6	771498	
PZ1, PZ2, PZ3	25							
S 3/4/5/6	25							
H3, H4, H5, H6	25							
T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40	50	70; 74; 83; 88; 99; 105						
Aprietatuercas 8/10/13 mm	3	60						
HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 mm	8	60						
Doble lámina PH2/PZ2	1							
Doble lámina Th20/Th25	1							



Set de brocas y puntas para atornillar de 20 piezas, con brocas y llave HSS

PH2 (2 unidades)	25		**2 607 002 786**	PC1b	20	6	792820	
PZ2	25							
S5	25							
HEX4, HEX5	25							
T15, T20, T25	25	16; 20; 24; 30						
HSS 2,0/2,5/3,0/3,5 mm	8	85						
Portaherramientas	1	27						
Casquillo con avellanador	1	39						
Portaherramientas	1	107						
Llave de tornillos	1							

Sets mixtos



Set de 11 puntas para atornillar con ampliación flexible de metal (200 mm)

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
PH1, PH2, PH3	25	25	**2 608 522 376**	PC1a	11	1	909518	
PZ2	25	25						
HEX4, HEX5	25	25						
T20, T25	25	25						
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25	25						



Set de 11 puntas para atornillar con ampliación flexible de plástico (300 mm)

Características del producto	Contenido del set	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
PZ1, PZ2, PZ3	25	25	**2 608 522 377**		12	1	909525	
PZ2	25	25						
HEX4, HEX5	25	25						
T20, T25	25	25						
SL0,6x4,5, SL0,8x5,5	25	25						

Llaves de vaso

Llaves de vaso para tornillos hexagonales



Llave de vaso con imán permanente

Longitud mm	Ancho de llave mm	Ancho de llave en pulgadas	Diámetro (D1) mm	Para rosca	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
50	5.5	-	-	M 3	**2 608 550 068**	C1b	1	5	081467
50	6	-	-	M3,5	**2 608 550 069**	C1b	1	5	081474
50	7	-	-	M 4	**2 608 550 070**	C1b	1	5	081481
50	8	-	-	M 5	**2 608 550 080**	C1b	1	5	084987
50	10	-	-	M 6	**2 608 550 081**	C1b	1	5	084994
50	12	-	-	M7	**2 608 550 090**	C1b	1	5	103251
50	13	-	-	M 8	**2 608 550 071**	C1b	1	5	081498
50	17	-	-	M 10	**2 608 550 072**	C1b	1	5	081504
50	-	1/4	-	-	**2 608 550 073**	C1b	1	5	081511
50	-	3/8	-	-	**2 608 550 082**	C1b	1	5	085007



Llave de vaso con imán permanente
En combinación con los topes de profundidad 3 600 552 506 y 3 600 552 507
Adecuado para GSR 6-25 TE Professional

65	6	-	10	M3,5	**2 608 550 040**	C1b	1	5	044530
65	7	-	11.6	M 4	**2 608 550 041**	C1b	1	5	044547
65	8	-	12.6	M 5	**2 608 550 037**	C1b	1	5	044509
65	10	-	14.5	M 6	**2 608 550 039**	C1b	1	5	044523
65	-	1/4	11	-	**3 608 550 503**	C1b	1	5	044479
65	-	5/16	12.6	-	**3 608 550 504**	C1b	1	5	044486
65	-	3/8	14.1	-	**3 608 550 505**	C1b	1	5	044493



Llave de vaso con imán permanente
En combinación con el tope de profundidad 2 607 002 586
Adecuado para GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	5.5	-	11	M 3	**2 608 550 557**	PC1a	1	5	409926
65	6	-	11	M3,5	**2 608 550 558**	PC1a	1	5	409933
65	7	-	12	M 4	**2 608 550 559**	PC1a	1	5	409940
65	8	-	13	M 5	**2 608 550 560**	PC1a	1	5	409957
65	10	-	14	M 6	**2 608 550 561**	PC1a	1	5	409964
65	-	1/4	12	-	**2 608 550 562**	PC1a	1	5	409971
65	-	3/8	14	-	**2 608 550 564**	PC1a	1	5	409995

Sets de llaves de vaso para tornillos hexagonales



Set de 3 llaves de vaso
Llave de vaso con imán permanente

Características del producto			Información de pedido					
Longitud mm	Ancho de llave mm	Ancho de llave en pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
50	- 8 10 13	1/4 3/8 5/16 -	**2 608 551 077** **2 608 551 078**	PC1d PC1d	3 3	5 5	700948 700955	



Set de 4 llaves de vaso
Llave de vaso con imán permanente
En combinación con el tope de profundidad 2 607 002 586
Adecuado para GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional

65	8 10	3/8 5/16	**2 608 551 087**	P1k	4	5	701044

Set de 4 llaves de vaso
Llave de vaso con imán permanente
En combinación con los topes de profundidad 3 600 552 506 y 3 600 552 507
Adecuado para GSR 6-25 TE Professional

65	8 10	3/8 5/16	**2 608 551 095**	P1k	4	5	701136



Set de 6 llaves de vaso
Llave de vaso con imán permanente

50	6 7 8 10 12 13	-	**2 608 551 079**	P1k	6	10	700962

Soporte universal

Sujetadores universales con vástago hexagonal exterior de 1/4"

▶ Soporte universal con vástago hexagonal exterior de 1/4" según ISO 1173 E6.3

Características del producto				Información de pedido					
	Accionamiento pulgadas	Longitud total mm	Diámetro (D1) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Soporte universal con portaútiles de cambio rápido e imán permanente									
	**1/4**	60	-	**2 608 522 320**	PC1a	1	5	851107	
Soporte universal con imán permanente									
	**1/4**	60	-	**2 608 522 321**	PC1a	1	5	851114	
Soporte universal con función de un clic e imán permanente									
	**1/4**	60	14	**2 608 522 318**	PC1a	1	1	818049	
				2 608 522 319	P0b	10	1	818056	
Soporte universal con imán permanente, sin anillo elástico									
	**1/4**	55	10	**2 608 522 316**	PC1a	1	1	818025	
				2 608 522 317	P0b	10	1	818032	
Soporte universal con imán permanente y anillo elástico En combinación con tope de profundidad T9 (2 607 002 586) y puntas de atornillar con vástago hexagonal exterior de 1/4" según ISO 1173 C6.3 **Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..) Professional									
	**1/4**	57	11	**2 607 002 584**	PC1a	1	5	409896	
Soporte universal con imán permanente y anillo elástico En combinación con topes de profundidad T8 (2 607 002 585) o T4 (2 607 000 156) para puntas de atornillar con vástago hexagonal exterior de 1/4" según ISO 1173 C6.3 **Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3..) Professional									
	**1/4**	75	11	**2 607 000 157**	PC1a	1	5	039000	

Soporte universal con vástago SDS plus



Características del producto			Información de pedido				
Accionamiento pulgadas	Longitud total mm	Diámetro (D1) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...



Soporte universal
con imán permanente y anillo elástico
Adecuado para GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VR; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2 R; PBH 160 R; PBH 200 RE

1/4	78	11	**2 607 000 206**	PC1a	1	5	043373



Soporte universal
con portaútiles de cambio rápido e imán permanente
Adecuado para GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE; GBH 2-23 RE; GBH 2-23 REA; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional; PBH 2000 RE; PBH 2000 SRE; PBH 2800 RE; PBH 3000 FRE; PBH 3000 FRE Set; PBH 3000-2 FRE

1/4	79	14	**2 607 000 207**	PC1a	1	1	043380

Adaptadores y accesorios

Longitud mm	Vástago de inserción	Cuadrado exterior salida, pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto			**Información de pedido**				

Impact Control

1/4" highly ROBUST PICK CLICK



Adaptador para suplemento de llave de paso
Accionamiento vástago hexagonal exterior 1/4" ISO 1173 C6.3

50	1/4 external square	1/4	**2 608 551 109**	PC1a	1	5	704236
50	1/4 external square	3/8	**2 608 551 108**	PC1a	1	5	704229
50	1/4 external square	1/2	**2 608 551 107**	PC1a	1	5	704212

Impact Control

highly ROBUST



El casquillo magnético sujeta firmemente los tornillos a la punta para atornillar
Apto para puntas dobles Impact Control

-	-	-	**2 608 522 354**	PC1a		5	851442

SDS plus



Adaptador para llaves de vaso con vástago de inserción SDS plus

-	SDS plus	1/2	**2 608 598 037**	C1b	1	1	080026



Adaptador para puntas de atornillar
Accionamiento interior cuadrado de 1/2"

50	1/2 internal square	1/4	**2 608 551 110**	PC1a	1	5	704243

SDS max



Adaptador para llaves de vaso con vástago de inserción SDS max

-	SDS max	1/2	**2 608 598 019**	C1b	1	1	047654
			2 608 598 018	C1b	1	1	047647

Topes de profundidad para atornilladores Bosch

Topes de profundidad para atornilladores Bosch

Características del producto	Información de pedido	Ancho de llave mm	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Tope de profundidad con anillo de sellado Junto con soporte universal 2 607 000 157 **Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	-	-	**2 607 002 585**	C1b	1	1	409902
	Tope de profundidad sin anillo de sellado Junto con llave de vaso 2 608 550 557 - 2 608 550 563. Junto con soporte universal 2 607 002 584. **Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..) Professional	-	-	**2 607 002 586**	C1b	1	1	409919
	Tope de profundidad En combinación con el portapuntas universal 2 607 000 157 y puntas Phillips o Pozidriv (25 mm) Combinado con portaherramientas universal 3 603 008 502 y puntas de atornillar hexagonales interiores (25 mm) de Phillips, Pozidriv, Torx® **Adecuado para** GSR 6-25 TE (0 601 441 3..); GSR 6-40 TE (0 601 441 ...); GSR 6-45 TE (0 601 440 3../0 601 445 1..); GSR 12 VET (0 601 927 5..) Professional	-	-	**2 607 000 156**	C1b	1	1	038997
	Tope de profundidad con caperuza de acero En combinación con las llaves de vaso 3 608 550 500 - 3 608 550 502 y 2 608 550 037 - 3 608 550 041 y 3 608 550 503 - 3 608 550 505 Combinado con portaherramientas universal 3 603 008 504 y puntas de atornillar hexagonales interiores (25 mm) de Phillips, Pozidriv, Torx® **Adecuado para** GSR 6-25 TE Professional	-	-	**3 600 552 506**	C1b	1	1	045469
	Tope de profundidad para atornillar Salida PH2	-	-	**1 608 500 013**	C1b	1	1	002561

Del inventor del sistema SDS:

MAYOR VELOCIDAD DE ELIMINACIÓN

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





CINCEL CON VÁSTAGO SDS PLUS

El cincel adecuado para cada aplicación.








	Puntero	Puntero	Cincel plano	Cincel plano	Puntero ECO	Cincel plano ECO
N.º de página	**178**	**178**	**178**	**178**	**178**	**178**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Longitud total mm	250	140 / 250	140 / 250	250	250	250
Arista de corte mm	–	–	20	20	–	20
RENDIMIENTO						
Duradero	■■■	■■□	■■■	■■□	■□□	■□□
MATERIALES HORMIGÓN						
Mampostería	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓	✓	✓












	Cincel de pala	Cincel de pala	Cincel para alicatar	Cincel ranurado hueco	Cincel hueco con alas	Puntero	Cincel para madera	Cincel para eliminación de mortero
N.º de página	**178**	**178**	**178**	**178**	**178**	**178**	**178**	**178**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Longitud total mm	250	300	300	250	250	130 / 200	175	200
Arista de corte mm	40 / 60	40 / 50	40 / 50	22	22	32	20	6.5 / 9.5
MATERIALES ESPECIALES								
Mampostería	✓	–	–	–	✓	–	–	–
Hormigón	✓	–	–	✓	–	–	–	–
Baldosas	–	✓	✓	–	–	–	–	–
Ladrillos	–	–	–	–	–	✓	–	–
Asfalto	✓	–	–	–	–	–	–	–
Madera	–	–	–	–	–	–	✓	–
Mortero	–	–	–	–	–	–	–	✓



PUNTERO CON INSERCIÓN SDS PLUS

Alta potencia de demolición.

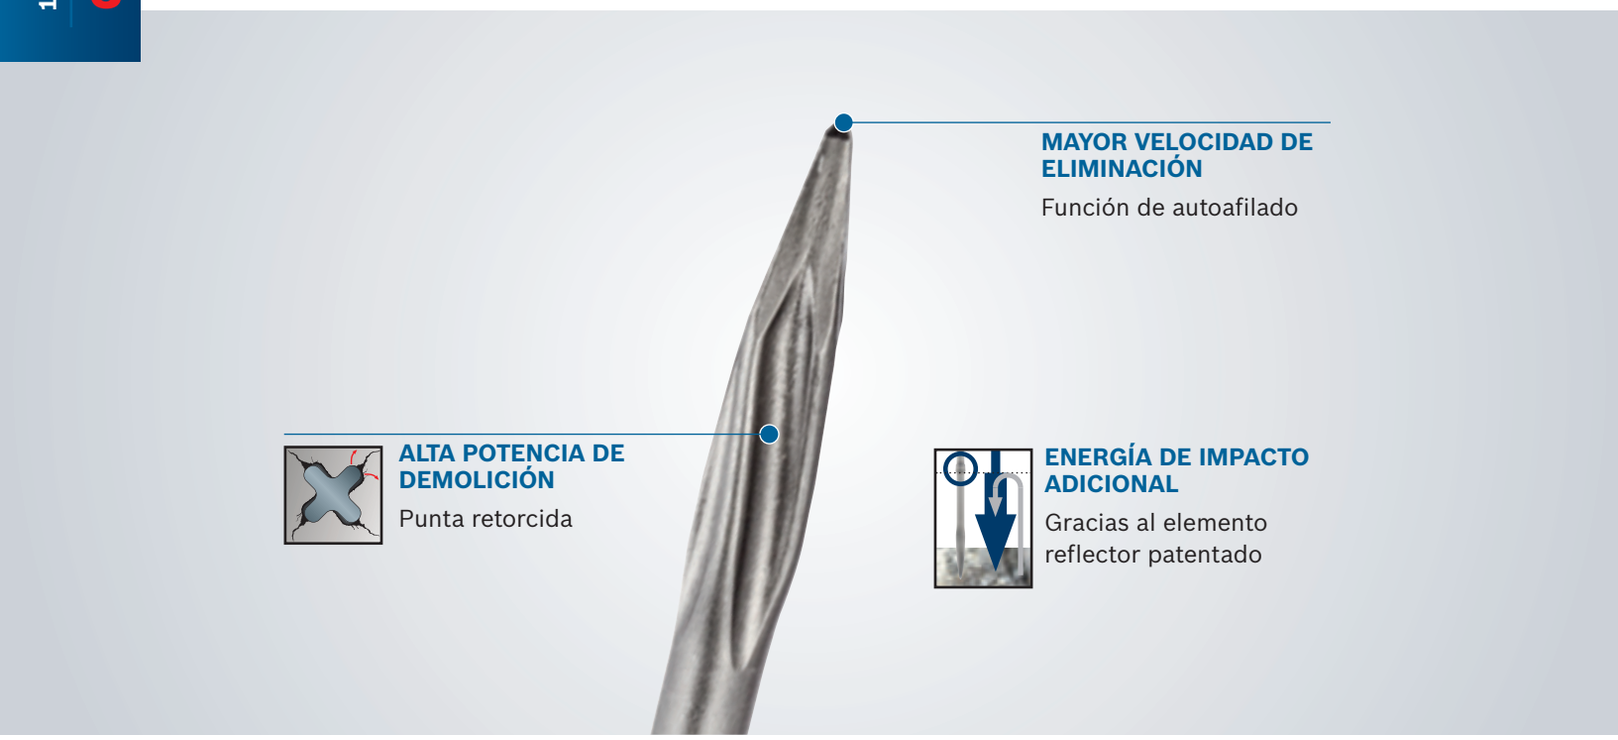

Cinceles con inserción SDS plus

long LIFE SDS plus

▶ Uso en martillos SDS plus con parada de giro

Características del producto			Información de pedido					
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Puntero con un 30 % más de vida útil y velocidad de eliminación de material un 15 % superior El puntero SDS plus es ideal para trabajos de precisión en hormigón sin interrupciones y con menos atascos								
250	-	-	**2 609 390 576**	P1e	1	1	370936	
			2 607 019 051	C0a	5	1	293136	
Puntero El puntero SDS plus permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillos para trabajos de renovación y restauración								
140	-	-	**2 608 690 176**	P1e	1	1	608398	
250	-	-	**2 608 690 145**	P1e	1	1	506489	
			2 608 690 132	U0	10	1	462792	
Puntero para martillos perforadores sin tope de rotación El puntero SDS plus sin tope de rotación permite un cincelado estándar en hormigón y ladrillo								
250	-	-	**1 618 600 005**	P1e	1	1	006347	

Cinceles con inserción SDS plus

Características del producto			Información de pedido				
Longitud total mm	Filo del cincel mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...



Cincel plano con un 30 % más de vida útil y velocidad de eliminación de material un 15 % superior
El cincel plano SDS plus es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más progreso

250	20	-	**2 609 390 394**	P1e	1	1	308908
			2 607 019 052	C0a	5	1	293143



Cincel plano
El cincel plano SDS plus permite un cincelado estándar para diversos trabajos de renovación y restauración

140	20	-	**2 608 690 177**	P1e	1	1	608404
250	20	-	**2 608 690 144**	P1e	1	1	506472
			2 608 690 131	U0	10	1	462785



Cincel de pala, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cincel de pala SDS plus proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

250	40	-	**2 608 690 101**	P1e	1	1	425940
250	60	-	**2 608 690 102**	P1e	1	1	425957



Cincel de pala
El cincel de pala SDS plus permite un cincelado estándar en diversos trabajos de renovación y restauración

140	40	-	**2 608 690 178**	P1e	1	1	608411
250	40	-	**2 608 690 146**	P1e	1	1	506496
			2 608 690 133	U0	5	1	462808



Cincel de baldosas biselado, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cincel para baldosas SDS plus consigue una eliminación limpia y rápida de azulejos de pared y pavimento

260	40	-	**2 608 690 091**	P1e	1	1	328012



Cincel ranurado hueco
El ranurado hueco permite el cincelado a través de hormigón y ladrillo

250	22	-	**1 618 601 004**	P1e	1	1	015844



Cincel hueco con alas/cincel hueco
El cincel hueco con alas SDS plus es ideal para cortar canales estrechos en hormigón y ladrillo

250	22	-	**2 608 690 007**	P1e	1	1	086738



Puntero con punta de carburo
El puntero con punta de carburo SDS plus permite una fácil eliminación de mortero y una vida útil extremadamente larga

130	32	-	**1 608 690 014**	P1e	1	1	045803
200	32	-	**1 608 690 015**	P1e	1	1	045810



Cinceles para madera
El cincel para madera SDS plus consigue un cincelado rápido en madera blanda

175	20	-	**2 608 690 006**	P1e	1	1	086721

Cinceles con inserción SDS plus

Características del producto	Información de pedido	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Útil para colocación de picas, 13 mm de diámetro El útil para colocación de picas SDS plus es ideal para colocar clavos fácilmente en madera o suelo con una herramienta eléctrica	**58**	-	-	**2 608 690 010**	P1e	1	1	086769
	Suplemento para cinceles MV 200 para los martillos de Bosch con portaherramientas SDS plus, sin sistema Vario-Lock	**-**	-	-	**2 607 018 296**	P1e	1	1	081276

Sets de cinceles con vástago de inserción SDS plus

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Set de cinceles SDS plus de tres piezas: plano, puntiagudo y para azulejos para aplicaciones en diversos materiales 1 cincel puntiagudo de 250 mm y larga duración (2 609 390 576) 1 cincel plano de 250 mm y larga duración (2 609 390 394) 1 cincel para baldosas de 260 mm, autoafilable (2 608 690 091)	**2 607 019 159**	P1c	3	1	334488
	Set de cinceles con punta chata SDS plus de 3 piezas: cincelado estándar en trabajos de reforma o restauración en hormigón y ladrillo Cincel plano de 140x20 mm Cincel de pala de 140x40 mm Cincel puntiagudo de 140 mm	**2 608 690 180**	P1e	3	1	610681

CINCEL CON VÁSTAGO SDS MAX

El cincel adecuado para cada aplicación.









	Puntero RTec	Puntero	Cincel plano RTec	Cincel plano
N.º de página	**184**	**184**	**184**	**184**
INFORMACIÓN BÁSICA				
Longitud total mm	400	280 / 300 / 400 / 600	400	280 / 300 / 400 / 600
Arista de corte mm	–	–	25	25
RENDIMIENTO				
Duradero	■■■	■■□	■■■	■■□
MATERIALES HORMIGÓN				
Mampostería	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓










	Cincel de pala	Cincel para alicatar	Cincel ranurado hueco	Cincel ranurado	Cincel hueco con alas	Puntero
N.º de página	**184**	**184**	**184**	**184**	**184**	**184**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Longitud total mm	350 / 400	300	300	300	380	280
Arista de corte mm	50 / 80 / 115	40 / 50	26	32	35	38
Dimensiones	–	–	–	–	–	–
MATERIALES ESPECIALES						
Mampostería	✓	–	–	✓	✓	–
Hormigón	✓	–	✓	–	–	–
Baldosas	–	✓	–	–	–	–
Ladrillos	–	–	–	–	–	✓
Tierra/grava compacta	–	–	–	–	–	–
Asfalto	✓	–	–	–	–	–
Picas de toma de tierra	–	–	–	–	–	–
Mortero y yeso	–	–	–	–	–	–



	 Cincel dentado	 Cincel de excavación	 Cortador de asfalto	 Útil para colocación de picas	 Placa de apisonar	 Cabeza de martillo de bujarda
	184	**184**	**184**	**184**	**184**	**184**
	300	400	400	260	–	–
	32	110	90	13 / 16.5	–	–
	–	–	–	–	120 x 120 / 150 x 150	50 x 50 / 60 x 60
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	–	✓	–	–	✓	–
	–	–	✓	–	–	✓
	–	–	–	✓	–	–
	✓	–	–	–	–	–

Herramientas de percusión para martillos perforadores y demoledores pesados

Cinceles con inserción SDS max

long LIFE

Longitud total mm	Medidas mm	Filo del cincel mm	Número de dientes	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				

SDS max



Puntero RTec Speed, autoafilable y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El puntero SDS max RTec Speed es ideal para trabajos de precisión en hormigón

400	-	-	-	**2 608 690 167**	P1e	1	1	533621
				2 608 690 168	C0a	10	1	533638

SDS max



Puntero
El puntero SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

280	-	-	-	**1 618 600 023**	P1e	1	1	047272
				2 608 690 130	U0	10	1	462778
400	-	-	-	**2 608 690 142**	P1e	1	1	506458
				2 608 690 128	U0	10	1	462754

Puntero
El puntero SDS max permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

600	-	-	-	**1 618 600 012**	P1e	1	1	022118
				2 608 690 129	U0	5	1	462761

SDS max



El cincel plano RTec Sharp, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 100 % superior
El cincel plano SDS max RTec Sharp es ideal para diversas aplicaciones en hormigón

400	-	25	-	**2 608 690 124**	P1e	1	1	460385
				2 608 690 166	C0a	10	1	530200

SDS max



Cincel plano
El cincel plano SDS max permite un cincelado estándar para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

280	-	25	-	**1 618 600 210**	P1e	1	1	047296
				2 608 690 127	U0	10	1	462747
400	-	25	-	**2 608 690 141**	P1e	1	1	506441
				2 608 690 125	U0	10	1	462723
600	-	25	-	**1 618 600 203**	P1e	1	1	022132
				2 608 690 126	U0	5	1	462730

SDS max



Cincel de pala, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cincel de pala SDS max proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

350	-	50	-	**2 608 690 097**	P1e	1	1	397315
				2 608 690 099	C0a	5	1	402996
400	-	80	-	**2 608 690 198**	P1e	1	1	670135
400	-	115	-	**2 608 690 199**	P1e	1	1	670142

Cinceles con inserción SDS max

Longitud total mm	Medidas mm	Filo del cincel mm	Número de dientes	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				



Cincel de pala
El cincel de pala SDS max permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

400	-	50	-	**2 608 690 143**	P1e	1	1	506465
				2 608 587 184	U0	5	1	605786
300	-	80	-	**1 618 601 008**	P1e	1	1	033398
350	-	115	-	**1 618 601 007**	P1e	1	1	022156



Cincel para baldosas, autoafilable, duradero y con una velocidad de eliminación de material un 30 % superior
El cincel para baldosas SDS max es ideal para una eliminación limpia de azulejos de pared y pavimento

300	-	50	-	**2 608 690 098**	P1e	1	1	397322
				2 608 690 100	C0a	5	1	403009



Cincel para baldosas
El cincel para baldosas SDS max está equipado para la eliminación estándar de azulejos de pared y pavimento

300	-	80	-	**1 618 601 019**	P1e	1	1	052979



Cincel ranurado hueco
El cincel ranurado hueco SDS max es ideal para cortar con facilidad canales estrechos en hormigón

300	-	26	-	**1 618 601 101**	P1e	1	1	022163



Cincel ranurado
El cincel ranurado SDS max es ideal para cortar con facilidad canales estrechos en ladrillo

300	-	32	-	**1 618 601 102**	P1e	1	1	022170



Cincel hueco con alas
El cincel hueco con alas SDS max es ideal para cortar canales estrechos en hormigón y ladrillo

380	-	35	-	**2 608 690 000**	P1e	1	1	069380



Puntero con punta de carburo
El puntero con punta de carburo SDS max permite una fácil eliminación de mortero con una vida útil extremadamente larga

280	-	38	-	**2 607 990 010**	P1e	1	1	058414



Cincel dentado
El cincel dentado SDS max consigue eliminar fácilmente mortero y yeso

300	-	32	-	**1 618 601 302**	P1e	1	1	022194



Cincel de excavación
El cincel de excavación SDS max facilita el ahuecamiento de suelo muy compactado para hacer posible la excavación

400	-	110	-	**1 618 601 017**	P1e	1	1	049283

Cinceles con inserción SDS max

Características del producto				Información de pedido				
Longitud total mm	Medidas mm	Filo del cincel mm	Número de dientes	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cortador de asfalto El cortador de asfalto SDS max es ideal para la rotura específica de superficies de calzada para restaurar cubiertas de asfalto								
400	-	90	-	**2 608 690 003**	P1e	1	1	079761
Útil para colocación de picas de toma de tierra El útil para colocación de picas de toma de tierra SDS max está concebido para usarse en tierra y suelos								
260	-	13	-	**2 608 690 004**	P1e	1	1	079778
260	-	16.5	-	**2 608 690 005**	P1e	1	1	079785
Placa pisón para portaherramientas 1 618 609 003								
-	120 x 120	-	-	**1 618 633 101**	PC1c	1	1	029339
Placa pisón para portaherramientas 1 618 609 003								
-	150 x 150	-	-	**1 618 633 102**	PC1c	1	1	029346
Cabeza de martillo de bujarda para portaherramientas 1 618 609 003 La cabeza de martillo de bujarda SDS max es ideal para desbastar piedra, hormigón y asfalto								
-	60 x 60	-	5 x 5	**1 618 623 205**	PC1c	1	1	029025
-	60 x 60	-	7 x 7	**1 618 623 206**	PC1c	1	1	029032
Cabeza de martillo de bujarda para portaherramientas 1 618 609 003 La cabeza de martillo de bujarda SDS max es ideal para desbastar piedra, hormigón y asfalto								
-	50 x 50	-	5 x 5	**2 608 690 179**	C0a	1	1	608428
Portaherramientas para placa de abujardar y placas de pisón								
220	-	-	-	**1 618 609 003**	P1e	1	1	022200

Sets de cinceles con vástago de inserción SDS max



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
El set de cinceles planos SDS max de 4 piezas es ideal para diversas aplicaciones en hormigón 2 cinceles planos afilados de 400x25 mm, RTec (2 608 690 124) 2 cinceles puntiagudos de 400 mm, RTec Speed (2 608 690 167)		**2 607 017 368**	P1h	4	1	868327

Cinceles con inserción hexagonal de 19 mm

Características del producto	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 El cincel puntiagudo permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo								
300	-		**1 618 630 000**	P0b	1	1	029049	
400	-		**1 618 630 001**	P0b	1	1	029056	
 El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo								
300	25		**1 618 630 200**	P0b	1	1	029193	
400	25		**1 618 630 201**	P0b	1	1	029209	
 El cincel de pala ofrece cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en mampostería y mortero								
450	60		**1 618 631 001**	P0b	1	1	029247	

Cinceles con inserción hexagonal de 19 mm con reborde torneado (Ø 17 mm)

Características del producto	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 El cincel puntiagudo tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón								
400		-	**1 618 630 002**	P0b	1	1	029063	
 Cincel plano para diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo								
400		22	**1 618 630 003**	P0b	1	1	029070	
 El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo								
400		50	**1 618 630 007**	P0b	1	1	029117	

CINCEL CON VÁSTAGO HEXAGONAL

El cincel adecuado para cada aplicación.








	Puntero	Cincel plano	Cincel de pala	Cincel de excavación	Útil para colocación de picas	Placa de apisonar
N.º de página	**188**	**188**	**188**	**188**	**190**	**190**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Longitud total mm	250 / 400	140 / 250	400	400	300	–
Arista de corte mm	–	20 / 25	50 / 80 / 115	125	25	–
Vástago de inserción hexagonal mm	19 / 22 / 28 / 30	19 / 22 / 28 / 30	19 / 22 / 28 / 30	22 / 28 / 30	22 / 28 / 30	22 / 28 / 30
Dimensiones	–	–	–	–	–	120 x 120
MATERIALES HORMIGÓN Y ESPECIALES						
Mampostería	✓	✓	✓	–	–	–
Hormigón	✓	✓	✓	–	–	–
Tierra/grava compacta	–	–	–	✓	–	✓
Asfalto	–	–	✓	–	–	–
Picas de toma de tierra	–	–	–	–	✓	–



Cinceles con inserción hexagonal de 22 mm

long LIFE

▶ **Para** el sistema TE-S

Características del producto			Información de pedido					
Medidas mm	Longitud total mm	Filo del cincel mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
-	400	-	**2 608 690 188**	U0	1	1	670036	



Puntero autoafilable
El puntero mantiene una alta velocidad de eliminación de material y un flujo de trabajo eficaz



Cincel plano autoafilable
El cincel plano SDS hex es ideal para diversas aplicaciones en hormigón, con menos atascos y más progreso

-	400	25	**2 608 690 190**	U0	1	1	670050	



Cincel de pala autoafilable
El cincel de pala proporciona una alta velocidad de eliminación de material en mampostería y mortero

-	400	50	**2 608 690 192**	U0	1	1	670074	
-	400	80	**2 608 690 193**	U0	1	1	670081	



El cincel de excavación facilita el ahuecamiento de suelo muy compactado para hacer posible la excavación

-	400	125	**2 608 690 195**	U0	1	1	670104	



Placa pisón para portaherramientas 1 618 609 003

120 x 120	-	-	**1 618 633 101**	PC1c	1	1	029339	

Punteros, cinceles y accesorios para martillos demoledores

Cinceles con inserción hexagonal de 28 mm

long LIFE

Características del producto			Información de pedido				
Longitud total mm	Medidas mm	Filo del cincel mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...



Puntero, autoafilable
El puntero proporciona una alta velocidad de eliminación de material

400	-	-	**2 608 690 106**	U0	1	1	425995



El cincel puntiagudo tiene una punta puntiaguda para un trabajo de ajuste preciso en hormigón



520	-	-	**1 618 600 019**	U0	1	1	042543



El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

400	-	35	**2 608 690 108**	U0	1	1	426015
520	-	35	**1 618 600 206**	U0	1	1	042550



El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

400	-	80	**1 618 661 000**	U0	1	1	029414



Cincel de pala redondeada
Cincel de pala redondeada para cincelado estándar en aplicaciones de demolición en mampostería y mortero

400	-	135	**1 618 662 000**	U0	1	1	029421



El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas

500	-	125	**1 618 601 011**	U0	1	1	042574



Útil para colocación de clavos
para clavos y piquetes de hasta 1" (25,4 mm) de diámetro del cabezal

300	-	-	**1 618 609 005**	U0	1	1	042604



Carro de transporte
Adecuado para USH/GSH 27 Professional

-	-	-	**1 610 795 007**	C0a	1	1	042642

Cinceles con inserción hexagonal de 30 mm

long LIFE

Longitud total mm	Medidas mm	Filo del cincel mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto			**Información de pedido**				



Puntero, autoafilable
El puntero proporciona una alta velocidad de eliminación de material

400	-	-	**2 608 690 111**	U0	1	1	426046



El cincel plano permite un cincelado estándar en diversas aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

400	-	35	**2 608 690 112**	U0	1	1	426053



El cincel de pala permite un cincelado estándar en aplicaciones de demolición en hormigón y ladrillo

450	-	75	**2 608 690 113**	U0	1	1	426060



Cincel de pala redondeada
Cincel de pala redondeada para cincelado estándar en aplicaciones de demolición en mampostería y mortero

400	-	135	**2 608 690 110**	U0	1	1	426039



El cortador de asfalto resulta idóneo para la rotura específica de superficies de calzadas

450	-	125	**2 608 690 114**	U0	1	1	426077

PARA CORTAR, DESBASTAR Y PERFORAR CON DIAMANTE

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÁMICA

Para amoladoras.

				
	Best for Hard Ceramic	**Best for Ceramic Extraclean Turbo**	**Best for Ceramic**	**Standard for Ceramic**
Codificación por colores				
N.º de página	**202**	**204**	**205**	**206**
INFORMACIÓN BÁSICA				
Diámetro mm	76 – 125	115 – 230	76 – 230	110 – 230
Ancho de corte mm	1.4 – 1.9	1.4 – 1.8	1.8 – 2.4	1.6
Diámetro de taladro	10.0 / 22.23	22.23	10.0 / 22.23	22.23
X-LOCK	✓	✓	✓	✓
RENDIMIENTO				
Vida útil	■■■	■■□	■■□	■□□
Velocidad	■■□	■■■	■■□	■□□
Precisión	■■□	■■■	■■□	■□□
MATERIALES CERÁMICA				
Baldosas, porcelana	✓	✓	✓	✓
Gres	✓	✓	✓	✓
Granito	✓	✓	✓	–
Mármol	✓	✓	✓	✓



DISCOS DE DIAMANTE PARA PIEDRA

Para amoladoras.

		
	Best for Stone	**Expert for Stone**
Codificación por colores		
N.º de página	**208**	**208**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Diámetro mm	115 – 300	115 – 230
Ancho de corte mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.4
Diámetro de taladro	22.23	22.23
RENDIMIENTO		
Vida útil	■■■	■■□
Velocidad	■■■	■■□
Precisión	■■■	■■□
MATERIALES PIEDRA		
Granito	✓	✓
Piedra natural	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Pavimento/losas de jardín	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA HORMIGÓN

Para amoladoras.





	Best for Concrete	Expert for Concrete
Codificación por colores		
N.º de página	**209**	**209**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Diámetro mm	115 – 300	115 – 300
Ancho de corte mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.8
Diámetro de taladro	22.23	22.23
RENDIMIENTO		
Vida útil	■■■	■■□
Velocidad	■■■	■■□
Precisión	■■■	■■□
MATERIALES HORMIGÓN		
Hormigón	✓	✓
Hormigón armado*	✓	✓
Losas de jardín	✓	✓

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.



DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE UNIVERSALES

Para amoladoras.

	 Best for Universal	 Best for Universal Turbo	 Expert for Universal	 Expert for Universal Turbo	 Standard for Universal	 Standard for Universal Turbo
Codificación por colores						
N.º de página	**210**	**211**	**212**	**212**	**213**	**214**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Diámetro mm	115 – 300	115 – 230	115 – 300	115 – 230	115 – 300	115 – 300
Ancho de corte mm	2.2 – 2.8	2.2 – 2.5	2.2 – 2.8	2.0 – 2.8	2.0 – 3.3	2.0 – 3.0
Diámetro de taladro	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23	22.23
X-LOCK	✓	–	–	–	✓	–
RENDIMIENTO						
Vida útil	■■■	■■□	■■□	■■□	■■□	■□□
Velocidad	■■□	■■■	■■□	■■■	■□□	■■□
Precisión	■■■	■■■	■■■	■■■	■■□	■□□
MATERIALES UNIVERSALES						
Materiales de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón armado*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ladrillo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caliza, arenisca	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teja	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.



DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMOL

Para amoladoras.





	Best for Marble	Standard for Marble
Codificación por colores		
N.º de página	**215**	**215**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Diámetro mm	115 – 230	115 / 230
Ancho de corte mm	2.2	2.2 / 2.8
Diámetro de taladro	22.23	22.23
RENDIMIENTO		
Vida útil	■■■	■□□
Velocidad	■■■	■□□
Precisión	■■■	■□□
MATERIALES MÁRMOL		
Mármol	✓	✓
Caliza	✓	✓
Perspex	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRASIVOS

Para amoladoras.

		
	Best for Abrasives	**Expert for Mortar**
Codificación por colores		
N.º de página	**216**	**216**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Diámetro mm	115 – 230	115 / 125
Ancho de corte mm	2.2 – 2.4	6.0
Diámetro de taladro	22.23	22.23
RENDIMIENTO		
Vida útil	■■■	■■□
Velocidad	■■■	■■□
Precisión	■■■	■■□
MATERIALES ABRASIVOS		
Caliza/arenisca	✓	–
Ladrillo	✓	–
Hormigón fresco	✓	–
Hormigón poroso	✓	–
Mortero	✓	✓
Teja	✓	–

BEST FOR HARD CERAMIC
Cortes extralimpios.

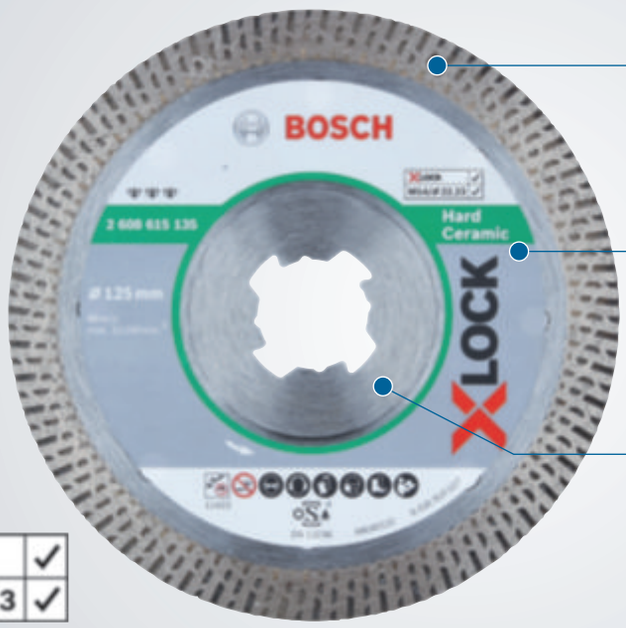

DESCONCHADO REDUCIDO
Diseño especial con segmentos ornamentados

EXCELENTE RESULTADO
Borde de corte fino de 1,4 mm.
Matriz de diamante optimizada

ALTA ESTABILIDAD Y CORTES RECTOS
Brida integrada

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte de diamante Best for Hard Ceramic con X-LOCK

best HardCeramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT | fast CUT



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- La mejor calidad de corte recto y sin vibraciones gracias a la brida integrada.
- Soberbios en cerámica dura, gres, y porcelánico con efecto granito y mármol.
- Corte sin chispas ni marcas de quemaduras en la baldosa gracias a la matriz de diamante optimizada.
- Tamaño especial de 85 mm: permite cortes pequeños de precisión (p. ej., en armarios eléctricos).

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
85	22,23	1.6	7	**2 608 615 133**	C1c	1	1	933315
115	22,23	1.6	10	**2 608 615 134**	C1c	1	1	933322
125	22,23	1.6	10	**2 608 615 135**	C1c	1	1	933339



Discos de corte de diamante Best for Hard Ceramic

best HardCeramic

extra clean CUT fast CUT



- La mejor calidad de corte recto y sin vibraciones gracias a la brida integrada.
- Soberbios en cerámica dura, gres, y porcelánico con efecto granito y mármol.
- Corte sin chispas ni marcas de quemaduras en la baldosa gracias a la matriz de diamante optimizada.
- Tamaño especial de 85 mm: permite cortes pequeños de precisión (p. ej., en armarios eléctricos).



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
85	22,23	1.4	7	**2 608 615 075**	C1c	1	1	876469
115	22,23	1.4	10	**2 608 615 076**	C1c	1	1	876476
125	22,23	1.4	10	**2 608 615 077**	C1c	1	1	876483

BEST FOR CERAMIC
Enfocado en velocidad.

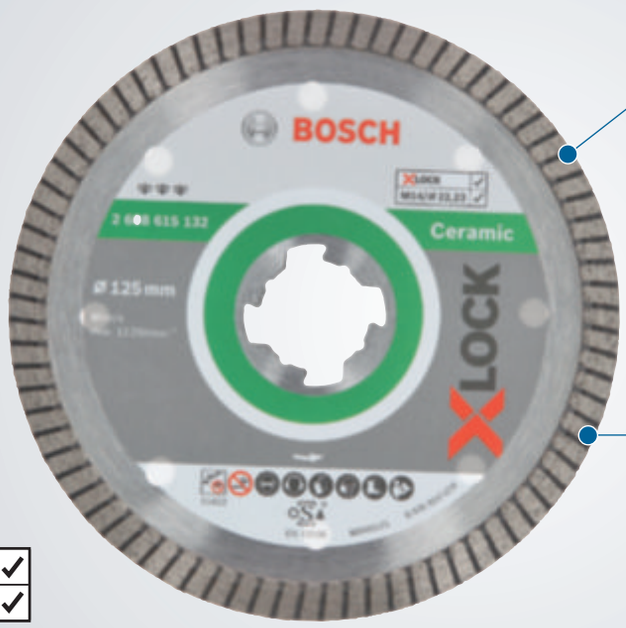

CORTE RÁPIDO
Borde de corte sinterizado

DESCONCHADO REDUCIDO
Diseño Turbo

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte de diamante Best for Ceramic Extraclean Turbo con X-LOCK

best Ceramic extraclean

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra clean CUT | fast CUT



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- El disco de corte de diamante está a la altura de las exigencias más rigurosas en lo que se refiere a cortes precisos y sin virutas en materiales duros como porcelana dura, gres extremadamente duro y piedra natural.
- Alta velocidad de corte en todo tipo de baldosas.
- Borde de corte sinterizado.

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	1.4	7	**2 608 615 131**	C1c	1	1	933292
125	22,23	1.4	7	**2 608 615 132**	C1c	1	1	933308



Discos de corte de diamante Best for Ceramic Extraclean Turbo

best for Ceramic extraclean

extra clean CUT | fast CUT



- El disco de corte de diamante para las máximas exigencias: cortes exactos y sin roturas en materiales duros como gres y extraduros como gres porcelánico y piedra natural
- Elevada velocidad de corte en todo tipo de azulejos
- Anillo de corte sinterizado



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	1.4	7	**2 608 602 478**	C1c	1	1	518086
125	22,23	1.4	7	**2 608 602 479**	C1c	1	1	518093
230	22,23	1.8	7	**2 608 603 597**	C1c	1	1	761895

Discos de corte de diamante Best for Ceramic con X-LOCK

best for Ceramic

X-LOCK ✓
M14/Ø 22,23 ✓

long LIFE | clean CUT



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- El disco idóneo para las exigencias más rigurosas en cuanto a vida útil, con un espesor de segmento de 10 mm.
- Buena calidad de corte sin bordes rotos, incluso en baldosas de piedra y mármol de especial dureza.
- Borde de corte sinterizado.



Apto para amoladora sin cable GWS 10,8-76 V-EC Professional con portaherramientas de 10 mm

110	22,23	1.6	10	**2 608 615 162**	C1c	1	1	933605
115	22,23	1.6	10	**2 608 615 163**	C1c	1	1	933612
125	22,23	1.6	10	**2 608 615 164**	C1c	1	1	933629

Disco de corte de diamante Best for Ceramic

best Ceramic

long LIFE clean CUT



- El disco adecuado para los requisitos más exigentes en cuanto a la vida útil con una altura de segmento de 10 mm.
- Buena calidad de corte sin fractura de cantos incluso en placas de gres porcelánico extraduro y mármol.
- Anillo de corte sinterizado.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adecuados para amoladoras angulares a batería GWS 10,8-76 V-EC Professional con inserción de 10 mm								
76	10,00	1.9	10	**2 608 615 020**	PC1a	1	1	820110
115	22,23	1.8	10	**2 608 602 630**	C1c	1	1	581363
125	22,23	1.8	10	**2 608 602 631**	C1c	1	1	581370
180	22,23	2.2	10	**2 608 602 633**	C1c	1	1	581394
230	22,23	2.4	10	**2 608 602 634**	C1c	1	1	581400

Discos de corte de diamante Standard for Ceramic

standard Ceramic

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Para bordes de corte limpios en baldosas cerámicas. La solución de bajo coste para uso universal en baldosas.
- Borde de corte sinterizado.



Paquete de 1								
110	22,23	1.6	7.5	**2 608 615 136**	C1c	1	1	933346
115	22,23	1.6	7	**2 608 615 137**	C1c	1	1	933353
125	22,23	1.6	7	**2 608 615 138**	C1c	1	1	933360

Discos de corte de diamante Standard for Ceramic

standard for Ceramic



- Para cortes limpios en azulejos de cerámica. La solución económica de aplicación universal en azulejos
- Anillo de corte sinterizado



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.								
115	22,23	1.6	7	**2 608 602 201**	C1c	1	1	441292
125	22,23	1.6	7	**2 608 602 202**	C1c	1	1	441308
230	22,23	1.9	7	**2 608 602 205**	C1c	1	1	441339

Disco de corte de diamante Best for Stone

best for Stone

long LIFE fast CUT



- Para materiales extremadamente duros como el granito o el hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con los materiales más exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	2.2	12	**2 608 602 641**	C1c	1	1	581479
125	22,23	2.2	12	**2 608 602 642**	C1c	1	1	581486
150	22,23	2.4	12	**2 608 602 643**	C1c	1	1	581493
180	22,23	2.4	12	**2 608 602 644**	C1c	1	1	581509
230	22,23	2.4	15	**2 608 602 645**	C1c	1	1	581516

Disco de corte de diamante Expert for Stone

expert for Stone

long LIFE



- Para roca dura como granito, hormigón, cemento armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



125	22,23	2.2	12	**2 608 602 589**	C1c	1	1	580953
180	22,23	2.4	12	**2 608 602 591**	C1c	1	1	580977
230	22,23	2.4	12	**2 608 602 592**	C1c	1	1	580984

Disco de corte de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE fast CUT



- Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	2.2	12	**2 608 602 651**	C1c	1	1	581578
125	22,23	2.2	12	**2 608 602 652**	C1c	1	1	581585
150	22,23	2.4	12	**2 608 602 653**	C1c	1	1	581592
180	22,23	2.4	12	**2 608 602 654**	C1c	1	1	581608
230	22,23	2.4	15	**2 608 602 655**	C1c	1	1	581615

Disco de corte de diamante Expert for Concrete

expert Concrete

long LIFE



- Para todo tipo de hormigón, incluido hormigón armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



115	22,23	2.2	12	**2 608 602 555**	C1c	1	1	580618
125	22,23	2.2	12	**2 608 602 556**	C1c	1	1	580625
230	22,23	2.4	12	**2 608 602 559**	C1c	1	1	580656

BEST FOR UNIVERSAL

Enfocado en velocidad.

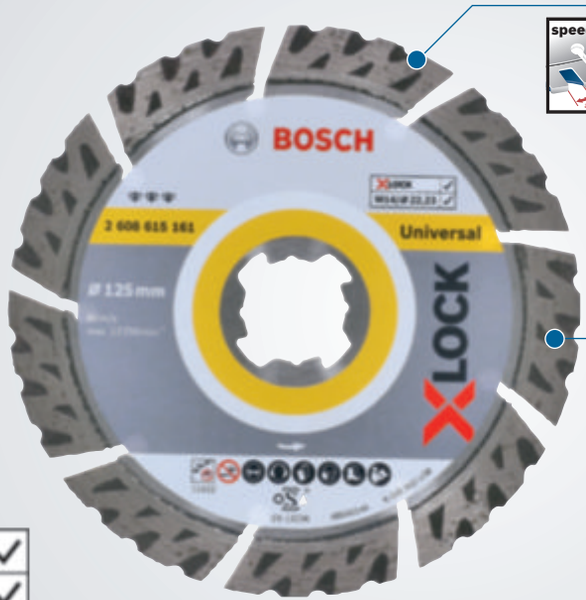

MÁXIMA VELOCIDAD

Segmento tipo sándwich (capa dura/blanda/dura)

CORTE SUAVE, MENOS VIBRACIONES

El nuevo diseño de segmento de borde ondulado reduce la fricción

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte de diamante Best for Universal con X-LOCK

best for Universal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

long LIFE | extra high SPEED



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Ideal para materiales de construcción en general, como hormigón, mampostería, ladrillo, granito, tubo de hierro fundido y, en ocasiones, metal.
- Excelente rendimiento de corte gracias a la forma de segmento especial “speedteQ“, que reduce la fricción durante el corte, así como a la distribución homogénea de los diamantes “3DteQ“.
- Espesor de segmento de hasta 15 mm para una larga vida útil, incluso en materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	2.4	12	**2 608 615 160**	C1c	1	1	933582
125	22,23	2.4	12	**2 608 615 161**	C1c	1	1	933599

Discos de corte de diamante Best for Universal

best for Universal

long LIFE | extra high SPEED | speedteQ | 3DteQ



- Ideal para materiales de construcción en general, como hormigón, mampostería, teja, granito, tubo de fundición y, esporádicamente, metal.
- Excelente rendimiento de corte gracias a la forma especial del segmento «speedteQ » para lograr menor fricción al cortar, y a los diamantes «3DteQ» situados a la misma distancia.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	2.2	12	**2 608 603 629**	C1c	1	1	739610
125	22,23	2.2	12	**2 608 603 630**	C1c	1	1	739627
150	22,23	2.4	12	**2 608 603 631**	C1c	1	1	739634
180	22,23	2.4	12	**2 608 603 632**	C1c	1	1	739641
230	22,23	2.4	15	**2 608 603 633**	C1c	1	1	739658
300	22,23	2.8	15	**2 608 603 634**	C1a	1	1	739665

Disco de corte de diamante Best for Universal Turbo

best for Universal

fast CUT | clean CUT



- Rendimiento de corte en todos los materiales de construcción, especialmente apropiado para cantos de corte limpios y sin rotura de material gracias al borde de corte ranurado en todo el perímetro
- Nuestro mejor disco de corte de diamante «Turbo»
- Anillo de corte sinterizado



115	22,23	2.2	12	**2 608 602 671**	C1a	1	1	581776
125	22,23	2.2	12	**2 608 602 672**	C1a	1	1	581783
150	22,23	2.4	12	**2 608 602 673**	C1a	1	1	581790
180	22,23	2.5	12	**2 608 602 674**	C1a	1	1	581806
230	22,23	2.5	15	**2 608 602 675**	C1a	1	1	581813

Disco de corte de diamante Expert for Universal

expert Universal

long LIFE



- El multiusos para todos los materiales de obra. La lograda combinación de vida útil, altura del segmento de 12 mm y buen rendimiento de trabajo permite cortar sin problemas.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	2.2	12	**2 608 602 564**	C1c	1	1	580700
125	22,23	2.2	12	**2 608 602 565**	C1c	1	1	580717
150	22,23	2.4	12	**2 608 602 566**	C1c	1	1	580724
180	22,23	2.4	12	**2 608 602 567**	C1c	1	1	580731
230	22,23	2.4	12	**2 608 602 568**	C1c	1	1	580748

Disco de corte de diamante Expert for Universal Turbo

expert Universal



clean CUT

- El multiusos para todos los materiales de obra. La lograda combinación de vida útil y rendimiento de trabajo permite cortar sin problemas y con cortes limpios gracias al canto de corte en todo el perímetro
- Anillo de corte sinterizado



115	22,23	2.0	12	**2 608 602 574**	C1c	1	1	580809
125	22,23	2.2	12	**2 608 602 575**	C1c	1	1	580816
150	22,23	2.2	12	**2 608 602 576**	C1c	1	1	580823
180	22,23	2.4	12	**2 608 602 577**	C1c	1	1	580830
230	22,23	2.8	12	**2 608 602 578**	C1c	1	1	580847

STANDARD FOR UNIVERSAL
Enfocado en velocidad.

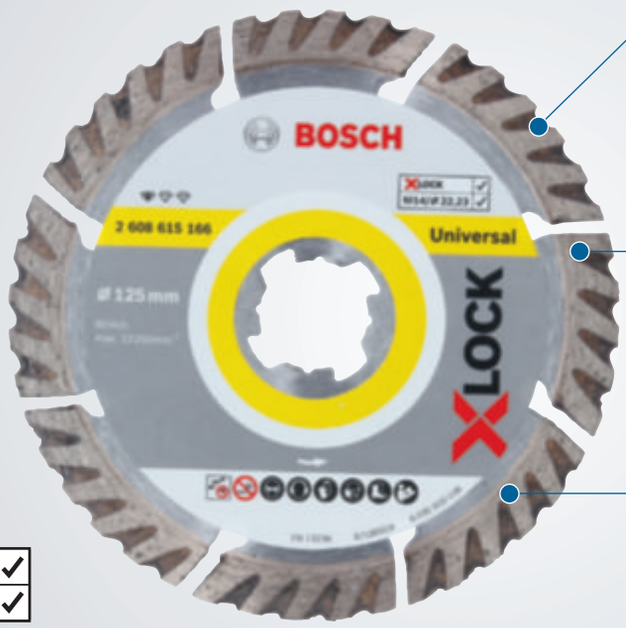

EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL Y VELOCIDAD

Segmentos de 10 mm; distribución uniforme del diamante

ALTA VELOCIDAD

El diseño del segmento permite una baja fricción con el material

ALTO RENDIMIENTO

En hormigón armado y mampostería gracias a la calidad y tamaño del diamante

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte de diamante Standard for Universal con X-LOCK

standard for Universal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

extra high SPEED



- Cambiar discos de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de diamante X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- El disco de corte de diamante de bajo coste que soluciona problemas en todos los materiales de construcción.
- Segmentos de corte de diamante sinterizados.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1								
115	22,23	2.0	10	**2 608 615 165**	C1c	1	1	933827
125	22,23	2.0	10	**2 608 615 166**	C1c	1	1	933834

Discos de corte de diamante Standard for Universal

standard for Universal



extra high SPEED

- El disco de corte de diamante es la solución económica a los problemas en materiales de construcción.
- Segmentos de corte de diamante sinterizados.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pack de 1 unidad								
115	22,23	2.0	10	**2 608 615 057**	C1c	1	1	869676
125	22,23	2.0	10	**2 608 615 059**	C1c	1	1	869690
230	22,23	2.6	10	**2 608 615 065**	C1c	1	1	869751

Discos de corte de diamante Standard for Universal Turbo

standard for Universal

extra high SPEED



- La solución económica a todos los problemas en materiales de construcción con cantos de corte limpios
- Anillo de corte sinterizado



Paquete de 1 ud.								
115	22,23	2.0	10	**2 608 602 393**	C1c	1	1	510004
125	22,23	2.0	10	**2 608 602 394**	C1c	1	1	510011
230	22,23	2.5	10	**2 608 602 397**	C1c	1	1	510042

Disco de corte de diamante Best for Marble

best for Marble

fast CUT clean CUT



- Cantos de corte limpios y sin rotura en mármol, piedra arenisca y plexiglás gracias al recubrimiento galvanizado-electrodepositado de la banda de corte
- Para las exigencias más estrictas en cuanto a velocidad y calidad de corte



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	2.2	3	**2 608 602 689**	C1c	1	1	581950
125	22,23	2.2	3	**2 608 602 690**	C1c	1	1	581967
150	22,23	2.2	3	**2 608 602 691**	C1c	1	1	581974
180	22,23	2.2	3	**2 608 602 692**	C1c	1	1	581981
230	22,23	2.2	3	**2 608 602 693**	C1a	1	1	581998

Discos de corte de diamante Standard for Marble

standard for Marble



- La solución económica para mármol, piedra arenisca y plexiglás con cantos de corte limpios.
- Banda de corte con recubrimiento galvanizado.



115	22,23	2.2	3	**2 608 602 282**	C1c	1	1	484336
230	22,23	2.8	3	**2 608 602 283**	C1c	1	1	484343

Disco de corte de diamante Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE fast CUT



- Para todos los materiales blandos y abrasivos, como ladrillo, piedra arenisca o piedra arenisca calcárea. La dura aleación resiste la carga en materiales abrasivos y garantiza una máxima durabilidad con una altura del segmento de hasta 15 mm
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral
- Segmentos de diamante soldados con láser



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	2.2	12	**2 608 602 679**	C1c	1	1	581851
125	22,23	2.2	12	**2 608 602 680**	C1c	1	1	581868
230	22,23	2.4	15	**2 608 602 683**	C1c	1	1	581899

Discos de corte para ranurar Expert for Mortar

expert for Mortar



- **Indicada para** rectificar restos de mortero seco en ladrillos, piedra natural y fachadas revestidas
- Anchura de corte de 6 mm para una rápida eliminación del mortero
- Larga vida útil en materiales abrasivos
- Soldado con láser y con segmentos de seguridad



115	22,23	6.0	7	**2 608 602 533**	C1c	1	1	572231
125	22,23	6.0	7	**2 608 602 534**	C1c	1	1	572248

Tuerca de sujeción rápida SDS clic M 14

Características del producto	Información de pedido	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Expositor de tuercas SDS clic (15 piezas) **Para** todas las amoladoras angulares con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90 **Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca	**13**	**2 607 019 033**	C0a	15	1	291002
	Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic **Adecuada para** cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo) fabricada en o después de 08/90 **Nota:** El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca	**14**	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206

DISCOS DE DIAMANTE PARA CERÁMICA

Para máquinas de corte de baldosas y sierras de mesa.

			
	Best for Ceramic	**Best for Ceramic and Stone**	**Standard for Ceramic**
Codificación por colores			
N.º de página	**224**	**224**	**224**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Diámetro mm	180 – 350	250 – 350	180 – 350
Ancho de corte mm	2.2 – 3.0	1.81	1.6 – 2.0
Diámetro de taladro	25.40 / 30.00	25.40	25.40 / 30.00
RENDIMIENTO			
Vida útil	■■■	■■□	■□□
Velocidad	■■□	■■□	■□□
Precisión	■■□	■■■	■□□
MATERIALES CERÁMICA			
Baldosas, porcelana	✓	✓	✓
Gres	✓	✓	✓
Granito	✓	✓	–
Mármol	✓	✓	✓
Piedra natural	–	✓	–



DISCOS DE DIAMANTE PARA PIEDRA

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.





	Best for Stone	Expert for Stone
Codificación por colores		
N.º de página	**225**	**225**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Diámetro mm	300 – 450	300 – 450
Ancho de corte mm	2.8 – 3.8	2.8 – 3.8
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RENDIMIENTO		
Vida útil	■■■	■■□
Velocidad	■■■	■■□
Precisión	■■■	■■□
MATERIALES PIEDRA		
Granito	✓	✓
Piedra natural	✓	✓
Hormigón armado	✓	✓
Hormigón	✓	✓
Pavimento/losas de jardín	✓	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA HORMIGÓN

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.

			
	Best for Concrete	**Expert for Concrete**	**Standard for Concrete**
Codificación por colores			
N.º de página	**226**	**226**	**227**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Diámetro mm	300 – 450	300 – 450	300 – 500
Ancho de corte mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RENDIMIENTO			
Vida útil	■■■	■■□	■□□
Velocidad	■■■	■■□	■□□
Precisión	■■■	■■□	■□□
MATERIALES HORMIGÓN			
Hormigón	✓	✓	✓
Hormigón armado*	✓	✓	✓
Losas de jardín	✓	✓	✓

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.

DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE UNIVERSALES

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.

	 Best for Universal	 Best for Universal Turbo	 Expert for Universal	 Expert for Universal Turbo	 Standard for Universal	 Standard for Universal Turbo
Codificación por colores						
N.º de página	**228**	**228**	**229**	**229**	**229**	**230**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Diámetro mm	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350	300 – 450	300 – 350
Ancho de corte mm	2.8 – 3.3	3.0 – 3.2	2.8 – 3.6	2.2	3.3 – 3.6	3.0
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RENDIMIENTO						
Vida útil	■■■	■■□	■■□	■■□	■■□	■□□
Velocidad	■■□	■■■	■■□	■■■	■□□	■■□
Precisión	■■■	■■■	■■■	■■■	■■□	■□□
MATERIALES UNIVERSALES						
Materiales de construcción	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hormigón armado*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ladrillo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caliza, arenisca	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Teja	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Corte el refuerzo solo con la aprobación previa de un ingeniero en estructuras.

DISCOS DE DIAMANTE PARA MÁRMOL

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.



	Best for Marble
Codificación por colores	
N.º de página	**231**
INFORMACIÓN BÁSICA	
Diámetro mm	300 / 350
Ancho de corte mm	2.6
Diámetro de taladro	25.40
RENDIMIENTO	
Vida útil	■■■
Velocidad	■■■
Precisión	■■■
MATERIALES MÁRMOL	
Mármol	✓
Caliza	✓
Perspex	✓

DISCOS DE DIAMANTE PARA ABRASIVOS Y ASFALTO

Para sierras de mesa y sierras a gasolina.

				
	Best for Abrasives	**Standard for Abrasives**	**Best for Asphalt**	**Standard for Asphalt**
Codificación por colores				
N.º de página	**232**	**232**	**232**	**233**
INFORMACIÓN BÁSICA				
Diámetro mm	300 – 450	300 – 450	300 – 450	300 – 400
Ancho de corte mm	2.8 – 3.6	2.8 – 3.2	3.2 – 3.6	2.8 – 3.6
Diámetro de taladro	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40	20.00 / 25.40
RENDIMIENTO				
Vida útil	■■■	■□□	■■■	■□□
Velocidad	■■■	■□□	■■■	■□□
Precisión	■■■	■□□	■■■	■□□
MATERIALES ABRASIVOS Y ASFALTO				
Asfalto	–	–	✓	✓
Bitumen	–	–	✓	✓
Caliza/arenisca	✓	✓	–	–
Ladrillo	✓	✓	–	–
Hormigón fresco	✓	✓	✓	✓
Hormigón poroso	✓	✓	–	–
Teja	✓	✓	–	–



Disco de corte de diamante Best for Ceramic

best Ceramic



long LIFE clean CUT

- El disco adecuado para los requisitos más exigentes en cuanto a la vida útil con una altura de segmento de 10 mm.
- Buena calidad de corte sin fractura de cantos incluso en placas de gres porcelánico extraduro y mármol.
- Anillo de corte sinterizado.
- * Con anillo reductor.



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
180	25,40	2.2	10	**2 608 602 635**	C1c	1	1	581417	
200	25,40	2.2	10	**2 608 602 636**	C1c	1	1	581424	
230	25,40	2.4	10	**2 608 602 637**	C1c	1	1	581431	
300	30,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 639**	C1c	1	1	581455	
350	30,00/ 25,40*	3.0	10	**2 608 602 640**	C1a	1	1	581462	

Discos de corte de diamante Best for Ceramic and Stone

best Ceramic+Stone



long LIFE extra clean CUT SILENT

- El disco de corte de diamante para las máximas exigencias: cortes exactos y sin roturas en materiales duros como gres y extraduros como gres porcelánico y piedra natural.
- Reducción del ruido y menos vibraciones gracias al disco de soporte sándwich.
- Segmentos de corte de diamante soldados en plata.



300	25,40	1.8	10	**2 608 603 602**	C1a	1	1	761949
350	25,40	1.8	10	**2 608 603 603**	C1a	1	1	761956

Discos de corte de diamante Standard for Ceramic

standard Ceramic



- Para cortes limpios en azulejos de cerámica. La solución económica de aplicación universal en azulejos.
- Anillo de corte sinterizado.
- * Con anillo reductor.



230	25,40	1.6	7	**2 608 602 538**	C1c	1	1	576420

Disco de corte de diamante Best for Stone

best for Stone

long LIFE fast CUT

- Para materiales extremadamente duros como el granito o el hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con los materiales más exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	20,00/ 25,40*	2.8	15	**2 608 602 647**	C1a	1	1	581530	
350	20,00/ 25,40*	3.2	15	**2 608 602 648**	C1a	1	1	581547	
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 649**	C1a	1	1	581554	
450	25,40	3.8	12	**2 608 602 650**	C1a	1	1	581561	

Disco de corte de diamante Expert for Stone

expert for Stone

long LIFE

- Para roca dura como granito, hormigón, cemento armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



300	20,00/ 25,40*	2.8	12	**2 608 602 593**	C1a	1	1	580991
350	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 594**	C1a	1	1	581004
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 595**	C1a	1	1	581011

Disco de corte de diamante Best for Concrete

best Concrete



- Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral.
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	20,00/ 25,40*	2.8	15	**2 608 602 657**	C1a	1	1	581639	
350	20,00/ 25,40*	3.2	15	**2 608 602 658**	C1a	1	1	581646	
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 659**	C1a	1	1	581653	
450	25,40	3.6	12	**2 608 602 660**	C1a	1	1	581660	

Disco de corte de diamante Expert for Concrete

expert Concrete



- Para todo tipo de hormigón, incluido hormigón armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



300	20,00/ 25,40*	2.8	12	**2 608 602 560**	C1a	1	1	580663	
350	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 561**	C1a	1	1	580670	
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 562**	C1a	1	1	580687	

Discos de corte de diamante Standard for Concrete

standard Concrete





- El disco de corte de diamante es la solución económica a los problemas en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
300	20,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 543**	C1a	1	1	576475
350	20,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 544**	C1a	1	1	576482
400	20,00/ 25,40*	3.2	10	**2 608 602 545**	C1a	1	1	576499

Discos de corte de diamante Best for Universal

best for Universal



- Ideal para los materiales de construcción en general, como hormigón, mampostería, ladrillo, granito, tubo de fundición y, ocasionalmente, metal.
- Excelente rendimiento de corte gracias a la forma especial del segmento «speedteQ » para reducir la fricción durante el corte y los diamantes de distribución uniforme « 3DteQ».
- Altura de segmento de hasta 15 mm para una larga vida útil, incluso con materiales exigentes.
- * Con anillo reductor.



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	20,00	2.8	15	**2 608 603 746**	C1a	1	1	780964	
300	25,40	2.8	15	**2 608 603 635**	C1a	1	1	739672	
350	20,00/ 25,40*	3.3	15	**2 608 603 636**	C1a	1	1	739689	
400	20,00/ 25,40*	3.3	15	**2 608 603 637**	C1a	1	1	739696	
450	25,40	3.3	15	**2 608 603 638**	C1a	1	1	739702	

Disco de corte de diamante Best for Universal Turbo

best for Universal



- Rendimiento de corte en todos los materiales de construcción, especialmente apropiado para cantos de corte limpios y sin rotura de material gracias al borde de corte ranurado en todo el perímetro
- Nuestro mejor disco de corte de diamante «Turbo»
- Anillo de corte sinterizado
- * Con anillo reductor



300	20,00/ 25,40*	3.0	15	**2 608 602 677**	C1a	1	1	581837
350	20,00/ 25,40*	3.2	15	**2 608 602 678**	C1a	1	1	581844

Disco de corte de diamante Expert for Universal

expert Universal



long LIFE

- El multiusos para todos los materiales de obra. La lograda combinación de vida útil, altura del segmento de 12 mm y rendimiento de trabajo permiten cortar sin problemas.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	20,00/ 25,40*	2.8	12	**2 608 602 570**	C1a	1	1	580762	
350	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 571**	C1a	1	1	580779	
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 572**	C1a	1	1	580786	
450	25,40	3.6	12	**2 608 602 573**	C1a	1	1	580793	

Disco de corte de diamante Expert for Universal Turbo

expert Universal



long LIFE

- El multiusos para todos los materiales de obra. La lograda combinación de vida útil, altura del segmento de 12 mm y rendimiento de trabajo permiten cortar sin problemas.
- Anillo de corte sinterizado.
- * Con anillo reductor.



300	20,00/ 25,40*	2.2	12	**2 608 602 579**	C1a	1	1	580854	
350	20,00/ 25,40*	2.2	12	**2 608 602 580**	C1a	1	1	580861	

Discos de corte de diamante Standard for Universal

standard Universal



extra high SPEED

- El disco de corte de diamante es la solución económica a los problemas en materiales de construcción.
- Segmentos de corte de diamante sinterizados.
- * Con anillo reductor.
- ** Segmentos de diamante soldados con láser para un mayor diámetro.



Pack de 1 unidad

300	20,00	3.3	10	**2 608 615 068**	C1a	1	1	869782
300	25,40	3.3	10	**2 608 615 069**	C1a	1	1	869799
350	20,00	3.3	10	**2 608 615 070**	C1a	1	1	869805
350	25,40	3.3	10	**2 608 615 071**	C1a	1	1	869812

Discos de corte de diamante Standard for Universal Turbo

standard **Universal**



- La solución económica a todos los problemas en materiales de construcción con cantos de corte limpios
- Anillo de corte sinterizado
- * Con anillo reductor



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	20,00/ 25,40*	3.0	10	**2 608 602 586**	C1a	1	1	580922	
350	20,00/ 25,40*	3.0	10	**2 608 602 587**	C1a	1	1	580939	

Disco de corte de diamante Best for Marble

best for Marble

fast CUT clean CUT

- Cantos de corte limpios y sin rotura en mármol, piedra arenisca y plexiglás gracias al recubrimiento galvanizado-electrodepositado de la banda de corte.
- Para las exigencias más estrictas en cuanto a velocidad y calidad de corte.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
300	25,40*	2.6	5	**2 608 602 701**	C1c	1	1	586894
350	25,40*	2.6	5	**2 608 602 702**	C1a	1	1	586900

Disco de corte de diamante Best for Abrasive

best for Abrasive

long LIFE fast CUT

- Para materiales blandos y/o abrasivos como hormigón sin fraguar, piedra arenisca o piedra arenisca calcárea. La dura aleación resiste la carga en materiales abrasivos y garantiza una máxima durabilidad con una altura del segmento de hasta 15 mm
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos Speed Stripes con menor fricción lateral
- Segmentos de diamante soldados con láser
- * Con anillo reductor



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	20,00/ 25,40*	2.8	15	**2 608 602 685**	C1a	1	1	581912	
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 687**	C1a	1	1	581936	
450	25,40	3.6	12	**2 608 602 688**	C1a	1	1	581943	

Discos de corte de diamante Standard for Abrasive

standard for Abrasive

- La solución económica para materiales blandos y abrasivos.
- Segmentos de corte de diamante sinterizados.
- * Con anillo reductor.
- ** Segmentos de diamante soldados con láser para un mayor diámetro.



300	20,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 620**	C1a	1	1	581264	
350	20,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 621**	C1a	1	1	581271	
400**	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 622**	C1a	1	1	581288	

Disco de corte de diamante Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idóneo para cortar asfalto y asfalto sobre hormigón. También permite cortar hormigón sin fraguar y, esporádicamente, hormigón.
- Segmentos protectores impiden un desgaste prematuro del disco de soporte y garantizan una durabilidad máxima.
- Segmentos de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



300	20,00	3.2	12	**2 608 603 639**	C1a	1	1	739719	
350	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 603 641**	C1a	1	1	739733	
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 603 642**	C1a	1	1	739740	
450	25,40	3.6	12	**2 608 603 643**	C1a	1	1	739757	

Discos de corte de diamante Standard for Asphalt

standard for Asphalt



- Ideal para el asfalto y trabajos esporádicos en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	20,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 624**	C1a	1	1	581301	
350	20,00/ 25,40*	3.2	10	**2 608 602 625**	C1a	1	1	581318	
400	20,00/ 25,40*	3.6	10	**2 608 602 626**	C1a	1	1	581325	

Disco de corte de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE fast CUT

- Ideal para todo tipo de hormigón endurecido y hormigón armado.
- Excelente velocidad de corte gracias a los segmentos «Speed Stripes» con menor fricción lateral (hasta un diámetro de 450 mm).
- La altura del segmento de hasta 15 mm hace posible una prolongada durabilidad incluso con materiales exigentes.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser de hasta un diámetro de 700 mm. Segmentos de corte de diamante soldados para diámetros de 800 y 900 mm.
- * Con anillo reductor.





Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
300	20,00/ 25,40*	2.8	15	**2 608 602 657**	C1a	1	1	581639
350	20,00/ 25,40*	3.2	15	**2 608 602 658**	C1a	1	1	581646
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 659**	C1a	1	1	581653
450	25,40	3.6	12	**2 608 602 660**	C1a	1	1	581660
700	25,40	4.2	13	**2 608 603 447**	C1a	1	1	721875
900	25,40	4.5	13	**2 608 603 449**	C1a	1	1	721899

Disco de corte de diamante Expert for Concrete

expert Concrete

long LIFE

- Para todo tipo de hormigón, incluido hormigón armado.
- Prolongada vida útil gracias a su altura del segmento de 12 mm.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



300	20,00/ 25,40*	2.8	12	**2 608 602 560**	C1a	1	1	580663
350	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 561**	C1a	1	1	580670
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 602 562**	C1a	1	1	580687

Discos tronzadores de diamante Standard for Concrete

standard Concrete



- El disco de corte de diamante es la solución económica a los problemas en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



Características del producto				Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	20,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 543**	C1a	1	1	576475	
350	20,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 544**	C1a	1	1	576482	
400	20,00/ 25,40*	3.2	10	**2 608 602 545**	C1a	1	1	576499	

Disco de corte de diamante Best for Asphalt

best for Asphalt

long LIFE fast CUT

- Idóneo para cortar asfalto y asfalto sobre hormigón. También permite cortar hormigón sin fraguar y, esporádicamente, hormigón.
- Segmentos protectores impiden un desgaste prematuro del disco de soporte y garantizan una durabilidad máxima.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser de hasta un diámetro de 700 mm. Segmentos de corte de diamante soldados con diámetros de 800 y 900 mm.
- * Con anillo reductor.





Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Anchura de corte [mm]	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
300	20,00	3.2	12	**2 608 603 639**	C1a	1	1	739719
350	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 603 641**	C1a	1	1	739733
400	20,00/ 25,40*	3.2	12	**2 608 603 642**	C1a	1	1	739740
450	25,40	3.6	12	**2 608 603 643**	C1a	1	1	739757
700	25,40	4.5	11	**2 608 603 451**	C1a	1	1	721912

Discos tronzadores de diamante Standard for Asphalt

standard for Asphalt

- Ideal para el asfalto y trabajos esporádicos en hormigón.
- Segmentos de corte de diamante soldados con láser.
- * Con anillo reductor.



300	20,00/ 25,40*	2.8	10	**2 608 602 624**	C1a	1	1	581301
350	20,00/ 25,40*	3.2	10	**2 608 602 625**	C1a	1	1	581318
400	20,00/ 25,40*	3.6	10	**2 608 602 626**	C1a	1	1	581325

VASOS DE DIAMANTE

Especialmente adecuadas para amoladoras de hormigón.



	Best for Concrete	Expert for Concrete	Standard for Concrete	Best for Universal	Standard for Universal	Best for Abrasive	Expert for Abrasive	Best for Protective Coating
Codificación por colores								
N.º de página	**238**	**241**	**243**	**247**	**247**	**245**	**245**	**246**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Diámetro mm	125 – 180	125	105 – 180	125	115 – 125	125	125	125
RENDIMIENTO								
Vida útil	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■■□	■□□	■■□
Velocidad	■■■	■■□	■□□	■■□	■□□	■■□	■□□	■■□
MATERIALES HORMIGÓN Y PIEDRA								
Hormigón	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Materiales de construcción	–	–	–	✓	✓	–	–	–
Ladrillo	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–
Piedra natural	–	–	–	✓	✓	–	–	–
Materiales abrasivos	–	–	–	–	–	✓	✓	–
Recubrimientos protectores termoplásticos	–	–	–	–	–	–	–	✓



Vaso de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Para** lijado de capas gruesas de hormigón, vaso de amolar con excelente vida útil
- Este vaso de amolar ofrece una vida útil muy prolongada con 18 segmentos
- Lijado uniforme al incrementar el contacto de la superficie de apoyo
- La baja inestabilidad garantiza trabajar sin vibraciones y protege la vida útil de la lijadora de hormigón
- Menos arañazos (marcas de remolino) que con vasos de amolar de una sola hilera



Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
125	22,23	4.5	**2 608 201 228**	C1a	1	1	772150	

BEST FOR CONCRETE

Desbaste rápido.



ALTA VELOCIDAD

Alta velocidad de eliminación en hormigón

IDEAL PARA SUPERFICIES VERTICALES

Ligero

EXTRACCIÓN EFICIENTE DE POLVO

Grandes ranuras

Vaso de diamante Best for Concrete

best for Concrete

long LIFE

extra high SPEED

- **Para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- Este vaso de amolar está diseñado con piezas grandes en forma de L y con ranuras de gran formato que ofrecen un rendimiento excelente y ligero
- Con su configuración se obtiene un alto índice de eliminación en hormigón
- Las piezas con forma de L también ayudan a evitar que se raspe



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	4.5	**2 608 201 229**	C1a	1	1	772167

Vaso de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón DG 150 de Hilti
- Segmentos soldados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
150	19,00/22,23	5.0	**2 608 603 326**	C1a	1	1	695459

Vaso de diamante Best for Concrete

best Concrete

long LIFE

- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón EBS 180 H de Eibenstock
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



180	22,23	5.5	**2 608 603 328**	C1a	1	1	695473

EXPERT FOR CONCRETE

Para rendimiento en desbaste.

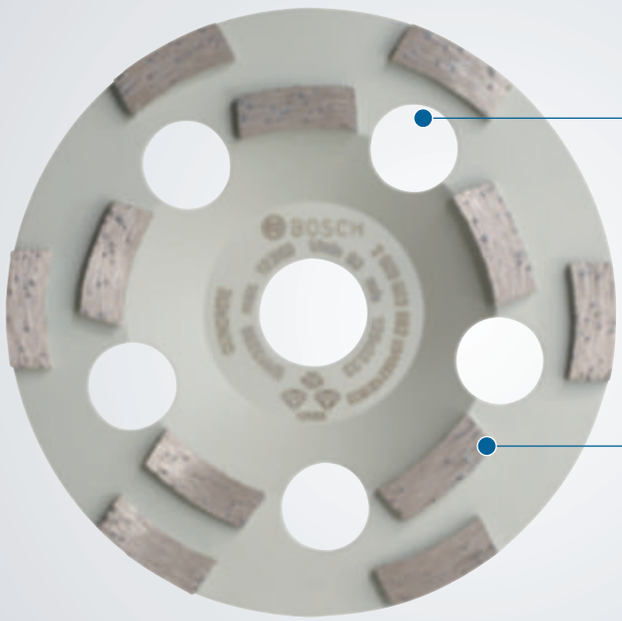

EXTRACCIÓN EFICIENTE DE POLVO

Grandes ranuras

DURADERO

Segmentos de 2 filas

Vaso de diamante Expert for Concrete

expert Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos proporcionan un lijado equilibrado
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22,23	5.0	**2 608 601 761** [i]	C1a	1	1	993463

long LIFE



i = SOL Date 07.2020

Vaso de diamante Expert for Concrete





Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	5.0	**2 608 601 762**	C1a	1	1	993470





125	22,23	5.0	**2 608 601 763**	C1a	1	1	993487



125	22,23	4.5	**2 608 602 552**	C1a	1	1	578837

Vaso de diamante Expert for Concrete Extra-Clean

expert Concrete extraclean



- ▶ **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- ▶ Segmentos soldados
- ▶ Disposición de segmentos con forma de L para obtener superficies muy limpias y uniformes
- ▶ Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



125	22,23	4.5	**2 608 602 554**	C1a	1	1	578851

Vaso de diamante Standard for Concrete

standard Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos sinterizados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones













Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
105	22,23	3.0	**2 608 603 312**	C1a	1	1	695183
115	22,23	3.0	**2 608 601 571**	C1a	1	1	871419
125	22,23	5.0	**2 608 601 573**	C1a	1	1	871433

Vaso de diamante Standard for Concrete Turbo

standard Concrete

- **Indicada para** lijar capas gruesas de hormigón
- Segmentos sinterizados
- El anillo lijador turbo rotatorio proporciona un resultado fino del lijado en trabajos de acabado en materiales de construcción como el hormigón
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones





105	22,23	3.0	**2 608 603 313**	C1a	1	1	695190

Vaso de diamante Standard for Concrete

standard Concrete



- **Indicada para** el lijado rápido de capas gruesas de hormigón
- **Adecuado para** lijadora de hormigón EBS 180 H de Eibenstock
- Segmentos soldados
- Una hilera de segmentos
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
180	22,23	5.0	**2 608 601 575**	C1a	1	1	871457

Materiales abrasivos

Vaso de diamante Best for Abrasive

best Abrasive

long LIFE

- **Indicada para** el arranque de materiales abrasivos en grandes superficies como revoques de cal, solados (revestimiento de suelos), piedra arenisca y hormigón muy abrasivo; no indicada para el lijado de materiales duros
- La aleación dura de metal es resistente a la carga de materiales difíciles de lijar
- Segmentos soldados a tope
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	4.5	**2 608 201 230**	C1a	1	1	772174

Vaso de diamante Expert for Abrasive

expert Abrasive

- **Indicada para** el arranque de materiales abrasivos en grandes superficies como revoques de cal, solados (revestimiento de suelos), piedra arenisca y hormigón muy abrasivo; no indicada para el lijado de materiales duros
- Segmentos soldados
- Dos hileras de segmentos proporcionan un lijado equilibrado
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



125	22,23	4.5	**2 608 602 553**	C1a	1	1	578844

Vaso de diamante Best for Protective Coating

best ProtectiveCoating

long LIFE

- **Indicada para** lijar capas delgadas de pinturas termoplásticas de protección en hormigón, soldados, fibra de vidrio; no indicada para el arranque intenso de material en hormigón
- La aleación de metal semidura y las amplias distancias entre segmentos están diseñadas para temperaturas de trabajo bajas, lo que evita que se funda la pintura de protección durante el lijado
- Segmentos soldados a tope
- Dos hileras de segmentos que proporcionan un lijado simétrico y larga vida útil
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	4.5	**2 608 201 232**	C1a	1	1	772198

Universal

Vaso de diamante Best for Universal Turbo

best Universal

long LIFE

- **Indicada para** superficies finas sobre granito (duro y blando), materiales de construcción, piedra sintética, hormigón y para el tratamiento de cantos sin roturas
- El anillo lijador turbo rotatorio contribuye a un resultado preciso en los trabajos de acabado sobre piedra natural como el granito y materiales de construcción como el hormigón
- Desequilibrio máximo de 50 g*mm para trabajar sin vibraciones



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125	22,23	5.0	**2 608 201 231**	C1a	1	1	772181

Vaso de diamante Standard for Universal Turbo

standard Universal

- El turbosegmento permite un elevado rendimiento de lijado en un amplio abanico de superficies. Ayuda a eliminar arañazos; el primer paso en los trabajos de pulido.
- Una solución económica para lijar o pulir hormigón, granito y muchos otros materiales



Paquete de 1

115	22,23	5.0	**2 608 601 572**	C1a	1	1	871426
125	22,23	5.0	**2 608 601 574**	C1a	1	1	871440

CORONAS Y AVELLANADORES DE DIAMANTE

Para uso universal.



	Brocas de diamante en seco	Sierras de corona de diamante	Brocas de diamante para perforación en húmedo	Cortadores de diamante	Brocas de diamante en seco y brocas fresadoras para GTR 30 CE	Coronas en húmedo	Coronas en seco
N.º de página	**249**	**251**	**251**	**254**	**258**	**260**	**264**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Vástago de inserción	13 mm o hexagonal	Power-Change	13 mm	M 14	GTR 30 CE	G1/2" o 1/4" UNC 1	G1/2" o 1/4" UNC 1
Refrigeración por agua	–	✓	✓	–	–	✓	–
Diámetro mm	6.0 – 14.0	19.0 – 83.0	5.0 – 14.0	14.0 – 83.0	6.0 – 35.0	12.0-300.0	22.0-202.0
Profundidad de perforación mm	33	39	33	30 – 35	25 – 35	50 – 400	50 – 400
X-LOCK	–	–	–	✓	–	–	–
MATERIALES HORMIGÓN Y PIEDRA							
Baldosas, porcelana	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Gres	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Mármol	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Hormigón	–	–	–	–	–	✓	–
Hormigón armado	–	–	–	–	–	✓	–
Caliza	–	–	–	–	–	–	✓
Ladrillo	–	–	–	–	–	–	✓



Brocas de diamante para perforación en seco

Brocas de diamante para perforación en seco Easy Dry

best Ceramic

long LIFE

- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.
- Para su utilización en atornilladores a batería y taladros con **portabrocas de 13 mm**.
- **Advertencia:** perforación sin percusión. Número de revoluciones óptimo 1.500 rpm.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L1) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6	15/64	33	**2 608 587 139**	P1p	1	1	577915
8	5/16	33	**2 608 587 141**	P1p	1	1	577939
10	25/64	33	**2 608 587 142**	P1p	1	1	577946
12	15/32	33	**2 608 587 143**	P1p	1	1	577953
14	9/16	33	**2 608 587 144**	P1p	1	1	577960

Set de brocas de diamante para perforación en seco Easy Dry Robust Line

best Ceramic



Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Características del producto					Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 brocas de diamante para perforación en seco									
6.0 **8.0** **10.0**	15/64 5/16 25/64	33	A	156,5 x 69,5 x 23	**2 608 587 145**	P1k	3	1	577977

Brocas de diamante para perforación en seco Standard for Ceramic

standard Ceramic

long LIFE

- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.
- Para su uso en atornilladores a batería y taladros.
- **Advertencia:** perforación sin percusión. Número de revoluciones óptimo 1.500 rpm.



Características del producto						Información de pedido				
Diámetro (D) mm		Diámetro mm		Diámetro (D) pulgadas		Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo (L1) mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6	-	15/64	-	33	-	**2 608 580 890**	PC1d	1	1	713894			
8	-	5/16	-	33	-	**2 608 580 892**	PC1d	1	1	713917			
10	-	25/64	-	33	-	**2 608 580 893**	PC1d	1	1	713924			
12	-	15/32	-	33	-	**2 608 580 894**	PC1d	1	1	713931			
14	-	9/16	-	33	-	**2 608 580 895**	PC1d	1	1	713948			

Sierras de corona y brocas de diamante para perforación en húmedo

Coronas de diamante Diamond for Hard Ceramics



- La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).
- **Advertencia:** perforación sin percusión. Aplicar siempre refrigeración de agua. Trabajar solamente con taladros a batería.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
19	3/4	39	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990
20	25/32	39	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003
25	1	39	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	39	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	39	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041
35	1 1/2	39	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058
41	1 3/4	39	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4	39	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072
51	2	39	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089
60	2 1/2	39	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119
65	2 1/2	39	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133
68	2 3/4	39	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164
76	3	39	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188
83	3 1/4	39	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201

Brocas de diamante para perforación en húmedo Diamond for Hard Ceramics

- **Para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres cerámico.
- **Advertencia:** Perforación sin percusión. Aplicar siempre refrigeración de agua. Trabajar solamente con taladros a batería.



Características del producto		Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L1) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
5	30	**2 608 550 605**	P1a	1	1	495721
6	35	**2 608 550 606**	P1a	1	1	495738
7	35	**2 608 550 607**	P1a	1	1	495745
8	35	**2 608 550 608**	P1a	1	1	495752
10	35	**2 608 550 609**	P1a	1	1	495769
12	35	**2 608 550 610**	P1a	1	1	495776
14	35	**2 608 550 611**	P1a	1	1	495783

Set de brocas de diamante para perforación en húmedo Diamond for Hard Ceramics Robust Line

- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras, como gres porcelánico.
- **Advertencia:** perforación sin percusión. Aplicar siempre refrigeración de agua. Trabajar solamente con taladros a batería.



Tamaño del set A:
156,5 x 69,5 x 23 mm

Características del producto						Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Tamaño del set	Dimensiones del juego en mm	Diámetro del vástago mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 4 brocas de diamante para perforación en húmedo Robust Line										
6.0 **8.0** **10.0** **14.0**	35 35 35 35	65	A	156,5 x 69,5 x 23	7.8	**2 607 019 880**	P1k	4	1	495790

Accesorios para brocas de diamante para perforación en húmedo y sierras de corona de diamante



Características del producto		Información de pedido				
Longitud total mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Botella de presión hidrostática Para refrigeración de las sierras de corona y las brocas de diamante para perforación en húmedo Volumen de llenado máx 0,9 l incluye manguera (1,8 m de longitud)						
-		**2 608 190 048**	C1a	1	1	495820



Guía de centrado para sierras de coronas y brocas de diamante para perforación en húmedo						
230	**2 608 580 327**	C1a	1	1	489683	

Accesorios para brocas de diamante para perforación en húmedo y sierras de corona de diamante



Características del producto	Información de pedido					
	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Guía de centrado para coronas de diamante						
	-	**2 608 598 142**	PC1a	1	1	495813

Coronas de diamante Dry Speed con X-LOCK

best Ceramic



- Cambiar cortadores de diamante es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- **Idónea para** baldosas de pared blandas y hasta baldosas de suelo muy duras y piedra natural.
- Para usarse con amoladoras X-LOCK.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L1) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
14	9/16	30	**2 608 599 027**	P1h	1	1	933636
16	5/8	30	**2 608 599 028**	P1h	1	1	933643
20	25/32	35	**2 608 599 029**	P1h	1	1	933650
22	7/8	35	**2 608 599 030**	P1h	1	1	933667
25	1	35	**2 608 599 031**	P1h	1	1	933674
27	1 1/16	35	**2 608 599 032**	P1h	1	1	933681
30	1 3/16	35	**2 608 599 033**	P1h	1	1	933698
32	1 1/4	35	**2 608 599 034**	P1h	1	1	933704
35	1 3/8	35	**2 608 599 035**	P1h	1	1	933711
38	1 1/2	35	**2 608 599 036**	P1h	1	1	933728
40	1 9/16	35	**2 608 599 014**	P1h	1	1	925501
45	1 49/64	35	**2 608 599 015**	P1h	1	1	925518
51	2	35	**2 608 599 016**	P1h	1	1	925525
55	2 11/64	35	**2 608 599 017**	P1h	1	1	925532
57	2 1/4	35	**2 608 599 018**	P1h	1	1	925549
60	2 3/8	35	**2 608 599 019**	P1h	1	1	925556
65	2 9/16	35	**2 608 599 020**	P1h	1	1	925563
67	2 5/8	35	**2 608 599 021**	P1h	1	1	925570
68	2 11/16	35	**2 608 599 022**	P1h	1	1	925587
70	2 3/4	35	**2 608 599 023**	P1h	1	1	925594
75	2 61/64	35	**2 608 599 024**	P1h	1	1	925600
80	3 5/32	35	**2 608 599 025**	P1h	1	1	925617
83	3 1/4	35	**2 608 599 026**	P1h	1	1	925624



Corona de desbaste

20	7/8	35	**2 608 599 038**	P1p	1	1	933742

Coronas de diamante para perforación en seco Dry Speed

best Ceramic

fast CUT long LIFE

- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras y piedra natural
- Para su utilización en amoladoras angulares



Características del producto			Información de pedido					
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L1) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
6	15/64	30	**2 608 599 039**	P1h	1	1	996594	
8	5/16	30	**2 608 599 040**	P1h	1	1	996600	
10	25/64	30	**2 608 599 041**	P1h	1	1	996617	
12	15/32	30	**2 608 599 042**	P1h	1	1	996624	
14	9/16	30	**2 608 587 113**	P1h	1	1	577656	
16	5/8	30	**2 608 587 114**	P1h	1	1	577663	
20	25/32	35	**2 608 587 115**	P1h	1	1	577670	
22	7/8	35	**2 608 587 116**	P1h	1	1	577687	
25	1	35	**2 608 587 117**	P1h	1	1	577694	
30	1 3/16	35	**2 608 587 119**	P1h	1	1	577717	
35	1 3/8	35	**2 608 587 121**	P1h	1	1	577731	
40	1 9/16	35	**2 608 587 123**	P1h	1	1	577755	
45	1 49/64	35	**2 608 587 124**	P1h	1	1	577762	
51	2	35	**2 608 587 125**	P1h	1	1	577779	
60	2 3/8	35	**2 608 587 128**	P1h	1	1	577809	
65	2 9/16	35	**2 608 587 129**	P1h	1	1	577816	
68	2 11/16	35	**2 608 587 131**	P1h	1	1	577830	
75	2 61/64	35	**2 608 587 133**	P1h	1	1	577854	
83	3 1/4	35	**2 608 587 135**	P1h	1	1	577878	



Corona de desbaste

20	7/8	35	**2 608 599 011**	P1p	1	1	879026	

Set de coronas de diamante Dry Speed con X-LOCK

best Ceramic

M14



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Set de coronas de diamante de 5 piezas con corona de desbaste de 20 mm							
68.0	33	**2 608 599 037**	C0a	5	1	933735	
51.0	33						
35.0	33						
25.0	33						
20.0	33						

Set de coronas de diamante para perforación en seco Dry Speed

best Ceramic



Set de 3 brocas de diamante para perforación en seco
Llave de una boca de 19 mm incluida

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
14.0 **25.0** **35.0**	-	30 35	**2 608 587 136**	U0	3	1	577885	



Set de 4 brocas de diamante para perforación en seco
Llave de una boca de 19 mm incluida

25.0 **35.0** **45.0** **51.0**	-	35	**2 608 587 137**	U0	4	1	577892	



6.0 **8.0** **10.0** **12.0**	15/64 15/16 25/64 15/32	30 30 30 30	**2 607 017 579**	P1k	4	1	996679	

Fresas y brocas de diamante para perforación en seco para GTR 30 CE Professional

Brocas de diamante para perforación en seco Best for Ceramic

best for Ceramic



- **Adecuadas para** GTR 30 CE Professional
- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas muy duras y piedra natural



Características del producto					Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Vástago mm	Vástago en pulgadas	Longitud de trabajo (L1) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6	15/64	6.3	1/4	35	**2 608 587 155**	P1a	1	1	587686
8	5/16	6.3	1/4	35	**2 608 587 156**	P1a	1	1	592734
12	15/32	6.3	1/4	35	**2 608 620 211**	P1a	1	1	582018
15	19/32	6.3	1/4	35	**2 608 620 212**	P1a	1	1	582025
21	7/8	6.3	1/4	35	**2 608 620 213**	P1a	1	1	582032
25	1	6.3	1/4	35	**2 608 620 214**	P1a	1	1	582049
30	1 3/16	6.3	1/4	35	**2 608 620 215**	P1a	1	1	582056
35	1 3/8	6.3	1/4	35	**2 608 620 216**	P1a	1	1	582063

Fresas de diamante Best for Ceramic

best for Ceramic



- **Adecuadas para** GTR 30 CE Professional
- **Indicadas para** perforar desde azulejos blandos hasta baldosas duras



Características del producto				Información de pedido				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6.35	1/4	7.4	35	**2 608 620 217**	P1a	1	1	582070

Fresas de metal duro

- **Adecuadas para** GTR 30 CE Professional
- **Indicadas para** perforar azulejos blandos



Características del producto				Información de pedido					
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
4	5/32	4	25	**2 608 620 218**	P1a	1	1	582087	

Accesorios para fresas y brocas de diamante para perforación en seco y fresas de metal duro



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Pinza de sujeción **Adecuado para** GTR 30 CE Professional							
4.00	5/32	**2 608 620 219**	PC1b	1	1	582094	
6.30	1/4	**2 608 620 220**	PC1b	1	1	582100	

CORONAS EN HÚMEDO BEST FOR CONCRETE

Alto rendimiento continuo en hormigón y hormigón armado.

ALTO RENDIMIENTO Y LARGA VIDA ÚTIL

Soldaduras con láser de alta calidad





DURADERO

Conexión muy robusta entre los segmentos y el cuerpo de acero

COMPATIBLE CON LOS TALADROS MÁS HABITUALES

Conexión G ½" y 1 ¼" UNC

Coronas de diamante en húmedo G 1/2" Best for Concrete

best for Concrete

- Segmento universal para hormigón. Rendimiento de corte muy alto y larga vida útil
- **Nota:** para su uso exclusivo en máquinas diseñadas para la perforación en húmedo. Para aspirar, utilizar el aspirador GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch



Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de segmentos	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Corona perforadora de diamante en húmedo G 1/2"								
12	300	Anillo	10.0	**2 608 601 343**	C0a	1	1	810463
14	300	Anillo	10.0	**2 608 601 344**	C0a	1	1	810470
16	300	Anillo	10.0	**2 608 601 345**	C0a	1	1	810487
18	300	Anillo	10.0	**2 608 601 346**	C0a	1	1	810494
20	300	Anillo	10.0	**2 608 601 347**	C0a	1	1	810500
22	300	Anillo	10.0	**2 608 601 348**	C0a	1	1	810517
24	300	Anillo	10.0	**2 608 601 349**	C0a	1	1	810524
25	300	Anillo	10.0	**2 608 601 350**	C0a	1	1	810531
28	300	Anillo	10.0	**2 608 601 351**	C0a	1	1	810548
30	300	Anillo	10.0	**2 608 601 352**	C0a	1	1	810555
32	300	Anillo	10.0	**2 608 601 353**	C0a	1	1	810562
35	300	Anillo	10.0	**2 608 601 354**	C0a	1	1	810579
37	400	Anillo	10.0	**2 608 601 355**	C0a	1	1	810586
40	400	Anillo	10.0	**2 608 601 356**	C0a	1	1	810593
42	400	Anillo	10.0	**2 608 601 357**	C0a	1	1	810609

Coronas de diamante en húmedo 1 1/4" UNC Best for Concrete

best for Concrete

- Segmento universal para hormigón. Rendimiento de corte muy alto y larga vida útil.
- **Nota:** para su uso exclusivo en máquinas diseñadas para la perforación en húmedo. Para aspirar, utilizar el aspirador GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de segmentos	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Corona perforadora de diamante en húmedo 1 1/4" UNC								
52	450	5	11.5	**2 608 601 359**	C0a	1	1	810623
57	450	5	11.5	**2 608 601 360**	C0a	1	1	810630
62	450	6	11.5	**2 608 601 361**	C0a	1	1	810647
72	450	7	11.5	**2 608 601 362**	C0a	1	1	810654
77	450	7	11.5	**2 608 601 363**	C0a	1	1	810661
82	450	7	11.5	**2 608 601 364**	C0a	1	1	810678
92	450	8	11.5	**2 608 601 365**	C0a	1	1	810685
102	450	9	11.5	**2 608 601 366**	C0a	1	1	810692
107	450	9	11.5	**2 608 601 367**	C0a	1	1	810708
112	450	9	11.5	**2 608 601 368**	C0a	1	1	810715
122	450	10	11.5	**2 608 601 369**	C0a	1	1	810722
127	450	11	11.5	**2 608 601 370**	C0a	1	1	810739
132	450	11	11.5	**2 608 601 371**	C0a	1	1	810746
138	450	11	11.5	**2 608 601 372**	C0a	1	1	810753
152	450	12	11.5	**2 608 601 373**	C0a	1	1	810760
162	450	12	11.5	**2 608 601 374**	C0a	1	1	810777
172	450	12	11.5	**2 608 601 375**	C0a	1	1	810784
182	450	13	11.5	**2 608 601 376**	C0a	1	1	810791
186	450	13	11.5	**2 608 601 377**	C0a	1	1	810807
202	450	14	11.5	**2 608 601 378**	C0a	1	1	810814
212	450	14	11.5	**2 608 601 379**	C0a	1	1	810821
226	450	15	11.5	**2 608 601 380**	C0a	1	1	810838
250	450	16	11.5	**2 608 601 381**	C0a	1	1	810845
276	450	17	11.5	**2 608 601 382**	C0a	1	1	810852
300	450	18	11.5	**2 608 601 383**	C0a	1	1	810869

CORONAS EN HÚMEDO STANDARD FOR CONCRETE

Perforación rápida y fiable con corona.



VELOCIDAD DE PERFORACIÓN CONSTANTE

Segmentos con diamantes y distribución de grano de alta calidad

DURADERO

Conexión muy robusta entre los segmentos y el cuerpo de acero

COMPATIBLE CON LOS TALADROS MÁS HABITUALES

Conexión G ½" y 1 ¼" UNC

Coronas de diamante en húmedo G Standard for Concrete de 1/2"

standard for Concrete

- Segmento universal para hormigón. Alto rendimiento de corte y durabilidad.
- **Nota:** Puede usarse únicamente en maquinaria de perforación en húmedo. Use el extractor GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch para la extracción.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de segmentos	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Corona de diamante en húmedo G de 1/2"								
28	300	3	10.0	**2 608 601 733**	C0a	1	1	947022
32	300	3	10.0	**2 608 601 734**	C0a	1	1	947039
42	400	4	10.0	**2 608 601 735**	C0a	1	1	947046

Corona de diamante en húmedo Standard for Concrete UNC de 1 1/4"

standard for Concrete

- Segmento universal para hormigón. Rendimiento fiable y larga vida útil.
- **Nota:** puede usarse únicamente en máquinas diseñadas para perforación en húmedo. Use el extractor de polvo GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch para la extracción.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de segmentos	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Corona de diamante de 1 1/4"								
52	450	5	10.0	**2 608 601 736**	C0a	1	1	947053
62	450	6	10.0	**2 608 601 737**	C0a	1	1	947060
72	450	7	10.0	**2 608 601 738**	C0a	1	1	947077
82	450	7	10.0	**2 608 601 739**	C0a	1	1	947084
102	450	9	10.0	**2 608 601 740**	C0a	1	1	947091
122	450	10	10.0	**2 608 601 741**	C0a	1	1	947107
132	450	11	10.0	**2 608 601 742**	C0a	1	1	947114
152	450	12	10.0	**2 608 601 743**	C0a	1	1	947121
202	450	12	10.0	**2 608 601 744**	C0a	1	1	947138

Coronas de diamante en seco 1 1/4" UNC Best for Universal

best Universal

- Segmento universal para piedra calcárea, ladrillo y piedra arenisca
- **Nota:** para aspirar, utilizar el aspirador GAS 25 o GAS 50 Professional de Bosch
- **Adecuadas para** taladradoras de diamante de todas las marcas con empalme 1 1/4 " UNC.



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de segmentos	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Corona perforadora de diamante en seco 1 1/4" UNC								
32	330	3	11.5	**2 608 601 402**	C0a	1	1	811057
42	330	3	11.5	**2 608 601 403**	C0a	1	1	811064
52	330	3	11.5	**2 608 601 404**	C0a	1	1	811071
62	400	4	11.5	**2 608 601 405**	C0a	1	1	811088
68	400	4	11.5	**2 608 601 406**	C0a	1	1	811095
87	400	4	11.5	**2 608 601 407**	C0a	1	1	811101
102	400	6	11.5	**2 608 601 408**	C0a	1	1	811118
112	400	6	11.5	**2 608 601 409**	C0a	1	1	811125
122	400	6	11.5	**2 608 601 410**	C0a	1	1	811132
132	400	6	11.5	**2 608 601 411**	C0a	1	1	811149
142	400	6	11.5	**2 608 601 412**	C0a	1	1	811156
152	400	8	11.5	**2 608 601 413**	C0a	1	1	811163
157	400	8	11.5	**2 608 601 414**	C0a	1	1	811170

Corona de diamante con inserción M16 para seco

best Universal



Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de segmentos	Altura del segmento mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
82	60	4	10.0	**2 608 599 048**	C0a	1	1	508795
68	60	4	10.0	**2 608 599 047**	C0a	1	1	508788

Accesorios para coronas de diamante con adaptador Power Change



Características del producto		Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Broca de centrar de metal duro para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", punta de broca 118°. Aristas de corte de metal duro con afilado de diamante con centrado medio y pulido especial multiuso						
7.15	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924

Accesorios para coronas de diamante M 16



Características del producto					Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro/ancho de llave mm	Adaptador de lado de la máquina	Longitud total mm	Extremo de inserción	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adaptador 5/8"-16UNF con M 16									
-	-	5/8"-16 UNF	-	-	**2 600 116 081**	P0b		1	621502



Vástago de inserción hexagonal para coronas perforadoras huecas con M 16									
-	11	-	80	Hexagonal	**2 608 550 078**	P1e	1	1	084680
-	11	-	220	-	**2 608 598 109**	P1e	1	1	096744



Vástago de inserción SDS plus para coronas perforadoras huecas con M 16									
-	-	-	105	SDS plus	**2 608 550 057**	P1e	1	1	046138
-	-	-	220	SDS plus	**2 608 598 110**	P1e	1	1	096751

Accesorios para coronas de diamante M 16



Características del producto					Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro/ancho de llave mm	Adaptador de lado de la máquina	Longitud total mm	Extremo de inserción	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Broca centradora para vástago de inserción hexagonal									
8	-	-	120	-	**2 608 550 079**	PC1d	1	1	085403

Accesorios **para sistemas de perforación de diamante Bosch**

Cruces centradoras para coronas en seco 1 1/4" UNC y SDS-DI y avellanadores SDS-DI



Características del producto	Diámetro/ancho de llave mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	32		**2 608 597 475**	C0a	1	1	110013
	42		**2 608 597 476**	C0a	1	1	110020
	52		**2 608 597 477**	C0a	1	1	110037
	62		**2 608 597 904**	C0a	1	1	220057
	68		**2 608 597 478**	C0a	1	1	110044
	87		**2 608 597 479**	C0a	1	1	110051
	102		**2 608 597 480**	C0a	1	1	110068
	112		**2 608 597 481**	C0a	1	1	110075
	122		**2 608 597 905**	C0a	1	1	220064
	132		**2 608 597 482**	C0a	1	1	110082

Adaptador para coronas de diamante













Características del producto	Adaptador de lado de la máquina	Adaptador de lado de la corona	Longitud total mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1 1/4" UNC	G 1/2"		-		**2 608 598 043**	P0h	1	1	116169
G 1/2"	G 1/2"		-		**2 608 598 145**	P0h	1	1	639569
G 1/2"	1 1/4" UNC		-		**2 608 598 042**	P0h	1	1	116152
SDS plus	G 1/2"		115		**2 608 598 123**	C0a	1	1	230445
Pixi	1 1/4" UNC		-		**2 608 598 150**	P0h	1	1	639613
1 1/4" UNC	Pixi		-		**2 608 598 151**	P0h	1	1	639620

Adaptador para coronas de diamante



Características del producto			Información de pedido					
Adaptador de lado de la máquina	Adaptador de lado de la corona	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
5/8 x 16	1 1/4" UNC	-	**2 608 598 153**	P0h	1	1	639644	

Prolongaciones para coronas de diamante



Prolongación para coronas perforadoras con empalme G 1/2"
a partir de diámetro 32 mm

Características del producto		Información de pedido				
Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
300	**2 608 598 044**	P0h	1	1	116176	



Prolongación para coronas perforadoras con empalme G 1/2"
a partir de diámetro 32 mm

500	**2 608 598 143**	P0h	1	1	775670	



Prolongación para coronas perforadoras con empalme 1 1/4" UNC
a partir de diámetro 45 mm

300	**2 608 598 045**	P0h	1	1	116183	



Prolongación para coronas perforadoras con empalme 1 1/4" UNC
a partir de diámetro 45 mm

500	**2 608 598 144**	P0h	1	1	639552	



Prolongación para coronas perforadoras para seco con empalme G 1/2"

250	**2 608 598 147**	P0h	1	1	639583	

Depósito a presión de agua

- **Indicado para** trabajos de perforación en húmedo en obras sin toma de agua
- Depósito de acero con recubrimiento de plástico especial
- Volumen de llenado: 10 litros



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Depósito a presión de agua	**2 609 390 308**	C0a	1	1	107907	

Anillo colector de agua para soportes para taladrar S 500 y S 500 A Professional



- Recoge el agua que fluye del orificio de perforación
- Junto con el aspirador universal, impide ensuciamientos y daños causados por el agua

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Anillo colector de agua para soportes para taladrar S 500 Professional Diámetro máx. de corona perforadora 92 mm **Adecuado para** GDB 1600 WE Professional	**2 609 390 310**	C0a	1	1	107921	



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Anillo colector de agua para soportes para taladrar S 500 A Professional Diámetro máx. de corona perforadora 150 mm **Adecuado para** GDB 1600 WE; GDB 2200; GDB 2500 WE Professional	**2 609 390 389**	C0a	1	1	288774	

Tapa de obturación para anillo colector de agua



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tapa de obturación para anillo colector de agua 2 609 390 310	**123**	**2 609 390 311**	C0a	10	1	107938	

Tapa de obturación para anillo colector de agua



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tapa de obturación para anillo colector de agua 2 609 390 389 y 2 608 550 620							
		235	**2 609 390 391**	C0a	2	1	288798

Sets de sujeción



Set de fijación de 27 piezas
Versión especial para piedra dura y hormigón.

16	**2 608 002 000**	C0a	27	1	799409

Sets de tacos



Set de tacos de 50 piezas
Versión especial para piedra dura y hormigón.

16	**2 608 002 001**	C0a	50	1	799416

Columna de sujeción rápida



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Columna de sujeción rápida para soportes para taladros Para una fijación sencilla del soporte para taladrar entre suelo y techo o entre pared y pared. Ancho de sujeción: de 1,7 a 3,0 m **Adecuado para** S 500; S 500 A Professional						
		2 608 598 111	C0a	1	1	107983

Set de vacío, cabezal de lavado y cabezal de aspiración



Características del producto	Información de pedido		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 1 pza. para vacío Formado por: racor de aspiración con junta de goma, grifo de bola de tres vías para una purga rápida de la placa de vacío, junta de goma para el pie de vacío **Adecuado para** S 500; S 500 A Professional			**2 609 390 314**	C0a	1	1	127998

X-LOCK

X-LOCK el cambio definitivo para amoladoras:

PERFECTO PARA CORTAR, DESBASTAR Y CEPILLAR

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





CARBIDE MULTI WHEEL

Para amoladoras.



	Carbide Multi Wheel
N.º de página	**277**
INFORMACIÓN BÁSICA	
Diámetro mm	76 – 125
Grosor mm	1
Herramienta de montaje	Amoladora
X-LOCK	✓
RENDIMIENTO	
Vida útil	■■■
Velocidad	■■■
MATERIALES	
Madera dura/blanda	✓
Madera para construcción	✓
Contrachapado/ aglomerado	✓
MDF/tablero laminado	✓
Madera con clavos	✓
Plástico	✓
Yeso	✓
Fibra de vidrio	✓
Tubo de cobre	✓



DISCOS DE CORTE

Para amoladoras y sierras a gasolina.








	3-in-1 Disc	Best for Inox	Expert for Inox	Best for Metal	Expert for Metal	Standard for Metal
N.º de página	**280**	**281**	**283**	**288**	**289**	**291**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Diámetro mm	115 / 125	115 – 230	115 – 230	115 – 230	115 – 400	115 – 230
Grosor mm	2.5	0.8 – 2.5	1.0 – 3.0	1.0 – 2.5	1.0 – 3.5	1.6 – 3.1
Tipos de discos						
Grano	60	46 / 60	30 – 60	30 – 60	30 – 60	30 / 60
Herramienta de montaje	Amoladora	Amoladora	Amoladora	Amoladora	Amoladora, sierra de recorte	Amoladora
X-LOCK	–	✓	–	–	✓	–
RENDIMIENTO						
Vida útil	■■□	■■■	■■□	■■■	■■□	■□□
Velocidad	■■□	■■■	■■□	■■■	■■□	■□□
MATERIALES METAL						
Acero estructural aleado y sin alear	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perfiles de acero con bordes cuadrados	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acero para herramientas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable y resistente al ácido	✓	✓	✓	–	–	–
Perfiles de acero inoxidable con bordes cuadrados	✓	✓	✓	–	–	–
Hierro fundido	–	✓	✓	✓	✓	✓

TIPOS DE DISCOS

 **Recta**

 **Cóncavo**








	Expert for Stone	Standard for Stone	Multi Construction	Expert for Cast Iron
N.º de página	**294**	**294**	**293**	**292**
INFORMACIÓN BÁSICA				
Diámetro mm	115-230	115-230	115-230	230
Grosor mm	2.5-3.0	2.5-3.0	1.0-1.9	3
Tipos de discos				
Grano	24	30	46/60	24
Herramienta de montaje	Amoladora	Amoladora	Amoladora	Amoladora
X-LOCK	–	–	✓	–
RENDIMIENTO				
Vida útil	■■□	■□□	■■□	■■□
Velocidad	■■□	■□□	■■□	■■□
MATERIALES APLICACIONES ESPECIALES				
Acero aleado y sin alear	–	–	✓	✓
Acero inoxidable y resistente al ácido	–	–	✓	–
Raíl	–	–	–	–
Aleación de aluminio	–	–	✓	–
Latón, bronce	–	–	✓	–
Hierro fundido	–	–	✓	✓
Cobre	–	–	✓	–
Placa	✓	✓	✓	–
Baldosas	✓	✓	✓	–
Ladrillo	✓	✓	✓	–
Hormigón	✓	✓	–	–
Mármol	✓	✓	✓	–
Caliza	✓	✓	–	–
Plásticos	–	–	✓	–

CARBIDE MULTI WHEEL

Un disco para muchos materiales. De amoladora a herramienta universal.

VARIAS APLICACIONES

El grano de carburo de tamaño y calidad especial permite cortar diversos materiales como madera, madera con clavos, plástico, yeso, etc.



APLICACIÓN DURADERA Y SEGURA

Gracias a la gran unión entre el cuerpo de acero y el grano de carburo obtenida por fusión láser

VELOCIDAD DE CORTE ÚNICA

El fino cuerpo y la ranura de expansión garantizan gran velocidad y evitan deformaciones

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Discos de corte X-LOCK Carbide Multi Wheel

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Cambiar Carbide Multi Wheel es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- X-LOCK Carbide Multi Wheels también son compatibles con amoladoras estándar.
- Disco de corte con arista de grano de carburo fundido por láser que proporciona un rendimiento duradero y seguro en múltiples materiales
- Idóneos para madera, madera con clavos, plástico, materiales de construcción en seco y tubería de cobre
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)

Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
115	22,23	**2 608 619 283**	PC1d	1	1	959223	
125	22,23	**2 608 619 284**	PC1a	1	1	959230	



Discos de corte Carbide Multi Wheel

- Disco de corte con arista de grano de carburo fundido por láser que proporciona un rendimiento duradero y seguro en múltiples materiales
- Idóneos para madera, madera con clavos, plástico, materiales de construcción en seco y tubería de cobre
- **Idóneos para** amoladoras de mano.
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)





Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Para amoladoras sin cable con enganche de 10 mm								
76	10,00	1.0	**2 608 623 011**	PC1a	1	1	827621	
115	22,23	1.0	**2 608 623 012**	PC1a	1	1	827638	
125	22,23	1.0	**2 608 623 013**	PC1a	1	1	827645	

Discos de diamante para metal X-LOCK

DIAMOND TECHNOLOGY

- El disco de diamante para metal X-LOCK tiene una vida útil hasta 50 veces superior al cortar metal.
- El cuerpo de acero con arista de corte de diamante es extremadamente robusto y el disco mantiene una profundidad de corte y una velocidad constantes durante toda su larga vida útil.
- Con la tecnología de diamante de Bosch, el disco no se rompe si se cae y no produce olor químico ni polvo adicional durante el corte.
- Mayor seguridad y corte saludable



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...	
115	22,23	**2 608 900 532** i	C1c	1	1	536811	
125	22,23	**2 608 900 533** i	C1c	1	1	536828	

i = SOL Date 06.2020

Discos de diamante para metal

DIAMOND TECHNOLOGY

- El disco de diamante para metal tiene una vida útil hasta 30 veces superior al cortar metal
- El cuerpo de acero con arista de corte de diamante es extremadamente robusto y el disco mantiene una profundidad de corte y una velocidad constantes durante toda su larga vida útil
- Con la tecnología de diamante de Bosch, el disco no se rompe si se cae y no produce olor químico ni polvo adicional durante el corte
- Mayor seguridad y corte saludable



105	20/16	**2 608 900 531** i	PC1b	1	1	536804
180	22,23	**2 608 900 535** i	C1c	1	1	536842
230	22,23	**2 608 900 536** i	C1c	1	1	536859
355	25,40	**2 608 900 537** i	C1a	1	1	536866

i = SOL Date 06.2020

Discos 3 en 1

3 in 1
Cut • Grind • Finish

- Para cortar, desbastar y repasar con un mismo disco
- **Indicados para** metal y acero inoxidable
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Cóncavo								
A 46 S BF	115	22,23	2.5	**2 608 602 388**	U0	1	25	505253
A 46 S BF	125	22,23	2.5	**2 608 602 389**	U0	1	25	505260

LOS MAESTROS EN INOX Y METAL

Perfecto para cortar.

CORTE RÁPIDO Y PRECISO

Gracias al grosor del disco de 1 mm

ALTA ESTABILIDAD DEL DISCO

Gracias a la precisión de su malla de fibra de vidrio



CALIDAD SUPERFICIAL PERFECTA TRAS EL CORTE

Gracias a grano abrasivo y rellenos funcionales de alta calidad

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

Discos de corte Best for Inox

- Discos de corte para acero inoxidable de categoría superior para las máximas exigencias
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %

Rapido

fast CUT



Recto

Rapido: disco de corte extrafino para un corte extremadamente rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
A 60 W INOX BF	115	22,23	0.8	**2 608 603 486**	U0	1	25	733380
A 60 W INOX BF	125	22,23	0.8	**2 608 603 488**	U0	1	25	733403

Discos de corte Best for Inox

Rapido

fast CUT extra long LIFE



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Recto **Rapido:** vida útil extremadamente prolongada, corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul								
A 60 W INOX BF	115	22,23	1.0	**2 608 603 490**	U0	1	25	733427
A 60 W INOX BF	125	22,23	1.0	**2 608 603 492**	U0	1	25	733441
A 46 V INOX BF	180	22,23	1.6	**2 608 603 498**	U0	1	25	733502
A 46 V INOX BF	230	22,23	1.9	**2 608 603 500**	U0	1	25	733526

Rapido

fast CUT extra long LIFE



Recta **Rapido Long Life**, vida útil extremadamente larga para acero inoxidable y metal								
AS 60 V BF	115	22,23	1.0	**2 608 602 220**	U0	1	25	449236
AS 60 V BF	125	22,23	1.0	**2 608 602 221**	U0	1	25	449243

Rapido

fast CUT extra long LIFE



Cóncavo **Rapido:** vida útil extremadamente prolongada, corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul								
A 60 W INOX BF	115	22,23	1.0	**2 608 603 491**	U0	1	25	733434
A 60 W INOX BF	125	22,23	1.0	**2 608 603 493**	U0	1	25	733458
A 46 V INOX BF	180	22,23	1.6	**2 608 603 499**	U0	1	25	733519
A 46 V INOX BF	230	22,23	1.9	**2 608 603 501**	U0	1	25	733533

extra long LIFE



Recto								
A 46 V INOX BF	115	22,23	1.5	**2 608 603 494**	U0	1	25	733465
A 30 V INOX BF	115	22,23	2.5	**2 608 603 502**	U0	1	25	733540
A 46 V INOX BF	125	22,23	1.5	**2 608 603 496**	U0	1	25	733489
A 30 V INOX BF	180	22,23	2.5	**2 608 603 506**	U0	1	25	733588
A 30 V INOX BF	230	22,23	2.5	**2 608 603 508**	U0	1	25	733601

Discos de corte Best for Inox



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Cóncavo								
A 46 V INOX BF	115	22,23	1.5	**2 608 603 495**	U0	1	25	733472
A 30 V INOX BF	115	22,23	2.5	**2 608 603 503**	U0	1	25	733557
A 46 V INOX BF	125	22,23	1.5	**2 608 603 497**	U0	1	25	733496
A 30 V INOX BF	125	22,23	2.5	**2 608 603 505**	U0	1	25	733571
A 30 V INOX BF	180	22,23	2.5	**2 608 603 507**	U0	1	25	733595
A 30 V INOX BF	230	22,23	2.5	**2 608 603 509**	U0	1	25	733618

Discos de corte X-LOCK Expert for INOX+Metal

- Cambiar discos de corte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte para acero inoxidable y metal con requisitos exigentes
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s
- Fe/S/Cl < 0,1 %

Recta

Rapido, cortes limpios y veloces sin formación de rebabas o decoloración azul

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1.0	**2 608 619 263**	U0	1	25	947534
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1.0	**2 608 619 264**	U0	1	25	947541

Discos de corte Expert for INOX con X-LOCK

expert for Inox

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Cambiar discos de corte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte for INOX para requisitos exigentes
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %





Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Recta								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1.6	**2 608 619 260**	U0	1	25	947503
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1.6	**2 608 619 265**	U0	1	25	947558

Discos de corte Expert for Inox

Rapido

fast CUT

- Discos de corte para acero inoxidable para exigencias elevadas
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %



Recto
Rapido: corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

AS 60 T INOX BF	115	22,23	1.0	**2 608 600 545**	U0	1	25	220927
AS 60 T INOX BF	125	22,23	1.0	**2 608 600 549**	U0	1	25	219624
AS 46 T INOX BF	180	22,23	1.6	**2 608 603 406**	U0	1	25	706988
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1.9	**2 608 603 407**	U0	1	25	706995

Rapido

fast CUT

Cóncavo
Rapido: corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

AS 46 T INOX BF	180	22,23	1.6	**2 608 600 710**	U0	1	25	262842
AS 46 T INOX BF	230	22,23	1.9	**2 608 600 711**	U0	1	25	262859



Discos de corte Expert for Inox



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Recto								
AS 46 T INOX BF	115	22,23	1.6	**2 608 600 215**	U0	1	25	116367
AS 46 T INOX BF	115	22,23	2.0	**2 608 600 093**	U0	1	25	070898
AS 30 S INOX BF	115	22,23	2.5	**2 608 600 319**	U0	1	25	149419
AS 30 S INOX BF	115	22,23	3.0	**2 608 603 408**	U0	1	25	707008
AS 46 T INOX BF	125	22,23	1.6	**2 608 600 220**	U0	1	25	116411
AS 46 T INOX BF	125	22,23	2.0	**2 608 600 094**	U0	1	25	070904
AS 46 T INOX BF	150	22,23	1.6	**2 608 603 405**	U0	1	25	706971
AS 46 T INOX BF	180	22,23	2.0	**2 608 600 095**	U0	1	25	070911
AS 30 S INOX BF	180	22,23	3.0	**2 608 600 322**	U0	1	25	149440
AS 46 T INOX BF	230	22,23	2.0	**2 608 600 096**	U0	1	25	070928
AS 30 S INOX BF	230	22,23	3.0	**2 608 600 325**	U0	1	25	149501

Discos de corte Standard for INOX con X-LOCK

Inox

Rapido

- Cambiar discos de corte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte para acero inoxidable de buen rendimiento a un precio atractivo
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %



Recta
Rapido, cortes limpios y veloces sin formación de rebabas o decoloración azul

WA 60 T BF	115	22,23	1.0	**2 608 619 261**	U0	1	25	947510
WA 60 T BF	125	22,23	1.0	**2 608 619 262**	U0	1	25	947527

Rapido

Recta
10 discos Rapido en bote cerrable

WA 60 T BF	115	22,23	1.0	**2 608 619 266**	M1a	10	10	947565



Discos de corte Standard for INOX con X-LOCK

Rapido



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Recta 10 discos Rapido en bote cerrable								
WA 60 T BF	125	22,23	1.0	**2 608 619 267**	M1a	10	10	947572



Recta
Rapido, cortes rápidos y limpios sin formación de rebabas ni decoloración azul

WA 60 T BF	115	22,23	1.6	**2 608 619 362**	U0	1	25	991025
WA 60 T BF	125	22,23	1.6	**2 608 619 363**	U0	1	25	991032

Discos de corte Standard for Inox

Rapido

fast CUT

- Discos de corte para acero inoxidable con un buen rendimiento a un precio atractivo
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %



Recto
Rapido: corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

WA 60 T BF	115	22,23	1.0	**2 608 603 169**	U0	1	25	658287
WA 60 T BF	125	22,23	1.0	**2 608 603 171**	U0	1	25	658300

Discos de corte Standard for Inox

Rapido

fast CUT









Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Recto 10 discos Rapido en caja metálica con autocierre								
WA 60 T BF	115	22,23	1.0	**2 608 603 254**	M1a	10	10	668866
WA 60 T BF	125	22,23	1.0	**2 608 603 255**	M1a	10	10	668873
Recto								
WA 60 T BF	115	22,23	1.6	**2 608 603 170**	U0	1	25	658294
WA 60 T BF	125	22,23	1.6	**2 608 603 172**	U0	1	25	658317
Recto								
WA 46 T BF	150	22,23	1.6	**2 608 601 513**	U0	1	50	826594
Cóncavo								
WA 36 R BF	230	22,23	1.9	**2 608 601 514**	U0	1	25	826600

Discos de corte – metal

Discos de corte Best for Metal

- Discos de corte para metal de categoría superior para las máximas exigencias
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)

Rapido



Recto
Rapido: vida útil extremadamente prolongada, corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
A 60 W BF	115	22,23	1.0	**2 608 603 512**	U0	1	25	733649
A 60 W BF	125	22,23	1.0	**2 608 603 514**	U0	1	25	733663
A 46 V BF	180	22,23	1.6	**2 608 603 520**	U0	1	25	733724
A 46 V BF	230	22,23	1.9	**2 608 603 522**	U0	1	25	733748

Rapido



Cóncavo
Rapido: vida útil extremadamente prolongada, corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
A 60 W BF	115	22,23	1.0	**2 608 603 513**	U0	1	25	733656
A 60 W BF	125	22,23	1.0	**2 608 603 515**	U0	1	25	733670
A 46 V BF	180	22,23	1.6	**2 608 603 521**	U0	1	25	733731
A 46 V BF	230	22,23	1.9	**2 608 603 523**	U0	1	25	733755



Recto

Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
A 46 V BF	115	22,23	1.5	**2 608 603 516**	U0	1	25	733687
A 46 V BF	125	22,23	1.5	**2 608 603 518**	U0	1	25	733700
A 30 V BF	125	22,23	2.5	**2 608 603 526**	U0	1	25	733786
A 30 V BF	180	22,23	2.5	**2 608 603 528**	U0	1	25	733809
A 30 V BF	230	22,23	2.5	**2 608 603 530**	U0	1	25	733823



Cóncavo

Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
A 46 V BF	115	22,23	1.5	**2 608 603 517**	U0	1	25	733694
A 30 V BF	115	22,23	2.5	**2 608 603 525**	U0	1	25	733779
A 46 V BF	125	22,23	1.5	**2 608 603 519**	U0	1	25	733717
A 30 V BF	125	22,23	2.5	**2 608 603 527**	U0	1	25	733793

Discos de corte Best for Metal

Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
A 30 V BF	230	22,23	2.5	**2 608 603 531**	U0	1	25	733830

Discos de corte Expert for Metal con X-LOCK

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/ø 22,23	✓

- Cambiar accesorios es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte para metal de requisitos exigentes
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)

Metal



Recta

AS 46 S BF	115	22,23	1.6	**2 608 619 252**	U0	1	25	947428
A 30 S BF	115	22,23	2.5	**2 608 619 253**	U0	1	25	947435
AS 46 S BF	125	22,23	1.6	**2 608 619 254**	U0	1	25	947442
A 30 S BF	125	22,23	2.5	**2 608 619 255**	U0	1	25	947459



Con centro hundido

A 30 S BF	115	22,23	2.5	**2 608 619 256**	U0	1	25	947466
A 30 S BF	125	22,23	2.5	**2 608 619 257**	U0	1	25	947473

Discos de corte Expert for Metal

Rapido

fast CUT

- Discos de corte para metal para exigencias elevadas
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



Recto

Rapido: corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

AS 60 T BF	115	22,23	1.0	**2 608 603 394**	U0	1	25	706865
AS 60 T BF	125	22,23	1.0	**2 608 603 396**	U0	1	25	706889
AS 46 T BF	180	22,23	1.6	**2 608 603 399**	U0	1	25	706919

Discos de corte Expert for Metal

Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
AS 46 T BF	230	22,23	1.9	**2 608 603 400**	U0	1	25	706926

fast CUT

Rapido



Cóncavo
Rapido: corte rápido y limpio sin formación de rebabas ni coloración azul

AS 46 T BF	180	22,23	1.6	**2 608 603 403**	U0	1	25	706957
AS 46 T BF	230	22,23	1.9	**2 608 603 404**	U0	1	25	706964



Recto

AS 46 S BF	115	22,23	1.6	**2 608 600 214**	U0	1	25	116350
A 30 S BF	115	22,23	2.5	**2 608 600 318**	U0	1	25	149402
AS 30 S BF	115	22,23	3.0	**2 608 603 395**	U0	1	25	706872
AS 46 S BF	125	22,23	1.6	**2 608 600 219**	U0	1	25	116404
A 30 S BF	125	22,23	2.5	**2 608 600 394**	U0	1	25	181846
AS 30 S BF	125	22,23	3.0	**2 608 603 397**	U0	1	25	706896
AS 46 T BF	150	22,23	1.6	**2 608 603 398**	U0	1	25	706902
A 30 S BF	150	22,23	2.5	**2 608 600 382**	U0	1	25	181716
A 30 S BF	180	22,23	3.0	**2 608 600 321**	U0	1	25	149433
A 30 S BF	230	22,23	3.0	**2 608 600 324**	U0	1	25	149495
A 30 R BF	300	22,23	3.2	**2 608 600 649**	U0	1	10	252829
A 24 R BF	300	22,23	3.5	**2 608 600 380**	U0	1	10	181693



Corte recto
Adecuado para máquinas tronzadoras pendulares estacionarias
Potencia motriz máxima 3 CV/2,4 kW
Reforzado con 2 tejidos externos

A 36 R BF	300	25,40	2.8	**2 608 600 542**	U0	1	10	218641
A 36 R BF	355	25,40	2.8	**2 608 600 543**	U0	1	10	218658
A 36 R BF	400	25,40	3.2	**2 608 600 544**	U0	1	10	218665



Recto
Adecuado para amoladoras de uso manual accionadas con gasolina

A 24 R BF	300	20,00	3.5	**2 608 600 706**	U0	1	10	262071

Discos de corte Expert for Metal



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Cóncavo								
A 30 S BF	115	22,23	2.5	**2 608 600 005**	U0	1	25	031196
AS 30 S BF	115	22,23	3.0	**2 608 603 401**	U0	1	25	706933
A 30 S BF	125	22,23	2.5	**2 608 600 221**	U0	1	25	116428
AS 30 S BF	125	22,23	3.0	**2 608 603 402**	U0	1	25	706940
A 30 S BF	180	22,23	3.0	**2 608 600 316**	U0	1	25	149389
A 30 S BF	230	22,23	2.5	**2 608 600 225**	U0	1	25	116466
A 30 S BF	230	22,23	3.0	**2 608 600 226**	U0	1	25	116473

Discos de corte Standard for Metal

standard Metal



- Discos de corte para metal con un buen rendimiento a un precio atractivo
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)

Recto								
A 60 T BF	115	22,23	1.6	**2 608 603 163**	U0	1	25	658607
A 30 S BF	115	22,23	2.5	**2 608 603 164**	U0	1	25	658614
A 60 T BF	125	22,23	1.6	**2 608 603 165**	U0	1	25	658249
A 30 S BF	125	22,23	2.5	**2 608 603 166**	U0	1	25	658256
A 30 S BF	180	22,23	3.0	**2 608 603 167**	U0	1	40	658263
A 30 S BF	230	22,23	3.0	**2 608 603 168**	U0	1	25	658270



Cóncavo								
A 30 S BF	115	22,23	2.5	**2 608 603 159**	U0	1	25	658560
A 30 S BF	125	22,23	2.5	**2 608 603 160**	U0	1	25	658577
A 30 S BF	180	22,23	3.0	**2 608 603 161**	U0	1	20	658584
A 30 S BF	230	22,23	3.0	**2 608 603 162**	U0	1	25	658591

Discos de corte – hierro colado

Discos de corte Expert for Cast Iron

expert CastIron

- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Recto								
AS 24 R BF	230	22,23	3.0	**2 608 600 546**	U0	1	25	218672

Discos de corte Multi Material

Discos de corte Multi Material con X-LOCK

Rapido MultiConstruction





- Cambiar accesorios es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de corte X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de corte para materiales diversos.
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)



Características del producto				Información de pedido					
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Recta **Corta prácticamente todo sin cambiar de disco** Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no ferrosos, piedra, azulejos blandos, mármol y plástico									
ACS 60 V BF	115	22,23	1.0	**2 608 619 268**	U0	1	25	947589	
ACS 60 V BF	125	22,23	1.0	**2 608 619 269**	U0	1	25	947596	
ACS 46 V BF	125	22,23	1.6	**2 608 619 270**	U0	1	25	947602	

Discos de corte Multi Material

Rapido MultiConstruction



- **Idóneos para** amoladoras de mano.
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)
- Fe/S/Cl < 0,1 %
- El delgado disco Rapido ofrece numerosas ventajas: Corte rápido y limpio con poco esfuerzo, muy preciso, con menos ruido y polvo, y sin decoloración azul o formación de rebabas

Recto **Para cortar múltiples y variados materiales sin cambiar de disco** Disco de corte para metal, acero inoxidable, metales no férreos, piedra, azulejos blandos, mármol y plásticos									
ACS 60 V BF	115	22,23	1.0	**2 608 602 384**	U0	1	25	505208	
ACS 60 V BF	125	22,23	1.0	**2 608 602 385**	U0	1	25	505215	
ACS 46 V BF	230	22,23	1.9	**2 608 602 767**	U0	1	25	629720	

Discos de corte – piedra

Discos de corte Expert for Stone

expert for Stone

- Discos de corte para piedra para exigencias elevadas
- **Para** amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Recto								
C 24 R BF	115	22,23	2.5	**2 608 600 320**	U0	1	25	149426
C 24 R BF	125	22,23	2.5	**2 608 600 385**	U0	1	25	181747
C 24 R BF	150	22,23	2.5	**2 608 600 383**	U0	1	25	181723
C 24 R BF	180	22,23	3.0	**2 608 600 323**	U0	1	25	149457
C 24 R BF	230	22,23	3.0	**2 608 600 326**	U0	1	25	149556



Cóncavo								
C 24 R BF	115	22,23	2.5	**2 608 600 004**	U0	1	25	031189
C 24 R BF	125	22,23	2.5	**2 608 600 222**	U0	1	25	116435
C 24 R BF	180	22,23	3.0	**2 608 600 317**	U0	1	25	149396
C 24 R BF	230	22,23	3.0	**2 608 600 227**	U0	1	25	116480

Discos de corte Standard for Stone

standard for Stone

- Discos de corte para piedra con un buen rendimiento a un precio atractivo
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



Recto								
C 30 S BF	115	22,23	3.0	**2 608 603 177**	U0	1	25	658362
C 30 S BF	125	22,23	3.0	**2 608 603 178**	U0	1	25	658621
C 30 S BF	180	22,23	3.0	**2 608 603 179**	U0	1	25	658638
C 30 S BF	230	22,23	3.0	**2 608 603 180**	U0	1	25	658379

Discos de corte Standard for Stone



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Cóncavo								
C 30 S BF	115	22,23	2.5	**2 608 603 173**	U0	1	25	658324
C 30 S BF	125	22,23	2.5	**2 608 603 174**	U0	1	25	658331
C 30 S BF	180	22,23	3.0	**2 608 603 175**	U0	1	20	658348
C 30 S BF	230	22,23	3.0	**2 608 603 176**	U0	1	25	658355

DISCOS DE DESBASTE
Para amoladoras.








	Semiflexible	Best for Inox	Expert for Inox	Best for Metal	Expert for Metal	Standard for Metal
N.º de página	**296**	**298**	**298**	**299**	**299**	**300**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Diámetro mm	115 / 125	115 / 125	115 – 230	115 – 230	100 – 230	115 – 230
Grosor mm	3.0	7.0	6.0	7.0	4.0 – 8.0	6.0
Grano	46	30	30	24 / 30	30	24
X-LOCK	–	–	–	–	✓	–
RENDIMIENTO						
Vida útil	■■□	■■■	■■□	■■■	■■□	■□□
Velocidad	■■□	■■■	■■□	■■■	■■□	■□□
MATERIALES						
Acero aleado y sin alear	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uniones soldadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable y resistente al ácido	✓	✓	✓	–	–	–
Aleación de aluminio	✓	–	–	–	–	–
Hierro fundido	–	✓	✓	✓	✓	✓



Discos de desbaste semiflexibles – Vibration Control

- Para trabajos de desbastado sencillos. Gracias a la flexibilidad de los discos resultan perfectos para el tratamiento de superficies curvadas. Otras ventajas de los discos: reducción de las vibraciones y el ruido, lijado en frío (menor decoloración por el calor). No es necesario utilizar platos de goma.
- **Indicados para** la aplicación en acero inoxidable, metal y aluminio.
- Fe/S/Cl <0,1 %



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
WA 46 BF	115	22,23	3.0	**2 608 602 217**	U0	1	10	448826
WA 46 BF	125	22,23	3.0	**2 608 602 218**	U0	1	10	448833

Discos de desbaste – acero inoxidable

Discos de desbaste Best for Inox

best for Inox

extra long LIFE

- Discos de desbaste para acero inoxidable de categoría superior para las máximas exigencias
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %



Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
A 30 V INOX BF	115	22,23	7.0	**2 608 603 510**	U0	1	10	733625
A 30 V INOX BF	125	22,23	7.0	**2 608 603 511**	U0	1	10	733632

Discos de desbaste Expert for Inox

expert for Inox

- Discos de desbaste para acero inoxidable para exigencias elevadas
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %



AS 30 S INOX BF	115	22,23	6.0	**2 608 600 539**	U0	1	10	218610
AS 30 S INOX BF	125	22,23	6.0	**2 608 602 488**	U0	1	10	523042
AS 30 S INOX BF	180	22,23	6.0	**2 608 600 540**	U0	1	10	218627
AS 30 S INOX BF	230	22,23	6.0	**2 608 600 541**	U0	1	10	218634

Discos de desbaste – metal

Discos de desbaste Best for Metal

best for Metal

extra long LIFE

- Discos de desbaste para metal de la clase superior para las máximas exigencias
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



Especificaciones	Características del producto: Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
A 2430 T BF	115	22,23	7.0	**2 608 603 532**	U0	1	10	733847
A 2430 T BF	125	22,23	7.0	**2 608 603 533**	U0	1	10	733854
A 2430 T BF	180	22,23	7.0	**2 608 603 534**	U0	1	10	733861
A 2430 T BF	230	22,23	7.0	**2 608 603 535**	U0	1	10	733878

Discos de desbaste Expert for Metal con X-LOCK

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Metal

- Cambiar accesorios es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de desbaste X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Discos de desbaste para metal de requisitos exigentes.
- **Idóneos para** amoladoras de mano.
- Máxima velocidad tangencial: 80 m/s (en función de rpm y del diámetro del disco)

A 30 T BF	115	22,23	6.0	**2 608 619 258**	U0	1	10	947480
A 30 T BF	125	22,23	6.0	**2 608 619 259**	U0	1	10	947497



Discos de desbaste Expert for Metal

expert for Metal

- Discos de desbaste para metal para exigencias elevadas
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



A 30 T BF	115	22,23	4.0	**2 608 600 007**	U0	1	10	056625
A 30 T BF	115	22,23	4.8	**2 608 600 537**	U0	1	10	218597
A 30 T BF	115	22,23	6.0	**2 608 600 218**	U0	1	10	116398
A 30 T BF	125	22,23	6.0	**2 608 600 223**	U0	1	10	116442

Discos de desbaste Expert for Metal

Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
A 30 T BF	150	22,23	6.0	**2 608 600 389**	U0	1	10	181785
A 30 T BF	180	22,23	4.8	**2 608 600 538**	U0	1	10	218603
A 30 T BF	180	22,23	6.0	**2 608 600 315**	U0	1	10	149372
A 30 T BF	180	22,23	8.0	**2 608 600 379**	U0	1	10	181686
A 30 T BF	230	22,23	6.0	**2 608 600 228**	U0	1	10	116497
A 30 T BF	230	22,23	8.0	**2 608 600 386**	U0	1	10	181754

Discos de desbaste Standard for Metal X-LOCK

standard for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

Metal



A 24 P BF	115	22,23	6.0	**2 608 619 365**	U0	1	10	991056
A 24 P BF	125	22,23	6.0	**2 608 619 366**	U0	1	10	991063

Discos de desbaste Standard for Metal

standard for Metal



- Discos de desbaste para metal con un buen rendimiento a un precio atractivo
- **Adecuados para** las amoladoras angulares guiadas a mano
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)

A 24 P BF	115	22,23	6.0	**2 608 603 181**	U0	1	10	658386
A 24 P BF	125	22,23	6.0	**2 608 603 182**	U0	1	10	658393
A 24 P BF	180	22,23	6.0	**2 608 603 183**	U0	1	10	658409
A 24 P BF	230	22,23	6.0	**2 608 603 184**	U0	1	10	658416

Accesorios para la **amoladora sin cable Bosch GWS 12V-76 V-EC Professional**

Discos de corte Carbide Multi Wheel para GWS 12V-76 Professional

- **Para** amoladoras angulares a batería GWS 12V-76 Professional con inserción de 10 mm
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Para amoladoras sin cable con enganche de 10 mm							
76	10,00	1.0	**2 608 623 011**	PC1a	1	1	827621

Discos de corte Expert para acero inoxidable GWS 12V-76 Professional

expert Inox

Stainless Inox Nirosta

- **Para** amoladoras angulares a batería GWS 12V-76 Professional con inserción de 10 mm
- Velocidad circunferencial máxima: 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro del disco)
- Fe/S/Cl <0,1 %



Características del producto				Información de pedido				
Especificaciones	Diámetro mm	Diámetro del orificio mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 5 Para amoladoras sin cable con enganche de 10 mm								
A 60 R INOX BF	76	10,00	1.0	**2 608 601 520**	C1a	5	1	830560

Vasos de amolar de metal duro para amoladoras angulares

Vasos de amolar de metal duro para amoladoras angulares

- **Indicados para** el tratamiento de plásticos de fibra de vidrio, hormigón poroso, madera blanda y dura, pinturas, barnices, materiales de relleno, goma, corcho, cuero, plásticos, piedra arenisca, piedra arenisca calcárea
- Para amoladoras angulares guiadas a mano con velocidad circunferencial máxima de 80 m/s (en función del número de revoluciones y el diámetro de disco)
- **Nota:** se puede trabajar sin polvo utilizando la caperuza de aspiración Bosch 2 605 510 107 de sujeción sin herramientas



Plana

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Grado de finura	Diámetro del orificio mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	Basto	22.23	**2 608 600 175**	C1a	1	5	103824
115	Medio	22.23	**2 608 600 176**	C1a	1	5	103831
115	fino	22.23	**2 608 600 177**	C1a	1	5	103848



Cónica

115	Basto	22.23	**2 608 600 178**	C1a	1	1	103855
115	Medio	22.23	**2 608 600 179**	C1a	1	5	103862
115	fino	22.23	**2 608 600 180**	C1a	1	1	103879



Plana

180	fino	22.23	**2 608 600 362**	C1a	1	1	168410
180	Medio	22.23	**2 608 600 363**	C1a	1	1	168427
180	Basto	22.23	**2 608 600 364**	C1a	1	1	168434



Cónica

180	fino	22.23	**2 608 600 365**	C1a	1	1	168441
180	Medio	22.23	**2 608 600 366**	C1a	1	1	168458
180	Basto	22.23	**2 608 600 367**	C1a	1	1	168465

Vasos de amolar y anillos de lija para amoladoras angulares y amoladoras de húmedo

Vasos de amolar cónicos - metal, hierro fundido



- Vaso de amolar de corindón con aglomerante de resina sintética
- **Adecuado para** amoladoras angulares para dos manos, número máximo de revoluciones de hasta 8.500 rpm.
- Tensado acodado con tuerca tensora 1 603 340 040 y llave de dos agujeros 1 607 950 004

Especificaciones	Diámetro, mín. mm	Diámetro, máx. mm	Altura mm	Tamaño de los granos	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
A 16 P6 B12 15	90	110	55.0	16	**1 608 600 231**	C0a	1	1	026338
A 24 P6 B12 15	90	110	55.0	24	**1 608 600 232**	C0a	1	1	026345
A 36 P6 B12 15	90	110	55.0	36	**1 608 600 233**	C0a	1	1	026352
A 60 P6 B12 15	90	110	55.0	60	**1 608 600 234**	C0a	1	1	071307

Vasos de amolar cónicos - piedra, hormigón con aglomerante de resina sintética



- Vaso de amolar de carburo de silicio con aglomerante de resina sintética
- **Adecuado para** amoladoras angulares para dos manos, número máximo de revoluciones de hasta 8.500 rpm.
- Tensado acodado con tuerca tensora 1 603 340 040 y llave de dos agujeros 1 607 950 004

C 24 L5 BRT	90	110	55.0	24	**1 608 600 239**	C0a	1	1	002875
C 30 L5 BRT	90	110	55.0	36	**1 608 600 240**	C0a	1	1	026383
C 54 L5 BRT	90	110	55.0	60	**1 608 600 241**	C0a	1	1	002882

Discos de lija para esmeriladoras dobles

Discos de lija para esmeriladoras dobles - corindón

- Con grano **fino: indicados para** el rectificado fino de acero templado y no templado, brocas helicoidales (no para brocas para piedra), cuchillas de cepillos, cinceles, rascadoras, punzones, cuchillas de cortacésped
- Con grano **basto: indicados para** el rectificado previo de acero templado y no templado, formones, cuchillas de cepillos, cinceles, hachas, etc.
- Aglomerante cerámico, corindón, cilíndricos



Especificaciones	Diámetro de disco mm	Grosor (b1) mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
Adecuado para GSM 175 Professional									
A 36 P4 V6	175	25	32.00	36	**2 608 600 109**	C1a	1	1	084819
A 60 P4 V6	175	25	32.00	60	**2 608 600 110**	C1a	1	1	084826
Adecuado para GBG 60-20 Professional									
A 36 P4 V6	200	25	32.00	36	**2 608 600 111**	C1a	1	1	084833
A 60 P4 V6	200	25	32.00	60	**2 608 600 112**	C1a	1	1	084840

Discos de lija para esmeriladoras dobles - SiC



- **Indicados para** el rectificado de brocas para piedra, metales duros y herramientas reforzadas con metal duro, así como piezas de fundición gris
- Aglomerante cerámico, SiC, cilíndricos

Especificaciones	Diámetro de disco mm	Grosor (b1) mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adecuado para GBG 60-20 Professional									
GC 46 P4 V6	200	25	32.00	46	**2 608 600 106**	C1a	1	1	084789

Discos de lija para amoladoras rectas de Bosch

Discos de lija para amoladoras rectas - corindón

- **Indicados para** trabajos de lijado basto en acero o en fundición gris
- Aglomerante de resina sintética, corindón, cónicos por ambos lados



Especial para fundición gris

Especificaciones	Diámetro de disco mm	Grosor (b1) mm	Grosor (b2) mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto						**Información de pedido**				
A 24 Q6 B117 5	100	27	32	20.00	24	**1 608 600 059**	C0a	1	1	051385



Adecuado para GGS 6 S Professional

Especificaciones	Diámetro de disco mm	Grosor (b1) mm	Grosor (b2) mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
A 24 Q6 B117 5	125	26	32	20.00	24	**1 608 600 069**	C0a	1	1	057301

CEPILLOS DE ALAMBRE

Para amoladoras y taladros.



	Cepillos de acero	Cepillos de acero inoxidable	Cepillos de latón	Cepillos de acero	Cepillos de acero inoxidable	Cepillos de latón	Cerda de nailon
N.º de página	**307**	**308**	**309**	**310**	**312**	**313**	**318**
TIPOS DE CEPILLOS							
Cepillo fino Ø mm	–	–	–	10 – 25	10 – 25	–	–
Cepillo de vaso Ø mm	75 – 100	65 – 100	70 / 75	50 – 70	50 / 60	50	50 / 75
Cepillo cónico Ø mm	100 / 115	100 / 115	–	–	–	–	–
Rueda de alambre Ø mm	115	115	–	30 – 100	30 – 100	75 / 80	75 / 100
INFORMACIÓN BÁSICA							
Tipos de alambre	≈ ⌇	≈ ⌇	≈	≈ ⌇	≈ ⌇	≈	≈
Grosor del alambre mm	0.30	0.30 – 0.50	0.30	0.20 – 0.50	0.20 – 0.35	0.20	1.00 / 1.10
X-LOCK	✓	✓	✓	–	–	–	–
HERRAMIENTAS							
Amoladora	M14/M10	M14/M10	M14/M10	–	–	–	–
Taladro	–	–	–	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm	Ø 6 mm
MATERIALES							
Metal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inox	–	✓	–	–	✓	–	–
Metal no ferroso	–	–	✓	–	–	✓	–
Madera	–	–	✓	–	–	✓	✓
Pintura	–	–	✓	–	–	✓	✓
PVC	–	–	–	–	–	–	✓

TIPOS DE ALAMBRE

≈ **Alambres ondulados**

⌇ **Alambre trenzado**

CEPILLOS: PARA TODAS LAS APLICACIONES

Adecuados para amoladoras y taladros.

EL CEPILLO PARA UN RESULTADO ÓPTIMO CON DISTINTAS HERRAMIENTAS

X-LOCK y M14 para amoladoras, vástago ⌀ 6mm para taladros



LA SOLUCIÓN ÓPTIMA PARA APLICACIONES LIGERAS Y DE ALTAS PRESTACIONES

Alambre trenzado y ondulado de distintos grosores

USO EN DIVERSOS MATERIALES

Acero, acero inoxidable, metal no ferroso, madera, pintura, PVC

X-LOCK

Cepillos de acero con X-LOCK



▶ Cambiar cepillos es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

heavy for Metal



Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Anchura del cepillo mm	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
Cepillo de vaso, alambre trenzado **Adecuado para** tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz. **Adecuados para** amoladoras X-LOCK									
75	0.35	12,500	-	125	**2 608 620 726**	C1a	1	1	954129
75	0.50	12,500	-	125	**2 608 620 727**	C1a	1	1	954136



Cepillos de acero con X-LOCK





Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Anchura del cepillo mm	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				

Cepillo de vaso, alambre ondulado
Aptos para trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies metálicas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura.
Adecuados para amoladoras X-LOCK

75	0.30	12,500	-	125	**2 608 620 725**	C1a	1	1	954112





Cepillo de disco, alambre ondulado
Ideal para eliminar el color de tratamiento térmico en uniones soldadas.
Apto para tareas de limpieza de baja a media intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes, como quitar óxido, desbastar, realizar lijado mate, decapar pintura.
Adecuados para amoladoras X-LOCK

115	0.30	12,500	-	-	**2 608 620 732**	C1a	1	1	954181



Cepillos de acero inoxidable con X-LOCK



▶ Cambiar cepillos es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				

Cepillo de vaso, alambre trenzado, inoxidable
Apto para tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de medianas a grandes de acero inoxidable, aluminio y metal no ferroso, como quitar óxido incrustado o eliminar pintura o barniz.
Adecuados para amoladoras X-LOCK

75	0.50	12,500	125	**2 608 620 729**	C1a	1	1	954150



Cepillos de acero inoxidable con X-LOCK

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
clean Inox	**Cepillo de vaso, alambre ondulado, inoxidable** **Aptos para** trabajos de limpieza de baja intensidad en superficies de acero inoxidable, de aluminio y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para desbaste, lijado mate, decapado de pintura, texturizado. **Adecuados para** amoladoras X-LOCK	**75**	0.30	12,500	125	**2 608 620 728**	C1a	1	1	954143



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
heavy Inox	**Cepillo de disco, alambre trenzado, inoxidable** **Ideal para** limpiar uniones soldadas en acero inoxidable. **Apto para** tareas de limpieza de gran intensidad a altas velocidades tangenciales en superficies pequeñas de metal, en ranuras o bordes en acero inoxidable, aluminio o metales no ferrosos como quitar óxido incrustado, decapar pintura, desescoriar, desbarbar y descascarillar. **Adecuados para** amoladoras X-LOCK	**115**	0.50	12,500	-	**2 608 620 733**	C1a	1	1	954198



Cepillos de latón con X-LOCK

clean Metal

▶ Cambiar cepillos es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Cepillo de vaso, alambre ondulado, recubrimiento de latón **Aptos para** trabajos de limpieza de prestaciones ligeras en superficies metálicas y no ferrosas de medianas a grandes, por ejemplo para eliminación de revestimientos y óxido, para limpieza de planchas y revestimientos de encofrado, desbaste, lijado mate, decapado de pintura. **Adecuados para** amoladoras X-LOCK **Ventaja:** protección anticorrosión mediante alambre con recubrimiento de latón.	**75**	0.30	12,500	115	**2 608 620 730**	C1a	1	1	954167



Cepillos de alambre para amoladoras angulares y rectas
con rosca M 10 o M 14



Cepillos de acero



Características del producto						Información de pedido				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Anchura del cepillo mm	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

heavy for Metal



Cepillo de vaso, alambre anudado
Adecuado para tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz.
Adecuado para amoladoras con métrica M10

75	0.50	12,500	-	10	125	**2 608 622 063**	C1d	1	1	102711



Cepillo de vaso, alambre anudado
Adecuado para tareas de limpieza de gran intensidad en superficies de metal de medianas a grandes como quitar óxido incrustado, imprimación, pintura o barniz.
Adecuado para todas las amoladoras con métrica M14 y GGS 6 S Professional

65	0.35	12,500	-	14	125	**2 608 622 099**	C1a	1	1	631792
75	0.50	12,500	-	14	125	**1 608 622 029**	C1a	1	1	026628
90	0.50	8,500	-	14	150	**1 608 614 001**	C1a	1	1	003124
90	0.80	8,500	-	14	150	**1 608 614 000**	C1a	1	1	026567
100	0.50	8,500	-	14	180	**2 608 622 010**	C1a	1	1	036016
100	0.80	8,500	-	14	180	**1 608 614 002**	C1a	1	1	026574

clean for Metal



Cepillo de vaso: alambre ondulado
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de tamaño medio a grande, como eliminar recubrimientos y herrumbre, limpiar tablas de encofrado y fachadas, rascar, matear o deslacar.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



75	0.30	12,500	-	14	125	**2 608 622 098**	C1a	1	1	631785
100	0.50	8,500	-	14	180	**1 608 614 011**	C1a	1	1	026611

heavy for Metal



Cepillo de disco: alambre trenzado
Indicado idóneamente para la limpieza de juntas de soldadura.
Indicado para trabajos de limpieza difíciles con velocidades circunferenciales elevadas en superficies metálicas más pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar o decapar óxido.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional

115	0.50	12,500	12	14	-	**2 608 622 059**	C1a	1	1	087254



Cepillos de acero

Características del producto						Información de pedido				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Anchura del cepillo mm	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

clean Metal





Cepillo de disco: alambre ondulado
Indicado idóneamente para eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media con velocidades circunferenciales elevadas en superficies metálicas más pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre, rascar, matear o deslacar.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional

115	0.30	11,000	-	14	-	**2 608 622 100**	C1a	1	1	631808

heavy Metal





Cepillo cónico: alambre trenzado
Indicado idóneamente para el tratamiento de puntos de difícil acceso (gracias a la forma cónica del cepillo).
Indicado para trabajos de limpieza difíciles con velocidades circunferenciales elevadas en superficies metálicas más pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar, decapar óxido o limpiar juntas de soldadura.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional

100	0.50	12,500	12	14	-	**2 608 622 011**	C1a	1	1	036023
115	0.50	12,500	-	14	-	**2 608 622 058**	C1a	1	1	087247

clean Metal





Cepillo cónico: alambre ondulado
Indicado idóneamente para el tratamiento de puntos de difícil acceso (gracias a la forma cónica del cepillo).
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media con velocidades circunferenciales elevadas en superficies metálicas más pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar o eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional

100	0.30	12,500	-	14	-	**2 608 622 057**	C1a	1	1	087230
115	0.30	12,500	-	14	-	**2 608 622 101**	C1a	1	1	631815

Cepillos de acero inoxidable



Características del producto					Información de pedido				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

heavy for Inox



Cepillo de vaso: alambre trenzado, inoxidable
Indicado para trabajos difíciles de limpieza en superficies de acero inoxidable, aluminio y metales no férreos de tamaño medio a grande, como eliminar herrumbre densa o decapar barniz o pintura.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



65	0.35	12,500	14	125	**2 608 622 104**	C1a	1	1	631846
75	0.50	12,500	14	125	**2 608 622 060**	C1a	1	1	087261
100	0.35	8,500	14	180	**2 608 622 105**	C1a	1	1	631853

clean for Inox



Cepillo de vaso: alambre ondulado, inoxidable
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de acero inoxidable, aluminio y metales no férreos de tamaño medio a grande, como eliminar recubrimientos o herrumbre, rascar, matear, deslacar o estructurar.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



65	0.30	12,500	14	115	**2 608 622 061**	C1a	1	1	087278
75	0.30	12,500	14	125	**2 608 622 102**	C1a	1	1	631822
100	0.30	8,500	14	180	**2 608 622 103**	C1a	1	1	631839

heavy for Inox



Cepillo de disco: alambre trenzado, inoxidable
Indicado idóneamente para la limpieza de juntas de soldadura en acero inoxidable.
Indicado para trabajos de limpieza difíciles con velocidades circunferenciales elevadas en superficies más pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar o decapar óxido.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



115	0.50	12,500	14	-	**2 608 622 106**	C1a	1	1	631860

clean for Inox



Cepillo de disco: alambre ondulado, inoxidable
Indicado idóneamente para eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura de acero inoxidable.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media con velocidades circunferenciales elevadas en superficies más pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar o estructurar.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



115	0.30	8,500	14	-	**2 608 622 107**	C1a	1	1	631877

Cepillos de acero inoxidable

Características del producto					Información de pedido				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Rosca M	Para amoladora angular, mín. Ø (mm)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

heavy for Inox



Cepillo cónico: alambre trenzado, inoxidable
Indicado idóneamente para el tratamiento de puntos de difícil acceso (gracias a la forma cónica del cepillo).
Indicado para trabajos de limpieza difíciles con velocidades circunferenciales elevadas en superficies más pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar, decapar óxido o limpiar juntas de soldadura.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



115	0.35	12,500	14	-	**2 608 622 109**	C1a	1	1	631891

clean for Inox



Cepillo cónico: alambre ondulado, inoxidable
Indicado idóneamente para el tratamiento de puntos de difícil acceso (gracias a la forma cónica del cepillo).
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media con velocidades circunferenciales elevadas en superficies más pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar, estructurar o eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
Adecuado para todas las amoladoras angulares con rosca M 14 así como GGS 6 S Professional



100	0.35	12,500	14	-	**2 608 622 108**	C1a	1	1	631884

Cepillos de latón

clean for Metal



Cepillo de vaso: alambre ondulado, latonado
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de metal y metales no férreos de tamaño medio a grande, como eliminar recubrimientos y herrumbre, limpiar tablas de encofrado y fachadas, rascar, matear o deslacar.
Adecuado para amoladoras angulares con roscas M 10 o M 14 así como GGS 6 S Professional
Ventaja: protección anticorrosión gracias al alambre latonado.



70	0.30	12,500	14	115	**1 608 614 020**	C1a	1	1	003131
75	0.30	12,500	10	125	**2 608 622 062**	C1d	1	1	102704

Cepillos de alambre para taladradoras (vástago de 6 mm)



Cepillos de acero





Cepillo de vaso: alambre trenzado
Indicado para trabajos difíciles de limpieza en superficies metálicas de tamaño pequeño a medio, como eliminar herrumbre densa o protector anticorrosión en bajos de carrocerías, decapar barniz o pintura.

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Anchura del cepillo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
65	0.50	4,500	-	**2 608 622 050**	C1b	1	1	082099



Cepillo de vaso: alambre ondulado
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de tamaño pequeño a medio, como eliminar recubrimientos y herrumbre, limpiar tablas de encofrado y fachadas, rascar, matear o deslacar.

50	0.20	4,500	-	**2 608 622 022**	C1b	1	1	049832
50	0.30	4,500	-	**2 608 622 006**	C1b	1	1	035972
70	0.20	4,500	-	**1 609 200 271**	C1b	1	1	004527
70	0.30	4,500	-	**1 609 200 270**	C1b	1	1	004510





Cepillo de disco: alambre trenzado
Indicado idóneamente para la limpieza de juntas de soldadura.
Indicado para trabajos de limpieza difíciles en superficies metálicas pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar o decapar óxido.

75	0.50	4,500	13	**2 608 622 113**	C1b	1	1	631938

Cepillos de acero

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Anchura del cepillo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...



Cepillo de disco: alambre ondulado
Indicado idóneamente para eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies metálicas pequeñas, en ranuras o bordes, como eliminar herrumbre, rascar, matear o deslacar.

30	0.20	4,500	6	**2 608 622 110**	C1b	1	1	631907
50	0.20	4,500	15	**2 608 622 111**	C1b	1	1	631914
50	0.30	4,500	8	**2 608 622 112**	C1b	1	1	631921
75	0.20	4,500	10	**1 608 622 015**	C1b	1	1	041119
75	0.30	4,500	16	**2 608 622 053**	C1b	1	1	082129
75	0.30	4,500	8	**2 608 622 007**	C1b	1	1	035989
100	0.20	4,500	10	**1 609 200 274**	C1b	1	1	004558
100	0.30	4,500	10	**1 609 200 273**	C1b	1	1	004541





Cepillo de pincel: alambre trenzado
Indicado idóneamente para el tratamiento de puntos de muy difícil acceso.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad media en esquinas, así como para el tratamiento interior de tubos y perfiles, como eliminar herrumbre densa o decapar barniz o pintura.

10	0.35	4,500	-	**2 608 622 115**	C1b	1	1	631952
19	0.35	4,500	-	**2 608 622 116**	C1b	1	1	631969





Cepillo de pincel: alambre ondulado
Indicado idóneamente para el tratamiento de puntos de muy difícil acceso.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja en esquinas, así como para el tratamiento interior de tubos y perfiles, como eliminar herrumbre, rascar, matear o deslacar.

15	0.20	4,500	-	**2 608 622 114**	C1b	1	1	631945
25	0.30	4,500	-	**1 609 200 269**	C1b	1	1	004503



Cepillos de acero inoxidable



Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Anchura del cepillo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				



Cepillo de vaso: alambre ondulado
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de acero inoxidable, aluminio y metales no férreos de tamaño pequeño a medio, como eliminar recubrimientos o herrumbre, rascar, matear, deslacar o estructurar.



50	0.30	4,500	-	**2 608 622 117**	C1b	1	1	631976
60	0.30	4,500	-	**2 608 622 118**	C1b	1	1	631983



Cepillo de disco: alambre trenzado
Indicado idóneamente para la limpieza de juntas de soldadura en acero inoxidable.
Indicado para trabajos de limpieza difíciles en superficies pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre densa, deslacar, eliminar escoria, desbarbar o decapar óxido.



70	0.35	4,500	14	**2 608 622 125**	C1b	1	1	632058



Cepillo de disco: alambre ondulado
Indicado idóneamente para eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura de acero inoxidable.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies pequeñas, en ranuras o bordes de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar o estructurar.



30	0.30	4,500	6	**2 608 622 119**	C1b	1	1	631990
50	0.20	4,500	15	**2 608 622 120**	C1b	1	1	632003
70	0.30	4,500	10	**2 608 622 121**	C1b	1	1	632010
70	0.30	4,500	15	**2 608 622 122**	C1b	1	1	632027
80	0.20	4,500	4	**2 608 622 123**	C1b	1	1	632034
100	0.30	4,500	10	**2 608 622 124**	C1b	1	1	632041



Cepillo de pincel: alambre trenzado
Indicado idóneamente para el tratamiento de puntos de muy difícil acceso de acero inoxidable.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad media en esquinas, así como para el tratamiento interior de tubos y perfiles de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre densa o decapar barniz o pintura.



10	0.35	4,500	-	**2 608 622 128**	C1b	1	1	632089
19	0.35	4,500	-	**2 608 622 129**	C1b	1	1	632096

Cepillos de acero inoxidable





Cepillo de pincel: alambre ondulado
Indicado idóneamente para el tratamiento de puntos de muy difícil acceso de acero inoxidable.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja en esquinas, así como para el tratamiento interior de tubos y perfiles de acero inoxidable, aluminio o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear o deslacar.

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Anchura del cepillo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
15	0.20	4,500	-	**2 608 622 126**	C1b	1	1	632065
25	0.30	4,500	-	**2 608 622 127**	C1b	1	1	632072

Cepillos de latón



Cepillo de vaso: alambre ondulado, latonado
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies de metal y metales no férreos de tamaño pequeño a medio, como eliminar recubrimientos y herrumbre, limpiar tablas de encofrado y fachadas, rascar, matear, deslacar o tratar madera.
Ventaja: protección anticorrosión gracias al alambre latonado.

50	0.20	4,500	-	**2 608 622 008**	C1b	1	1	035996





Cepillo de disco: alambre ondulado, latonado
Indicado idóneamente para eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura.
Indicado para trabajos de limpieza de dificultad baja o media en superficies pequeñas, en ranuras o bordes de metal o metales no férreos, como eliminar herrumbre, rascar, matear, deslacar o tratar madera.
Ventaja: protección anticorrosión gracias al alambre latonado.

75	0.20	4,500	10	**2 608 622 009**	C1b	1	1	036009
75	0.20	4,500	16	**2 608 622 054**	C1b	1	1	082136



Cepillos de latón





Cepillo de disco: alambre ondulado, latonado
Indicado idóneamente para estructurar madera.

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Espesor de alambre mm	Número de revoluciones, máx. en r. p.m.	Anchura del cepillo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
80	0.20	4,500	35	**2 608 622 130**	C1b	1	1	632102

Cepillo de nilón con corindón







Cepillo de vaso: alambre de nilón con abrasivo de corindón K80
Indicado para deslacar, eliminar herrumbre, alisar, matear y limpiar madera, metal y PVC en superficies pequeñas a grandes o estructurar madera.
Se adapta perfectamente al contorno de la pieza de trabajo sin modificar significativamente la superficie.
Trabaja con rendimiento constante en el arranque de material al desprenderse continuamente granos lijadores.

50	1.00	4,500	-	**2 608 622 052**	C1b	1	1	082112
75	1.00	4,500	-	**2 608 622 051**	C1b	1	1	082105





Cepillo de disco: alambre de nilón con abrasivo de corindón K80
Indicado para deslacar, eliminar herrumbre, alisar, matear y limpiar madera, metal y PVC en superficies pequeñas, en ranuras o bordes, estructurar madera o eliminar el color de revenido en las juntas de soldadura de acero inoxidable.
Se adapta perfectamente al contorno de la pieza de trabajo sin modificar significativamente la superficie.
Trabaja con rendimiento constante en el arranque de material al desprenderse continuamente granos lijadores.

75	1.00	4,500	8	**2 608 622 056**	C1b	1	1	082150
100	1.00	4,500	8	**2 608 622 055**	C1b	1	1	082143

Accesorios para **el cepillo lijador de Bosch**

Manguitos de lija para cepillos lijadores Bosch

best Metal

▶ **Indicados para** alisar juntas de soldadura (acero), lijar, desbarbar, biselar acero





Características del producto			Información de pedido				
Tamaño de grano	Diámetro mm	Anchura [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
36	45	30	**2 608 606 875**	C0a	50	1	181402
60	45	30	**2 608 606 876**	C0a	50	1	181419
80	45	30	**2 608 606 877**	C0a	50	1	181426
120	45	30	**2 608 606 878**	C0a	50	1	181433

Puntas de amolar para amoladoras rectas y taladradoras

Puntas de amolar: corindón para amoladoras rectas y taladradoras

- **Adecuadas para** todas las amoladoras rectas con pinzas de sujeción y taladradoras
- Para acero templado y no templado
- Formas de las puntas: (a) redonda, (b) semirredonda, (c) cilíndrica, (d) discoidal, (e) cónica



Vástago de sujeción mm	Tamaño de grano	Diámetro mm	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Set de 5 puntas de amolar								
6 (a)	60	25	24	**1 609 200 286**	C1d	5	1	004565
6 (b)	60	15	30					
6 (c)	60	15	30					
6 (d)	60	25	25					
6 (e)	60	20	25					
Punta de amolar Cilíndrica, dura								
6	60	20	26	**2 608 620 012**	P0b	1	1	047814
Punta de amolar Cilíndrica, dureza media								
6	60	20	25	**1 608 620 056**	P0b	1	1	047784
6	60	25	20	**1 608 620 055**	P0b	1	1	047777
Punta de amolar Cónica, dureza media								
6	60	20	25	**2 608 620 014**	P0b	1	1	047838







6 321

Gama completa de discos de sierra circular:

PRECISIÓN DE CORTE INCOMPARABLE

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES EN MADERA

Cortes de alta precisión y duración excepcional.








	Best for Wood	Expert for Wood	Expert for Wood	Standard for Wood	Optiline Wood	Speedline Wood
Producto nuevo		NEW!		NEW!		
Codificación por colores						
N.º de página	322	327	330	337	340	344
INFORMACIÓN BÁSICA						
Óptimo para sierras sin cables	–		–		–	–
Diámetro mm	165 – 500	120 – 305	120 – 450	85 – 305	85 – 400	130 – 400
RENDIMIENTO						
Vida útil	■■■	■■■	■■■	■■□	■■□	■■□
Calidad de corte	■■■	■■■	■■■	■■□	■■□	■■□
Facilidad de corte	■■□	■■■	■■□	■■□	■□□	■■□
HERRAMIENTAS						
Portátil/inmersión	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingletadora	✓	✓	✓	✓	✓	–
Mesa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Corte paneles	✓	–	✓	–	–	–
Cortadores en seco de mano	–	✓	–	✓	–	–
MATERIALES MADERA						
Madera dura y blanda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera y composites para construcción	–	–	–	–	–	–
Composites de panel de madera	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera contrachapada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Planchas de fibra	✓	✓	✓	✓	✓	–
Suelo laminado	✓	✓	✓	✓	✓	–



						
	Expert for Construct Wood	**Construct Wood**	**Best for Laminated Panel**	**Expert for Laminated Panel**	**Expert for Laminated Panel**	**Best for Laminate**
				NEW!		
	346	**348**	**351**	**355**	**357**	**360**
	–	–	–		–	–
	160 – 235	150 – 700	80 – 350	160 – 254	140 – 350	216 – 305
	■■■	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■■	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■
	■■□	■□□	■■□	■■■	■■□	■■□
	✓	✓	–	✓	✓	–
	–	–	–	–	–	✓
	–	✓	✓	✓	✓	–
	–	–	✓	–	✓	–
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–
	✓	✓	–	–	–	–
	✓	✓	–	✓	✓	✓
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	✓	–	–	–
	–	–	–	–	–	✓

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para cortes precisos, limpios y silenciosos en todo tipo de maderas, con sierras de inmersión y sierras circulares portátiles.

TOP Precision best for **Wood**







Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
165	20	1,8/1,3	48	ATB	11,500	5	15	**2 608 642 384**	C1a	1	1	636858
165	20	1,8/1,3	20	ATB	11,500	15	15	**2 608 642 385**	C1a	1	1	636865
165	20	1,8/1,3	32	ATB	11,500	10	15	**2 608 642 386**	C1a	1	1	636872

Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para cortes precisos, limpios y silenciosos en todo tipo de maderas.

TOP Precision best for **Wood**







Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	2,3/1,8	48	ATB	9,000	-5	15	**2 608 642 100**	C1c	1	1	574402
216	30	2,3/1,8	48	ATB	8,800	-5	15	**2 608 642 101**	C1c	1	1	574419
254	30	2,3/1,8	60	ATB	7,500	-5	15	**2 608 642 102**	C1c	1	1	574426
305	30	2,3/1,8	72	ATB	6,200	-5	15	**2 608 642 103**	C1c	1	1	574433

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





TOP Precision best for Wood







Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7,600	7/42 9/46,4 10/60	15	15	**2 608 642 111**	C1c	1	1	574518
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7,600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 112**	C1c	1	1	574525
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7,600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	**2 608 642 113**	C1c	1	1	574532
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6,300	7/42 9/46,4 10/60	15	15	**2 608 642 114**	C1c	1	1	574549
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6,300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 115**	C1c	1	1	574556
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6,300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 116**	C1c	1	1	574563
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6,300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	**2 608 642 117**	C1c	1	1	574570
315	30	3,2/2,2	72	ATB	6,000	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 118**	C1c	1	1	574587
315	30	3,2/2,2	48	ATB	6,000	7/42 9/46,4 10/60	15	15	**2 608 642 119**	C1c	1	1	574594
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5,400	9/46 10/60	15	15	**2 608 642 120**	C1c	1	1	574600
350	30	3,5/2,5	84	ATB	5,400	9/46 10/60	10	15	**2 608 642 121**	C1c	1	1	574617
400	30	4,0/2,8	60	ATB	4,700	10/60	15	15	**2 608 642 122**	C0a	1	1	574624
400	30	4,0/2,8	96	ATB	4,700	10/60	10	15	**2 608 642 123**	C0a	1	1	574631
450	30	4,4/3,0	66	ATB	4,200	2/10/60	15	15	**2 608 642 124**	C0a	1	1	574648
500	30	4,4/3,2	60	ATB	3,800	2/10/80	15	15	**2 608 642 125**	C0a	1	1	574655

Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables







- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en madera.

expert for Wood



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
120	20	1,7/1,2	24	ATB	12,500	20	12	**2 608 644 497**	PC1b	1	1	957274
136	20	1,5/1,0	24	ATB	10,000	20	12	**2 608 644 498**	PC1b	1	1	957281
140	20	1,8/1,3	24	ATB	10,000	15	15	**2 608 644 499**	PC1b	1	1	957298
140	20	1,8/1,3	42	ATB	10,000	5	15	**2 608 644 500**	PC1b	1	1	957304
160	20	1,5/1,0	12	ATB	8,500	25	10	**2 608 644 502**	PC1b	1	1	957328
160	20	1,5/1,0	24	ATB	8,500	25	10	**2 608 644 503**	PC1b	1	1	957335
160	20	1,5/1,0	36	ATB	8,500	15	13	**2 608 644 504**	PC1b	1	1	957342
160	20	1,5/1,0	48	ATB	8,500	10	15	**2 608 644 505**	PC1b	1	1	957359
165	20	1,5/1,0	12	ATB	8,500	25	10	**2 608 644 506**	PC1b	1	1	957366
165	20	1,5/1,0	24	ATB	8,500	25	10	**2 608 644 507**	PC1b	1	1	957373
165	20	1,5/1,0	36	ATB	8,500	15	13	**2 608 644 508**	PC1b	1	1	957380
165	20	1,5/1,0	48	ATB	8,500	10	15	**2 608 644 509**	PC1b	1	1	957397
184	20	1,6/1,0	24	ATB	8,000	25	10	**2 608 644 510**	PC1b	1	1	957403
184	20	1,6/1,0	48	ATB	8,000	10	15	**2 608 644 511**	PC1b	1	1	957410
190	30	1,5/1,0	18	ATB	8,000	25	10	**2 608 644 512**	PC1b	1	1	957427
190	30	1,5/1,0	24	ATB	8,000	25	10	**2 608 644 513**	PC1b	1	1	957434
190	30	1,5/1,0	48	ATB	8,000	15	13	**2 608 644 514**	PC1b	1	1	957441
190	30	1,5/1,0	60	ATB	8,000	10	15	**2 608 644 515**	PC1b	1	1	957458

Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en madera.

expert for Wood



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7,000	5	15	**2 608 644 518**	PC1b	1	1	957489
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7,000	5	15	**2 608 644 519**	PC1b	1	1	957496
250	30	2,1/1,6	24	ATB	6,000	5	15	**2 608 644 522**	PC1b	1	1	957526
250	30	2,1/1,6	48	ATB	6,000	5	15	**2 608 644 523**	PC1b	1	1	957533
305	30	2,2/1,6	42	ATB	5,000	5	15	**2 608 644 527**	PC1b	1	1	957571
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5,000	5	15	**2 608 644 528**	PC1b	1	1	957588
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5,000	5	15	**2 608 644 529**	PC1b	1	1	957595

Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.

expert for Wood



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	1,7/1,2	24	ATB	7,000	25	10	**2 608 644 516**	PC1b	1	1	957465
210	30	1,7/1,2	48	ATB	7,000	15	13	**2 608 644 517**	PC1b	1	1	957472
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7,000	25	10	**2 608 644 520**	PC1b	1	1	957502
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7,000	15	13	**2 608 644 521**	PC1b	1	1	957519
254	30	2,1/1,6	24	ATB	6,000	25	10	**2 608 644 524**	PC1b	1	1	957540
254	30	2,1/1,6	40	ATB	6,000	20	12	**2 608 644 525**	PC1b	1	1	957557
254	30	2,1/1,6	60	ATB	6,000	15	13	**2 608 644 526**	PC1b	1	1	957564

Hojas de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles



- Para obtener cortes limpios transversales y longitudinales sin esfuerzo en todo tipo de maderas y materiales con madera. Dientes Microteq para una larga vida útil.



expert Wood







Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
120	20	1,8/1,3	12	ATB	15,900	-	15	15	**2 608 644 003**	C1a	1	1	795692
120	20	1,8/1,3	40	ATB	15,900	-	5	15	**2 608 644 004**	C1a	1	1	795708
130	20	2,4/1,6	16	ATB	14,600	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 005**	C1a	1	1	795715
130	20	2,4/1,6	24	ATB	14,600	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 006**	C1a	1	1	795722
130	20	2,4/1,6	36	ATB	14,600	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 007**	C1a	1	1	795739
140	20	1,8/1,3	24	ATB	13,600	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 008**	C1a	1	1	795746
140	20	1,8/1,3	36	ATB	13,600	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 009**	C1a	1	1	795753
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13,600	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 010**	C1a	1	1	795760
150	20	2,6/1,6	24	ATB	12,700	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 011**	C1a	1	1	795777
150	20	2,6/1,6	36	ATB	12,700	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 012**	C1a	1	1	795784
160	20	1,8/1,3	24	ATB	11,900	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 013**	C1a	1	1	795791
160	20	1,8/1,3	36	ATB	11,900	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 014**	C1a	1	1	795807
160	20	1,8/1,3	48	ATB	11,900	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 015**	C1a	1	1	795814
160	20	2,2/1,6	24	ATB	11,900	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 016**	C1a	1	1	795821
160	20	2,2/1,6	36	ATB	11,900	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 017**	C1a	1	1	795838
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11,900	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 018**	C1a	1	1	795845
160	20	2,6/1,6	24	ATB	11,900	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 019**	C1a	1	1	795852
160	20	2,6/1,6	36	ATB	11,900	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 020**	C1a	1	1	795869
160	20	2,6/1,6	48	ATB	11,900	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 021**	C1a	1	1	795876
165	20	2,6/1,6	24	ATB	11,500	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 022**	C1a	1	1	795883
165	20	2,6/1,6	36	ATB	11,500	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 023**	C1a	1	1	795890
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11,500	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 024**	C1a	1	1	795906
165	30	2,6/1,6	24	ATB	11,500	2/7/42	15	15	**2 608 644 025**	C1a	1	1	795913
165	30	2,6/1,6	36	ATB	11,500	2/7/42	10	15	**2 608 644 026**	C1a	1	1	795920

Hojas de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
165	30	2,6/1,6	48	ATB	11,500	2/7/42	5	15	**2 608 644 027**	C1a	1	1	795937
170	30	2,6/1,6	40	ATB	11,200	2/7/42	10	15	**2 608 644 028**	C1a	1	1	795944
180	20	2,6/1,6	24	ATB	10,600	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 029**	C1a	1	1	795951
180	20	2,6/1,6	36	ATB	10,600	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 030**	C1a	1	1	795968
180	20	2,6/1,6	48	ATB	10,600	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 031**	C1a	1	1	795975
180	30	2,6/1,6	24	ATB	10,600	2/7/42	15	15	**2 608 644 032**	C1a	1	1	795982
180	30	2,6/1,6	36	ATB	10,600	2/7/42	10	15	**2 608 644 033**	C1a	1	1	795999
180	30	2,6/1,6	48	ATB	10,600	2/7/42	5	15	**2 608 644 034**	C1a	1	1	796002
184	16	2,6/1,6	24	ATB	10,300	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 035**	C1a	1	1	796019
184	16	2,6/1,6	40	ATB	10,300	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 036**	C1a	1	1	796026
184	20	2,6/1,6	24	ATB	10,300	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 038**	C1a	1	1	796040
184	20	2,6/1,6	40	ATB	10,300	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 039**	C1a	1	1	796057
184	20	2,6/1,6	56	ATB	10,300	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 040**	C1a	1	1	796064
184	30	2,6/1,6	24	ATB	10,300	2/7/42	15	15	**2 608 644 041**	C1a	1	1	796071
184	30	2,6/1,6	40	ATB	10,300	2/7/42	15	15	**2 608 644 042**	C1a	1	1	796088
184	30	2,6/1,6	56	ATB	10,300	2/7/42	5	15	**2 608 644 043**	C1a	1	1	796095
190	20	2,6/1,6	24	ATB	10,000	2/6/32,5	15	15	**2 608 644 044**	C1a	1	1	796101
190	20	2,6/1,6	48	ATB	10,000	2/6/32,5	10	15	**2 608 644 045**	C1a	1	1	796118
190	20	2,6/1,6	56	ATB	10,000	2/6/32,5	5	15	**2 608 644 046**	C1a	1	1	796125
190	30	2,6/1,6	24	ATB	10,000	2/7/42	15	15	**2 608 644 047**	C1a	1	1	796132
190	30	2,6/1,6	40	ATB	10,000	2/7/42	10	15	**2 608 644 048**	C1a	1	1	796149
190	30	2,6/1,6	48	ATB	10,000	2/7/42	10	15	**2 608 644 049**	C1a	1	1	796156
190	30	2,6/1,6	56	ATB	10,000	2/7/42	5	15	**2 608 644 050**	C1a	1	1	796163
200	30	2,8/1,8	24	ATB	9,500	2/7/42	15	15	**2 608 644 051**	C1a	1	1	796170
200	30	2,8/1,8	30	ATB	9,500	2/7/42	15	15	**2 608 644 052**	C1a	1	1	796187
200	30	2,8/1,8	48	ATB	9,500	2/7/42	10	15	**2 608 644 053**	C1a	1	1	796194
200	32	2,8/1,8	24	ATB	9,500	2/7/42	15	15	**2 608 644 054**	C1a	1	1	796200
200	32	2,8/1,8	48	ATB	9,500	2/7/42	10	15	**2 608 644 055**	C1a	1	1	796217
210	30	2,4/1,6	40	ATB	9,000	2/7/42	10	15	**2 608 644 056**	C1a	1	1	796224
210	30	2,4/1,8	56	ATB	9,000	2/7/42	5	15	**2 608 644 057**	C1a	1	1	796231
210	30	2,8/1,8	30	ATB	9,000	2/7/42	15	15	**2 608 644 058**	C1a	1	1	796248
210	30	2,8/1,8	40	ATB	9,000	2/7/42	10	15	**2 608 644 059**	C1a	1	1	796255
210	30	2,8/1,8	48	ATB	9,000	2/7/42	10	15	**2 608 644 060**	C1a	1	1	796262
210	30	2,8/1,8	56	ATB	9,000	2/7/42	5	15	**2 608 644 061**	C1a	1	1	796279
230	30	2,8/1,8	36	ATB	8,300	2/7/42	15	15	**2 608 644 062**	C1a	1	1	796286

Hojas de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
230	30	2,8/1,8	48	ATB	8,300	2/7/42	10	15	**2 608 644 063**	C1a	1	1	796293
235	30	2,8/1,8	36	ATB	8,100	2/7/42	15	15	**2 608 644 064**	C1a	1	1	796309
235	30	2,8/1,8	48	ATB	8,100	2/7/42	10	15	**2 608 644 065**	C1a	1	1	796316
235	30	2,8/1,8	56	ATB	8,100	2/7/42	10	15	**2 608 644 066**	C1a	1	1	796323
237	30	2,5/1,8	24	ATB	8,000	2/7/42	15	15	**2 608 644 067**	C1a	1	1	796330
237	30	2,5/1,8	56	ATB	8,000	2/7/42	10	15	**2 608 644 068**	C1a	1	1	796347
240	30	2,8/1,8	48	ATB	7,900	2/7/42	10	15	**2 608 644 069**	C1a	1	1	796354
270	30	2,8/1,8	60	ATB	7,000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 070**	C1a	1	1	796361
330	30	3,5/2,2	40	ATB	5,700	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 071**	C1a	1	1	796378
335	30	3,0/2,2	40	ATB	5,700	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 072**	C1a	1	1	796385
350	30	3,5/2,2	24	ATB	5,400	2/7/42	10	15	**2 608 644 073**	C1a	1	1	796392
355	30	3,0/2,2	60	ATB	5,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 074**	C1a	1	1	796408
370	30	4,2/2,2	26	ATB	5,100	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	**2 608 644 075**	C1a	1	1	796415
410	30	4,2/2,5	28	ATB	4,600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	**2 608 644 076**	C1a	1	1	796422
420	30	3,5/2,5	28	ATB	4,500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	**2 608 644 077**	C1a	1	1	796439
450	30	4,5/3,0	34	ATB	4,200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	20	15	**2 608 644 078**	C1a	1	1	796446

EXPERT WOOD PARA INGLETADORAS

Cortes perfectos en madera.





LARGA VIDA ÚTIL

Gracias a los dientes MicroteQ hechos con granos duraderos de carburo extraduro de fabricación propia



RENDIMIENTO DE CORTE DURADERO

Gracias al recubrimiento ProteQtion anticorrosivo y reductor de la fricción

Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para obtener cortes limpios sin esfuerzo en todo tipo de maderas y materiales con madera. Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert for Wood







Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	2,4/1,8	48	ATB	9.000	2/7/42	-5	15	**2 608 642 496**	C1a	1	1	648219
216	30	2,4/1,8	48	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	**2 608 642 497**	C1a	1	1	648226
216	30	2,4/1,8	40	ATB	8.800	2/7/42	-5	15	**2 608 644 079**	C1a	1	1	796453

Discos de sierra circular para ingletadoras

Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
250	30	2,4/1,8	60	ATB	7,600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 642 498**	C1a	1	1	648233
250	30	2,4/1,8	40	ATB	7,600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 080**	C1a	1	1	796460
254	30	2,4/1,8	60	ATB	7,500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 642 530**	C1a	1	1	650120
260	30	2,4/1,8	60	ATB	7,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 082**	C1a	1	1	796484
300	30	2,4/1,8	72	ATB	6,300	4/12/64 2/9/55	-5	15	**2 608 642 499**	C1a	1	1	648240
305	30	2,4/1,8	72	ATB	6,200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 642 531**	C1a	1	1	650137
315	30	2,4/1,8	72	ATB	6,000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 081**	C1a	1	1	796477

Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa



- Para unos cortes limpios y sin esfuerzo en todos los tipos y materiales de madera. Dientes de Microteq para una vida útil prolongada.



expert for Wood







Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
190	30	2,0/1,3	24	ATB	10,000	2/7/42	15	15	**2 608 644 083**	C1a	1	1	796491
190	30	2,0/1,3	40	ATB	10,000	2/7/42	10	15	**2 608 644 084**	C1a	1	1	796507
190	30	2,0/1,3	48	ATB	10,000	2/7/42	5	15	**2 608 644 085**	C1a	1	1	796514
190	Estrella	2,4/1,6	24	ATB	10,000	-	15	15	**2 608 644 086**	C1a	1	1	796521
190	Estrella	2,4/1,6	48	ATB	10,000	-	5	15	**2 608 644 087**	C1a	1	1	796538
220	30	2,6/1,6	48	ATB	8,600	2/7/42	10	15	**2 608 644 088**	C1a	1	1	796545
225	30	2,6/1,6	32	ATB	8,400	2/7/42	15	15	**2 608 644 089**	C1a	1	1	796552
225	30	2,6/1,6	48	ATB	8,400	2/7/42	10	15	**2 608 644 090**	C1a	1	1	796569
250	30	2,5/1,8	80	ATB	7,600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	**2 608 642 500**	C1a	1	1	648257
254	30	2,6/1,8	22	ATB	7,500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	**2 608 644 340**	C1a	1	1	880909
254	30	2,6/1,8	32	ATB	7,500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	15	15	**2 608 644 341**	C1a	1	1	880916
254	30	2,6/1,8	54	ATB	7,500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 342**	C1a	1	1	880923
254	30	2,6/1,8	80	ATB	7,500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	**2 608 644 343**	C1a	1	1	880930
260	30	2,8/1,8	80	ATB	7,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 091**	C1a	1	1	796576
300	30	2,5/1,8	100	ATB	6,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	5	15	**2 608 642 501**	C1a	1	1	648264

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





- Calidad de corte alta, duradera y constante, en todos los tipos de madera.

expert for Wood







Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
250	30	3,2/2,2	22	ATB	7,600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	**2 608 642 502**	C1c	1	1	648271
250	30	3,2/2,2	40	ATB	7,600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	**2 608 642 505**	C1c	1	1	648301
250	30	3,2/2,2	60	ATB	7,600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 506**	C1c	1	1	648318
250	30	3,2/2,2	80	ATB	7,600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 507**	C1c	1	1	648325
300	30	3,2/2,2	26	ATB	6,300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	**2 608 642 503**	C1c	1	1	648288
300	30	3,2/2,2	48	ATB	6,300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	**2 608 642 508**	C1c	1	1	648332
300	30	3,2/2,2	60	ATB	6,300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 509**	C1c	1	1	648349
300	30	3,2/2,2	72	ATB	6,300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 510**	C1c	1	1	648356
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6,300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 511**	C1c	1	1	648363
350	30	3,5/2,5	30	ATB	5,400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	20	15	**2 608 642 504**	C1c	1	1	648295
350	30	3,5/2,5	54	ATB	5,400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	15	15	**2 608 642 512**	C1c	1	1	648370
350	30	3,5/2,5	72	ATB	5,400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 513**	C1c	1	1	648387

Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables







- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad garantizan resultados fiables al cortar.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.

standard for Wood



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
85	15	1,1/0,7	20	ATB	18,000	15	13	**2 608 837 666**	PC1a	1	1	958134
136	15.875	1,5/1,0	24	ATB	11,000	20	12	**2 608 837 667**	PC1a	1	1	958141
136	20	1,5/1,0	24	ATB	11,000	20	12	**2 608 837 668**	PC1a	1	1	958158
140	10	1,5/1,0	24	ATB	10,500	20	12	**2 608 837 669**	PC1a	1	1	958165
140	12,7	1,5/1,0	24	ATB	10,500	20	12	**2 608 837 670**	PC1a	1	1	958172
140	20	1,5/1,0	24	ATB	10,500	20	12	**2 608 837 671**	PC1a	1	1	958189
140	20	1,5/1,0	42	ATB	10,500	10	15	**2 608 837 672**	PC1a	1	1	958196
150	10	1,6/1,0	24	ATB	10,000	20	12	**2 608 837 673**	PC1a	1	1	958202
150	20	1,6/1,0	24	ATB	10,000	20	12	**2 608 837 674**	PC1a	1	1	958219
160	20	1,5/1,0	12	ATB	9,500	25	10	**2 608 837 675**	PC1a	1	1	958226
160	20	1,5/1,0	24	ATB	9,500	25	10	**2 608 837 676**	PC1a	1	1	958233
160	20	1,5/1,0	36	ATB	9,500	15	13	**2 608 837 677**	PC1a	1	1	958240
160	20	1,5/1,0	48	ATB	9,500	10	15	**2 608 837 678**	PC1a	1	1	958257
165	10	1,5/1,0	24	ATB	9,500	25	10	**2 608 837 679**	PC1a	1	1	958264
165	15.875	1,5/1,0	12	ATB	9,500	25	10	**2 608 837 680**	PC1a	1	1	958271
165	15.875	1,5/1,0	24	ATB	9,500	25	10	**2 608 837 681**	PC1a	1	1	958288
165	15.875	1,5/1,0	36	ATB	9,500	15	13	**2 608 837 682**	PC1a	1	1	958295
165	15.875	1,5/1,0	48	ATB	9,500	10	15	**2 608 837 683**	PC1a	1	1	958301
165	20	1,5/1,0	12	ATB	9,500	25	10	**2 608 837 684**	PC1a	1	1	958318
165	20	1,5/1,0	24	ATB	9,500	25	10	**2 608 837 685**	PC1a	1	1	958325
165	20	1,5/1,0	36	ATB	9,500	15	13	**2 608 837 686**	PC1a	1	1	958332
165	20	1,5/1,0	48	ATB	9,500	10	15	**2 608 837 687**	PC1a	1	1	958349
165	30	1,5/1,0	24	ATB	9,500	25	10	**2 608 837 688**	PC1a	1	1	958356
165	30	1,5/1,0	48	ATB	9,500	10	15	**2 608 837 689**	PC1a	1	1	958363
173	20	1,5/1,0	24	ATB	8,500	25	10	**2 608 837 690**	PC1a	1	1	958370
184	16	1,6/1,1	16	ATB	7,900	25	10	**2 608 837 697**	PC1a	1	1	958387
184	16	1,6/1,1	24	ATB	7,900	25	10	**2 608 837 698**	PC1a	1	1	958400
184	16	1,6/1,1	48	ATB	7,900	10	15	**2 608 837 699**	PC1a	1	1	958417
184	20	1,6/1,1	24	ATB	7,900	25	10	**2 608 837 702**	PC1a	1	1	958448
184	20	1,6/1,1	48	ATB	7,900	10	15	**2 608 837 703**	PC1a	1	1	958455
190	20	1,6/1,1	24	ATB	7,900	25	10	**2 608 837 704**	PC1a	1	1	958462
190	30	1,6/1,1	16	ATB	7,900	25	10	**2 608 837 706**	PC1a	1	1	958486
190	30	1,6/1,1	24	ATB	7,900	25	10	**2 608 837 708**	PC1a	1	1	958493
190	30	1,6/1,1	48	ATB	7,900	15	13	**2 608 837 710**	PC1a	1	1	958509
190	30	1,6/1,1	60	ATB	7,900	10	15	**2 608 837 711**	PC1a	1	1	958516

Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad garantizan resultados fiables al cortar.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.

standard for Wood



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
184	16	1,6/1,0	24	ATB	7,900	5	15	**2 608 837 700**	PC1a	1	1	958424
184	16	1,6/1,0	48	ATB	7,900	5	15	**2 608 837 701**	PC1a	1	1	958431
190	20	1,6/1,1	48	ATB	7,900	5	15	**2 608 837 705**	PC1a	1	1	958479
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7,000	5	15	**2 608 837 721**	PC1a	1	1	958554
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7,000	5	15	**2 608 837 723**	PC1a	1	1	958561
250	30	2,2/1,6	24	ATB	6,000	5	15	**2 608 837 727**	PC1a	1	1	958592
250	30	2,2/1,6	48	ATB	6,000	5	15	**2 608 837 728**	PC1a	1	1	958608
305	30	2,2/1,6	40	ATB	5,000	5	15	**2 608 837 741**	PC1a	1	1	958646
305	30	2,2/1,6	60	ATB	5,000	5	15	**2 608 837 742**	PC1a	1	1	958653
305	30	2,2/1,6	96	ATB	5,000	5	15	**2 608 837 744**	PC1a	1	1	958660

Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad garantizan resultados fiables al cortar.
- Los ángulos agresivos de los dientes permiten cortar con suavidad.

standard for Wood



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	1,7/1,2	24	ATB	7,000	25	10	**2 608 837 713**	PC1a	1	1	958530
210	30	1,7/1,2	48	ATB	7,000	15	13	**2 608 837 714**	PC1a	1	1	958547
216	30	1,7/1,2	24	ATB	7,000	25	10	**2 608 837 724**	PC1a	1	1	958578
216	30	1,7/1,2	48	ATB	7,000	15	13	**2 608 837 726**	PC1a	1	1	958585
254	30	2,2/1,6	24	ATB	6,000	25	10	**2 608 837 733**	PC1a	1	1	958615
254	30	2,2/1,6	40	ATB	6,000	20	12	**2 608 837 734**	PC1a	1	1	958622
254	30	2,2/1,6	60	ATB	6,000	15	13	**2 608 837 736**	PC1a	1	1	958639

Optiline Wood para sierras circulares portátiles





- El disco preciso para un corte de calidad en todos los tipos de madera.

optiline WOOD



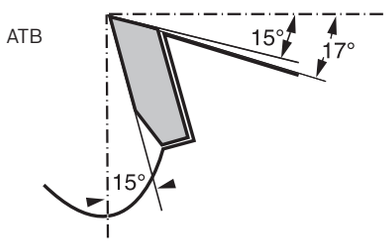



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
85	15	-	1,1/0,7	20	ATB	18,000	-	**2 608 643 071**	C1a	1	1	754279
130	20	16	2,4/1,4	20	ATB	11,500	-	**2 608 640 582**	C1a	1	1	193764
130	20	16	2,4/1,4	30	ATB	11,500	-	**2 608 640 583**	C1a	1	1	193771
140	20	12.7	2,4/1,4	20	ATB	10,500	-	**2 608 640 586**	C1a	1	1	193801
150	20	16	2,4/1,4	24	ATB	10,000	7/42	**2 608 640 592**	C1a	1	1	193863
150	20	16	2,4/1,4	36	ATB	10,000	7/42	**2 608 640 593**	C1a	1	1	193870
150	20	16	2,4/1,4	12	ATB	10,000	7/42	**2 608 641 169**	C1a	1	1	373517
160	20	16	2,6/1,6	24	ATB	9,500	6/32	**2 608 640 596**	C1a	1	1	193900
160	20	16	2,6/1,6	36	ATB	9,500	6/32	**2 608 640 597**	C1a	1	1	193917
160	20	16	2,6/1,6	48	ATB	9,500	6/32	**2 608 640 732**	C1a	1	1	195072
160	20	16	1,8/1,2	12	ATB	9,500	6/32	**2 608 641 170**	C1a	1	1	373524
160	20	16	1,8/1,2	24	ATB	9,500	6/32	**2 608 641 171**	C1a	1	1	373531
160	20	16	1,8/1,2	48	ATB	9,500	6/32	**2 608 641 172**	C1a	1	1	373548
160	20	16	2,6/1,6	12	ATB	9,500	6/32	**2 608 641 173**	C1a	1	1	373555
165	20	16	1,7/1,2	36	ATB	9,000	-	**2 608 642 602**	C1a	1	1	660273
165	30	-	2,6/1,6	24	ATB	9,500	-	**2 608 640 602**	C1a	1	1	193962
165	30	-	2,6/1,6	36	ATB	9,500	-	**2 608 640 603**	C1a	1	1	193979
165	30	-	2,6/1,6	48	ATB	9,500	-	**2 608 641 175**	C1a	1	1	373579
180	30	20	2,6/1,6	24	ATB	8,500	-	**2 608 640 608**	C1a	1	1	194020
180	30	20	2,6/1,6	36	ATB	8,500	-	**2 608 640 609**	C1a	1	1	194037
184	16	-	2,6/1,6	24	ATB	8,000	-	**2 608 640 817**	C1a	1	1	263429
184	16	-	2,6/1,6	36	ATB	8,000	-	**2 608 640 818**	C1a	1	1	263436
184	16	-	2,6/1,6	48	ATB	8,000	-	**2 608 641 181**	C1a	1	1	373630
184	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8,000	-	**2 608 640 610**	C1a	1	1	194044
184	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8,000	-	**2 608 640 611**	C1a	1	1	194051
190	20	16	2,6/1,6	24	ATB	8,000	-	**2 608 640 612**	C1a	1	1	194068
190	20	16	2,6/1,6	48	ATB	8,000	-	**2 608 640 614**	C1a	1	1	194082
190	30	-	2,6/1,6	36	ATB	8,000	7/42	**2 608 640 616**	C1a	1	1	194105
190	30	-	2,6/1,6	48	ATB	8,000	7/42	**2 608 640 617**	C1a	1	1	194112
190	30	-	2,0/1,3	24	ATB	8,000	7/42	**2 608 641 185**	C1a	1	1	373678
190	30	-	2,0/1,3	48	ATB	8,000	7/42	**2 608 641 186**	C1a	1	1	373685
190	30	-	2,6/1,6	60	ATB	8,000	7/42	**2 608 641 188**	C1a	1	1	373708
190	20	16	2,6/1,6	36	ATB	8,000	-	**2 608 640 613**	C1a	1	1	194075
190	30	-	2,6/1,6	24	ATB	8,000	7/42	**2 608 640 615**	C1a	1	1	194099
190	30	-	2,0/1,3	16	ATB	8,000	7/42	**2 608 641 184**	C1a	1	1	373661
190	30	-	2,6/1,6	12	ATB	8,000	7/42	**2 608 641 187**	C1a	1	1	373692
200	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7,500	7/42	**2 608 640 618**	C1a	1	1	194129
200	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7,500	7/42	**2 608 640 620**	C1a	1	1	194143
210	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7,500	-	**2 608 640 621**	C1a	1	1	194150
210	30	-	2,8/1,8	36	ATB	7,000	-	**2 608 640 622**	C1a	1	1	194167
210	30	-	2,8/1,8	48	ATB	7,500	-	**2 608 640 623**	C1a	1	1	194174
210	30	-	2,8/1,8	60	ATB	7,500	-	**2 608 641 190**	C1a	1	1	373722

Optiline Wood para sierras circulares portátiles

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
230	30	-	2,8/1,8	24	ATB	6,500	7/42	**2 608 640 627**	C1a	1	1	194211
230	30	-	2,8/1,8	36	ATB	6,500	7/42	**2 608 640 628**	C1a	1	1	195157
230	30	-	2,8/1,8	48	ATB	6,500	7/42	**2 608 640 629**	C1a	1	1	194228
235	30	25	2,8/1,8	24	ATB	6,500	-	**2 608 640 725**	C1a	1	1	194990
235	30	25	2,8/1,8	48	ATB	6,500	-	**2 608 640 727**	C1a	1	1	195010
235	30	25	2,8/1,8	60	ATB	6,500	-	**2 608 641 192**	C1a	1	1	373746
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6,000	7/42	**2 608 640 728**	C1a	1	1	195027
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6,000	7/42	**2 608 640 729**	C1a	1	1	195034

Optiline Wood para sierras ingletadoras







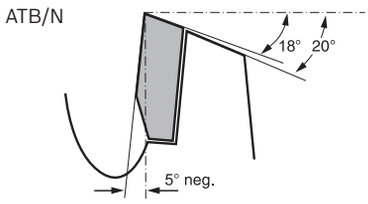



Características del producto							Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	-	2,0/1,4	48	ATB/N	7,500	-	**2 608 640 430**	C1a	1	1	314398
216	30	-	2,0/1,4	24	ATB/N	7,000	-	**2 608 640 431**	C1a	1	1	314404
216	30	-	2,0/1,4	48	ATB/N	7,000	-	**2 608 640 432**	C1a	1	1	314411
216	30	-	2,0/1,4	60	ATB/N	7,000	-	**2 608 640 433**	C1a	1	1	314428
216	30	-	2,8/1,8	48	ATB/N	7,000	-	**2 608 640 641**	C1a	1	1	194327
216	30	-	2,8/1,8	60	ATB/N	7,000	-	**2 608 640 642**	C1a	1	1	194334
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB/N	6,000	7/42	**2 608 640 643**	C1a	1	1	194341
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB/N	6,000	7/42	**2 608 640 644**	C1a	1	1	194358
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB/N	6,000	7/42	**2 608 640 645**	C1a	1	1	194365
254	30	-	2,0/1,4	24	ATB/N	6,000	-	**2 608 640 434**	C1a	1	1	314435
254	30	-	2,0/1,4	40	ATB/N	6,000	-	**2 608 640 435**	C1a	1	1	314442
254	30	-	2,0/1,4	60	ATB/N	6,000	-	**2 608 640 436**	C1a	1	1	314459
254	30	-	2,5/1,8	80	ATB/N	6,000	-	**2 608 640 437**	C1a	1	1	314466
254	30	-	2,0/1,4	40	ATB	6,000	-	**2 608 640 438**	C1a	1	1	314473
254	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6,000	-	**2 608 641 765**	C1a	1	1	455534
260	30	-	3,2/2,2	48	ATB/N	6,000	-	**2 608 641 202**	C1a	1	1	373845
305	30	-	2,5/1,8	40	ATB/N	5,000	-	**2 608 640 440**	C1a	1	1	317382
305	30	-	2,5/1,8	60	ATB/N	5,000	-	**2 608 640 441**	C1a	1	1	317399
305	30	-	2,5/1,8	96	ATB/N	5,000	-	**2 608 640 442**	C1a	1	1	317405
305	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5,000	7/42 10/60	**2 608 641 768**	C1a	1	1	455565
305	30	-	3,2/2,2	80	ATB	5,000	-	**2 608 641 769**	C1a	1	1	455572

Optiline Wood para sierras circulares de mesa





- El disco preciso para un corte de calidad en todos los tipos de madera.

optiline WOOD



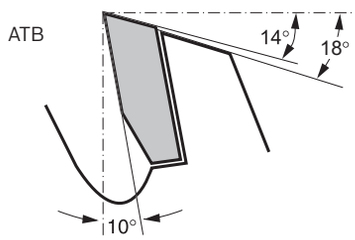



Características del producto							Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
216	30	-	2,6/1,6	34	ATB	7,000	**2 608 838 409**	C1b	1	1	964609
216	30	-	2,6/1,6	22	ATB	7,000	**2 608 838 410**	C1b	1	1	964616
216	30	-	2,6/1,6	54	ATB	7,000	**2 608 838 411**	C1b	1	1	964623
250	30	-	3,2/2,2	80	ATB	6,000	**2 608 640 660**	C1a	1	1	194501
250	30	-	3,2/2,2	60	ATB	6,000	**2 608 640 665**	C1a	1	1	194532
250	30	-	3,2/2,2	40	ATB	6,000	**2 608 640 670**	C1a	1	1	194587
254	30	-	2,8/1,8	40	ATB	6,000	**2 608 640 443**	C1a	1	1	317412
254	30	-	2,8/1,8	60	ATB	6,000	**2 608 640 444**	C1a	1	1	317429
254	30	-	2,8/1,8	24	ATB	7,000	**2 608 838 412**	C1b	1	1	964630
300	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5,000	**2 608 640 672**	C1a	1	1	194600
305	30	-	3,2/2,2	72	ATB	5,000	**2 608 641 771**	C1a	1	1	455596
315	30	-	3,2/2,2	60	ATB	5,000	**2 608 640 651**	C1a	1	1	194440
315	30	-	3,2/2,2	48	ATB	5,000	**2 608 640 673**	C1a	1	1	194617
350	30	-	3,5/2,5	54	ATB	4,500	**2 608 640 674**	C1a	1	1	194624
400	30	-	3,5/2,5	60	ATB	4,000	**2 608 640 675**	C1a	1	1	194631

Speedline Wood para sierras circulares portátiles



- El disco rápido para cortes de todo tipo de madera en sentido transversal y longitudinal.



FZ/WZ

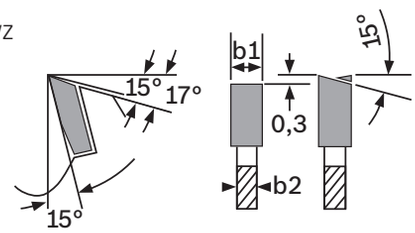

Características del producto							Información de pedido					
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
130	16	-	2,0/1,4	9	ATB/FT	11,500	**2 608 640 774**	C1a	1	1	239851
130	16	-	2,0/1,4	18	ATB/FT	11,500	**2 608 640 775**	C1a	1	1	239868
150	20	-	2,0/1,4	18	ATB/FT	10,000	**2 608 640 781**	C1a	1	1	239929
160	16	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9,500	**2 608 640 784**	C1a	1	1	239950
160	16	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9,500	**2 608 640 785**	C1a	1	1	239967
160	20	-	2,2/1,6	12	ATB/FT	9,500	**2 608 640 786**	C1a	1	1	239974
160	20	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9,500	**2 608 640 787**	C1a	1	1	239981
165	20	16	1,7/1,2	12	FT-ATB (HF)	9,000	**2 608 642 600**	C1a	1	1	660259
165	20	16	1,7/1,2	24	FT-ATB (HF)	9,000	**2 608 642 601**	C1a	1	1	660266
165	30	-	2,2/1,6	18	ATB/FT	9,000	**2 608 640 789**	C1a	1	1	240000
184	16	-	2,2/1,6	24	ATB/FT	8,000	**2 608 640 795**	C1a	1	1	240062
190	20	16	2,2/1,6	24	ATB/FT	8,000	**2 608 640 799**	C1a	1	1	240109
190	30	-	2,4/1,8	12	ATB/FT	8,000	**2 608 640 800**	C1a	1	1	240116
190	30	-	2,4/1,8	24	ATB/FT	8,000	**2 608 640 801**	C1a	1	1	240123
210	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	7,000	**2 608 640 803**	C1a	1	1	240147
230	30	-	2,4/1,8	18	ATB/FT	6,500	**2 608 640 804**	C1a	1	1	240154
230	30	-	2,4/1,8	30	ATB/FT	6,500	**2 608 640 805**	C1a	1	1	240161
235	30	25	2,4/1,8	30	ATB/FT	6,000	**2 608 640 807**	C1a	1	1	240185

Speedline Wood para sierras circulares de mesa







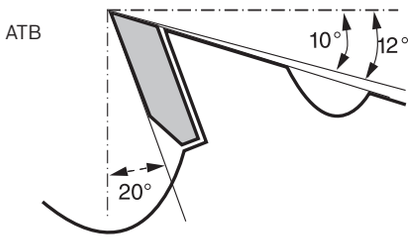



Características del producto							Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
250	30	3,2/2,2	24	ATB	6,000	7/42	**2 608 640 680**	C1a	1	1	194655
300	30	3,2/2,2	28	ATB	5,000	7/42 10/60	**2 608 640 681**	C1a	1	1	194662
315	30	3,2/2,2	28	ATB	5,000	7/42	**2 608 640 682**	C1a	1	1	194679
350	30	3,5/2,5	32	ATB	4,500	10/60	**2 608 640 683**	C1a	1	1	194686
400	30	3,5/2,5	36	ATB	4,000	10/60	**2 608 640 684**	C1a	1	1	194693

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- El especial diseño del diente y el amplio apoyo en la cresta de los dientes garantizan una alta resistencia al cortar madera de construcción con cuerpos extraños como clavos y residuos de hormigón. También son aptas para cortar planchas de encofrado, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros y hormigón poroso. Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert **ConstructWood**



ATB+Pirámide





Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
160	20	2,0/1,3	24	Dentado alternado + pirámide	11,900	2/6/32,5	18	13	**2 608 644 136**	C1a	1	1	797023
165	20	2,0/1,3	24	Dentado alternado + pirámide	11,500	2/6/32,5	18	13	**2 608 644 137**	C1a	1	1	797030
184	16	2,0/1,3	24	Dentado alternado + pirámide	10,300	2/6/32,5	18	13	**2 608 644 138**	C1a	1	1	797047
190	30	2,0/1,3	24	Dentado alternado + pirámide	10,000	2/7/42	18	13	**2 608 644 139**	C1a	1	1	797054
200	30	2,0/1,3	30	Dentado alternado + pirámide	9,500	2/7/42	18	13	**2 608 644 140**	C1a	1	1	797061
210	30	2,0/1,3	30	Dentado alternado + pirámide	9,000	2/7/42	18	13	**2 608 644 141**	C1a	1	1	797078

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles

Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
230	30	2,2/1,6	30	Dentado alternado + pirámide	8,300	2/7/42	18	13	**2 608 644 338**	C1a	1	1	880886
235	30	2,2/1,6	30	Dentado alternado + pirámide	8,100	2/7/42	18	13	**2 608 644 339**	C1a	1	1	880893

Discos de sierra circular para sierras circulares portátiles





- El especial diseño del diente y el amplio apoyo en la cresta de los dientes garantizan una alta resistencia al cortar madera de construcción con cuerpos extraños como clavos y residuos de hormigón.

CONSTRUCT WOOD





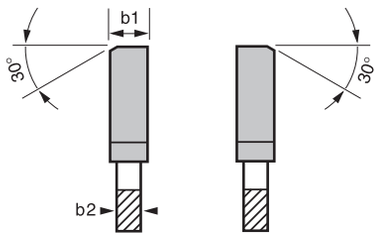

Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto							**Información de pedido**				
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10,000	**2 608 641 199**	C1a	1	1	373814
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9,500	**2 608 640 630**	C1a	1	1	194235
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8,500	**2 608 640 632**	C1a	1	1	194259
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8,000	**2 608 641 200**	C1a	1	1	373821
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8,000	**2 608 641 201**	C1a	1	1	373838
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8,000	**2 608 640 633**	C1a	1	1	194266
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7,500	**2 608 640 634**	C1a	1	1	194273
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6,500	**2 608 640 635**	C1a	1	1	194280
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6,500	**2 608 640 636**	C1a	1	1	194297

Discos de sierra circular para sierras de mesa (estándar)





CONSTRUCT WOOD



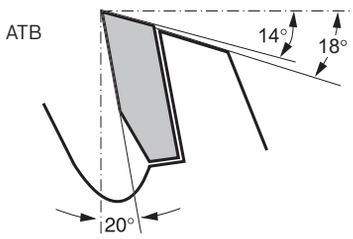



Características del producto							Información de pedido					
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
300	30	2,8/1,8	20	ATB	5,000	7/42 10/60	**2 608 640 700**	C1a	1	1	194792
315	30	3,2/2,2	20	ATB	5,000	7/42	**2 608 640 701**	C1a	1	1	194808
350	30	3,2/2,2	24	ATB	4,500	10/60	**2 608 640 702**	C1a	1	1	194815
400	30	3,2/2,2	28	ATB	4,000	10/60	**2 608 640 703**	C1a	1	1	194822
450	30	3,8/2,8	32	ATB	3,500	10/60	**2 608 640 704**	C1a	1	1	194839
500	30	3,8/2,8	36	ATB	3,000	-	**2 608 640 705**	C0a	1	1	194846
700	30	4,2/3,2	46	ATB	2,000	-	**2 608 640 762**	C0a	1	1	236850

Discos de sierra circular para sierras de mesa (a prueba de clavos)





CONSTRUCT WOOD



FWF



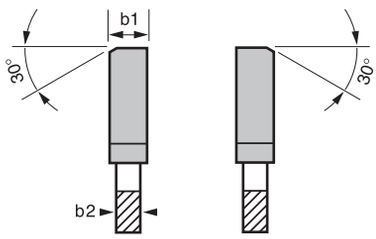

Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto							**Información de pedido**				
250	30	3,2/2,2	20	HB	6,000	7/42	**2 608 641 774**	C1a	1	1	455626
300	30	3,2/2,2	20	HB	5,000	7/42 10/60	**2 608 640 690**	C1a	1	1	194730
315	30	3,2/2,2	20	HB	5,000	7/42	**2 608 640 691**	C1a	1	1	194747
350	30	3,5/2,5	24	HB	4,500	10/60	**2 608 640 692**	C1a	1	1	194754
400	30	3,5/2,5	28	HB	4,000	10/60	**2 608 640 693**	C1a	1	1	194761
450	30	3,8/2,5	32	HB	3,500	10/60	**2 608 640 694**	C1a	1	1	194778
500	30	3,8/2,8	36	HB	3,000	10/60	**2 608 640 695**	C0a	1	1	195294

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





- Para cortes perfectos en materiales de tablero con recubrimiento abrasivo por una cara o por las dos. DH: Si se utiliza en sierras circulares de corte final no es preciso un disco de sierra incisor.

TOP Precision best **LaminatedPanel** abrasive



DH





HLTCG





Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto									**Información de pedido**				
250	30	3,2/2,2	48	DH	7,600	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 104**	C1c	1	1	574440
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7,600	7/42 9/46,4 10/60	5	18	**2 608 642 109**	C1c	1	1	574495
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6,300	7/42 9/46,4 10/60	5	18	**2 608 642 110**	C1c	1	1	574501
303	30	3,2/2,2	60	DH	6,300	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 106**	C1c	1	1	574464
350	30	3,2/2,2	72	DH	5,400	7/42 9/46,4 10/60	10	15	**2 608 642 108**	C1c	1	1	574488

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





- Para realizar cortes perfectos en todos los paneles aglomerados y con revestimiento por uno o ambos lados.

TOP Precision best for **LaminatedPanel** fine







Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto									**Información de pedido**				
300	30	3,2/2,2	96	ATB	6,300	7/42 9/46,4 10/60	2	25	**2 608 642 105**	C1c	1	1	574457
350	30	3,5/2,5	108	ATB	5,400	9/46,4 10/60	5	25	**2 608 642 107**	C1c	1	1	574471

Discos incisores para sierras circulares de corte final horizontales y verticales





- Discos incisores ajustables para cortar paneles de aglomerado o con revestimiento por uno o ambos lados.

TOP Precision best for **LaminatedPanel**







Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
80	20	2,8/3,6	10+10	ES	23,800	11	17	**2 608 642 126**	C1c	1	1	574662
100	20	2,8/3,6	12+12	ES	19,100	11	17	**2 608 642 127**	C1c	1	1	574679
100	22	2,8/3,6	12+12	ES	19,100	11	17	**2 608 642 128**	C1c	1	1	574686
120	20	2,8/3,6	12+12	ES	15,900	11	17	**2 608 642 129**	C1c	1	1	574693
120	22	2,8/3,6	12+12	ES	15,900	11	17	**2 608 642 130**	C1c	1	1	574716
125	20	2,8/3,6	12+12	ES	15,200	11	17	**2 608 642 131**	C1c	1	1	574709

Discos incisores cónicas para sierras escuadradoras horizontales y verticales





- Discos incisores cónicas para cortar paneles de aglomerado y con revestimiento por uno o ambos lados.

best LaminatedPanel



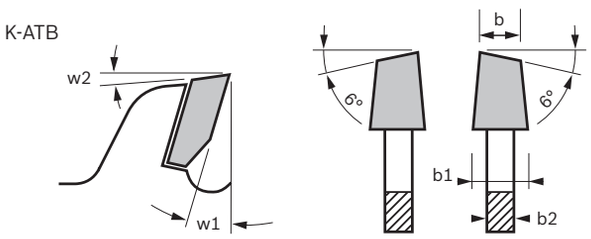

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
100	20	3,1/4,3	24	ATB	15,300	0	15	**2 608 642 607**	C1c	1	1	666602
100	22	3,1/4,3	24	ATB	15,300	0	15	**2 608 642 606**	C1c	1	1	666596
120	20	3,1/4,3	24	ATB	12,000	0	15	**2 608 642 610**	C1c	1	1	666633
125	20	3,1/4,3	24	ATB	12,000	0	15	**2 608 642 609**	C1c	1	1	666626
125	22	3,1/4,3	24	ATB	12,000	0	15	**2 608 642 608**	C1c	1	1	666619

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados por una o dos caras.

expert **LaminatedPanel**



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
160	20	1,8/1,2	48	ATB	8,500	-5	15	**2 608 644 548**	PC1b	1	1	957786
165	20	1,8/1,2	48	ATB	8,500	-5	15	**2 608 644 549**	PC1b	1	1	957793
190	30	2,1/1,4	60	ATB	8,000	-5	15	**2 608 644 550**	PC1b	1	1	957809

Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en paneles laminados por una o dos caras.

expert for **LaminatedPanel**



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	2,1/1,4	66	ATB	7,000	-5	15	**2 608 644 551**	PC1b	1	1	957816
216	30	2,1/1,4	66	ATB	7,000	-5	15	**2 608 644 552**	PC1b	1	1	957823
254	30	2,6/1,8	78	ATB	6,000	-5	15	**2 608 644 553**	PC1b	1	1	957830

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para obtener cortes limpios sin esfuerzo en materiales de panel (laminado por uno o dos lados), paneles abrasivos y paneles aglomerados o con revestimiento fino. También apto para cortar tablas de viruta en basto, paneles acústicos y paneles de construcción ligeros. Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert **LaminatedPanel**



ATB





Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
140	20	1,8/1,3	42	ATB	13,600	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 126**	C1a	1	1	796927
160	20	2,2/1,6	48	ATB	11,900	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 127**	C1a	1	1	796934
165	20	2,6/1,6	48	ATB	11,500	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 128**	C1a	1	1	796941
190	20	2,6/1,6	60	ATB	10,000	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 129**	C1a	1	1	796958
190	30	2,6/1,6	60	ATB	10,000	2/7/42	-5	15	**2 608 644 130**	C1a	1	1	796965

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





- Calidad de corte duradera y constante en tableros recubiertos por una o por ambas caras. DH: Si se utiliza en sierras circulares de corte final no es preciso un disco de sierra incisor.

expert for **LaminatedPanel**



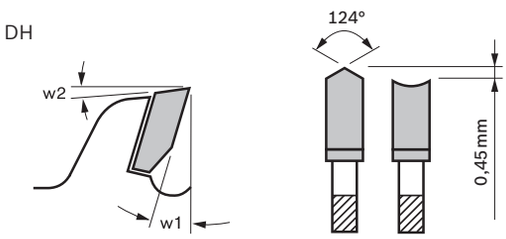

Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto									**Información de pedido**				
250	30	3,2/2,2	48	DH	7,600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 514**	C1c	1	1	648394
303	30	3,2/2,2	60	DH	6,300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	10	15	**2 608 642 515**	C1c	1	1	648400

Discos de sierra circular para sierras circulares de corte final horizontales y verticales y sierras circulares de mesa





expert LaminatedPanel



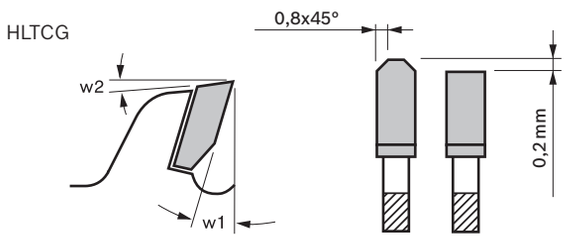

Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto									**Información de pedido**				
250	30	3,2/2,2	80	HLTCG	7,600	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 516**	C1c	1	1	648417
300	30	3,2/2,2	96	HLTCG	6,300	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 517**	C1c	1	1	648424
350	30	3,5/2,5	108	HLTCG	5,400	2/7/42 2/9/46,4 2/10/60	5	18	**2 608 642 518**	C1c	1	1	648431

Discos de sierra circular para ingletadoras





- Un disco con larga vida útil para todo tipo de suelos laminados.

best Laminate



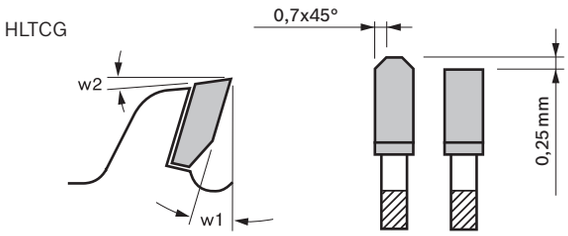

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
216	30	2,5/1,8	60	HLTCG	8,800	5	15	**2 608 642 133**	C1c	1	1	579568
254	30	2,5/1,8	84	HLTCG	7,500	5	15	**2 608 642 135**	C1c	1	1	579575
305	30	2,5/1,8	96	HLTCG	6,200	5	18	**2 608 642 137**	C1c	1	1	579582

DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES EN METAL

Cortes de alta precisión y duración excepcional.









	Expert for Aluminium	Expert for Aluminium	Standard for Aluminium	Expert for Steel	Standard for Steel	Expert for Stainless Steel	Expert for Stainless Steel
Producto nuevo	NEW!		NEW!		NEW!	NEW!	
Codificación por colores							
N.º de página	**361**	**365**	**368**	**371**	**373**	**374**	**374**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Óptimo para sierras sin cables		–		–			–
Diámetro mm	120 – 305	140 – 315	136 – 305	160 – 355	136 – 173	136 – 160	185 – 355
RENDIMIENTO							
Vida útil	■■■	■■■	■■□	■■■	■■□	■■■	■■■
Calidad de corte	■■■	■■■	■■□	■■■	■■□	■■■	■■■
Facilidad de corte	■■■	■■□	■■□	■■□	■■□	■■■	■■□
TOOLS							
Portátil/inmersión	✓	✓	✓	–	–	–	–
Ingletadora	✓	✓	✓	–	–	–	–
Mesa	✓	✓	✓	–	–	–	–
Cortadores en seco de mano	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓
Ingletadoras en seco	–	–	–	✓	–	–	✓
MATERIALES METAL							
Acero*	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Acero inoxidable	–	–	–	–	–	✓	✓
Aluminio y otros metales no ferrosos	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plásticos, epoxy	✓	✓	✓	–	–	–	–
Madera dura y blanda	✓	✓	✓	–	–	–	–
Paneles de composite	✓	✓	✓	–	–	–	–
Planchas de fibra	✓	✓	✓	–	–	–	–
Planchas laminadas	✓	✓	✓	–	–	–	–

* No apto para acero inoxidable

Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables







- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.

expert for Aluminium



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
120	20	1,8/1,2	42	HLTCG	12,500	0	15	**2 608 644 534**	PC1b	1	1	957649
136	20	1,6/1,0	48	HLTCG	10,000	0	15	**2 608 644 535**	PC1b	1	1	957656
140	20	1,8/1,3	48	HLTCG	10,000	-5	15	**2 608 644 536**	PC1b	1	1	957663
150	20	1,8/1,3	48	HLTCG	10,000	0	15	**2 608 644 537**	PC1b	1	1	957670
160	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8,500	0	15	**2 608 644 538**	PC1b	1	1	957687
165	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8,500	0	15	**2 608 644 539**	PC1b	1	1	957694
184	20	1,8/1,3	54	HLTCG	8,000	0	15	**2 608 644 540**	PC1b	1	1	957700
190	30	1,8/1,3	54	HLTCG	8,000	0	15	**2 608 644 541**	PC1b	1	1	957717

Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.

expert for Aluminium



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
216	30	2,0/1,4	66	HLTCG	7,000	0	15	**2 608 644 543**	PC1b	1	1	957731
250	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6,000	0	15	**2 608 644 545**	PC1b	1	1	957755
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5,000	0	15	**2 608 644 547**	PC1b	1	1	957779

Discos de sierra circular para sierras de sobremesa sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo MicroteQ garantizan una alta durabilidad y un rendimiento superior en aplicaciones en metales no ferrosos.

expert **Aluminium**



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	2,0/1,4	66	HLTCG	7,000	0	15	**2 608 644 542**	PC1b	1	1	957724
216	30	2,0/1,4	66	HLTCG	7,000	0	15	**2 608 644 544**	PC1b	1	1	957748
254	30	2,4/1,8	78	HLTCG	6,000	0	15	**2 608 644 546**	PC1b	1	1	957762

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También son aptas para cortar plásticos y epoxy, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de panel abrasivos laminados por uno o ambos lados y materiales de fibra como tableros de MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

expert **Aluminium**



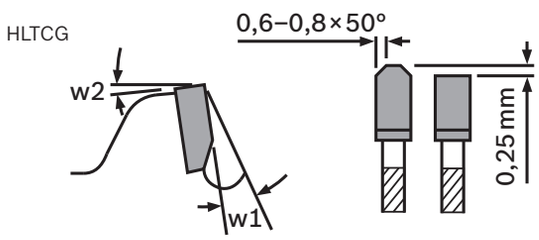

Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto									**Información de pedido**				
140	20	1,8/1,3	42	HLTCG	13,600	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 092**	C1a	1	1	796583
150	20	2,6/1,6	42	HLTCG	12,700	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 093**	C1a	1	1	796590
160	20	2,2/1,6	52	HLTCG	11,900	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 094**	C1a	1	1	796606
165	20	2,6/1,6	52	HLTCG	11,500	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 095**	C1a	1	1	796613
165	30	2,6/1,6	52	HLTCG	11,500	2/7/42	-5	15	**2 608 644 096**	C1a	1	1	796620
180	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10,600	2/7/42	-5	15	**2 608 644 097**	C1a	1	1	796637
184	16	2,6/1,6	48	HLTCG	10,300	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 098**	C1a	1	1	796644
184	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10,300	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 099**	C1a	1	1	796651
184	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10,300	2/7/42	-5	15	**2 608 644 100**	C1a	1	1	796668
190	20	2,6/1,6	56	HLTCG	10,000	2/6/32,5	-5	15	**2 608 644 101**	C1a	1	1	796675
190	30	2,6/1,6	56	HLTCG	10,000	2/7/42	-5	15	**2 608 644 102**	C1a	1	1	796682
200	30	2,8/1,8	60	HLTCG	9,500	2/7/42	-5	15	**2 608 644 103**	C1a	1	1	796699
200	32	2,8/1,8	60	HLTCG	9,500	2/7/42	-5	15	**2 608 644 104**	C1a	1	1	796705
210	30	2,8/1,8	72	HLTCG	9,000	2/7/42	-5	15	**2 608 644 105**	C1a	1	1	796712
230	30	2,8/1,8	64	HLTCG	8,300	2/7/42	-5	15	**2 608 644 106**	C1a	1	1	796729
235	30	2,6/1,8	80	HLTCG	8,100	2/7/42	-5	15	**2 608 644 107**	C1a	1	1	796736
240	30	2,8/1,8	80	HLTCG	7,900	2/7/42	-5	15	**2 608 644 108**	C1a	1	1	796743

Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También son aptas para cortar plásticos y epoxy, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de panel abrasivos laminados por uno o ambos lados y materiales de fibra como tableros de MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

expert for **Aluminium**



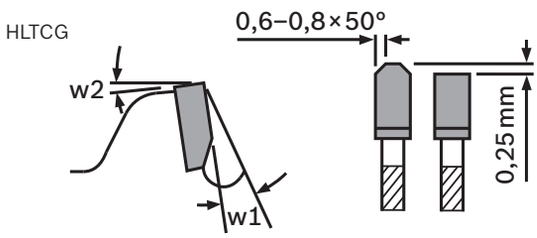

Características del producto									Información de pedido					
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
210	30	2,6/1,8	54	HLTCG	9,000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 109**	C1a	1	1	796750	
216	30	2,6/1,8	64	HLTCG	8,800	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 110**	C1a	1	1	796767	
250	30	2,8/2,0	80	HLTCG	7,600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 111**	C1a	1	1	796774	
254	30	2,8/2,0	80	HLTCG	7,500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 112**	C1a	1	1	796781	
260	30	2,8/2,0	80	HLTCG	7,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 113**	C1a	1	1	796798	
300	30	2,8/2,0	96	HLTCG	6,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 114**	C1a	1	1	796804	
305	30	2,8/2,0	96	HLTCG	6,200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 115**	C1a	1	1	796811	
315	30	2,8/2,2	96	HLTCG	6,000	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 116**	C1a	1	1	796828	

Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa





- Para obtener cortes limpios en metales no ferrosos como el aluminio. También son aptas para cortar plásticos y epoxy, tablas de viruta en basto, paneles acústicos, paneles de construcción ligeros, materiales de panel abrasivos laminados por uno o ambos lados y materiales de fibra como tableros de MDF y OSB. Dientes Microteq para una larga vida útil.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

expert for Aluminium



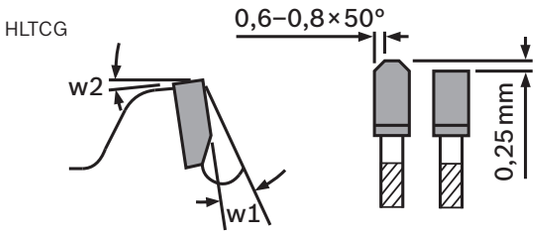

Características del producto									Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
190	Estrella	2,6/1,8	58	HLTCG	10,000	-	-5	15	**2 608 644 117**	C1a	1	1	796835
225	30	2,6/1,8	68	HLTCG	8,400	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 118**	C1a	1	1	796842
250	30	2,8/2,0	68	HLTCG	7,600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-5	15	**2 608 644 119**	C1a	1	1	796859

Discos de sierra circular para sierras circulares de inmersión y portátiles y cortadores en seco sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for **Aluminium**



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
136	15.875	1,6/1,1	50	HLTCG	11,000	0	15	**2 608 837 753**	PC1a	1	1	958752
136	20	1,6/1,1	50	HLTCG	11,000	0	15	**2 608 837 754**	PC1a	1	1	958769
140	10	1,6/1,1	50	HLTCG	11,000	0	15	**2 608 837 761**	PC1a	1	1	958837
140	20	1,6/1,1	50	HLTCG	11,000	0	15	**2 608 837 755**	PC1a	1	1	958776
150	10	1,8/1,3	52	HLTCG	10,000	0	15	**2 608 837 762**	PC1a	1	1	958844
150	20	1,8/1,3	52	HLTCG	10,000	0	15	**2 608 837 756**	PC1a	1	1	958783
160	20	1,8/1,3	52	HLTCG	9,500	0	15	**2 608 837 757**	PC1a	1	1	958790
165	15.875	1,8/1,3	54	HLTCG	9,500	0	15	**2 608 837 758**	PC1a	1	1	958806
165	20	1,8/1,3	54	HLTCG	9,500	0	15	**2 608 837 763**	PC1a	1	1	958851
165	30	1,8/1,3	54	HLTCG	9,500	0	15	**2 608 837 764**	PC1a	1	1	958868
173	20	1,8/1,3	60	HLTCG	8,500	0	15	**2 608 837 759**	PC1a	1	1	958813
184	16	2,0/1,5	56	HLTCG	7,900	0	15	**2 608 837 766**	PC1a	1	1	958875
184	20	2,0/1,5	56	HLTCG	7,900	0	15	**2 608 837 768**	PC1a	1	1	958899
190	20	2,0/1,5	56	HLTCG	7,900	0	15	**2 608 837 769**	PC1a	1	1	958905
190	30	2,0/1,5	56	HLTCG	7,900	0	15	**2 608 837 771**	PC1a	1	1	958929

Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables



- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for Aluminium



Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto								**Información de pedido**				
184	16	2,0/1,5	56	HLTCG	7,900	0	15	**2 608 837 767**	PC1a	1	1	958882
190	20	2,0/1,5	56	HLTCG	7,900	0	15	**2 608 837 770**	PC1a	1	1	958912
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7,000	0	15	**2 608 837 776**	PC1a	1	1	958950
250	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6,000	0	15	**2 608 837 778**	PC1a	1	1	958974
305	30	2,4/1,8	96	HLTCG	5,000	0	15	**2 608 837 782**	PC1a	1	1	958998

Discos de sierra circular para sierras de mesa sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for **Aluminium**



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	1,9/1,3	54	HLTCG	7,000	0	15	**2 608 837 773**	PC1a	1	1	958943
216	30	2,2/1,6	64	HLTCG	7,000	0	15	**2 608 837 777**	PC1a	1	1	958967
254	30	2,4/1,8	68	HLTCG	6,000	0	15	**2 608 837 780**	PC1a	1	1	958981

Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano (Hand Dry Cutter)



- Vida útil extralarga. Para realizar cortes limpios a través del acero utilizando cortadores guiados a mano.

expert Steel



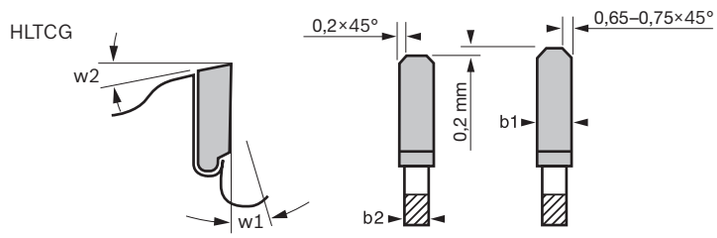

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
160	20	2,0/1,6	30	MTCG	3,200	0	12	**2 608 643 054**	C1a	1	1	737678
184	20	2,0/1,6	48	MTCG	3,000	0	12	**2 608 643 055**	C1a	1	1	737685
190	20	2,0/1,6	40	MTCG	2,600	0	12	**2 608 643 056**	C1a	1	1	737692
210	30	2,0/1,6	48	MTCG	2,300	0	12	**2 608 643 057**	C1a	1	1	737708
230	25,4	2,0/1,6	48	MTCG	2,100	0	12	**2 608 643 058**	C1a	1	1	737715

Discos de sierra circular para sierras de corte a inglete y a bisel para metal (Mitre Dry Cutter)

- Vida útil extralarga. Para realizar cortes limpios a través del acero utilizando cortadores a inglete.

expert for Steel



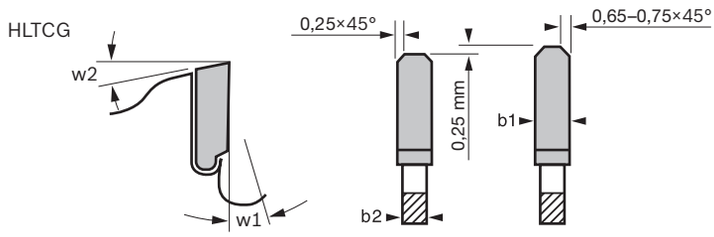

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
254	25,4	2,6/2,2	60	MTCG	1,900	0	12	**2 608 643 059**	C1a	1	1	737722
305	25,4	2,6/2,2	60	MTCG	1,800	0	12	**2 608 643 060**	C1a	1	1	737739
305	25,4	2,6/2,2	80	MTCG	1,800	0	12	**2 608 643 061**	C1a	1	1	737746
355	25,4	2,6/2,2	80	MTCG	1,600	0	12	**2 608 643 062**	C1a	1	1	737753
355	25,4	2,6/2,2	90	MTCG	1,600	0	12	**2 608 643 063**	C1a	1	1	737760

Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano sin cables (Hand Dry Cutter)





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for Steel



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
136	20	1,6/1,2	30	HB	5,400	11	10	**2 608 644 225**	C1a	1	1	813860
136	15.875	1,6/1,2	30	HB	5,400	6	10	**2 608 837 745**	PC1a	1	1	958677
136	20	1,6/1,2	30	HB	5,400	6	10	**2 608 837 746**	PC1a	1	1	958684
140	20	1,6/1,2	30	HB	5,400	6	10	**2 608 837 747**	PC1a	1	1	958691
150	20	1,6/1,2	32	HB	5,000	6	10	**2 608 837 748**	PC1a	1	1	958707
160	20	1,6/1,2	36	HB	4,600	6	10	**2 608 837 749**	PC1a	1	1	958714
173	20	1,6/1,2	36	HB	4,100	6	10	**2 608 837 750**	PC1a	1	1	958721

Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano sin cable (Hand Dry Cutter)

- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Dientes ResisteQ fabricados con compuestos metálicos avanzados para lograr una resistencia extrema al desgaste.

expert StainlessSteel



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
136	20	1,5/1,2	30	HLTCG	5,600	0	12	**2 608 644 530**	PC1b	1	1	957601
140	20	1,5/1,2	30	HLTCG	5,400	0	12	**2 608 644 531**	PC1b	1	1	957618
150	20	1,6/1,3	32	HLTCG	5,000	0	12	**2 608 644 532**	PC1b	1	1	957625
160	20	1,6/1,3	40	HLTCG	4,700	0	12	**2 608 644 533**	PC1b	1	1	957632

Discos de sierra circular para sierras de corte para metal guiadas a mano (Hand Dry Cutter)



- Hoja de sierra circular creada para serrar acero inoxidable. No es apropiada para el acero de alta aleación.

expert StainlessSteel



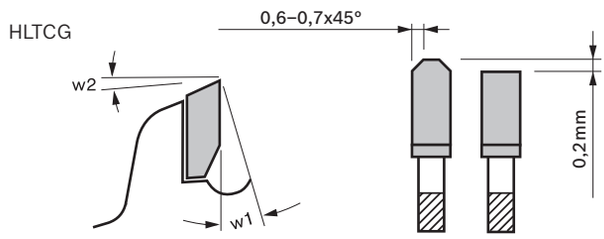

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
185	20	1,9/1,6	36	HLTCG	4,100	0	10	**2 608 644 289**	C1a	1	1	839914
192	20	1,9/1,6	38	HLTCG	3,900	0	10	**2 608 644 288**	C1a	1	1	839921
230	25,4	1,9/1,6	46	HLTCG	3,300	0	10	**2 608 644 287**	C1a	1	1	839938

Discos de sierra circular para sierras de corte a inglete y a bisel para metal (Mitre Dry Cutter)

- Hoja de sierra circular creada para serrar acero inoxidable. No es apropiada para el acero de alta aleación.

expert StainlessSteel



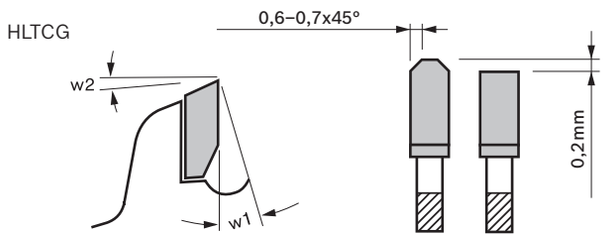

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
255	25,4	2,5/2,2	50	HLTCG	2,900	0	10	**2 608 644 286**	C1a	1	1	839945
305	25,4	2,5/2,2	80	HLTCG	2,500	0	10	**2 608 644 284**	C1a	1	1	839969
305	25,4	2,5/2,2	60	HLTCG	2,500	0	10	**2 608 644 285**	C1a	1	1	839952
355	25,4	2,5/2,2	90	HLTCG	2,100	0	10	**2 608 644 282**	C1a	1	1	839983
355	25,4	2,5/2,2	70	HLTCG	2,100	0	10	**2 608 644 283**	C1a	1	1	839976

DISCOS DE SIERRA CIRCULAR PARA APLICACIONES UNIVERSALES Y ESPECIALES

Cortes de alta precisión y duración excepcional.



	Best for Multi Material	Expert for Multi Material	Standard for Multi Material	Standard for Multi Material	Expert for High Pressure Laminate	Expert for Sandwich Panel	Expert for Fiber Cement	Expert for Fiber Cement
Producto nuevo			NEW!				NEW!	
Codificación por colores								
N.º de página	377	380	381	382	384	387	388	388
BASISINFORMATIONEN								
Óptimo para sierras sin cables	–	–		–	–	–		–
Diámetro mm	165 – 305	210 – 305	85	130 – 350	140 – 305	160 – 450	160 – 305	140 – 305
RENDIMIENTO								
Vida útil	■■■	■■■	■■□	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■
Calidad de corte	■■■	■■■	■■□	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■
Facilidad de corte	■■□	■■□	■■□	■□□	■■□	■■□	■■■	■■□
HERRAMIENTAS								
Portátil/inmersión	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ingletadora	✓	✓	–	✓	✓	–	✓	✓
Mesa	–	–	–	✓	✓	–	–	–
MATERIALES ESPECIALES								
Madera dura y blanda	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Composites de panel de madera	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Planchas de fibra	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Suelo laminado	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Paneles laminados de alta presión, Trespa©	✓	✓	–	–	✓	–	–	–
Paneles sándwich	–	–	–	–	–	✓	–	–
Hormigón poroso	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Fibrocemento, Eternit©	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Cartón yeso	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Corian©	–	–	–	–	✓	–	✓	✓
Aluminio y otros metales no ferrosos	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Plásticos, epoxy	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para excelentes resultados en metales no férreos, aluminio, plásticos, epoxi y madera, con sierras de inmersión y sierras circulares portátiles.

TOP Precision best **MultiMaterial**



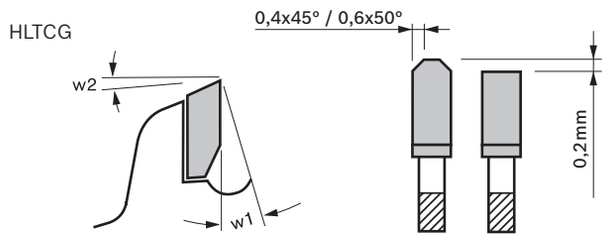

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
165	20	1,8/1,3	48	HLTCG	11,500	0	17	**2 608 642 388**	C1a	1	1	636896

Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para obtener resultados excelentes en metales no ferrosos, aluminio, plástico, epoxy y madera.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

TOP Precision best for **MultiMaterial**



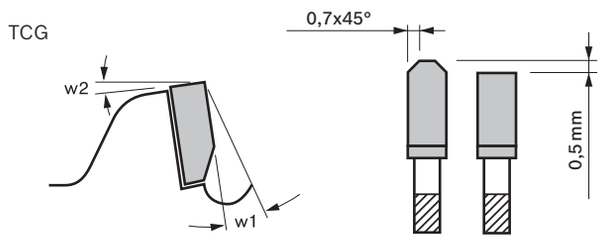

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	2,3/1,8	54	HLTCG	9,000	-5	15	**2 608 642 096**	C1c	1	1	574365
216	30	2,3/1,8	64	HLTCG	8,800	-5	15	**2 608 642 097**	C1c	1	1	574372
254	30	2,3/1,8	80	HLTCG	7,500	-5	15	**2 608 642 098**	C1c	1	1	574389
305	30	2,3/1,8	96	HLTCG	6,200	-5	15	**2 608 642 099**	C1c	1	1	574396

Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para excelentes resultados en metales no férreos, aluminio, plásticos, epoxi y madera.

expert **MultiMaterial**



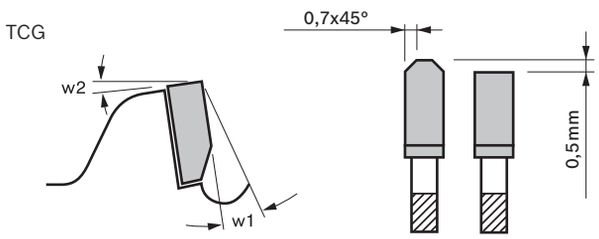

Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
210	30	2,4/1,8	54	TCG	9,000	-5	15	**2 608 642 492**	C1a	1	1	648172
216	30	2,4/1,8	64	TCG	8,800	-5	15	**2 608 642 493**	C1a	1	1	648189
250	30	2,4/1,8	80	TCG	7,600	-5	15	**2 608 642 494**	C1a	1	1	648196
254	30	2,4/1,8	80	TCG	7,500	-5	15	**2 608 642 528**	C1a	1	1	650106
300	30	2,4/1,8	96	TCG	6,300	-5	15	**2 608 642 495**	C1a	1	1	648202
305	30	2,4/1,8	96	TCG	6,200	-5	15	**2 608 642 529**	C1a	1	1	650113

Discos de sierra circular para sierras circulares portátiles sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Los dientes de carburo de alta calidad contribuyen a obtener resultados limpios y precisos.

standard for **MultiMaterial**



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
85	15	1,5/1,0	30	HLTCG	18,000	0	15	**2 608 837 752**	PC1a	1	1	958745

Multi Material para sierras circulares portátiles



- El disco perfecto para cortes potentes con bordes de corte limpios en todos tipo de materiales.
- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

MULTI MATERIAL



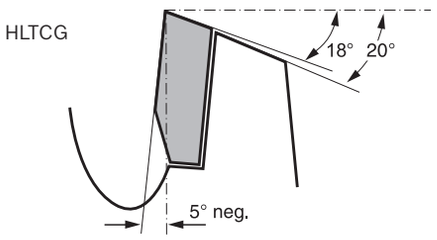



Características del producto							Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
130	20	16	2,0/1,4	42	HLTCG	11,500	**2 608 641 195**	C1a	1	1	373777
150	20	16	2,0/1,4	42	HLTCG	10,000	**2 608 640 501**	C1a	1	1	192910
160	20	16	2,4/1,8	42	HLTCG	9,500	**2 608 640 503**	C1a	1	1	192934
165	30	-	2,4/1,8	42	HLTCG	9,500	**2 608 640 519**	C1a	1	1	193092
180	30	20	2,4/1,8	48	HLTCG	8,500	**2 608 640 507**	C1a	1	1	192972
184	16	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8,000	**2 608 640 815**	C1a	1	1	263405
184	30	-	2,4/1,8	48	HLTCG	8,000	**2 608 640 506**	C1a	1	1	192965
190	20	16	2,4/1,8	54	HLTCG	8,000	**2 608 640 508**	C1a	1	1	192989
190	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	8,000	**2 608 640 509**	C1a	1	1	192996
200	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7,500	**2 608 640 510**	C1a	1	1	193009
210	30	-	2,4/1,8	54	HLTCG	7,000	**2 608 640 511**	C1a	1	1	193016
230	30	-	2,4/1,8	64	HLTCG	6,500	**2 608 640 513**	C1a	1	1	193030
235	30	25	2,4/1,8	64	HLTCG	6,500	**2 608 640 514**	C1a	1	1	193047

Multi Material para ingletadora y sierras circulares de mesa





- El uso del aceite de corte universal 2 607 001 409 prolonga la vida útil considerablemente al cortar metales como aluminio.

MULTI MATERIAL



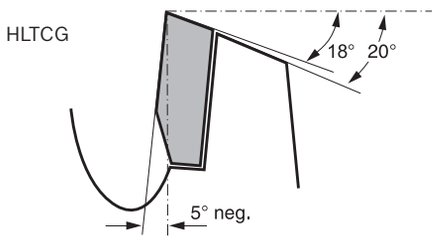



Características del producto								Información de pedido					
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
210	30	-	2,5/1,8	80	HLTC G	7,000	-	**2 608 640 445**	C1a	1	1	317436	
216	30	-	2,5/1,8	60	HLTC G	7,000	-	**2 608 640 446**	C1a	1	1	317443	
216	30	-	2,5/1,8	80	HLTC G	7,000	-	**2 608 640 447**	C1a	1	1	317450	
250	30	-	3,2/2,5	80	HLTC G	6,000	7/42	**2 608 640 516**	C1a	1	1	193061	
254	30	-	3,2/2,5	60	HLTC G	6,000	-	**2 608 640 449**	C1a	1	1	317474	
254	30	-	3,2/2,5	80	HLTC G	6,000	-	**2 608 640 450**	C1a	1	1	317481	
254	30	-	3,2/2,5	96	HLTC G	6,000	-	**2 608 640 451**	C1a	1	1	317498	
260	30	-	3,2/2,5	80	HLTC G	6,000	-	**2 608 641 204**	C1a	1	1	373869	
300	30	-	3,2/2,5	96	HLTC G	5,000	7/42 10/60	**2 608 640 518**	C1a	1	1	193085	
305	30	-	3,2/2,5	80	HLTC G	5,000	-	**2 608 640 452**	C1a	1	1	317504	
305	30	-	3,2/2,5	96	HLTC G	5,000	-	**2 608 640 453**	C1a	1	1	317511	
350	30	-	3,2/2,5	96	HLTC G	4,500	-	**2 608 640 770**	C1a	1	1	236935	

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles



- Para obtener cortes limpios en paneles laminados de alta presión. Aptas para cortar paneles Trespa ®. Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert **HighPressureLaminate**



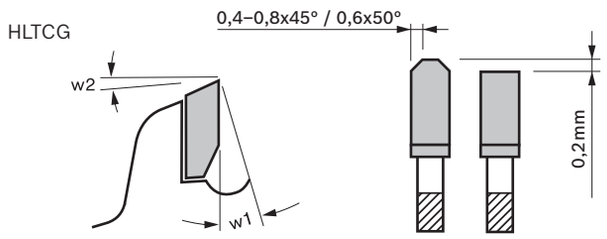

Características del producto										Información de pedido					
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
140	20	-	1,8/1,3	42	HLT CG	13,600	2/6/32,5	0	17	**2 608 644 131**	C1a	1	1	796972	
160	20	-	2,2/1,6	48	HLT CG	11,900	2/6/32,5	0	17	**2 608 644 132**	C1a	1	1	796989	
165	20	-	2,6/1,6	48	HLT CG	11,500	2/6/32,5	0	17	**2 608 644 133**	C1a	1	1	796996	
190	20	-	2,6/1,6	56	HLT CG	10,000	2/6/32,5	0	17	**2 608 644 134**	C1a	1	1	797009	
190	30	-	2,6/1,6	56	HLT CG	10,000	2/7/42	0	17	**2 608 644 135**	C1a	1	1	797016	
230	30	25.4	2,8/1,8	64	HLT CG	8,300	2/7/42	0	17	**2 608 644 356**	C1a	1	1	881067	
235	30	25.4	2,8/1,8	64	HLT CG	8,100	2/7/42	0	17	**2 608 644 357**	C1a	1	1	881180	

Discos de sierra circular para ingletadoras



- Para unos cortes limpios en placas decorativas estratificadas de alta presión. Para cortar paneles de Trespa ®. Dientes de Microteq para una vida útil prolongada.

expert **HighPressureLaminate**



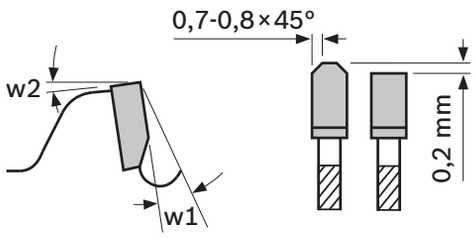

Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto										**Información de pedido**				
216	30	25.4	2,8/1,8	64	HLT CG	8,800	2/7/42	-3	15	**2 608 644 355**	C1a	1	1	881050
250	30	25.4	2,8/1,8	80	HLT CG	7,600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 358**	C1a	1	1	881081
254	30	25.4	2,8/1,8	80	HLT CG	7,500	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 360**	C1a	1	1	881104
260	30	25.4	2,8/1,8	80	HLT CG	7,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 361**	C1a	1	1	881111
300	30	25.4	3,2/2,2	96	HLT CG	6,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 362**	C1a	1	1	881128
305	30	25.4	3,2/2,2	96	HLT CG	6,200	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	-3	15	**2 608 644 364**	C1a	1	1	881142

Discos de sierra circular para sierras circulares de mesa



- Para obtener cortes limpios en paneles laminados de alta presión. Aptas para cortar paneles Trespa ®. Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert **HighPressureLaminate**



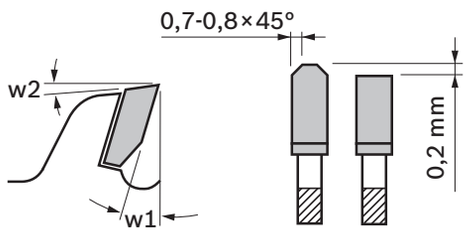

Características del producto										Información de pedido					
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
250	30	25.4	2,8/1,8	80	HLT CG	7,600	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 359**	C1a	1	1	881098	
300	30	25.4	3,2/2,2	96	HLT CG	6,300	2/7/42 2/9,5/46,5 2/9/46 2/10/60	10	15	**2 608 644 363**	C1a	1	1	881135	

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles



- Para cortes limpios en paneles sándwich con acero laminado (laminado por uno o dos lados). Dientes Microteq para una larga vida útil.

expert **SandwichPanel**



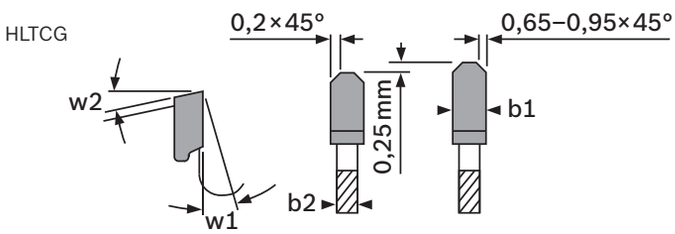

Características del producto									Información de pedido					
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
160	20	2,0/1,6	30	MTC G	11,900	2/6/32,5	0	12	**2 608 644 365**	C1a	1	1	881159	
165	20	2,0/1,6	30	MTC G	11,500	2/6/32,5	0	12	**2 608 644 366**	C1a	1	1	881166	
190	30	2,0/1,6	36	MTC G	10,000	2/7/42	0	12	**2 608 644 367**	C1a	1	1	881074	
210	30	2,4/2,0	36	MTC G	9,000	2/7/42	0	12	**2 608 644 142**	C1a	1	1	797085	
230	30	2,0/1,6	48	MTC G	8,300	2/7/42	0	12	**2 608 644 368**	C1a	1	1	881173	
235	30	2,2/1,8	50	MTC G	8,100	2/7/42	0	12	**2 608 644 143**	C1a	1	1	797092	
240	30	2,6/1,6	48	MTC G	7,900	2/7/42	0	12	**2 608 644 144**	C1a	1	1	797108	
270	30	2,4/2,0	60	MTC G	7,000	2/7/42	0	12	**2 608 644 145**	C1a	1	1	797115	
330	30	2,6/2,2	54	MTC G	5,700	2/7/42	0	12	**2 608 644 146**	C1a	1	1	797122	
350	30	2,9/2,5	60	MTC G	5,400	2/7/42	0	12	**2 608 644 165**	C1a	1	1	799539	
355	30	2,6/2,2	80	MTC G	5,300	2/7/42	0	12	**2 608 644 147**	C1a	1	1	797139	
450	30	3,4/3,0	86	MTC G	4,200	2/7/42	0	12	**2 608 644 148**	C1a	1	1	797146	

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Vida útil extremadamente larga gracias a los dientes con diamante policristalino (PCD).

expert **FiberCement**



Características del producto								Información de pedido				
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
160	20	1,8/1,2	4	TCG	8,500	10	10	**2 608 644 554**	PC1b	1	1	957847
165	20	1,8/1,2	4	TCG	8,500	10	10	**2 608 644 555**	PC1b	1	1	957854
190	30	1,8/1,2	4	TCG	8,000	10	10	**2 608 644 556**	PC1b	1	1	957861

Discos de sierra circular para sierras ingletadoras e ingletadoras telescópicas sin cables





- Anchura de corte extrafina para disfrutar de la **máxima duración de la batería**.
- Vida útil extremadamente larga gracias a los dientes con diamante policristalino (PCD).

expert for **FiberCement**



Diámetro exterior mm	Taladro mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto								**Información de pedido**				
216	30	2,0/1,4	6	TCG	7,000	10	10	**2 608 644 557**	PC1b	1	1	957878
250	30	2,2/1,6	6	TCG	6,000	10	10	**2 608 644 558**	PC1b	1	1	957885
305	30	2,2/1,6	8	TCG	5,000	10	10	**2 608 644 559**	PC1b	1	1	957892

Discos de sierra circular para sierras de inmersión y sierras circulares portátiles





- Para cortes en fibrocemento y cartón-yeso. Apto para Eternit ®. Dientes de diamante policristalino para una vida útil extralarga.

expert FiberCement



TCG

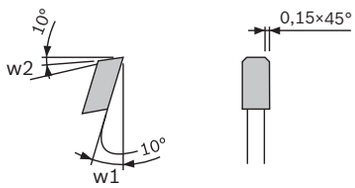

Características del producto										Información de pedido					
Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
140	20	-	1,8/1,3	4	TCG	13,600	2/6/32,5	10	10	**2 608 644 120**	C1a	1	1	796866	
160	20	-	2,2/1,6	4	TCG	11,900	2/6/32,5	10	10	**2 608 644 121**	C1a	1	1	796873	
165	20	-	2,2/1,6	4	TCG	11,500	2/6/32,5	10	10	**2 608 644 122**	C1a	1	1	796880	
170	30	-	2,2/1,6	4	TCG	11,200	2/7/42	10	10	**2 608 644 123**	C1a	1	1	796897	
184	30	25.4	2,2/1,6	4	TCG	10,300	2/7/42	10	10	**2 608 644 344**	C1a	1	1	880947	
190	20	-	2,2/1,6	4	TCG	10,000	2/6/32,5	10	10	**2 608 644 124**	C1a	1	1	796903	
190	30	-	2,2/1,6	4	TCG	10,000	2/7/42	10	10	**2 608 644 125**	C1a	1	1	796910	
210	30	-	2,2/1,6	6	TCG	9,000	2/7/42	10	10	**2 608 644 345**	C1a	1	1	880954	
230	30	-	2,2/1,6	6	TCG	8,300	2/7/42	10	10	**2 608 644 347**	C1a	1	1	880978	
235	30	-	2,2/1,6	6	TCG	8,100	2/7/42	10	10	**2 608 644 348**	C1a	1	1	880985	

Discos de sierra circular para ingletadoras





- Para cortes en fibrocemento y cartón-yeso. Apto para Eternit ®. Dientes de diamante policristalino para una vida útil extralarga.

expert **FiberCement**



TCG

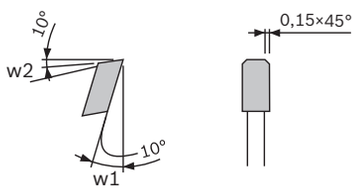

Diámetro exterior mm	Taladro mm	Agujero con anillo reductor mm	Anchura de corte (b1) mm / Grosor del disco de soporte (b2) mm	Número de dientes	Forma de los dientes	Velocidad de rotación máx. (RPM)	NL/diámetro TKS	Ángulo de expulsión ° w1	Ángulo de incidencia ° w2	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto										**Información de pedido**				
216	30	-	2,2/1,6	6	TCG	8,800	2/7/42	10	10	**2 608 644 346**	C1a	1	1	880961
250	30	-	2,4/1,8	6	TCG	7,600	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 349**	C1a	1	1	880992
254	30	25.4	2,4/1,8	6	TCG	7,500	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 350**	C1a	1	1	881005
260	30	-	2,4/1,8	6	TCG	7,300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 351**	C1a	1	1	881012
300	30	-	2,4/1,8	8	TCG	6,300	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 352**	C1a	1	1	881029
305	30	-	2,4/1,8	8	TCG	6,200	2/7/42 2/9,5/ 46,5 2/9/46 2/10/60	10	10	**2 608 644 353**	C1a	1	1	881036

Accesorios para sierras circulares

Anillos reductores para discos de sierra circular



Diámetro mm	Taladro mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto			**Información de pedido**				
Anillos reductores para hojas de sierra circular Grosor del disco de 1,0 mm hasta máx. 1,3 mm							
20.0	12.750	0.8	**2 600 100 185**	P1b	1	1	433518
20.0	15.875	0.8	**2 600 100 186**	P1b	1	1	433525
20.0	16.000	0.8	**2 600 100 187**	P1b	1	1	433532
Anillos reductores para hojas de sierra circular Grosor del disco de 1,25 mm hasta máx. 1,4 mm							
20.0	16.000	1.0	**2 600 100 188**	P1b	1	1	433549
Anillos reductores para hojas de sierra circular Grosor del disco de 1,4 mm hasta máx. 1,7 mm							
16.0	12.750	1.2	**2 600 100 192**	P1b	1	1	433587
20.0	10.000	1.2	**2 600 100 193**	P1b	1	1	433594
20.0	12.750	1.2	**2 600 100 194**	P1b	1	1	433600
20.0	13.000	1.2	**2 600 100 195**	P1b	1	1	433617
20.0	16.000	1.2	**2 600 100 197**	P1b	1	1	433631
25.0	15.875	1.2	**2 600 100 201**	P1b	1	1	433679
25.0	16.000	1.2	**2 600 100 202**	P1b	1	1	433686
25.0	20.000	1.2	**2 600 100 203**	P1b	1	1	433693
25.4	20.000	1.2	**2 600 100 207**	P1b	1	1	433730
30.0	20.000	1.2	**2 600 100 208**	P1b	1	1	433747
30.0	24.000	1.2	**2 600 100 209**	P1b	1	1	433754
30.0	25.000	1.2	**2 600 100 210**	P1b	1	1	433761
30.0	25.400	1.2	**2 600 100 211**	P1b	1	1	433778
Anillos reductores para hojas de sierra circular Grosor del disco de 1,7 mm hasta máx. 2,2 mm							
20.0	16.000	1.5	**2 600 100 212**	P1b	1	1	433785
25.0	16.000	1.5	**2 600 100 214**	P1b	1	1	433808
25.0	20.000	1.5	**2 600 100 215**	P1b	1	1	433815
25.4	16.000	1.5	**2 600 100 217**	P1b	1	1	433839
25.4	20.000	1.5	**2 600 100 219**	P1b	1	1	433853
30.0	20.000	1.5	**2 600 100 220**	P1b	1	1	433860
30.0	25.000	1.5	**2 600 100 221**	P1b	1	1	433877
30.0	25.400	1.5	**2 600 100 222**	P1b	1	1	433884
35.0	30.000	1.5	**2 600 100 225**	P1b	1	1	433914
Anillos reductores para hojas de sierra circular Grosor del disco de 2,2 mm hasta máx. 3,0 mm							
25.4	16.000	1.8	**2 600 100 227**	P1b	1	1	433938
25.4	20.000	1.8	**2 600 100 228**	P1b	1	1	433945
30.0	20.000	1.8	**2 600 100 230**	P1b	1	1	433969
30.0	25.000	1.8	**2 600 100 231**	P1b	1	1	433976
30.0	25.400	1.8	**2 600 100 232**	P1b	1	1	433983





Gama completa de fresas y cuchillas para cepillo:

RENDIMIENTO DE CORTE CON ACABADO FINO

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





FRESAS RECTAS Y PARA UNIONES

Cortes precisos en madera.








	Fresa recta Expert	Fresa recta Standard	Fresa para cajas de bisagras Expert	Fresa para cajas de bisagras Standard	Fresa recorte laminado Expert	Fresa recorte laminado Standard
N.º de página	**399**	**400**	**403**	**404**	**405**	**407**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Perfil						
Vástago Ø mm	8 / 12	6 / 8 / 12 / ¼"	8	8	8 / 12	6 / 8 / ¼"
Rodamiento de avance	–	–	–	–	✓	✓
MATERIALES MADERA						
Madera dura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓	✓	✓	✓	✓

						
	Fresa de enrasar Standard	**Fresa para machihembrar Standard**	**Fresa para cola de milano Standard**	**Fresa para ranurar Expert**	**Fresa para ranurar Standard**	**Fresa para machihembrar Standard**
	408	**409**	**410**	**411**	**412**	**413**
						
	8	6 / 8 / ¼"	8	8	8	8
	✓	✓	–	–	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓



FRESAS PARA PERFILAR Y REDONDEAR

Cortes precisos en madera.








	Fresa medias cañas Standard	Fresa de redondeo Expert	Fresa de redondeo Standard	Fresa para biselar Expert	Fresa para biselar Standard	Fresa para molduras con rodamiento guía Standard
N.º de página	**414**	**415**	**417**	**418**	**419**	**420**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Perfil						
Vástago Ø mm	6 / 8 / 12 / ¼"	8	6 / 8 / 12 / ¼"	8	6 / 8 / ¼"	8
Rodamiento de avance	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MATERIALES MADERA						
Madera dura	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓	✓	✓	✓	✓



							
	Fresa para molduras con rodamiento Standard	**Fresa formadora de bordes Standard**	**Fresa formadora de bordes Standard**	**Fresa formadora de bordes Standard**	**Fresa formadora de bordes Standard**	**Fresa formadora de bordes Standard**	**Fresa formadora de bordes Standard**
	421	**422**	**422**	**423**	**423**	**424**	**424**
							
	8	8	6 / 8 / ¼"	8	8	8	8
	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

FRESAS PARA FORMACIÓN DE SUPERFICIES

Cortes precisos en madera.









	Fresa para medias cañas Expert	Fresa medias cañas Standard	Fresa para ranuras en V Expert	Fresa para ranuras en V Standard	Fresas para molduras Standard	Fresa formadora de bordes Standard	Fresa formadora de bordes Standard
N.º de página	**425**	**426**	**427**	**428**	**429**	**430**	**430**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Perfil							
Vástago Ø mm	8	6 / 8 / 12 / ¼"	8	6 / 8 / ¼"	8	6 / 8 / ¼"	8
MATERIALES MADERA							
Madera dura	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fresas para uniones
Fresas de ranurar, metal duro macizo

Fresas de ranurar, de dos filos, metal duro macizo





- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood







Características del producto				Información de pedido					
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	3	9.5	50.7	**2 608 629 353**	P1p	1	1	802000	
8	4	15.8	50.7	**2 608 629 354**	P1p	1	1	802017	
8	5	12.7	50.8	**2 608 629 356**	P1p	1	1	802031	
8	6	16	50.8	**2 608 629 357**	P1p	1	1	802048	
8	6	25.4	76.2	**2 608 629 355**	P1p	1	1	802024	

Fresas para uniones
Fresas de ranurar

Fresas de ranurar, de un filo, metal duro





- Para fresar ranuras pequeñas para uniones de lengüeta en maderas contrachapadas, para ranuras ornamentales en superficies o ranuras para perfiles de juntas de goma
- **Indicadas para** madera maciza y tableros







Características del producto								Información de pedido					
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	-	3	-	8	-	51	-	**2 608 628 376**	P2a	1	1	358378	
8	-	4	-	8	-	51	-	**2 608 628 377**	P2a	1	1	358385	
8	-	5	-	12.7	-	51	-	**2 608 628 378**	P2a	1	1	358392	

Fresas de ranurar, de dos filos, metal duro





- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood







Características del producto				Información de pedido					
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	8	19	52	**2 608 629 358**	P1p	1	1	802055	
8	8	31.8	70	**2 608 629 359**	P1p	1	1	802062	
8	10	25.4	62.4	**2 608 629 392**	P1p	1	1	802390	
8	10	31.8	69	**2 608 629 393**	P1p	1	1	802406	

Fresas de ranurar, de dos filos, metal duro

Características del producto				Información de pedido				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	12	31.8	63.8	**2 608 629 360**	P1p	1	1	802079
8	16	31.8	66	**2 608 629 361**	P1p	1	1	802086
8	20	19	56	**2 608 629 362**	P1p	1	1	802093
12	8	31.8	76	**2 608 629 363**	P1p	1	1	802109
12	10	31.8	76	**2 608 629 364**	P1p	1	1	802116
12	12	38.1	80	**2 608 629 365**	P1p	1	1	802123
12	12	50.5	98	**2 608 629 366**	P1p	1	1	802130

Fresas de ranurar, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza, materiales en tableros como tableros de virutas prensadas o MDF, plásticos o materiales abrasivos como Corian®







Características del producto								Información de pedido				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	-	6	-	15.7	-	48	-	**2 608 628 379**	P2a	1	1	358408
8	-	7	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 380**	P2a	1	1	358415
8	-	8	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 381**	P2a	1	1	358422
8	-	9	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 382**	P2a	1	1	358439
8	-	10	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 383**	P2a	1	1	358446
8	-	11	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 384**	P2a	1	1	358453
8	-	12	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 385**	P2a	1	1	358460
8	-	13	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 386**	P2a	1	1	358477
8	-	14	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 375**	P2a	1	1	358361
8	-	15	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 387**	P2a	1	1	358484
8	-	16	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 388**	P2a	1	1	358491
8	-	18	-	24.6	-	56	-	**2 608 628 389**	P2a	1	1	358507
8	-	20	-	24.6	-	56	-	**2 608 628 390**	P2a	1	1	358514
8	-	22	-	24.6	-	56	-	**2 608 628 391**	P2a	1	1	358521
8	-	25	-	19.6	-	51	-	**2 608 628 392**	P1a	1	1	358538

Fresas de ranurar extralargas, de dos filos, metal duro





- Mayor longitud de trabajo para una mayor flexibilidad en las aplicaciones
- **Indicadas para** madera maciza, materiales en tableros como tableros de virutas prensadas o MDF, plásticos o materiales abrasivos como Corian®

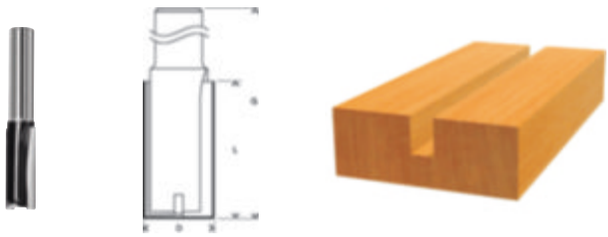

Características del producto				Información de pedido				
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	8	25	56	**2 608 628 372**	P2a	1	1	358330
8	10	25	56	**2 608 628 373**	P2a	1	1	358347
8	12	31.5	62	**2 608 628 374**	P2a	1	1	358354
12	10	40	81	**2 608 628 464**	P2a	1	1	420273
12	12	40	81	**2 608 628 465**	P2a	1	1	420280
12	16	40	81	**2 608 628 466**	P2a	1	1	420297
12	18	40	81	**2 608 628 467**	P2a	1	1	420303
12	20	40	81	**2 608 628 468**	P2a	1	1	420310
12	25	40	81	**2 608 628 469**	P2a	1	1	420327
12	30	40	81	**2 608 628 470**	P2a	1	1	420334

Fresas para cajas de bisagras, de dos filos, metal duro





- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert Wood







Características del producto				Información de pedido					
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	19	12.5	51	**2 608 629 367**	P1p	1	1	802147	

Fresas para cajas de bisagras, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y material de tableros







Características del producto				Información de pedido					
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	12.7	12.7	50.8	**2 608 628 399**	P2a	1	1	358606	

Fresas de enrasar

Fresas de enrasar con rodamiento de avance superior, de dos filos, metal duro





- **Idóneos para** el fresado con plantillas o guías
- **Aptos para** piezas de trabajo laminadas realizadas con materiales con madera o maderas sólidas blandas y duras, así como materiales de panel

expert for Wood







Características del producto				Información de pedido					
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	16	20	60	**2 608 629 385**	P1p	1	1	802321

Fresas de enrasar con rodamiento de avance inferior, de dos filos, metal duro





- Para los trabajos de enrasado en materiales laminados y con sobrante, por ejemplo paneles laminados de muebles
- Gracias al rodamiento de bolas es posible trabajar sin plantilla
- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood







Características del producto				Información de pedido					
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	9.5	25.8	72.4	**2 608 629 380**	P1p	1	1	802277	
8	12.7	25.7	72.9	**2 608 629 381**	P1p	1	1	802284	
8	12.7	40	83.9	**2 608 629 383**	P1p	1	1	802307	
12	12.7	38.5	94.1	**2 608 629 382**	P1p	1	1	802291	
12	12.7	50.8	106.8	**2 608 629 384**	P1p	1	1	802314	

Fresas de enrasar

Fresas de enrasar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y materiales abrasivos de tableros







Características del producto								Información de pedido				
Vástago mm		Vástago en pulgadas		Diámetro (D) mm		Diámetro (D) pulgadas		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	-	9.5	-	25.4	-	68	-	**2 608 628 346**	P2a	1	1	358071
8	-	12.7	-	13	-	56	-	**2 608 628 347**	P2a	1	1	358088
8	-	12.7	-	25.4	-	68	-	**2 608 628 348**	P2a	1	1	358095

Fresas copiadoras

Fresas copiadoras, metal duro





- **Indicada para** elementos de construcción de materiales de madera o madera maciza con recubrimiento







Características del producto				Información de pedido					
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	8	18.6	66	**2 608 628 371**	P2a	1	1	358323	

Fresas para machihembrar

Fresas para machihembrar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y tableros







Características del producto										Información de pedido				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Anchura (B) mm	Ancho (B) pulgadas	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	-	9.6	-	12.5	-	31.8	-	54	-	**2 608 628 350**	P2a	1	1	358118

Fresas para colas de milano

Fresas para colas de milano, de dos filos, metal duro






- **Indicadas para** madera maciza





Características del producto					Información de pedido					
Vástago mm	Ángulo grados	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	15	14	14	55	**2 608 628 408**	P1a	1	1	358699	

Fresas de disco para ranurar

Fresas de disco para ranurar, de tres filos, metal duro





- **Para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero
- La fresa de disco para ranurar 2 608 629 387 es excelente para tacos planos de engaste

expert Wood







Características del producto			Información de pedido					
Vástago mm	Longitud de trabajo (L) mm	Diámetro (D) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	2	50.8	**2 608 629 386**	PC1a	1	1	802338	
8	2.5	50.8	**2 608 629 388**	PC1a	1	1	802352	
8	3	50.8	**2 608 629 389**	PC1a	1	1	802369	
8	4	50.8	**2 608 629 387**	PC1a	1	1	802345	

Vástago para fresas de disco para ranurar con rodamiento de avance



- Vástago para la utilización con fresas de disco para ranurar Expert for

expert Wood





Características del producto			Información de pedido					
Vástago mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	22	60.3	**2 608 629 390**	P1p	1	1	802376	

Fresas de disco para ranurar

Fresas de disco para ranurar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y tableros



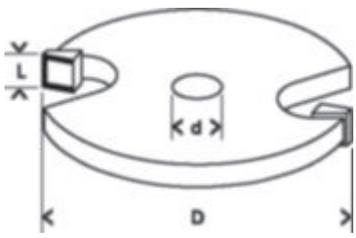



Vástago mm	Longitud de trabajo (L) mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
8	3	32	51	**2 608 628 401**	P1a	1	1	358620
8	4	32	51	**2 608 628 402**	P1a	1	1	358637
8	5	32	51	**2 608 628 403**	P1a	1	1	358644
8	6	32	51	**2 608 628 404**	P1a	1	1	358651

Fresas de muelle

Fresas de muelle, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza







Vástago mm	Longitud de trabajo (L) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
8	5	8	25	58	**2 608 628 353**	P1a	1	1	358149

Fresas para medias cañas

Fresas para medias cañas con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- Fresas para medias cañas con rodamiento de avance para un guiado fácil directamente en la pieza de trabajo sin necesidad de plantilla
- **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







Características del producto										Información de pedido				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	- 4	- 20.7	- 8.7	- 53	-					**2 608 628 361**	P2a	1	1	358224
8	- 6	- 24.7	- 12.7	- 53	-					**2 608 628 362**	P1a	1	1	358231
8	- 8	- 28.7	- 12.7	- 54	-					**2 608 628 363**	P1a	1	1	358248
8	- 10	- 32.7	- 13.7	- 55	-					**2 608 628 364**	P1a	1	1	358255
8	- 12	- 36.7	- 15.5	- 58	-					**2 608 628 365**	P1a	1	1	358262
12	- 12	- 36.7	- 16	- 70	-					**2 608 628 474**	P2a	1	1	420372

FRESA DE REDONDEO EXPERT FOR WOOD

Precisión de corte excepcional.

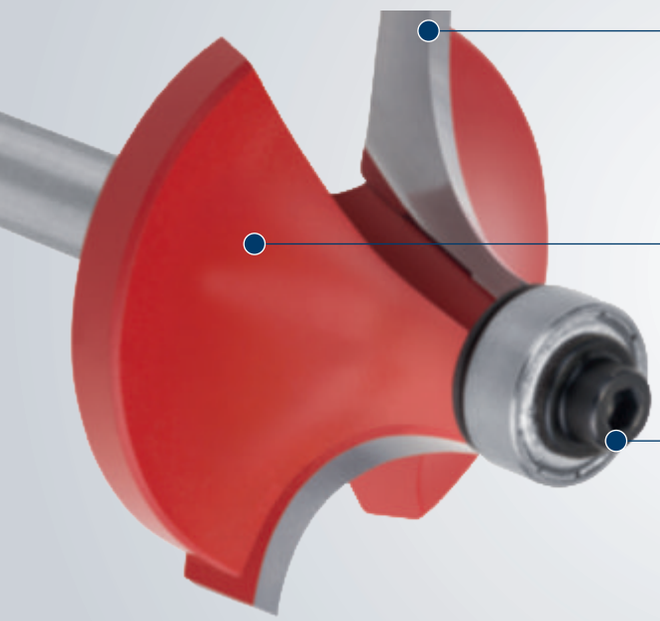

LARGA VIDA ÚTIL

Gracias a los dientes MicroteQ hechos con granos duraderos de carburo extraduro de fabricación propia

RENDIMIENTO DE CORTE DURADERO

Gracias al recubrimiento Proteqtion anticorrosivo y reductor de la fricción

GUÍA DIRECTA Y FÁCIL EN LA PIEZA

Por sus rodamientos a bolas de calidad para más rapidez

Fresas para redondear con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro

- **Indicada para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood









Características del producto					Información de pedido				
Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	2	16.7	12.7	54.9	**2 608 629 371**	P1p	1	1	802185
8	3	18.7	12.7	55.2	**2 608 629 372**	P1p	1	1	802192
8	4.8	22.2	13.2	54.9	**2 608 629 373**	P1p	1	1	802208
8	6.4	25.4	12.7	55.2	**2 608 629 374**	P1p	1	1	802215
8	7.9	28.6	12.7	55.2	**2 608 629 375**	P1p	1	1	802222
8	9.5	31	18	59.7	**2 608 629 376**	P1p	1	1	802239
8	12.7	38.1	19	61.2	**2 608 629 377**	P1p	1	1	802246

Fresas para redondear con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro

Características del producto					Información de pedido				
Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	15.9	44.4	22.2	64.7	**2 608 629 378**	P1p	1	1	802253

Fresas para perfilar
Fresas para redondear

Fresas para redondear con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** maderas macizas como abeto, haya, roble, aliso, así como materiales abrasivos







Características del producto								Información de pedido				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Radio (R1) pulgadas	Longitud de trabajo (L) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	-	3	18.7	-	10.2	-	-	**2 608 628 344**	P2a	1	1	358057
8	-	4	20.7	-	10.5	-	-	**2 608 628 339**	P2a	1	1	358002
8	-	6	24.7	-	13.2	-	-	**2 608 628 340**	P1a	1	1	358019
8	-	8	28.7	-	15.2	-	-	**2 608 628 341**	P1a	1	1	358026
8	-	10	32.7	-	16.2	-	-	**2 608 628 342**	P1a	1	1	358033
8	-	12	36.7	-	18.6	-	-	**2 608 628 343**	P1a	1	1	358040
8	-	15	42.7	-	21.6	-	-	**2 608 628 345**	P1a	1	1	358064
12	-	12	36.7	-	19	-	-	**2 608 628 471**	P2a	1	1	420341

Fresas para biselar con rodamiento de avance

Fresas para biselar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados con materiales de madera o maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert for Wood







Características del producto						Información de pedido					
Vástago mm	Ángulo grados	Longitud de trabajo (L) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	45	18.5	15.7	44	61	**2 608 629 379**	P1p	1	1	802260	

Fresas para biselar

Fresas para biselar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro



- **Indicadas para** madera maciza y tableros







Características del producto											Información de pedido					
Vástago mm		Vástago en pulgadas	Ángulo grados	Longitud de trabajo (L) mm		Longitud de trabajo (L) pulgadas	Anchura (B) mm		Ancho (B) pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	-	45	14.7	-	11.2	-	35	-	56	-	**2 608 628 352**	P1a	1	1	358132	

Fresas de enrasar y biselar con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





- Para enrasar y biselar material de tableros recubiertos, maderos y listones para cantos en carpintería y en el montaje de instalaciones comerciales
- **Indicada para** elementos de construcción recubiertos elaborados de materiales de madera, madera maciza y materiales de tablero







Características del producto						Información de pedido					
Vástago mm	Ángulo grados	Longitud de trabajo (L) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	25	11.7	5.5	23.7	54	**2 608 628 351**	P1a	1	1	358125	

Fresas de medidas cañas

Fresas para medias cañas con rodamiento de avance, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza







Características del producto					Información de pedido					
Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	6	27.8	18.6	63	**2 608 628 360**	P1a	1	1	358217	

Fresas para barras planas

Fresas para barras planas, de dos filos, ejecución en metal duro





- **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







Características del producto					Información de pedido					
Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	18.3	20.6	31.5	63	**2 608 628 354**	P1a	1	1	358156	

Fresas para perfilar

Fresas para perfilar tipo A con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







Características del producto						Información de pedido				
Vástago mm	Radio (R1) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	4.8	11.2	35	14	57	**2 608 628 393**	P1a	1	1	358545

Fresas para perfilar tipo B con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







Características del producto													Información de pedido				
Vástago mm	Vástago en pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) pulgadas	Anchura (B) mm	Ancho (B) pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	- 4	- 8	- 28.6	- 14.4	- 54	-	**2 608 628 394**	P1a	1	1	358552					
8	- 6.3	- 12.7	- 38.1	- 17.1	- 61	-	**2 608 628 395**	P1a	1	1	358569					

Fresas para perfilar tipo C con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







Características del producto						Información de pedido				
Vástago mm	Radio (R1) mm	Anchura (B) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	4.8	9.6	31.8	14	57	**2 608 628 396**	P1a	1	1	358576

Fresas para perfilar tipo D con rodamiento de avance, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







8	6.3	15.1	42.9	17.7	60	**2 608 628 397**	P1a	1	1	358583

Fresas para perfilar tipo F con rodamiento de bolas, de dos filos, metal duro






▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas






Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
8	6.3	28.5	13.2	54	**2 608 628 356**	P1a	1	1	358170
8	9.5	35	16.2	59	**2 608 628 358**	P1a	1	1	358194

Fresas para perfilar tipo G con rodamiento de bolas, de dos filos, metal duro






▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas






8	4.8	31.8	12.4	54	**2 608 628 357**	P1a	1	1	358187
8	6.4	38	15.7	57	**2 608 628 359**	P1a	1	1	358200

Fresas para medias cañas, metal duro macizo

Fresas para medias cañas, de dos filos, metal duro macizo





- **Indicada para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero

expert Wood







Características del producto					Información de pedido				
Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	3	6	12.7	50.8	**2 608 629 368**	P1p	1	1	802154

Fresas para medias cañas

Fresas para medias cañas, de dos filos, metal duro






- **Indicada para** maderas macizas duras y blandas





Características del producto										Información de pedido				
Vástago mm		Vástago en pulgadas		Radio (R1) mm		Radio (R1) pulgadas		Diámetro (D) mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	-	4	-	8	-	9.2	-	40	-	**2 608 628 367**	P2a	1	1	358286
8	-	6	-	12	-	9.2	-	40	-	**2 608 628 368**	P2a	1	1	358293
8	-	8	-	16	-	12.4	-	45	-	**2 608 628 369**	P2a	1	1	358309
8	-	10	-	20	-	12.4	-	46	-	**2 608 628 370**	P2a	1	1	358316
12	-	8	-	16	-	12.7	-	54	-	**2 608 628 472**	P2a	1	1	420358
12	-	12	-	24	-	15.9	-	57	-	**2 608 628 473**	P2a	1	1	420365

Fresas para ranuras en V

Fresas para ranuras en V, de dos filos, metal duro



▶ **Indicada para** maderas macizas blandas y duras, y materiales de tablero







Características del producto					Información de pedido				
Vástago mm	Ángulo grados	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	90	12.7	10	44.4	**2 608 629 369**	P1p	1	1	802161
8	90	31.8	19	51	**2 608 629 370**	P1p	1	1	802178

Fresas para ranuras en V

Fresas para ranuras en V, de dos filos, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza







Características del producto									Información de pedido				
Vástago mm		Vástago en pulgadas	Ángulo grados		Diámetro (D) mm		Diámetro (D) pulgadas		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
8	-	60	11	-	13.7	-	45	-	**2 608 628 406**	P2a	1	1	358675
8	-	90	16	-	15.7	-	45	-	**2 608 628 407**	P2a	1	1	358682

Fresas para cuarto de Bocel

Fresas para cuarto de Bocel, de un filo, metal duro





- **Indicadas para** madera maciza y materiales abrasivos







Características del producto					Información de pedido					
Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8	3.2	9.5	10.2	41	**2 608 628 405**	P2a	1	1	358668	

Puntas para bordes

Fresas para perfilar tipo E, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







Vástago mm	Vástago en pulgadas	Radio (R1) mm	Radio (R1) pulgadas	Diámetro (D) mm	Diámetro (D) pulgadas	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud de trabajo (L) pulgadas	Longitud total (G) mm	Longitud total (G) pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto										**Información de pedido**				
8	-	6.3	-	25.4	-	14	-	46	-	**2 608 628 355**	P1a	1	1	358163

Fresas para perfilar tipo H, de dos filos, metal duro





▶ **Indicada para** maderas macizas duras y blandas







Vástago mm	Radio (R1) mm	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto					**Información de pedido**				
8	2.4	12.7	12.4	46	**2 608 628 398**	P2a	1	1	358590

SETS DE FRESAS

Cortes finos para una amplia variedad de aplicaciones.

				
	Set de brocas fresadoras rectas de 6 piezas	**Set de brocas fresadoras para recortes y bordes de 6 piezas**	**Set mixto de brocas fresadoras de 15 piezas**	**Set mixto de brocas fresadoras de 30 piezas**
N.º de página	**432**	**433**	**434**	**435**
VÁSTAGO DE INSERCIÓN				
6 mm; 8 mm; 1/4"	✓	✓	✓	✓
MATERIALES MADERA				
Madera dura	✓	✓	✓	✓
Madera blanda	✓	✓	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓	✓	✓
CONTENIDO DEL SET				
Fresa recta con 1 arista de corte	–	–	–	✓
Fresa recta con 2 aristas de corte	✓	–	✓	✓
Fresa recta con 3 arista de corte	✓	–	✓	✓
Fresa de redondeo	–	✓	✓	✓
Fresa para biselar	–	✓	✓	✓
Fresa de recorte al ras	–	✓	✓	✓
Fresa copiadora	–	✓	✓	✓
Fresa para cola de milano	–	–	✓	✓
Fresa para ranuras en V	–	–	✓	✓
Cortador de ranuras	–	–	✓	✓
Cortador de machihembrado	–	–	✓	✓
Fresa para moldura romana	–	–	✓	✓
Fresa para moldura cóncava	–	–	✓	✓
Fresa de enrasar	–	–	–	✓
Fresa para medias cañas	–	–	–	✓
Fresa para moldura clásica	–	–	–	✓
Fresa para cajas de bisagras	–	–	–	✓

Sets de brocas fresadoras mezcladas

Sets de brocas fresadoras rectas de 6 piezas

- **Contenido del set:** puntas rectas con 2 aristas de corte (1), puntas rectas con 3 aristas de corte (2)



Tipo, broca fresadora	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Set de puntas con vástago de inserción de 6 mm de diámetro.								
1	6	20	54	**2 607 017 465**	P1k	6	1	957960
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					
Set de puntas con vástago de inserción de 8 mm de diámetro.								
1	6	20	54	**2 607 017 466**	P1k	6	1	957977
1	8	20	50					
1	10	30	60					
2	12	30	60					
2	16	30	60					
2	20	30	60					

Sets de brocas fresadoras para recortes y bordes de 6 piezas

- **Contenido del set:** fresas de redondeo (1), fresas de achaflanado (2), fresa para enrasar (3), fresa copiadora (4)



Tipo, broca fresadora	Radio (R1) mm	Ángulo grados	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto						**Información de pedido**				
Set de puntas con vástago de inserción de 6 mm de diámetro.										
1	3	-	19	10	51	**2 607 017 468**	P1k	6	1	957991
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					
Set de puntas con vástago de inserción de 8 mm de diámetro.										
1	3	-	19	10	51	**2 607 017 469**	P1k	6	1	958004
1	6	-	25	13	55					
2	-	25	25	13	54					
2	-	45	35	16	56					
3	-	-	13	25	65					
4	-	-	16	25	65					

Sets de brocas fresadoras para aplicaciones diversas de 15 piezas

- **Contenido del set:** fresa para enrasar (1), fresa copiadora (2), fresa para cola de milano (3), fresas de achaflanado (4), fresa para ranuras en V (5), cortador de ranuras (6), fresa de machihembrado (7), fresa para moldura romana (8), fresa para moldura cóncava (9), fresas de redondeo (10), puntas rectas con 2 aristas de corte (11), punta recta con 3 aristas de corte (12)



Tipo, broca fresadora	Radio (R1) mm	Ángulo grados	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto						**Información de pedido**				
Set de puntas con vástago de inserción de 6 mm de diámetro.										
1	-	-	13	25	65	**2 607 017 471**	P1k	15	1	958028
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					
Set de puntas con vástago de inserción de 8 mm de diámetro.										
1	-	-	13	25	65	**2 607 017 472**	P1k	15	1	958035
2	-	-	16	25	65					
3	-	12	13	12	49					
4	-	45	35	16	56					
4	-	25	25	13	54					
5	-	60	16	18	50					
6	-	-	32	4	50					
7	-	-	32	13	54					
8	4	-	27	12	52					
9	10	-	29	12	54					
10	3	-	19	10	51					
10	6	-	25	13	55					
11	-	-	8	20	50					
11	-	-	10	30	60					
12	-	-	16	30	60					

Sets de brocas fresadoras para aplicaciones diversas de 30 piezas

- **Contenido del set:** punta recta con 1 arista de corte (1), puntas rectas con 2 aristas de corte (2), puntas rectas con 3 aristas de corte (3), fresas de redondeo (4), fresa para enrasar (5), fresa copiadora (6), fresa de enrasar (7), cortador de ranuras (8), fresa de machihembrado (9), fresas de achaflanado (10), fresa para ranuras en V (11), fresa para cola de milano (12), fresa para moldura romana (13), fresas para medias cañas (14), fresas para moldura cóncava (15), fresa para moldura clásica (16), fresa para cajas de bisagras (17)



Tipo, broca fresadora	Radio (R1) mm	Ángulo grados	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto						**Información de pedido**				

Set de puntas con vástago de inserción de 6 mm de diámetro.

1	-	-	4	15	50	**2 607 017 474**	P1k	30	1	958059
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	13	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

Set de puntas con vástago de inserción de 8 mm de diámetro.

Sets de brocas fresadoras para aplicaciones diversas de 30 piezas

Tipo, broca fresadora	Radio (R1) mm	Ángulo grados	Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (G) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto						**Información de pedido**				
1	-	-	4	15	50	**2 607 017 475**	P1k	30	1	958066
2	-	-	6	20	54					
2	-	-	8	20	50					
2	-	-	10	30	60					
3	-	-	12	30	60					
3	-	-	16	30	60					
3	-	-	20	30	60					
4	3	-	19	10	51					
4	6	-	25	13	55					
4	8	-	29	14	55					
4	10	-	32	16	58					
4	12	-	38	19	60					
5	-	-	13	25	65					
5	-	-	13	13	52					
6	-	-	16	25	65					
7	-	-	8	19	60					
8	-	-	32	4	50					
9	-	-	32	13	54					
10	-	45	35	16	56					
10	-	25	25	13	54					
11	-	60	16	18	50					
11	-	90	16	16	48					
12	-	12	13	12	49					
13	4	-	27	12	52					
14	6	-	12	10	43					
14	10	-	20	13	45					
15	6	-	22	12	54					
15	10	-	29	12	54					
16	5	-	32	14	54					
17	-	-	12	13	42					

Accesorios para fresar

Set de rodamiento de avance



- Guías de cojinete a bolas y arandelas como piezas de repuesto para todas las brocas fresadoras de la línea "Expert for".
- Se pueden conseguir diferentes resultados de fresado colocando guías de cojinete a bolas de diferentes tamaños, por ejemplo con fresas de redondeo.





Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1 x 9,5 mm (a) / 4,76 mm (b) + arandela 2 x 12,7 mm (a) / 4,76 mm (b) + arandela 1 x 16 mm (a) / 8 mm (b) 1 x 22 mm (a) / 8 mm (b)		**2 608 629 391**	PC1a	1	1	802383

Accesorios para **fresadoras universales y fresadoras engalletadoras de Bosch**

Fresas de disco de Ø 105 mm para fresadora universal de Bosch

- Para el fresado de ranuras de sombreado, ranuras longitudinales y uniones de taco plano
- Elaboración fácil del estilo rústico con la polifacética fresadora universal de Bosch y las correspondientes fresas Bosch para ranurar

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Taladro mm	Número de dientes	Anchura [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Fresas de disco **Adecuado para** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105.00	20	8	4	**3 608 641 008**	C1c	1	1	013802
Fresas de disco **Adecuado para** GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A								
105.00	20	10	2.8	**3 608 641 001**	C1c	1	1	012546
Fresas de disco para fresadora universal GUF 4-22 A, fresadora ranuradora PSF 22 A, solamente en unión con la brida de fijación 3 605 700 155, también para fresadora engalletadora GFF 22 A **Adecuado para** GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100; POF 1300								
105.00	20	22	2.8	**3 608 641 002**	C1c	1	1	012560
Fresas de disco **Adecuado para** GFF 22 A Professional								
105.00	22	8	4	**3 608 641 013**	C1c	1	1	184359

Tacos planos para fresadora engalletadora de Bosch

- Para ensamblajes perfectamente adaptados

Características del producto			Información de pedido				
Longitud mm	Anchura [mm]	Altura mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Taco plano GR 0							
45	15	4	**2 607 000 796**	P1d	50	1	081443
			2 607 000 147	C0a	1,000	1	032971
Taco plano GR 10							
55	19	4	**2 607 000 797**	P1d	50	1	093880
			2 607 000 148	C0a	1,000	1	032988

Tacos planos para fresadora engalletadora de Bosch

Características del producto			Información de pedido					
Longitud mm	Anchura [mm]	Altura mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Taco plano GR 20								
60	23	4	**2 607 000 103**	P1d	50	1	012829	
			2 607 000 149	C0a	1,000	1	032995	

CUCHILLAS PARA CEPILLO REVERSIBLES UNIVERSALES

Adecuadas para todos los cepillos portátiles comunes.





	Cuchilla para cepillo reversible de carburo para madera	Cuchilla para cepillo reversible de carburo Standard for Wood
N.º de página	**441**	**441**
MEDIDAS		
82,4 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
56,0 × 5,5 × 1,1 mm	✓	✓
82,0 × 29,0 × 3,0 mm	–	–
MATERIALES MADERA		
Madera dura	✓	✓
Madera blanda	✓	✓
Compuestos de madera	✓	✓



Accesorios para **cuchillas de cepillo universales para cepillos portátiles**

Cuchilla reversible de metal duro para cepillo

- **Adecuado para** cepillos portátiles de las marcas Bosch, AEG, Black+Decker, Fein, Haffner, Hitachi, Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil



Cuchilla para cepillo
recta, de carburo de tungsteno, 40°
longitud x anchura: 82.4 mm x 5.5 mm

Características del producto			Información de pedido				
Longitud mm	Anchura [mm]	Altura mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
82.4	5.5	1.1	**2 607 000 096**	PC1c	2	5	010450
			2 607 001 292	PC1d	10	1	117685



Cuchilla de cepillo
Afilada, recta, metal duro, 40°
Cuchilla afilada de cepillo, ideal para el sistema Woodrazor de Bosch
largo x ancho: 82,4 mm x 5,5 mm

82.4	5.5	1.1	**2 608 635 376**	PC1c	1	5	200783
			2 608 635 350	PC1c	2	5	200639



Cuchilla de cepillo para GHO 12V-20
Recta, metal duro, 40°
largo x ancho: 56 mm x 5,5 mm

56	5.5	1.1	**2 608 000 672**	PC1d	2	1	934084
			2 608 000 673	PC1d	10	1	934091

Hojas de sierra de calar:

CAPACIDAD SIN RIVAL EN TODO TIPO DE MATERIALES

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA











	Extra-Clean for Wood	Precision for Wood	Clean for Wood	Speed for Wood	Basic for Wood
N.º de página	**450**	**450**	**451**	**452**	**453**
INFORMACIÓN BÁSICA					
Tipos de hoja disponibles	2	5	5	4	3
Vástago T	✓	✓	✓	✓	✓
Vástago U	–	–	✓	✓	✓
RENDIMIENTO					
Vida útil	■□□	■□□	■□□	■□□	
Limpieza de corte	■■□		■■□		
Velocidad	■□□	■□□	■□□	■■□	■□□
Corte exacto en ángulo	■□□	■■□	■□□	■□□	■□□
Universalidad				■□□	
EXCEPCIONES					
Nombre de producto		T308BP		T144DHM	
Vida útil		■□□		■■□	
Limpieza de corte		■■□			
Velocidad		■□□		■■□	
Corte exacto en ángulo		■■□		■□□	
Universalidad				■□□	



						
	Progressor for Wood	**Speed for Hard Wood**	**Clean for Hard Wood**	**Extra-Clean for Hard Wood**	**Precision for Hard Wood**	**Special for Laminate**
	454	**455**	**455**	**457**	**458**	**458**
	1	2	6	2	1	2
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	–	✓	–	–	–
	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□
	■□□		■■□	■■□	■■□	■□□
	■□□	■■□	■□□	■□□	■□□	■□□
	■□□	■□□	■□□	■□□	■■□	■□□



HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA MADERA Y METAL





	Progressor for Wood and Metal CT	Progressor for Wood and Metal
N.º de página	**459**	**459**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Tipos de hoja disponibles	1	1
RENDIMIENTO		
Vida útil	■■□	■□□
Limpieza de corte		■□□
Velocidad		■□□
Corte exacto en ángulo	■□□	■□□
Universalidad	■■□	■■□



HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA METAL

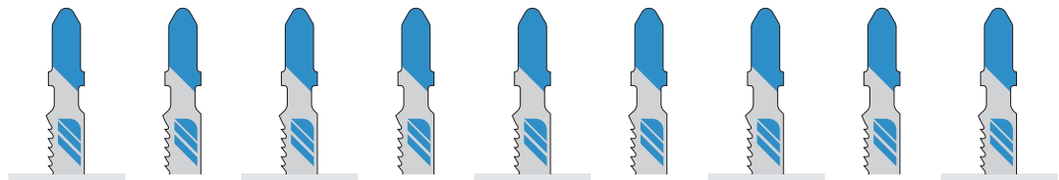

	Progressor for Metal	Speed for Metal	Flexible for Metal	Endurance for Stainless Steel CT	Basic for Inox	Basic for Metal	Special for Alu	Flexible for Metal-Sandwich	Precision for Metal-Sandwich
N.º de página	**461**	**461**	**462**	**463**	**463**	**464**	**465**	**465**	**466**
INFORMACIÓN BÁSICA									
Tipos de hoja disponibles	1	3	5	1	2	6	2	1	1
Vástago T	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vástago U	–	–	–	–	–	✓	✓	–	–
RENDIMIENTO									
Vida útil	■□□	■□□	■□□	■■□			■□□	■□□	■□□
Limpieza de corte	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□		
Velocidad	■□□	■■□	■□□			■□□	■□□		
Corte exacto en ángulo	■□□	■□□		■□□	■□□				■■□
Universalidad	■■□	■□□	■□□						



HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA PLÁSTICO

	 Clean for PP	 Clean for PVC	 Precision for PVC	 Clean for PMMA	 Clean for PC	 Clean for Carbon Fibre CT	 Clean for Plastic Composites CT
N.º de página	**467**	**467**	**467**	**468**	**468**	**468**	**468**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Tipos de hoja disponibles	1	2	1	1	1	1	1
RENDIMIENTO							
Vida útil	■□□	■□□	■□□	■■□	■□□	■■□	■■□
Limpieza de corte	■■□	■■□	■□□	■■□	■■□	■■□	■■□
Velocidad	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□
Corte exacto en ángulo	■□□	■□□	■■□	■□□	■□□	■□□	■□□
Universalidad							



HOJAS DE SIERRA DE CALAR PARA APLICACIONES ESPECIALES









	Endurance for Fibre Plaster CT	Special for Ceramics CT	Special for Soft Material	Precision for Soft Material
N.º de página	**469**	**469**	**470**	**470**
INFORMACIÓN BÁSICA				
Tipos de hoja disponibles	2	2	2	1
RENDIMIENTO				
Vida útil	■■□	■□□	■□□	■□□
Limpieza de corte		■□□	■□□	■□□
Velocidad	■□□	■□□	■□□	■□□
Corte exacto en ángulo		■□□	■□□	■■□
Universalidad				



Hojas de sierra de calar para madera



Vástago de una sola leva

endurance Wood

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

T 144 DHM

Tecnología Carbide (carburo), grano
Dura 40 veces más que las hojas HCS gracias a la tecnología Carbide (carburo). Una hoja rápida y fiable para las aplicaciones más duras.

100	4-5,2	**2 608 665 071**	C1b	3	1	997713	

Hojas de sierra de calar – Extra-Clean for Wood

Corte muy limpio

extra-clean Wood

T 308 B



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
para madera blanda y derivados de la madera no abrasivos

117	2,2 XC	**2 608 663 750**	C1b	3	10	470278	
		2 608 663 751	C1b	5	10	470285	
		2 608 663 752	P1a	25	1	470292	
		2 608 663 753	C1a	100	1	470308	

T 308 BO



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
para madera blanda y derivados de la madera no abrasivos, especial para corte en curva

117	2,2 XC	**2 608 663 867**	C1b	3	10	535779	
		2 608 663 868	C1b	5	10	535786	
		2 608 663 869	P1a	25	1	535793	

Hojas de sierra de calar - Precision for Wood

Corte preciso

precision Wood

T 308 BP



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
para madera blanda y derivados de la madera no abrasivos, especial para cortes limpios con angular preciso

117	2,2	**2 608 667 399**	C1b	3	10	623650	
		2 608 667 400	C1b	5	10	623667	

Hojas de sierra de calar - Precision for Wood

Corte preciso

precision Wood

Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto		**Información de pedido**				

T 144 DP



HCS, triscada, rectificada
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (5-50 mm), puertas, tableros para encimeras de cocina (<50 mm)

100	4,0	**2 608 633 A31**	C1b	3	10	264143
		2 608 633 A35	C1b	5	10	264181
		2 608 633 A39	P1a	25	1	264228
		2 608 633 A42	C1a	100	1	264259

T 344 DP



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa para construcción, madera blanda (5-100 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

152	4,0	**2 608 633 A32**	C1b	3	10	264150
		2 608 633 A36	C1b	5	10	264198

T 1044 DP



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa para construcción, madera blanda (5 – 150 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

250	4,0	**2 608 667 394**	C1c	3	5	623605

T 301 BCP



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-65 mm), puertas, tableros para encimeras de cocina (<50 mm)

117	2.5	**2 608 633 A33**	C1b	3	10	264167
		2 608 633 A37	C1b	5	10	264204
		2 608 633 A40	P1a	25	1	264235

Hojas de sierra de calar - Clean for Wood

corte limpio

clean Wood

T 101 AO



HCS, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, madera contrachapada, tableros laminados (1,5-15 mm), especial para corte en curva

83	1,4	**2 608 630 559**	C1b	3	10	006972
		2 608 630 031	C1b	5	10	006798

Hojas de sierra de calar - Clean for Wood — corte limpio

clean Wood

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

T 101 B



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm)

100	2,7	**2 608 630 557**	C1b	3	10	006958	
		2 608 630 030	C1b	5	10	006781	
		2 608 633 622	P1a	25	1	127660	
		2 608 637 876	C1a	100	1	067430	

T 101 BR



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm), tableros laminados, superficie limpia

100	2.5	**2 608 633 779**	C1b	3	10	091374	
		2 608 630 014	C1b	5	10	012454	
		2 608 633 623	P1a	25	1	127677	

T 101 D



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (10-45 mm)

100	4-5,2	**2 608 630 558**	C1b	3	10	006965	
		2 608 630 032	C1b	5	10	006804	
		2 608 633 577	P1a	25	1	148726	
		2 608 637 877	C1a	100	1	067447	

T 301 CD



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (10-65 mm)

117	3,0	**2 608 637 591**	C1b	3	10	016315	
		2 608 637 590	C1b	5	10	016308	

Hojas de sierra de calar - Speed for Wood — Corte rápido

speed Wood

T 144 D



HCS, triscada, rectificada
Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

100	4-5,2	**2 608 630 560**	C1b	3	10	006989	
		2 608 630 040	C1b	5	10	006842	
		2 608 633 625	P1a	25	1	127691	
		2 608 637 880	C1a	100	1	067478	

Hojas de sierra de calar - Speed for Wood

Corte rápido

speed Wood

Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
T 244 D							
100	4-5,2	**2 608 630 879**	C1b	3	10	007221	
		2 608 630 058	C1b	5	10	006859	
		2 608 633 626	P1a	25	1	127707	
		2 608 637 881	C1a	100	1	067485	
T 344 D							
152	4,0	**2 608 637 944**	C1b	3	10	070942	
		2 608 633 A34	C1b	5	10	264174	
T 744 D							
180	4,0	**2 608 663 314**	C1c	3	10	348591	

HCS, triscada, rectificada
Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, especial para corte en curva

HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa para construcción, madera blanda (5-100 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

HCS, triscada, rectificada
Madera blanda/tableros, madera de construcción gruesa, material tipo sandwich

Hojas de sierra de calar - Basic for Wood

buena y económica

basic Wood

Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
T 119 B							
92	1,9-2,3	**2 608 630 878**	C1b	3	10	007245	
		2 608 630 037	C1b	5	10	006835	
T 119 BO							
83	2,0	**2 608 637 788**	C1b	3	10	045940	
		2 608 630 310	C1b	5	10	006941	
		2 608 637 879	C1a	100	1	067461	

HCS, ondulado, fresado
Madera blanda (2-15 mm), madera contrachapada, tabla de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

HCS, ondulado, fresado
Madera blanda (2-15 mm), madera contrachapada, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, especial para corte en curva

Hojas de sierra de calar - Basic for Wood — buena y económica

basic Wood

Características del producto		Información de pedido					
Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	



T 111 C



HCS, triscada, fresada
Madera blanda (4-50 mm), tabla de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra, corte rápido

100	3,0	**2 608 630 808**	C1b	3	10	007139	
		2 608 630 033	C1b	5	10	006811	
		2 608 633 A38	P1a	25	1	264211	
		2 608 637 878	C1a	100	1	067454	

Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood — Corte limpio en material grueso o fino (Universal)

progressor Wood



T 234 X



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda (3-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

117	2-3	**2 608 633 523**	C1b	3	10	169493	
		2 608 633 528	C1b	5	10	169509	
		2 608 633 524	P1a	25	1	169516	
		2 608 633 A41	C1a	100	1	264242	

Hojas de sierra de calar para madera dura



Vástago de una sola leva

endurance Laminate

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	



T 128 BHM

Tecnología Carbide (carburo), grano
Dura 20 veces más que las hojas BIM gracias a la tecnología Carbide (carburo). Una hoja para cortes limpios en suelo laminado duro.

92	1,8	**2 608 665 073**	C1b	3	1	997720	

Hojas de sierra de calar - Speed for Hard Wood

Corte rápido

speed HardWood



T 144 DF



BIM, triscado, afilado
Madera dura y blanda (5-50 mm), todo tipo de tablero, también laminados

100	4-5,2	**2 608 636 222**	C1b	3	10	264310	
		2 608 634 567	C1b	5	10	009430	
		2 608 634 990	P1a	25	1	127738	



T 344 DF



BIM, triscado, afilado
Madera dura y blanda gruesa (5-100 mm), todos los tipos de tablero, también los laminados

152	4,0	**2 608 636 223**	C1b	3	10	264327	
		2 608 634 243	C1b	5	10	091947	

Hojas de sierra de calar - Clean for Hard Wood

corte limpio

clean HardWood



T 101 AOF



BIM, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura, laminados (1,5-15 mm), tableros laminados/HPL, madera contrachapada, especial para corte en curva, sin desgarro

83	1,4	**2 608 636 225**	C1b	3	10	264341	
		2 608 634 233	C1b	5	10	091848	

Hojas de sierra de calar - Clean for Hard Wood — corte limpio

clean HardWood

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

T 101 AIF



BIM, dientes puntiagudos, dientes rectificados y cuerpo cónico rectificado
Madera dura, laminado, paneles laminados/HPL (2-30 mm), sin arranque de material

100	1,7	**2 608 636 224**	C1b	3	10	264334	

T 101 AIF



BIM, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura, laminados, tableros laminados/HPL (2-30 mm), sin desgarro

100	1,7	**2 608 634 897**	C1b	5	10	096355	

T 101 BF



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura, laminados, tableros laminados/HPL (3-30 mm)

100	2,7	**2 608 636 226**	C1b	3	10	264358	
		2 608 634 234	C1b	5	10	091855	
		2 608 634 988	P1a	25	1	127714	

T 101 BRF



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura, laminados, tableros laminados (3-30 mm), tableros para encimera de cocina (<45 mm), superficie limpia

100	2.5	**2 608 636 227**	C1b	3	10	264365	
		2 608 634 235	C1b	5	10	091862	
		2 608 634 989	P1a	25	1	127721	

T 301 CDF



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera dura y blanda (4-65 mm), tableros laminados/HPL

117	3,0	**2 608 636 228**	C1b	3	10	264372	
		2 608 636 229	C1b	5	10	264389	

EXTRA-CLEAN HARDWOOD MEJORADA

Nuevo diseño del diente para cortar sin desgarros.

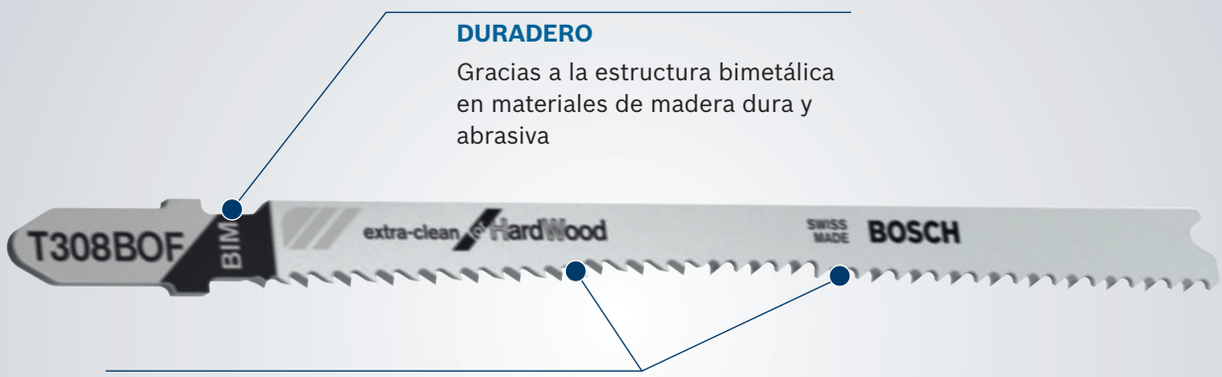

DURADERO

Gracias a la estructura bimetálica en materiales de madera dura y abrasiva

CORTE EXTRALIMPIO SIN DESGARROS EN MATERIALES ABRASIVOS

Dientes opuestos organizados en ángulos distintos para optimizar el corte. Dientes rectificados cruzados afiladísimos entran en el material desde ambos lados: superior e inferior

Hojas de sierra de calar – Extra-Clean for Hard Wood

Corte muy limpio

extra-clean HardWood

Características del producto			Información de pedido					
			Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
T 308 BF								
BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia para madera dura y derivados de la madera abrasivos								
117	2,2 XC		**2 608 636 568**	C1b	3	10	470315	
			2 608 636 569	C1b	5	10	470322	
			2 608 636 570	P1a	25	1	470339	
			2 608 636 571	C1a	100	1	470346	
T 308 BOF								
BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia para madera dura y derivados de la madera abrasivos, especial para corte en curva								
117	2,2 XC		**2 608 636 639**	C1b	3	10	535809	
			2 608 636 640	C1b	5	10	535816	
			2 608 636 641	P1a	25	1	535823	

Hojas de sierra de calar - Precision for Hard Wood

precision HardWood

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

T 308 BFP



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
para madera dura y derivados de la madera abrasivos, especial para cortes limpios con angular preciso

117	2,2	**2 608 636 736**	C1b	3	10	623674	
		2 608 636 737	C1b	5	10	623681	

Hojas de sierra de calar - Special for Laminate

Corte limpio y preciso por ambos lados

special Laminate

T 101 BIF



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Laminados (1,5 - 15 mm), tableros revestidos de plástico/HPL (1,5 - 15 mm), tableros múltiples (1,5 - 15 mm)

83	1,7	**2 608 636 431**	C1b	5	10	393416	

T 101 AOF



BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Laminados (1,5 - 15 mm), tableros revestidos de plástico/HPL (1,5 - 15 mm), tableros múltiples (1,5 - 15 mm)

83	1,4	**2 608 636 432**	C1b	3	10	393423	

PROGRESSOR FOR WOOD AND METAL

Corta incluso los materiales más duros.



Vástago de una sola leva

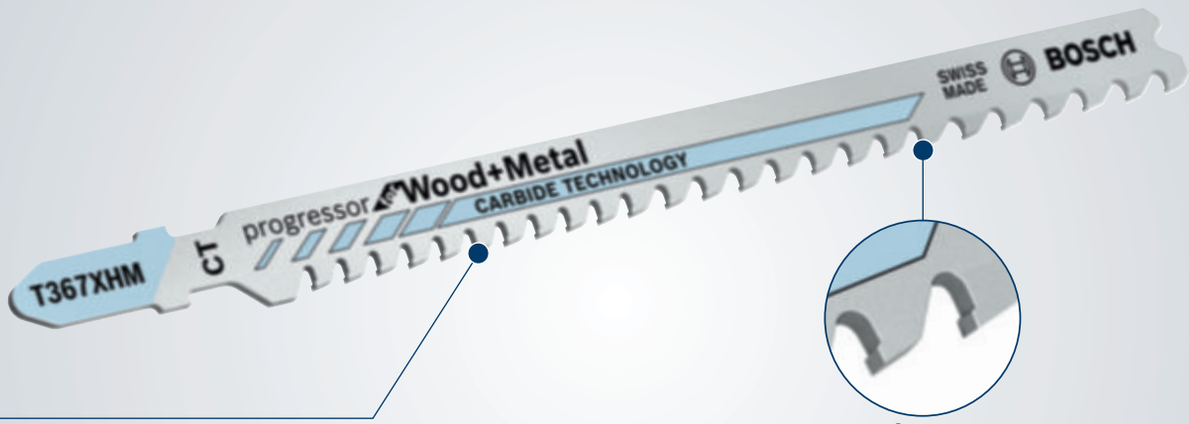

CORTE RÁPIDO EN MATERIALES GRUESOS Y FINOS

Espacio progresivo entre dientes para corte rápido de distintos materiales, independientemente del grosor

VIDA ÚTIL EXTRALARGA

La técnica de soldadura avanzada garantiza el corte eficaz y fiable de materiales con elementos de acero de alta resistencia >700 MPa

Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood and Metal

corte rápido en material grueso o fino (Universal)

progressor WoodMetal

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 345 XF								
BIM, triscada, fresada Madera para construcción con clavos (<65 mm), derivados de la madera, plásticos, chapas, tubos/ perfiles, incl. aluminio (Ø 3-10 mm)								
	132	2,4-5	**2 608 634 993**	C1b	3	10	128018	
			2 608 634 994	C1b	5	10	128025	
			2 608 634 995	P1a	25	1	128032	
			2 608 634 486	C1a	100	1	266208	

Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood and Metal corte rápido en material grueso o fino (Universal)

progressor WoodMetal

Características del producto			Información de pedido					
Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

T 367 XHM



Tecnología de metal duro, triscado, rectificado
Cortes rápidos de madera y metal gruesos y finos
Madera con clavos para construcción (<65 mm), derivados de la madera, plástico reforzado con fibras (PRF), chapas, tubos/perfiles, incl. aluminio (ø 4-10 mm)

132	-	**2 608 667 562**	C1b	3		846622	

Hojas de sierra de calar para metal



Vástago de una sola leva

Hojas de sierra de calar - Progressor for Metal

Universal. Rapidez en materiales delgados y gruesos.

PROGRESSOR for Metal

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 123 XF								
HSS, triscado, fresado Chapas de finas a gruesas (1,5-10 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (ø <30 mm)								
100	1,2-2,6		**2 608 638 472**	C1b	3	10	128049	
			2 608 638 473	C1b	5	10	128056	
			2 608 638 474	P1a	25	1	128063	
			2 608 638 700	C1a	100	1	264488	

Hojas de sierra de calar - Speed for Metal

rápidas, a prueba de roturas y duraderas

speed for Metal

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 121 GF								
BIM, ondulado, fresado Chapas muy finas, chapas perforadas (0,5-1,5 mm)								
92	0,8		**2 608 636 695**	C1b	3	10	596824	
			2 608 636 696	C1b	5	10	596831	
			2 608 636 697	P1a	25	1	596848	
T 121 AF								
BIM, ondulado, fresado Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm)								
92	1,2		**2 608 636 698**	C1b	3	10	596855	
			2 608 636 699	C1b	5	10	596862	
			2 608 636 700	P1a	25	1	596947	
T 121 BF								
BIM, ondulado, fresado Chapas semigruesas, chapas perforadas (2,5-6 mm)								
92	2,0		**2 608 636 701**	C1b	3	10	596954	
			2 608 636 702	C1b	5	10	596961	
			2 608 636 703	P1a	25	1	596978	

Hojas de sierra de calar - Speed for Metal — rápidas, a prueba de roturas y duraderas

speed for Metal

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

T 321 AF





BIM, ondulado, fresado
Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm), materiales tipo sandwich (<65 mm), tubos de pared fina, perfiles cerrados + abiertos, incl. aluminio (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

132	1,2	**2 608 636 704**	C1b	3	10	596985	
		2 608 636 705	C1b	5	10	596992	

T 321 BF





BIM, ondulado, fresado
Chapas de grosor medio, chapas perforadas (2,5-6 mm), materiales tipo sandwich (<65 mm), tubos de pared gruesa, perfiles cerrados + abiertos, incl. aluminio (<65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

132	2,0	**2 608 636 706**	C1b	3	10	597005	
		2 608 636 707	C1b	5	10	597012	

Hojas de sierra de calar - Flexible for Metal — a prueba de roturas y duraderas

flexible for Metal

T 118 AF





BIM, ondulado, fresado
Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm)

92	1,1-1,5	**2 608 634 694**	C1b	3	10	035309	
		2 608 634 505	C1b	5	10	007627	
		2 608 634 991	P1a	25	1	127745	
		2 608 634 774	C1a	100	1	067522	

T 318 AF





BIM, ondulado, fresado
Chapas finas, chapas perforadas (1-3 mm), materiales tipo sándwich (<65 mm), tubos + perfiles abiertos, incl. aluminio (ø <65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)

132	1,1	**2 608 636 230**	C1b	3	10	264396	
		2 608 634 241	C1b	5	10	091923	

T 118 EOF





BIM, ondulado, fresado
Chapas finas, chapas perforadas (1,5-4 mm), especial para corte en curva

83	1,5	**2 608 636 231**	C1b	3	10	264402	
		2 608 634 237	C1b	5	10	091893	

Hojas de sierra de calar - Flexible for Metal

a prueba de roturas y duraderas

flexible for Metal

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 118 BF								
BIM, ondulado, fresado Chapas semigruesas, chapas perforadas (2,5-6 mm)								
	92	1,9-2,3	**2 608 636 232**	C1b	3	10	264419	
			2 608 634 503	C1b	5	10	007603	
			2 608 634 992	P1a	25	1	127752	
			2 608 634 586	C1a	100	1	009751	
T 318 BF								
BIM, triscada, fresada Chapas semigruesas, chapas perforadas (2,5-6 mm), materiales tipo sándwich (<65 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (ø <65 mm), GFK/epoxi (<65 mm)								
	132	1,8	**2 608 636 233**	C1b	3	10	264426	
			2 608 634 242	C1b	5	10	091930	

Hojas de sierra de calar Endurance for Stainless Steel

Acero inoxidable

endurance for StainlessSteel

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 118 AHM								
Carbide Technology (listón), rectificado Chapas finas de acero inoxidable (Inox) (1,5-3 mm)								
	83	1,1	**2 608 630 663**	C1b	3	1	017749	
T 118 EHM								
Carbide Technology (listón), rectificado Chapas semigruesas de acero inoxidable (Inox) (2-5 mm)								
	83	1,4	**2 608 630 665**	C1b	3	1	017756	

Hojas de sierra de calar - Basic for Inox

buena y económica

basic for Inox

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 118 GFS								
BIM, ondulado, fresado Serrar acero fino, inoxidable								
	83	0,8	**2 608 636 498**	C1b	3	10	451864	
			2 608 636 496	C1b	5	10	451840	

Hojas de sierra de calar - Basic for Inox

buena y económica

basic Inox

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

T 118 EFS



BIM, ondulado, fresado
Serrar acero fino, inoxidable

83	1,4	**2 608 636 499**	C1b	3	10	451871	
		2 608 636 497	C1b	5	10	451857	

Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

buena y económica

basic Metal

T 118 G



HSS, ondulado, fresado
chapas muy finas (0,5-1,5 mm)

92	0,7	**2 608 631 674**	C1b	3	10	007566	
		2 608 631 012	C1b	5	10	007283	

T 118 A



HSS, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm)

92	1,1-1,5	**2 608 631 507**	C1b	3	10	007399	
		2 608 631 013	C1b	5	10	007290	
		2 608 638 470	P1a	25	1	127769	
		2 608 631 964	C1a	100	1	067492	

T 218 A



HSS, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm), especial para corte en curva

92	1,1-1,5	**2 608 631 672**	C1b	3	10	007542	
		2 608 631 032	C1b	5	10	007337	
		2 608 631 706	C1a	100	1	279482	

T 318 A



HSS, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (Ø <65 mm)

132	1,2	**2 608 638 698**	C1b	3	10	264464	
		2 608 631 319	C1b	5	10	007375	
		2 608 631 808	C1a	100	1	279499	

Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

buena y económica

basic Metal

Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
T 118 B							
92	1,9-2,3		**2 608 631 673**	C1b	3	10	007559
			2 608 631 014	C1b	5	10	007306
			2 608 638 471	P1a	25	1	127776
			2 608 631 965	C1a	100	1	067508
T 318 B							
132	2,0		**2 608 638 699**	C1b	3	10	264471
			2 608 631 404	C1b	5	10	007382

T 118 B

HSS, ondulado, fresado
Chapas semigruesas (2,5-6 mm)

T 318 B

HSS, ondulado, fresado
Chapas semigruesas (2,5-6 mm), tubos + perfiles, incl. aluminio (Ø <65 mm), corte de ángulo preciso

Hojas de sierra de calar - Special for Alu

Aluminio y metal no férreo

special Alu

Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
T 127 D							
100	3,0		**2 608 631 508**	C1b	3	10	007405
			2 608 631 017	C1b	5	10	007313
			2 608 631 966	C1a	100	1	067515
T 227 D							
100	3,0		**2 608 631 671**	C1b	3	10	007535
			2 608 631 030	C1b	5	10	007320
			2 608 638 382	C1a	100	1	279475

T 127 D

HSS, triscado, fresado
Chapas finas y gruesas (3-15 mm), tubos + perfiles (Ø <30 mm)

T 227 D

HSS, triscado, fresado
Chapas finas y gruesas (3-15 mm), tubos + perfiles (Ø <30 mm), especial para corte en curva

Hojas de sierra de calar - Flexible for Metal-Sandwich

a prueba de roturas y duraderas

flexible MetalSandwich

Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
T 718 BF							
180	2,0		**2 608 636 335**	C1b	3	10	309042

T 718 BF

BIM, triscada, fresada
Materiales tipo sandwich (<120 mm)

Hojas de sierra de calar - Precision for Metal-Sandwich

precision MetalSandwich

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
	**T 1018 AFP**							
	BIM, ondulado, fresado Materiales tipo sandwich (<160 mm)							
	250	1,1	**2 608 636 793**	C1c	3	5	704892	

Hojas de sierra de calar para plásticos



Vástago de una sola leva

Hojas de sierra de calar - Clean for PP

clean for PP

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 102 D HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia Cortes limpios en tableros, perfiles y tubos de PP y PE.								
100	4,0		**2 608 667 443**	C1b	3	10	691475	
			2 608 667 444	C1b	5	10	691482	

Hojas de sierra de calar - Clean for PVC

clean for PVC

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 102 H HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia Cortes limpios en tableros, perfiles y tubos de PVC, PA, PS.								
100	2,3		**2 608 667 445**	C1b	3	10	691499	
			2 608 667 446	C1b	5	10	691505	
T 302 H HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia Cortes limpios en tubos y perfiles de PVC, PA, PS.								
132	2,3		**2 608 667 447**	C1b	3	10	691512	
			2 608 667 448	C1b	5	10	691529	

Hojas de sierra de calar - Precision for PVC

precision for PVC

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 1044 HP HCS, triscada, rectificada Cortes de separación con ángulos precisos hasta 160 mm en tubos y perfiles de plástico								
250	2,3		**2 608 667 843**	C1c	3	5	814980	

Hojas de sierra de calar - Clean for PMMA

clean PMMA

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 102 BF								
BIM, triscada, dientes destalonados Cortes limpios en tableros de PMMA.								
	92	1,8	**2 608 636 780**	C1b	3	10	691581	
			2 608 636 781	C1b	5	10	691598	

Hojas de sierra de calar - Clean for PC

clean PC

T 101 A								
HSS, afilado con dientes y ángulo de incidencia Plexiglás, policarbonato (2-20 mm)								
	100	2,0	**2 608 631 670**	C1b	3	10	007528	
			2 608 631 010	C1b	5	10	007276	

Hojas de sierra de calar Clean for CarbonFibre

clean CarbonFiber

T 108 BHM								
Carbide Technology (listón), dientes rectificados Cortes limpios en tableros, perfiles y tubos de CFRP, GRP.								
	92	2,2	**2 608 667 449**	C1b	3	1	691536	

Hojas de sierra de calar – Clean for SolidSurface

clean PlasticComposites

T 301 CHM								
Carbide Technology (listón), dientes rectificados Cortes limpios en plásticos SolidSurface así como tableros, tubos y perfiles de plástico de fibra de carbono.								
	117	3,3	**2 608 667 450**	C1b	3	1	691543	

Hojas de sierra de calar para aplicaciones especiales



Vástago de una sola leva

Hojas de sierra de calar Special for Fibre and Plaster — Materiales de fibra y cemento

endurance FiberPlaster

Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
T 141 HM Carbide Technology, triscado GFK/epoxi (5-20 mm), pladur, placas de fibra de cemento (5-50 mm)							
100	4,3		**2 608 633 175**	C1b	3	1	109758
T 341 HM Carbide Technology, triscado GFK/epoxi (5-50 mm), pladur, placas de fibra de cemento (<80 mm)							
132	4,3		**2 608 633 176**	C1b	3	1	109765

Hojas de sierra de calar - Special for Ceramics — materiales cerámicos

special Ceramics

Características del producto		Información de pedido					
	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
T 130 RF Tecnología de metal duro, con grano de 30 Azulejos cerámicos blandos, hierro fundido (5-15 mm), corte basto							
83		**2 608 633 104**	C1b	3	1	035286	
T 150 RF Tecnología de metal duro, con grano de 50 Azulejos cerámicos blandos, hierro fundido (5-10 mm), corte fino							
83		**2 608 633 105**	C1b	3	1	035293	

Hojas de sierra de calar – Special for Soft Material

Materiales blandos

special for Soft-Material

Características del producto	Información de pedido	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

T 113 A



HCS, cuchilla afilada
Cartón, porexpán, alfombras, cuero, caucho (<50 mm)

100	**2 608 635 177**	C1b	3	10	035323	

T 313 AW



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Cartón, porexpán, alfombras, cuero, caucho (<100 mm)

152	**2 608 635 187**	C1b	3	10	045926	

Hojas de sierra de calar: Precision for Soft Material

precision for SoftMaterial

Características del producto	Información de pedido	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

T 1013 AWP



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Especialmente para materiales de fibras aislantes (<160 mm)

250	12,0	**2 608 667 396**	C1c	3	5	623629	

Hojas de sierra de calar para madera



Vástago universal

Hojas de sierra de calar - Clean for Wood

corte limpio

clean Wood

Características del producto			Información de pedido				
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
U 1 AO							
HCS, dentado inclinado, afilado con dientes y ángulo de incidencia Madera blanda, madera contrachapada, tableros laminados (1,5-15 mm), especial para corte en curva							
	70	1,4	**2 608 637 724**	C1b	3	10	038553
U 101 B							
HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia Madera blanda, tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra (3-30 mm), plásticos (3 -30 mm)							
	100	2,7	**2 608 630 565**	C1b	3	10	006996
U 101 D							
HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia Madera blanda (10-45 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra							
	100	4-5,2	**2 608 637 723**	C1b	3	10	038546

Hojas de sierra de calar - Speed for Wood

Corte rápido

speed Wood

U 144 D							
HCS, triscada, rectificada Madera blanda (5-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra							
	100	4-5,2	**2 608 630 568**	C1b	3	10	007023

Hojas de sierra de calar - Basic for Wood

buena y económica

basic for Wood

Características del producto			Información de pedido					
	Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	



U 111 C



HCS, triscada, fresada
Madera blanda (4-50 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

92	3,0	**2 608 630 566**	C1b	3	10	007009	



U 111 D



HCS, triscada, fresada
Madera blanda (5-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

92	4,0	**2 608 637 559**	C1b	3	10	014083	

Hojas de sierra de calar - Progressor for Wood

Universal. Cortes limpios en materiales delgados y gruesos

PROGRESSOR for Wood





U 234 X



HCS, afilado con dientes y ángulo de incidencia
Madera blanda (2-65 mm), tablas de virutas prensadas, de madera estratificada, tableros de fibra

108	2-3	**2 608 633 525**	C1b	3	10	169530	

Hojas de sierra de calar para madera dura



Vástago universal

Hojas de sierra de calar - Clean for Hard Wood

corte limpio

clean HardWood

Características del producto			Información de pedido				
Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
U 101 BF							
BIM, afilado con dientes y ángulo de incidencia Madera dura y blanda, GFK/epoxi (3-30 mm), tableros laminados/HPL							
100	2,7		**2 608 636 236**	C1b	3	10	264457

Hojas de sierra de calar para metal



Vástago universal

Hojas de sierra de calar - Basic for Metal

buena y económica

basic Metal

Características del producto		Información de pedido					
		Longitud total mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	**U 118 G** HSS, ondulado, fresado chapas muy finas (0,5-1,5 mm)	**70**	0,7	**2 608 631 770**	C1b	3	10	014069
	**U 118 A** HSS, ondulado, fresado Chapas finas (1-3 mm)	**80**	1,1-1,5	**2 608 631 511**	C1b	3	10	007412
	**U 118 B** HSS, ondulado, fresado Chapas semigruesas (2,5-6 mm)	**80**	1,9-2,3	**2 608 631 771**	C1b	3	10	014076

Hojas de sierra de calar - Special for Alu

Aluminio y metal no férreo

special Alu

	**U 127 D** HSS, triscado, fresado Chapas finas y gruesas (3-15 mm), tubos + perfiles (Ø <30 mm)	**92**	3,0	**2 608 631 512**	C1b	3	10	007429

Sets de hojas de sierra de calar

Sets de hojas de sierra de calar Tough Box (vástago de una sola leva)

Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
	Set de 30 hojas de sierra de calar Wood and Metal							
T 119 BO Basic for Wood **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal**	**2 607 010 903**	P1k	30	1	846493			
	Set de 30 hojas de sierra de calar Wood							
T 144 DP Precision for Wood **T 301 BCP Precision for Wood** **T 308 BP Precision for Wood**	**2 607 010 905**	P1k	30	1	846516			
	Set de 40 hojas de sierra de calar Wood and Metal							
T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 121 AF Speed for Metal**	**2 607 010 904**	P1k	40	1	846509			

Sets Robust Line de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
	Set Robust Line de 10 hojas de sierra de calar Wood Expert							
T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 BR Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BRF Clean for Hard Wood** **T 244 D Speed for Wood** **T 144 D Speed for Wood** **T 144 DF Speed for Hard Wood** **T 144 DP Precision for Wood**	**2 607 010 540**	P1k	10	1	446242			

Sets Robust Line de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Set Robust Line de 10 hojas de sierra de calar Metal Expert						
	T 118 G Basic for Metal **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 118 GFS Basic for Inox** **T 227 D Special for Alu** **T 127 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	**2 607 010 541**	P1k	10	1	446259	
	Set Robust Line de 10 hojas de sierra de calar Wood and Metal						
	T 244 D Speed for Wood **T 144 D Speed for Wood** **T 101 AO Clean for Wood** **T 101 B Clean for Wood** **T 101 AOF Clean for Hard Wood** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 118 EOF Flexible for Metal** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 118 BF Flexible for Metal** **T 123 X Progressor for Metal**	**2 607 010 542**	P1k	10	1	446266	
	Set Robust Line de 10 hojas de sierra de calar Top Expert						
	T 130 RIFF Special for Ceramics **T 118 AHM Special for Inox** **T 141 HM Special for Fibre and Plaster** **T 101 A Special for Acrylic** **T 113 A Special for Soft Material** **T 101 BF Clean for Hard Wood** **T 101 BIF Special for Laminate** **T 118 AF Flexible for Metal** **T 227 D Special for Alu** **T 123 X Progressor for Metal**	**2 607 010 574**	P1k	10	1	475990	

Sets Robust Line de 6 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

	Set Robust Line de 6 hojas de sierra de calar Progressor						
	T 123 X Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 531**	P1k	6	1	446150	
	Set Robust Line de 6 hojas de sierra de calar Wood Expert						
	T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood** **T 301 BCP Precision for Wood** **T 234 X Progressor for Wood**	**2 607 010 572**	P1k	6	1	475976	
	Set Robust Line de 6 hojas de sierra de calar Metal Profile						
	T 318 AF Flexible for Metal **T 318 BF Flexible for Metal** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	**2 607 010 573**	P1k	6	1	475983	

Sets de hojas de sierra de calar de 15 unidades (vástago de inserción de una leva)

Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Todas las hojas que necesita para madera, más 3 hojas para metal para cortes ocasionales en este material: 5 T101BF, 6 T144DP, 3 T121BF, 1 T144DHM							
 **T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DP Precision for Wood T 121 BF Speed for Metal T 144 DHM Endurance for Wood**	**2 607 011 437**	P1h	15	1	997751		
La selección perfecta si tiene que cortar diferentes materiales y espesores: 4 T144DP, 4 T101B, 3 T121BF, 3 T345XF, 1 T367XHM							
 **T 144 DP Precision for Wood T 101 B Clean for Wood T 121 BF Speed for Metal T 345 XF Progressor for Wood and Metal T 367 XHM Progressor for Wood and Metal**	**2 607 011 438**	P1h	15	1	997768		
El set perfecto para cualquier aplicación a trabajos con madera: 9 T144DP, 5 T101BF, 1 T144DHM							
 **T 144 DP Precision for Wood T 101 BF Clean for Hard Wood T 144 DHM Endurance for Wood**	**2 607 011 436**	P1h	15	15	997744		

Sets de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)

Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Wood							
 **T 119 BO Basic for Wood T 119 B Basic for Wood T 111 C Basic for Wood**	**2 607 010 629**	P1k	10	1	579353		

Sets de 10 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Metal and Wood

Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 218 A Basic for Metal** **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 607 010 630**	P1k	10	1	579360	



Set de 10 hojas de sierra de calar Basic for Metal

T 218 A Basic for Metal **T 118 G Basic for Metal** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**	**2 607 010 631**	P1k	10	1	579377	

Sets de 5 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



Set de 5 hojas de sierra de calar multiuso

T 144 D Speed for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 113 A Special for Soft Material** **T 121 AF Speed for Metal**	**2 608 667 856**	PC1a	5	5	839532	



Set de 5 hojas de sierra de calar Wood and Plastics

T 101 AO Clean for Wood **T 101 B Clean for Wood** **T 101 D Clean for Wood** **T 102 H Clean for PVC** **T 102 D Clean for PP**	**2 608 667 858**	PC1a	5	5	839556	

Sets de 5 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



Características del producto	Contenido del set	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 5 hojas de sierra de calar Wood and Metal Basic							
T 119 BO Basic for Wood **T 119 B Basic for Wood** **T 111 C Basic for Wood** **T 118 A Basic for Metal** **T 118 B Basic for Metal**		**2 608 667 857**	PC1a	1 1 1 1 1	5	839549	

Sets de 3 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



Características del producto	Contenido del set	Grosor del material [mm]	Longitud total mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 hojas de sierra de calar Corte rápido en material grueso o fino (Universal). Para madera, plástico y metal									
T 123 XF Progressor for Metal **T 234 X Progressor for Wood** **T 345 XF Progressor for Wood and Metal**	-	-		**2 607 010 515**	PC1a	3	5	198868	



Características del producto	Contenido del set	Grosor del material [mm]	Longitud total mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 hojas de sierra de calar Cortes precisos y limpios en laminado									
T 101 BIF Special for Laminate **T 101 AOF Special for Laminate**	15	-		**2 608 636 429**	PC1a	3	5	393393	

Sets de 3 hojas de sierra de calar (vástago de una sola leva)



Características del producto	Contenido del set	Grosor del material [mm]	Longitud total mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 hojas de sierra de calar Para madera blanda y derivados de la madera no abrasivos								
T 308 B Extra-Clean for Wood **T 308 BO Extra-Clean for Wood**	50	117		**2 607 010 592**	PC1a	3	5	535830



Características del producto	Contenido del set	Grosor del material [mm]	Longitud total mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 hojas de sierra de calar Para madera dura y derivados de la madera abrasivos								
T 308 BF Extra-Clean for Hard Wood **T 308 BOF Extra-Clean for Hard Wood**	50	117		**2 607 010 593**	PC1a	3	5	535847

Juego de 6 hojas de sierra de calar Robust Line (vástago universal)



Características del producto	Contenido del set	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set Robust Line de 6 hojas de sierra de calar Progressor						
U 123 X Progressor for Metal **U 234 X Progressor for Wood** **U 345 XF Progressor for Wood and Metal**		**2 607 010 532**	P1k	6	1	446167

Set de 5 hojas de sierra de calar (vástago universal)



Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 5 hojas de sierra de calar							
U 111 C Basic for Wood **U 111 D Basic for Wood** **U 118 A Basic for Metal**	**2 608 667 855**		PC1a	5	5	839525	

Sets de 3 hojas de sierra de calar (vástago universal)



Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Grosor del material [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 hojas de sierra de calar Cortes precisos y limpios en laminado								
U 1 BIF Special for Laminate **U 1 AOF Special for Laminate**		15	**2 608 636 430**	PC1a	3	5	393409	

Set de 5 hojas de sierra de calar (vástago de dos levas)



Características del producto	Información de pedido					
	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Juego de 5 hojas de sierra de calar						
T 44 D Speed for Wood **T 1 B Clean for Wood** **T 18 A Basic for Metal**	**2 608 667 853**	PC1a	5	5	839501	

Accesorios para **sierras de calar**

Protección contra el astillado para sierras de calar

- La protección contra el astillado impide eficazmente el desgarro de la cara superior del material. Para ello contamos con esta protección que tan solo debe insertarse en la placa base. Otro **consejo** más: lo mejor es serrar en el sentido de la fibras o en diagonal.



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Protección contra el astillado **Adecuado para** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE		**2 607 010 079**	C1d	5	5	006651
Protección contra el astillado **Adecuado para** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional		**2 607 010 305**	C1d	5	5	356732



Protección contra el astillado **Adecuado para** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional		**2 601 016 096**	P1d	5	5	516297

Aceite para corte universal/destornillador

- Aceite para corte universal en envase aerosol, alarga la durabilidad de la herramienta hasta un 30 % aumentando además la velocidad de corte.



Aceite para corte universal El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Hojas de sierra para **la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)**

Set de hojas de sierra para la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)



Características del producto	Información de pedido					
	Grosor del material [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 2 hojas de sierra						
	70	**2 607 018 013**	C0h	2	1	029858
	130	**2 607 018 010**	C0h	2	1	029827
	200	**2 607 018 011**	C0h	2	1	029834
	300	**2 607 018 012**	C0h	2	1	029841

Guías de hojas de sierra para la sierra GSG 300 Professional de Bosch (para gomaespuma)

Características del producto	Información de pedido				
	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Guía para la hoja de sierra 2 607 018 010					
	2 608 135 020	C0h	1	1	030540
Guía para la hoja de sierra 2 607 018 011					
	2 608 135 021	C0h	1	1	030557
Guía para la hoja de sierra 2 607 018 012					
	2 608 135 022	C0h	1	1	030564
Guía para la hoja de sierra 2 607 018 013					
	2 608 135 023	C0h	1	1	030571





Placa base
Adecuado para GSG 300 Professional

2 608 000 908	P1d	1	1	052153	

CARBIDE TECHNOLOGY

Hojas de sierra sable:

MÁXIMA VIDA ÚTIL EN LOS MATERIALES MÁS DUROS

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





HOJAS DE SIERRA SABLE PARA METAL

Con vástago universal.









	Endurance for Heavy Metal CT	Endurance for Stainless Steel	Endurance for Vehicle Rescue	Basic for Metal	Flexible for Metal	Progressor for Metal	Heavy for Metal
N.º de página	**490**	**491**	**492**	**492**	**493**	**494**	**494**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Tipos de hoja disponibles	2	3	2	1	10	1	12
DISEÑO APTO PARA							
Corte potente, vida útil extralarga	–	–	✓	–	–	–	–
Corta acero inoxidable, vida útil extralarga	–	✓	–	–	–	–	–
Corta acero fundido con cemento	–	–	–	–	–	–	–
Corte preciso y recto, vida útil extralarga	✓	–	–	–	–	–	–
Corte preciso y recto, larga vida útil	–	–	–	–	–	–	✓
Corte rápido en materiales gruesos o finos	–	–	–	–	–	✓	–
A prueba de rotura	–	–	–	–	✓	–	–
Corte básico y regular	–	–	–	✓	–	–	–



HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA Y METAL

Con vástago universal.

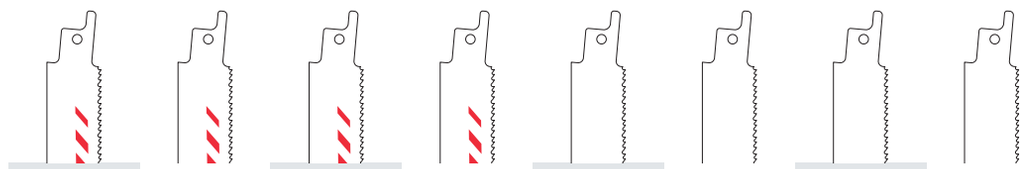

	Endurance for Wood and Metal Demolition	Endurance for Window Demolition	Endurance for Hard Nail Pallets	Progressor for Wood and Metal	Heavy for Wood and Metal	Progressor for Wood and Metal	Special for Pallet Repair	Flexible for Wood and Metal
N.º de página	**499**	**499**	**500**	**501**	**502**	**503**	**504**	**504**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Tipos de hoja disponibles	3	2	1	3	7	1	4	5
DISEÑO APTO PARA								
Corte potente, vida útil extralarga	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Corta acero inoxidable, vida útil extralarga	–	–	–	–	–	–	–	–
Corta acero fundido con cemento	–	–	–	–	–	–	–	–
Corte preciso y recto, vida útil extralarga	–	–	–	–	–	–	–	–
Corte preciso y recto, larga vida útil	–	–	–	–	✓	–	✓	–
Corte rápido en materiales gruesos o finos	–	–	–	✓	–	✓	–	–
A prueba de rotura	–	–	–	–	–	–	–	✓
Corte básico y regular	–	–	–	–	–	–	–	–



HOJAS DE SIERRA SABLE PARA MADERA

Con vástago universal.







	Progressor for Wood	Top for Wood	Basic for Wood
N.º de página	**506**	**507**	**507**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Tipos de hoja disponibles	1	3	3
DISEÑO APTO PARA			
Corte potente y rápido, vida útil extralarga	–	–	–
Corte suave y sin esfuerzo	✓	–	–
Poda y construcción	–	✓	–
Corte limpio y rápido	–	–	–
Corte básico	–	–	✓



HOJAS DE SIERRA SABLE PARA APLICACIONES ESPECIALES

Con vástago universal.



	Endurance for Brick	Endurance for Fibre Plaster	Endurance for Aerated Concrete	Precision for Fibre Insulation	Special for Ice	Special for Plaster	Clean for Fibre Insulation
N.º de página	**509**	**509**	**510**	**510**	**511**	**511**	**514**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Tipos de hoja disponibles	3	1	3	3	1	1	3
DISEÑO APTO PARA							
Corte potente, vida útil extralarga	✓	✓	✓	–	–	–	–
Corta acero inoxidable, vida útil extralarga	–	–	–	–	–	–	–
Corta acero fundido con cemento	–	–	–	–	–	–	–
Corte preciso y recto, vida útil extralarga	–	–	–	✓	–	–	–
Corte preciso y recto, larga vida útil	–	–	–	–	✓	✓	✓
Corte rápido en materiales gruesos o finos	–	–	–	–	–	–	–
A prueba de rotura	–	–	–	–	–	–	–
Corte básico	–	–	–	–	–	–	–

Hojas de sierra sable para metal



Vástago universal de 1/2"

Hojas de sierra sable - Endurance for Heavy Metal - Carburo máxima vida útil en metal

endurance HeavyMetal

Características del producto			Información de pedido				
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 555 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Láminas metálicas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles sólidos de paredes gruesas (<50 mm).

3 / 8	100 x 25 x 1	**2 608 653 179**	C1c	1	1	876605	

S 955 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Láminas metálicas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles sólidos de paredes gruesas (<100 mm).

3 / 8	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 180**	C1c	1	1	876612	
		2 608 653 181	P1a	10	1	876629	

S 1155 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Láminas metálicas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles sólidos de paredes gruesas (<175 mm).

3 / 8	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 182**	C1c	1	1	876636	
		2 608 653 183	P1a	10	1	876643	

S 1255 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Láminas metálicas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles sólidos de paredes gruesas (<250 mm).

3	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 184**	C1c	1	1	876650	

ENDURANCE FOR HEAVY METAL

Máxima duración para acero de alta dureza.

CORTE PRECISO Y ESTABILIDAD EXCELENTE

Cuerpo extraancho y hoja más gruesa que aseguran un corte de precisión excepcional



EXCEPCIONAL VIDA ÚTIL

La tecnología con carburo avanzada garantiza un corte de acero eficaz y fiable. Incluso con acero de alta dureza (>700MPa)

LO MEJOR PARA CORTE EXTREMO

El diseño con carburo ofrece el mejor rendimiento en aplicaciones extremas de corte de metal,como hierro fundido, acero endurecido, perfiles y tubos de alta aleación, y hasta candados de seguridad

Hojas de sierra sable - Endurance for Stainless Steel - Carburo

endurance StainlessSteel

Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto		Información de pedido				

S 522 EHM



Carbide Technology (listón), dientes rectificados
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas de acero inoxidable (2-4 mm), perfiles de acero inoxidable (ø <50 mm), GFK/epoxi (<50 mm).

1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624

S 922 EHM



Carbide Technology (listón), dientes rectificados
Chapas de acero inoxidable (2-4 mm), perfiles de acero inoxidable (ø <100 mm), GFK/epoxi (<100 mm).

1,4 / 18	150 x 19 x 1	**2 608 653 097**	C1c	1	1	772631

Hojas de sierra sable - Endurance for Stainless Steel - Carburo

endurance StainlessSteel

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 922 EHM



Tecnología con carburo (barra), fondo de diente
Hojas inox (2-4 mm), perfiles inox (diámetro <100 mm), plástico/epoxy reforzado con fibra de vidrio (<100 mm).

1.4 / 18	150 x 19 x 1	**2 608 653 279**	P1a	10	1	945288	

S 1022 EHM



Carbide Technology (listón), dientes rectificados
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas de acero inoxidable (2-4 mm), perfiles de acero inoxidable (ø <150 mm), GFK/epoxi (<150 mm).

1,4 / 18	200 x 19 x 1	**2 608 653 098**	C1c	1	1	772648	

Hojas de sierra sable - Endurance for Vehicle Rescue - Carburo

endurance VehicleRescue

S 957 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Acero resistente de automoción (4-12 mm) y vidrio de automoción

3	150 x 20 x 1,35	**2 608 653 130**	C1c	1	1	835510	
		2 608 653 131	P1a	10	1	835527	

S 1157 CHM



Tecnología con carburo, espacio entre dientes constante
Acero resistente de automoción (4-12 mm) y vidrio de automoción

3	225 x 20 x 1,25	**2 608 653 132**	C1c	1	1	835534	
		2 608 653 133	P1a	10	1	835541	

Hojas de sierra sable - Basic for Metal - BIM

buena y económica

basic Metal

S 918 AF



BIM, ondulado, fresado
Chapas finas (1-3 mm), tubos/perfiles finos cerrados (Ø <100 mm)

1 / 24	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 944**	C1c	2	5	235839	
		2 608 651 780	C1c	5	5	016117	

Hojas de sierra sable - Basic for Metal - BIM

buena y económica

basic Metal

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
S 918 BF								
BIM, triscada, fresada Chapas semigruesas (2-8 mm), tubos/perfiles cerrados (Ø <100 mm)								
	1,8 / 14	150 x 16 x 0,8	**2 608 651 821**	C1c	2	5	035354	
			2 608 651 781	C1c	5	5	016124	



Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM

flexible, resistente a roturas

flexible Metal

S 922 AF



BIM, ondulado, fresado
Chapas finas (0,7-3 mm), perfiles/tubos finos (Ø <100 mm), corte sencillo y sin esfuerzo

1 / 24	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 036**	C1c	2	5	093385	
		2 608 656 013	C1c	5	5	093491	

S 1122 AF



BIM, ondulado, fresado
Chapas finas (0,7-3 mm), perfiles/tubos finos (Ø <175 mm), corte sencillo y fino, corte enrasado flexible

1 / 24	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 018**	C1c	5	5	093545	

S 922 EF



BIM, triscada, fresada
Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfiles (Ø <100 mm)

1,4 / 18	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 038**	C1c	2	5	093408	
		2 608 656 015	C1c	5	5	093514	
		2 608 657 551	P1a	25	1	515191	
		2 608 656 028	C0a	100	1	206112	

S 1122 EF



BIM, triscada, fresada
Chapas finas (1,5-4 mm), tubos/perfiles (Ø <175 mm), corte enrasado flexible

1,4 / 18	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 042**	C1c	2	5	093446	
		2 608 656 020	C1c	5	5	093569	
		2 608 657 553	P1a	25	1	515207	

Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM — flexible, resistente a roturas

flexible for Metal

Características del producto			Información de pedido					
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 922 BF



BIM, triscada, fresada
Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø <100 mm), corte rápido

1,8 / 14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 037**	C1c	2	5	093392	
		2 608 656 014	C1c	5	5	093507	
		2 608 657 550	P1a	25	1	515184	
		2 608 656 027	C0a	100	1	206105	

S 1122 BF



BIM, triscada, fresada
Chapas gruesas (3-8 mm), tubos/perfiles macizos (Ø <175 mm), corte enrasado flexible, corte rápido

1,8 / 14	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 041**	C1c	2	5	093439	
		2 608 656 019	C1c	5	5	093552	
		2 608 657 552	P1a	25	1	515214	
		2 608 656 032	C0a	100	1	206150	

Hojas de sierra sable - Progressor for Metal - BIM — universal, rápido

progressor for Metal

S 123 XF



BIM, triscada, fresada
Chapas finas y gruesas (1-8 mm), perfiles finos y fuertes (Ø <100 mm)

1,8-3,2 / 8-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 654 401**	C1c	2	5	169554	
		2 608 654 402	C1c	5	5	169561	
		2 608 657 937	P1a	25	1	695404	
		2 608 654 416	C0a	100	1	184816	

Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM — tareas pesadas, firme, preciso

heavy for Metal

S 926 BEF



BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada
Chapas semigruesas y gruesas (3-8 mm), tubos y perfiles de pared delgada abiertos y cerrados (<100 mm). Cortes angulares finos y precisos.

1,4+1,8 / 14+18	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 394**	C1c	5	5	451888	
		2 608 653 067	P1a	25	1	695343	

Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM

tareas pesadas, firme, preciso

heavy for Metal

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
S 1126 BEF							
BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada Chapas semigruesas y gruesas (3-8 mm), tubos y perfiles de pared delgada abiertos y cerrados (<175 mm). Cortes angulares finos y precisos.							
	1,4+1,8 / 14+18	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 395**	C1c	5	5	451895
			2 608 657 554	P1a	25	1	515221
S 1226 BEF							
BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada Chapas semigruesas y gruesas (3-8 mm), tubos y perfiles de pared delgada abiertos y cerrados (<250 mm). Cortes angulares finos y precisos							
	1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 396**	C1c	5	5	451901
S 926 CHF							
BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<100 mm). Cortes angulares rápidos y precisos.							
	2,5+3,2 / 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 397**	C1c	5	5	451918
S 1126 CHF							
BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<175 mm). Cortes angulares rápidos y precisos.							
	2,5+3,2 / 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 398**	C1c	5	5	451925
			2 608 657 555	P1a	25	1	515238
S 1226 CHF							
BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada Chapas gruesas (4-12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<250 mm). Cortes angulares rápidos y precisos							
	2,5+3,2 / 8+10	300 x 25 x 1,1	**2 608 657 406**	C1c	5	5	451932
S 925 VF							
BIM, dentado Vario Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (<100 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo							
	1,8/2,6 / 10/14	150 x 19 x 1,25	**2 608 657 407**	C1c	5	5	451949

Hojas de sierra sable - Heavy for Metal - BIM — tareas pesadas, firme, preciso

heavy for Metal

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 1025 VF



BIM, dentado Vario
Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (<150 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo

1,8-2,6 / 10-14	200 x 19 x 1,25	**2 608 656 265**	C1c	5	5	235570	

S 1125 VF



BIM, dentado Vario
Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (<175 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo

1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 657 408**	C1c	5	5	451956	
		2 608 657 556	P1a	25	1	515245	

S 1225 VF



BIM, dentado Vario
Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles gruesos y delgados (<250 mm). Ideal para trabajos de demolición en metal. Corte fino sin esfuerzo

1,8/2,6 / 10/14	300 x 19 x 1,25	**2 608 657 409**	C1c	5	5	451963	

S 920 CF



BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos y macizos (<100 mm). Ideal para dispositivos de cortar tubos, para tareas de salvamento/demolición. Corte basto y potente.

2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 654 820**	C1c	5	5	019262	
		2 608 653 066	P1a	25	1	695336	

S 1120 CF



BIM, 2x2 Tooth Geometry patentada
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos y macizos (<175 mm). Ideal para dispositivos de cortar tubos, para tareas de salvamento/demolición. Corte basto y potente.

2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 656 255**	C1c	5	5	235471	
		2 608 657 557	P1a	25	1	515252	
		2 608 656 571	C0a	100	1	283663	

Hojas de sierra sable - Endurance for Heavy Metal - BIM

Máxima vida útil en metal

endurance HeavyMetal

Características del producto		Información de pedido					
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 925 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Para demolición en metal. Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles delgados, abiertos y cerrados (<100 mm).

2,5 / 10+12+14	150 x 22 x 1,35	**2 608 658 009**	C1c	5	5	744799	

S 1025 HBF



BIM, Micro-Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Para demolición en metal. Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles delgados, abiertos y cerrados (<150 mm).

1.8+2.1+2.5 / 1.8+10+12+14	200 x 22 x 1,35	**2 608 658 010**	C1c	5	5	744805	

S 1125 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Para demolición en metal. Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles delgados, abiertos y cerrados (<175 mm).

1.8+2.1+2.5 / 1.8+10+12+14	225 x 22 x 1,35	**2 608 658 011**	C1c	5	5	744812	

S 1225 HBF



BIM, Micro Edge Geometry, 3x3 Tooth Geometry
Para demolición en metal. Chapas de semigruesas a gruesas (2-10 mm), tubos y perfiles delgados, abiertos y cerrados (<250 mm).

2,5 / 10+12+14	300 x 22 x 1,35	**2 608 658 013**	C1c	5	5	744836	

S 930 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, geometría patentada 2x2 Tooth Geometry
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos y macizos (<100 mm). Ideal para dispositivos de cortar tubos, para tareas de salvamento/demolición. Corte basto y potente.

2,5+3,2 / 8+10	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 527**	C1c	5	5	507196	
		2 608 657 935	P1a	25	1	695381	

S 1130 CF



BIM, Micro-Edge Geometry, geometría patentada 2x2 Tooth Geometry
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos y macizos (<175 mm). Ideal para dispositivos de cortar tubos, para tareas de salvamento/demolición. Corte basto y potente.

2,5+3,2 / 8+10	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 528**	C1c	5	5	507202	
		2 608 657 932	P1a	25	1	695350	

Hojas de sierra sable - Endurance for Heavy Metal - BIM

Máxima vida útil en metal

endurance HeavyMetal

Características del producto		Información de pedido					
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 936 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, geometría patentada 2x2 Tooth Geometry
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<100 mm). Cortes angulares rápidos y precisos

2,5+3,2 / 8+10	150 x 25 x 1,1	**2 608 657 525**	C1c	5	5	507172	

S 1136 CHF



BIM, Micro-Edge Geometry, geometría patentada 2x2 Tooth Geometry
Chapas gruesas (4 – 12 mm), tubos y perfiles gruesos, abiertos y cerrados (<175 mm). Cortes angulares rápidos y precisos.

2,5+3,2 / 8+10	225 x 25 x 1,1	**2 608 657 526**	C1c	5	5	507189	
		2 608 657 934	P1a	25	1	695374	

S 1227 BEF



BIM, Micro-Edge Geometry, 2x2 Tooth Geometry patentada con diseño Full Contact
Chapas semigruesas y gruesas (3-8 mm), tubos y perfiles de pared delgada abiertos y cerrados (<250 mm). Cortes angulares finos y precisos

1,4+1,8 / 14+18	300 x 25 x 0,9	**2 608 658 147**	C1c	5	5	836562	
		2 608 658 148	P1a	25	1	836579	

Hojas de sierra sable para madera con metal



Vástago universal de 1/2"

Hojas de sierra sable - Endurance for Wood and Metal Demolition - Carburo

Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto		**Información de pedido**				

S 967 XHM



Tecnología con carburo, destalonada, rectificada
Madera con clavos (endurecidos)/metal incrustados (5-100 mm), madera con elementos de acero incrustados (5-100 mm), madera para construcción (< 100 mm)

5–7	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 271**	C1c	1	1	936866
		2 608 653 387		10	1	959261

S 1167 XHM



Tecnología con carburo, destalonada, rectificada
Madera con clavos (endurecidos)/metal incrustados (5-175 mm), madera con elementos de acero incrustados (5-175 mm), madera para construcción (< 175 mm)

5–7	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 272**	C1c	1	1	936873
		2 608 653 312	P1a	10	1	953108

S 1267 XHM



Tecnología con carburo, destalonada, rectificada
Madera con clavos (endurecidos)/metal incrustados (5-250 mm), madera con elementos de acero incrustados (5-250 mm), madera para construcción (< 250 mm)

5–7	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 273**	C1c	1	1	936880
		2 608 653 388	P1a	10	1	959278

Hojas de sierra sable - Endurance for Window Demolition - Carburo

endurance WindowDemolition

S 956 DHM



Tecnología de metal duro
marcos de ventanas de madera, metal o plástico; tornillos de fijación de ventanas

4,3 / 6	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 140**	C1c	1	1	839617
		2 608 653 142	P1a	10	1	839624

Hojas de sierra sable - Endurance for Hard Nail Pallets - Carburo

endurance HardNailPallets



S 1122 CHM



Tecnología con carburo, juego lateral, fondo
Puntas de reparación de palés suaves y duros, expuestos o enrasados en madera

225 x 19 x 1	**2 608 658 327**	C1c	1	1	927192
	2 608 658 328	P1a	10	1	927208

ENDURANCE FOR WOOD AND METAL DEMOLITION

La primera hoja de carburo para demoler madera y metal.

VIDA ÚTIL EXTRALARGA

La tecnología con carburo avanzada asegura un corte eficaz y fiable de acero de alta dureza integrado en madera. La hoja soporta incluso el abuso por contacto ocasional con yeso, mortero y ladrillo

MUY ESTABLE

El cuerpo de 1,25 mm y la hoja de 25 mm proporcionan la estabilidad y rigidez para tareas de demolición



CORTES RÁPIDOS

Por su diseño de dientes a razón de 5-7 por pulgada (TPI) optimizados para demolición de madera con metal

Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - Carburo

progressor WoodMetal

Características del producto			Información de pedido				
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

S 956 XHM



Carbide Technology, triscado, rectificado
Madera con clavos/metal (endurecidos) (5-100 mm), madera con elementos de acero (5-100 mm), tubos de acero fundido (Ø < 3"), plástico de fibra de vidrio/epoxi (< 100 mm)

6–8	150 x 25 x 1,25	**2 608 653 099**	C1c	1	1	772976	

S 1156 XHM



Carbide Technology, triscado, rectificado
Madera con clavos/metal (endurecidos) (5-175 mm), madera con elementos de acero (5-175 mm), tubos de acero fundido (Ø < 6"), plástico de fibra de vidrio/epoxi (< 175 mm)

6–8	225 x 25 x 1,25	**2 608 653 100**	C1c	1	1	772983	

Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - Carburo

progressor WoodMetal

Características del producto			Información de pedido				
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

S 1256 XHM



Carbide Technology, triscado, rectificado
Madera con clavos/metal (endurecidos) (5-250 mm), madera con elementos de acero (5-250 mm), tubos de acero fundido (Ø < 8"), plástico de fibra de vidrio/epoxi (< 250 mm)

6–8	300 x 25 x 1,25	**2 608 653 101**	C1c	1	1	772990	

Hojas de sierra sable - Heavy for Wood and Metal - BIM

Tareas pesadas, firme, rápido

heavy WoodMetal

S 611 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<100 mm), perfiles de plástico (<100 mm), GFK/epoxi (<50 mm), marco de ventana: madera + metal, especial para corte de inmersión

4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 271**	C1c	2	5	235860	
		2 608 656 258	C1c	5	5	235501	
		2 608 657 561	P1a	25	1	515290	
		2 608 656 259	C0a	100	1	235518	

S 711 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<100 mm), GFK/epoxi (<50 mm), especial para corte en curva

4,3 / 6	150 x 12 x 1,25	**2 608 656 272**	C1c	2	5	235877	
		2 608 656 260	C1c	5	5	235525	

S 1111 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<175 mm), perfiles de plástico (ø <175 mm), GFK/epoxi (<50 mm)

4,3 / 6	225 x 19 x 1,25	**2 608 656 273**	C1c	2	5	235884	
		2 608 656 261	C1c	5	5	235532	

S 1411 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)

4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	**2 608 654 834**	C1c	2	5	036139	
		2 608 654 763	C1c	5	5	016285	
		2 608 657 562	P1a	25	1	515306	

Hojas de sierra sable - Heavy for Wood and Metal - BIM

Tareas pesadas, firme, rápido

heavy WoodMetal

Características del producto		Información de pedido				
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

S 1411 DF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi (<60 mm)

4,3 / 6	300 x 19 x 1,25	**2 608 656 567**	C0a	100	1	283625

S 610 VF



BIM, dentado Vario especial para madera
Madera con clavos/metal, madera, tablas de virutas prensadas (<100 mm), GFK/epoxi, macizos (<100 mm), cortes en muro: madera + metal (<100 mm), para tareas de salvamento/demolición

3,2-5 / 5/8	150 x 22 x 1,6	**2 608 657 608**	C1c	5	5	543347

S 1110 VF



BIM, dentado Vario especial para madera
Madera con clavos/metal, madera, tablas de virutas prensadas (<175 mm), GFK/epoxi, macizos (<175 mm), cortes en muro: madera + metal (<175 mm), para tareas de salvamento/demolición

3,2-5 / 5/8	225 x 22 x 1,6	**2 608 657 610**	C1c	5	5	543354
		2 608 657 611	P1a	25	1	543361

S 1210 VF



BIM, dentado Vario especial para madera
Madera con clavos/metal, madera, tablas de virutas prensadas (<250 mm), GFK/epoxi, macizos (<250 mm), cortes en muro: madera + metal (<250 mm), para tareas de salvamento/demolición

3,2-5 / 5/8	300 x 22 x 1,6	**2 608 657 612**	C1c	5	5	543378

Hojas de sierra sable - Progressor for Wood and Metal - BIM

universal, rápido

PROGRESSOR for Wood and Metal

S 3456 XF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de virutas prensadas (<150 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-18 mm), GFK/epoxi (<150 mm)

2,1-4,3 / 6-12	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 405**	C1c	2	5	169592
		2 608 654 406	C1c	5	5	169608
		2 608 657 938	P1a	25	1	695411
		2 608 654 418	C0a	100	1	184830

Hojas de sierra sable - Special for Pallet Repair - BIM

special PalletRepair

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 722 VFR



BIM, dentado Vario
Surtidos, profundidad de corte de hasta 125 mm, gran flexibilidad

1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 0,9	**2 608 658 027**	C1c	5	5	749282	
		2 608 658 028	C0a	100	1	749299	

S 725 VFR



BIM, dentado Vario
Surtidos, profundidad de corte de hasta 125 mm, vibración mínima

1,8/2,6 / 10/14	190 x 19 x 1,25	**2 608 658 033**	C1c	5	5	749343	
		2 608 658 034	C0a	100	1	749350	

S 1122 VFR



BIM, dentado Vario
Surtidos, profundidad de corte de hasta 165 mm, gran flexibilidad

1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 0,9	**2 608 658 030**	C1c	5	5	749312	
		2 608 658 031	C0a	100	1	749329	

S 1125 VFR



BIM, dentado Vario
Surtidos, profundidad de corte de hasta 165 mm, gran estabilidad y larga vida útil

1,8/2,6 / 10/14	225 x 19 x 1,25	**2 608 658 036**	C1c	5	5	749367	
		2 608 658 037	C0a	100	1	749374	

Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexible, resistente a roturas

flexible WoodMetal

S 922 HF



BIM, triscada, fresada
Para reparación de palets, madera con clavos/metal (<100 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm)

2,5 / 10	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 039**	C1c	2	5	093415	
		2 608 656 016	C1c	5	5	093521	
		2 608 656 320	C0a	100	1	346184	

Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexible, resistente a roturas

flexible WoodMetal

Características del producto		Información de pedido				
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

S 1022 HF



BIM, triscada, fresada
Para la reparación de palets, madera con clavos/metal (<150 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm), corte enrasado flexible

2,5 / 10	200 x 19 x 0,9	**2 608 656 636**	C0a	100	1	293426

S 1122 HF



BIM, triscada, fresada
Para la reparación de palets, madera con clavos/metal (<175 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-12 mm), corte enrasado flexible

2,5 / 10	225 x 19 x 0,9	**2 608 656 270**	C1c	2	5	235853
		2 608 656 021	C1c	5	5	093576
		2 608 657 560	P1a	25	1	515283
		2 608 656 034	C0a	100	1	206174

S 922 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<100 mm), chapas de metal, tubos, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<100 mm)

1,8-2,6 / 10-14	150 x 19 x 0,9	**2 608 656 040**	C1c	2	5	093422
		2 608 656 017	C1c	5	5	093538
		2 608 657 558	P1a	25	1	515269

S 1122 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<175 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<175 mm), corte enrasado flexible

1,8-2,6 / 10-14	225 x 19 x 0,9	**2 608 654 981**	C1c	5	5	079365
		2 608 657 559	P1a	25	1	515276

S 1222 VF



BIM, dentado Vario
Madera con clavos/metal (<250 mm), chapas de metal, perfiles de aluminio (3-10 mm), GFK/epoxi (<250 mm), corte enrasado flexible

1,8-2,6 / 10-14	300 x 19 x 0,9	**2 608 656 043**	C1c	2	5	093453
		2 608 656 022	C1c	5	5	093583

Hojas de sierra sable para madera



Vástago universal de 1/2"

Hojas de sierra sable - Speed for Wood - Carbide (Carburo)

Uso universal, incluyendo contrachapado y plástico

Características del producto		Información de pedido					
	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
1242 KHM							
Madera blanda y dura gruesa, madera verde y exótica, leña, raíces de madera	**300 x 25 x 1,25**	**2 608 653 275**	C1c	1	1	936903	
S 1142 KHM							
Madera blanda y dura gruesa, madera verde y exótica, leña, raíces de madera (<175 mm)	**225 x 25 x 1,25**	**2 608 653 274**	C1c	1	1	936897	

Hojas de sierra sable - Progressor for Wood - HCS

Corte universal

progressor Wood

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
S 2345 X								
HCS, triscada, rectificada Madera de construcción (<150 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<150 mm), pared de madera (<150 mm). Corte fino sin esfuerzo	**2,5-4,3 / 6-10**	200 x 19 x 1,25	**2 608 654 403**	C1c	2	5	169578	
			2 608 654 404	C1c	5	5	169585	
			2 608 650 463	P1a	25	1	515313	
			2 608 654 417	C0a	100	1	184823	

Hojas de sierra sable - Top for Wood - HCS

Afiladas, rápidas, eficaces

top Wood

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 644 D



HCS, triscada, rectificada
Madera de construcción (<100 mm), pared de madera (<100 mm), tableros: virutas, MDF (6-60 mm), madera contrachapada, plástico (<100 mm), especial para corte de inmersión

4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 614**	C1c	2	5	007689	
		2 608 650 673	C1c	5	5	016025	
		2 608 650 464	P1a	25	1	515320	
		2 608 650 551	C0a	100	1	205689	

S 1531 L



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<190 mm), madera viva, desramar (Ø <190 mm), madera de combustión (Ø <190 mm)

5 / 5	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 613**	C1c	2	5	007672	
		2 608 650 676	C1c	5	5	016056	
		2 608 650 465	P1a	25	1	515337	
		2 608 650 698	C0a	100	1	205733	

S 1542 K



HCS, triscada, rectificada
Leña, madera húmeda (ø <190 mm)

8,5 / 3	240 x 19 x 1,5	**2 608 650 681**	C1c	2	5	016773	
		2 608 650 682	C1c	5	5	016087	
		2 608 653 065	P1a	25	1	695329	

Hojas de sierra sable - Basic for Wood - HCS

buena y económica

basic Wood

S 617 K



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<100 mm), madera viva, desramar (Ø <100 mm), especial para corte en curva/corte de inmersión

8,5 / 3	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 616**	C1c	2	5	007702	
		2 608 650 677	C1c	5	5	016063	

S 1111 K



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<175 mm), madera de combustión (ø <175 mm)

8,5 / 3	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 617**	C1c	2	5	007719	
		2 608 650 678	C1c	5	5	016070	

Hojas de sierra sable - Basic for Wood - HCS

buena y económica

basic Wood

Características del producto			Información de pedido					
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	



S 1617 K



HCS, triscada, rectificada
Madera gruesa, sin clavos (<250 mm) madera viva, desramar (Ø <250 mm)

8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 650 679**	C1c	5	5	016278	

Hojas de sierra sable para aplicaciones especiales



Vástago universal de 1/2"

Hojas de sierra sable - Endurance for Brick - Carburo

Ladrillo, hormigón poroso, materiales de cemento

endurance Brick

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 1243 HM



Carbide Technology
Para piedras de construcción medianas con un grosor de hasta 215 mm

12,7 / 2	305 x 50 x 1,5	**2 608 650 355**	C1c	1	1	413510	

S 1543 HM



Carbide Technology
Para piedras de construcción pequeñas con un grosor de 150 mm

12,7 / 2	240 x 23 x 1,5	**2 608 650 354**	C1c	1	1	413503	

S 2243 HM



Carbide Technology
Para piedras de construcción grandes con un grosor de hasta 365 mm

12,7 / 2	455 x 50 x 1,5	**2 608 650 356**	C1c	1	1	413527	

Hojas de sierra sable - Endurance for Fibre Plaster - Carburo

Placas de fibrocemento y de construcción seca

endurance FiberPlaster

S 641 HM



Carbide Technology, triscado, afilado
Hormigón poroso, ladrillo (rojo), fibrocemento, GFK/epoxi (<100 mm), para materiales abrasivos

4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 650 970**	C1c	2	1	109772	

Hojas de sierra sable - Endurance for Aerated Concrete - Carburo — Hormigón poroso

endurance AeratedConcrete

Características del producto		Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
S 1141 HM	3 TPI 8,5 mm	225 x 19 x 1,25	**2 608 650 971**	C1c	2	1	109789
S 1241 HM	3 TPI 8,5 mm	300 x 22 x 1,5	**2 608 650 972**	C1c	2	1	109796
S 2041 HM	2 TPI 12,7 mm	400 x 22 x 1,5	**2 608 650 975**	C1c	2	1	091961

Carbide · extra long LIFE

S 1141 HM



Carbide Technology, triscado, afilado
Hormigón poroso, ladrillo perforado (rojo)

S 1241 HM



Carbide Technology, triscado, afilado
Hormigón poroso, ladrillo perforado (rojo)

S 2041 HM



Carbide Technology, triscado, afilado
Hormigón poroso, ladrillo perforado (rojo)

Hojas de sierra sable - Precision for FibreInsulation - HCS — Corte limpio y preciso

clean FiberInsulation

Características del producto		Información de pedido					
	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
S 1113 AWP	**225 x 22 x 1,5**	**2 608 635 527**	C1c	2	5	746168
S 1213 AWP	**300 x 22 x 1,5**	**2 608 635 528**	C1c	2	5	746175

Sharp · clean CUT · Precise

S 1113 AWP



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Para cortar materiales de fibras aislantes de hasta 175 mm de grosor del material.

S 1213 AWP



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Para cortar materiales de fibras aislantes de hasta 250 mm de grosor del material.

Hojas de sierra sable - Precision for FibreInsulation - HCS

Corte limpio y preciso

clean FiberInsulation

Características del producto	Información de pedido	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

S 2013 AWP



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Para cortar materiales de fibras aislantes de hasta 350 mm de grosor del material.

400 x 45 x 1,5	**2 608 635 529**	C1c	1	5	746182	

Hojas de sierra sable - Special for Ice - Inox

materiales congelados

special Ice

Características del producto	Información de pedido	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...

S 1211 K



Acero inoxidable (Inox) triscado, fresado
Materiales congelados (<250 mm)

8,5 / 3	300 x 19 x 1,25	**2 608 652 900**	C1c	5	5	017817	

Hojas de sierra sable - Special for Plaster - BIM

Cartón de yeso

special Plaster

S 628 DF



BIM, triscada, fresada
Pladur, Fermacell© (<100 mm), especial para corte de inmersión, corte limpio

4,3 / 6	150 x 19 x 1,25	**2 608 656 274**	C1c	2	5	235891	
		2 608 656 263	C1c	5	5	235556	

Sets de hojas de sierra sable

Hojas de sierra oscilante ToughBox



Juego de 15 hojas de sierra de calar Wood and Metal Basic

Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
S 918 AF Basic for Metal **S 918 BF Basic for Metal** **S 617 K Basic for Wood**	**2 607 010 901**	P1k	5 5 5	1	846479		



Juego de 20 hojas de sierra sable Wood and Metal

S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 922 HF Flexible for Wood and Metal** **S 644 D Top for Wood**	**2 607 010 902**	P1k	5 5 5 5	1	846486		

Juegos de blísters para hojas de sierra sable



Set de hojas de sierra sable Wood and Metal de 6 unidades

S 922 EF Flexible for Metal **S 922 BF Flexible for Metal** **S 1122 EF Flexible for Metal** **S 1122 BF Flexible for Metal** **S 1122 VF Flexible for Wood and Metal**	**2 607 010 906**	PC1b	1 2 1 1 1	1	846523		



Juego de 6 hojas de sierra sable Demolition

S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	**2 607 010 907**	PC1b	2 1 1 1 1	1	846530		

Juegos de blísters para hojas de sierra sable



Características del producto	Información de pedido	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Juego de 12 hojas de sierra sable Demolition							
S 925 VF Heavy for Metal **S 610 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1110 VF Heavy for Wood and Metal** **S 1125 VF Heavy for Metal** **S 1120 CF Heavy for Metal**	**2 607 010 908**	PC1b	3 3 2 2 2	1	846547		

Juego de 3 piezas de empuñaduras de la sierra



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Sierra de bolsillo Empuñadura con hoja de sierra sable S 922 EF y S 922 VF						
	2 608 000 495	PC1b	1 1 1	12	633758	

Hojas de sierra sable **para la sierra sable a batería GSA 10,8 V-LI de Bosch**



Vástago universal de 1/2"

Hojas de sierra sable - Endurance for Stainless Steel - Carburo

Acero inoxidable

endurance StainlessSteel

Características del producto		Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
S 522 EHM	1,4 / 18	115 x 19 x 1	**2 608 653 096**	C1c	1	1	772624



Carbide Technology (listón), dientes rectificados
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas de acero inoxidable (2-4 mm), perfiles de acero inoxidable (ø <50 mm), GFK/epoxi (<50 mm).

Hojas de sierra sable - Clean for Fibre Insulation - HCS

clean FiberInsulation

Características del producto		Información de pedido					
	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
S 713 AW	**150 x 19 x 1**	**2 608 635 521**	C1c	2	5	688178



HCS, cuchilla con afilado ondulado
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Ideal para fibras de materiales aislantes, Styropor, cartón, alfombras, piel.

Hojas de sierra sable - Special for Plaster - BIM

special Plaster

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 528 DF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Pladur, Fermacell© (<50 mm), especial para corte de inmersión, corte limpio

4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 724**	C1c	2	5	612081	
		2 608 657 725	C1c	5	5	612098	

S 522 AF



BIM, ondulado, fresado
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas finas (0,7-3 mm), corte sencillo y fino

1 / 24	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 267**	C1c	2	5	235594	
		2 608 656 010	C1c	5	5	093460	

S 522 EF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas finas (1,5-4 mm)

1,4 / 18	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 721**	C1c	2	5	612050	
		2 608 656 012	C1c	5	5	093484	

S 522 BF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas gruesas (3-8 mm), corte rápido

1,8 / 14	100 x 19 x 0,9	**2 608 656 269**	C1c	2	5	235846	
		2 608 656 011	C1c	5	5	093477	

S 422 BF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Chapas semigruesas (1,5-6 mm), especial para corte en curva

1,8 / 14	100 x 16 x 0,9	**2 608 656 268**	C1c	2	5	235600	
		2 608 656 253	C1c	5	5	235457	

Hojas de sierra sable - Flexible for Metal - BIM

flexible Metal

Hojas de sierra sable - Flexible for Wood and Metal - BIM

flexible WoodMetal

Características del producto			Información de pedido					
Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

S 511 DF



BIM, triscada, fresada
Optimizado especialmente para la aplicación en sierras compactas.
Madera con clavos/metal, madera, tablas de aglomerado, tubos de plástico y perfiles, plástico de fibra de vidrio/epoxi.

4,3 / 6	100 x 19 x 0,9	**2 608 657 722**	C1c	2	5	612067	
		2 608 657 723	C1c	5	5	612074	

Hojas de sierra **para la multisierra PFZ 500 E de Bosch**

Vástago M

Hojas de sierra - Top for Wood para multisierra PFZ 500 E de Bosch

Afiladas, rápidas, eficaces

top Wood

Características del producto			Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
M 1131 L	5 / 5	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 414**	C1c	1	1	451611	
M 1142 H	2,3 / 11	235 x 36 x 0,9	**2 608 650 065**	C1c	1	1	413428	

M 1131 L



HCS, dientes triscados, rectificados, muy afilados
Madera gruesa, leña, madera verde, ramas, trabajos de jardín

M 1142 H



HCS, lijada
Optimizada especialmente para cortes limpios en madera, madera de construcción, tableros y plásticos.

Hojas de sierra - Progressor for Wood and Metal para multisierra PFZ 500 E de Bosch

universal, rápida

PROGRESSOR for Wood and Metal

M 3456 XF	2,2-4,6 / 6-12	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 931**	C1c	1	1	413435	

M 3456 XF



BIM, triscada, fresada
Madera con clavos/metal, tablas de madera/virutas prensadas (10-150 mm), chapas, tubos, perfiles (5-18 mm), plásticos: tubos, perfiles (Ø 10-150 mm)

Hojas de sierra - Flexible for Metal para multisierra PFZ 500 E de Bosch

flexible, resistente a la rotura

flexible for Metal

M 1122 EF	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 932**	C1c	1	1	413442	

M 1122 EF



BIM, triscada, fresada
Chapas (1,5-10 mm), perfiles/tubos cerrados y abiertos (<150 mm)

Hojas de sierra - Flexible for Metal para multisierra PFZ 500 E de Bosch

flexible for Metal

flexible, resistente a la rotura

Características del producto		Información de pedido					
	Espacio entre dientes [mm] / TPI	Dimensiones en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
M 722 EF							
BIM, triscada, fresada Chapas (1,5-10 mm), perfiles/tubos cerrados y abiertos (<150 mm)							
	1,4 / 18	235 x 36 x 0,9	**2 608 656 973**	C1c	1	1	425063

Set de hojas de sierra para multisierra PFZ 500 E de Bosch



Características del producto	Información de pedido					
	Contenido del set	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 hojas de sierra						
M 1142 H Top for Wood **M 3456 XF Progressor for Wood and Metal** **M 1122 EF Flexible for Metal**	**2 608 656 934**	C1c	1 1 1	1	413459	

Hojas de sierra **para el serrucho eléctrico Tándem de Bosch**

Juego de hojas de sierra para serrucho eléctrico Tándem de Bosch para madera

Para madera



Características del producto	Información de pedido						Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Juego de 2 hojas de sierra HCS TF 300 M, para madera **Adecuado para** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE							**360**	**2 608 632 119**	C1c	2	1	075992
Juego de 2 hojas de sierra HCS TF 350 M para madera **Adecuado para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional							**408**	**2 608 632 120**	C1c	2	1	076005

Juego de hojas de sierra para serrucho eléctrico Tándem de Bosch para hormigón poroso

Para hormigón poroso



Juego de 2 hojas de aserrar de metal duro TF 300 NHM Diversos materiales, p. ej., hormigón poroso **Adecuado para** PFZ 1200 A; PFZ 1300 AE; PFZ 1400 AE							**360**	**2 608 632 122**	C1c	2	1	076012
Juego de 2 hojas de sierra de metal duro TF 350 NHM Diversos materiales, p. ej., hormigón poroso **Adecuado para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional							**408**	**2 608 632 123**	C1c	2	1	076029

Juego de hojas de sierra para el serrucho eléctrico Tándem de Bosch para aislantes

Para aislantes



Set de 2 cuchillas TF 350 WM para aislantes, como p. ej. lana mineral (verde), lana de vidrio (amarilla), lana de madera **Adecuado para** GFZ 14-35 A; GFZ 16-35 AC Professional							**408**	**2 608 635 512**	C1c	2	1	534505

Accesorios para **la sierra de costilla GFS 350 E Professional de Bosch**

Hojas de sierra para cortar enrasado para la sierra de costilla GFS 350 E Professional de Bosch



- **Indicadas para** serrar enrasado. Para cortes de hasta 40 mm de profundidad
- Con dentado fino, aplicables a izquierda y derecha
- Inserción SDS para cambiar la hoja de sierra sin herramienta auxiliar
- Hojas de sierra para cortar enrasado de HCS y HAS (con dientes endurecidos)



Hoja de sierra para cortar enrasado FS 200 AB
Indicado para madera blanda y dura.

Características del producto				Información de pedido				
Material	Longitud dentada mm	Espacio entre dientes [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
HCS	200	1.25	**2 608 661 200**	C1c	1	1	182669	

Hoja de sierra para cortar enrasado FS 200 ABU
Indicada para materiales compuestos de madera.

HAS	200	1.25	**2 608 661 201**	C1c	1	1	182676	

Hojas de sierra de corte para la sierra de costilla GFS 350 E Professional de Bosch



- **Indicadas para** cortar, aplicable a izquierda y derecha
- Inserción SDS para cambiar la hoja de sierra sin herramienta auxiliar
- Hojas de sierra de corte de HAS (con dientes endurecidos)

Hoja de sierra de corte FS 180 AT
fina, **indicada para** madera blanda y dura

HCS	145	1.25	**2 608 661 202**	C1c	1	1	182683	



Hoja de sierra de corte FS 180 DT
gruesa, **indicada para** madera blanda y plásticos

HCS	145	3.00	**2 608 661 204**	C1c	1	1	182706	

Hoja de sierra de corte FS 180 ATU
fina, **indicada para** material de madera compuesto

HAS	145	1.25	**2 608 661 203**	C1c	1	1	182690	

Hoja de sierra de corte FS 180 DTU
gruesa, **indicada para** material de madera compuesto y plásticos

HAS	145	3.00	**2 608 661 205**	C1c	1	1	182713	

Accesorios para **la sierra de cinta GCB 18 V-LI de Bosch**

Hoja de sierra de cinta para GCB 18 V-LI



Características del producto	Información de pedido					
	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
  Hoja de sierra de cinta CB 281418 BIM 14/18 DPP **Adecuado para** GCB 18 V-LI Professional	**2 608 649 000**	C2a	2	1	644907	
  Hoja de sierra de cinta CB 2824 BIM 24 DPP **Adecuado para** GCB 18 V-LI Professional	**2 608 649 001**	C2a	2	1	644914	

Accesorios para **la sierra de cadena de Bosch**

Cadenas para sierras de cadena de Bosch



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cadena Cadenas resistentes y duraderas para un rendimiento de corte elevado. **Adecuado para** GKE 35 BCE Professional		**2 604 730 000**	C1d	1	1	345996
Cadena Cadenas resistentes y duraderas para un rendimiento de corte elevado. **Adecuado para** GKE 40 BCE Professional		**2 604 730 001**	C1d	1	1	346009

Gama completa de sierras de corona:

MÁXIMO RENDIMIENTO EN TODAS LAS APLICACIONES

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





SIERRAS DE CORONA PARA SISTEMA POWER CHANGE PLUS

Gama completa.

					
	Endurance for Heavy Duty	**Speed for Multi Construction**	**Progressor for Wood and Metal**	**Special for Sheet Metal**	**Diamond for Hard Ceramics**
N.º de página	**526**	**530**	**534**	**539**	**541**
INFORMACIÓN BÁSICA					
Tecnología con carburo	✓	✓	–	–	–
Diámetro mm	20 - 127	19 - 159	14 - 210	16 - 152	19 - 83
Máxima profundidad de corte mm	60	60	44	20	39
Tipos de brocas centradoras compatibles	HSS-G/HSS-Co/Carburo	HSS-G/Carburo	HSS-G/HSS-Co	HSS-Co	AutoStart
Longitud de la broca centradora mm	105	105	85	65	–
RENDIMIENTO					
Vida útil	■■□	■■■	■□□	■□□	■■■
Velocidad	■■□	■■■	■■□	■■□	■□□
Calidad de corte	■■□	■□□	■■■	■■■	■■■
MATERIALES					
Madera	✓	✓	✓	–	–
Metal	✓	–	✓	✓	–
Plástico	✓	✓	✓	–	–
Otros	✓	✓	✓	–	✓



ACCESORIOS PARA CORONAS CON SISTEMA POWER CHANGE

Cambio rápido con sistema Power Change Plus.











	Special for Sheet Metal	Diamond for Hard Ceramics	Progressor for Wood and Metal	Endurance for Heavy Duty	Speed for Multi Construction
N.º de página	539	541	534	526	530
Profundidad de corte mm	**20**	**39**	**44**	**60**	**60**
ADAPTADORES POWER CHANGE					
8.7mm 2 608 594 264	✓	✓	✓	✓	✓
11mm 2 608 594 265	✓	✓	✓	✓	✓
SDS Plus 2 608 594 266	✓	✓	✓	✓	✓
BROCA CENTRADORA					
Madera/Plástico	-	-	2 608 594 254	2 608 594 259	2 608 594 259
Metal	2 608 594 257	-	2 608 594 255	2 608 594 261	-
Ladrillo	-	-	-	2 608 594 260	2 608 594 260
Baldosas blandas	-	-	-	2 608 594 260	2 608 594 260
Azulejo duro/ porcelánico	-	2 608 580 529	-	-	-

ENDURANCE FOR HEAVY DUTY

20 veces más duradera que las bimetálicas en material duro.



MÁS PROFUNDIDAD DE CORTE

Permite cortar materiales hasta 60 mm

ALTO RENDIMIENTO DONDE CORONAS BIM NO PUEDEN

La tecnología de carburo Bosch garantiza más resistencia de los dientes en material duro y abrasivo

FÁCIL CAMBIO DE CORONA

Liberación en un clic gracias al adaptador Power Change

Sierras de corona Endurance for Heavy Duty

endurance HeavyDuty



- La sierra de corona Endurance for Heavy Duty ofrece una vida útil 20 veces superior que cualquier sierra de corona bimetálica con los materiales más duros
- La tecnología con carburo proporciona una resistencia adicional al calor para aumentar su durabilidad
- Los dientes están soldados individualmente para una durabilidad extrema
- Apta para cortar cualquier material
- La calidad del corte depende de aplicar una velocidad correcta y del refrigerante utilizado (consulte las instrucciones de funcionamiento).



Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
La sierra de corona Endurance for Heavy Duty ofrece una vida útil 20 veces mayor que cualquier sierra de corona bimetálica con los materiales más duros.								
20	25/32	60	**2 608 594 163**	PC1b	1	1	949323	
22	7/8	60	**2 608 594 164**	PC1b	1	1	949330	
25	1	60	**2 608 594 165**	PC1b	1	1	949347	
32	1 1/4	60	**2 608 594 166**	PC1b	1	1	949354	
35	1 1/2	60	**2 608 594 167**	PC1b	1	1	949361	
38	1 1/2	60	**2 608 594 168**	PC1b	1	1	949378	
40	1 1/2	60	**2 608 594 169**	PC1b	1	1	949385	
44	1 3/4	60	**2 608 594 170**	PC1b	1	1	949392	
51	2	60	**2 608 594 171**	PC1b	1	1	949408	

Sierras de corona Endurance for Heavy Duty

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
54	2 1/4	60	**2 608 594 172**	PC1b	1	1	949415	
60	2 1/2	60	**2 608 594 173**	PC1b	1	1	949422	
64	2 1/2	60	**2 608 594 174**	PC1b	1	1	949439	
67	2 3/4	60	**2 608 594 175**	PC1b	1	1	949446	
68	2 3/4	60	**2 608 594 176**	PC1b	1	1	949453	
70	2 3/4	60	**2 608 594 177**	PC1b	1	1	949460	
73	3	60	**2 608 594 178**	PC1b	1	1	949477	
76	3	60	**2 608 594 179**	PC1b	1	1	949484	
83	3 1/4	60	**2 608 594 180**	PC1b	1	1	949491	
102	4	60	**2 608 594 181**	PC1b	1	1	949507	
127	5	60	**2 608 594 182**	PC1b	1	1	949514	

Sets de sierras de corona Endurance for Heavy Duty

endurance HeavyDuty



- La sierra de corona Endurance for Heavy Duty ofrece una vida útil 20 veces superior que cualquier sierra de corona bimetálica con los materiales más duros
- La tecnología con carburo proporciona una resistencia adicional al calor para aumentar su durabilidad
- Los dientes están soldados individualmente para una durabilidad extrema
- Apta para cortar cualquier material
- La calidad del corte depende de aplicar una velocidad correcta y del refrigerante utilizado (consulte las instrucciones de funcionamiento).

Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Set universal de 8 sierras de corona de carburo Endurance for Heavy Duty 6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 1 broca centradora HSS								
22 **25** **35** **40** **51** **68**	60		**2 608 594 184**	PC1b	8	1	949538	



Set universal de 13 sierras de corona de carburo Endurance for Heavy Duty 11 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 1 broca centradora HSS								
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60		**2 608 594 186**	PC1b	13	1	949552	



Sets de sierras de corona Endurance for Heavy Duty

Características del producto	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set universal de 8 sierras de corona de carburo Endurance for Heavy Duty 6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 1 broca centradora HSS								
	**22** **25** **35** **51** **60** **68**	60	**2 608 594 183**	PC1b	8	1	949521	
Set universal de 13 sierras de corona de carburo Endurance for Heavy Duty 11 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 1 broca centradora HSS								
	**20** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	**2 608 594 185**	PC1b	13	1	949545	

Accesorios para sierras de corona Endurance for Heavy Duty

Características del producto	Diámetro mm	Longitud total mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 105 mm								
	**8.7**	-	**2 608 594 258**			1	950275	
Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca TCT de 7,15 x 105 mm								
	**8.7**	-	**2 608 522 412**			1	965538	
Brocas centradoras HSS-G								
	7.15	105	**2 608 594 259**			5	950282	
Brocas centradoras HSS-Co								
	**7.15**	105	**2 608 594 261**			5	950305	

Accesorios para sierras de corona Endurance for Heavy Duty



Características del producto		Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Broca centradora Plus TCT						
7.15	105	**2 608 594 260**		5	950299	

Speed for Multi Construction

La sierra corona multiusos más rápida.

Sierras de corona Speed for Multi Construction

speed MultiConstruction ▶ La calidad del corte depende del correcto número de revoluciones.





Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
19	3/4	60	**2 608 580 726**	PC1b	1	1	618403
20	25/32	60	**2 608 580 727**	PC1b	1	1	618410
22	7/8	60	**2 608 580 728**	PC1b	1	1	618427
25	1	60	**2 608 580 729**	PC1b	1	1	618434
27	1 1/16	60	**2 608 580 730**	PC1b	1	1	618441
29	1 1/8	60	**2 608 580 731**	PC1b	1	1	618458
30	1 3/16	60	**2 608 580 732**	PC1b	1	1	618465
32	1 1/4	60	**2 608 580 733**	PC1b	1	1	618472
35	1 1/2	60	**2 608 580 734**	PC1b	1	1	618489
38	1 1/2	60	**2 608 580 735**	PC1b	1	1	618496
40	1 1/2	60	**2 608 580 736**	PC1b	1	1	618502
41	1 3/4	60	**2 608 580 737**	PC1b	1	1	618519
44	1 3/4	60	**2 608 580 738**	PC1b	1	1	618526
48	2	60	**2 608 580 739**	PC1b	1	1	618533
51	2	60	**2 608 580 740**	PC1b	1	1	618540
54	2 1/4	60	**2 608 580 741**	PC1b	1	1	618557
57	2 1/4	60	**2 608 580 742**	PC1b	1	1	618564
60	2 1/2	60	**2 608 580 743**	PC1b	1	1	618571
64	2 1/2	60	**2 608 580 744**	PC1b	1	1	618588
65	2 1/2	60	**2 608 580 745**	PC1b	1	1	618595
67	2 3/4	60	**2 608 580 746**	PC1b	1	1	618601
68	2 3/4	60	**2 608 580 747**	PC1b	1	1	618618
70	2 3/4	60	**2 608 580 748**	PC1b	1	1	618625
73	3	60	**2 608 580 749**	PC1b	1	1	618632
76	3	60	**2 608 580 750**	PC1b	1	1	618649
77	3 1/32	60	**2 608 580 751**	PC1b	1	1	618656
79	3 1/4	60	**2 608 580 752**	PC1b	1	1	618663
83	3 1/4	60	**2 608 580 753**	PC1b	1	1	618670
86	3 1/2	60	**2 608 580 754**	PC1b	1	1	618687
89	3 1/2	60	**2 608 580 755**	PC1b	1	1	618694
92	3 3/4	60	**2 608 580 756**	PC1b	1	1	618700
95	3 3/4	60	**2 608 580 757**	PC1b	1	1	618717
98	4	60	**2 608 580 758**	PC1b	1	1	618724
102	4	60	**2 608 580 759**	PC1b	1	1	618731
105	4 1/4	60	**2 608 580 760**	PC1b	1	1	618748
108	4 1/4	60	**2 608 580 761**	C1a	1	1	618755
109	4 19/64	60	**2 608 580 762**	C1a	1	1	618762
111	4 1/2	60	**2 608 580 763**	C1a	1	1	618779
114	4 1/2	60	**2 608 580 764**	C1a	1	1	618786
121	4 3/4	60	**2 608 580 765**	C1a	1	1	618793
127	5	60	**2 608 580 766**	C1a	1	1	618809
140	5 1/2	60	**2 608 580 767**	C1a	1	1	618816
152	6	60	**2 608 580 768**	C1a	1	1	618823
159	6 17/64	60	**2 608 580 769**	C1a	1	1	618830

Sets de coronas Speed for Multi Construction

Características del producto	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set universal de 10 piezas, Speed para sierras de corona Multi Construction 6 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 1 broca de centrar HSS/TCT y broca fresadora plana	**20** **25** **32** **38** **51** **64**	60	**2 608 580 871**	P1k	10	1	704540
Set universal de 15 piezas, Speed para sierras de corona Multi Construction 11 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 1 broca de centrar HSS/TCT y broca fresadora plana	**20** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	60	**2 608 580 869**	P1k	15	1	704526
Set universal de 15 piezas, Speed para sierras de corona Multi Construction 11 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 1 broca de centrar HSS/TCT y broca fresadora plana	**20** **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	60	**2 608 580 870**	P1k	11	1	704533
Maletín de transporte vacío personalizable para sierras de corona Para coronas PC con una profundidad de corte < 65 mm	-	60	**2 608 580 884**	U0	1	1	704670

Accesorios para sierras de corona Speed for Multi Construction

Características del producto	Diámetro mm	Longitud total mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 105 mm								
	**8.7**	-		**2 608 594 258**		1	950275	
Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca TCT de 7,15 x 105 mm								
	**8.7**	-		**2 608 522 412**		1	965538	
Brocas centradoras HSS-G								
	**7.15**	105		**2 608 594 259**		5	950282	
Broca centradora Plus TCT								
	**7.15**	105		**2 608 594 260**		5	950299	

Sierras de corona Endurance for Multi Construction



- La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).



Características del producto			Información de pedido					
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
20	25/32	60	**2 608 584 775**	PC1b	1	1	375900	
25	1	60	**2 608 584 752**	PC1b	1	1	375672	
30	1 3/16	60	**2 608 584 753**	PC1b	1	1	375689	
35	1 1/2	60	**2 608 584 754**	PC1b	1	1	375696	
40	1 1/2	60	**2 608 584 755**	PC1b	1	1	375702	
45	1 49/64	60	**2 608 584 756**	PC1b	1	1	375719	
50	1 31/32	60	**2 608 584 757**	PC1b	1	1	375726	
55	2 11/64	60	**2 608 584 758**	PC1b	1	1	375733	
58	-	60	**2 608 584 759**	PC1b	1	1	375740	
60	2 1/2	60	**2 608 584 760**	PC1b	1	1	375757	
63	2 31/64	60	**2 608 584 761**	PC1b	1	1	375764	
65	2 1/2	60	**2 608 584 762**	PC1b	1	1	375771	
68	2 3/4	60	**2 608 584 763**	PC1b	1	1	375788	
70	2 3/4	60	**2 608 584 764**	PC1b	1	1	375795	
71	2 51/64	60	**2 608 584 765**	PC1b	1	1	375801	
74	2 29/32	60	**2 608 584 766**	PC1b	1	1	375818	
76	3	60	**2 608 584 767**	PC1b	1	1	375825	
80	3 5/32	60	**2 608 584 768**	PC1b	1	1	375832	
85	3 11/32	60	**2 608 584 769**	PC1b	1	1	375849	
90	3 35/64	60	**2 608 584 770**	PC1b	1	1	375856	
105	4 1/4	60	**2 608 584 771**	PC1b	1	1	375863	

Accesorios para sierras de corona Endurance for Multi Construction



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	

Broca de centrar de metal duro para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", punta de broca 118°. Aristas de corte de metal duro con afilado de diamante con centrado medio y pulido especial multiuso

7.15	120	**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924	

Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz

7.15	120	**2 608 584 843**	C1b	1	5	414609	

Juego de tuercas de unión adaptadoras de transición con rosca M16, 4 unidades con 4 tuercas adaptadoras para Endurance for y para sierras de corona MC, diámetros de 20-105 mm

-	-	**2 608 584 774**	PC1c	4	1	375894	

Sierras de corona Progressor for Wood and Metal



▶ La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
La sierra de corona BIM Progressor ofrece el doble de vida útil que su predecesora							
14	9/16	44	**2 608 594 195**	PC1b	1	1	949644
16	5/8	44	**2 608 594 196**	PC1b	1	1	949651
17	11/16	44	**2 608 594 197**	PC1b	1	1	949668
19	3/4	44	**2 608 594 198**	PC1b	1	1	949675
20	25/32	44	**2 608 594 199**	PC1b	1	1	949682
21	13/16	44	**2 608 594 200**	PC1b	1	1	949699
22	7/8	44	**2 608 594 201**	PC1b	1	1	949705
24	15/16	44	**2 608 594 202**	PC1b	1	1	949712
25	1	44	**2 608 594 203**	PC1b	1	1	949729
27	1 1/16	44	**2 608 594 204**	PC1b	1	1	949736
29	1 1/8	44	**2 608 594 205**	PC1b	1	1	949743
30	1 3/16	44	**2 608 594 206**	PC1b	1	1	949750
32	1 1/4	44	**2 608 594 207**	PC1b	1	1	949767
33	1 1/4	44	**2 608 594 208**	PC1b	1	1	949774
35	1 1/2	44	**2 608 594 209**	PC1b	1	1	949781
37	1 1/2	44	**2 608 594 210**	PC1b	1	1	949798
38	1 1/2	44	**2 608 594 211**	PC1b	1	1	949804
40	1 1/2	44	**2 608 594 212**	PC1b	1	1	949811
41	1 3/4	44	**2 608 594 213**	PC1b	1	1	949828
43	1 3/4	44	**2 608 594 214**	PC1b	1	1	949835
44	1 3/4	44	**2 608 594 215**	PC1b	1	1	949842
46	1 3/4	44	**2 608 594 216**	PC1b	1	1	949859
48	2	44	**2 608 594 217**	PC1b	1	1	949866
51	2	44	**2 608 594 218**	PC1b	1	1	949873
52	2	44	**2 608 594 219**	PC1b	1	1	949880
54	2 1/4	44	**2 608 594 220**	PC1b	1	1	949897
56	2 1/4	44	**2 608 594 221**	PC1b	1	1	949903
57	2 1/4	44	**2 608 594 222**	PC1b	1	1	949910
59	2 1/4	44	**2 608 594 223**	PC1b	1	1	949927
60	2 1/2	44	**2 608 594 224**	PC1b	1	1	949934
64	2 1/2	44	**2 608 594 225**	PC1b	1	1	949941
65	2 1/2	44	**2 608 594 226**	PC1b	1	1	949958
67	2 3/4	44	**2 608 594 227**	PC1b	1	1	949965
68	2 3/4	44	**2 608 594 228**	PC1b	1	1	949972
70	2 3/4	44	**2 608 594 229**	PC1b	1	1	949989
73	3	44	**2 608 594 230**	PC1b	1	1	949996
76	3	44	**2 608 594 231**	PC1b	1	1	950008
79	3 1/4	44	**2 608 594 232**	PC1b	1	1	950015
83	3 1/4	44	**2 608 594 233**	PC1b	1	1	950022
86	3 1/2	44	**2 608 594 234**	PC1b	1	1	950039
89	3 1/2	44	**2 608 594 235**	PC1b	1	1	950046
92	3 3/4	44	**2 608 594 236**	PC1b	1	1	950053
95	3 3/4	44	**2 608 594 237**	PC1b	1	1	950060
98	4	44	**2 608 594 238**	PC1b	1	1	950077
102	4	44	**2 608 594 239**	PC1b	1	1	950084
105	4 1/4	44	**2 608 594 240**	PC1b	1	1	950091
108	4 1/4	44	**2 608 594 241**	PC1b	1	1	950107
111	4 1/2	44	**2 608 594 242**	PC1b	1	1	950114
114	4 1/2	44	**2 608 594 243**	PC1b	1	1	950121
121	4 3/4	44	**2 608 594 244**	C1a	1	1	950138
127	5	44	**2 608 594 245**	C1a	1	1	950145
133	5 1/4	44	**2 608 594 246**	C1a	1	1	950152
140	5 1/2	44	**2 608 594 247**	C1a	1	1	950169
152	6	44	**2 608 594 248**	C1a	1	1	950176
168	6 3/4	44	**2 608 594 249**	C1a	1	1	950183
177	7	44	**2 608 594 250**	C1a	1	1	950190
210	8 1/4	44	**2 608 594 251**	C1a	1	1	950206

Sets de sierras de corona Progressor for Wood and Metal

Características del producto		Información de pedido					
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de sierras de electricista Progressor for Wood and Metal de 9 piezas 6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS								
	22 **29** **35** **44** **51** **64**	44	**2 608 594 187**		9	1	949569	
	22 **29** **35** **44** **51** **65**	44	**2 608 594 188**		9	1	949576	



Características del producto		Información de pedido					
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de sierras para sanitarios Progressor for Wood and Metal de 9 piezas 6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS								
	20 **25** **32** **38** **51** **64**	44	**2 608 594 189**		9	1	949583	



Características del producto		Información de pedido					
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de sierras de electricista Progressor for Wood and Metal de 9 piezas 6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS								
	19 **25** **38** **44** **68** **83**	44	**2 608 594 190**		9	1	949590	



Sets de sierras de corona Progressor for Wood and Metal

Características del producto			Información de pedido					
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido		Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de sierras de electricista Progressor for Wood and Metal de 9 piezas 6 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS								
	19 **25** **30** **35** **40** **68**	44	**2 608 594 191**		9	1	949606	



Set de sierras de electricista Progressor for Wood and Metal de 11 piezas 8 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS								
	25 **32** **40** **54** **60** **68** **76** **86**	-	**2 608 594 194**		11	1	949637	



Set de sierras universales Progressor for Wood and Metal de 14 piezas 11 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS								
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	44	**2 608 594 192**		14	1	949613	



Sets de sierras de corona Progressor for Wood and Metal





Características del producto			Información de pedido					
	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Set de sierras universales Progressor for Wood and Metal de 14 piezas 11 sierras de corona, 1 Power-Change Plus Hex 11 mm, 2 brocas centradoras HSS								
	20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	44	**2 608 594 193**		14	1	949620	



Maletín de transporte vacío personalizable para sierras de corona Para sierras de corona PC con una profundidad de corte < 45 mm								
	-	40	**2 608 580 883**	U0	1	1	704663	

Kits de iniciación Progressor for Wood and Metal





Características del producto				Información de pedido					
	Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
El Kit de iniciación permite mejorar cualquier sierra de corona estándar con el sistema sin llave Power-Change Plus									
	68	2 3/4	44	**2 608 594 301**				985291	

Accesorios para sierras de corona Progressor for Wood and Metal

- Adaptador Power Change para un cambio rápido y seguro de la broca centradora y la corona con tan solo un «clic»
- Para una extracción rápida del núcleo de perforación: desbloquear, ladear y extraer

Características del producto		Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 85 mm						
8.7	-	**2 608 594 253**		1	950220	
Mandril PC Plus SDS plus de 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 85 mm						
8.7	-	**2 608 522 411**		1	965521	
Brocas centradoras HSS-G						
7.15	85	**2 608 594 254**		5	950237	
Brocas centradoras HSS-Co						
7.15	85	**2 608 594 255**		5	950244	

Sierras de corona Special for Sheet Metal

special for SheetMetal



- La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).
- Los diámetros de 16-22 mm son sin resorte de expulsión



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
16	5/8	20	**2 608 584 778**	PC1b	1	1	375993
17	11/16	20	**2 608 584 779**	PC1b	1	1	376006
19	3/4	20	**2 608 584 780**	PC1b	1	1	376013
20	25/32	20	**2 608 584 781**	PC1b	1	1	376020
21	13/16	20	**2 608 584 782**	PC1b	1	1	376037
22	7/8	20	**2 608 584 783**	PC1b	1	1	376044
25	1	20	**2 608 584 784**	PC1b	1	1	376051
27	1 1/16	20	**2 608 584 785**	PC1b	1	1	376068
29	1 1/8	20	**2 608 584 786**	PC1b	1	1	376075
30	1 3/16	20	**2 608 584 787**	PC1b	1	1	376082
32	1 1/4	20	**2 608 584 788**	PC1b	1	1	376099
33	1 1/4	20	**2 608 584 789**	PC1b	1	1	376105
35	1 1/2	20	**2 608 584 790**	PC1b	1	1	376112
38	1 1/2	20	**2 608 584 791**	PC1b	1	1	376129
40	1 1/2	20	**2 608 584 792**	PC1b	1	1	376136
41	1 3/4	20	**2 608 584 793**	PC1b	1	1	376143
44	1 3/4	20	**2 608 584 794**	PC1b	1	1	376150
48	2	20	**2 608 584 795**	PC1b	1	1	376167
51	2	20	**2 608 584 796**	PC1b	1	1	376174
54	2 1/4	20	**2 608 584 797**	PC1b	1	1	376181
57	2 1/4	20	**2 608 584 798**	PC1b	1	1	376198
60	2 1/2	20	**2 608 584 799**	PC1b	1	1	376204
64	2 1/2	20	**2 608 584 800**	PC1b	1	1	376211
65	2 1/2	20	**2 608 584 801**	PC1b	1	1	376228
67	2 3/4	20	**2 608 584 802**	PC1b	1	1	376235
68	2 3/4	20	**2 608 584 803**	PC1b	1	1	376242
70	2 3/4	20	**2 608 584 804**	PC1b	1	1	376259
73	3	20	**2 608 584 805**	PC1b	1	1	376266
76	3	20	**2 608 584 806**	PC1b	1	1	376273
79	3 1/4	20	**2 608 584 807**	PC1b	1	1	376280
83	3 1/4	20	**2 608 584 808**	PC1b	1	1	376297
86	3 1/2	20	**2 608 584 809**	PC1b	1	1	376303
89	3 1/2	20	**2 608 584 810**	PC1b	1	1	376310
102	4	20	**2 608 584 811**	PC1b	1	1	376327
127	5	20	**2 608 584 854**	C1a	1	1	433402
152	6	20	**2 608 584 855**	C1a	1	1	433419

Sets de sierras de corona Special for Sheet Metal





Características del producto		Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 9 piezas para electricista, sierras de corona Sheet Metal 6 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 2 brocas centradoras de HSS						
22 **29** **35** **44** **51** **64**	20	**2 608 580 881**	P1k	9	1	704649

Sets de sierras de corona Special for Sheet Metal

Características del producto	Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 9 piezas para equipos sanitarios, sierras de corona Sheet Metal 6 sierras de corona, 1 adaptador Power Change, 2 brocas centradoras de HSS								
20 **25** **32** **38** **51** **64**	20		**2 608 580 882**	P1k	9	1	704656	

Accesorios para sierras de corona Special for Sheet Metal

Características del producto	Diámetro mm	Longitud total mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-Co de 7,15 x 65 mm								
8.7		-	**2 608 594 256**			1	950251	





Brocas centradoras HSS-Co								
7.15	65		**2 608 594 257**			5	950268	



Muelle expulsor								
-		-	**2 608 584 816**	PC1b	2	5	376372	

DIAMOND FOR HARD CERAMICS

No hay baldosas duras.

ELIMINACIÓN FÁCIL DE MATERIAL
gracias a los orificios laterales

SUJECIÓN Y LIBERACIÓN RÁPIDA Y SEGURA DE LA CORONA
en un solo clic gracias al adaptador Power Change

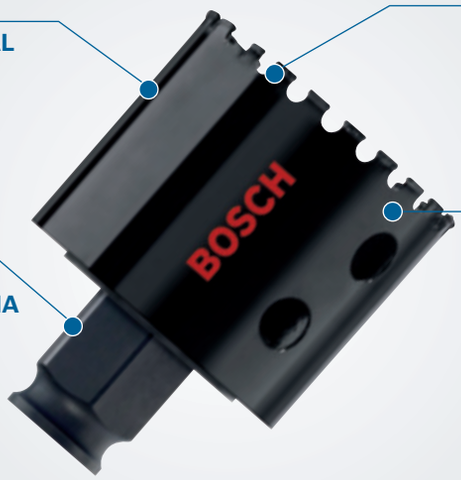

CORTES RÁPIDOS Y LIMPIOS
por las delgadas aristas

DURADERO
en las baldosas más duras gracias al recubrimiento de diamante

Sierras de corona Diamond for Hard Ceramics



▶ La calidad de corte depende del número de revoluciones correcto y de la refrigeración (ver instrucciones de manejo).



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
19	3/4	39	**2 608 580 301**	PC1b	1	1	488990
20	25/32	39	**2 608 580 302**	PC1b	1	1	489003
25	1	39	**2 608 580 304**	PC1b	1	1	489027
29	1 1/8	39	**2 608 580 305**	PC1b	1	1	489034
32	1 1/4	39	**2 608 580 306**	PC1b	1	1	489041
35	1 1/2	39	**2 608 580 307**	PC1b	1	1	489058
41	1 3/4	39	**2 608 580 394**	PC1b	1	1	515160
44	1 3/4	39	**2 608 580 309**	PC1b	1	1	489072
51	2	39	**2 608 580 310**	PC1b	1	1	489089
60	2 1/2	39	**2 608 580 313**	PC1b	1	1	489119
65	2 1/2	39	**2 608 580 315**	PC1b	1	1	489133
68	2 3/4	39	**2 608 580 317**	PC1b	1	1	489164
76	3	39	**2 608 580 319**	PC1b	1	1	489188
83	3 1/4	39	**2 608 580 321**	PC1b	1	1	489201

Accesorios para sierras de corona Diamond for Hard Ceramics



Guía de centrado para sierras de coronas y brocas de diamante para perforación en húmedo

Características del producto	Información de pedido					
Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
230	**2 608 580 327**	C1a	1	1	489683	



Sistema de guía de centrado con arranque automático para sierras de corona de diamante
Perno centrador con resorte con punta de metal duro para el inicio de perforación en materiales duros

-	**2 608 580 529**	PC1a	1	1	575522	



Botella de presión hidrostática
Para refrigeración de las sierras de corona y las brocas de diamante para perforación en húmedo
Volumen de llenado máx 0,9 l
incluye manguera (1,8 m de longitud)

-	**2 608 190 048**	C1a	1	1	495820	

CAMBIO DE CORONA EN UN CLIC
Sistema patentado Power Change Plus.

MAYOR ROBUSTEZ DEL VÁSTAGO HEXAGONAL

Hexágono aumentado de 8,0 a 8,7 mm



ROBUSTO Y PRECISO

Diseño y materiales mejorados aseguran un sistema estable y preciso

UN CLIC



EXPULSIÓN DEL TESTIGO SIN PROBLEMAS



Adaptador Power-Change Plus (casquillo azul)

- Adaptador Power-Change para montaje y desmontaje rápido y seguro de brocas centradoras y sierras de corona en un clic
- Para desmontar rápidamente el núcleo: desbloquee, incline y presione
- Mayor robustez y precisión que su predecesor



Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm

Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
8.7	-	**2 608 594 264**		1	950336		



Mandril PC Plus de 7/16" 11 mm

11	-	**2 608 594 265**		1	950343		

Adaptador Power-Change Plus (casquillo azul)

Características del producto		Información de pedido			Diámetro mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Mandril PC Plus SDS plus											
	**11**	-	**2 608 594 266**						1	950350	
Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-Co de 7,15 x 65 mm											
	**8.7**	-	**2 608 594 256**						1	950251	
Mandril PC Plus de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 85 mm											
	**8.7**	-	**2 608 594 253**						1	950220	
Mandril PC Plus SDS plus de 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 85 mm											
	8.7	-	**2 608 522 411**						1	965521	
Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca HSS-G de 7,15 x 105 mm											
	**8.7**	-	**2 608 594 258**						1	950275	
Mandril PC de 3/8" 8,7 mm incl. broca TCT de 7,15 x 105 mm											
	**8.7**	-	**2 608 522 412**						1	965538	
Barra de extensión de 150 mm/6" Mandril PC Plus de 7/16" 11 mm											
	**11**	-	**2 608 594 262**						1	950312	

Brocas centradoras para adaptadores Power-Change Plus (casquillo azul)

	Características del producto		Información de pedido					
	Diámetro mm	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
	Brocas centradoras HSS-Co							
	7.15	65	**2 608 594 257**			5	950268	
	7.15	85	**2 608 594 255**			5	950244	
	7.15	105	**2 608 594 261**			5	950305	
	Brocas centradoras HSS-G							
	7.15	85	**2 608 594 254**			5	950237	
	7.15	105	**2 608 594 259**			5	950282	
	Broca centradora Plus TCT							
	7.15	105	**2 608 594 260**			5	950299	
	Sistema de guía de centrado con arranque automático para sierras de corona de diamante Perno centrador con resorte con punta de metal duro para el inicio de perforación en materiales duros							
	-	-	**2 608 580 529**	PC1a	1	1	575522	

Brocas centradoras para adaptadores Power-Change (casquillo negro)

Características del producto	Diámetro mm	Longitud total mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Broca centradora HSS-Co con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz	**7.15**	65		**2 608 584 750**	PC1d	1	5	365550
 Broca de centrar HSS-G para sierras de corona con capacidad de corte <46 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz	**7.15**	80		**2 608 584 676**	PC1d	1	5	279918
 Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte <46 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz	**7.15**	80		**2 608 584 677**	PC1d	1	5	279925
 Broca de centrar de metal duro para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", punta de broca 118°. Aristas de corte de metal duro con afilado de diamante con centrado medio y pulido especial multiuso	**7.15**	120		**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924
Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz	**7.15**	120		**2 608 584 843**	C1b	1	5	414609
 Sistema de guía de centrado con arranque automático para sierras de corona de diamante Perno centrador con resorte con punta de metal duro para el inicio de perforación en materiales duros	**-**	-		**2 608 580 529**	PC1a	1	1	575522

Barras de extensión

Características del producto	Información de pedido		Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Prolongación hexagonal 11 mm para adaptador con ancho de llave de 5/16"/vástago de inserción hexagonal de 8 mm.								
	305	**2 608 580 094**	PC1b	1	1	469494		
Prolongación hexagonal 9,5 mm para adaptador con ancho de llave de 3/8"/vástago de inserción hexagonal 9,5 mm								
	305	**2 608 584 681**	PC1b	1	5	262699		
Prolongación hexagonal 11 mm para adaptador con ancho de llave de 7/16"/vástago de inserción hexagonal 11 mm								
	305	**2 609 390 038**	C1a	1	1	087827		

Tuercas de adaptador de transición para sierras de corona

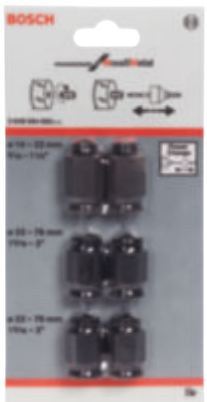

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 6 piezas de adaptadores de unión para sierras de corona estándar de la competencia (p. ej., Starrett, Baco, Lenox, etc.) con 2 adaptadores para Ø 14-30 mm (rosca 1/2" 20UNF), 4 adaptadores para Ø 32-210 mm (rosca 5/8" 18UNF)		**2 608 584 682**	PC1c	6	1	262705

Aceite de corte universal



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Aceite para corte universal El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal		**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240

Sierras de corona bimetálicas HSS con 8 % de cobalto para adaptadores estándar



▶ Extremo de inserción tanto con SDS plus como con vástago hexagonal.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
102	4	44	**2 608 584 131**	C1a	1	1	087711
105	4 1/8	44	**2 608 584 132**	C1a	1	1	087728
108	4 1/4	44	**2 608 584 135**	C1a	1	1	096607
111	4 3/8	44	**2 608 584 852**	C1a	1	1	429658
114	4 1/2	44	**2 608 584 133**	C1a	1	1	087735
121	4 3/4	44	**2 608 584 134**	C1a	1	1	087742
127	5	44	**2 608 584 136**	C1a	1	1	096614
133	5 1/4	44	**2 608 584 838**	C1a	1	1	413305
14	9/16	44	**2 608 584 147**	C1a	1	1	195737
140	5 1/2	44	**2 608 584 137**	C1a	1	1	096621
146	5 3/4	44	**2 608 584 839**	C1a	1	1	413312
152	6	44	**2 608 584 138**	C1a	1	1	096638
16	5/8	44	**2 608 584 100**	C1a	1	1	087407
168	6 5/8	44	**2 608 584 840**	C1a	1	1	413329
17	11/16	44	**2 608 584 140**	C1a	1	1	104340
177	7	44	**2 608 584 841**	C1a	1	1	413336
19	3/4	44	**2 608 584 101**	C1a	1	1	087414
20	25/32	44	**2 608 584 102**	C1a	1	1	087421
21	13/16	44	**2 608 584 103**	C1a	1	1	087438
210	8 1/4	44	**2 608 584 842**	C1a	1	1	413343
22	7/8	44	**2 608 584 104**	C1a	1	1	087445
24	15/16	44	**2 608 584 141**	C1a	1	1	104357
25	1	44	**2 608 584 105**	C1a	1	1	087452
27	1 1/16	44	**2 608 584 106**	C1a	1	1	087469
29	1 1/8	44	**2 608 584 107**	C1a	1	1	087476
30	1 3/16	44	**2 608 584 108**	C1a	1	1	087483
32	1 1/4	44	**2 608 584 109**	C1a	1	1	087490
33	1 5/16	44	**2 608 584 142**	C1a	1	1	104364
35	1 3/8	44	**2 608 584 110**	C1a	1	1	087506
37	1 7/16	44	**2 608 584 846**	C1a	1	1	429597
38	1 1/2	44	**2 608 584 111**	C1a	1	1	087513
40	1 9/16	44	**2 608 584 112**	C1a	1	1	087520
41	1 5/8	44	**2 608 584 113**	C1a	1	1	087537
43	1 11/16	44	**2 608 584 143**	C1a	1	1	104371
44	1 3/4	44	**2 608 584 114**	C1a	1	1	087544
46	1 13/16	44	**2 608 584 115**	C1a	1	1	087551
48	1 7/8	44	**2 608 584 116**	C1a	1	1	087568
51	2	44	**2 608 584 117**	C1a	1	1	087575
52	2 1/16	44	**2 608 584 847**	C1a	1	1	429603
54	2 1/8	44	**2 608 584 118**	C1a	1	1	087582
56	2 3/16	44	**2 608 584 848**	C1a	1	1	429610
57	2 1/4	44	**2 608 584 119**	C1a	1	1	087599
59	2 5/16	44	**2 608 584 849**	C1a	1	1	429627
60	2 3/8	44	**2 608 584 120**	C1a	1	1	087605
64	2 1/2	44	**2 608 584 121**	C1a	1	1	087612
65	2 9/16	44	**2 608 584 122**	C1a	1	1	087629
67	2 5/8	44	**2 608 584 144**	C1a	1	1	104388
68	2 11/16	44	**2 608 584 123**	C1a	1	1	087636
70	2 3/4	44	**2 608 584 124**	C1a	1	1	087643
73	2 7/8	44	**2 608 584 145**	C1a	1	1	104395
76	3	44	**2 608 584 125**	C1a	1	1	087650
79	3 1/8	44	**2 608 584 126**	C1a	1	1	087667
83	3 1/4	44	**2 608 584 127**	C1a	1	1	087674
86	3 3/8	44	**2 608 584 850**	C1a	1	1	429634
89	3 1/2	44	**2 608 584 128**	C1a	1	1	087681
92	3 5/8	44	**2 608 584 129**	C1a	1	1	087698
95	3 3/4	44	**2 608 584 130**	C1a	1	1	087704
98	3 7/8	44	**2 608 584 851**	C1a	1	1	429641

Sets de sierras de corona bimetálicas HSS con cobalto al 8 %



Características del producto	Información de pedido					
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	



Juego de 11 piezas para electricistas, sierras de corona bimetálicas HSS
6 sierras de corona, 1 adaptador Q-Lock, 2 adaptadores intermedios, 2 brocas centradoras de HSS

22 **29** **35** **44** **51** **64**	**2 608 580 885**	P1k	6	1	704687	



Juego de 11 piezas para electricistas, sierras de corona bimetálicas HSS
6 sierras de corona, 1 adaptador Q-Lock, 2 adaptadores intermedios, 2 brocas centradoras de HSS

22 **29** **35** **44** **51** **65**	**2 608 580 886**	P1k	6	1	704694	



Juego universal de 17 piezas, sierras de corona bimetálicas HSS
11 sierras de corona, 1 adaptador Q-Lock, 3 adaptadores intermedios, 2 brocas centradoras de HSS

20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **64** **76**	**2 608 580 887**	P1k	11	1	704700	
20 **22** **25** **32** **35** **40** **44** **51** **60** **68** **76**	**2 608 580 888**	P1k	11	1	704717	

Sierras de corona roscadas con adaptador para cambio rápido sin herramientas

Características del producto	Diámetro mm	Longitud total mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Adaptador hexagonal para roscas de 1/2" y 5/8" con broca de centrar HSS-G (inserción de 1/4 ") Ancho de llave 9,5 mm, para Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (en metal hasta Ø 152 mm)	-	-		**2 609 390 589**	PC1b	1	1	698269
 Adaptador SDS plus para roscas de 1/2" y 5/8" con broca de centrar HSS-G (inserción de 1/4") para Ø 14 mm, 9/16" – Ø 210 mm, 8 9/32" (en metal hasta Ø 152 mm)	-	-		**2 609 390 590**	PC1b	1	1	698276
 Broca de centrar HSS-G para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz	**7.15**	104		**2 609 390 592**	PC1d	1	1	716161
 Adaptador de recambio (con rosca de 1/2" para sierras de corona con Ø 14-30 mm) para adaptador de cambio rápido	-	-		**2 609 390 591**	PC1b	1	1	698283
Broca de centrar HSS-Co para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", ángulo de punta de 135° y afilado en cruz	**7.15**	120		**2 608 584 843**	C1b	1	5	414609
 Broca de centrar de metal duro para sierras de corona con capacidad de corte <60 mm con vástago hexagonal de 1/4", punta de broca 118°. Aristas de corte de metal duro con afilado de diamante con centrado medio y pulido especial multiuso	**7.15**	120		**2 608 584 777**	PC1d	1	1	375924

Adaptador estándar para sierras de corona roscadas

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Adaptador hexagonal con rosca de 1/2" 20UNF y broca de centrar HSS-G (2 608 596 295) Ancho de llave 1/4" (6,35 mm), para Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16"		**2 609 390 586**	PC1b	1	1	698238
 Adaptador hexagonal con rosca de 5/8" 18UNF y broca de centrar HSS-G (2 608 596 295) Ancho de llave 1/4" (6,35 mm), para Ø 32 mm, 1 1/4" – Ø 76 mm, 3" (en metal hasta Ø 40 mm)		**2 609 390 587**	PC1b	1	1	698245
 Adaptador hexagonal con rosca de 1/2" 20UNF y broca de centrar HSS-G (2 608 596 295) Ancho de llave 9,52 mm, para Ø 14 mm, 9/16" – Ø 30 mm, 1 3/16"		**2 609 390 588**	PC1b	1	1	698252

Adaptador estándar para sierras de corona roscadas

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Adaptador hexagonal con rosca de 5/8" 18UNF y broca de centrar HSS-G (2 608 596 119) Ancho de llave 11 mm, para Ø 32 mm, 1 1/4" – Ø 210 mm, 8 9/32"		**2 609 390 034**	PC1b	1	1	087780
 Adaptador de SDS plus con rosca 1/2"-20UNF y broca centradora HSS-G (2 608 596 295) para diámetro de 14 mm, 9/16" - diámetro de 30 mm, 1 3/16"		**2 609 390 035**	PC1b	1	1	087797
 Adaptador de SDS plus con rosca 5/8" 18UNF y broca centradora HSS-G (2 608 596 295) para diámetro de 32 mm, 1 1/4" - diámetro de 210 mm, 8 9/32"		**2 609 390 036**	PC1b	1	1	087803

Brocas centradoras para adaptador estándar

Características del producto	Información de pedido	Longitud total mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Broca centradora HSS-G para adaptador hexagonal, ancho de llave 11 mm		**102**	**2 608 596 119**	C1a	1	10	045186
 Broca centradora HSS-G para SDS plus y adaptador hexagonal, ancho interior de 6,35 (1/4") y 9,52 mm		**81**	**2 608 596 295**	C1a	1	10	103480

Sierras de corona Precision for Sheet Metal



▶ Calidad industrial para aplicaciones en metal fino



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Sierra de corona de una pieza con vida útil 20 veces más larga en material abrasivo y duro que las de BiM HS							
14	9/16	5	**2 608 594 126**	PC1b	1	1	942010
16	5/8	5	**2 608 594 127**	PC1b	1	1	942027
17	11/16	5	**2 608 594 128**	PC1b	1	1	942034
18	45/64	5	**2 608 594 129**	PC1b	1	1	942041
19	3/4	5	**2 608 594 130**	PC1b	1	1	942058
20	25/32	5	**2 608 594 131**	PC1b	1	1	942065
21	13/16	5	**2 608 594 132**	PC1b	1	1	942072
22	7/8	5	**2 608 594 133**	PC1b	1	1	942089
24	15/16	5	**2 608 594 134**	PC1b	1	1	942096
25	1	5	**2 608 594 135**	PC1b	1	1	942102
27	1 1/16	5	**2 608 594 136**	PC1b	1	1	942119
28	1 7/64	5	**2 608 594 137**	PC1b	1	1	942126
29	1 1/8	5	**2 608 594 138**	PC1b	1	1	942133
30	1 3/16	5	**2 608 594 139**	PC1b	1	1	942140
32	1 1/4	5	**2 608 594 140**	PC1b	1	1	942157
33	1 1/4	5	**2 608 594 141**	PC1b	1	1	942164
35	1 1/2	5	**2 608 594 142**	PC1b	1	1	942171
37	1 1/2	5	**2 608 594 143**	PC1b	1	1	942188
38	1 1/2	5	**2 608 594 144**	PC1b	1	1	942195
40	1 1/2	5	**2 608 594 145**	PC1b	1	1	942201
41	1 3/4	5	**2 608 594 146**	PC1b	1	1	942218
43	1 3/4	5	**2 608 594 147**	PC1b	1	1	942225
44	1 3/4	5	**2 608 594 148**	PC1b	1	1	942232
46	1 3/4	5	**2 608 594 149**	PC1b	1	1	942249
48	2	5	**2 608 594 150**	PC1b	1	1	942256
50	1 31/32	5	**2 608 594 151**	PC1b	1	1	942263
51	2	5	**2 608 594 152**	PC1b	1	1	942270
54	2 1/4	5	**2 608 594 154**	PC1b	1	1	942294
55	2 11/64	5	**2 608 594 155**	PC1b	1	1	942300
60	2 1/2	5	**2 608 594 156**	PC1b	1	1	942317
65	2 1/2	5	**2 608 594 157**	PC1b	1	1	942324
70	2 3/4	5	**2 608 594 158**	C1b	1	1	942331
95	3 3/4	5	**2 608 594 159**	C1b	1	1	942348
Sierra de corona con una vida útil 20 veces mayor en material abrasivo y duro que las de BiM HS							
52	2	5	**2 608 594 153**	PC1b	1	1	942287

Accesorios para sierras de corona Precision for Sheet Metal



Características del producto			Información de pedido				
			Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Broca centradora escalonada HSS Ø 6 x 47 mm							
			2 608 594 160	P1d	1	20	942355

Accesorios para sierras de corona Precision for Sheet Metal

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Muelle de expulsión para sierra de corona TCT para láminas metálicas (5 piezas/paquete)	**2 608 594 161**	P1d	5	20	945530
 Tornillo para sierra de corona TCT para láminas metálicas (10 piezas/paquete)	**2 608 594 162**	P1d	10	20	945547
					



Características del producto	Diámetro mm	Profundidad de corte en mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Alu Corona Dientes de corte medios. Especiales para orificios de cajas de conexión y cajas de registro. El vástago de inserción está firmemente unido al cuerpo. Esto garantiza la resistencia y un funcionamiento óptimo.	**68**	28	**2 608 584 139**	C1a	1	1	102810	



Características del producto	Diámetro mm	Profundidad de corte en mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Corona Dientes de corte medios. Especial para perforar orificios de instalación de lámparas empotradas.	**80**	27	**1 609 200 244**	C1a	1	1	004459	



Características del producto	Diámetro mm	Profundidad de corte en mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Alu Set de coronas de 2 piezas Dientes de corte medios endurecidos. Con la refrigeración apropiada, también son adecuadas para cortar metales no ferrosos, como aluminio y cobre. Vástago de inserción hexagonal firmemente unido al cuerpo. Esto garantiza la resistencia y un funcionamiento óptimo.	**90** **100**	32	**2 608 584 064**	C1a	2	1	085762	



Características del producto	Diámetro mm	Profundidad de corte en mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Alu Juego de 6 sierras de corona Coronas dentadas endurecidas con perfil semifino. Con la correspondiente refrigeración también se puede aplicar en metales no férreos como aluminio y cobre. Vástago de inserción hexagonal de acoplamiento fijo con cuerpo base. Especialmente robusto y de concentricidad óptima. Longitud de trabajo: 32 mm	**46** **53** **60** **67** **74** **81**	32	**2 608 584 063**	C1a	6	1	085755	



Características del producto	Diámetro mm	Profundidad de corte en mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Juego de 7 sierras de corona Dentado con perfil semifino. Longitud de trabajo: 18 mm	**25** **32** **38** **44** **51** **57** **63**	18	**2 608 584 061**	C1a	7	1	085731	



Juego de 7 sierras de corona
Dentado con perfil semifino. Vástago de inserción hexagonal para un mejor asentamiento en el portabrocas y para una concentricidad óptima. Longitud de trabajo: 40 mm

Características del producto	Información de pedido						
Diámetro mm	Profundidad de corte en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
25	40	**2 608 584 062**	C1a	7	1	085748	
32							
38							
44							
51							
57							
63							



Set de coronas de 8 piezas
Dientes de corte gruesos y alta velocidad de perforación. Vástago de inserción firmemente unido al cuerpo. Esto garantiza la resistencia y un funcionamiento óptimo.

25	27	**1 609 200 243**	C1a	8	1	004442	
32							
38							
44							
51							
57							
63							
68							

Sierras de corona con avellanador



▶ Sierras de corona para cajas eléctricas, para facilitar la inserción de nuevos enchufes



Sierra de corona de una pieza con avellanador de borde integrado para cajeados de enchufes

Características del producto	Información de pedido						
Diámetro mm	Longitud de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
68	40	**2 608 594 268**	P1h	1	1	969987	







Accesorios multiherramienta:

VERSÁTILES COMO SU TRABAJO

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA MADERA Y METAL

	 AIZ 10 AB	 AIZ 20 AB	 AIZ 32 APB	 PAIZ 32 APB	 MAIZ 32 APB
Codificación por colores					
N.º de página	**572**	**572**	**572**	**573**	**573**
INFORMACIÓN BÁSICA					
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock Plus	Starlock Max
Aplicación	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado
Dimensiones	10 × 30	20 × 30	32 × 50	32 × 60	32 × 80
Material de la hoja	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
RENDIMIENTO					
Vida útil	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□
Precisión	■■□	■■□	■■■	■■■	■■■
Velocidad	■□□	■□□	■□□	■■□	■■■
Profundidad de corte	■□□	■□□	■□□	■■□	■■■
MATERIALES MADERA Y METAL					
Madera no abrasiva	✓	✓	✓	✓	✓
Madera abrasiva	✓	✓	✓	✓	✓
Cartón yeso	✓	✓	✓	✓	✓
Materiales sandwich	✓	✓	✓	✓	✓
Metal no ferroso	✓	✓	✓	✓	✓
Chapas de metal no ferroso hasta 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓
Tornillos y puntas no endurecidos	✓	✓	✓	✓	✓

						
	AII 65 APB	**PAII 65 APB**	**MAII 52 APB**	**ACZ 85 EB**	**ACZ 100 BB**	**MACZ 145 BB**
	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	573	**574**	**574**	**581**	**575**	**575**
	Starlock	Starlock Plus	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock Max
	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado
	65 × 40	65 × 50	52 × 70	⌀ 85	⌀ 100	⌀ 145
	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM	BIM
	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□
	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
	■□□	■■□	■■■	■□□	■□□	■■■
	■□□	■■□	■■■	■□□	■■□	■■■
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	–
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA MADERA



	AIZ 32 EPC	PAIZ 32 EPC	MAIZ 32 EPC	AIZ 32 BSPC	AIZ 32 BSPB	AII 65 APC	AII 65 BSPC	AII 65 BSPB	ACZ 85 EC
Codificación por colores									
N.º de página	**569**	**569**	**569**	**570**	**570**	**570**	**571**	**571**	**571**
INFORMACIÓN BÁSICA									
Sistema	Starlock	Starlock Plus	Starlock Max	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Aplicación	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado
Dimensiones	32 × 50	32 × 60	32 × 75	32 × 50	32 × 50	65 × 40	65 × 40	65 × 40	⌀ 85
Material de la hoja	HCS	HCS	HCS	HCS	BIM	HCS	HCS	BIM	HCS
RENDIMIENTO									
Vida útil	■□□	■□□	■□□	■□□	■■□	■□□	■□□	■■□	■□□
Precisión	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Velocidad	■□□	■■□	■■■	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□
Profundidad de corte	■□□	■■□	■■■	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□
MATERIALES MADERA									
Madera blanda, maciza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Madera dura, maciza	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–
Madera contrachapada	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–
Aglomerado de madera	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–
Madera laminada	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–
Moqueta	–	–	–	✓	✓	–	✓	✓	–



ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA METAL



	AIZ 32 AB	AIZ 20 AT	AIZ 32 AT	PAIZ 32 AT	MAIZ 32 AT	AIZ 45 AT	PAIZ 45 AT
Codificación por colores	■	■	■	■	■	■	■
N.º de página	**576**	**576**	**576**	**577**	**577**	**577**	**578**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock Plus	Starlock Max	Starlock	Starlock Plus
Aplicación	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado
Dimensiones	32 × 50	20 × 40	32 × 40	32 × 50	32 × 70	45 × 40	45 × 50
Material de la hoja	BIM	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo
RENDIMIENTO							
Vida útil	■■□	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Precisión	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□
Velocidad	■□□	■□□	■□□	■■□	■■■	■□□	■■□
Profundidad de corte	■□□	■□□	■□□	■■□	■■■	■□□	■■□
MATERIALES METAL							
Metal no ferroso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chapas de metal no ferroso hasta 1 mm	–	–	–	–	–	–	–
Tornillos y puntas no endurecidos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puntas y tornillos endurecidos	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chapas de acero inoxidable	–	–	–	–	–	–	–



ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA



	AIZ 32 APT	PAIZ 32 APT	PAII 52 APT	MAII 32 APT	AYZ 53 BPB	ACZ 85 EIB	AVZ 93 G	AUZ 70 G
Codificación por colores								
N.º de página	**579**	**579**	**579**	**580**	**581**	**581**	**596**	**596**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Sistema	Starlock	Starlock Plus	Starlock Plus	Starlock Max	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Aplicación	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Serrado	Lijado	Lijado
Dimensiones	32 × 40	32 × 50	52 × 50	32 × 70	53 × 40	⌀ 85	⌀ 93	70 x 55
Material de la hoja	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	BIM	TIN		
RENDIMIENTO								
Vida útil	■■■	■■■	■■■	■■■	■■□	■■□	■□□	■□□
Precisión	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Velocidad	■□□	■■□	■■□	■■■	■□□	■□□	■□□	■□□
Profundidad de corte	■□□	■■□	■■□	■■■	■□□	■□□		
MATERIALS MULTI MATERIAL								
Madera no abrasiva	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
Madera abrasiva	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Cartón yeso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Materiales sandwich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Metal no ferroso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Chapas de metal no ferroso hasta 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Tornillos y puntas no endurecidos	–	–	–	–	–	✓	–	–
Chapas de acero inoxidable	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Refuerzo de fibra	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Tableros de fibro cemento	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Pintura/barniz	–	–	–	–	–	–	✓	✓
Yeso	–	–	–	–	–	–	✓	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA



	ACZ 100 SWB	ATZ 52 SC	ATZ 52 SFC	ALI 12 SC	AIZ 28 SC	MAII 32 SC	MAII 32 SLC	MATI 66 SC
Codificación por colores								
N.º de página	**589**	**589**	**589**	**590**	**591**	**591**	**591**	**592**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock Max	Starlock Max	Starlock Max
Aplicación	Corte	Rascado	Rascado	Corte	Corte	Corte	Corte	Corte
Dimensiones	⌀ 100	52 × 40	52 × 30	4 × 29 × 12	28 × 45	32 × 55	32 × 70	65 × 30
Material de la hoja	BIM	HCS	HCS	Inox	HCS	HCS	HCS	HCS
RENDIMIENTO								
Vida útil	■■□	■□□	■□□	■■□	■□□	■□□	■□□	■□□
Precisión	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■
Velocidad	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■■■	■■■	■■■
Profundidad de corte	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■■■	■■■	■□□
MATERIALES MULTI MATERIALES								
Materiales blandos (alfombras, bitumen, linóleo)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Material aislante	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Silicona	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
Masilla	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
Adhesivo para moqueta blando	–	–	✓	–	–	–	–	–
Adhesivo para moqueta duro	–	✓	–	–	–	–	–	–
Mortero y adhesivo de azulejos	–	✓	–	–	–	–	–	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA LECHADA Y ABRASIVOS









	ACZ 70 RT5	ACZ 85 RT3	ACZ 85 RD4	AVZ 70 RT4	AIZ 32 RT5	AVZ 32 RT4	AVZ 32 RT10
Codificación por colores							
N.º de página	**583**	**583**	**583**	**584**	**585**	**593**	**593**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Sistema	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock	Starlock
Aplicación	Fresado	Fresado	Fresado	Fresado y raspado	Raspado	Lijado	Lijado
Dimensiones	⌀ 70	⌀ 85	⌀ 85	⌀ 70	32 × 30	32 × 40	32 × 40
Material de la hoja	Carburo	Carburo	Diamante	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo
RENDIMIENTO							
Vida útil	●●○	●●○	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○
Precisión	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Velocidad	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●●○	●●○
Profundidad de corte	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○
MATERIALES LECHADA Y ABRASIVOS							
Cartón yeso	✓	✓	✓	–	–	–	–
Refuerzo de fibra	✓	✓	✓	–	✓	–	–
Tableros de fibro cemento	✓	✓	✓	–	✓	–	–
Yeso	–	–	–	–	–	✓	✓
Adhesivo para moqueta duro	–	–	–	–	–	✓	–
Mortero y adhesivo de azulejos	–	–	–	✓	✓	–	–
Juntas de azulejo finas (< 1.6mm)	✓	–	–	–	–	–	–
Juntas de azulejo estándar (2-3mm)	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Baldosas blandas	–	–	✓	–	✓	–	–
Hormigón poroso y ladrillos blandos	✓	✓	✓	–	✓	–	–
Pintura/barniz	–	–	–	–	–	✓	–
Madera	–	–	–	–	–	✓	✓

							
	PAYZ 53 MT4	**MACZ 145 MT4**	**MATI 68 MT4**	**MATI 68 RT3**	**MATI 68 RST5**	**MATI 68 RD4**	**MATI 68 RSD4**
							
	582	**582**	**588**	**586**	**587**	**587**	**587**
	Starlock Plus	Starlock Max	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax	StarlockMax
	Fresado y serrado	Fresado y serrado	Fresado y raspado	Fresado y raspado	Fresado y raspado	Fresado y raspado	Fresado y raspado
	53 × 40	Ø 145	68 x 30	68 x 30	68 x 10	68 x 30	68 x 10
	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	Diamante	Diamante
							
							
							
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–		–	
					–		–
	–	–	–	–	–		
	–	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	–

ACCESORIOS STARLOCK PARA MULTIHERRAMIENTA PARA LECHADA Y ABRASIVOS



	AVZ 90 RT2	MAVZ 116 RT2	AVZ 90 RT4	MAVZ 116 RT4	AVZ 90 RT6	MAVZ 116 RT6	AVZ 90 RT10	MAVZ 116 RT10
Codificación por colores								
N.º de página	**585**	**586**	**593**	**594**	**594**	**595**	**595**	**595**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Sistema	Starlock	Starlock Max	Starlock	Starlock Max	Starlock	Starlock Max	Starlock	Starlock Max
Aplicación	Raspado	Raspado	Lijado	Lijado	Lijado	Lijado	Lijado	Lijado
Dimensiones	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 90	⌀ 116	⌀ 90	⌀ 116
Material de la hoja	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo	Carburo
RENDIMIENTO								
Vida útil	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□	■■□
Precisión	■□□	■□□	■□□	■□□	■■□	■■□	■■□	■■□
Velocidad	■■□	■■■	■■□	■■■	■■□	■■■	■■□	■■■
Profundidad de corte								
MATERIALES LECHADA Y ABRASIVOS								
Cartón yeso	–	–	–	–	–	–	–	–
Refuerzo de fibra	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Tableros de fibro cemento	✓	✓	–	–	–	–	–	–
Yeso	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–
Adhesivo para moqueta duro	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–
Mortero y adhesivo de azulejos	–	–	–	–	–	–	–	–
Juntas de azulejo finas (< 1.6mm)	–	–	–	–	–	–	–	–
Juntas de azulejo estándar (2-3mm)	–	–	–	–	–	–	–	–
Baldosas blandas	–	–	–	–	–	–	–	–
Hormigón poroso y ladrillos blandos	–	–	–	–	–	–	–	–
Pintura/barniz	–	–	✓	✓	✓	✓	-	-
Madera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 EPC Wood



- **AIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas) a ras de una superficie



Características del producto		Información de pedido				
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
32	50	**2 608 661 637**	PC1d	1	4	492409
		2 608 661 626	PC1d	5	1	484930
		2 608 661 904	C0a	1	25	665971

Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus HCS PAIZ 32 EPC Wood



- **PAIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión profundos (60 mm) en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas) a ras de una superficie



Características del producto		Información de pedido				
Anchura [mm]	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
32	60	**2 608 662 561**	PC1d	1	1	833356

Hoja de sierra de inmersión StarlockMax HCS MAIZ 32 EPC Wood



- **MAIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock Max HCS para madera
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera (p. ej., marcos de ventanas)
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera
- Posteriormente para hacer huecos para espigas y conexiones (en un caso ideal con tope de profundidad Expert)



32	80	**2 608 662 568**	PC1d	1	1	833080

Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AIZ 32 BSPC Hard Wood



- **AIZ 32 BSPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock HCS para madera dura
- Cortes de inmersión precisos en madera dura (p. ej. para instalar una pantalla)
- Recortes precisos en componentes de muebles (p. ej. para permitir el acceso a tomas de corriente)
- Serrar paneles de madera



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	50	**2 608 662 360**	PC1d	1	1	785051	
		2 608 662 361	PC1d	5	1	785068	

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 BSPB Hard Wood



- **AIZ 32 BSPB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Hard Wood
- Cortes de inmersión en tableros recubiertos o madera dura (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Tronzar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas de madera dura) a ras de una superficie



32	50	**2 608 661 645**	PC1d	1	4	492485	
		2 608 661 630	PC1d	5	1	484978	
		2 608 661 903	C0a	1	25	665964	

Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AII 65 APC Wood



- **AII 65 APC**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)



65	40	**2 608 662 357**	PC1d	1	1	785020	
		2 608 662 358	PC1d	5	1	785037	

Hoja de sierra de inmersión Starlock HCS AII 65 BSPC Hard Wood



- **AII 65 BSPC**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock HCS para madera dura
- Cortes de inmersión en madera dura (p. ej. para instalar una rejilla de ventilación)
- Cortes de inmersión en planchas de madera (p. ej. para instalar un estante)
- Serrado en paneles de madera



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
65	40	**2 608 662 354**	PC1d	1	1	784993	
		2 608 662 355	PC1d	5	1	785006	

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 BSPB Hard Wood



- **AII 65 BSPB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Hard Wood
- Cortes de inmersión en tableros recubiertos o madera dura (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Tronzar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas de madera dura) a ras de una superficie



65	40	**2 608 662 017**	PC1d	1	1	707459	
		2 608 662 031	PC1d	5	1	714150	

Hoja de sierra de segmentos Starlock HCS ACZ 85 EC Wood



- **ACZ 85 EC**
- Hoja de sierra de segmentos Starlock HCS Wood con centro hundido
- Corte de inmersión en madera sólida, p. ej. para instalar una rejilla de ventilación
- Corte al ras de madera (p. ej. una espiga que sobresale en una ensambladura de madera)
- Corte de tubería de plástico (PVC) a la longitud deseada



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
85		**2 608 661 643**	PC1d	1	1	492461	

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 10 AB Wood and Metal



- **AIZ 10 AB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Trabajos delicados de adaptación en perfiles no férreos
- Trabajos delicados de adaptación en madera (p. ej., serrado posterior de rebajes para cerraduras y herrajes)
- Cortes de inmersión en placas de pladur



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
10	20	**2 608 661 641**	PC1d	1	1	492447	

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB Wood and Metal





- **AIZ 20 AB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortar entalladuras en muebles (p. ej., para permitir el acceso a una toma de corriente)
- Cortar tubos de cobre a ras de superficie
- Cortes de inmersión en placas de pladur

20	30	**2 608 661 640**	PC1d	1	4	492430	
		2 608 661 628	PC1d	5	1	484954	

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 32 APB Wood and Metal





- **AIZ 32 APB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortes de inmersión profundos en madera, derivados de la madera abrasivos y plásticos
- Cortar tubos no férreos y perfiles de pequeñas dimensiones
- Corte de clavos no endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones

32	50	**2 608 661 644**	PC1d	1	4	492478	
		2 608 661 902	C0a	1	25	665957	
		2 608 661 629	PC1d	5	1	484961	

Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB Wood and Metal



- **PAIZ 32 APB**
- Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM Wood and Metal
- Cortes de inmersión profundos (60 mm) en madera, derivados de la madera abrasivos y plásticos
- Cortar tubos no férreos y perfiles de pequeñas dimensiones
- Corte de clavos no endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	60	**2 608 662 558**	PC1d	1	1	833332	

Hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAIZ 32 APB Wood and Metal





- **MAIZ 32 APB**
- Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Starlock Max Wood and Metal
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera y clavos
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera
- Corte de clavos, tornillos y perfiles de acero no endurecidos de pequeñas dimensiones (p. ej., fijaciones metálicas ocultas)

32	80	**2 608 662 571**	PC1d	1	1	833103	

Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB Wood and Metal



- **AII 65 APB**
- Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM Wood and Metal
- Cortar madera con clavos
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo (madera blanda, madera dura, tableros contrachapados, tableros plastificados)
- Cortes de inmersión en tableros laminados (p. ej. entalladuras para una bandeja)



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
65	40	**2 608 661 781**	PC1d	1	4	596169	
		2 608 661 907	PC1d	5	1	666008	
		2 608 661 901	C0a	1	25	665940	

Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAII 65 APB Wood and Metal



- **PAII 65 APB**
- Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM Wood and Metal
- Cortar madera con clavos
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo (madera blanda, madera dura, tableros contrachapados, tableros plastificados)
- Cortes de inmersión en tableros laminados (p. ej. entalladuras para una bandeja)



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
65	50	**2 608 662 564**	PC1d	1	1	833370	

Hoja de sierra de inmersión StarlockMax BIM MAII 52 APB Wood and Metal





- **MAII 52 APB**
- Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Starlock Max Wood and Metal
- Cortes profundos y anchos en madera con clavos (p. ej., marcos de ventanas con componentes metálicos)
- Cortes profundos y anchos en vigas de madera que contienen clavos
- Corte de clavos, tornillos y perfiles de acero no endurecidos de pequeñas dimensiones (p. ej., fijaciones metálicas ocultas)

52	70	**2 608 662 574**	PC1d	1	1	833134	

Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM ACZ 85 EB Wood and Metal



- **ACZ 85 EB**
- Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM Wood and Metal con centro hundido
- Cortar marcos de puertas a ras a la longitud deseada (madera blanda, madera dura, paneles aglomerados, paneles laminados con plástico)
- Recorte de laminado/parquet (p. ej., para instalar una pared de separación)
- Corte de molduras más pequeñas a la longitud deseada (p. ej. tiras de cubierta del suelo de aluminio)



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
85		**2 608 661 636**	PC1d	1	4	492393	

Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM ACZ 100 BB Wood and Metal



- **ACZ 100 BB**
- Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM Wood and Metal con centro hundido
- Cortar marcos de puertas a ras a la longitud deseada (madera blanda, madera dura, paneles aglomerados, paneles laminados con plástico)
- Recorte de laminado/parquet (p. ej., para instalar una pared de separación)
- Corte de molduras más pequeñas a la longitud deseada (p. ej. tiras de cubierta del suelo de aluminio)



Características del producto	Información de pedido					
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
100	**2 608 661 633**	PC1d	1	1	492379	

Hoja de sierra de segmentos Starlock Max BIM MACZ 145 BB Wood & Metal



- **MACZ 145 BB**
- Starlock Max proporciona cortes guiados muy profundos y rápidos en madera, metal y plástico
- Hoja extragrande para una profundidad de corte (50 mm) y anchura (100 mm) superiores
- Los dientes destalonados permiten cortes más rápidos sin quemaduras
- Su gran superficie de hoja permite obtener cortes guiados rectos y precisos en grandes áreas



145	**2 608 664 226**	PC1d	1	1	896436	

Hoja de sierra para corte de inmersión Starlock BIM, AIZ 32 AB Metal



- **AIZ 32 AB**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock BIM para metal
- Corte al ras de clavos blandos
- Corte al ras de tubos de cobre
- Cortes en cartón-yeso



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	50	**2 608 661 688**	PC1d	1	4	545525	
		2 608 661 908	PC1d	5	1	666015	
		2 608 661 905	C0a	1	25	665988	

Hoja de sierra de carburo para corte de inmersión Starlock, AIZ 20 AT Metal



- **AIZ 20 AT**
- Hoja de sierra de corte de inmersión con carburo Starlock para metal, Metal Max
- Corte de tornillos y clavos endurecidos con una vida útil hasta 30 veces superior en comparación con hojas BIM
- Corte de inox/acero inoxidable (p. ej., superficies de cocina)
- Corte de materiales muy abrasivos (p. ej., fibra de vidrio, cartón-yeso, planchas de fibrocemento, etc.)



20	40	**2 608 662 019**	PC1d	1	1	710169	
		2 608 662 034	PC1d	5	1	716598	

Hoja de sierra de carburo para corte de inmersión Starlock, AIZ 32 AT Metal



- **AIZ 32 AT**
- Hoja de sierra de corte de inmersión con carburo Starlock para metal, Metal Max
- Corte de tornillos y clavos endurecidos con una vida útil hasta 30 veces superior en comparación con hojas BIM
- Corte de inox/acero inoxidable (p. ej., superficies de cocina)
- Corte de materiales muy abrasivos (p. ej., fibra de vidrio, cartón-yeso, planchas de fibrocemento, etc.)



32	40	**2 608 662 018**	PC1d	1	1	710152	
		2 608 662 033	PC1d	5	1	716581	

Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus Carbide PAIZ 32 AT Metal



- **PAIZ 32 AT**
- Hoja de sierra de carburo para corte de inmersión Starlock Plus para metal, Metal Max
- Corte de tornillos y clavos endurecidos con una vida útil hasta 30 veces superior en comparación con hojas BIM
- Corte de inox/acero inoxidable (p. ej., superficies de cocina)
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (epoxy, plástico reforzado con fibra de vidrio, fibra de vidrio, cartón-yeso, hormigón poroso, planchas de fibrocemento)



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	50	**2 608 662 555**	PC1d	1	1	833318	

Hoja de sierra de inmersión StarlockMax Carbide MAIZ 32 AT Metal





- **MAIZ 32 AT**
- Hoja de sierra de carburo para corte de inmersión Starlock Max para metal, Metal Max
- Corte de clavos, tornillos y perfiles de acero endurecido de pequeñas dimensiones con una vida útil hasta 30 veces superior que las hojas BIM (p. ej., fijaciones metálicas escondidas)
- Corte de inmersión de 70 mm de profundidad en hormigón poroso (p. ej., orificio para toma de corriente)
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (inox, acero inoxidable, epoxy, plástico reforzado con fibra de vidrio, fibra de vidrio, pladur, planchas de fibrocemento)

32	70	**2 608 662 567**	PC1d	1	1	833066	

Hoja de sierra para corte de inmersión Starlock Carbide, AIZ 45 AT Metal



- **AIZ 45 AT Metal**
- La hoja Starlock Carbide ofrece cortes anchos con una vida útil 30 veces superior que las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para recortes gracias a su arista de corte plana
- Sin resbalones a causa de tornillos gruesos gracias a su ancho de 45 mm



Características del producto			Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
45	40		**2 608 664 348**	PC1d	1	1	904230	

Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus Carbide PAIZ 45 AT Metal



- **PAIZ 45 AT Metal**
- La hoja Starlock Plus Carbide ofrece cortes anchos con una vida útil 30 veces superior que las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para recortes gracias a su arista de corte plana
- Sin resbalones a causa de tornillos gruesos gracias a su ancho de 45 mm



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
45	50	**2 608 664 349**	PC1d	1	1	904247	

Hoja de sierra curva para corte de inmersión Starlock AIZ 32 APT Multi Material



- **AIZ 32 APT**
- La hoja Starlock Carbide ofrece cortes de alta precisión en metal con una vida útil 30 veces superior a las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para cortes de inmersión de precisión en metal y materiales abrasivos
- Sin marcas de vibración ni delaminación, gracias a la arista de corte con tecnología curvada



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	40	**2 608 664 214**	PC1d	1	1	896214	
		2 608 664 215	PC1d	5	1	896221	
		2 608 664 216	P1a	10	1	896238	

Hoja de sierra curva de carburo para corte de inmersión Starlock Plus PAIZ 32 APT Multi Material





- **PAIZ 32 APT**
- La hoja Starlock Plus Carbide ofrece cortes en profundidad de alta precisión en metal con una vida útil 30 veces superior a las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para cortes de inmersión de precisión en metal y materiales abrasivos
- Sin marcas de vibración ni delaminación, gracias a la arista de corte con tecnología curvada

32	50	**2 608 664 218**	PC1d	1	1	896252	
		2 608 664 219	P1a	10	1	896269	

Hoja de sierra curva de carburo para corte de inmersión Starlock Plus PAII 52 APT Multi Material





- **PAII 52 APT Multi Material**
- La hoja Starlock Plus Carbide ofrece cortes en profundidad de ancho extra y alta precisión en metal con una vida útil 30 veces superior a las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para cortes de inmersión de ancho extra y precisión en metal y materiales abrasivos
- Sin marcas de vibración ni delaminación, gracias a la arista de corte con tecnología curvada

52	50	**2 608 664 350**	PC1d	1	1	904254	

STARLOCK MULTIMAX- HOJA CURVA DE CARBURO PARA INMERSIÓN

Extradura, extraprecisa.



VELOCIDAD DE CORTE 30% MAYOR QUE METALMAX

Gracias a la hoja de 0,8mm de grosor

CORTE DE INMERSIÓN SUAVE Y PRECISO. MENOS ROTURAS DE LOS DIENTES EN LOS LADOS

Por su arista de corte redondeada Curve-Tec

VIDA ÚTIL 30 VECES MAYOR

Que una hoja BIM o HSS, gracias a los dientes de carburo de alta calidad

Hoja de sierra curva de carburo para corte de inmersión Starlock Max MAII 32 APT Multi Material



- **MAII 32 APT Multi Material**
- La hoja Starlock Max Carbide ofrece cortes de profundidad extra y alta precisión en metal con una vida útil 30 veces superior que las hojas BIM de metal endurecido
- Sus dientes de carburo cortan materiales abrasivos o duros con la máxima resistencia al desgaste
- Ideal para cortes de inmersión de precisión en metal y materiales abrasivos
- Sin marcas de vibración ni delaminación, gracias a la arista de corte con tecnología curvada



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	70	**2 608 664 220**	PC1d	1	1	896276	
		2 608 664 221	P1a	10	1	896283	

Hoja de sierra Starlock BIM Dual-Tec AYZ 53 BPB Multi Material



- **AYZ 53 BPB Wood & Metal**
- La hoja Starlock Dual-Tec está diseñada para penetrar y cortar hacia delante, y de este modo cortar cuadrados en madera y materiales abrasivos
- Corte de alta precisión en cantos gracias a su exclusiva forma asimétrica Dual-Tec
- Los dientes cruzados permiten cortes más rápidos y sin quemaduras
- La gran superficie de la hoja permite cortes guiados y rectos de precisión sobre áreas largas



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
53	40	**2 608 664 202**	PC1d	1	1	896078	
		2 608 664 203	PC1d	5	1	896085	
		2 608 664 204	P1a	10	1	896092	

Hoja de sierra segmentada Starlock BIM-TiN ACZ 85 EIB Multi Material



- **ACZ 85 EIB**
- Hoja de sierra de segmentos Starlock BIM-TiN Multi Material con centro hundido
- Corte de inmersión en cartón-yeso o planchas de fibrocemento (p. ej. para instalar un ventilador)
- Corte de molduras más pequeñas a la longitud deseada (p. ej. tiras de cubierta del suelo de aluminio)
- Corte de recesos en plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxy (p. ej. cuadro de mandos de un barco)



Características del producto	Información de pedido					
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
85	**2 608 661 758**	PC1d	1	1	582230	

Hoja de sierra Starlock Plus Carbide RIFF Dual-Tec PAYZ 53 MT4 para lechada y abrasivos



- **PAYZ 53 MT4**
- La hoja Starlock Dual-Tec realiza cortes precisos de inmersión y rectos en materiales muy abrasivos
- El sistema Starlock Plus ofrece cortes de inmersión rápidos, profundos y versátiles
- La hoja realiza cortes de inmersión y rectos. El carburo fundido con láser aporta una duración de la hoja extralarga
- La forma asimétrica Dual-Tec exclusiva proporciona bordes exactos
- Su gran superficie permite obtener cortes guiados rectos y precisos en grandes áreas



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
53	40	**2 608 664 209**	PC1d	1	1	896146	

Hoja de sierra de segmentos Starlock Max Carbide-RIFF MACZ 145 MT4 para lechada y abrasivos



- **MACZ 145 MT4**
- La hoja de sierra segmentada Starlock Max de carburo RIFF realiza cortes extrarrápidos y profundos en materiales abrasivos
- El sistema Starlock Max ofrece la máxima profundidad, velocidad y versatilidad en aplicaciones de altas prestaciones
- Profundidad de corte superior de 50 mm y ancho de corte de 100 mm
- La arista de carburo fundido con láser refuerza la hoja para ofrecer una larga vida útil
- Su gran superficie actúa como guía para obtener cortes precisos en grandes áreas; ideal para cortes directos en esquinas



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
145		**2 608 664 227**	PC1d	1	1	896443	

Hoja de sierra de segmentos de base estrecha Starlock Carbide-RIFF ACZ 70 RT5 para lechada y abrasivos



- **ACZ 70 RT5**
- Hoja de sierra segmentada de ranura delgada Starlock, carburo RIFF
- Fresado de juntas extrafinas (1,6 mm / 1/16 ") en azulejos de pared
- Fresado de recesos en plástico reforzado con fibra de vidrio/epoxy (p. ej. cuadro de mandos)
- Fresado de ranuras en hormigón poroso, para tender cables y tuberías ocultos



Características del producto	Información de pedido		Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	70	2 608 661 692	PC1d	1	1	546720		

Hoja de sierra de segmentos Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3 para lechada y abrasivos



- **ACZ 85 RT3**
- Hoja de sierra segmentada Starlock Carbide RIFF
- Fresar las juntas de azulejos y baldosas
- Cortes de tamaño reducido en azulejos blandos
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque



85	2 608 661 642	PC1d	1	1	492454		

Hoja de sierra de segmentos Starlock Diamond-RIFF ACZ 85 RD4 para lechada y abrasivos



- **ACZ 85 RD4**
- Hoja de sierra segmentada Starlock Diamant RIFF
- Cortes de tamaño reducido en azulejos blandos
- Cortar entalladuras en epoxy/GFK (p. ej. en cascos de embarcaciones)
- Fresar juntas en azulejos



85	2 608 661 689	PC1d	1	1	546690		

3 MAX
Elimina adhesivo y lechada de baldosas.

PLACA LIJADORA CON GRANO DE CARBURO DE CALIDAD

Para eliminar mortero y adhesivo de baldosas

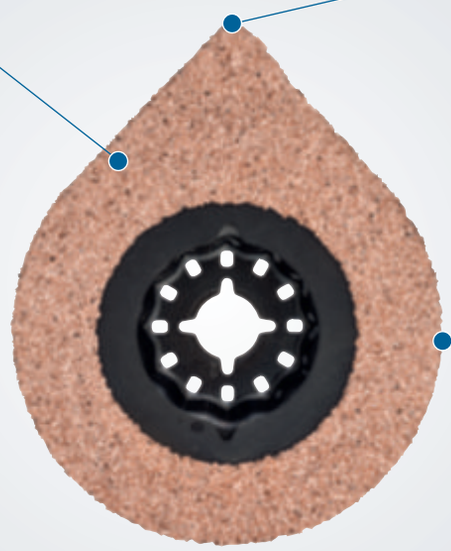

RECUBRIMIENTO TOTAL DE CARBURO

Para eliminar lechada y mortero en esquinas

BORDE DE CORTE RECUBIERTO CON CARBURO

Para fresar juntas en baldosas de suelo y pared

Eliminadora de lechada y mortero Starlock Carbide-RIFF AVZ 70 RT4 para lechada y abrasivo

- **AVZ 70 RT4**
- Rascador de mortero Starlock Carbide RIFF, 3 Max.
- Fresar las juntas de azulejos y baldosas
- Eliminar mortero o cola de azulejos (p. ej. para cambiar baldosas rotas)
- Eliminar juntas en espacios reducidos con punta de metal duro (escofina y dispositivo lijador de láminas)

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	70		2 608 661 757	PC1d	1	1	582223



Hoja de sierra de inmersión Starlock Carbide-RIFF AIZ 32 RT5 para lechada y abrasivos



- **AIZ 32 RT5**
- Hoja de sierra de corte de inmersión Starlock Carbide RIFF
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (p. ej. fibra de vidrio)
- Función de raspado/limado (p. ej. desbarbado en cortes de inmersión realizados en fibra de vidrio)
- Excelente asimismo para la eliminación de mortero en las esquinas más remotas



Características del producto		Información de pedido					
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	30	**2 608 661 868**	PC1d	1	1	646376	

Placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT2 para lechada y abrasivos



- **AVZ 90 RT2**
- Rápida eliminación de mortero, cola o pintura sobre fibra de vidrio o conformado basto de madera
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 20 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- La placa en forma de delta permite alcanzar esquinas estrechas



Características del producto	Información de pedido					
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
90	**2 608 664 351**	PC1d	1	1	904865	
	2 608 664 352	C0a	10	1	904872	

Placa lijadora Starlock Max Carbide-RIFF MAVZ 116 RT2 para lechada y abrasivos



- **MAVZ 116 RT2**
- Rápida eliminación de mortero, cola, pintura en fibra de vidrio o conformado basto de madera
- La placa lijadora Starlock Max garantiza un lijado extrarrápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 20 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- Su placa en forma de delta extragrande le permite alcanzar esquinas estrechas y lijar grandes superficies

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	116		**2 608 664 206**	PC1d	1	1	896115



Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RT3 para lechada y abrasivos



- **MATI 68 RT3**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Carbide RIFF
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Fresar juntas profundas de azulejos y baldosas
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque

Características del producto	Anchura [mm]	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	68	30		**2 608 662 577**	PC1d	1	1	833196



Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 RST5 para lechada y abrasivos



- **MATI 68 RST5**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Carbide RIFF, fina
- Fresar juntas delgadas de hasta 1,5 mm (p. ej., juntas de mármol)
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
68	10	**2 608 662 578**	PC1d	1	1	833219	

Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Diamond-RIFF MATI 68 RD4 para lechada y abrasivos



- **MATI 68 RD4**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Diamant RIFF
- Cortes de tamaño reducido en azulejos blandos
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Cortar entalladuras en epoxy/GFK (p. ej. en cascos de embarcaciones)



68	30	**2 608 662 580**	PC1d	1	1	833257

Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Diamond-RIFF MATI 68 RSD4 para lechada y abrasivos



- **MATI 68 RSD4**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Diamant RIFF, fina
- Fresar juntas delgadas de hasta 1,5 mm (p. ej., juntas de mármol)
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Cortar entalladuras en epoxy/GFK (p. ej. en cascos de embarcaciones)



68	10	**2 608 662 581**	PC1d	1	1	833271

Hoja de sierra de segmentos StarlockMax Carbide-RIFF MATI 68 MT4 para lechada y abrasivos



- **MATI 68 MT4**
- Hoja de sierra segmentada StarlockMax Carbide RIFF
- Fresar juntas de difícil acceso y cerca de los bordes (p. ej., en esquinas)
- Fresar juntas profundas de azulejos y baldosas
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
68	30	**2 608 662 582**	PC1d	1	1	833295	

Hoja serrada de segmentos Starlock BIM ACZ 100 SWB Multi Material



- **ACZ 100 SWB**
- Cuchilla con dientes ondulados bimetálicos Starlock BIM
- Recortar al ras el aislante sobrante, en especial el styropor
- Recortar las placas de aislamiento (p. ej. placas para suelo Flumroc/placas para insonorización de ruidos de pasos)
- Cortar materiales blandos (p.ej. cartón, alfombra/moqueta, goma, piel/cuero...)



Características del producto	Anchura de corte [mm]	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	100		2 608 661 693	PC1d	1	1	546737

Rascador Starlock HCS ATZ 52 SC Multi Material rígido



- **ATZ 52 SC**
- Rascadora Starlock HCS, rígido
- Eliminar mortero o cola de azulejos (p. ej., al cambiar azulejos deteriorados)
- Eliminar restos de mortero y hormigón
- Eliminar restos de adhesivo para moquetas duras y quebradizas



Características del producto	Anchura de corte [mm]	Longitud de corte [mm]	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	52	26		2 608 661 646	PC1d	1	1	492492

Rascador Starlock HCS ATZ 52 SFC Multi Material flexible



- **ATZ 52 SFC**
- Rascadora Starlock HCS, flexible
- Eliminar restos blandos de adhesivo para moquetas
- Eliminar restos de pintura



52	38	2 608 661 647	PC1d	1	1	492508	

Hoja multimaterial Starlock HCS ASZ 32 SC




- **ASZ 32 SC**
- Hoja multimaterial Starlock HCS
- Corte de materiales abrasivos flexibles (p. ej., tela asfáltica para tejados, tejas asfálticas)
- Corte de materiales blandos (p. ej., alfombras, cartón, solados de PVC)
- Corte de césped artificial



Características del producto		Información de pedido					
Anchura de corte [mm]	Longitud de corte [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
24	11	**2 608 662 431**	PC1d	1	1	792967	

Eliminador de sellador universal Starlock INOX ALI 12 SC Multi Material







- **ALI 12 SC**
- La hoja Starlock permite cortar y extraer de forma rápida, fácil y fiable los materiales de sellado de pavimentos panelados
- Corte fácil gracias a la punta afilada y a la arista de corte similar a una cuchilla a ambos lados de la hoja
- Cuchilla de acero inoxidable (INOX) para una larga vida útil y cortes sin óxido
- La hoja cortadora de avance y retroceso de 4 mm de ancho corta materiales flexibles y resistentes



Características del producto		Información de pedido					
Anchura de corte [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
4	29	**2 608 664 231**	PC1d	1	1	896498	

Cortador de juntas universal Starlock HCS AIZ 28 SC Multi Material



- **AIZ 28 SC**
- Cuchilla de juntas universal Starlock HCS
- Cortar juntas de dilatación blandas
- Cortar masilla de vidriero (masa de juntas)
- Corte de materiales aislantes (p. ej., lana mineral Flumroc)



Características del producto		Información de pedido					
Anchura de corte [mm]	Longitud de corte [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
28	40	**2 608 661 691**	PC1d	1	1	546713	
		2 608 661 909	PC1d	5	1	666022	

Cortador de juntas universal Starlock Max HCS MAII 32 SC Multi Material



- **MAII 32 SC**
- Cortador de juntas universal Starlock Max HCS
- Corte de juntas de dilatación (p. ej. silicona)
- Recorte de masilla para ventanas (compuesto de sellado)
- Corte de materiales blandos (p. ej. material aislante, caucho, alfombra, cartón, etc.)



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	55	**2 608 662 583**	PC1d	1	1	833172	

Cortador de juntas universal Starlock Max HCS MAII 32 SLC



- **MAII 32 SLC**
- Cortador de juntas universal Starlock Max HCS largo
- Corte profundo de 70 mm de juntas de expansión (p. ej. silicona)
- Corte profundo de masilla para ventanas (compuesto de sellado)
- Corte de materiales blandos (p. ej. material aislante, caucho, alfombra, cartón, etc.)



32	70	**2 608 662 575**	PC1d	1	1	833158	

Hoja de segmentos Starlock Max HCS MATI 66 SC



- **MATI 66 SC**
- Hoja de segmentos Starlock Max HCS
- Corte rápido de masilla para ventanas (p. ej. corte de paneles de vidrio aislantes colocados en una cama de masilla)
- Corte de materiales blandos (p. ej. material aislante, caucho, alfombra, cartón, etc.)
- Cortes en las esquinas de materiales blandos



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
66	30	**2 608 662 579**	PC1d	1	1	833233	

Hoja de sierra de inmersión Starlock Carbide-RIFF AVZ 32 RT4 para lechada y abrasivos



- **AVZ 32 RT4**
- Dedo lijador Starlock Carbide-RIFF, lijado basto
- Lijado de pintura en huecos estrechos (p. ej. láminas de persianas)
- Lijado de barniz de parquet en áreas de difícil acceso (p. ej. entre las tuberías de la calefacción)
- Lijado de madera, compuesto de plastico-madera y epoxy (p. ej. entarimados)



Características del producto		Información de pedido					
Anchura de trabajo [mm]	Profundidad de trabajo [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	50	**2 608 662 611**	PC1d	1	1	833028	

Hoja de sierra de inmersión Starlock Carbide-RIFF AVZ 32 RT10 para lechada y abrasivos



- **AVZ 32 RT10**
- Dedo lijador Starlock Carbide-RIFF, lijado fino
- Lijado de madera en huecos estrechos (p. ej. láminas de persianas)
- Lijado de parquet en áreas de difícil acceso (p. ej. entre las tuberías de la calefacción)
- Lijado de madera, compuesto de plastico-madera y epoxy (p. ej. entarimados)



32	50	**2 608 662 610**	PC1d	1	1	833011	

Placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT4 para lechada y abrasivos



- **AVZ 90 RT4**
- Rápida eliminación de pintura de la madera o la fibra de vidrio
- La placa lijadora Starlock garantiza una vida útil extralarga y un lijado rápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 40 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- La placa en forma de delta permite alcanzar esquinas estrechas



Características del producto	Información de pedido					
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
90	**2 608 662 906**	PC1d	1	1	869140	
	2 608 664 223	C0a	10	1	896306	

Placa lijadora Carbide RIFF Starlock Max MAVZ 116 RT4



- **MAVZ 116 RT4**
- Rápida eliminación de pintura de la madera o la fibra de vidrio
- La placa lijadora Starlock Max garantiza un lijado extrarrápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 40 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- Su placa en forma de delta extragrande le permite alcanzar esquinas estrechas y lijar grandes superficies



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	2 608 662 909	PC1d	1	1	869171	

Placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT6 para lechada y abrasivos



- **AVZ 90 RT6**
- Rápida eliminación de pintura de la madera
- La placa lijadora Starlock garantiza una vida útil extralarga y un lijado rápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 60 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- La placa en forma de delta permite alcanzar esquinas estrechas



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
		90	**2 608 662 907**	PC1d	1	1	869157
			2 608 664 224	C0a	10	1	896313

Placa lijadora Carbide RIFF Starlock Max MAVZ 116 RT6



- **MAVZ 116 RT6**
- Rápida eliminación de pintura de la madera
- La placa lijadora Starlock Max garantiza un lijado extrarrápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 60 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- Su placa en forma de delta extragrande le permite alcanzar esquinas estrechas y lijar grandes superficies



Características del producto	Información de pedido						
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...		
116	**2 608 662 910**	PC1d	1	1	869188		

Placa lijadora Starlock Carbide-RIFF AVZ 90 RT10 para lechada y abrasivos



- **AVZ 90 RT10**
- Rápido lijado de madera limpia
- La placa lijadora Starlock garantiza una vida útil extralarga y un lijado rápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 100 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- La placa en forma de delta permite alcanzar esquinas estrechas



90	**2 608 662 908**	PC1d	1	1	869164		
	2 608 664 225	C0a	10	1	896320		

Placa lijadora Carbide RIFF Starlock Max MAVZ 116 RT10



- **MAVZ 116 RT10**
- Rápido lijado de madera limpia
- La placa lijadora Starlock Max garantiza un lijado extrarrápido
- La placa está recubierta con Carbide RIFF de grano 100 para una vida útil extralarga
- El recubrimiento de carburo de baja densidad reduce la acumulación de material y los atascos para que la placa dure más
- Su placa en forma de delta extragrande le permite alcanzar esquinas estrechas y lijar grandes superficies



116	**2 608 662 911**	PC1d	1	1	869195		

Placa lijadora Starlock



- **AVZ 93 G**
- Placa lijadora con sistema de microfijación autoadhesivo
- Cambio de hoja de lija rápido y fácil



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
93	**2 608 000 493**	PC1d	1	1	632256	

Aspiración

- **Adecuado para** máquinas Bosch Starlock (GOP 12V-28 Professional; PMF 220 CE; PMF 250 CES), Bosch StarlockPlus (GOP 30-28; GOP 40-30; GOP 18V-28 Professional; PMF 350 CES) y Bosch StarlockMax (GOP 55-36 Professional)
- **Adecuado para** Bosch GOP 300 SCE; GOP 14,4 V-EC; GOP 18 V-EC Professional



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
para aspirar el polvo de lijar en combinación con la placa lijadora Starlock AVZ 93 G **Adecuado para** GOP 12V-28 (0 601 8B5 0..); GOP 18V-28 (0 601 8B6 0..); GOP 30-28 (0 601 237 0..); GOP 40-30 (0 601 231 0..); GOP 55-36 (0 601 231 1..); GOP 300 SCE (0 601 230 5..) Professional	**2 608 000 636**	P1d	1	1	851626	

Taco lijador de perfiles Starlock

- **AUZ 70 G**
- Lijadora de perfiles con sistema de microfijación autoadhesivo
- 4 hojas de papel de lija de 70 mm x 125 mm con autoadhesivo (grano 2x80 / 2x120)
- Lijado de madera redonda y superficies pintadas de hasta 55 mm de diámetro



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	2 608 662 346	**70**	PC1b	5	1	785860	

Hojas de lija F460 optimizadas para multicortadores, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 agujeros

best Wood+Paint



- **Adecuadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pinturas
- **Adecuadas para la** placa lijadora AVZ 93 G



Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 5							
93	40	**2 608 621 684**	C1a	5	5	959865	
93	60	**2 608 621 685**	C1a	5	5	959872	
93	80	**2 608 621 686**	C1a	5	5	959889	
93	120	**2 608 621 687**	C1a	5	5	959896	
93	180	**2 608 621 688**	C1a	5	5	959902	
93	240	**2 608 621 689**	C1a	5	5	959919	
Paquete de 6							
93	60 120 240	**2 608 621 690**	C1a	6	5	959926	

Hojas de lija F355 optimizadas para multiherramienta, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 perforaciones

best Coatings+Composites



- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuado para** placa lijadora AVZ 93 G



Paquete de 5 uds.						
93	80	**2 608 605 192**	C1a	5	5	160100
93	100	**2 608 605 193**	C1a	5	5	160117
93	120	**2 608 605 194**	C1a	5	5	160124
93	180	**2 608 605 195**	C1a	5	5	160131
93	240	**2 608 605 196**	C1a	5	5	160148
93	320	**2 608 605 197**	C1a	5	5	160155
93	400	**2 608 605 198**	C1a	5	5	160162
93	600	**2 608 605 199**	C1a	5	5	160179
93	1200	**2 608 605 200**	C1a	5	5	159180

Hojas de lija C470 para AUZ 70 G, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuado para** taco lijador de perfiles AUZ 70 G

Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.						
70x125	40	**2 608 608 Y19**	C1a	10	1	806022
70x125	60	**2 608 608 Y20**	C1a	10	1	806039
70x125	80	**2 608 608 Y21**	C1a	10	1	806046
70x125	100	**2 608 608 Y22**	C1a	10	1	806053
70x125	120	**2 608 608 Y23**	C1a	10	1	806060
70x125	150	**2 608 608 Y24**	C1a	10	1	806077
70x125	180	**2 608 608 Y25**	C1a	10	1	806084
70x125	240	**2 608 608 Y27**	C1a	10	1	806107
70x125	320	**2 608 608 Y28**	C1a	10	1	806114
70x125	400	**2 608 608 Y29**	C1a	10	1	806121

Discos pulidores de muletón

- **Indicados para** estructurar madera (aspecto rústico), para desoxidar metales e iniciar el lijado (mateado) de barnices
- Disco pulidor para limpieza **indicado para** eliminar suciedad e incrustaciones sin modificar la superficie de la pieza de trabajo. Trabaja sin material abrasivo; en materiales blandos puede ocasionar ligeros arañazos
- **Adecuado para** placa lijadora AVZ 93 G



Características del producto			Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Grado de dureza	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Disco de muletón							
93	280	medio	**2 608 604 495**	C1d	1	5	070812
93	100	grueso	**2 608 604 494**	C1d	1	5	070805

Disco pulidor para limpieza sin material abrasivo
Indicado para eliminar suciedad e incrustaciones sin modificar la superficie de la pieza de trabajo. Trabaja sin material abrasivo; en materiales blandos puede ocasionar ligeros arañazos

93	sin grano	-	**2 608 604 496**	C1d	1	5	070829

Fieltro pulidor



- **Indicado para** el pulido previo de superficies muy sucias o arañadas; para utilizar con un producto de pulido o con pasta abrasiva en superficies planas
- **Adecuado para** placa lijadora AVZ 93 G



Características del producto	Grado de dureza	Dimensiones de la hoja mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Fieltro pulidor **Indicado para** el pulido previo de superficies muy sucias o arañadas; para utilizar con un producto de pulido o con pasta abrasiva en superficies planas								
Duro	93		**2 608 613 016**	C1d	1	5	070843	

Sets Starlock

	Características del producto	Información de pedido	Contenido del juego	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	El mejor set de corte Bosch Pro de 5 piezas (Starlock)							
	**Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1 unidad) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Hoja de sierra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Hoja de sierra de inmersión de metal duro Metal AIZ 32 AT (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x)**	**2 608 664 131**	P1k	5	5	894715	
	Set Starlock para madera 6+1							
	**Hoja de sierra segmentada HCS Wood ACZ 85 EC (1 ud.) Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Hard Wood AII 65 BSPB (2x) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2 unidades) Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x)**	**2 608 664 623**	P1k	7	5	954679	
	Set Starlock para electricidad y cartón-yeso 5+1							
	**Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Multi Material AYZ 53 BPB (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (2 unidades) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AII 65 APB (1x) Hoja de sierra de corte de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 AB (1x)**	**2 608 664 622**	P1k	6	5	954662	
	Set Starlock para renovación 4+1							
	**Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Placa lijadora AVZ 93 G (1 unidad) Hoja de lija Expert for Wood and Painting (6x) Hoja de sierra segmentada HCS Wood ACZ 85 EC (1 ud.) Hoja de sierra de segmentos HM-Riff ACZ70RT5 (1x) Rascadora HCS ATZ 52 SC (1x)**	**2 608 664 624**		5	5	954686	
	Set de 4 unidades para alicatar Set para alicatar muy versátil para trabajos de reforma y restauración (p. ej., fresado de juntas en azulejos y baldosas, eliminación de mortero o cola de azulejos, fresar recortes pequeños en azulejos blandos)							
	Hoja de sierra segmentada Carbide RIFF ACZ 85 RT3 (1 unidad) Placa lijadora Carbide RIFF AVZ 78 RT2 (1 unidad) Rascadora HCS ATZ 52 SC (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x)	**2 608 661 695**	PC1b	4	1	555210	

Sets Starlock



Set de montaje de suelos de 4 unidades
Set universal para trabajos en suelos y trabajos de montaje (p. ej. recortar el marco de la puerta a ras del suelo, cortar laminados/paquetes, cortes de inmersión en tableros revestidos o madera, realizar entalladuras en muebles)

Características del producto	Información de pedido	Contenido del juego	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Hoja de sierra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (1 unidad) Hoja de sierra de inmersión HCS Wood AIZ 32 EPC (1 unidad) Rascadora HCS ATZ 52 SC (1x)	**2 608 661 696**	PC1b	4	1	555227		



Set universal de 13 unidades
Aplicaciones básicas reunidas en un conjunto (serrar, lijar y rascar)
Para madera y metal

Hoja de sierra de segmentos BIM Wood and Metal ACZ 85 EB (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (1x) Rascador HCS ATZ 52 SFC (1 ud.) Hoja lijadora Wood and Paint (10 unidades)	**2 608 661 694**	PC1b	13	1	555203		



Set para alicatar, 3 piezas
Set para alicatar muy versátil para trabajos de reforma y restauración (p. ej., fresado de juntas en azulejos y baldosas, eliminación de mortero o cola de azulejos, fresar recortes pequeños en azulejos blandos)

Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x) Rascadora HCS ATZ 52 SC (1x) Hoja de sierra segmentada HM estriada ACZ 85 LMT (1 unidad)	**2 608 662 342**			10	779647		



Set universal de 3 piezas
Combinación de aplicaciones básicas en un solo surtido (serrado de madera y metal)
Para madera y metal

Hoja de sierra de inmersión BIM Metal AIZ 20 AB (1x) Hoja de sierra de inmersión HCS Wood AIZ 24 EC (1 ud.) Hoja de sierra segmentada HCS Wood ACZ 85 EC (1 ud.)	**2 608 662 343**			10	779654		

Sets Starlock



Características del producto	Información de pedido						
							Contenido del juego
Set de 34 unidades i-BOXX Pro, para construcción de interiores							
Hoja de sierra segmentada BIM Wood and Metal ACZ 100 BB (1x) Hoja de sierra segmentada BIM-TiN Multi Material ACZ 85 EIB (1 unidad) Cuchilla con dientes ondulados bimetálicos ACZ 100 SWB (1x) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AII 65 APB (2 unidades) Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal AIZ 32 APB (2 unidades) Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood AIZ 32 BSPB (2 unidades) Hoja de sierra de inmersión HCS Wood AIZ 32 EPC (2 unidades) Rascador HCS ATZ 52 SFC (2 uds.) Placa lijadora AVZ 93 G (1 unidad) Hoja lijadora Wood and Paint (20 unidades)	**2 608 662 013**	P1k	34	1	706681		

Topes de profundidad

- **Adecuados para** Bosch GOP 300 SCE Professional, GOP 12V-28, GOP 18V-28, GOP 30 V-28, GOP 55-36, GOP 14,4V/18V-Li, PMF 190 E, PMF 250 CES (multicortador con collar)

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 **Tope de profundidad Basic** Ajuste en cuatro niveles Para profundidad de corte precisa en combinación con hojas de sierra segmentada con Ø 85 mm y Ø 100 mm (p. ej. al cambiar piezas de parqué individuales) Profundidad de corte para hojas de sierra segmentada con Ø 85 mm: 8, 10, 12, 14 mm Profundidad de corte para hojas de sierra segmentada con Ø 100 mm: 13, 15, 17, 19 mm		**2 608 000 589**	PC1b	1	1	727297
 **Tope de profundidad Expert** Ajuste continuo Para profundidad de corte precisa en combinación con hojas de sierra segmentadas y de inmersión (p. ej. para cortes de inmersión precisos en maderos de construcción)		**2 608 000 590**	PC1b	1	1	727303

Hojas de sierra de inmersión Supercut

Hoja de sierra de inmersión BIM SAIZ 32 ALB Wood and Metal



- **SAIZ 32 ALB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera y clavos (p. ej., marco de ventana de 70 mm con elementos metálicos)
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera (p. ej., viga de ventana en tejados)
- Cortar clavos no endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones (p. ej., fijaciones metálicas ocultas)



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	70	**2 608 662 316**	C0a	1	25	773379	

Hoja de sierra de inmersión HCS SAIZ 32 BLC Wood



- **SAIZ 32 BLC**
- Hoja de sierra de inmersión Wood, de acero HCS
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en madera (p. ej., marcos de ventana de 70 mm)
- Cortes de inmersión rápidos y profundos en vigas de madera (p. ej., viga de ventana en tejados)
- Colocación posterior de entalladuras para espigas y uniones (ideal con tope de profundidad Expert)



32	70	**2 608 662 312**	C0a	1	25	773331	

Hoja de sierra de inmersión BIM Precision SAIZ 32 EPB Wood and Metal



- **SAIZ 32 EPB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Metal
- Cortes de inmersión profundos en madera, derivados de la madera abrasivos y plásticos
- Cortar tubos no férreos y perfiles de pequeñas dimensiones
- Corte de clavos no endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones



32	50	**2 608 662 350**	C0a	1	25	784887	

Hoja de sierra de inmersión BIM Precision SAIZ 32 BPB Hard Wood



- **SAIZ 32 BPB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood
- Cortes de inmersión en tableros recubiertos o madera dura (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos, espigas de madera dura) a ras de una superficie



Características del producto	Anchura [mm]	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	32	40		**2 608 662 351**	C0a	1	25	784894

Hoja de sierra de inmersión HCS Precison SAIZ 32 EPC, Wood



- **SAIZ 32 EPC**
- Hoja de sierra de inmersión HCS C-Tec Precision, Wood
- Corte de inmersión preciso en madera blanda (p. ej., para uniones de ranura y espiga)
- Corte preciso de entalladuras en muebles (p. ej., para permitir el acceso a una toma de corriente)
- Corte de inmersión preciso en madera blanda (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)



Características del producto	Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	32	40		**2 608 662 352**	C0a	1	25	784900

Hoja de sierra de inmersión BIM SAIZ 65 BB Wood and Nails



- **SAIZ 65 BB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Wood and Nails
- Cortar madera con clavos
- Recortar el marco de la puerta a ras del suelo (madera blanda, madera dura, tableros contrachapados, tableros plastificados)
- Cortes de inmersión en tableros laminados (p. ej. entalladuras para una bandeja)



Características del producto	Anchura [mm]	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
65	40		**2 608 662 036**	C0a	1	25	717618	

Hoja de sierra de inmersión BIM SAIZ 65 BSB Hard Wood





- **SAIZ 65 BSB**
- Hoja de sierra de inmersión BIM Hard Wood
- Corte de inmersión en tableros recubiertos o madera dura (p. ej., para instalar rejillas de ventilación)
- Cortar rebajes en elementos de muebles (p. ej., para acceder a una toma de corriente)
- Recortar componentes de madera (p. ej., tacos o espigas de madera dura) a ras de superficie

65	40		**2 608 662 037**	C0a	1	25	717625	

Hoja de sierra de inmersión Carbide SAIZ 32 AT Metal



- **SAIZ 32 AT**
- Hoja de sierra de inmersión Carbide Metal, MetalMax
- Corte de clavos y tornillos endurecidos
- Corte de acero Inox/inoxidable (p. ej., cubierta frontal de la cocina)
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (p. ej. fibra de vidrio)



Características del producto	Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
32	40		**2 608 662 353**	C0a	1	25	784917	

Hoja de sierra de inmersión Carbide SAIZ 32 ALT Metal



- **SAIZ 32 ALT**
- Hoja de sierra de inmersión Carbide Metal, MetalMax
- Cortar clavos endurecidos, tornillos y perfiles de acero de pequeñas dimensiones (p. ej., fijaciones metálicas ocultas)
- Cortes de inmersión profundos de 70 mm en hormigón poroso (p. ej., orificios para caja de enchufe)
- Cortes de inmersión en materiales muy abrasivos (acero inoxidable, epoxi, plástico de fibra de vidrio, fibra de vidrio, cartón yeso, planchas de fibras ligadas con cemento)



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Profundidad de inmersión [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
32	70	**2 608 662 317**	C0a	1	25	773386	

Hoja de sierra para juntas/rascador de mortero Supercut

Hoja de sierra segmentada Carbide SACZ 85 RT



- **SACZ 85 RT**
- Hoja de sierra segmentada Carbide
- Fresar las juntas de azulejos y baldosas
- Cortes de tamaño reducido en azulejos blandos
- Fresar ranuras en hormigón poroso para el tendido de cables y tubos bajo el revoque



Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	85		**2 608 662 043**	PC1b	1	1	717687

Lijado de madera:

GAMA INNOVADORA QUE CUBRE NECESIDADES

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





DISCOS PARA CAMBIAR EL MUNDO

Discos para lijadoras excéntricas y lijadoras para paredes y techos.






	M480	C470	C430	F355
N.º de página	**611**	**613**	**616**	**611**
INFORMACIÓN BÁSICA				
Gama de granos	80 – 400	40 – 400	40 – 240	60 – 1 200
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Carburo de silicio
Material de soporte	Malla, tejido de punto	Papel C	Papel C	Papel F
Diámetro mm	115 – 225	115 – 225	115 – 150	115 – 150
RENDIMIENTO				
Velocidad de eliminación	■■■	■■■	■■□	■□□
Vida útil	■■■	■■□	■□□	■■□
Acabado	■■□	■■■	■□□	■■□
Flexibilidad	■■■	■■□	■■□	■□□
MATERIALES MADERA				
Madera dura/blanda	✓	✓	✓	–
Madera resinosa	✓	✓	✓	–
Madera contrachapada	✓	✓	✓	–
MATERIALES RECUBRIMIENTOS				
Pintura/barniz	✓	✓	✓	✓
Relleno	✓	✓	–	✓
Yeso	✓	✓	–	✓
MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES				
Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)	✓	✓	–	–
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓	–	–	✓
Perspex	✓	–	–	✓
Piedra/vidrio	–	–	–	✓

LIJADO SIN POLVO

M480 Net Best for Wood and Paint.

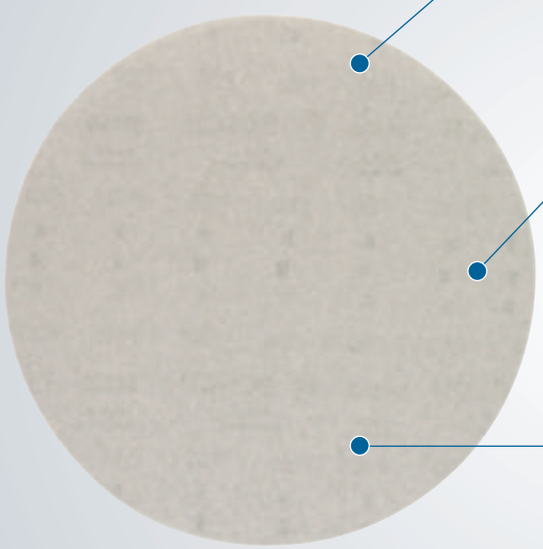

ESTRUCTURA DE MALLA ABIERTA

Garantiza la extracción del polvo por toda la superficie, lo que permite un entorno saludable y limpio

TRABAJAR SIN LIMPIAR

Gracias a la extracción eficaz de polvo que permite menos polvo en el entorno

MÍNIMOS ATASCOS

Prolonga la duración y aumenta la eficacia del trabajo con menos paradas

Hojas de lija M480 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, 115 mm de diámetro

best for Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 115 mm



Características del producto		Información de pedido				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 5 uds.						
115	80	**2 608 621 135**	C1a	5	5	872263
115	100	**2 608 621 136**	C1a	5	5	872270
115	120	**2 608 621 137**	C1a	5	5	872287
115	150	**2 608 621 138**	C1a	5	5	872294
115	180	**2 608 621 139**	C1a	5	5	872300
115	220	**2 608 621 140**	C1a	5	5	872317
115	240	**2 608 621 141**	C1a	5	5	872324
115	320	**2 608 621 142**	C1a	5	5	872331
115	400	**2 608 621 143**	C1a	5	5	872348

Hojas de lija M480 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, 125 mm de diámetro

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 125 mm

Características del producto		Información de pedido				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 5 uds.						
125	80	**2 608 621 144**	C1a	5	5	872355
125	100	**2 608 621 145**	C1a	5	5	872362
125	120	**2 608 621 146**	C1a	5	5	872379
125	150	**2 608 621 147**	C1a	5	5	872386
125	180	**2 608 621 148**	C1a	5	5	872393
125	220	**2 608 621 149**	C1a	5	5	872409
125	240	**2 608 621 150**	C1a	5	5	872416
125	320	**2 608 621 151**	C1a	5	5	872423
125	400	**2 608 621 152**	C1a	5	5	872430
Paquete de 50 uds.						
125	80	**2 608 621 153**	C0a	50	1	872447
125	100	**2 608 621 154**	C0a	50	1	872454
125	120	**2 608 621 155**	C0a	50	1	872461
125	150	**2 608 621 156**	C0a	50	1	872478
125	180	**2 608 621 157**	C0a	50	1	872485
125	220	**2 608 621 158**	C0a	50	1	872492
125	240	**2 608 621 159**	C0a	50	1	872508
125	320	**2 608 621 160**	C0a	50	1	872515
125	400	**2 608 621 161**	C0a	50	1	872522

Hojas de lija M480 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, 150 mm de diámetro

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 150 mm



Paquete de 5 uds.						
150	80	**2 608 621 162**	C1a	5	5	872539
150	100	**2 608 621 163**	C1a	5	5	872546
150	120	**2 608 621 164**	C1a	5	5	872553
150	150	**2 608 621 165**	C1a	5	5	872560
150	180	**2 608 621 166**	C1a	5	5	872577
150	220	**2 608 621 167**	C1a	5	5	872584
150	240	**2 608 621 168**	C1a	5	5	872591
150	320	**2 608 621 169**	C1a	5	5	872607
150	400	**2 608 621 170**	C1a	5	5	872614
Paquete de 50 uds.						
150	80	**2 608 621 171**	C0a	50	1	872621
150	100	**2 608 621 172**	C0a	50	1	872638
150	120	**2 608 621 173**	C0a	50	1	872645

Hojas de lija M480 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, 150 mm de diámetro

Características del producto		Información de pedido					
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
150	150	**2 608 621 174**	C0a	50	1	872652	
150	180	**2 608 621 175**	C0a	50	1	872669	
150	220	**2 608 621 176**	C0a	50	1	872676	
150	240	**2 608 621 177**	C0a	50	1	872683	
150	320	**2 608 621 178**	C0a	50	1	872690	
150	400	**2 608 621 179**	C0a	50	1	872706	

Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 perforaciones

best Wood+Paint





- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Paquete de 5 uds.

115	40	**2 608 605 058**	C1a	5	5	158756
115	60	**2 608 605 059**	C1a	5	5	158763
115	80	**2 608 605 060**	C1a	5	5	158770
115	120	**2 608 605 061**	C1a	5	5	158787
115	180	**2 608 605 062**	C1a	5	5	158794
115	240	**2 608 605 063**	C1a	5	5	158800
115	320	**2 608 605 064**	C1a	5	5	158817
115	400	**2 608 605 065**	C1a	5	5	158824

Paquete de 6 uds.

115	60 120 240	**2 608 605 066**	C1a	6	5	158831

Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, multiperforación

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** todos los platos de goma habituales Ø 125 mm

Paquete de 5 uds.

125	40	**2 608 608 X71**	C1a	5	5	805544
125	60	**2 608 608 X72**	C1a	5	5	805551
125	80	**2 608 608 X73**	C1a	5	5	805568
125	100	**2 608 608 X74**	C1a	5	5	805575
125	120	**2 608 608 X75**	C1a	5	5	805582
125	180	**2 608 608 X76**	C1a	5	5	805599
125	240	**2 608 608 X77**	C1a	5	5	805605
125	320	**2 608 608 X78**	C1a	5	5	805612
125	400	**2 608 608 X79**	C1a	5	5	805629

Paquete de 6 uds.

125	60 120 240	**2 608 608 X80**	C1a	6	5	805636

Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, multiperforación

Características del producto		Información de pedido					
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 50 uds.							
125	40	**2 608 621 004**	C0a	50	1	824781	
125	60	**2 608 621 005**	C0a	50	1	824798	
125	80	**2 608 621 006**	C0a	50	1	824804	
125	100	**2 608 621 007**	C0a	50	1	824811	
125	120	**2 608 621 008**	C0a	50	1	824828	
125	150	**2 608 621 009**	C0a	50	1	824835	
125	180	**2 608 621 010**	C0a	50	1	824842	
125	220	**2 608 621 011**	C0a	50	1	824859	
125	240	**2 608 621 012**	C0a	50	1	824866	
125	320	**2 608 621 013**	C0a	50	1	824873	
125	400	**2 608 621 014**	C0a	50	1	824880	

Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 perforaciones

best **Wood+Paint**



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

Paquete de 5 uds.							
125	40	**2 608 605 067**	C1a	5	5	158848	
125	60	**2 608 605 068**	C1a	5	5	158855	
125	80	**2 608 605 069**	C1a	5	5	158862	
125	100	**2 608 605 070**	C1a	5	5	158879	
125	120	**2 608 605 071**	C1a	5	5	158886	
125	180	**2 608 605 072**	C1a	5	5	158893	
125	240	**2 608 605 073**	C1a	5	5	158909	
125	320	**2 608 605 074**	C1a	5	5	158916	
125	400	**2 608 605 075**	C1a	5	5	158923	
Paquete de 6 uds.							
125	60 120 240	**2 608 605 084**	C1a	6	5	159012	
Paquete de 50 uds.							
125	40	**2 608 607 824**	C0a	50	1	550352	
125	60	**2 608 607 825**	C0a	50	1	550369	
125	80	**2 608 607 826**	C0a	50	1	550376	
125	100	**2 608 607 827**	C0a	50	1	550383	
125	120	**2 608 607 828**	C0a	50	1	550390	
125	150	**2 608 621 000**	C0a	50	1	824743	
125	180	**2 608 607 829**	C0a	50	1	550406	
125	220	**2 608 621 001**	C0a	50	1	824750	
125	240	**2 608 607 830**	C0a	50	1	550413	
125	320	**2 608 607 831**	C0a	50	1	550420	
125	400	**2 608 607 832**	C0a	50	1	550437	

Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, multiperforación

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** todos los platos de goma habituales Ø 150 mm

Características del producto		Información de pedido					
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 5 uds.							
150	40	**2 608 608 X81**	C1a	5	5	805643	
150	60	**2 608 608 X82**	C1a	5	5	805650	
150	80	**2 608 608 X83**	C1a	5	5	805667	
150	100	**2 608 608 X84**	C1a	5	5	805674	
150	120	**2 608 608 X85**	C1a	5	5	805681	
150	180	**2 608 608 X86**	C1a	5	5	805698	
150	240	**2 608 608 X87**	C1a	5	5	805704	
150	320	**2 608 608 X88**	C1a	5	5	805711	
150	400	**2 608 608 X89**	C1a	5	5	805728	
Paquete de 6 uds.							
150	60 120 240	**2 608 608 X90**	C1a	6	5	805735	
Paquete de 50 uds.							
150	40	**2 608 621 015**	C0a	50	1	824897	
150	60	**2 608 621 016**	C0a	50	1	824903	
150	80	**2 608 621 017**	C0a	50	1	824910	
150	100	**2 608 621 018**	C0a	50	1	824927	
150	120	**2 608 621 019**	C0a	50	1	824934	
150	150	**2 608 621 020**	C0a	50	1	824941	
150	180	**2 608 621 021**	C0a	50	1	824958	
150	220	**2 608 621 022**	C0a	50	1	824965	
150	240	**2 608 621 023**	C0a	50	1	824972	
150	320	**2 608 621 024**	C0a	50	1	824989	
150	400	**2 608 621 025**	C0a	50	1	824996	

Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG

Paquete de 5 uds.							
150	40	**2 608 605 085**	C1a	5	5	159029	
150	60	**2 608 605 086**	C1a	5	5	159036	
150	80	**2 608 605 087**	C1a	5	5	159043	
150	100	**2 608 605 088**	C1a	5	5	159050	
150	120	**2 608 605 089**	C1a	5	5	159067	
150	180	**2 608 605 090**	C1a	5	5	159074	
150	240	**2 608 605 091**	C1a	5	5	159081	
150	320	**2 608 605 092**	C1a	5	5	159098	
150	400	**2 608 605 093**	C1a	5	5	159104	
Paquete de 6 uds.							
150	60 120 240	**2 608 605 102**	C1a	6	5	159203	

Hojas de lija C470 para lijadoras excéntricas, Best for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 perforaciones

Características del producto		Información de pedido					
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 50 uds.							
150	40	**2 608 607 833**	C0a	50	1	550444	
150	60	**2 608 607 834**	C0a	50	1	550451	
150	80	**2 608 607 835**	C0a	50	1	550468	
150	100	**2 608 607 836**	C0a	50	1	550475	
150	120	**2 608 607 837**	C0a	50	1	550482	
150	150	**2 608 621 002**	C0a	50	1	824767	
150	180	**2 608 607 838**	C0a	50	1	550499	
150	220	**2 608 621 003**	C0a	50	1	824774	
150	240	**2 608 607 839**	C0a	50	1	550505	
150	320	**2 608 607 840**	C0a	50	1	551137	
150	400	**2 608 607 841**	C0a	50	1	551144	

Hojas de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 115 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH



- ▶ **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- ▶ **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer

Paquete de 5 uds.						
115	40	**2 608 605 103**	C1a	5	5	159210
115	60	**2 608 605 104**	C1a	5	5	159227
115	80	**2 608 605 105**	C1a	5	5	159234
115	120	**2 608 605 106**	C1a	5	5	159241
115	180	**2 608 607 246**	C1a	5	5	247832
115	240	**2 608 605 657**	C1a	5	5	171410
Paquete de 6 uds.						
115	60 120 240	**2 608 605 107**	C1a	6	5	159258

Hojas de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 125 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH



- ▶ **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- ▶ **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita

Paquete de 5 uds.						
125	40	**2 608 605 640**	C1a	5	5	171243
125	60	**2 608 605 641**	C1a	5	5	171250
125	80	**2 608 605 642**	C1a	5	5	171267
125	120	**2 608 605 643**	C1a	5	5	171274
125	180	**2 608 605 644**	C1a	5	5	171281
125	240	**2 608 605 645**	C1a	5	5	171298
Paquete de 6 uds.						
125	60 120 240	**2 608 605 112**	C1a	6	5	159302

Hojas de lija C430 para lijadoras excéntricas, Expert for Wood and Paint, Ø 150 mm, 6 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Características del producto		Información de pedido					
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 5 uds.							
150	40	**2 608 605 716**	C1a	5	5	172004	
150	60	**2 608 605 717**	C1a	5	5	172011	
150	80	**2 608 605 718**	C1a	5	5	172028	
150	120	**2 608 605 720**	C1a	5	5	172042	
150	180	**2 608 605 721**	C1a	5	5	172059	
150	240	**2 608 605 722**	C1a	5	5	172066	
Paquete de 6 uds.							
150	60 120 240	**2 608 607 247**	C1a	6	5	247849	

Hojas de lija F355 para lijadoras excéntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 115 mm, 8 perforaciones

best Coatings+Composites



- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Einhell, Kress, Peugeot, Skil, Stayer



Paquete de 5 uds.							
115	80	**2 608 605 558**	C1a	5	5	170420	
115	120	**2 608 605 559**	C1a	5	5	170437	
115	180	**2 608 605 560**	C1a	5	5	170444	
115	240	**2 608 605 561**	C1a	5	5	170451	
115	400	**2 608 605 562**	C1a	5	5	170468	
115	600	**2 608 605 113**	C1a	5	5	159319	
115	1200	**2 608 605 114**	C1a	5	5	159326	

Hojas de lija F355 para lijadoras excéntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 125 mm, 8 perforaciones

best Coatings+Composites



- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, DeWalt, Festool, Metabo, Makita



Características del producto		Información de pedido				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 5 uds.						
125	80	**2 608 605 115**	C1a	5	5	159333
125	100	**2 608 605 116**	C1a	5	5	159340
125	120	**2 608 605 117**	C1a	5	5	159357
125	180	**2 608 605 118**	C1a	5	5	159364
125	240	**2 608 605 119**	C1a	5	5	159371
125	320	**2 608 605 120**	C1a	5	5	159388
125	400	**2 608 605 121**	C1a	5	5	159395
125	600	**2 608 605 122**	C1a	5	5	159401
125	1200	**2 608 605 123**	C1a	5	5	159418

Hojas de lija F355 para lijadoras excéntricas, Best for Coatings and Composites, Ø 150 mm, 6 perforaciones

best Coatings+Composites



- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuadas para** lijadoras excéntricas de Bosch, Metabo, Milwaukee, DeWalt, AEG



Paquete de 5 uds.

150	80	**2 608 605 124**	C1a	5	5	159425
150	100	**2 608 605 125**	C1a	5	5	159432
150	120	**2 608 605 126**	C1a	5	5	159449
150	180	**2 608 605 127**	C1a	5	5	159456
150	240	**2 608 605 128**	C1a	5	5	159463
150	320	**2 608 605 129**	C1a	5	5	159470
150	400	**2 608 605 130**	C1a	5	5	159487
150	600	**2 608 605 131**	C1a	5	5	159494
150	1200	**2 608 605 132**	C1a	5	5	159500

Accesorios para **lijadoras excéntricas de Bosch**

Platos multiperforación

Características del producto			Información de pedido					
Versión	Diámetro mm	Perforación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
 azul Para Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7 ..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1) **Adecuado para** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional								
Duro	150	Varios agujeros	**2 608 601 570**	C1a	1	1	868488	
 Compatible con: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..) **Adecuado para** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional								
medio	150	Varios agujeros	**2 608 601 569**	C1a	1	1	868471	
 Gris Compatible con: Bosch GEX 150 AC (0 601 372 7..) / Bosch GEX 150 Turbo (0 601 250 7..) / Bosch GEX 125-150 AVE (0 601 37B 1..) **Adecuado para** GEX 125-150 AVE; GEX 150 Turbo Professional								
Blando	150	Varios agujeros	**2 608 601 568**	C1a	1	1	868464	
 **Adecuado para** GET 55-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes								
Duro	125	Varios agujeros	**2 608 601 331**	C1c	1	1	800952	
 **Adecuado para** GET 55-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes								
medio	125	Varios agujeros	**2 608 601 332**	C1c	1	1	800969	

Platos multiperforación

Características del producto			Información de pedido					
Versión	Diámetro mm	Perforación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Adecuado para GET 55-125 Professional; 3M; Dynabrade; Mirka; Rupes								
Blando	125	Varios agujeros	**2 608 601 333**	C1c	1	1	800976	



Adecuado para GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes

Duro	150	Varios agujeros	**2 608 601 334**	C1c	1	1	800983	



Adecuado para GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes

medio	150	Varios agujeros	**2 608 601 335**	C1c	1	1	800990	



Adecuado para GET 75-150 Professional; 3M; DeWalt; Dynabrade; Festool; Makita; Mirka; Rupes

Blando	150	Varios agujeros	**2 608 601 336**	C1c	1	1	801003	



Platos de lija para lijadoras excéntricas de Bosch

Plato de lija
Adecuado para PEX 115

Duro	115	8	**2 608 601 064**	C1c	1	1	079198	
Semiduro	115	8	**2 608 601 065**	C1c	1	1	079181	



Plato de lija
Adecuado para PEX 11; PEX 115

Blando	115	8	**2 608 601 066**	C1c	1	1	079174	

Platos de lija para lijadoras excéntricas de Bosch

Características del producto			Información de pedido				
Versión	Diámetro mm	Perforación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...



Plato de lija
Adecuado para GEX 125-1 AE Professional

Semiduro	125	8	**2 608 000 349**	C1c	1	1	454957
extrablando	125	-	**2 608 000 351**	C1c	1	1	465489
Duro	125	8	**2 608 000 352**	C1c	1	1	465496



Plato lijador
Adecuado para PEX 12; PEX 12 A; PEX 125

Duro	125	8	**2 608 601 061**	C1c	1	1	077446
Semiduro	125	8	**2 608 601 062**	C1c	1	1	077453
Blando	125	8	**2 608 601 063**	C1c	1	1	077460

gris – blando/extrablando



Plato de lija
Adecuado para GEX 12 A; GEX 12 AE; GEX 125 A; GEX 125 AC Professional

extrablando	125	8	**2 608 601 117**	C1c	1	1	219488
Blando	125	-	**2 608 601 118**	C1c	1	1	219495
Duro	125	8	**2 608 601 119**	C1c	1	1	219501

azul – duro



Plato lijador con tornillos y llave hexagonal
Adecuado para PEX 270 A; PEX 270 AE

Semiduro	125	8	**2 608 601 169**	C1c	1	1	260459

Platos de lija con tornillos y llave hexagonal
Adecuado para GEX 270 A; GEX 270 AE Professional

Semiduro	125	8	**2 608 601 173**	C1c	1	1	294751



Plato lijador
Adecuado para PEX 220 A

Semiduro	125	8	**2 608 601 175**	C1c	1	1	329217



Plato de lija
Adecuado para GEX 125-150 AVE Professional

Semiduro	125	8	**2 608 601 607**	C1c	1	1	623476

Platos de lija para lijadoras excéntricas de Bosch



azul – duro

Plato de lija
Adecuado para GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional; PEX 15 AE

Versión	Diámetro mm	Perforación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Blando	150	-	**2 608 601 051**	C1c	1	1	063074
Semiduro	150	-	**2 608 601 052**	C1c	1	1	063081
Duro	150	-	**2 608 601 053**	C1c	1	1	063098



Plato de lija
Adecuado para GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

extrablando	150	-	**2 608 601 114**	C1c	1	1	219457
Blando	150	-	**2 608 601 115**	C1c	1	1	219464
Duro	150	-	**2 608 601 116**	C1c	1	1	219471



Plato de lija
Adecuado para PEX 15 AE; PEX 420 AE

Blando	150	-	**2 608 601 179**	C1c	1	1	331944



Plato de lija
Adecuado para GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional

Semiduro	150	8	**2 608 601 185**	C1c	1	1	375214



Plato de lija
Adecuado para GEX 150 ACE Professional

Semiduro	150	8	**3 608 601 006**	C1c	1	1	018616

Empuñaduras adicionales para lijadoras excéntricas

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Empuñadura adicional **Adecuado para** GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11	**2 602 026 070**	P0b	1	1	113816
	Empuñadura adicional **Adecuado para** GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	**2 602 026 177**	P0b	1	1	624138
	Empuñadura auxiliar GET 55 + 75 **Adecuado para** GET 55-125; GET 75-150 Professional	**2 607 017 500**	P1d	1	1	967303

Depósito para polvo y filtro

	Filtro **Adecuado para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional	**2 605 190 930**	C0a	1	1	624152
	Microfiltro con filtro **Adecuado para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional	**2 605 411 233**	C0a	1	1	624145

Protectores de plato de soporte para lijadoras excéntricas

▶ Protectores de plato de soporte para lijadoras excéntricas



Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Perforación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Protectores de plato para lijadoras excéntricas							
115	perforado	**2 608 000 691**	P1b	2	1	968799	
125	perforado	**2 608 000 689**	P1b	2	1	968409	
150	perforado	**2 608 000 690**	P1b	2	1	968416	
215	perforado	**2 608 000 692**	P1b	2	1	968805	

Protectores para lijadoras excéntricas



Características del producto	Información de pedido					
	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Protector para GET 75-150 **Adecuado para** GET 75-150 Professional						
	2 607 017 497	P1d	1	1	967273	



Características del producto	Información de pedido					
	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Protector para GET 55-125 **Adecuado para** GET 55-125 Professional						
	2 607 017 496	P1d	1	1	967266	

Toma de aspiración para lijadoras excéntricas

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Toma de aspiración para GET 55-125 **Adecuado para** GET 55-125 Professional		**2 607 017 498**	P1d	1	1	967280
Toma de aspiración para GET 75-150 **Adecuado para** GET 75-150 Professional		**2 607 017 499**	P1d	1	1	967297



Accesorios de pulido para lijadoras excéntricas

Vellón para pulido para lijadoras excéntricas

- **Indicado para** estructurar madera (aspecto rústico), para desoxidar metales e iniciar el lijado (mateado) de barnices



Características del producto				Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Grado de dureza	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Vellón de lijado Grado de dureza duro, corindón								
128	100	grueso	-	**2 608 604 522**	P0f	5	1	077125
150	100	grueso	-	**3 608 604 023**	P0f	5	1	018678
Vellón de lijado Grado de dureza medio, corindón								
128	280	medio	-	**2 608 604 523**	P0f	5	1	077132
150	280	medio	-	**3 608 604 024**	P0f	5	1	018685
Vellón de lijado Grado de dureza blando, carburo de silicio (SiC), sin cierre de cardillo (cierre por contacto), autoadherente								
128	800	fino	-	**2 608 604 524**	P0f	5	1	077149
150	800	fino	-	**3 608 604 025**	P0f	5	1	018692
125	120	medio	125	**2 608 624 116**	C0a	1	20	933032
125	80/100	Coarse A	125	**2 608 624 115**	C0a	1	20	933025
150	320	Very fine GP	150	**2 608 624 127**	C0a	1	20	933148
150	120	Medio A	150	**2 608 624 124**	C0a	1	20	933117
150	sin grano	Limpieza	150	**2 608 624 121**	C0a	1	20	933087
150	600	Ultrafino S	150	**2 608 624 126**	C0a	1	20	933131
150	320	Very fine A	150	**2 608 624 125**	C0a	1	20	933124

Fieltros de pulido para lijadoras excéntricas

- **Indicados para** el pulido previo de superficies muy sucias o rayadas
- Para utilizar con un producto de pulido o pasta abrasiva sobre superficies planas
- **Adecuadas para** máquinas de cualquier marca convencional



Características del producto		Información de pedido				
Grado de dureza	Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Blando	128	**2 608 613 009**	C1d	1	1	032780
		2 608 612 006	C1d	5	1	077101
Duro	128	**2 608 612 005**	C1d	5	1	077088
Blando	160	**3 608 604 001**	C1d	2	1	018784

Fieltros de pulido para lijadoras excéntricas

Características del producto	Grado de dureza	Información de pedido	Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Duro	160	**3 608 604 000**	C1d	2	1	018777		

Esponjas de pulido para lijadoras excéntricas



- **Indicadas para** el pulido de alto brillo de superficies ligeramente sucias, rayadas o previamente pulidas
- Para utilizar con un producto de pulido o para barnizar superficies cóncavas y planas
- Acabado de colores claros tras aplicar lana de oveja
- **Adecuadas para** máquinas de cualquier marca convencional

Características del producto	Diámetro de trabajo mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	130	**2 608 613 005**	C1d	1	1	014854	



Caperuzas de lana de oveja para lijadoras excéntricas



- **Indicadas para** pulir barniz antiguo y después de lijar la superficie
- **Adecuadas para** máquinas de cualquier marca convencional



Caperuza de lana de oveja

130	**2 608 610 001**	C1a	1	1	014786	

Boina de lana
Pulido de pinturas viejas
después del afilado de superficies

170	**2 608 612 026**	P1d	1	1	632423	

Adaptadores para lijadoras excéntricas

- **Indicados como** capa intermedia adicional para trabajar de forma especialmente suave
- Ideal para el lijado o pulido de contornos y superficies curvadas



Adaptador, perforado

Características del producto	Información de pedido					
Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
125	**2 608 601 126**	C1c	1	1	220712	



Adaptador, perforado

150	**2 608 601 127**	C1d	1	1	220729	

Hojas de lija para lijadoras de pared y techo

Hojas de lija M480 para lijadoras de paredes y techos, Best for Wood and Paint, 225 mm de diámetro

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 225 mm

Características del producto		Información de pedido					
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 25 uds.							
225	80	**2 608 621 180**	C0a	25	1	872713	
225	100	**2 608 621 181**	C0a	25	1	872720	
225	120	**2 608 621 182**	C0a	25	1	872737	
225	150	**2 608 621 183**	C0a	25	1	872744	
225	180	**2 608 621 184**	C0a	25	1	872751	
225	220	**2 608 621 185**	C0a	25	1	872768	
225	240	**2 608 621 186**	C0a	25	1	872775	
225	320	**2 608 621 187**	C0a	25	1	872782	
225	400	**2 608 621 188**	C0a	25	1	872799	

Hojas de lija C470 para lijadoras para paredes y techos, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm, 19 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de pintura, masilla, yeso
- **Adecuadas para** lijadoras para paredes y techos Flex Giraffe, Festool Planex, Skil Masters

Paquete de 25 uds.							
225	40	**2 608 621 032**	C0a	25	1	825061	
225	60	**2 608 621 033**	C0a	25	1	825078	
225	80	**2 608 621 034**	C0a	25	1	825085	
225	100	**2 608 621 035**	C0a	25	1	825092	
225	120	**2 608 621 036**	C0a	25	1	825108	
225	150	**2 608 621 037**	C0a	25	1	825115	
225	180	**2 608 621 038**	C0a	25	1	825122	
225	220	**2 608 621 039**	C0a	25	1	825139	

Hojas de lija C470 para lijadoras para paredes y techos, Best for Wood and Paint, Ø 225 mm

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de pintura, masilla, yeso
- **Adecuadas para** todas las lijadoras para paredes y techos más usuales



Características del producto		Información de pedido					
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 25 uds.							
225	40	**2 608 621 026**	C0a	25	1	825009	
225	60	**2 608 621 027**	C0a	25	1	825016	
225	80	**2 608 621 028**	C0a	25	1	825023	
225	100	**2 608 621 029**	C0a	25	1	825030	
225	120	**2 608 621 030**	C0a	25	1	825047	
225	180	**2 608 621 031**	C0a	25	1	825054	

EL LIJADO DE ESQUINAS, HECHO FÁCIL

Hojas para lijadoras delta, multiherramientas y multilijadoras.







	M480	C470	F355	F460	C430
N.º de página	**632**	**632**	**633**	**633**	**636**
INFORMACIÓN BÁSICA					
Gama de granos	80 – 400	40 – 400	60 – 1 200	40 – 240	40 – 240
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Carburo de silicio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio
Material de soporte	Malla, tejido de punto	Papel C	Papel F	Papel F	Papel C
Diámetro mm	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93 / 100 x 150 / 102 x 62, 93	93 x 93	93 x 93	32 x 90 / 100 x 150 / 100 x 170 / 102 x 62, 93
RENDIMIENTO					
Velocidad de eliminación	■■■	■■■	■□□	■■■	■■□
Vida útil	■■■	■■□	■■□	■■□	■□□
Acabado	■■□	■■■	■■□	■■□	■□□
Flexibilidad	■■■	■■□	■□□	■□□	■■□
MATERIALES MADERA					
Madera dura/blanda	✓	✓	–	✓	✓
Madera resinosa	✓	✓	–	✓	✓
Madera contrachapada	✓	✓	–	✓	✓
MATERIALES RECUBRIMIENTOS					
Pintura/barniz	✓	✓	✓	✓	✓
Relleno	✓	✓	✓	✓	–
Yeso	✓	✓	✓	–	–
MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES					
Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)	✓	✓	–	–	–
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓	–	✓	–	–
Perspex	✓	–	✓	–	–
Piedra/vidrio	–	–	✓	–	–

Hojas de lija para lijadoras delta y multiherramientas

Hojas de lija M480 para lijadora delta, Best for Wood and Paint, 93 mm

best for Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 93 mm



Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 5 uds.							
93	80	**2 608 621 189**	C1a	5	5	872805	
93	100	**2 608 621 190**	C1a	5	5	872812	
93	150	**2 608 621 192**	C1a	5	5	872836	
93	180	**2 608 621 193**	C1a	5	5	872843	
93	220	**2 608 621 194**	C1a	5	5	872850	
93	240	**2 608 621 195**	C1a	5	5	872867	
93	320	**2 608 621 196**	C1a	5	5	872874	
93	400	**2 608 621 197**	C1a	5	5	872881	
Paquete de 5							
93	120	**2 608 621 191**	C1a	5	5	872829	

Hojas de lija C470 para lijadoras delta, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 perforaciones

best for Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuado para** las lijadoras delta de Bosch, Makita, Metabo, Skil



Paquete de 5 uds.						
93	40	**2 608 605 148**	C1a	5	5	159661
93	60	**2 608 605 149**	C1a	5	5	159678
93	80	**2 608 605 150**	C1a	5	5	159685
93	100	**2 608 605 151**	C1a	5	5	159692
93	120	**2 608 605 152**	C1a	5	5	159708
93	180	**2 608 605 153**	C1a	5	5	159715
93	240	**2 608 605 154**	C1a	5	5	159722
93	320	**2 608 605 155**	C1a	5	5	159739
93	400	**2 608 605 156**	C1a	5	5	159746
Paquete de 6 uds.						
93	60 120 240	**2 608 605 165**	C1a	6	5	159838
Paquete de 50 uds.						
93	40	**2 608 607 878**	C0a	50	1	551519
93	60	**2 608 607 879**	C0a	50	1	551526
93	80	**2 608 607 880**	C0a	50	1	551533
93	100	**2 608 607 881**	C0a	50	1	551540
93	120	**2 608 607 882**	C0a	50	1	551557

Hojas de lija C470 para lijadoras delta, Best for Wood and Paint, 93 mm, 6 perforaciones

Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
93	180	**2 608 607 883**	C0a	50	1	551564	
93	240	**2 608 607 884**	C0a	50	1	551571	
93	320	**2 608 607 885**	C0a	50	1	551588	
93	400	**2 608 607 886**	C0a	50	1	551595	

Hojas de lija F355 para lijadoras delta y multiherramientas, Best for Coatings and Composites, 93 mm, 6 perforaciones

best Coatings+Composites





- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Compatible con** las lijadoras delta de Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
- **Adecuadas para** multiherramientas de Bosch, Fein, Makita, Hitachi, Skil

Paquete de 5 uds.

93	80	**2 608 605 192**	C1a	5	5	160100
93	100	**2 608 605 193**	C1a	5	5	160117
93	120	**2 608 605 194**	C1a	5	5	160124
93	180	**2 608 605 195**	C1a	5	5	160131
93	240	**2 608 605 196**	C1a	5	5	160148
93	320	**2 608 605 197**	C1a	5	5	160155
93	400	**2 608 605 198**	C1a	5	5	160162
93	600	**2 608 605 199**	C1a	5	5	160179
93	1200	**2 608 605 200**	C1a	5	5	159180

Hojas de lija F460 para multiherramientas y lijadoras delta, Best for Wood and Paint, 93 mm

best Wood+Paint



Paquete de 5

93	40	**2 608 621 684**	C1a	5	5	959865
93	60	**2 608 621 685**	C1a	5	5	959872
93	80	**2 608 621 686**	C1a	5	5	959889
93	120	**2 608 621 687**	C1a	5	5	959896
93	180	**2 608 621 688**	C1a	5	5	959902
93	240	**2 608 621 689**	C1a	5	5	959919

Paquete de 6

93	60 120 240	**2 608 621 690**	C1a	6	5	959926



Hojas de lija M480 para lijadora delta, Best for Wood and Paint, 100x150 mm

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 100 x 150 mm



Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10						
100x150	80	**2 608 621 207**	C1a	10	5	872980
100x150	100	**2 608 621 208**	C1a	10	5	872997
100x150	120	**2 608 621 209**	C1a	10	5	873000
100x150	150	**2 608 621 210**	C1a	10	5	873017
100x150	180	**2 608 621 211**	C1a	10	5	873024
100x150	220	**2 608 621 212**	C1a	10	5	873031
100x150	240	**2 608 621 213**	C1a	10	5	873048
100x150	320	**2 608 621 214**	C1a	10	5	873055
100x150	400	**2 608 621 215**	C1a	10	5	873062

Hojas de lija C470 para lijadoras delta, Best for Wood and Paint, 100 x 150 mm, 7 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuado para** las lijadoras delta de Bosch, Festool



Paquete de 10 uds.						
100x150	40	**2 608 608 Z93**	C1a	10	1	821193
100x150	60	**2 608 608 Z94**	C1a	10	1	821209
100x150	80	**2 608 608 Z95**	C1a	10	1	821216
100x150	120	**2 608 608 Z96**	C1a	10	1	821223
100x150	180	**2 608 608 Z97**	C1a	10	1	821230
100x150	240	**2 608 608 Z98**	C1a	10	1	821247
100x150	320	**2 608 624 056**	C1a	10	1	829885
100x150	400	**2 608 624 057**	C1a	10	1	829892

Hojas de lija C470 para multilijadora, Best for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- Con recubrimiento de estearato de calcio: impide atascos prematuros
- **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil



Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 10 uds.							
102x62, 93	40	**2 608 607 402**	C1a	10	1	323239	
102x62, 93	80	**2 608 607 403**	C1a	10	1	323246	
102x62, 93	120	**2 608 607 404**	C1a	10	1	323253	
102x62, 93	180	**2 608 607 405**	C1a	10	1	323260	

Hojas de lija C470 y C430 para multilijadora, Best for Wood and Paint, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 perforaciones

best Wood+Paint

expert Wood+Paint



- C470 Best for Wood and Paint **indicadas para** lijar madera, pintura, barniz, masilla (2x K40, 2x K80, 4x K120, 2x K180)
- C430 Expert for Wood and Paint **indicadas para** lijar todas las maderas, materiales de madera y pintura (3x K40, 6x K80, 3x K120, 3x K180)
- **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil



Paquete de 25 uds.

102x62, 93	2x40 2x80 2x180 3x40 3x120 3x180 4x120 6x80	**2 608 607 417**	C1c	25	1	327695	

Hojas de lija C430 para multilijadora, Expert for Wood and Paint, 102x62, 93 mm, 11 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil



Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 10 uds.							
102x62, 93	40	**2 608 607 407**	C1a	10	1	323284	
102x62, 93	80	**2 608 607 408**	C1a	10	1	323291	
102x62, 93	120	**2 608 607 409**	C1a	10	1	323307	
102x62, 93	180	**2 608 607 410**	C1a	10	1	323314	

Hojas de lija C430 para multilijadoras, Expert for Wood and Paint, 100x170 mm

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** multilijadoras de Black & Decker



Paquete de 5 uds.						
100x170	40	**2 608 605 182**	C1a	5	5	160001
100x170	60	**2 608 605 183**	C1a	5	5	160018
100x170	80	**2 608 605 184**	C1a	5	5	160025
100x170	120	**2 608 605 185**	C1a	5	5	160032
100x170	180	**2 608 605 577**	C1a	5	5	170611
100x170	240	**2 608 605 578**	C1a	5	5	170628
Paquete de 6 uds.						
100x170	60 120 240	**2 608 605 186**	C1a	6	5	160049

Hojas de lija C430 para multilijadoras, Expert for Wood and Paint, 4 perforaciones

expert Wood+Paint



- ▶ **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- ▶ **Adecuadas para** multilijadoras de Bosch, Black & Decker



Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 5 uds.							
95X135	40	**2 608 607 428**	C1a	5	5	337076	
95X135	80	**2 608 607 429**	C1a	5	5	337083	
95X135	120	**2 608 607 430**	C1a	5	5	337090	
95X135	180	**2 608 607 431**	C1a	5	5	337106	
Paquete de 6 uds.							
95X135	80 120 180	**2 608 607 432**	C1a	6	5	337113	

Hojas de lija C430 para lijadoras delta, Expert for Wood and Paint, 32 mm

expert Wood+Paint



- ▶ **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- ▶ **Compatible con** las lijadoras delta de Bosch, Skil



Paquete de 5 uds.							
32	40	**2 608 605 166**	C1a	5	5	159845	
32	60	**2 608 605 167**	C1a	5	5	159852	
32	80	**2 608 605 168**	C1a	5	5	159869	
32	120	**2 608 605 169**	C1a	5	5	159876	
32	240	**2 608 605 170**	C1a	5	5	159883	
Paquete de 6 uds.							
32	60 120 240	**2 608 605 171**	C1a	6	5	159890	

Vellón de limpieza para multilijadoras, 102 x 62, 93 mm



- ▶ **Adecuadas para** las multilijadoras de Bosch, Skil
- ▶ Calidad media a fina



Set de 2 discos pulidores para limpieza							
102x62, 93	medio fino	**2 608 607 419**	C1c	2	1	327718	

Accesorios para **lijadoras Delta de Bosch**

Placa lijadora para lijadoras Delta de Bosch

Características del producto	Información de pedido						Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Placa lijadora **Adecuado para** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E						**2 608 000 211**	C1d	1	1	109505
	Placa de lija **Adecuado para** PDA 100; PDA 120 E						**2 608 000 149**	C1d	1	1	076401
	Placa lijadora **Adecuado para** PSM 160 A; PSM 160 AE						**2 608 601 181**	C1c	1	1	332293

Placas lijadoras para lijadoras Delta de Bosch

▶ **Indicados para** lijar puertas y contraventanas laminadas

	Placas lijadoras **Adecuado para** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 1400						**2 608 000 200**	C1d	1	1	109499
	Recambio con cierre auto-adherente para lijadoras Delta **Adecuado para** GDA 280E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; Ventaro 140						**2 601 099 044**	C1d	2	1	076395

Lengüetas de lijado para lijadoras Delta de Bosch

- **Indicadas para** lijar en espacios estrechos
- **Adecuadas para** GDA 280 E Professional; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Material de recambio con cierre por contacto para lija para lijadoras delta						
	**2 601 099 074**	C1c	2	1	110907	
Dispositivo lijador para láminas, plano						
	**2 608 000 199**	C1d	1	1	109482	
Dispositivo lijador para láminas, oval						
	**2 608 000 198**	C1d	1	1	109475	

Adaptadores para lijadoras Delta de Bosch

- **Indicado para** trabajar de forma especialmente suave, ideal para el lijado de contornos o superficies curvadas
- **Compatible con** las lijadoras delta GDA 280 E Professional; PDA 100; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E; PSM 80; PSM 160 A; PSM Ventaro 1400; PRIO de Bosch

Características del producto	Información de pedido	Dimensiones de la hoja mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adaptador							
		**93**	**2 608 601 137**	C1c	1	1	223782

PERFECTO PARA SUPERFICIES GRANDES

Hojas para lijadoras orbitales.





	M480	C470	C430
N.º de página	**641**	**641**	**646**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Gama de granos	80 – 400	40 – 400	40 – 240
Tipo de grano	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio
Material de soporte	Malla, tejido de punto	Papel C	Papel C
Diámetro mm	80 x 133 / 93 x 186 / 115 x 230	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 107 / 115 x 140 / 115 x 230 / 115 x 280	80 x 133 / 93 x 186 / 93 x 230 / 115 x 230 / 115 x 280
RENDIMIENTO			
Velocidad de eliminación	■■■	■■■	■■□
Vida útil	■■■	■■□	■□□
Acabado	■■□	■■■	■□□
Flexibilidad	■■■	■■□	■■□
MATERIALES MADERA			
Madera dura/blanda	✓	✓	✓
Madera resinosa	✓	✓	✓
Madera contrachapada	✓	✓	✓
MATERIALES RECUBRIMIENTOS			
Pintura/barniz	✓	✓	✓
Relleno	✓	✓	–
Yeso	✓	✓	–
MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES			
Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)	✓	✓	–
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓	–	–
Perspex	✓	–	–

Hojas de lija para lijadoras orbitales

Hojas de lija M480 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 80x133 mm

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 80 x 133 mm



Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10						
80x133	80	**2 608 621 225**	C1a	10	5	873161
80x133	100	**2 608 621 226**	C1a	10	5	873178
80x133	120	**2 608 621 227**	C1a	10	5	873185
80x133	150	**2 608 621 228**	C1a	10	5	873192
80x133	180	**2 608 621 229**	C1a	10	5	873208
80x133	220	**2 608 621 230**	C1a	10	5	873215
80x133	240	**2 608 621 231**	C1a	10	5	873222
80x133	320	**2 608 621 232**	C1a	10	5	873239
80x133	400	**2 608 621 233**	C1a	10	5	873246

Hojas de lija M480 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 93x186 mm

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 93 x 186 mm

Paquete de 10						
93x186	80	**2 608 621 234**	C1a	10	5	873253
93x186	100	**2 608 621 235**	C1a	10	5	873260
93x186	120	**2 608 621 236**	C1a	10	5	873277
93x186	150	**2 608 621 237**	C1a	10	5	873284
93x186	180	**2 608 621 238**	C1a	10	5	873291
93x186	220	**2 608 621 239**	C1a	10	5	873307
93x186	240	**2 608 621 240**	C1a	10	5	873314
93x186	320	**2 608 621 241**	C1a	10	5	873321
Paquete de 50 uds.						
93x186	80	**2 608 621 243**	C0a	50	1	873345
93x186	100	**2 608 621 244**	C0a	50	1	873352
93x186	120	**2 608 621 245**	C0a	50	1	873369
93x186	150	**2 608 621 246**	C0a	50	1	873376
93x186	180	**2 608 621 247**	C0a	50	1	873383
93x186	220	**2 608 621 248**	C0a	50	1	873390
93x186	240	**2 608 621 249**	C0a	50	1	873406
93x186	320	**2 608 621 250**	C0a	50	1	873413
93x186	400	**2 608 621 251**	C0a	50	1	873420

Hojas de lija M480 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x230 mm

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 115 x 230 mm

Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10						
115x230	80	**2 608 621 261**	C1a	10	5	873536
115x230	100	**2 608 621 262**	C1a	10	5	873543
115x230	120	**2 608 621 263**	C1a	10	5	873550
115x230	150	**2 608 621 264**	C1a	10	5	873567
115x230	180	**2 608 621 265**	C1a	10	5	873574
115x230	220	**2 608 621 266**	C1a	10	5	873581
115x230	240	**2 608 621 267**	C1a	10	5	873598
115x230	320	**2 608 621 268**	C1a	10	5	873604
115x230	400	**2 608 621 269**	C1a	10	5	873628
Paquete de 50 uds.						
115x230	80	**2 608 621 270**	C0a	50	1	873635
115x230	100	**2 608 621 271**	C0a	50	1	873642
115x230	120	**2 608 621 272**	C0a	50	1	873659
115x230	150	**2 608 621 273**	C0a	50	1	873666
115x230	180	**2 608 621 274**	C0a	50	1	873673
115x230	220	**2 608 621 275**	C0a	50	1	873680
115x230	240	**2 608 621 276**	C0a	50	1	873697
115x230	320	**2 608 621 277**	C0a	50	1	873703
115x230	400	**2 608 621 278**	C0a	50	1	873710

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Paquete de 10 uds.						
80x133	40	**2 608 607 228**	C1a	10	5	247658
80x133	60	**2 608 607 229**	C1a	10	5	247665
80x133	80	**2 608 607 230**	C1a	10	5	247672
80x133	100	**2 608 607 231**	C1a	10	5	247689
80x133	120	**2 608 607 232**	C1a	10	5	247696
80x133	180	**2 608 607 233**	C1a	10	5	247702
80x133	240	**2 608 607 234**	C1a	10	5	247719
80x133	320	**2 608 607 235**	C1a	10	5	247726
80x133	400	**2 608 607 236**	C1a	10	5	247733

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee

Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.						
93x186	40	**2 608 605 253**	C1a	10	5	160704
93x186	60	**2 608 605 254**	C1a	10	5	160711
93x186	80	**2 608 605 255**	C1a	10	5	160728
93x186	100	**2 608 606 706**	C1a	10	5	179713
93x186	120	**2 608 605 256**	C1a	10	5	160735
93x186	180	**2 608 605 257**	C1a	10	5	160742
93x186	240	**2 608 605 258**	C1a	10	5	160759
93x186	320	**2 608 605 899**	C1a	10	5	173834
93x186	400	**2 608 605 259**	C1a	10	5	160766
Paquete de 50 uds.						
93x186	40	**2 608 607 922**	C0a	50	1	550833
93x186	60	**2 608 607 923**	C0a	50	1	550840
93x186	80	**2 608 607 924**	C0a	50	1	550857
93x186	100	**2 608 607 925**	C0a	50	1	550864
93x186	120	**2 608 607 926**	C0a	50	1	550871
93x186	180	**2 608 607 927**	C0a	50	1	550888
93x186	240	**2 608 607 974**	C0a	50	1	551854
93x186	320	**2 608 607 975**	C0a	50	1	551861
93x186	400	**2 608 607 930**	C0a	50	1	550918

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil

Tensada, 8 perforaciones

Paquete de 10 uds.						
93x230	40	**2 608 605 225**	C1a	10	5	160421
93x230	60	**2 608 605 226**	C1a	10	5	160438
93x230	80	**2 608 605 227**	C1a	10	5	160445
93x230	100	**2 608 605 909**	C1a	10	5	173933
93x230	120	**2 608 605 228**	C1a	10	5	160452
93x230	180	**2 608 605 229**	C1a	10	5	160469
93x230	240	**2 608 605 230**	C1a	10	5	160476
93x230	320	**2 608 605 910**	C1a	10	5	173940
93x230	400	**2 608 605 231**	C1a	10	5	160483
93x230	3x60 4x80 3x120	**2 608 608 X99**	C1a	10	5	805827

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 93x230 mm

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** todas las lijadoras orbitales convencionales

Tensada, sin perforaciones

Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.						
93x230	40	**2 608 605 232**	C1a	10	5	160490
93x230	60	**2 608 605 233**	C1a	10	5	160506
93x230	80	**2 608 605 234**	C1a	10	5	160513
93x230	100	**2 608 605 920**	C1a	10	5	174046
93x230	120	**2 608 605 235**	C1a	10	5	160520
93x230	180	**2 608 605 236**	C1a	10	5	160537
93x230	240	**2 608 605 237**	C1a	10	5	160544
93x230	320	**2 608 605 687**	C1a	10	5	171717

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x107 mm, 6 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch

Paquete de 10 uds.						
115x107	40	**2 608 607 455**	C1a	10	5	343855
115x107	60	**2 608 607 456**	C1a	10	5	343862
115x107	80	**2 608 607 457**	C1a	10	5	343879
115x107	120	**2 608 607 458**	C1a	10	5	343886
115x107	180	**2 608 607 459**	C1a	10	5	343893
115x107	240	**2 608 607 460**	C1a	10	5	343909

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x140 mm, 6 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch



Tensada, 6 perforaciones

Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 10 uds.							
115x140	2x40 2x60 2x80 2x120 2x180	**2 608 608 Y00**	C1a	10	5	805834	

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil

Paquete de 10 uds.

115x230	40	**2 608 605 265**	C1a	10	5	160827
115x230	60	**2 608 605 266**	C1a	10	5	160834
115x230	80	**2 608 605 267**	C1a	10	5	160841
115x230	100	**2 608 606 709**	C1a	10	5	179744
115x230	120	**2 608 605 268**	C1a	10	5	160858
115x230	180	**2 608 605 269**	C1a	10	5	160865
115x230	240	**2 608 605 270**	C1a	10	5	160872
115x230	320	**2 608 605 759**	C1a	10	5	172431
115x230	400	**2 608 605 271**	C1a	10	5	160889

Paquete de 50 uds.

115x230	40	**2 608 607 931**	C0a	50	1	550925
115x230	60	**2 608 607 932**	C0a	50	1	550932
115x230	80	**2 608 607 933**	C0a	50	1	550949
115x230	100	**2 608 607 934**	C0a	50	1	550956
115x230	120	**2 608 607 935**	C0a	50	1	550963
115x230	180	**2 608 607 936**	C0a	50	1	550970
115x230	240	**2 608 607 937**	C0a	50	1	550987
115x230	320	**2 608 607 938**	C0a	50	1	550994
115x230	400	**2 608 607 939**	C0a	50	1	551007

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 perforaciones

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil

Tensada, 14 perforaciones

Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.						
115x280	40	**2 608 605 239**	C1a	10	5	160568
115x280	60	**2 608 605 240**	C1a	10	5	160575
115x280	80	**2 608 605 241**	C1a	10	5	160582
115x280	100	**2 608 606 710**	C1a	10	5	179751
115x280	120	**2 608 605 242**	C1a	10	5	160599
115x280	180	**2 608 605 243**	C1a	10	5	160605
115x280	240	**2 608 605 244**	C1a	10	5	160612
115x280	320	**2 608 605 847**	C1a	10	5	173315
115x280	400	**2 608 605 245**	C1a	10	5	160629

Hojas de lija C470 para lijadoras orbitales, Best for Wood and Paint, 115x280 mm

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** las lijadoras orbitales convencionales

Tensada, sin perforaciones

Paquete de 10 uds.						
115x280	40	**2 608 605 246**	C1a	10	5	160636
115x280	60	**2 608 605 247**	C1a	10	5	160643
115x280	80	**2 608 605 248**	C1a	10	5	160650
115x280	100	**2 608 605 968**	C1a	10	5	174527
115x280	120	**2 608 605 249**	C1a	10	5	160667
115x280	180	**2 608 605 250**	C1a	10	5	160674
115x280	240	**2 608 605 251**	C1a	10	5	160681
115x280	320	**2 608 606 711**	C1a	10	5	179768

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 80x133 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Paquete de 10 uds.						
80x133	60	**2 608 605 279**	C1a	10	5	160964
80x133	80	**2 608 605 280**	C1a	10	5	160971
80x133	100	**2 608 605 979**	C1a	10	5	174633
80x133	120	**2 608 605 281**	C1a	10	5	160988
80x133	180	**2 608 605 282**	C1a	10	5	160995
80x133	240	**2 608 605 283**	C1a	10	5	161008

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Milwaukee



Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 10 uds.							
93x186	40	**2 608 605 302**	C1a	10	5	161190	
93x186	60	**2 608 605 303**	C1a	10	5	161206	
93x186	80	**2 608 605 304**	C1a	10	5	161213	
93x186	100	**2 608 605 305**	C1a	10	5	161220	
93x186	120	**2 608 605 306**	C1a	10	5	161237	
93x186	180	**2 608 605 308**	C1a	10	5	161251	
93x186	240	**2 608 605 309**	C1a	10	5	161268	
93x186	4x60 4x120 2x180	**2 608 605 310**	C1a	10	5	161275	

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x186 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Black & Decker



Tensada, 8 perforaciones

Paquete de 10 uds.

93x186	2x40 3x80 3x120 2x180	**2 608 608 X97**	C1a	10	5	805803	

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Makita, Metabo, Skil



Tensada, 8 perforaciones

Paquete de 10 uds.

93x230	40	**2 608 605 294**	C1a	10	5	161114	
93x230	60	**2 608 605 295**	C1a	10	5	161121	
93x230	80	**2 608 605 296**	C1a	10	5	161138	
93x230	100	**2 608 605 297**	C1a	10	5	161145	
93x230	120	**2 608 605 298**	C1a	10	5	161152	
93x230	180	**2 608 605 300**	C1a	10	5	161176	
93x230	240	**2 608 605 301**	C1a	10	5	161183	

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm, 8 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de AEG, Black & Decker



Tensada, 8 perforaciones

Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 10 uds.							
93x230	2x40 3x80 3x120 2x180	**2 608 608 X98**	C1a	10	5	805810	

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 93x230 mm

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las lijadoras orbitales convencionales



Tensada, sin perforaciones

Paquete de 10 uds.

93x230	40	**2 608 605 583**	C1a	10	5	170673	
93x230	60	**2 608 605 311**	C1a	10	5	161282	
93x230	80	**2 608 605 312**	C1a	10	5	161299	
93x230	100	**2 608 606 515**	C1a	10	5	177818	
93x230	120	**2 608 605 313**	C1a	10	5	161305	
93x230	180	**2 608 605 314**	C1a	10	5	161312	
93x230	240	**2 608 605 315**	C1a	10	5	161329	

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x230 mm, 14 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, Festool, Holz-Her, Makita, Metabo, Skil



Paquete de 10 uds.

115x230	40	**2 608 605 584**	C1a	10	5	170680	
115x230	60	**2 608 605 316**	C1a	10	5	161336	
115x230	80	**2 608 605 317**	C1a	10	5	161343	
115x230	100	**2 608 606 531**	C1a	10	5	177979	
115x230	120	**2 608 605 318**	C1a	10	5	161350	
115x230	180	**2 608 605 319**	C1a	10	5	161367	
115x230	240	**2 608 605 320**	C1a	10	5	161374	
115x230	4x60 4x120 2x180	**2 608 605 322**	C1a	10	5	161398	

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm, 14 perforaciones

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** lijadoras orbitales de Bosch, AEG, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil



Tensada, 14 perforaciones

Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.						
115x280	40	**2 608 605 341**	C1a	10	5	161589
115x280	60	**2 608 605 342**	C1a	10	5	161596
115x280	80	**2 608 605 343**	C1a	10	5	161602
115x280	100	**2 608 605 344**	C1a	10	5	161619
115x280	120	**2 608 605 345**	C1a	10	5	161626
115x280	180	**2 608 605 347**	C1a	10	5	161640
115x280	240	**2 608 605 348**	C1a	10	5	161657

Hojas de lija C430 para lijadoras orbitales, Expert for Wood and Paint, 115x280 mm

expert Wood+Paint



perfect FINISH

- **Indicadas para** lijar todo tipo de maderas, materiales de madera y pintura
- **Adecuadas para** las lijadoras orbitales convencionales



Tensada, sin perforaciones

Paquete de 10 uds.

115x280	40	**2 608 605 585**	C1a	10	5	170697
115x280	60	**2 608 605 323**	C1a	10	5	161404
115x280	80	**2 608 605 324**	C1a	10	5	161411
115x280	100	**2 608 606 546**	C1a	10	5	178129
115x280	120	**2 608 605 325**	C1a	10	5	161428
115x280	180	**2 608 605 326**	C1a	10	5	161435
115x280	240	**2 608 605 327**	C1a	10	5	161442

Accesorios para **lijadoras orbitales de Bosch**

Placas lijadoras para lijadoras orbitales

Características del producto	Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Placa lijadora extendida Forma triangular para las superficies estrechas o en ángulo; puede usarse por ambos lados, con cierre por contacto. Mismas dimensiones que la lijadora delta y la hoja de lija Bosch **Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional	**93**	185		**2 608 000 189**	P0b	1	1	105767
 Placa lijadora extendida Versión fina para láminas y otras áreas de difícil acceso, con cierre por contacto. Hojas de lija adecuadas (93 x 280 mm) **Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**93**	185		**2 608 000 190**	P0b	1	1	105774
 Placa lijadora con cierre por contacto, uso normal **Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional	**93**	185		**2 608 000 202**	P0b	1	1	111898
Placa lijadora sin cierre por contacto, para acabado **Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE Professional	**93**	185		**2 608 000 213**	P0b	1	1	127271
 Placa lijadora con cierre por contacto, uso normal **Adecuado para** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**115**	230		**2 608 000 204**	P0b	1	1	111904
Placa lijadora sin cierre por contacto, para acabado **Adecuado para** GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**115**	230		**2 608 000 215**	P0b	1	1	127288
 Placa de lija **Adecuado para** GSS 23 AE Professional	**93**	185		**2 608 000 326**	P0b	1	1	402163
 Placa lijadora con fieltro **Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	**110**	100		**2 608 601 442**	PC1c	1	1	822961
 Placa lijadora con cierre por contacto **Adecuado para** GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional	**110**	100		**2 608 601 443**	PC1c	1	1	822978

Placas lijadoras para lijadoras orbitales



Placa lijadora con cierre por contacto
Adecuado para GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

Características del producto		Información de pedido					
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
80	130	**2 608 601 444**	PC1c	1	1	822985	



Placa lijadora delta con cierre por contacto
Adecuado para GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

Características del producto		Información de pedido					
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
100	150	**2 608 601 445**	PC1c	1	1	822992	



Placa oscilante para placa lijadora 2 608 601 442 y 2 608 601 443
Adecuado para GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

Características del producto		Información de pedido					
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
110	100	**2 608 601 446**	PC1c	1	1	823005	



Placa orbital para placa de lija 2 608 601 444
Adecuado para GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

Características del producto		Información de pedido					
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
80	130	**2 608 601 447**	PC1c	1	1	823012	



Placa oscilante para placa lijadora 2 608 601 445
Adecuado para GSS 18V-10; GSS 140-1 A; GSS 160 Multi; GSS 160-1 A; GSS Delta 1-A Professional

Características del producto		Información de pedido					
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
110	150	**2 608 601 448**	PC1c	1	1	823029	

Adaptadores para lijadoras orbitales

- El adaptador sirve como capa intermedia para trabajar de forma especialmente suave
- Ideal para el lijado de contornos y superficies curvadas



Adaptador, 8 orificios

Características del producto			Información de pedido					
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Perforación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
93	185	8	**2 608 601 129**	C1a	1	1	220743	

ELIMINACIÓN SIN LÍMITES

Bandas para lijadoras de banda.



	X440
N.º de página	**654**
INFORMACIÓN BÁSICA	
Gama de granos	40 – 220
Tipo de grano	Óxido de aluminio
Material de soporte	Tela X
Diámetro mm	13 x 457 / 60 – 100 x 400 – 620
RENDIMIENTO	
Velocidad de eliminación	■■■
Vida útil	■■□
Acabado	■□□
Flexibilidad	■□□
MATERIALES MADERA	
Madera dura/blanda	✓
Madera resinosa	✓
Madera contrachapada	✓
MATERIALES RECUBRIMIENTOS	
Pintura/barniz	✓
Relleno	✓
Yeso	✓
MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES	
Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	✓
Perspex	✓

ELIMINACIÓN SIN LÍMITES

Bandas para lijadoras de banda.



	Y580
N.º de página	**657**
INFORMACIÓN BÁSICA	
Gama de granos	40 – 180
Tipo de grano	Óxido de circonio
Material de soporte	Tela X/Y
Diámetro mm	13 x 457 / 40 x 760 / 100 x 285
RENDIMIENTO	
Velocidad de eliminación	■■■
Vida útil	■■□
Acabado	■■□
Flexibilidad	■■□
MATERIALES METAL	
Acero inoxidable (inox)	✓
Acero templado (metal)	✓
Hierro fundido	–
Metal no ferroso	–
Aluminio	–

Bandas de lija para lijadoras de banda

Bandas de lija X440 para lijadoras de banda, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint





▶ **Indicadas para** lijar todos los tipos de madera, madera dura, tablas de aglomerado, tablas de construcción y pintura

Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto			**Información de pedido**				
Paquete de 3 uds. **Adecuado para** PBS 60; PBS 60 E							
60	400	40	**2 608 606 000**	C1e	3	4	163361
60	400	60	**2 608 606 001**	C1e	3	4	163378
60	400	80	**2 608 606 002**	C1e	3	4	163385
60	400	100	**2 608 606 003**	C1e	3	4	163392
60	400	150	**2 608 606 004**	C1e	3	4	163408
60	400	220	**2 608 606 005**	C1e	3	4	163415
60	400	60 80 100	**2 608 606 007**	C1e	3	4	163439
Paquete de 3 uds. **Adecuado para** AEG; Black+Decker; Holz-Her; Kress; Metabo							
65	410	40	**2 608 606 015**	C1e	3	4	163514
65	410	60	**2 608 606 016**	C1e	3	4	163521
65	410	80	**2 608 606 017**	C1e	3	4	163538
65	410	100	**2 608 606 018**	C1e	3	4	163545
65	410	120	**2 608 606 019**	C1e	3	4	163552
65	410	150	**2 608 606 020**	C1e	3	4	163569
65	410	180	**2 608 606 021**	C1e	3	4	163576
65	410	220	**2 608 606 022**	C1e	3	4	163583
65	410	60 80 100	**2 608 606 023**	C1e	3	4	163590
Paquete de 3 uds. **Adecuado para** Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer							
75	457	40	**2 608 606 032**	C1e	3	4	163682
75	457	60	**2 608 606 033**	C1e	3	4	163699
75	457	80	**2 608 606 034**	C1e	3	4	163705
75	457	100	**2 608 606 035**	C1e	3	4	163712
75	457	120	**2 608 606 036**	C1e	3	4	163729
75	457	150	**2 608 606 037**	C1e	3	4	163736
75	457	180	**2 608 606 038**	C1e	3	4	163743
75	457	220	**2 608 606 039**	C1e	3	4	163750
75	457	60 80 100	**2 608 606 040**	C1e	3	4	163767
Paquete de 3 uds. **Adecuado para** Elu MHB 157; Elu MHB 158							
75	480	40	**2 608 606 042**	C1e	3	4	163781
75	480	60	**2 608 606 043**	C1e	3	4	163798
75	480	80	**2 608 606 044**	C1e	3	4	163804
75	480	100	**2 608 606 045**	C1e	3	4	163811
75	480	120	**2 608 606 046**	C1e	3	4	163828
75	480	150	**2 608 606 047**	C1e	3	4	163835
75	480	180	**2 608 606 048**	C1e	3	4	163842
75	480	220	**2 608 606 049**	C1e	3	4	163859
75	480	60 80 100	**2 608 606 059**	C1e	3	4	163958

Bandas de lija X440 para lijadoras de banda, Best for Wood and Paint

Características del producto			Información de pedido				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 3 uds. **Adecuado para** Black+Decker							
75	508	40	**2 608 606 060**	C1e	3	4	163965
75	508	60	**2 608 606 061**	C1e	3	4	163972
75	508	80	**2 608 606 062**	C1e	3	4	163989
75	508	100	**2 608 606 063**	C1e	3	4	163996
75	508	120	**2 608 606 064**	C1e	3	4	164009
75	508	150	**2 608 606 065**	C1e	3	4	164016
75	508	180	**2 608 606 066**	C1e	3	4	164023
75	508	220	**2 608 606 067**	C1e	3	4	164030
75	508	60 80 100	**2 608 606 068**	C1e	3	4	164047
Paquete de 3 uds. **Adecuado para** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	**2 608 606 069**	C1e	3	4	164054
75	533	60	**2 608 606 070**	C1e	3	4	164061
75	533	80	**2 608 606 071**	C1e	3	4	164078
75	533	100	**2 608 606 072**	C1e	3	4	164085
75	533	120	**2 608 607 258**	C1e	3	4	247955
75	533	150	**2 608 606 073**	C1e	3	4	164092
75	533	180	**2 608 607 260**	C1e	3	4	247979
75	533	220	**2 608 606 074**	C1e	3	4	164108
75	533	320	**2 608 606 076**	C1e	3	4	164122
75	533	60 80 100	**2 608 606 078**	C1e	3	4	164146
Paquete de 10 uds. **Adecuado para** Bosch; AEG; DeWalt; Festool; Holz-Her; Makita; Skil							
75	533	40	**2 608 606 080**	P0n	10	1	164160
75	533	60	**2 608 606 081**	P0n	10	1	164177
75	533	80	**2 608 606 082**	P0n	10	1	164184
75	533	100	**2 608 606 083**	P0n	10	1	164191
75	533	120	**2 608 607 259**	P0n	10	1	247962
75	533	150	**2 608 606 084**	P0n	10	1	164207
75	533	180	**2 608 607 261**	P0n	10	1	247986
75	533	220	**2 608 606 085**	P0n	10	1	164214
Paquete de 3 uds. **Adecuado para** Hitachi; Makita; Ryobi							
75	610	40	**2 608 606 089**	C1e	3	4	164252
75	610	60	**2 608 606 090**	C1e	3	4	164269
75	610	80	**2 608 606 091**	C1e	3	4	164276
75	610	100	**2 608 606 092**	C1e	3	4	164283
75	610	120	**2 608 606 093**	C1e	3	4	164290
75	610	150	**2 608 606 094**	C1e	3	4	164306
75	610	60 80 100	**2 608 606 095**	C1e	3	4	164313
Paquete de 3 uds. **Adecuado para** AEG; Atlas Copco; DeWalt; Elu; Festool; Ryobi							
100	560	40	**2 608 606 113**	C1e	3	4	164498
100	560	60	**2 608 606 114**	C1e	3	4	164504
100	560	80	**2 608 606 115**	C1e	3	4	164511
100	560	100	**2 608 606 116**	C1e	3	4	164528
100	560	120	**2 608 606 117**	C1e	3	4	164535
100	560	150	**2 608 606 118**	C1e	3	4	164542

Bandas de lija X440 para lijadoras de banda, Best for Wood and Paint

Características del producto			Información de pedido				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
100	560	60 80 100	**2 608 606 128**	C1e	3	4	164634

Paquete de 3 uds.
Adecuado para Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	**2 608 606 129**	C1e	3	4	164658
100	610	60	**2 608 606 130**	C1e	3	4	164665
100	610	80	**2 608 606 131**	C1e	3	4	164672
100	610	100	**2 608 606 132**	C1e	3	4	164689
100	610	120	**2 608 607 262**	C1e	3	4	247993
100	610	150	**2 608 606 133**	C1e	3	4	164696
100	610	60 80 100	**2 608 606 139**	C1e	3	4	164757

Paquete de 10 uds.
Adecuado para Bosch; Hitachi; Holz-Her; Makita; Ryobi; Wegoma

100	610	40	**2 608 606 134**	P0n	10	1	164702
100	610	60	**2 608 606 135**	P0n	10	1	164719
100	610	80	**2 608 606 136**	P0n	10	1	164726
100	610	100	**2 608 606 137**	P0n	10	1	164733
100	610	120	**2 608 607 263**	P0n	10	1	248006
100	610	150	**2 608 606 138**	P0n	10	1	164740

Paquete de 3 uds.
Adecuado para Bosch; AEG; Atlas Copco; Hitachi; Makita; Metabo

100	620	40	**2 608 606 141**	C1e	3	4	164771
100	620	60	**2 608 606 142**	C1e	3	4	164788
100	620	80	**2 608 606 143**	C1e	3	4	164795
100	620	100	**2 608 606 144**	C1e	3	4	164801
100	620	150	**2 608 606 145**	C1e	3	4	164818
100	620	220	**2 608 606 146**	C1e	3	4	164825

Paquete de 3 uds.
Adecuado para Peugeot; Skil

100	552	40	**2 608 606 161**	C1e	3	4	164979
100	552	60	**2 608 606 162**	C1e	3	4	164986
100	552	80	**2 608 606 163**	C1e	3	4	164993
100	552	100	**2 608 606 164**	C1e	3	4	165006
100	552	120	**2 608 606 165**	C1e	3	4	165013
100	552	150	**2 608 606 166**	C1e	3	4	165020
100	552	60 80 100	**2 608 606 173**	C1e	3	4	165099

Paquete de 10
Adecuado para Virutex

100	690	40	**2 608 607 199**	P0n	10	1	236164
100	690	60	**2 608 607 200**	P0n	10	1	236171
100	690	80	**2 608 607 201**	P0n	10	1	236188
100	690	100	**2 608 607 202**	P0n	10	1	236195
100	690	120	**2 608 608 235**	P0n	10	1	587006

Bandas de lija para limas eléctricas

Bandas de lija X440 para limas eléctricas, Best for Wood and Paint

best for Wood+Paint





- **Indicadas para** el lijado de todo tipo de madera y pintura

Características del producto			Información de pedido				
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
13	457	40	**2 608 606 203**	C1k	3	4	165396
13	457	60	**2 608 606 204**	C1k	3	4	165402
13	457	120	**2 608 606 205**	C1k	3	4	165419

Bandas de lija X450 para limas eléctricas, Expert for Metal

expert for Metal





13	457	40	**2 608 606 217**	C1k	3	4	174848
13	457	60	**2 608 606 218**	C1k	3	4	174855
13	457	120	**2 608 606 219**	C1k	3	4	174862

Bandas de lija Y580 para limas eléctricas, Best for Inox

best for Inox





- **Indicadas para** el lijado de acero inoxidable (Inox)
- Sin apenas decoloración gracias a las sustancias activas refrigerantes
- Con corindón de circonio: para un alto rendimiento en retirada de material
- **Adecuadas para** todas las limas eléctricas convencionales

13	457	40	**2 608 608 Y46**	P0b	10	1	806299
13	457	60	**2 608 608 Y47**	P0b	10	1	806305
13	457	80	**2 608 608 Y48**	P0b	10	1	806312
13	457	120	**2 608 608 Y49**	P0b	10	1	806329

Accesorios

Brazos de contacto para limas eléctricas

▶ **Indicados para** todas las bandas de lija para limas eléctricas

	Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Brazo de contacto para estrechamientos para limas eléctricas		**2 608 000 591**	P0h	1	1	732758
	Brazo de contacto para superficies para limas eléctricas		**2 608 000 592**	P0h	1	1	732741
	Brazo de contacto para esquinas para limas eléctricas		**2 608 000 593**	P0h	1	1	732765
	Brazo de contacto para superficies para limas eléctricas		**2 608 000 594**	P0h	1	1	732772
	Brazo de contacto para esquinas (forma en V) para limas eléctricas		**2 608 000 595**	P0h	1	1	732789

Bandas de lija para lijadoras de banda de tubo

Bandas de lija Y580 para lijadoras de banda de tubo, Best for Inox

best for Inox



- **Indicadas para** el lijado de acero inoxidable (Inox)
- Sin apenas decoloración gracias a las sustancias activas refrigerantes
- Con corindón de circonio: para un alto rendimiento en retirada de material
- **Adecuadas para** todas las lijadoras de banda de tubo convencionales



Características del producto			Información de pedido					
Dimensiones de la banda, anchura mm	Dimensiones de la banda, longitud mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
40	760	40	**2 608 608 Z41**	C0a	5	1	807241	
40	760	60	**2 608 608 Z42**	C0a	10	1	807258	
40	760	80	**2 608 608 Z43**	C0a	10	1	807265	
40	760	120	**2 608 608 Z44**	C0a	10	1	807272	
40	760	180	**2 608 608 Z45**	C0a	10	1	807289	

Bandas de lija SCM N470 para lijadoras de banda de tubo, Best for Inox

best for Inox



- **Indicadas para** el lijado de todos los metales
- **Adecuadas para** todas las lijadoras de banda de tubo convencionales



40	760	grueso	**2 608 608 Z73**	P0f	10	1	807562



40	760	medio	**2 608 608 Z74**	P0f	10	1	807579



40	760	fino	**2 608 608 Z75**	P0f	10	1	807586

Bandas de lija para satinadoras

Bandas de lija Y580 para satinadoras, Best for Inox

best for Inox

- **Indicadas para** el lijado de acero inoxidable (Inox)
- Sin apenas decoloración gracias a las sustancias activas refrigerantes
- Con corindón de circonio: para un alto rendimiento en retirada de material
- **Adecuadas para** rodillos de expansión



Características del producto		Información de pedido					
Medidas mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
100 x 285	40	**2 608 608 Z79**	C0a	5	1	807623	
100 x 285	60	**2 608 608 Z80**	C0a	5	1	807630	
100 x 285	80	**2 608 608 Z81**	C0a	5	1	807647	
100 x 285	120	**2 608 608 Z82**	C0a	5	1	807654	
100 x 285	180	**2 608 608 Z83**	C0a	5	1	807661	

Bandas de lija N470 para satinadoras, Best for Inox

best for Inox

- **Indicadas para** el lijado de todos los metales
- **Adecuadas para** rodillos de expansión



100 x 290	grueso	**2 608 608 Z84**	P0f	10	1	807678	



100 x 290	medio	**2 608 608 Z85**	P0f	10	1	807685	



100 x 290	fino	**2 608 608 Z86**	P0f	10	1	807692	

Cepillos multilámina para satinadoras



- Indicados para la fabricación de diferentes estructuras de superficie

Características del producto				Información de pedido				
Diámetro mm	Altura mm	Inserción en mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cepillos de láminas								
100	100	19	40	**2 608 000 596**	C0a	1	1	732796
100	100	19	60	**2 608 000 597**	C0a	1	1	732802
100	100	19	80	**2 608 000 598**	C0a	1	1	732819
100	100	19	120	**2 608 000 599**	C0a	1	1	732826
100	100	19	180	**2 608 000 600**	C0a	1	1	732833
100	100	19	240	**2 608 000 601**	C0a	1	1	732840
Cepillos de láminas con vellón								
100	100	19	grueso	**2 608 000 602**	C0a	1	1	732857
100	100	19	fino	**2 608 000 604**	C0a	1	1	732871
100	100	19	medio	**2 608 000 603**	C0a	1	1	732864
100	100	19	muy fino	**2 608 000 605**	C0a	1	1	732888
Cepillos lijadores de vellón								
100	100	19	grueso	**2 608 000 607**	C0a	1	1	732901
100	100	19	medio	**2 608 000 608**	C0a	1	1	732918
100	100	19	muy fino	**2 608 000 609**	C0a	1	1	732925

Cilindro de expansión para satinadores



- **Adecuado para** casquillos cilíndricos y todas las máquinas lijadoras para rodillos habituales

Características del producto				Información de pedido				
Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Diámetro mm	Longitud, hoja mm	Diámetro, inserción mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3,400	90	100	19	**2 608 000 610**	C0a	1	1	732932

PORQUE EL LIJADO MANUAL SE UTILIZA EN TODAS PARTES

Hojas y rollos para lijado manual y lijadoras orbitales.









	Esponjas	M480	C470	C420	C355	J470	J450
N.º de página	**664**	**667**	**667**	**668**	**669**	**674**	**674**
INFORMACIÓN BÁSICA							
Gama de granos	Medio - superfino	80 – 400	40 – 400	40 – 240	80 – 1 200	60 – 320	60 – 320
Tipo de grano	–	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Carburo de silicio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio
Material de soporte	PU	Malla, tejido de punto	Papel C	Papel C	Papel C	Tela J	Tela J
Diámetro mm	69 x 97 x 26 / 98 x 120 x 13	70 x 125 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000	70 x 125 / 230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000	230 x 280	230 x 280 / 93 x 5 000 / 115 x 5 000	100 x 50 000 / 115 x 50 000	93 x 5 000 / 115 x 5 000 / 93 x 50 000 / 115 x 50 000
RENDIMIENTO							
Velocidad de eliminación	■□□	■■■	■■■	■■□	■□□	■■□	■■■
Vida útil	■■■	■■■	■■□	■□□	■■□	■■□	■■□
Acabado	■■■	■■□	■■■	■□□	■■□	■■■	■■□
Flexibilidad	■■■	■■■	■■□	■□□	■■■	■■■	■■■
MATERIALES MADERA							
Madera dura/blanda	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
Madera resinosa	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
Madera contrachapada	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
MATERIALES RECUBRIMIENTOS							
Pintura/barniz	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
Relleno	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
Yeso	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓
MATERIALES SINTÉTICOS Y NATURALES							
Materiales con superficies sólidas (Corian, Varicor)	–	✓	✓	–	–	✓	✓
Plásticos reforzados con fibra de vidrio (GRP)	–	✓	–	–	✓	–	–
Perspex	–	✓	–	–	✓	–	–

PORQUE EL LIJADO MANUAL SE UTILIZA EN TODAS PARTES

Hojas y rollos para lijado a mano y lijadoras orbitales.







	N880	J410	J475
N.º de página	**670**	**669**	**669**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Gama de granos	Grueso - ultrafino	40 – 240	40 – 400
Tipo de grano	Óxido de aluminio/carburo de silicio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio
Material de soporte	No tejido	Tela J	Tela J
Diámetro mm	⌀ 125 / ⌀ 150 / 152 x 229 / 100 x 10 000 / 115 x 10 000 / 150 x 10 000	230 x 280 / 50 x 5 000	230 x 280 / 38 x 25 000
RENDIMIENTO			
Velocidad de eliminación	■□□	■□□	■■□
Vida útil	■■□	■□□	■■□
Acabado	■■■	■■■	■■■
Flexibilidad	■■■	■■■	■■■
MATERIALES METAL			
Acero inoxidable (inox)	✓	–	✓
Acero templado (metal)	✓	✓	✓
Hierro fundido	✓	✓	✓
Metal no ferroso	✓	✓	✓
Aluminio	✓	✓	✓



SOLUCIÓN DE LIJADO EN 3 PASOS ELIMINAR - PREPARAR- ACABAR

Esponja de colores.

ACABADO PERFECTO

Gracias a la esponja, la presión se distribuye uniformemente hacia la superficie de la pieza

USO UNIVERSAL

Se adapta a perfiles, bordes y zonas inaccesibles

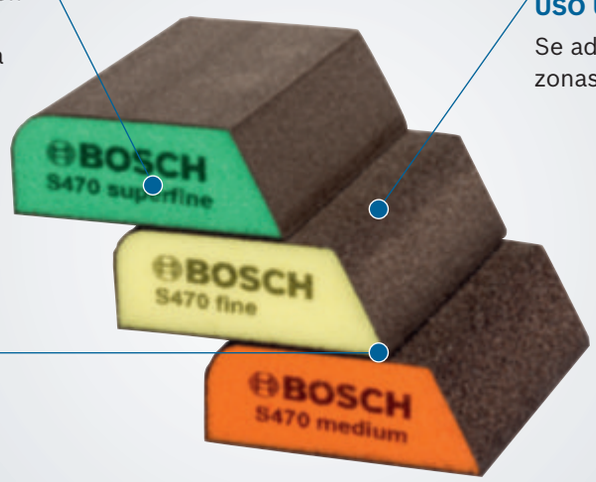

FORMATO PRÁCTICO

Gran flexibilidad, sencillez y comodidad de uso

Taco Combi, Best for Profile

best for Profile







Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones en mm	Grado de finura	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
69 x 97 x 26	fino	**2 608 608 223**	C0a	1	50	583961	

Juego de 3 esponjas abrasivas: 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF

69 x 97 x 26	Medio/fino/ superfino	**2 608 621 252**	C1b		5	873437	

Taco, Best for Flat & Edge

best Flat+Edge

Características del producto	Dimensiones en mm	Grado de finura	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Solvent Free, Extra	**69 x 97 x 26**	Medio	**2 608 608 225**	C0a	1	50		583985
								
Solvent Free, Extra	**69 x 97 x 26**	fino	**2 608 608 226**	C0a	1	50		583992
								
Solvent Free, Extra	**69 x 97 x 26**	superfino	**2 608 608 228**	C0a	1	50		584012
								
long LIFE	Juego de 3 esponjas abrasivas: 69 x 97 x 26 mm, M, F, SF							
69 x 97 x 26	Medio/fino/ superfino		**2 608 621 253**	C1b		5		873444
								

Esponja para contornos, Best for Contour

best Contour

Solvent Free	**98 x 120 x 13**	Medio	**2 608 608 229**	C0a	1	50		584029
								

Esponja para contornos, Best for Contour

Características del producto		Información de pedido					
Dimensiones en mm	Grado de finura	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
98 x 120 x 13	fino	**2 608 608 230**	C0a	1	50	584036	





98 x 120 x 13	superfino	**2 608 608 231**	C0a	1	50	584043	



Juego de 3 vellones de lijado: 98 x 120 x 13 mm, M, F, SF

98 x 120 x 13	Medio/fino/ superfino	**2 608 621 254**	C1b	3	5	873451	



Hojas de lija para lijado a mano

Hojas de lija M480 para tacos de lijar a mano, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- La estructura de red abierta permite la aspiración del polvo de lijado en toda la superficie
- Su diseño minimiza el atasco de la hoja para conseguir una superficie limpia sin acumulaciones de material
- **Para** los platos de goma habituales de 70 x 125 mm

Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10						
70x125	80	**2 608 621 216**	C1a	10	5	873079
70x125	100	**2 608 621 217**	C1a	10	5	873086
70x125	120	**2 608 621 218**	C1a	10	5	873093
70x125	150	**2 608 621 219**	C1a	10	5	873109
70x125	180	**2 608 621 220**	C1a	10	5	873116
70x125	220	**2 608 621 221**	C1a	10	5	873123
70x125	240	**2 608 621 222**	C1a	10	5	873130
70x125	320	**2 608 621 223**	C1a	10	5	873147
70x125	400	**2 608 621 224**	C1a	10	5	873154

Hojas de lija C470 para tacos para lijado manual, Best for Wood and Paint, 70x125 mm

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** tacos para lijado a mano con sistema de cierre por contacto

Paquete de 10 uds.						
70x125	40	**2 608 608 Y19**	C1a	10	1	806022
70x125	60	**2 608 608 Y20**	C1a	10	1	806039
70x125	80	**2 608 608 Y21**	C1a	10	1	806046
70x125	100	**2 608 608 Y22**	C1a	10	1	806053
70x125	120	**2 608 608 Y23**	C1a	10	1	806060
70x125	150	**2 608 608 Y24**	C1a	10	1	806077
70x125	180	**2 608 608 Y25**	C1a	10	1	806084
70x125	240	**2 608 608 Y27**	C1a	10	1	806107
70x125	320	**2 608 608 Y28**	C1a	10	1	806114
70x125	400	**2 608 608 Y29**	C1a	10	1	806121

Hojas de lija para lijado manual y para lijadoras orbitales

Hojas de lija de papel C470 para lijado manual y para lijadora orbital, Best for Wood and Paint, 230x280 mm

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales

Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.						
230x280	40	**2 608 608 687**	P0f	1	25	673204
230x280	60	**2 608 608 688**	P0f	1	50	673211
230x280	80	**2 608 608 689**	P0f	1	50	673228
230x280	100	**2 608 608 690**	P0f	1	50	673235
230x280	120	**2 608 608 691**	P0f	1	50	673242
230x280	150	**2 608 608 692**	P0f	1	50	673259
230x280	180	**2 608 608 693**	P0f	1	50	673266
230x280	220	**2 608 608 694**	P0f	1	50	673273
230x280	240	**2 608 608 695**	P0f	1	50	673280
230x280	320	**2 608 608 696**	P0f	1	50	673297
230x280	400	**2 608 608 697**	P0f	1	50	673303

Hojas de lija de papel C420 para lijado manual y lijadora orbital, Standard for Wood and Paint, 230x280 mm

standard Wood+Paint





- **Para** lijar madera blanda
- **Para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales

Paquete de 1						
230x280	40	**2 608 621 591**	P0f	1	50	914659
230x280	60	**2 608 621 592**	P0f	1	50	914659
230x280	80	**2 608 621 593**	P0f	1	50	914666
230x280	100	**2 608 621 594**	P0f	1	50	914673
230x280	120	**2 608 621 595**	P0f	1	50	914680
230x280	180	**2 608 621 596**	P0f	1	50	914697
230x280	240	**2 608 621 597**	P0f	1	50	914703

Hojas de lija de papel C355 para lijado manual, Best for Coatings and Composites, 230x280 mm - impermeable

best Coatings+Composites



- **Indicados para** el lijado de minerales duros, barniz, plástico
- **Adecuados para** tacos para lijado manual



Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 1 ud.						
230x280	80	**2 608 608 H61**	P0f	1	50	685405
230x280	100	**2 608 608 H62**	P0f	1	50	685412
230x280	120	**2 608 608 H63**	P0f	1	50	685429
230x280	180	**2 608 608 H64**	P0f	1	50	685436
230x280	240	**2 608 608 H65**	P0f	1	50	685443
230x280	320	**2 608 608 H66**	P0f	1	50	685450
230x280	400	**2 608 608 H67**	P0f	1	50	685467
230x280	600	**2 608 608 H68**	P0f	1	50	685474
230x280	1200	**2 608 608 H69**	P0f	1	50	685481

Hojas lijadoras de tejido J475 para lijado manual y para lijadora orbital, Best for Metal, 230 x 280 mm

best Metal



- **Indicadas para** el lijado de todos los metales
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



Paquete de 1 ud.						
230x280	40	**2 608 608 C05**	P0f	1	25	678384
230x280	60	**2 608 608 C06**	P0f	1	25	678391
230x280	80	**2 608 608 C07**	P0f	1	25	678407
230x280	100	**2 608 608 C08**	P0f	1	25	678414
230x280	120	**2 608 608 C09**	P0f	1	25	678421
230x280	150	**2 608 608 C10**	P0f	1	25	678438
230x280	180	**2 608 608 C11**	P0f	1	25	678445
230x280	220	**2 608 608 C12**	P0f	1	25	678452
230x280	240	**2 608 608 C13**	P0f	1	25	678469
230x280	280	**2 608 608 C14**	P0f	1	25	678476
230x280	320	**2 608 608 C15**	P0f	1	25	678483
230x280	400	**2 608 608 C16**	P0f	1	25	678490

Hojas lijadoras de tejido J410 para lijado manual y para lijadoras orbitales, Standard for Metal, 230 x 280 mm

standard Metal



- **Indicadas para** lijar metal, hierro fundido
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



Paquete de 1 ud.						
230x280	40	**2 608 605 411**	P0f	1	50	162319
230x280	60	**2 608 605 412**	P0f	1	50	162326
230x280	80	**2 608 605 413**	P0f	1	50	162333
230x280	100	**2 608 605 414**	P0f	1	50	162340
230x280	120	**2 608 605 415**	P0f	1	50	162357
230x280	180	**2 608 605 416**	P0f	1	50	162364
230x280	240	**2 608 605 417**	P0f	1	50	162371

Muletón Best for Finish

	Dimensiones en mm	Grado de finura	Color del producto	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Características del producto			**Información de pedido**				
best Finish coarse	**152 x 229**	basto A	marrón	**2 608 608 211**	C0a	1	20	583848
best Finish bright	**152 x 229**	medio S	negro	**2 608 608 212**	P0f	1	20	583855
best Finish matt	**152 x 229**	muy fino A	rojo	**2 608 608 213**	C0a	1	20	583862
expert Finish	**152 x 229**	muy fino GP	verde	**2 608 608 214**	C0a	1	20	583879

Muletón Best for Finish

Características del producto			Información de pedido				
Dimensiones en mm	Grado de finura	Color del producto	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
152 x 229	Extra cut S	negro	**2 608 624 100**	C0a	1	20	932875

best for Finish



152 x 229	Limpieza	blanco	**2 608 624 101**	C0a	1	20	932882

best for Finish

152 x 229	Medium A	granate	**2 608 624 102**	C0a	1	20	932899

best for Finish



152 x 229	Ultra fine S	gris	**2 608 624 103**	C0a	1	20	932905

best for Finish



Rollos de lija para el lijado manual y para lijadoras orbitales

Rollos de lija M480 , Best for Wood and Paint

best Wood+Paint



- **Para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla y materiales con superficie sólida
- **Para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
5 m						
93x5000	80	**2 608 621 279**	P0f	1	1	873727
93x5000	100	**2 608 621 280**	P0f	1	1	873734
93x5000	120	**2 608 621 281**	P0f	1	1	873741
93x5000	150	**2 608 621 282**	P0f	1	1	873758
93x5000	180	**2 608 621 283**	P0f	1	1	873765
93x5000	220	**2 608 621 284**	P0f	1	1	873772
93x5000	240	**2 608 621 285**	P0f	1	1	873789
93x5000	320	**2 608 621 286**	P0f	1	1	873796
93x5000	400	**2 608 621 287**	P0f	1	1	873802
115x5000	80	**2 608 621 288**	P0f	1	1	873819
115x5000	100	**2 608 621 289**	P0f	1	1	873826
115x5000	120	**2 608 621 290**	P0f	1	1	873833
115x5000	150	**2 608 621 291**	P0f	1	1	873840
115x5000	180	**2 608 621 292**	P0f	1	1	873857
115x5000	220	**2 608 621 293**	P0f	1	1	873864
115x5000	240	**2 608 621 294**	P0f	1	1	873871
115x5000	320	**2 608 621 295**	P0f	1	1	873888
115x5000	400	**2 608 621 296**	P0f	1	1	873895

Rollos de lija de papel C470, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



Características del producto			Información de pedido				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
5 m							
93	5	40	**2 608 607 706**	P1f	1	1	549172
93	5	60	**2 608 607 707**	P1f	1	1	549189
93	5	80	**2 608 607 708**	P1f	1	1	549196
93	5	120	**2 608 607 709**	P1f	1	1	549202
93	5	180	**2 608 607 710**	P1f	1	1	549219
93	5	240	**2 608 607 711**	P1f	1	1	549226
115	5	40	**2 608 607 700**	P1f	1	1	549110
115	5	60	**2 608 607 701**	P1f	1	1	549127
115	5	80	**2 608 607 702**	P1f	1	1	549134
115	5	120	**2 608 607 703**	P1f	1	1	549141
115	5	180	**2 608 607 704**	P1f	1	1	549158
115	5	240	**2 608 607 705**	P1f	1	1	549165

Rollos de lija de papel C470, Best for Wood and Paint

Características del producto			Información de pedido				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
50 m							
93	50	40	**2 608 608 709**	P0f	1	1	673426
93	50	60	**2 608 608 710**	P0f	1	1	673433
93	50	80	**2 608 608 711**	P0f	1	1	673440
93	50	100	**2 608 608 712**	P0f	1	1	673457
93	50	120	**2 608 608 713**	P0f	1	1	673464
93	50	180	**2 608 608 715**	P0f	1	1	673488
93	50	240	**2 608 608 717**	P0f	1	1	673501
93	50	320	**2 608 608 718**	P0f	1	1	673518
93	50	400	**2 608 608 719**	P0f	1	1	673525
115	50	40	**2 608 608 731**	P0f	1	1	673648
115	50	60	**2 608 608 732**	P0f	1	1	673655
115	50	80	**2 608 608 733**	P0f	1	1	673662
115	50	100	**2 608 608 734**	P0f	1	1	673679
115	50	120	**2 608 608 735**	P0f	1	1	673686
115	50	180	**2 608 608 737**	P0f	1	1	673709
115	50	240	**2 608 608 739**	P0f	1	1	673723
115	50	320	**2 608 608 740**	P0f	1	1	673730
115	50	400	**2 608 608 741**	P0f	1	1	673747

Rollos de lija C410, Standard for Wood and Paint

standard.Wood+Paint

- **Indicadas para** lijar madera blanda





5 m

93	5	40	**2 608 606 802**	P1f	1	1	180672
93	5	60	**2 608 606 803**	P1f	1	1	180689
93	5	80	**2 608 606 804**	P1f	1	1	180696
93	5	120	**2 608 606 805**	P1f	1	1	180702
93	5	180	**2 608 606 806**	P1f	1	1	180719
93	5	240	**2 608 606 807**	P1f	1	1	180726
115	5	40	**2 608 606 817**	P1f	1	1	180825
115	5	60	**2 608 606 818**	P1f	1	1	180832
115	5	80	**2 608 606 819**	P1f	1	1	180849
115	5	120	**2 608 606 820**	P1f	1	1	180856
115	5	180	**2 608 606 821**	P1f	1	1	180863
115	5	240	**2 608 606 822**	P1f	1	1	180870

Rollos de lija de papel C355, Best for Coatings and Composites - impermeables

best.Coatings+Composites

- **Indicados para** el lijado de minerales duros, barniz, plástico
- **Adecuados para** tacos para lijado manual





5 m

93	5	120	**2 608 607 772**	P1f	1	1	549837
93	5	180	**2 608 607 773**	P1f	1	1	549844
93	5	240	**2 608 607 774**	P1f	1	1	549851
93	5	320	**2 608 607 775**	P1f	1	1	549868
93	5	400	**2 608 607 776**	P1f	1	1	549875
115	5	120	**2 608 607 786**	P1f	1	1	549974
115	5	180	**2 608 607 787**	P1f	1	1	549981
115	5	240	**2 608 607 788**	P1f	1	1	549998
115	5	400	**2 608 607 789**	P1f	1	1	550000

Rollos de lija de tela J470, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint



- **Indicados para** el lijado de madera y pintura
- **Adecuadas para** tacos para lijado manual, lijadoras orbitales



Características del producto			Información de pedido				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
50 m							
100	50	60	**2 608 608 784**	P0f	1	1	674171
100	50	80	**2 608 608 785**	P0f	1	1	674188
100	50	100	**2 608 608 786**	P0f	1	1	674195
100	50	120	**2 608 608 787**	P0f	1	1	674201
100	50	180	**2 608 608 789**	P0f	1	1	674225
100	50	240	**2 608 608 791**	P0f	1	1	674249
100	50	320	**2 608 608 792**	P0f	1	1	674256
115	50	60	**2 608 608 793**	P0f	1	1	674263
115	50	80	**2 608 608 794**	P0f	1	1	674270
115	50	100	**2 608 608 795**	P0f	1	1	674287
115	50	120	**2 608 608 796**	P0f	1	1	674294
115	50	180	**2 608 608 798**	P0f	1	1	674317
115	50	240	**2 608 608 800**	P0f	1	1	674331
115	50	320	**2 608 608 801**	P0f	1	1	674348

Rollos de lija J450, Expert for Wood and Paint

expert Wood+Paint







5 m							
93	5	100	**2 608 621 457**	P1f	1	1	912426
93	5	120	**2 608 621 458**	P1f	1	1	912433
93	5	320	**2 608 621 463**	P1f	1	1	912488
115	5	100	**2 608 621 466**	P1f	1	1	912518
115	5	120	**2 608 621 467**	P1f	1	1	912525
115	5	320	**2 608 621 472**	P1f	1	1	912570
50 m							
93	50	60	**2 608 621 473**	P1f	1	1	912587
93	50	80	**2 608 621 474**	P1f	1	1	912594
93	50	100	**2 608 621 475**	P1f	1	1	912600
93	50	120	**2 608 621 476**	P1f	1	1	912617
93	50	180	**2 608 621 478**	P1f	1	1	912631
93	50	320	**2 608 621 481**	P1f	1	1	912662
115	50	60	**2 608 621 482**	P1f	1	1	912679
115	50	80	**2 608 621 483**	P1f	1	1	912686
115	50	100	**2 608 621 484**	P1f	1	1	912693
115	50	120	**2 608 621 485**	P1f	1	1	912709
115	50	180	**2 608 621 487**	P1f	1	1	912723
115	50	240	**2 608 621 489**	P1f	1	1	912747
115	50	320	**2 608 621 490**	P1f	1	1	912754

Rollos estrechos de tela J475, Best for Metal

best for Metal ▶ **Indicadas para** el lijado de todos los metales





Características del producto			Información de pedido				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
25 m							
38	25	40	**2 608 608 C29**	P0f	1	1	678629
38	25	60	**2 608 608 C30**	P0f	1	1	678636
38	25	80	**2 608 608 C31**	P0f	1	1	678643
38	25	100	**2 608 608 C32**	P0f	1	1	678650
38	25	120	**2 608 608 C33**	P0f	1	1	678667
38	25	180	**2 608 608 C35**	P0f	1	1	678681
38	25	240	**2 608 608 C37**	P0f	1	1	678704
38	25	280	**2 608 608 C38**	P0f	1	1	678711
38	25	320	**2 608 608 C39**	P0f	1	1	678728

Rollos de muletón Best for Finish

best for Finish coarse





Características del producto				Información de pedido				
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Grado de finura	Color del producto	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
100	10	basto A	marrón	**2 608 608 215**	P0f	1	1	583886
115	10	basto A	marrón	**2 608 608 219**	P0f	1	1	583923

best for Finish bright





100	10	medio S	negro	**2 608 608 216**	P0f	1	1	583893
115	10	medio S	negro	**2 608 608 220**	P0f	1	1	583930

Rollos de muletón Best for Finish

best Finish matt





Características del producto				Información de pedido					
Anchura del rollo mm	Longitud del rollo m	Grado de finura	Color del producto	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
100	10	muy fino A	rojo	**2 608 608 217**	P0f	1	1	583909	
115	10	muy fino A	rojo	**2 608 608 221**	P0f	1	1	583947	

expert Finish





100	10	muy fino GP	verde	**2 608 608 218**	P0f	1	1	583916	
115	10	muy fino GP	verde	**2 608 608 222**	P0f	1	1	583954	
115	10	Limpieza	blanco	**2 608 624 104**	P0f	1	1	932912	
115	10	Medium A	granate	**2 608 624 105**	P0f	1	1	932929	
115	10	Ultra fine S	gris	**2 608 624 106**	P0f	1	1	932936	
150	10	Limpieza	blanco	**2 608 624 107**	P0f	1	1	932943	
150	10	basto A	marrón	**2 608 624 108**	P0f	1	1	932950	
150	10	medio S	negro	**2 608 624 109**	P0f	1	1	932967	
150	10	Medium A	granate	**2 608 624 110**	P0f	1	1	932974	
150	10	muy fino A	rojo	**2 608 624 111**	P0f	1	1	932981	
150	10	Ultra fine S	gris	**2 608 624 112**	P0f	1	1	932998	
150	10	muy fino GP	verde	**2 608 624 113**	P0f	1	1	933001	

Accesorios para **lijadoras orbitales o para lijado manual**

Tacos para lijado manual

- **Indicado para** lijar pintura, madera blanda y dura, plásticos de fibra de vidrio y materiales untuosos como masilla de relleno y emplaste
- Dos tamaños de grano en el taco para lijado a mano: «medio» y «fino»
- Hoja de lija de metal duro unida permanentemente al taco para lijado a mano: proporciona máxima estabilidad y vida útil



Taco para lijado a mano de corcho, pequeño

Características del producto			Información de pedido				
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Anchura [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
100	60	-	**2 607 000 636**	C1d	1	5	106573
120	80	-	**2 607 000 637**	C1d	1	5	106580



Taco para lijado a mano de goma con grapa

70	130	-	**2 607 000 635**	C1d	1	1	106566



Taco para lijado a mano de corcho con sistema de cierre por contacto

70	125	-	**2 608 608 587**	C0a	1	1	672207



Taco para lijado a mano con sistema de cierre por contacto, 2 caras: dureza media (azul), extrablando (blanco)

70	125	-	**2 608 608 586**	C0a	1	1	672191

Para el lijado de grandes placas de madera, metal y cartón-yeso
Para hojas de lija y rejillas de lijado

93	185	-	**2 608 608 N23**	C1b	1	1	714471
115	230	-	**2 608 608 N24**	C1b	1	1	714488



Lijadora manual de plástico

85	165	-	**2 608 601 218**	C1e	1	1	755542

Dispositivos perforadores para pliegos de lija sin perforaciones



Dispositivo perforador de plástico
Adecuado para GSS 23 AE Professional

Características del producto			Información de pedido				
Anchura, hoja mm	Longitud, hoja mm	Perforación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
93	230	8	**2 608 190 016**	P0f	1	1	018593
115	280	14	**2 608 190 017**	P0f	1	1	018135

Rejilla de lijado

- **Indicados para** el lijado de masilla y yeso
- **Adecuados para** lijadora manual



Características del producto		Información de pedido				
Dimensiones de la hoja mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
93x230	80	**2 608 608 N25**	C1a	5	5	714495
93x230	120	**2 608 608 N26**	C1a	5	5	714501
115x280	80	**2 608 608 N28**	C1a	5	5	714525
115x280	120	**2 608 608 N29**	C1a	5	5	714532
115x280	220	**2 608 608 N30**	C1a	5	5	714549

X-LOCK

Lijado de metal:

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





TÚ TIENES EL TRABAJO; NOSOTROS, LA SOLUCIÓN

Discos de fibra y de láminas para amoladoras.

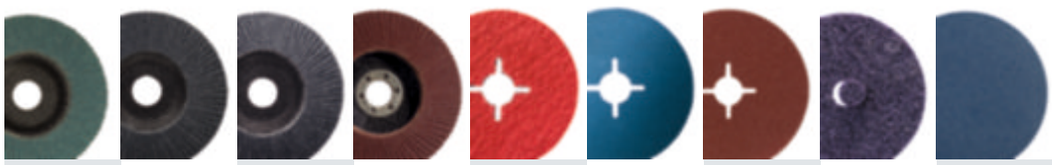

	X581	X571	X551	X431	R780	R574	R444	N477	F550
N.º de página	**681**	**682**	**685**	**686**	**689**	**691**	**692**	**695**	**699**
INFORMACIÓN BÁSICA									
Gama de granos	40 - 80	40 - 120	40 - 120	40 - 120	36 - 120	24 - 120	24 - 120	Extragrueso - muy fino	24 - 120
Tipo de grano	Óxido de circonio	Óxido de circonio	Óxido de circonio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio cerámico	Óxido de circonio	Óxido de aluminio	Óxido de aluminio	Óxido de circonio y óxido de aluminio
Material de soporte	Tela X	Tela X	Tela X	Tela X	Fibra	Fibra	Fibra	Muletón de fibra 3D	Fibra/Papel F
Diámetro mm	115 - 125	115 - 180	115 - 180	115 - 125	115 - 180	115 - 230	100 - 230	100 - 125	115 - 125
X-LOCK	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	–
RENDIMIENTO									
Velocidad de eliminación	■■■	■■■	■■■	■□□	■■■	■■□	■□□	■□□	■■□
Vida útil	■■■	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□	■□□	■■■	■■□
Acabado	■■□	■■□	■■□	■□□	■■□	■■□	■■□	■■■	■■■
Flexibilidad	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■□□	■■■	■■□
MATERIALES METAL									
Acero inoxidable (inox)	✓	✓	✓	–	✓	–	–	✓	–
Acero templado (metal)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hierro fundido	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metal no ferroso	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aluminio	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Discos de láminas X581, Best for Inox, modelo cónico – EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Especialmente indicados para el tratamiento de acero inoxidable (Inox)
- Corindón de circonio de alto rendimiento para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética y recubrimiento de sustancia altamente activa
- Máximo rendimiento en el arranque de material y máxima durabilidad
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 15-25°



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	40	**2 608 608 263**	U0	1	10	590846
115	22.23	60	**2 608 608 264**	U0	1	10	590853
115	22.23	80	**2 608 608 265**	U0	1	10	590860
125	22.23	40	**2 608 607 638**	U0	1	10	528788
125	22.23	60	**2 608 607 639**	U0	1	10	528795
125	22.23	80	**2 608 607 640**	U0	1	10	528801

Discos de láminas X581, Best for Inox, modelo recto – EN 13743

best for Inox

Stainless Inox | long LIFE

- Especialmente indicados para el tratamiento de acero inoxidable (Inox)
- Corindón de circonio de alto rendimiento para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética y recubrimiento de sustancia altamente activa
- Máximo rendimiento en el arranque de material y máxima durabilidad
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



115	22.23	40	**2 608 608 267**	U0	1	10	590884
115	22.23	60	**2 608 608 268**	U0	1	10	590891
115	22.23	80	**2 608 608 269**	U0	1	10	590907
125	22.23	40	**2 608 608 276**	U0	1	10	590976
125	22.23	60	**2 608 608 277**	U0	1	10	590983
125	22.23	80	**2 608 608 278**	U0	1	10	590990

Discos de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, versión biselada - EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Cambiar discos de láminas es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de láminas X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Especialmente idóneos para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y acero laminado.
- Potentes gracias al circonio/óxido de aluminio semifriable, aglomerado con resina completamente sintética y tela X resistente.
- Alta velocidad de eliminación de material constante y larga vida útil.
- Disco de láminas en plato de soporte de fibra de vidrio.
- Versión biselada para el trabajo en bordes/uniones soldadas y el lijado de superficies con un ángulo de trabajo de 15 a 25°.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	40	**2 608 619 197**	U0	1	10	960410
115	22.23	60	**2 608 619 198**	U0	1	10	960427
115	22.23	80	**2 608 619 199**	U0	1	10	960434
115	22.23	120	**2 608 619 200**	U0	1	10	960441
125	22.23	40	**2 608 619 201**	U0	1	10	960458
125	22.23	60	**2 608 619 202**	U0	1	10	960465
125	22.23	80	**2 608 619 203**	U0	1	10	960472
125	22.23	120	**2 608 619 204**	U0	1	10	960489

Discos de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, versión cóncava - EN 13743

best Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓



- Cambiar discos de láminas es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de láminas X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Especialmente idóneos para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y acero laminado.
- Potentes gracias al circonio, aglomerado con resina completamente sintética y tela X resistente.
- Alta velocidad de eliminación de material constante y larga vida útil.
- Disco de láminas en plato de soporte de plástico.
- Versión cóncava para el trabajo en bordes/uniones soldadas y el lijado de superficies con un ángulo de trabajo de 15 a 25°.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
115	22.23	40	**2 608 621 763**	U0	1	1	523842
115	22.23	60	**2 608 621 764**	U0	1	1	523859
115	22.23	80	**2 608 621 765**	U0	1	1	523866
115	22.23	120	**2 608 621 766**	U0	1	1	523873
125	22.23	40	**2 608 621 767**	U0	1	1	523880
125	22.23	60	**2 608 621 768**	U0	1	1	523897
125	22.23	80	**2 608 621 769**	U0	1	1	523903

Discos de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, versión cóncava - EN 13743

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
125	22.23	120	**2 608 621 770**	U0	1	1	523910

Discos de láminas X-LOCK X571, Best for Metal, versión recta - EN 13743

best for Metal

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

Stainless Inox

long LIFE

- Cambiar discos de láminas es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de láminas X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- Especialmente idóneos para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y acero laminado.
- Potentes gracias al circonio, aglomerado con resina completamente sintética y tela X resistente.
- Alta velocidad de eliminación de material constante y larga vida útil.
- Disco de láminas en plato de soporte de fibra de vidrio.
- Versión recta para el lijado de superficies y el trabajo en uniones soldadas con un ángulo de trabajo de 5 a 15°.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	40	**2 608 619 205**	U0	1	10	960496
115	22.23	60	**2 608 619 206**	U0	1	10	960502
115	22.23	80	**2 608 619 207**	U0	1	10	960519
115	22.23	120	**2 608 619 208**	U0	1	10	960526
125	22.23	40	**2 608 619 209**	U0	1	10	960533
125	22.23	60	**2 608 619 210**	U0	1	10	960540
125	22.23	80	**2 608 619 211**	U0	1	10	960557
125	22.23	120	**2 608 619 212**	U0	1	10	960564

Discos de láminas X571, Best for Metal, modelo cónico – EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- Rendimiento constante en el arranque de material y alta durabilidad
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo de inclinación de 15-25°



115	22.23	40	**2 608 605 450**	U0	1	10	162708
115	22.23	60	**2 608 605 451**	U0	1	10	162715
115	22.23	80	**2 608 605 452**	U0	1	10	162722

Discos de láminas X571, Best for Metal, modelo cónico – EN 13743

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	120	**2 608 607 319**	U0	1	10	270205
125	22.23	40	**2 608 606 922**	U0	1	10	185219
125	22.23	60	**2 608 606 923**	U0	1	10	185226
125	22.23	80	**2 608 606 924**	U0	1	10	185233
125	22.23	120	**2 608 607 320**	U0	1	10	270212
180	22.23	40	**2 608 606 737**	U0	1	10	180023
180	22.23	60	**2 608 606 738**	U0	1	10	180030
180	22.23	80	**2 608 606 739**	U0	1	10	180047

Discos de láminas X571, Best for Metal, modelo recto – EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE



- Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Corindón de circonio para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- Rendimiento constante en el arranque de material y alta durabilidad
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°

115	22.23	40	**2 608 607 322**	U0	1	10	270236
115	22.23	60	**2 608 607 323**	U0	1	10	270243
115	22.23	80	**2 608 607 324**	U0	1	10	270250
115	22.23	120	**2 608 607 325**	U0	1	10	270267
125	22.23	40	**2 608 607 326**	U0	1	10	270274
125	22.23	60	**2 608 607 327**	U0	1	10	270281
125	22.23	80	**2 608 607 328**	U0	1	10	270670
125	22.23	120	**2 608 607 329**	U0	1	10	270687

Discos de láminas X571, Best for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE



- Especialmente indicado para el tratamiento de acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética y sustancia altamente activa
- Rendimiento constante en el arranque de material y alta durabilidad
- Disco de láminas con soporte de plástico
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°

115	22.23	40	**2 608 607 334**	U0	1	10	270731
115	22.23	60	**2 608 607 335**	U0	1	10	270748
115	22.23	80	**2 608 607 336**	U0	1	10	270755
115	22.23	120	**2 608 607 337**	U0	1	10	270991
125	22.23	40	**2 608 607 338**	U0	1	10	270762
125	22.23	60	**2 608 607 339**	U0	1	10	270779
125	22.23	80	**2 608 607 340**	U0	1	10	270786
125	22.23	120	**2 608 607 341**	U0	1	10	270793
180	22.23	40	**2 608 607 342**	U0	1	10	270809
180	22.23	60	**2 608 607 343**	U0	1	10	270816
180	22.23	80	**2 608 607 344**	U0	1	10	270823

Discos de láminas X551, Expert for Metal, modelo cónico – EN 13743

expert for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo de inclinación de 15-25°



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	40	**2 608 606 752**	U0	1	10	180177
115	22.23	60	**2 608 606 753**	U0	1	10	180184
115	22.23	80	**2 608 606 754**	U0	1	10	180191
115	22.23	120	**2 608 607 346**	U0	1	10	270847
125	22.23	40	**2 608 606 716**	U0	1	10	179812
125	22.23	60	**2 608 606 717**	U0	1	10	179829
125	22.23	80	**2 608 606 718**	U0	1	10	179836
125	22.23	120	**2 608 607 347**	U0	1	10	270854

Discos de láminas X551, Expert for Metal, modelo recto – EN 13743

expert for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



115	22.23	40	**2 608 607 349**	U0	1	10	270878
115	22.23	60	**2 608 607 350**	U0	1	10	270885
115	22.23	80	**2 608 607 351**	U0	1	10	270892
115	22.23	120	**2 608 607 352**	U0	1	10	270908
125	22.23	40	**2 608 607 353**	U0	1	10	270915
125	22.23	60	**2 608 607 354**	U0	1	10	270922
125	22.23	80	**2 608 607 355**	U0	1	10	270939
125	22.23	120	**2 608 607 356**	U0	1	10	270953

Discos de láminas X551, Expert for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

expert for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón de circonio/corindón seminoble para mayor potencia, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de plástico
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



115	22.23	40	**2 608 607 361**	U0	1	10	271011
115	22.23	60	**2 608 607 362**	U0	1	10	271028
115	22.23	80	**2 608 607 363**	U0	1	10	271035

Discos de láminas X551, Expert for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	120	**2 608 607 364**	U0	1	10	270663
125	22.23	40	**2 608 607 365**	U0	1	10	271042
125	22.23	60	**2 608 607 366**	U0	1	10	271059
125	22.23	80	**2 608 607 367**	U0	1	10	271066
125	22.23	120	**2 608 607 368**	U0	1	10	271073

Discos de láminas X431, Standard for Metal, modelo cónico – EN 13743

standard for Metal





- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo cónico: para el tratamiento de cantos/juntas de soldadura y el lijado de superficies con un ángulo de inclinación de 15-25°

115	22.23	40	**2 608 603 652**	U0	1	10	744034
115	22.23	60	**2 608 603 653**	U0	1	10	744041
115	22.23	80	**2 608 603 654**	U0	1	10	744058
115	22.23	120	**2 608 603 655**	U0	1	10	744065
125	22.23	40	**2 608 603 656**	U0	1	10	744072
125	22.23	60	**2 608 603 657**	U0	1	10	744089
125	22.23	80	**2 608 603 658**	U0	1	10	744096
125	22.23	120	**2 608 603 659**	U0	1	10	744102

Discos de láminas X431, Standard for Metal, modelo recto – EN 13743

standard for Metal





- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de fibra de vidrio
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°

115	22.23	40	**2 608 603 712**	U0	1	10	756921
115	22.23	60	**2 608 603 713**	U0	1	10	756938
115	22.23	80	**2 608 603 714**	U0	1	10	756945
115	22.23	120	**2 608 603 715**	U0	1	10	756952
125	22.23	40	**2 608 603 716**	U0	1	10	756969
125	22.23	60	**2 608 603 717**	U0	1	10	756976
125	22.23	80	**2 608 603 718**	U0	1	10	756983
125	22.23	120	**2 608 603 719**	U0	1	10	756990

Discos de láminas X431, Standard for Metal, versión recta - EN 13743 - plástico

standard for Metal



- Especialmente indicados para el tratamiento de metales
- Corindón seminoble para un buen rendimiento en el arranque de material, robusto tejido X con aglomerante de resina sintética
- La alternativa económica como solución ideal a los problemas de corte
- Disco de láminas con soporte de plástico
- Modelo recto: para el lijado de superficies y el tratamiento de juntas de soldadura con un ángulo de inclinación de 5-15°



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	40	**2 608 601 270**	U0	1	10	786676
115	22.23	60	**2 608 601 271**	U0	1	10	786683
115	22.23	80	**2 608 601 272**	U0	1	10	786690
115	22.23	120	**2 608 601 273**	U0	1	10	786706
125	22.23	40	**2 608 601 274**	U0	1	10	786713
125	22.23	60	**2 608 601 275**	U0	1	10	786720
125	22.23	80	**2 608 601 276**	U0	1	10	786737
125	22.23	120	**2 608 601 277**	U0	1	10	786744

Disco de limpieza con X-LOCK, N377, Best for Metal, 50 m/s





Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
optimum speed 5,500 rpm							
115	22.23	negro	**2 608 621 832** i	U0	5	5	538556
optimum speed 5,000 rpm							
125	22.23	negro	**2 608 621 833** i	U0	5	5	538563

i = SOL Date 06.2020

Disco limpiador, N377, Best for Metal, 50 m/s

best for Metal



- **Indicado para** el tratamiento de metal, metales no férreos y acero inoxidable
- Idóneo para eliminar herrumbre, pintura, capas de óxido, incrustaciones calcáreas, musgo y grafitis en piedra, mármol y hormigón, restos de sellante
- Sin apenas acumulaciones gracias a la estructura abierta del vellón. Recubrimiento de carburo de silicio
- Disco limpiador con soporte de fibra de vidrio
- **Adecuado para** amoladoras angulares regulables con un número de revoluciones máximo de 7600 rpm. para discos de 125 mm de diámetro, o bien 8300 rpm. para discos de 115 mm de diámetro, p. ej., amoladoras angulares Bosch GWS 14-125 Inox Professional



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Número de revoluciones óptimo 5.500 rpm.							
115	22.23	negro	**2 608 607 632**	U0	1	5	528726
Número de revoluciones óptimo 5.000 rpm.							
125	22.23	negro	**2 608 607 633**	U0	1	5	528733

SOLUCIÓN DE LIJADO EN 2 PASOS

Paso 1: Disco de fibra con grano cerámico R780.

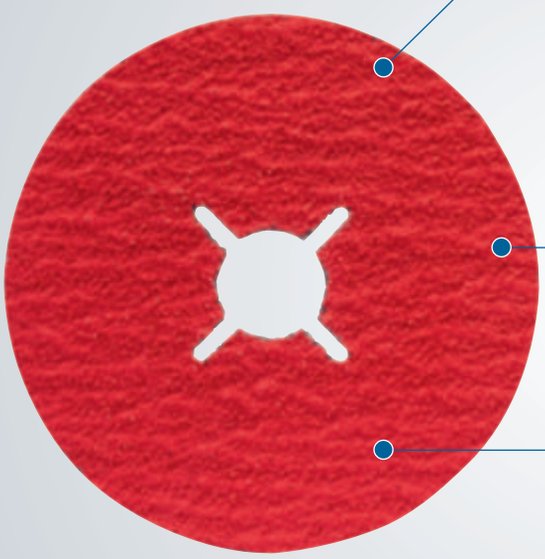

ALTO RENDIMIENTO

Gran retirada de material con grano grueso, y calidad uniforme con grano fino por el robusto grano cerámico

DESBASTE ESTABLE

Gracias al soporte grueso y vulcanizado

MENOR DECOLORACIÓN

Gracias a su recubrimiento es perfecto para inoxidable y acero blando

Discos de lija de fibra con X-LOCK, R780, Best for Metal + Inox - EN 13743

best Metal+Inox

X-LOCK ✓

M14/Ø 22,23 ✓

- Cambiar discos de fibra es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de fibra X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar
- Gran eliminación con grano grueso y calidad superficial uniforme con grano fino gracias al potente grano cerámico
- **Proceso de desbaste estable** gracias al soporte grueso y vulcanizado
- **Decoloración reducida** gracias al revestimiento superior, es perfecto para acero inoxidable, acero blando, hierro fundido, metales no ferrosos y aluminio



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	36	**2 608 619 177**	C0a	1	50	960212
115	22.23	50	**2 608 619 178**	C0a	1	50	960229
115	22.23	60	**2 608 619 179**	C0a	1	50	960236
115	22.23	80	**2 608 619 180**	C0a	1	50	960243
115	22.23	100	**2 608 619 181**	C0a	1	50	960250
115	22.23	120	**2 608 619 182**	C0a	1	50	960267
125	22.23	36	**2 608 619 183**	C0a	1	50	960274
125	22.23	50	**2 608 619 184**	C0a	1	50	960281
125	22.23	60	**2 608 619 185**	C0a	1	50	960298
125	22.23	80	**2 608 619 186**	C0a	1	50	960304
125	22.23	100	**2 608 619 187**	C0a	1	50	960311
125	22.23	120	**2 608 619 188**	C0a	1	50	960328

Discos lijadores de fibra, R780, Best for Metal + Inox - EN 13743

best Metal+Inox

- Gran eliminación con grano grueso y calidad superficial uniforme con grano fino gracias al potente grano cerámico
- **Proceso de desbaste estable** gracias al soporte grueso y vulcanizado
- **Decoloración reducida** gracias al revestimiento superior, es perfecto para acero inoxidable, acero blando, hierro fundido, metales no ferrosos y aluminio



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	36	**2 608 621 604**	C0a	1	50	915168
115	22.23	60	**2 608 621 606**	C0a	1	50	915182
115	22.23	80	**2 608 621 607**	C0a	1	50	915199
115	22.23	100	**2 608 621 608**	C0a	1	50	915205
115	22.23	120	**2 608 621 609**	C0a	1	50	915212
125	22.23	36	**2 608 621 610**	C0a	1	50	915229
125	22.23	50	**2 608 621 611**	C0a	1	50	915236
125	22.23	60	**2 608 621 612**	C0a	1	50	915243
125	22.23	80	**2 608 621 613**	C0a	1	50	915250
125	22.23	100	**2 608 621 614**	C0a	1	50	915267
125	22.23	120	**2 608 621 615**	C0a	1	50	915274
180	22.23	36	**2 608 621 616**	C0a	1	50	915281
180	22.23	50	**2 608 621 617**	C0a	1	50	915298
180	22.23	60	**2 608 621 618**	C0a	1	50	915304
180	22.23	80	**2 608 621 619**	C0a	1	50	915311
180	22.23	100	**2 608 621 620**	C0a	1	50	915328
180	22.23	8,500	**2 608 621 621**	C0a	1	50	915335

Discos de fibra de cerámica X-LOCK Prisma, R781 Metal

PRISMA TECHNOLOGY

- X-LOCK Prisma Ceramic Fibre Disc, R781 Metal - grinding metal with maximum speed
- Prisma Ceramic Technology enables the R781 to grind metal 40% faster than a traditional ceramic disc.
- Prisma Ceramic Grit is self-sharpening for consistent grinding result.
- Keyless X-LOCK system for fast and convenient disc changes; suitable for clamping on X-LOCK/standard rubber backing pad



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
115	22.23	36	**2 608 621 791** [i]	P0b	25	25	537160
115	22.23	60	**2 608 621 792** [i]	P0b	25	25	537177
115	22.23	80	**2 608 621 793** [i]	P0b	25	25	537184
125	22.23	36	**2 608 621 794** [i]	P0b	25	25	537191
125	22.23	60	**2 608 621 795** [i]	P0b	25	25	537207
125	22.23	80	**2 608 621 796** [i]	P0b	25	25	537214

i = SOL Date 06.2020

Discos de fibra de cerámica Prisma, R781 Metal

- Prisma Ceramic Fibre Discs, R781 Metal - grinding metal with maximum speed
- Prisma Ceramic Technology enables the R781 to grind metal 40% faster than a traditional ceramic disc.
- Prisma Ceramic Grit is self-sharpening for consistent grinding result.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
180	22.23	36	**2 608 621 797** i	P0b	25	25	537221
180	22.23	60	**2 608 621 798** i	P0b	25	25	537238
180	22.23	80	**2 608 621 799** i	P0b	25	25	537245

i = SOL Date 06.2020

Discos de lija de fibra con X-LOCK, R574, Best for Metal - EN 13743

- Cambiar discos de fibra es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de fibra X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- **Idóneos para** lijado fijo y grueso, eliminación de material, desbarbado y limpieza de óxido en acero, hierro fundido, acero laminado y acero inoxidable.
- Disco de lija de fibra con circonio/óxido de aluminio semifriable, aglomerado con resina completamente sintética, fibra vulcanizada de 0,80 o 0,84 mm.
- Alta velocidad de eliminación de material y larga vida útil.
- Discos de lija para acoplar a un plato de soporte de goma.



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	24	**2 608 619 153**	U0	1	50	959971
115	22.23	36	**2 608 619 154**	U0	1	50	959988
115	22.23	60	**2 608 619 155**	U0	1	50	959995
115	22.23	80	**2 608 619 156**	U0	1	50	960007
115	22.23	100	**2 608 619 157**	U0	1	50	960014
115	22.23	120	**2 608 619 158**	U0	1	50	960021
125	22.23	24	**2 608 619 159**	U0	1	50	960038
125	22.23	36	**2 608 619 160**	U0	1	50	960045
125	22.23	60	**2 608 619 161**	U0	1	50	960052
125	22.23	80	**2 608 619 162**	U0	1	50	960069
125	22.23	100	**2 608 619 163**	U0	1	50	960076
125	22.23	120	**2 608 619 164**	U0	1	50	960083

Discos de lija de fibra, R574, Best for Metal - EN 13743

best for Metal

Stainless Inox

long LIFE

- **Indicados para** trabajos finos y bastos de lijado, arranque de material, desbarbado y decapado en acero inoxidable, acero, hierro fundido y chapa de acero
- Discos lijadores de fibra con corindón de circonio/corindón seminoble, aglomerante de resina sintética, fibra vulcanizada de 0,80 o 0,84 mm
- Alto rendimiento en el arranque de material y larga durabilidad
- Discos de lija que se sujetan en platos de goma



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.23	24	**2 608 606 725**	U0	1	50	179904
115	22.23	36	**2 608 607 254**	U0	1	50	247917
115	22.23	60	**2 608 606 727**	U0	1	50	179928
115	22.23	80	**2 608 606 728**	U0	1	50	179935
115	22.23	100	**2 608 606 729**	U0	1	50	179942
115	22.23	120	**2 608 606 730**	U0	1	50	179959
125	22.23	24	**2 608 606 731**	U0	1	50	179966
125	22.23	36	**2 608 607 255**	U0	1	50	247924
125	22.23	60	**2 608 606 733**	U0	1	50	179980
125	22.23	80	**2 608 606 734**	U0	1	50	179997
125	22.23	100	**2 608 606 735**	U0	1	50	180009
125	22.23	120	**2 608 606 736**	U0	1	50	180016
180	22.23	24	**2 608 606 740**	U0	1	50	180054
180	22.23	36	**2 608 607 256**	U0	1	50	247931
180	22.23	60	**2 608 606 742**	U0	1	50	180078
180	22.23	80	**2 608 606 743**	U0	1	50	180085
180	22.23	100	**2 608 606 744**	U0	1	50	180092
180	22.23	120	**2 608 606 745**	U0	1	50	180108

Discos de lija de fibra con X-LOCK, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal

X-LOCK	✓
M14/Ø 22,23	✓

- Cambiar discos de fibra es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Los discos de fibra X-LOCK también son compatibles con amoladoras estándar.
- **Idóneos para** lijado fijo y grueso, eliminación de material, desbarbado y limpieza de óxido en diferentes materiales, como madera, pintura, metal y piedra.
- Disco de lija de fibra con óxido de aluminio semifriable, aglomerado con resina completamente sintética, fibra vulcanizada de 0,65 o 0,80 mm.
- Discos de lija para acoplar a un plato de soporte de goma.



115	22.23	24	**2 608 619 165**	C0a	1	50	960090
115	22.23	36	**2 608 619 166**	C0a	1	50	960106
115	22.23	60	**2 608 619 167**	C0a	1	50	960113
115	22.23	80	**2 608 619 168**	C0a	1	50	960120
115	22.23	100	**2 608 619 169**	C0a	1	50	960137
115	22.23	120	**2 608 619 170**	C0a	1	50	960144
125	22.23	24	**2 608 619 171**	C0a	1	50	960151
125	22.23	36	**2 608 619 172**	C0a	1	50	960168
125	22.23	60	**2 608 619 173**	C0a	1	50	960175
125	22.23	80	**2 608 619 174**	C0a	1	50	960182
125	22.23	100	**2 608 619 175**	C0a	1	50	960199
125	22.23	120	**2 608 619 176**	C0a	1	50	960205

Discos de lija de fibra, R444, Expert for Metal - EN 13743

expert for Metal



- **Indicados para** trabajos finos o bastos de lijado, arranque de material, desbarbado y eliminación de herrumbre en diferentes materiales como madera, pintura, metal o piedra
- Disco lijador de fibra con corindón seminoble, aglomerante de resina sintética, fibra vulcanizada de 0,65 o 0,80 mm
- Discos de lija que se sujetan en platos de goma



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
100	16.00	24	**2 608 606 916**	U0	1	50	185158
100	16.00	36	**2 608 607 248**	U0	1	50	247856
100	16.00	60	**2 608 606 918**	U0	1	50	185172
100	16.00	80	**2 608 606 919**	U0	1	50	185189
100	16.00	100	**2 608 606 920**	U0	1	50	185196
100	16.00	120	**2 608 606 921**	U0	1	50	185202
115	22.23	24	**2 608 605 464**	U0	1	50	162845
115	22.23	36	**2 608 607 249**	U0	1	50	247863
115	22.23	60	**2 608 605 466**	U0	1	50	162869
115	22.23	80	**2 608 605 467**	U0	1	50	162876
115	22.23	100	**2 608 605 468**	U0	1	50	162883
115	22.23	120	**2 608 605 469**	U0	1	50	162890
125	22.23	24	**2 608 605 474**	U0	1	50	162944
125	22.23	36	**2 608 607 250**	U0	1	50	247870
125	22.23	60	**2 608 605 476**	U0	1	50	162968
125	22.23	80	**2 608 605 477**	U0	1	50	162975
125	22.23	100	**2 608 605 478**	U0	1	50	162982
125	22.23	120	**2 608 605 479**	U0	1	50	162999
180	22.23	24	**2 608 605 484**	U0	1	50	163040
180	22.23	36	**2 608 607 251**	U0	1	50	247887
180	22.23	60	**2 608 605 486**	U0	1	50	163064
180	22.23	80	**2 608 605 487**	U0	1	50	163071
180	22.23	100	**2 608 605 488**	U0	1	50	163088
180	22.23	120	**2 608 605 489**	U0	1	50	163095

Hojas de lija de papel F550 para amoladoras angulares, Expert for Metal

expert for Metal



- **Indicadas para** el lijado de todos los metales
- **Adecuadas para** platos de goma Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Características del producto		Información de pedido				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 5 uds.						
115	24	**2 608 608 Y01**	C1a	5	5	805841
115	60	**2 608 608 Y05**	C1a	5	5	805889
115	80	**2 608 608 Y06**	C1a	5	5	805896
115	120	**2 608 608 Y08**	C1a	5	5	805919
125	24	**2 608 608 Y10**	C1a	5	5	805933
125	40	**2 608 608 Y12**	C1a	5	5	805957
125	60	**2 608 608 Y14**	C1a	5	5	805971
125	80	**2 608 608 Y15**	C1a	5	5	805988

Hojas de lija de papel F550 para amoladoras angulares, Expert for Metal

Características del producto			Información de pedido				
Ø del disco mm		Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
125		120	**2 608 608 Y17**	C1a	5	5	806008

Discos de fibra de cerámica X-LOCK Prisma, R782 Inox

- X-LOCK Prisma Ceramic Fibre Discs, R782 Inox - grinding metal with maximum speed
- Prisma Ceramic Technology enables the X-LOCK R782 to grind stainless steel up to 80% faster than a traditional ceramic disc.
- Prisma Ceramic Grit is self-sharpening for consistent grinding result.
- The cooling aid helps to displace heat during the grinding process which makes the product perfect for stainless steel.
- Keyless X-LOCK system for fast and convenient disc changes; suitable for clamping on X-LOCK/standard rubber backing pad



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 4059952...
115	22.23	36	**2 608 621 820** i	P0b	25	25	538433
115	22.23	60	**2 608 621 821** i	P0b	25	25	538440
115	22.23	80	**2 608 621 822** i	P0b	25	25	538457
115	22.23	120	**2 608 621 823** i	P0b	25	25	538464
125	22.23	36	**2 608 621 824** i	P0b	25	25	538471
125	22.23	60	**2 608 621 825** i	P0b	25	25	538488
125	22.23	80	**2 608 621 826** i	P0b	25	25	538495
125	22.23	120	**2 608 621 827** i	P0b	25	25	538501

i = SOL Date 06.2020

Discos de fibra de cerámica Prisma, R782 Inox

- Prisma Ceramic Fibre Discs, R782 Inox - grinding metal with maximum speed
- Prisma Ceramic Technology enables the R782 to grind stainless steel up to 80% faster than a traditional ceramic disc.
- Prisma Ceramic Grit is self-sharpening for consistent grinding result.
- The cooling aid helps to displace heat during the grinding process which makes the product perfect for stainless steel.



180	22.23	36	**2 608 621 828** i	P0b	25	25	538518
180	22.23	60	**2 608 621 829** i	P0b	25	25	538525
180	22.23	80	**2 608 621 830** i	P0b	25	25	538532
180	22.23	120	**2 608 621 831** i	P0b	25	25	538549

i = SOL Date 06.2020

SOLUCIÓN DE LIJADO EN 2 PASOS

Paso 2: Disco de vellón SCM N477.

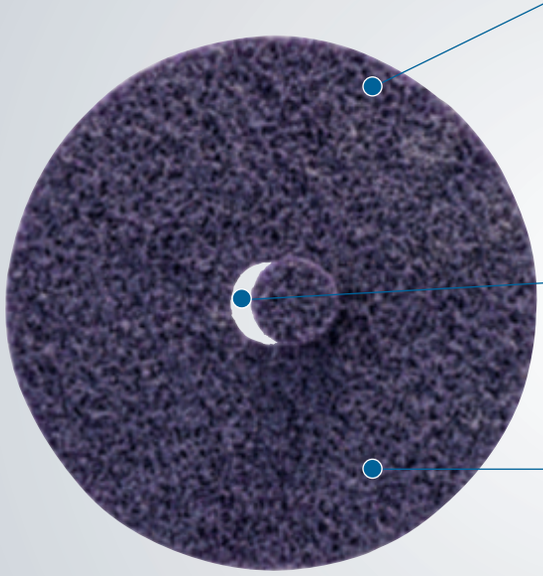

MÁXIMA AGRESIVIDAD

El mejor disco SCM AlOx de su clase gracias al grano especial que lo hace único para eliminar arañazos profundos creados por otros discos con grano

EL MEJOR RENDIMIENTO

Un sistema de resinas le da resistencia a las manchas y gran estabilidad en el borde

APTO PARA CUALQUIER PLATO DE SOPORTE

Por su agujero central pretaladrado y fácil de quitar encaja en cualquier plato estándar y SCM

Disco de vellón SCM, N477, Best for Finish, 50 m/s

- Surface Conditioning Material (SCM) para el acabado
- **Indicado para** el tratamiento de acero, metales no férreos, acero inoxidable
- Idóneo para desbarbar, tratar puntos de soldadura, refinar marcas de lijado y preparar el acabado de la superficie
- Discos de pulir en soporte de tejido para tensar en platos de goma, recubrimiento de óxido de aluminio
- Extragruesos: marrón; grueso: marrón claro; medio: rojo
- **Adecuado para** amoladoras angulares regulables con un número de revoluciones máximo de 7600 rpm. para discos de 125 mm de diámetro, o bien 8300 rpm. para discos de 115 mm de diámetro, p. ej., amoladoras angulares Bosch GWS 14-125 Inox Professional



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
100	16.00	Muy basto	**2 608 624 128**	C0a	1	25	933155
100	16.00	Basto	**2 608 624 129**	C0a	1	25	933162
100	16.00	Medio	**2 608 624 130**	C0a	1	25	933179
100	16.00	muy fino	**2 608 624 131**	C0a	1	25	933186

Disco de vellón SCM, N477, Best for Finish, 50 m/s

XLOCK	✓
M14/ø 22,23	✓



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro de disco mm	Diámetro del orificio mm	Versión	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
115	22.00	Muy basto	**2 608 624 132**	C0a	1	25	933193
115	22.00	Basto	**2 608 624 133**	C0a	1	25	933209
115	22.00	Medio	**2 608 624 134**	C0a	1	25	933216
115	22.00	muy fino	**2 608 624 135**	C0a	1	25	933223
125	22.00	Muy basto	**2 608 624 136**	C0a	1	25	933230
125	22.00	Basto	**2 608 624 137**	C0a	1	25	933247
125	22.00	Medio	**2 608 624 138**	C0a	1	25	933254
125	22.00	muy fino	**2 608 624 139**	C0a	1	25	933261

Discos de papel para amoladoras y taladros

Hojas de lija de papel C470 para amoladoras y taladros, Best for Wood and Paint

best Wood+Paint



- **Indicadas para** el lijado de madera, pintura, barniz, masilla
- **Adecuadas para** platos de goma Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Características del producto		Información de pedido				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.						
115	40	**2 608 605 426**	C1a	10	5	162463
115	60	**2 608 605 427**	C1a	10	5	162470
115	80	**2 608 605 428**	C1a	10	5	162487
115	120	**2 608 605 429**	C1a	10	5	162494
115	180	**2 608 605 430**	C1a	10	5	162500
115	240	**2 608 605 431**	C1a	10	5	162517
125	40	**2 608 605 438**	C1a	10	5	162586
125	60	**2 608 605 439**	C1a	10	5	162593
125	80	**2 608 605 440**	C1a	10	5	162609
125	120	**2 608 605 441**	C1a	10	5	162616
125	180	**2 608 605 442**	C1a	10	5	162623
125	240	**2 608 605 443**	C1a	10	5	162630
125	2x40 4x80 4x120	**1 609 200 158**	C1c	10	5	004015
Paquete de 50 uds.						
115	40	**2 608 607 940**	C0a	50	1	551014
115	60	**2 608 607 941**	C0a	50	1	551021
115	80	**2 608 607 942**	C0a	50	1	551038
115	100	**2 608 621 040**	C0a	50	1	825146
115	120	**2 608 607 943**	C0a	50	1	551045
115	180	**2 608 607 944**	C0a	50	1	551052
115	240	**2 608 607 945**	C0a	50	1	551069
115	320	**2 608 621 041**	C0a	50	1	825153
125	40	**2 608 607 946**	C0a	50	1	551076
125	60	**2 608 607 947**	C0a	50	1	551083
125	80	**2 608 607 948**	C0a	50	1	551090
125	100	**2 608 621 043**	C0a	50	1	825177
125	120	**2 608 607 949**	C0a	50	1	551106
125	180	**2 608 607 950**	C0a	50	1	551113
125	240	**2 608 607 951**	C0a	50	1	551120
125	320	**2 608 621 044**	C0a	50	1	825184
125	400	**2 608 621 045**	C0a	50	1	825191
150	40	**2 608 621 046**	C0a	50	1	825207
150	60	**2 608 621 047**	C0a	50	1	825214
150	80	**2 608 621 048**	C0a	50	1	825221
150	100	**2 608 621 049**	C0a	50	1	825238
150	120	**2 608 621 050**	C0a	50	1	825245
150	180	**2 608 621 051**	C0a	50	1	825252
150	240	**2 608 621 052**	C0a	50	1	825269
150	320	**2 608 621 053**	C0a	50	1	825276
150	400	**2 608 621 054**	C0a	50	1	825283

Hojas de lija de papel F355 para amoladoras y taladros, Best for Coatings and Composites

best Coatings+Composites



- **Indicadas para** el lijado de materiales duros, barniz y plástico
- **Adecuadas para** platos de goma Bosch 2 608 601 076 (Ø 115 mm), 2 608 601 077 (Ø 125 mm)



Características del producto		Información de pedido				
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Paquete de 10 uds.						
115	60	**2 608 605 496**	C1a	10	5	163163
115	80	**2 608 605 497**	C1a	10	5	163170
115	120	**2 608 605 498**	C1a	10	5	163187
115	240	**2 608 605 499**	C1a	10	5	163194
115	320	**2 608 605 500**	C1a	10	5	163200
125	60	**2 608 606 755**	C1a	10	5	180207
125	80	**2 608 606 756**	C1a	10	5	180214
125	120	**2 608 606 757**	C1a	10	5	180221
125	240	**2 608 606 758**	C1a	10	5	180238
125	320	**2 608 606 759**	C1a	10	5	180245

Hojas de lija para taladradoras

Hojas de lija de papel F460 para taladros, Expert for Wood and Paint

best for Wood+Paint



- **Adecuadas para** el plato de goma 1 609 200 240 de Bosch
- **Indicadas para** lijar todos los tipos de madera, tablas de virutas prensadas, tablas de construcción y metal
- Excelente durabilidad y óptima relación calidad-precio



Tensado

Características del producto		Información de pedido					
Ø del disco mm	Tamaño de grano	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Paquete de 5 uds.							
125	40	**1 609 200 160**	C1c	5	5	004039	
125	60	**1 609 200 161**	C1c	5	5	004046	
125	80	**1 609 200 162**	C1c	5	5	004053	
125	120	**1 609 200 163**	C1c	5	5	004060	
125	180	**1 609 200 164**	C1c	5	5	004077	
Paquete de 10 uds.							
125	40 60 80 120 180	**1 609 200 165**	C1c	10	5	004084	

Hojas de lija de papel F550 para taladros, Expert for Metal

expert for Metal





Paquete de 5 uds.

115	24	**2 608 608 Y01**	C1a	5	5	805841
115	60	**2 608 608 Y05**	C1a	5	5	805889
115	80	**2 608 608 Y06**	C1a	5	5	805896
115	120	**2 608 608 Y08**	C1a	5	5	805919
125	24	**2 608 608 Y10**	C1a	5	5	805933
125	40	**2 608 608 Y12**	C1a	5	5	805957
125	60	**2 608 608 Y14**	C1a	5	5	805971
125	80	**2 608 608 Y15**	C1a	5	5	805988
125	120	**2 608 608 Y17**	C1a	5	5	806008

Accesorios para **amoladoras y taladros**

Platos de goma con vástago de sujeción para taladros

Características del producto	Diámetro mm	Diámetro del vástago mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Placa de cierre por contacto para diámetro 125 mm abrasivo con sistema de cierre por contacto								
	125	8	**1 609 200 154**	C1c	1	1	003971	





Plato de goma para lija Ø 125 mm para sujetar con tornillo/disco								
	125	8	**1 609 200 240**	C1c	1	1	004435	

Accesorios de pulido para taladros

Características del producto	Diámetro de trabajo mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Esponja de pulido Espuma con plato de goma							
	125	**1 609 200 250**	C1d	1	1	004480	





Caperuza de pulido Aplicación con esponja de pulido y plato de goma								
	125	**1 609 200 245**	C1c	1	5	004466		



Set pulidor de 8 pzas. S 24 Plato de goma, esponja de pulido, caperuza de pulido, papel lijador (corindón/papel)								
	125	**0 603 004 101**	C1a	8	1	000185		

Accesorios de pulido para pulidoras

Accesorios de pulir para GPO 14 CE Professional

- **Adecuadas para** GPO 14 CE Professional

Características del producto	Información de pedido						Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Esponja de pulido Eliminación de piel de naranja, descuelgues de pintura e inclusiones de polvo							170	2 608 612 023	P1d	1	1	632393
 Esponja de pulido Eliminación de hologramas Acabado de colores oscuros y delicados							170	2 608 612 025	P1d	1	1	632416
Boina de lana Pulido de pinturas viejas después del afilado de superficies							170	2 608 612 026	P1d	1	1	632423
 Plato de goma para disco de espuma y de vellón con sistema de cierre por contacto							150	2 608 612 027	P1d	1	1	632430

Esponja de pulido para pulidoras



- **Indicadas para** enmasillar cera y pulir barnices meteorizados, piedra, plásticos y metales no férreos, así como para el pulido de alto brillo de superficies ligeramente sucias, rayadas o previamente pulidas
- Para utilizar con un producto de pulido o para barnizar superficies cóncavas o planas
- **Adecuada para** GPO 12; GPO 12 E, GOP 14,4 V-EC Professional

Esponja de pulido con rosca M 14							160	1 608 613 013	P0b	1	1	026550

Disco pulidor de fieltro para pulidoras

- **Indicado para** el pulido de piedra, plásticos y metales no férreos, así como el pulido previo de superficies lisas muy sucias o rayadas
- Para utilizar con un producto de pulido o pasta abrasiva sobre superficies planas
- **Adecuada para** GPO 12; GPO 12 E Professional



Características del producto	Información de pedido						Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Disco pulidor de fieltro con rosca M 14												
							180	**1 608 612 002**	P0b	1	1	026543

Discos de tejido para pulidoras



- **Indicados para** el pulido de plásticos y metales no férreos, así como el pulido de alto brillo de superficies ligeramente sucias, rayadas o previamente pulidas
- Para utilizar con un producto de pulido en pequeñas superficies planas o curvadas
- Ideales para puntos estrechos o para objetos con partes salientes
- **Adecuada para** GPO 12; GPO 12 E Professional

Características del producto	Información de pedido						Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Disco de tejido 20 mm de grosor, franela (superficie del tejido lisa)												
							250	**1 608 611 002**	P0b	1	1	026529



Características del producto	Información de pedido						Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Brida para disco de tejido (pedir por separado)												
							-	**1 605 703 028**	P0b	1	1	056281



Características del producto	Información de pedido						Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tuerca tensora para disco de tejido para sujetar discos de lija con Ø de 115-150 mm antes de la fecha de fabricación 08/90												
							-	**1 603 340 015**	PC1c	1	1	016384



Características del producto	Información de pedido						Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Bulón de sujeción para tensar el disco de tejido (pedir por separado)												
							-	**1 603 521 013**	P0b	1	1	024280

Caperuza de lana de oveja para pulidoras

- **Indicadas para** pulir barniz antiguo y después de lijar la superficie
- **Nota:** aplicación con esponja de pulido (1 608 613 013), disco pulidor de fieltro (1 608 612 002) o plato de goma (2 608 601 209)
- **Adecuada para** GPO 12; GPO 12 E Professional



Características del producto	Información de pedido					
	Diámetro de trabajo mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Caperuza de lana de oveja						
	180	**1 608 610 000**	P0f	1	1	026499

Manguitos de lija para amoladoras rectas

Bandas de lija X573 para amoladoras rectas, Best for Metal

best Metal



- **Indicados para** lijar acero inoxidable, acero, hierro fundido, chapa de acero
- Material de lijado de corindón de circonio de alta tecnología para un rendimiento máximo en el arranque de virutas
- Tejido de algodón (tipo XY) con aglomerante de resina totalmente sintética



Características del producto			Información de pedido				
Tamaño de grano	Diámetro mm	Anchura [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
36	15	30	**2 608 606 863**	C0a	50	1	181280
60	15	30	**2 608 606 864**	C0a	50	1	181297
80	15	30	**2 608 606 865**	C0a	50	1	181303
120	15	30	**2 608 606 866**	C0a	50	1	181310
36	30	20	**2 608 606 867**	C0a	50	1	181327
60	30	20	**2 608 606 868**	C0a	50	1	181334
80	30	20	**2 608 606 869**	C0a	50	1	181341
120	30	20	**2 608 606 870**	C0a	50	1	181358
36	30	30	**2 608 606 871**	C0a	50	1	181365
60	30	30	**2 608 606 872**	C0a	50	1	181372
80	30	30	**2 608 606 873**	C0a	50	1	181389
120	30	30	**2 608 606 874**	C0a	50	1	181396
36	45	30	**2 608 606 875**	C0a	50	1	181402
60	45	30	**2 608 606 876**	C0a	50	1	181419
80	45	30	**2 608 606 877**	C0a	50	1	181426
120	45	30	**2 608 606 878**	C0a	50	1	181433
36	60	30	**2 608 606 879**	C0a	30	1	181440
60	60	30	**2 608 606 880**	C0a	30	1	181457
80	60	30	**2 608 606 881**	C0a	30	1	181464
120	60	30	**2 608 606 882**	C0a	30	1	181471

Vástago de admisión para manguitos de lija



Características del producto				Información de pedido				
Número de revoluciones, máx. en r.p.m.	Diámetro del vástago mm	Diámetro, inserción mm	Anchura [mm]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
9,500	6	60	30	**2 608 620 038**	P1c	1	1	192828
12,700	6	45	30	**2 608 620 037**	P1c	1	1	192811
19,100	6	30	30	**2 608 620 036**	P1c	1	1	192804
19,100	6	30	20	**2 608 620 035**	P1c	1	1	192798
36,000	6	15	30	**2 608 620 034**	P1c	1	1	192781

Abanico lijador – corindón

- **Para** aplicaciones universales en madera, metal, pintura, plástico
- **Apropiado para** taladros
- En el tratamiento de superficies, para romper cantos, desbarbar, estructurar
- Forma: cilíndrica



Características del producto				Información de pedido				
Vástago de sujeción mm	Tamaño de grano	Diámetro mm	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6	60	50	20	**1 609 200 287**	C1d	1	1	004572
6	120	50	20	**1 609 200 288**	C1d	1	1	004589
6	60	60	40	**2 609 200 183**	C1d	1	1	076791
6	120	60	40	**2 609 200 185**	C1d	1	1	076807

ACCESORIOS PARA HERRAMIENTAS

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





Accesorios y medios auxiliares **para martillos perforadores**

Portabrocas para brocas







Características del producto		Extremo de inserción	Para vástagos de broca	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
SDS max	SDS plus			**1 618 598 159**	P1e	1	1		033435
SDS max	Eje estriado grande			**1 618 598 161**	P1e	1	1		034548
Eje estriado grande	SDS plus			**1 618 598 124**	P0h	1	1		028981

Vástagos de inserción para portabrocas





SDS plus	1/2"-20 UNF			**1 617 000 132**	C1c	1	5		012584
SDS max	1/2"-20 UNF			**2 608 550 036**	P0h	1	1		034180

Herramienta de fijación por impacto SDS plus para anclajes



Características del producto		Accionamiento/Rosca	Vástago de inserción	Diámetro mm	Longitud mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
M8	SDS plus		6	80		**1 618 600 007**	P0b	1	1		074162
M10	SDS plus		8.4	86		**1 618 600 008**	P0b	1	1		057240

Portabrocas de sistema de Bosch

Portabrocas de sistema Bosch para martillos perforadores

	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen Giro D/I	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto			**Información de pedido**				
	Portabrocas intercambiable SDS plus **Adecuado para** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E						
SDS plus	SDS		**2 608 572 059**	C0a	1	1	077606
	Portabrocas intercambiable SDS plus **Adecuado para** GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE						
SDS plus	SDS		**2 608 572 112**	C1a	1	1	144247
	Portabrocas de sujeción rápida con adaptador **Adecuado para** GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 220 RE; PBH 240 RE						
1,5–13,0	SDS		**1 617 000 328**	C1a	1	1	127608
	Portabrocas de sujeción rápida SDS plus **Adecuado para** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional						
SDS plus	SDS		**2 608 572 213**	C0a	1	1	336932
	Portabrocas de sujeción rápida con adaptador **Adecuado para** GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional						
1,5–13,0	SDS	●	**2 608 572 212**	C0a	1	1	336925
	Portabrocas intercambiable SDS plus **Adecuado para** GBH 3-28 FE Professional						
SDS plus	SDS		**2 608 572 159**	C1a	1	1	251013
	Portabrocas de sujeción rápida con adaptador **Adecuado para** GBH 3-28 FE Professional						
1,5–13,0	SDS		**2 608 572 146**	C1a	1	1	217644

Portabrocas de sistema Bosch para taladradoras de percusión

	Características del producto	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Resistente a impactos	Giro D/I	Mordazas de sujeción HM	Ilustración, n.º	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Portabrocas de corona dentada 16 mm Llave de repuesto 1 607 950 045 **Adecuado para** GSB 650 RE Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA Micro-Filter; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE; PSB 750-2 RPE "Auto-Lock"; PSB 1000 RPE	**1,5–13,0**	1/2" – 20			-		**2 608 571 056**	C1a	1	1	125949
	Portabrocas de sujeción rápida, cromado **Adecuado para** GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE; GSB 19-2 RE; GSB 650 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 450; PSB 550 RE	**1,5–13,0**	1/2" – 20			-		**2 608 572 149**	P1a	1	1	223416
	Portabrocas de sujeción rápida, cromado **Adecuado para** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20			-		**2 608 572 150**	C1a	1	1	223423
	Portabrocas de corona dentada hasta 13 mm, cromado Llave de repuesto 1 607 950 045 **Adecuado para** GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“	**1,5–13,0**	1/2" – 20			-		**2 608 571 068**	C1a	1	1	223409

Portabrocas de sistema Bosch para atornilladoras taladradoras de percusión y atornilladoras taladradoras

	Características del producto	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Giro D/I	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Sujetador rápido **Adecuado para** GSR 10,8 V-LI-2 Professional	**1,0–10,0**	1/2" – 20	●	**2 608 572 257**	C1a	1	1	509268
	Portabrocas de sujeción rápida **Adecuada para** GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional	**1,5–13,0**	1/2" – 20		**2 608 572 247**	P1a	1	1	435215

Portabrocas de sistema Bosch para atornilladoras taladradoras



Características del producto	Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen Giro D/I		Información de pedido Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Portabrocas de sujeción rápida 1–10 mm **Adecuado para** PSB 12 VE-2; PSB 14.4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9.6 VE-2; PSR 12 VE-2; PSR 14.4 LI-2; PSR 14.4 VE-2; PSR 18 LI-2; PSR 18 VE-2; PSR Universal+ LI-2								
	1,0–10,0	3/8" – 24	●	**2 608 572 210**	C1a	1	1	332996

Mandril cónico y casquillo reductor



Características del producto	Información de pedido Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Mandril cónico MK 2 en 5/8" para el uso de portabrocas con una capacidad de mandril hasta 16 mm, 5/8"-16 UNF **Adecuado para** GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional					
	1 603 115 004	P0b	1	1	024235



Características del producto	Información de pedido Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Casquillo reductor MT 3 a MT 2 **Adecuado para** GBM 32-4 Professional					
	3 600 320 014	P0b	1	1	204507

Cabezales angulares de taladrar



Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cabezal angular para martillos perforadores ligeros con inserción SDS plus, diámetro de cuello de husillo 43 mm						
	-	**1 618 580 000**	C0a	1	1	015790



Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cabezal angular para martillos perforadores ligeros con portaherramientas SDS plus y diámetro de cuello de husillo de 50 mm Compatible con: GBH 2-24D (0 611 2A0 ...); GBH 2400 (0 611 253 ...); GBH 2-26 DRE (0 611 253 ...); GBH 2-26 DBR (0 611 255 ...); GBH 2-28 D (0 611 267 ...); GBH 2-28 DV (0 611 267 ...); RH 228 VC (0 611 268 ...); GBH 3-28 DRE (0 611 23A ...); GBH 36V-LI (0 611 900 ...)						
	-	**2 608 000 502**	C0a	1	1	651646

Empuñaduras para martillos perforadores y taladros de percusión

Empuñaduras para taladradoras de percusión

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Empuñadura para taladradora de percusión **Adecuado para** GSB 20 Professional	**2 602 025 147**	P0b	1	1	349826
	Empuñadura para taladros de percusión **Adecuado para** GSB 162-2 RE Professional	**2 602 025 202**	P0b	1	1	601382
	Empuñadura para taladros de percusión **Adecuado para** GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBN 2 SE; GBN 2 SR; GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE; GSB 1600 RE Professional; PBH 20	**2 602 025 120**	P0b	1	1	266734
	Empuñadura para taladros de percusión **Adecuado para** GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA; GSB 1600 RE Professional	**2 602 025 190**	P0b	1	1	521987
	Empuñadura para taladros de percusión **Adecuado para** GSB 21-2 RCT; GSB 21-2 RE Professional	**2 602 025 193**	P0b	1	1	543828

Empuñaduras para martillos perforadores

	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 4 DFE; GBH 4 DSC; GBH 4-top Professional; PBH 300 E	**2 602 025 077**	P0b	1	1	076678
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	**2 602 025 086**	P0b	1	1	084697
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	**2 602 025 076**	P0b	1	1	072380

Empuñaduras para martillos perforadores

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 5-40; GBH 5-40 D; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional	**2 602 025 062**	P0b	1	1	042482
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GSH 4; GSH 5 Professional	**2 602 025 063**	P0b	1	1	042499
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GSH 5 CE; GSH 388 Professional	**2 602 025 142**	P0b	1	1	336949
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional	**2 602 025 103**	P0b	1	1	167178
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 3-28 DFR (0 611 24A 0..) Professional	**2 602 025 191**	P0b	1	1	522519
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional	**2 602 025 112**	P0b	1	1	217651
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 5; GSH 388 Professional	**2 602 025 117**	P0b	1	1	251037
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 2-20 D; GBH 2-26; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI; GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI Professional	**2 602 025 141**	P0b	1	1	334068
	Empuñadura para martillos perforadores **Adecuado para** GBH 4-32 DFR Professional	**2 602 025 176**	P0f	1	1	466585

Accesorios y medios auxiliares **para taladradoras**

Portabrocas de sujeción rápida

Portabrocas de sujeción rápida hasta 10 mm

Características del producto							Información de pedido					
Capacidad de sujeción mm		Inserción, margen Ø	Rosca de husillo	Seguro de apriete	Taladradora estacionaria	Ilustración, n.º	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140…	
Adecuado para PSR 2.4 V; PSR 3.6 V												
1,0–6,0	Vástago hexagonal exterior 1/4"		●			1	**2 608 572 072**	C1a	1	1	085434	
1,0–10,0	Vástago hexagonal exterior 1/4"			●		2	**2 608 572 075**	P1a	1	1	085441	
0,5–10,0	3/8" – 24				●	3	**1 608 572 018**	C1a	1	1	037938	
0,5–10,0	1/2" – 20				●	3	**1 608 572 007**	P1a	1	1	049870	
1,0–10,0	3/8" – 24			●		4	**2 608 572 080**	C1a	1	1	092050	
1,0–10,0	3/8" – 24	●		●		4	**2 608 572 068**	C1a	1	1	092036	
1,0–10,0	3/8" – 24	●	●	●		5	**2 608 572 183**	C1a	1	1	290982	
1,5–10,0	1/2" – 20	●	●	●		6	**2 608 572 053**	C0a	1	1	073868	
1,0–10,0	1/2" – 20	●		●	●	7	**2 608 572 218**	C1a	1	1	348638	

1 2 3 4 5 6 7



Portabrocas de sujeción rápida hasta 16 mm

Características del producto							Información de pedido					
Capacidad de sujeción mm		Inserción, margen Ø	Rosca de husillo	Seguro de apriete	Taladradora estacionaria HM	Ilustración, n.º	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140…	
1,0–13,0	B-16		●	●		1	**1 608 572 003**	C0a	1	1	057059	
3,0–16,0	5/8" – 16			●		2	**1 608 572 014**	C0a	1	1	026147	
1,0–13,0	1/2" – 20			●		2	**1 608 572 017**	C1a	1	1	037921	
2,0–13,0	3/8" – 24	●	●			4	**2 608 572 060**	C1a	1	1	080255	
2,0–13,0	1/2" – 20	●	●			4	**2 608 572 062**	C1a	1	1	082754	
1,5–13,0	3/8" – 24	●		●		3	**2 608 572 093**	C1a	1	1	102643	
1,5–13,0	1/2" – 20	●		●	●	5	**2 608 572 105**	P1a	1	1	111942	
1,5–13,0	1/2" – 20	●	●	●		6	**2 608 572 182**	C1a	1	1	290975	

Portabrocas de sujeción rápida hasta 16 mm

1 2 3 4 5 6



Portabrocas de sujeción rápida con vástago de inserción SDS plus

Características del producto	Capacidad de sujeción mm	Cierre de fuerza de apriete	Ilustración, n.º	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Portabrocas de sujeción rápida SDS plus									
	1,5–13,0	●	●	1	**2 608 572 227**	P1a	1	1	370073

1



Portabrocas de corona dentada

Portabrocas de corona dentada hasta 10 mm

Características del producto							Información de pedido					
Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Resistente a impactos	Giro D/I	Taladradora estacionaria	Ilustración, n.º		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140…	
1,0–10,0	3/8" – 24	●		●	1		**1 608 571 053**	P1a	1	1	002608	
1,0–10,0	1/2" – 20	●			1		**1 608 571 054**	C1a	1	1	002615	
1,0–10,0	3/8" – 24	●	●		1		**1 608 571 058**	C1a	1	1	016506	
1,0–10,0	1/2" – 20		●	●	1		**1 608 571 061**	C1a	1	1	057004	
1,0–10,0	3/8" – 24	●			1		**1 608 571 066**	C1a	1	1	018968	
1,0–10,0	1/2" – 20	●	●		1		**1 608 571 068**	C1a	1	1	010481	
0,5–6,5	3/8" – 24	●		●	1		**2 608 571 010**	C1a	1	1	042703	

1



Portabrocas de corona dentada 13 mm

Características del producto							Información de pedido					
Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Resistente a impactos	Seguridad de apriete	Taladradora estacionaria	Ilustración, n.º		Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140…	
Portabrocas de corona dentada 13 mm Llave de repuesto 1 607 950 045												
1,5–13,0	1/2" – 20	●		●	2		**1 608 571 048**	P1a	1	1	041133	
1,5–13,0	1/2" – 20	●	●	●	2		**1 608 571 062**	P1a	1	1	002639	
ejecución a prueba de martillo												
2,5–13,0	SDS plus		●	●	3		**1 618 571 014**	P1a	1	1	006231	

1 2





Portabrocas de corona dentada 16 mm

Portabrocas de corona dentada 16 mm

Características del producto						Información de pedido				
Capacidad de sujeción mm	Inserción, margen	Resistente a impactos	Seguridad de fuerza de apriete	Taladradora estacionaria	Ilustración, n.º	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3,0–16,0	5/8" – 16	●	●	●	1	**1 608 571 056**	P1a	1	1	047241
3,0–16,0	B-16		●	●	1	**2 608 571 020**	C0a	1	1	047876
3,0–16,0	5/8" – 16	●		●	2	**1 608 571 057**	C1a	1	1	026116

1



2



Llave de repuesto para el portabrocas de corona dentada



Características del producto						Información de pedido				
Tipo de referencia	Llave de recambio, tipo	Longitud exterior (L1) mm	Longitud de llave (L2) mm	Ancho de llave (SW) mm	Diámetro de llave (Z) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
S3	A	110	50	4	8	**1 607 950 041**	C1d	1	5	024556
ZS14	B	60	30	-	6	**1 607 950 042**	C1d	1	5	016476
S2	C	110	40	4	6	**1 607 950 044**	C1d	1	5	002363
S2	D	110	40	-	6	**1 607 950 045**	C1d	1	5	002370
S14	F	80	30	5	6	**1 607 950 053**	C1d	1	5	033480
S1	G	60	30	-	4	**1 607 950 028**	C1d	1	1	057332

Topes de profundidad y empuñaduras para taladradoras

Topes de profundidad

Características del producto	Información de pedido	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Tope de profundidad **Adecuado para** empuñadura adicional 1 612 025 032 De acero, sin escala	**210**	**1 613 001 010**	P0b	1	1	068062
	Tope de profundidad **Adecuado para** empuñadura adicional 2 602 025 077 y 2 602 025 062 De acero, sin escala	**310**	**1 613 001 003**	P0b	1	1	027069
	Tope de profundidad **Adecuado para** empuñadura adicional 2 602 025 102 De plástico, con escala	**210**	**2 603 001 019**	P0b	1	1	144223

Empuñaduras para taladradoras

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Empuñadura para taladros **Adecuado para** GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional	**1 612 025 020**	P0b	1	1	026987

Accesorios **para amoladoras angulares de Bosch**

Platos de soporte X-LOCK para discos de lija de fibra

- Cambiar platos de soporte es rápido y cómodo gracias al sistema X-LOCK sin llave.
- Aguantan altas temperaturas, funcionan con pocas vibraciones y resisten la rotura.





Plato de soporte X-LOCK blando
Ideal para lijado de grano fino, P60 o más fino
Vida útil superior gracias al plástico termoestable

Características del producto	Información de pedido					
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
115	**2 608 601 711**	C1d	1	1	938471	
125	**2 608 601 714**	C1a	1	1	938501	





Plato de soporte X-LOCK medio
Ideal para lijado de grano medio, de P36 a P60
Vida útil superior gracias a los nervios de ventilación para refrigerar y al plástico termoestable

115	**2 608 601 712**	C1a	1	1	938488
125	**2 608 601 715**	C1a	1	1	938518





Plato de soporte X-LOCK duro, ideal para tamaño de grano P50 o más grueso
Ideal para lijado de grano grueso, P50 o más grueso
Vida útil superior gracias a los nervios de ventilación para refrigerar y al plástico termoestable

115	**2 608 601 713**	C1a	1	1	938495
125	**2 608 601 716**	C1a	1	1	938525

Platos de soporte X-LOCK para discos de lija de fibra

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Clip X-LOCK, cambio de disco fácil sin herramientas							
	-	**2 608 601 720**	P1b	1	1	938563	





Plato de soporte auto-adherente con X-LOCK
Ideal para todas las hojas de lija de papel con sujeción de tipo velcro

115	**2 608 601 721**	C1d	1	1	938570	
125	**2 608 601 722**	C1d	1	1	959018	





Plato de soporte X-LOCK para discos de vellón SCM con pasador de centrado
Ideal para todos los discos SCM (de acondicionamiento de superficies)

115	**2 608 601 723**	C1a	1	1	959025	
125	**2 608 601 724**	C1a	1	1	959032	



Platos de soporte normales para discos de lija de fibra

- Aguantan altas temperaturas, funcionan con pocas vibraciones y resisten la rotura.



Plato de soporte con rosca de brida M10

100	**2 608 601 046**	C1a	1	1	047265	

Plato de soporte blando con rosca de brida M14

115	**2 608 601 005**	C1a	1	1	031202	
125	**1 608 601 033**	C1a	1	1	016551	
180	**2 608 601 209**	C1a	1	1	653206	
230	**2 608 601 210**	C1a	1	1	653213	

Platos de soporte normales para discos de lija de fibra

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Plato de soporte duro con rosca M14							
	**115**	**2 608 601 783** i	C1a	1	1	545752	
							
Plato de soporte duro con rosca M14							
	**125**	**2 608 601 784** i		1	1	545769	
							
Tuerca redonda con rosca de la brida M 10							
	100	**2 603 345 018**	P0b	1	1	109253	
Tuerca redonda con rosca de la brida M 14							
	**115** **125**	**2 603 345 002**	P0b	1	1	029711	
	180 **230**	**1 603 345 004**	P0b	1	1	024266	
Plato de fijación auto-adherente con rosca de brida M14							
	**115**	**2 608 601 076**	C1d	1	1	086585	
	125	**2 608 601 077**	C1d	1	1	086592	

i = SOL Date 07.2020

Tuercas de sujeción para amoladoras angulares

Características del producto	Diámetro mm	Grosor mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tuerca redonda con rosca fina M 14 x 1,5								
115 **125**		-	**2 608 000 C23**	P0b	1	1	795043	



Características del producto	Diámetro mm	Grosor mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pinza de sujeción **Adecuado para** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional								
76.00		-	**2 608 000 633**	P0b	1	1	868365	



Características del producto	Diámetro mm	Grosor mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tuerca tensora para disco de tejido para sujetar discos de lija con Ø de 115-150 mm antes de la fecha de fabricación 08/90								
-		-	**1 603 340 015**	PC1c	1	1	016384	



Características del producto	Diámetro mm	Grosor mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic **Adecuada para** cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo) fabricada en o después de 08/90 **Nota:** El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca								
-		14	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206	



Características del producto	Diámetro mm	Grosor mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tuerca tensora para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 230 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90.								
-		-	**1 603 340 040**	P0b	1	1	052078	



Características del producto	Diámetro mm	Grosor mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tuerca tensora antes de fecha de fabricación 1988, tronzadora especial 1333 antes de 1990								
-		-	**1 603 345 025**	PC1c	1	1	016391	



Características del producto	Diámetro mm	Grosor mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Expositor de tuercas SDS clic (15 piezas) **Para** todas las amoladoras angulares con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90 **Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca								
-		13	**2 607 019 033**	C0a	15	1	291002	

Tuercas de sujeción para amoladoras angulares

Características del producto	Diámetro mm	Grosor mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Intercambio rápido y sin herramientas de cualquier disco, como los discos de corte de diamante, discos de corte aglomerados y discos de desbastar.								
-	-		**2 608 000 625**	P0b		1	799669	





Tuerca de sujeción rápida SDS clic M 14 x 1,5 mm
Adecuado para GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional

-	-		**2 608 000 638**	C1a	1	1	860062	



Tuerca de agarre rápido con barra M14
Adecuado para GWS 18V-10 C; GWS 18V-10 PSC; GWS 18V-10 SC Professional; AdvancedGrind 18

-	-		**2 608 000 684**	P0b	1	1	949316	

Bridas para amoladoras angulares

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Brida de admisión para sujetar cualquier disco con Ø de 115-150 mm antes de la fecha de fabricación 08/90						
	1 605 703 084	P0b	1	1	057646	



Brida de admisión para rosca M 14
para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 150 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90

1 605 703 099	PC1c	1	1	046947		

Brida de admisión
para discos con Ø de 115/125 mm
Adecuado para PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

2 603 703 039		1	1	498463		

Bridas para amoladoras angulares

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Brida de admisión para rosca M 10 **Adecuado para** GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional		**2 605 703 030**	P0b	1	1	102766

Llaves de dos agujeros para amoladoras angulares



Llave de dos tetones acodada
Para muelas de vaso

1 607 950 004	PC1c	1	1	002356	



Llave recta de dos tetones
para sujetar cualquier disco en amoladoras angulares

1 607 950 043	PC1c	1	1	016483	

Llave recta de dos tetones
para sujetar cualquier disco en amoladoras angulares para dos manos y amoladoras rectas
Adecuado para GGS 6 S Professional

1 607 950 048	P0b	1	1	040891	



Llave de dos tetones acodada
para vasos de amolar de diamante y metal duro
Adecuado para GBR 14 C; GNF 35 CA Professional

3 607 950 017	P0b	1	1	103343	

Empuñaduras de estribo para amoladoras angulares



- **Adecuadas para** las amoladoras angulares de Bosch para personas zurdas y diestras
- Con seguro para impedir que se suelte accidentalmente

Empuñadura de estribo
Adecuado para GWS 20-180; GWS 20-180 H; GWS 20-180 JH; GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 JH; GWS 21-180 HV; GWS 21-180 JHV; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-180 H; GWS 22-180 JH; GWS 22-230 H; GWS 22-230 JH; GWS 23-180 / 180 J; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-180 BV + SDS; GWS 24-180 JBV; GWS 24-180 JBV + SDS; GWS 24-180 JBX + SDS; GWS 24-180 JH; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BV + SDS; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBV + SDS; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 Profi; GWS 25-180 / 180 J; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-180 BV + SDS; GWS 26-180 JBV; GWS 26-180 JBV + SDS; GWS 26-180 JH; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 180; GWS 180 J; GWS 230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900

1 607 000 247	P0b	1	1	048002	

Empuñaduras para amoladoras angulares

▶ Para zurdos y diestros

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Empuñadura para todas las miniamoladoras angulares Bosch y lijadoras minibanda con M 10 **Adecuado para** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	**1 602 025 024**	P0f	1	1	016377
	Empuñadura **Adecuada para** todas las amoladoras angulares para dos manos de Bosch con M 14 **Adecuado para** GNA 3-5 Professional	**2 602 025 075**	P0f	1	1	070232
	Empuñadura M 10 con Vibration Control **Adecuada para** amoladoras angulares pequeñas	**2 602 025 171**		1	1	451444
	Empuñadura M 14 con Vibration Control **Adecuada para** amoladoras angulares grandes	**2 602 025 181**		1	1	485708
	Empuñadura M 10 con Vibration Control **Adecuado para** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	**2 602 025 182**		1	1	498449
	Empuñadura M 10 **Adecuado para** PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125	**2 602 025 183**		1	1	498456



Filtros de polvo para amoladoras pequeñas
Adecuado para GWS 13-125 CI (0 601 79E 0..); GWS 13-125 CIE (0 601 79F 0..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 17-125 CIE (0 601 79H 0..); GWS 17-125 CIEX (0 601 79H 1..); GWS 17-125 CIT (0 601 79J 0..); GWS 17-125 CIX (0 601 79G 1..); GWS 17-125 INOX (0 601 79M 0..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-125 CI (0 601 79N 0..); GWS 19-125 CIE (0 601 79P 0..); GWS 19-125 CIST (0 601 79S 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 19-125 S (0 601 7C8 0..) Professional

2 608 000 695		1	1	985970	

CAPERUZAS DE ASPIRACIÓN
Para amoladoras Bosch.



- Adecuadas para extracción de polvo de amoladoras Bosch
- Adecuadas para mangueras de 35 mm
- Las caperuzas de aspiración de polvo Bosch ofrecen una guía precisa, gran área y rendimiento de extracción gracias al efecto boquilla
- La empuñadura se puede montar en ambos lados para una protección total, y salida inclinada para cortar cerca de los bordes

Caperuza de aspiración con guía para cortar, sin herramientas

- Carril guía con racor de aspiración de Ø 35 mm, ajuste rápido.



Caperuza de aspiración para cortar
Adecuado para GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 BS (0 601 375 x..); GWS 6-100 E (0 601 375 7..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-100 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-100 E (0 601 388 2..); GWS 7-100 ET (0 601 388 5..); GWS 7-100 T (0 601 388 6..); GWS 7-115 (0 601 388 1..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 7-115 ET (0 601 388 5..); GWS 7-125 (0 601 388 0../0 601 388 1..); GWS 7-125 ET (0 601 388 5..); GWS 8-100 CE (0 601 378 6..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 18-125 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..); PWS 680-125 (0 603 411 0..)

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
		100 **115** **125**	**1 619 P06 514**	C0a	1	1	492805	

Caperuza de aspiración con guía para cortar, sin herramientas

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Caperuza de aspiración para cortar Anterior a 2009 **Adecuado para** GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1400 (0 601 804 7..) Professional; PWS 13-125 CE (0 603 348 0../0 603 348 6../0 603 348 7..)		**115** **125**	**1 605 510 291**	C0a	1	1	272544
Caperuza de aspiración para cortar **Adecuado para** GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000; GWS 1400; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE		**115** **125**	**2 605 510 264**	PC1c	1	1	449762
Carril guía con racor de aspiración para cortar Fijación sin herramienta **Adecuado para** PWS 7-125 CE (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 184 1..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)		**115** **125**	**2 605 510 292**	C0a	1	1	498432
Caperuza de aspiración para cortar Con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Adecuado para** GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWS 19-150 CI (0 601 79R 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional		**150**	**2 605 510 265**	C0a	1	1	449779



Caperuza de aspiración para cortar con banda de sujeción

- Carril guía con racor de aspiración de Ø 35 mm.
- Con levas de codificación



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Caperuza de aspiración para cortar Código de banda de sujeción, cierre roscado **Adecuado para** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional		**180**	**2 602 025 284**	P0f	1	1	485739

Caperuza de aspiración para cortar con banda de sujeción

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Caperuza de aspiración para cortar Código de banda de sujeción, cierre roscado **Adecuado para** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional		**230**	**2 602 025 285**	P0f	1	1	485746



Caperuza de aspiración para cortar **Adecuado para** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional		**180**	**1 605 510 179**	P0f	1	1	024419



Caperuza de aspiración para cortar **Adecuado para** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..)		**230**	**1 605 510 180**	P0f	1	1	024426
Guía de corte con racor de aspiración para cortar **Adecuado para** GWS 24-300; GWS 24-3000 Professional		**300**	**1 605 510 215**	P0f	1	1	053020

Codo de aspiración



- Para todas las amoladoras angulares de Bosch y para todas las cubiertas protectoras con sistema de aspiración de 35 mm de Ø.

Codo de aspiración		**35**	**1 600 793 007**	P0f	1	1	053013

Accesorios para trabajar con discos de corte de diamante

Características del producto	Información de pedido	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Tope paralelo **Adecuado para** GNF 20 CA Professional		-	**3 607 000 060**	P0b	1	1	018654
 Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic **Adecuada para** cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo) fabricada en o después de 08/90 **Nota:** El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca		**14**	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206

Caperuzas protectoras y de aspiración

Para amoladoras de Bosch.



Caperuza de aspiración de polvo

Máquinas adecuadas	Diámetro mm	Referencia
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH (3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1000 (3 601 H21 ...) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (0 603 C47 000/030) PWS 13-125 CE (3 603 C48 000)	115 125	2 605 510 224
PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-100 (3 603 C99 640) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 9-125 CE PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 9-125 CE; PWS 700 PWS 720; PWS 850 CE GWS 7-115 – GWS 14-125 CE	125	1 605 510 281
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 (0 601 375 0..) GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 546



Caperuzas protectoras sin tapac para desbastar

Máquinas adecuadas	Diámetro mm	Referencia
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; (0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..; 3 601 C88 2..) PWS 600 (3 603 D11 0..); PWS 650 (3 603 D11 0..); PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	1 619 P06 547
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	1 619 P06 548
GWS 7-115 (0 601 700 0..)	115	2 605 510 102
GWS 7-125 (0 601 700 048); GWS 9-125 (0 601 701 0..) GWS 10-125 C (0 601 702 7..) GWS 10-125 CE Professional (0 601 703 7..)	125	2 605 510 101
GWS 8-115 (3 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 (3 601 H21 0..) GWS 1400 (3 601 H24 0..)	115	1 605 510 364



Diámetro mm

Referencia

Máquinas adecuadas		
Caperuzas protectora sin tapa para desbastar		
GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-126 CIH (3 601 H39 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	1 605 510 365
GWS 14-150 CI (0 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (0 601 H30 5../F..)	150	1 605 510 366
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI (3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 605 510 280
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 605 510 281
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H55 1..; 3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 297



Diámetro mm

Referencia

Máquinas adecuadas		
Caperuzas protectora sin tapa para desbastar		
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 20-230/1900 (0 603 C59 V../W..) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2 605 510 298
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 601 164 0..)	115	2 605 510 288



Máquinas adecuadas	Diámetro mm	Referencia
Caperuzas protectoras con tapa para tronzar		
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 289
PWS 6-115 PWS 6-115 (3 603 C99 2..; 3 603 C99 3..; 3 603 C99 4..) PWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 7-115 (3 603 C99 5..; 3 603 C99 6..) PWS 550 PWS 550 (3 603 C99 0..) PWS 600 (3 603 C99 1..) PWS 600 (0 601 800 ...-0 601 806 ...) GWS 7-115 (0 601 800 ...) PWS 600 (3 603 D11 0..) PWS 650 (3 603 D11 0..) PWS 680 (3 603 D11 0..)	115	2 605 510 192
GWS 7-125 (0 601 800 048) PWS 8-125; PWS 9-125 CE GWS 9-125 (0 601 801 ...) GWS 10-125 C (0 601 802 ...) GWS 10-125 CE (0 601 803 ...) GWS 14-125 C (0 601 804 ...) GWS 14-125 CE (0 601 805 ...) GWS 1000 (0 601 802 ...) PWS 7-125 (3 603 C99 7..; 3 603 C99 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..; 3 603 C99 9..; 3 603 C99 A..) PWS 680-125 (3 603 D11 0..)	125	2 605 510 193
GWS 14-150 CI; GWS 14-150 C Professional 0 601 800 ...- 0 601 806...	150	2 605 510 194
GWS 6-125 (0 601 375 1../3..) GWS 850 C (0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 378 7../9..) GWS 850 CE Professional GWS 780 (0 601 377 3..) GWS 850 C, Ban, manufacture before 12.09	125	2 605 510 172
GWS 5-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 (0 601 375 0..) GWS 6-100 E (0 601 375 7..) GWS 580 (0 601 375 0..) GWS 670 GWS 7-100 (3 601 C88 1..)	100	1 619 P06 549
GWS 5-115 (0 601 376 2..) GWS 6-115 (0 601 375 0..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 6-115 E (0 601 375 5..; 0 601 375 7..; 0 601 375 9..) GWS 7-115 (3 601 C88 1..) GWS 7-115 E (3 601 C88 1..) GWS 580 (0 601 376 0..) GWS 780 C (0 601 377 56.) GWS 850 C (0 601 377 5..)	115	1 619 P06 550
GWS 6-125 (0 601 375 1..) GWS 6-125 E (0 601 375 9..) GWS 7-125 (3 601 C88 1..) GWS 850 C (0 601 377 7..; 0 601 377 9..) GWS 850 CE (0 601 377 7..; 0 601 377 9..)	125	1 619 P06 551
GWS 22-180 LVI (3 601 H90 D..) GWS 24-180 LVI 3 601 H92 F..) GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)	180	2 602 025 282
GWS 22-230 LVI (3 601 H91 D../C..) GWS 24-230 LVI (3 601 H93 F../H..) GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R../T..) GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..)	230	2 602 025 283



Máquinas adecuadas	Diámetro mm	Referencia
Caperuzas protectoras con tapa para tronzar		
GWS 20-180/H/JH (0 601 849 ...) GWS 21-180 HV/JHV (0 601 851 ...) GWS 22-180 H/JH (3 601 H81 ...) GWS 23-180/J (0 601 753 ...) GWS 24-180 BX/JBX (0 601 863 ...) GWS 24-180 H (3 601 H53 1..) GWS 24-180 H/BV/JBV (0 601 853 ...) GWS 24-180 JH (3 601 H53 M..) GWS 25-180/J (0 601 755 ...) GWS 26-180 B (3 601 H55 K..) GWS 26-180 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-180 H (3 601 H56 1../L..) GWS 26-180 JH (3 601 H55 M..) GWS 180/J, 20 -180/J, (0 601 751 ...)	180	2 605 510 299
GWS 20-230 H/J/JH (0 601 850 ...) GWS 21-230 HV/JHV (0 601 852 ...) GWS 22-230 H/JH (3 601 H82 ...) GWS 23-230/J (0 601 754 ...) GWS 24-230 BX/JBX (0 601 864 ...) GWS 24-230 H (3 601 H54 1../L..) GWS 24-230 H/BV/JBV (0 601 854 ...) GWS 24-230 JH (3 601 H54 M..) GWS 25-230/J (0 601 756 ...) GWS 26-230 B (3 601 H56 3../K..) GWS 26-230 BV/JBV (0 601 856 ...) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 5..) GWS 26-230 JH (3 601 H56 M..) GWS 230, 20-230/J (0 601 752 ...) PWS 20-230/1900 0 603 C59 V../W..) PWS 20-230/J (0 603 359 ...) PWS 1900 (0 603 359 0..)	230	2605 510 300
GWS 8-115 (0 601 820 ...; 0 601 H20 ...) GWS 8-115 Z (3 601 H31 0..) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 1000 Professional (3 601 H23 ...)	115	2 605 510 256
GWS 8 - GWS 14 Professional (0 601 821 ... - 0 601 829...) GWS 8-125 (3 601 H27...) GWS 9-115 (3 601 G90 ...) GWS 9-125 (3 601 G91 ...) GWS 10-125 (3 601 H21 ...) GWS 10-125 Z (3 601 H32 0..) GWS 11-125 (3 601 G92 ...) GWS 11-125 CI (3 601 H22 ...) GWS 11-125 CIE (3 601 H23 ...) GWS 11-125 CIH 3 601 H30 1../B..) GWS 12-125 CI (3 601 G93 ...) GWS 12-125 CIE (3 601 G94 ...) GWS 14-125 CI (3 601 H24 ...) GWS 14-125 CIE (3 601 H25 ...) GWS 14-125 CIT (3 601 H29 ...) GWS 15-125 CI (3 601 G95 ...) GWS 15-125 CIE (3 601 G96 ...) GWS 15-125 CIH (3 601 H30 2../C..) GWS 15-125 CIEH (3 601 H30 3../D..) GWS 15-125 CIT (3 601 G97 ...) GWS 15-125 CITH (3 601 H30 4../E..) GWS 1400 Professional (3 601 H24 ...) PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..) PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	125	2 605 510 257
GWS 14-150 CI (3 601 H26 ...) GWS 15-150 CI (3 601 G98 ...) GWS 15-150 CIH (3 601 H30 5../F..)	150	2 605 510 258
PWS 700-115; PWS 720-115 PWS 750-115 (0 603 164 0..)	115	2 605 510 290
PWS 7-125 CE (3 603 C98 8..) PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..) PWS 9-125 (3 603 C99 A..) PWS 720-125; PWS 750-125 (0 601 164 1..)	125	2 605 510 291
GWS 24-300 GWS 24-300 J Professional	300	1 605 510 224

CAPERUZAS PROTECTORAS Y DE ASPIRACIÓN

Para amoladoras Bosch.



- Caperuza de aspiración para lijar sin polvo
- Caperuzas protectoras que añaden seguridad al desbastar
- Nota: Consultar la guía de instrucciones de la herramienta para más información

Caperuzas de aspiración para lijar

- Con cepillo de corona
- **Indicadas para** lijar sin polvo pinturas, barnices, plásticos (GFK) y madera en combinación con plato de lija y hojas de lija de fibra o con muelas de vaso de metal duro (no apropiadas para metales).



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Caperuza de aspiración con cepillo de corona Fijación sin herramienta **Adecuado para** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../0 601 824 0..) Professional						
	115 125	**2 605 510 224**	C0a	1	1	375160	

Caperuzas de aspiración para lijar



Caperuza de aspiración para lijar, con banda de sujeción
Adecuado para GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C (0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-100 (0 603 401 0..); PWS 6-115 (0 603 401 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 600 (0 603 400 0..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)

Características del producto	Información de pedido						
	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
	125	**1 605 510 281**	C0a	1	1	272568	



Cepillo de repuesto para 2 605 510 224

	-	**2 605 510 226**	C0a	1	1	375177	

Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

- Sin chapa protectora, para trabajos generales de desbaste y lijado
- EN/EC 60745



Caperuza protectora
sin chapa protectora para lijar
con banda de sujeción, cierre roscado
Adecuado para GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 S (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-115 E (0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..) Professional

	100	**1 619 P06 546**	P0f	1	1	492744	

Caperuza protectora sin chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)

	115	**1 619 P06 547**	P0f	1	1	492751	

Caperuza protectora sin chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

	125	**1 619 P06 548**	P0f	1	1	492768	



Caperuza protectora sin chapa protectora
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional

	125	**2 605 510 101**	P0f	1	1	062480	

Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Adecuado para** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional		**115**	**1 605 510 364**	P0f	1	1	364089
Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Adecuado para** GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 13-125 S (0 601 7B6 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)		**125**	**1 605 510 365**	P0f	1	1	364096
Caperuza protectora sin chapa protectora con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Adecuado para** GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..); GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..); GWS 15-150 CIP (0 601 798 2..); GWS 17-150 CI (0 601 79K 0..); GWX 17-150 (0 601 7C6 0..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional		**150**	**1 605 510 366**	P0f	1	1	364102
 Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Adecuado para** GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G../0 601 856 ...); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional		**180**	**2 605 510 280**	P0f	1	1	482547
Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Adecuado para** GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional		**230**	**2 605 510 281**	P0f	1	1	482554

Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Caperuza protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Adecuado para** GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional	**180**	**2 605 510 297**	C0a	1	1	542166
Caperuza protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Adecuado para** GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 4..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)	**230**	**2 605 510 298**	C0a	1	1	542173
 Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar Ajuste rápido, fijación sin herramienta **Adecuado para** PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	**2 605 510 288**	P0f	1	1	498302
Caperuza protectora sin chapa protectora para lijar Ajuste rápido, fijación sin herramienta **Adecuado para** AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)	**125**	**2 605 510 289**	P0f	1	1	498319
Adecuado para GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional	**125**	**2 608 000 678**	C0a	1	1	942416
							

Caperuzas protectoras sin chapa protectora para lijar

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Caperuza protectora Banda de sujeción con cierre roscado con código **Adecuado para** GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional	**125**	**2 605 510 172**	C0a	1	1	220071
	**Adecuado para** GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional	**115**	**2 608 000 677**	C0a	1	1	942409
	Caperuza protectora Banda de sujeción con cierre roscado sin código **Adecuado para** PWS 6-115; PWS 600; PWS 620; PWS 700	**115**	**1 605 510 118**	P0f	1	1	016414

Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar/tronzar



- Chapa protectora para lijar/cortar con seguridad
- EN/EC 60745

	Cubierta protectora con chapa protectora con banda de sujeción, código y cierre roscado **Adecuado para** GWS 5-100 (0 601 376 0..); GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 700 0../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 660 (0 601 375 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)	**115**	**1 619 P06 550**	P0f	1	1	492782
	Caperuza protectora con chapa protectora para cortar con ajuste rápido y sujeción sin herramientas **Adecuado para** GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0../0 601 831 5..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-115 P (0 601 790 2..); GWS 1000 (0 601 823 ...); GWX 9-115 S (0 601 7B1 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..); GWX 18V-10 SC (0 601 7B0 4..) Professional	**115**	**2 605 510 256**	P0f	1	1	418690
	Caperuza protectora con chapa protectora para cortar Fijación sin herramienta **Adecuado para** AdvancedGrind 18 (0 603 3D9 0..); AdvancedGrind 18 + SystemBox (0 603 3D9 0..); PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..); PWS 750-115 (0 603 164 0..)	**115**	**2 605 510 290**	P0f	1	1	498357

Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar/tronzar

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adecuado para GWS 9-115 P; GWS 9-115 S Professional						
	115	**2 608 000 680**	C0a	1	1	942430





Caperuza protectora con chapa protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 700 0..); GWS 780 C (0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 9../0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)

125	**1 619 P06 551**	P0f	1	1	492799



Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con ajuste rápido y sujeción sin herramientas
Adecuado para GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-125 (0 601 701 0../0 601 791 0../0 601 801 0../0 603 791 0..); GWS 9-125 C (3 174 5..); GWS 9-125 CES (3 174 9..); GWS 9-125 CMS (3 174 8..); GWS 9-125 CS (3 174 6..); GWS 9-125 CSS (3 174 7..); GWS 10-125 (0 601 821 0..); GWS 10-125 C (0 601 702 7../0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7../0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0../0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B../0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 11-125 P (0 601 792 2..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIEP (0 601 794 2..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14 (0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox (0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CI + accessories (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3..); GWS 15-125 CIEP (0 601 796 2..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2..); GWS 15-125 CIP (0 601 795 2..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4..); GWS 17-125 CI (0 601 79G 0..); GWS 1000 (0 601 802 3../0 601 821 8../0 601 823 ...); GWS 1000 + SDS (0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 804 7../0 601 824 .../0 601 824 0../0 601 824 8..); GWX 10-125 (0 601 7B3 0..); GWX 13-125 (0 601 7B5 0..); GWX 14-125 (0 601 7B7 0..); GWX 15-125 PS (0 601 7B9 0..); GWX 17-125 (0 601 7C3 0..); GWX 17-125 S (0 601 7C4 0..); GWX 17-125 T (0 601 7C5 0..); GWX 18V-10 C (0 601 7B0 2..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)

125	**2 605 510 257**	P0f	1	1	418706



Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
Fijación sin herramienta
Adecuado para PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..); PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)

125	**2 605 510 291**	P0f	1	1	498425

Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar/tronzar

Características del producto	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adecuado para GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 9-125 S Professional						
	125	**2 608 000 681**	C0a	1	1	942447





Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
Adecuado para GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..); GWS 26-180 JBV (0 601 855 G..); GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..); GWS 26-180 LVI (0 601 894 F..) Professional

180	**2 602 025 282**	P0f	1	1	485715



Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV (0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV (0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 H (0 601 856 1..) Professional

180	**2 605 510 299**	C0a	1	1	542180



Caperuza protectora con chapa protectora para cortar
con banda de sujeción, código y sujeción rápida
Adecuado para GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI (0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G../0 601 856 U..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..); GWS 26-230 LVI (0 601 895 F..) Professional

230	**2 602 025 283**	P0f	1	1	485722



Caperuza protectora
con banda de sujeción, código y cierre roscado
Adecuado para GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 B + SDS (0 601 854 1..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M../0 601 884 2../0 601 884 M../0 601 990 E..); GWS 24-230 Profi (0 601 854 5..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..); GWS 26-230 JH + SDS (0 601 856 5..) Professional; PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1..)

230	**2 605 510 300**	C0a	1	1	542197

Caperuzas protectoras con chapa protectora para lijar/tronzar

Características del producto	Información de pedido						Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Caperuza protectora con banda de sujeción, código y sujeción rápida **Adecuado para** GWS 24-300 Professional						**300**	**1 605 510 224**	P0f	1	1	047180
	Caperuza protectora con chapa protectora para cortar Fijación sin herramienta **Adecuado para** GWS 12V-76 (0 601 9F2 0..) Professional						**76**	**2 608 000 632**	P0f	1	1	841450

Caperuzas protectoras y carros guía para amoladoras angulares Bosch

Set de piezas de sujeción para amoladoras angulares pequeñas



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 3 piezas de sujeción para amoladoras angulares pequeñas formado por: tuerca redonda (1 603 340 015), brida (1 605 703 084), llave de dos orificios (1 607 950 043). Antes de la fecha de fabricación 08/90		**1 607 000 158**	PC1c	3	1	049047

Accesorios para **lijadoras de hormigón de Bosch**

Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch

Características del producto		Información de pedido					
Diámetro mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Cepillos de repuesto para lijadora de hormigón de Bosch GBR 15 CA Professional **Adecuado para** GBR 15 CA Professional							
-	-	**2 608 620 691**	P0b	3	1	776110	
Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch **Adecuado para** GBR 15 CAG Professional							
-	-	**2 608 620 692**	P0b	3	1	776127	
Cepillo de repuesto Para la campana de aspiración integrada en la caperuza de aspiración para la lijadora de hormigón GBR 14 CA Professional de Bosch							
-	-	**2 600 290 026**	C0a	3	1	088978	
Empuñadura de estribo							
-	-	**3 601 303 017**	P0f	1	1	088947	
Tuerca de bloqueo rápido M14 SDS clic **Adecuada para** cualquier amoladora con rosca M14 (la longitud de la rosca disponible, que sobresale por encima de la herramienta más gruesa, debe ser de más de 6 mm de largo) fabricada en o después de 08/90 **Nota:** El disco debe centrarse en el anillo de refuerzo de apoyo, no en la tuerca							
-	14	**1 603 340 031**	C1a	1	1	033206	
Tuerca de sujeción rápida SDS clic M 14 x 1,5 mm **Adecuado para** GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIX Professional							
-	-	**2 608 000 638**	C1a	1	1	860062	
Expositor de tuercas SDS clic (15 piezas) **Para** todas las amoladoras angulares con rosca de M14 (longitud de rosca disponible, excediendo el útil más grueso, más de 6 mm) con fecha de fabricación a partir de 08/90 **Nota:** el centrado del disco debe efectuarse en la brida de sujeción, no en la tuerca							
-	13	**2 607 019 033**	C0a	15	1	291002	
Tuerca tensora para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 230 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90.							
-	-	**1 603 340 040**	P0b	1	1	052078	

Accesorios para lijadoras de hormigón de Bosch

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Grosor mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Brida de admisión para rosca M 14 para sujetar cualquier disco con Ø de 115 - 150 mm con fecha de fabricación posterior a 08/90		-	-	**1 605 703 099**	PC1c	1	1	046947
 Llave de dos tetones acodada para vasos de amolar de diamante y metal duro **Adecuado para** GBR 14 C; GNF 35 CA Professional		-	-	**3 607 950 017**	P0b	1	1	103343

ACCESORIOS PARA SIERRAS CIRCULARES



- Cortes rectos exactos gracias al nuevo sistema de carril guía de Bosch
- Trabajo preciso, incluso con varios carriles,gracias a la pieza de conexión VEL, que se alinea sola

Carriles guía para sierras circulares portátiles

Características del producto	Información de pedido	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Carril guía FSN 70 Tornillos de apriete (par) no incluidos **Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**700**	**2 602 317 030**	C0a	1	1	087186
 Carril guía FSN 140 Tornillos de apriete (par) no incluidos (falda de goma de recambio 2 601 010 044) **Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**1,400**	**2 602 317 031**	C0a	1	1	087193
Pieza de unión para carriles guía FSN 70, FSN 140		**-**	**1 602 319 003**	P0b	1	1	024181

Topes de longitud para sierras circulares portátiles



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tope longitudinal **Adecuado para** GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional		**1 608 190 007**	PC1c	1	1	019033
Tope longitudinal **Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE		**2 608 005 018**	PC1c	1	1	055512

Accesorios para sierras circulares portátiles



Tornillos de apriete (par) para FSN 70, FSN 140	**2 608 000 426**	P0b	2	1	516532	



Adaptador para carril guía **Adecuado para** GKS 190 Professional	**2 607 001 375**	C0a	1	1	229852	

Accesorios para sierras circulares semiestacionarias



Características del producto					Información de pedido					
Ejecución del material	Anchura [mm]	Altura mm	Longitud mm	Profundidad mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Bolsa de transporte de nilón **Adecuado para** GCM 10 Professional										
K	580	580	-	380	**2 605 439 019**	P0b	1	1	274081	

Accesorios para sierras circulares semiestacionarias

Características del producto					Información de pedido					
Ejecución del material	Anchura [mm]	Altura mm	Longitud mm	Profundidad mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	



Soporte de sujeción rápida vertical
Adecuado para PCM 8 S; PCM 10

-	-	-	-	-	**2 607 001 965**	C0a	1	1	422550	



Bastidor inferior desplegable
Medidas exteriores LxAnxAl: 810x820x590 mm; superficie de apoyo: 665x605 mm
Adecuado para GTS 10 Professional

-	833	166	735	-	**2 607 001 912**	C0a	1	1	316194	



Placa de inserción
Adecuado para GCM 12 Professional

-	-	-	-	-	**2 607 960 015**	P0b	1	1	316224	



Placa de inserción
Adecuado para GCM 10 SD Professional

-	-	-	-	-	**2 607 960 021**	P0b	1	1	334808	

Placa de inserción
Adecuado para GCM 12 SD Professional

-	-	-	-	-	**2 607 960 020**	P0b	1	1	334792	



Barra de empuje
Adecuado para GTS 10 Professional

-	-	-	-	-	**2 607 001 914**	P1b	1	1	316361	



Prolongación de mesa de 2 pzas.
Adecuado para GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10

-	-	-	356	-	**2 607 001 911**	C0a	2	1	316187	

Accesorios para **fresadoras de superficie de Bosch**

Topes paralelos para fresadoras de superficie de Bosch

- Completos con ajuste fino
- **Indicados para** todos los trabajos de fresado que discurren en paralelo con el borde de la pieza de trabajo



Tope paralelo
Adecuado para GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional

Características del producto	Información de pedido						Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	10.00	**2 607 001 387**	C0a	1	1	247252						



Tope paralelo
Adecuado para GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional

	-	**2 608 000 331**	C0a	1	1	431798						

Compás de fresar y juego adaptador de carriles guía para fresadoras de superficie de Bosch

- Para su aplicación se enrosca el perno centrador en el adaptador de carriles guía
- Con un adaptador es posible utilizar los carriles guía FSN 70 (2 602 317 030) y FSN 140 (2 602 317 031) también para una fresadora de superficie
- Mediante la regulación continua de la fresadora de superficie se pueden fresar los siguientes radios circulares:
  Con GOF 900: de 95 a 655 mm
  Con GOF 1200: de 100 a 660 mm
  Con GOF 1300: de 100 a 660 mm
  Con GOF 2000: de 100 a 660 mm
  Con POF 800: de 95 a 655 mm



Carril guía FSN 70
Tornillos de apriete (par) no incluidos
Adecuado para GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE

Características del producto	Información de pedido						Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	700	**2 602 317 030**	C0a	1	1	087186						

Compás de fresar y juego adaptador de carriles guía para fresadoras de superficie de Bosch



Características del producto	Información de pedido	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Carril guía FSN 140 Tornillos de apriete (par) no incluidos (falda de goma de recambio 2 601 010 044) **Adecuado para** GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC; GKS 85; GKS 85 G; GMF 1400 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE		**1,400**	**2 602 317 031**	C0a	1	1	087193



Adecuado para GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE		-	**2 609 200 143**	C1a	1	1	062886

Varillas guía extra largas para fresadoras de superficie de Bosch

- Para trabajos de fresado en los que las varillas guía de serie no son suficientemente largas



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Longitud mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Varilla guía **Adecuado para** GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE		**8.00**	800	**2 609 200 144**	P0b	2	1	062893
Varilla guía **Para** todas las fresadoras de superficie con varillas guía de 10 mm de diámetro y 100 mm de distancia entre orificios **Adecuado para** GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional		**10.00**	800	**2 609 200 145**	P0b	2	1	062909

Empuñaduras para fresadoras de superficie de Bosch



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Empuñadura Para compás de fresar 2 609 200 143 y bastidor de apoyo 2 607 020 300		**1 603 481 001**	P0f	1	1	001939

Pinzas de sujeción para máquinas a partir del modelo 02/1985 para fresadoras de superficie de Bosch

- Pinzas de sujeción para inserción de la herramienta



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pinza de fijación sin tuerca tensora **Adecuado para** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE								
		6	-	**2 608 570 047**	P1c	1	1	013505
		8	-	**2 608 570 049**	P1c	1	1	006705
		-	1/4	**2 608 570 048**	P1c	1	1	006699

Pinzas de sujeción/juegos de tuercas de unión para fresadoras de superficie de Bosch

- **Nota:** se recomienda emplear las pinzas de sujeción apropiadas para el diámetro del vástago de fresa y no trabajar con casquillos de vástago.



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Ancho de llave mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pinza de sujeción **Adecuado para** GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE									
		-	1/4	19	**2 608 570 101**		1	1	062671
		6.00	-	19	**2 608 570 100**	P0b	1	1	062664
		8.00	-	19	**2 608 570 102**	P0b	1	1	062688

Pinzas de sujeción/juegos de tuercas de unión para fresadoras de superficie de Bosch

Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Ancho de llave mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto			**Información de pedido**				
Pinza de sujeción **Adecuado para** GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/4	24	**2 608 570 104**	P0b	1	1	062701
-	3/8	24	**2 608 570 106**	P0b	1	1	062725
6.00	-	24	**2 608 570 103**	P0b	1	1	062695
8.00	-	24	**2 608 570 105**	P0b	1	1	062718
10.00	-	24	**2 608 570 125**	P0b	1	1	090087
12.00	-	24	**2 608 570 107**	P0b	1	1	062732
Pinza de sujeción **Adecuado para** GMF 1400 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional							
-	1/2	24	**2 608 570 108**	P0b	1	1	062749
Pinza de sujeción **Adecuado para** GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional							
-	1/4	27	**2 608 570 110**	P0b	1	1	062763
-	3/8	27	**2 608 570 112**	P0b	1	1	062787
-	1/2	27	**2 608 570 114**	P0b	1	1	062800
6.00	-	27	**2 608 570 109**	P0b	1	1	062756
8.00	-	27	**2 608 570 111**	P0b	1	1	062770
10.00	-	27	**2 608 570 126**	P0b	1	1	090094
12.00	-	27	**2 608 570 113**	P0b	1	1	062794



Engarce **Adecuado para** GKF 12V-8; GKF 600 CE Professional							
-	1/4	-	**2 608 570 142**	P0b	1	1	945219
6.00	-	-	**2 608 570 133**	P0b	1	1	431842
8.00	-	-	**2 608 570 134**	P0b	1	1	431859

Casquillos copiadores de cierre rápido, sin herramientas, para fresadoras de superficie de Bosch

- Imprescindible en los trabajos con plantillas (el casquillo copiador avanza a lo largo del contorno de la plantilla transfiriendo así la forma a la pieza de trabajo)
- Cierre de bayoneta para un cambio rápido sin herramienta auxiliar
- **Nota:** al realizar la plantilla para trabajar con un casquillo copiador se debe tener en cuenta la distancia entre este y la fresa. Esta distancia se calcula mediante la fórmula: (Ø del anillo copiador (K) – Ø de la fresadora (F))/2



Casquillo copiador
con cierre rápido, sin herramientas
Adecuado para GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE

Características del producto: Diámetro mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
13.00	**2 609 200 138**	P0b	1	1	062831
17.00	**2 609 200 139**	P0b	1	1	062848
24.00	**2 609 200 140**	P0b	1	1	062855
27.00	**2 609 200 141**	P0b	1	1	062862
30.00	**2 609 200 142**	P0b	1	1	062879
40.00	**2 609 200 312**	P0b	1	1	252188

Casquillo copiador
con cierre rápido, sin herramientas
Adecuado para GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE

Características del producto: Diámetro mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
16.00	**2 608 000 471**	P0b	1	1	600590

Accesorios para los casquillos copiadores



Adaptador de casquillo copiador
Adecuado para GKF 600 (0 601 60A 1..); GOF 1250 CE (0 601 626 0..); GOF 1250 LCE (0 601 626 1..); GOF 1600 CE (0 601 624 0..); GOF 2000 CE (0 601 619 7..); TE 600 (0 601 60A 8..) Professional

Características del producto: Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Diámetro exterior (pulgadas)	Longitud mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
-	-	-	-	**2 608 000 628**	P0b	1	1	801058

Accesorios para **fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch**

Accesorios para fresadora de cantos GKF 600 Professional de Bosch

Características del producto	Información de pedido					
	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
 Guía auxiliar	**2 608 000 332**	C0a	1	1	431804	
 Placa base redonda	**2 608 000 333**	P1d	1	1	431811	
 Bandeja de fresadora angular	**2 608 000 334**	C0a	1	1	431828	
 Placa base con empuñadura y racor de aspiración	**2 608 000 335**	C0a	1	1	431835	

Empuñadura para amoladoras angulares para una mano y lijadoras minibanda de Bosch



- Para guiar la máquina de forma cómoda y segura

Empuñadura para todas las miniamoladoras angulares Bosch y lijadoras minibanda con M 10
Adecuado para GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13

1 602 025 024	P0f	1	1	016377	

Accesorios para **Rotocut**

Fresas para Rotocut



B 64 G / B 32 C

Broca de corte Rotocut B 32 G

Indicada para Corian, eternita (placas de fibrocemento), azulejos blandos, hormigón poroso, fibra de vidrio, placa ondulada de poliéster, ladrillos de termoarcilla, pizarra

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3.17	25	50	**2 608 620 202**	P1c	1	1	233309



B 32 CU

Broca de corte Rotocut B 32 CU

Indicada para diversos tipos de madera <19 mm, plásticos, materiales abrasivos, azulejos blandos, pladur, placa de yeso, tablero de fibra dura

Características del producto			Información de pedido				
Diámetro (D) mm	Longitud de trabajo (L) mm	Longitud total (G) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
3.17	35	70	**2 608 620 203**	P1c	5	1	233316

ACCESORIOS PARA CEPILLO



- Accesorios para gran variedad de tareas de cepillado en acabado de interiores o fabricación de muebles

Topes paralelos y angulares para cepillos portátiles de Bosch

	Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Tope paralelo y angular con ajuste 45º **Adecuado para** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 2000; PHO 3100	**2 607 001 077**	C1a	1	1	015165	
	Tope paralelo sin ajuste de 45° **Adecuado para** GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100; PHO 3100	**2 607 000 102**	C1a	1	1	013383	

Topes de profundidad de encaje para cepillos portátiles Bosch



Adecuado para GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 3100

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
		1 608 132 006	PC1c	1	1	002523



Adecuado para GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100

		2 607 000 073	PC1c	1	1	006507

Accesorios para **sierras de calar**

Protección contra el astillado para sierras de calar

- La protección contra el astillado impide eficazmente el desgarro de la cara superior del material. Para ello contamos con esta protección que tan solo debe insertarse en la placa base. Otro **consejo** más: lo mejor es serrar en el sentido de la fibras o en diagonal.



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Protección contra el astillado **Adecuado para** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE		**2 607 010 079**	C1d	5	5	006651
Protección contra el astillado **Adecuado para** GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional		**2 607 010 305**	C1d	5	5	356732



Protección contra el astillado **Adecuado para** GST 12V-70; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 1400 BCE; GST 1400 CE Professional		**2 601 016 096**	P1d	5	5	516297

Placas para placa base para sierras de calar

- Las placas intercambiables aportan una buena capacidad de deslizamiento en diferentes materiales

Placa metálica para placa base **Adecuado para** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional		**2 601 098 123**	P1d	1	1	605809



Placa de plástico de placa base **Adecuado para** PST 700 PAE; PST 800 PAC		**2 601 099 040**	P1d	1	1	073851



Placa de plástico de placa base **Adecuado para** PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL		**2 608 000 278**	P1d	1	1	220958

Aspiración de polvo



Set de aspiración **Adecuado para** GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional		**2 605 510 294**	P1d	1	1	516280

Aspiración de polvo



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de aspiración **Adecuado para** GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional		**2 605 510 301**	P1d	1	1	605816

Tope paralelo con cortadora de círculos



Tope paralelo con cortadora de círculos anchura máx. paralelo: 140 mm; radio máx.: 150 mm **Adecuado para** GST 14.4 V; GST 18 V; GST 24V; GST 75 BE; GST 90 BE; GST 90 E; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE; GST 140 BCE; GST 140 CE; GST 150 BCE; GST 150 CE; GST 160 BCE; GST 160 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL; PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL	**2 608 040 289**	P1d	1	1	516273

Destornillador



Destornillador **Adecuado para** todas las sierras de calar sin sistema SDS	**1 609 200 265**	C1d	1	1	004497

Accesorios para **rascadoras eléctricas de Bosch**

Cuchillas de rascadoras, ejecución HCS

- **Indicadas para** eliminar revestimientos como alfombras, fieltro de aguja, PVC y planchas de corcho en paredes y suelos, restos de pegamento en moquetas, pegamentos elásticos, restos de yeso y de revoques
- HCS, extra afilado con protección de las cuchillas
- **Adecuados para** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Características del producto		Información de pedido					
Anchura [mm]	Denominación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Rascador SM 35 CS							
35	SM 35 CS	**2 608 691 098**	C1d	1	1	166812	
Rascador SM 60 CS							
60	SM 60 CS	**2 608 691 027**	C1d	1	1	096560	

Cuchillas de rascadoras, ejecución en metal duro

- **Indicadas para** eliminar restos de yeso y de revoques sobre fondos duros o para rascar gotas de pegamento o de cola en suelos de piedra
- Metal duro, extra afilado
- **Adecuados para** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Rascador SM 20 HMS con protección de la cuchilla						
20	SM 20 HMS	**2 608 691 062**	C1d	1	1	140102
Rascador SM 40 HMS con protección de la cuchilla						
40	SM 40 HMS	**2 608 691 013**	C1d	1	1	092586
Rascador SM 60 HMS						
60	SM 60 HMS	**2 608 691 012**	C1d	1	1	092579
Rascador SM 40 HM						
40	SM 40 HM	**2 608 691 015**	C1d	1	1	092609
Rascador SM 60 HM						
60	SM 60 HM	**2 608 691 014**	C1d	1	1	092593

Espátulas de rascadoras

- **Indicadas para** alisar juntas enmasilladas, eliminar pegamentos y masas impermeabilizantes (como silicona en azulejos, cola de madera en juntas encoladas y espuma endurecida en rellenos de puertas)
- Acero para muelles
- **Adecuados para** GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E



Características del producto			Información de pedido					
Anchura [mm]	Longitud mm	Denominación	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Espátula SP 40 C								
40	80	SP 40 C	**2 608 691 022**	C1d	1	1	092678	
Espátula SP 60 C								
60	60	SP 60 C	**2 608 691 019**	C1d	1	1	092647	
Espátula SP 100 C								
100	83	SP 100 C	**2 608 691 102**	C1d	1	1	166775	

Accesorios para **lijadoras minibanda de Bosch**

Empuñaduras adicionales para lijadoras minibanda



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Empuñadura para todas las miniamoladoras angulares Bosch y lijadoras minibanda con M 10 **Adecuado para** GUF 4-22 A; GWS 9-125 S; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 15-125 CIEP; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 17-150 CI; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1400; GWX 9-115 S; GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 17-150; GWX 18V-10 C; GWX 18V-10 PC; GWX 18V-10 PSC; GWX 18V-10 SC; GWX 19-125 S Professional; PSF 22 A; PWS 6-13	**1 602 025 024**	P0f	1	1	016377

Accesorios para **amoladoras rectas de Bosch**

Pinzas de sujeción sin tuerca tensora

Características del producto		Información de pedido				
Diámetro mm	Diámetro pulgadas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Pinza de fijación sin tuerca tensora **Adecuado para** GGS 27; GGS 27 C Professional						
3	-	**2 608 570 008**	P0b	1	1	049023
Pinza de fijación sin tuerca tensora **Adecuado para** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
3	-	**2 608 570 136**	P0b	1	1	620031
6	-	**2 608 570 137**	P0b	1	1	620048
8	-	**2 608 570 138**	P0b	1	1	620055
-	1/4	**2 608 570 140**	P0b	1	1	620079
-	1/8	**2 608 570 139**	P0b	1	1	620062
Pinza de fijación sin tuerca tensora **Adecuado para** GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE						
6	-	**2 608 570 047**	P1c	1	1	013505
8	-	**2 608 570 049**	P1c	1	1	006705
-	1/4	**2 608 570 048**	P1c	1	1	006699
Pinza de fijación sin tuerca tensora **Adecuado para** GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE; GGS 28 LPC Professional						
-	-	**2 608 570 141**	P0b	1	1	620086





Pinzas de sujeción con tuerca tensora



Pinza de sujeción con tuerca tensora **Adecuado para** GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional						
3	-	**2 608 570 082**	P0b	1	1	031103
-	1/8	**2 608 570 083**	P0b	1	1	032612
6	-	**2 608 570 084**	P0b	1	1	031110
-	1/4	**2 608 570 085**	P0b	1	1	031127
8	-	**2 608 570 086**	P0b	1	1	031134

Pinzas de sujeción con tuerca tensora



Pinza de sujeción con tuerca tensora **Adecuado para** GGS 16 Professional						
10	-	**1 608 570 040**	P0b	1	1	026048
8	-	**1 608 570 041**	P0b	1	1	026055
-	1/4	**1 608 570 042**	P0b	1	1	057134
6	-	**1 608 570 043**	P0b	1	1	026062

Accesorios para amoladoras rectas de Bosch

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido: Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Portaherramientas **Adecuado para** GGS 7 C; GGS 27 L Professional	**35**	**1 608 040 047**	P0f	1	1	024600
 Llave de una boca **Adecuado para** GGS 16 Professional	-	**1 607 950 511**	PC1c	1	1	024570
		1 607 950 525	PC1c	1	1	048491
 Tuerca de sujeción rápida, cónica **Adecuado para** GGS 6 S Professional	-	**3 603 301 011**	P0b	1	1	077972
 Tuerca redonda para discos planos **Adecuado para** GGS 6 Professional	-	**1 603 345 034**	P0b	1	1	048767
 Llave recta de dos tetones para sujetar cualquier disco en amoladoras angulares para dos manos y amoladoras rectas **Adecuado para** GGS 6 S Professional	-	**1 607 950 048**	P0b	1	1	040891

ACCESORIOS PARA PUNZONADORAS BOSCH



- Punzones y matrices para corte recto o curvo con punzonadoras Bosch
- Para trabajar fácilmente hasta en cortes curvos estrechos o complejos en distintos tipos de láminas metálicas

Punzón

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Punzón para corte en curva **Adecuado para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		**2 608 639 013**	P0h	1	1	031523
 Punzón para corte recto **Adecuado para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		**2 608 639 016**	P0h	1	1	031530
 Punzón universal **Adecuado para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530		**2 608 639 022**	P0h	1	1	031554
 Punzón para corte recto **Adecuado para** GNA 16 (SDS) Professional		**2 608 639 027**	P0b	1	1	088640

Punzón

Características del producto	Información de pedido					
					Número de pedido	
					Tipo de envase	
					Unidades por embalaje	
					Embalaje de envío	
					EAN 3165140...	
 Punzón para corte recto **Adecuado para** GNA 3-5 Professional	**2 608 639 025**	P0b	1	1	088626	
 Punzón universal **Adecuado para** GNA 1.6 L Professional	**2 608 639 024**	P0b	1	1	055604	
 Aceite para corte universal El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal	**2 607 001 409**	M0b	1	1	271240	

Matrices

Características del producto	Información de pedido						
						Número de pedido	
						Tipo de envase	
						Unidades por embalaje	
						Embalaje de envío	
						EAN 3165140...	
 Matriz **indicada para** chapas planas de hasta 2 mm **Adecuado para** GNA 1.6 L; GNA 2,0; GNA 16 (SDS) Professional; 1530	**GNA 1.3/1.6/2.0**	**2 608 639 900**	P0b	1	1	031561	
 Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Adecuado para** GNA 3,2; GNA 3-5 Professional	**GNA 3.2 + 3.5**	**2 608 639 026**	P0b	1	1	088633	
 Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Adecuado para** GNA 1.6 L Professional	**GNA 1.6 L**	**2 608 639 023**	P0b	1	1	055598	

Matrices

Características del producto	Información de pedido	Propuesta de sistema	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Adecuado para** GNA 16 (SDS) Professional	**GNA 16**	**2 608 639 028**	P0b	1	1	088657	
 Matriz **indicada para** chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Adecuado para** GNA 2,0 Professional; 1530	**GNA 2.0**	**2 608 639 021**	P0b	1	1	031547	
 Matriz especial y punzón indicados para chapas onduladas y casi todas las chapas trapezoidales de hasta 1,2 mm **Adecuado para** GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530	**GNA 2.0**	**2 608 639 902**	P0b	1	1	031578	

ACCESORIOS PARA CIZALLAS DE CHAPA BOSCH Y UNIVERSALES



- Hojas para cizallas de Bosch para corte fácil de una amplia gama de materiales
- Hojas reversibles y reafilables para uso rentable

Sets de cuchillas para cizallas



Características del producto	Información de pedido	Propuesta de sistema	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 5 cuchillas **indicadas para** chapas **Adecuado para** GSC 2,8 Professional							
GSC 2.8	**2 607 010 025**	C1d	5	1	029803		



Características del producto	Información de pedido	Propuesta de sistema	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 5 cuchillas **indicadas para** chapas **Adecuado para** GSC 1,6; GSC 9.6 V Professional; Typ 1500							
GSC 1.6, tipo 1500, batería GSC 9.6 V	**3 607 010 028**	C1d	5	1	031783		

Cuchillas superiores para cizallas de chapa y cizallas universales de Bosch

Características del producto	Información de pedido	Propuesta de sistema	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Cuchilla superior **Adecuado para** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
GSC 3.5, GSC 4.5	**3 608 635 000**	C0a	1	1	032117		
	Cuchilla superior o cuchilla inferior **Adecuado para** GSC 12V-13; GSC 16; GSC 160 Professional						
GSC 16 (trabajo con metal) + GSC 160	**2 608 635 243**	C0a	1	1	088664		
	Cuchilla superior Solo para tejidos, plásticos, papeles pintados, cartón, piel y moqueta **Adecuado para** GUS 9.6 V; GUS 12V-300 Professional						
GUS 9.6 V	**2 608 635 126**	C0a	1	1	031516		

Cuchillas inferiores para cizallas de chapa y cizallas universales de Bosch

	Cuchilla inferior **Adecuado para** GSC 3.5; GSC 4.5 Professional						
GSC 3.5, GSC 4.5	**3 608 635 002**	C0a	1	1	032131		
	Cuchilla inferior Solo para tejidos, plásticos, papeles pintados, cartón, piel y moqueta **Adecuado para** GUS 9.6 V Professional						
GUS 9.6 V	**2 608 635 125**	C0a	1	1	031509		

Cuchillas para cizalla ranuradora GSZ 160 Professional de Bosch

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Set de listones de corte compuesto por 2 listones y 4 tornillos					
	2 608 635 410	P0b	1	1	229937	

Cuchillas para cizalla ranuradora GSZ 160 Professional de Bosch







Características del producto	Información de pedido				Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cuchilla recta de hasta 1,6 mm									
	2 608 635 406	P0b	1	1	229890				
Cuchilla recta de hasta 1,0 mm									
	2 608 635 407	P0b	1	1	229906				
Cuchilla curva									
	2 608 635 408	P0b	1	1	229913				
Cuchilla de acero al cromo para cortar acero inoxidable (Inox)									
	2 608 635 409	P0b	1	1	229920				

Aceite para corte universal



Aceite para corte universal El uso del aceite para corte universal aumenta considerablemente la durabilidad de cortes en metal									
	2 607 001 409	M0b	1	1	271240				

Pasadores de cabeza avellanada 20° 1,6/16 g – ejecución galvanizada

▶ **Es adecuado para** GSK 18 V-Li Professional

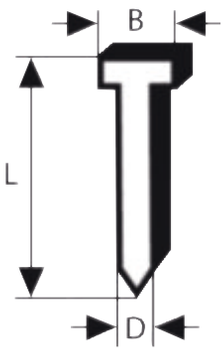

Características del producto					Información de pedido				
Tipo	Medida de alambre mm	Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Ejecución galvanizada									
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	38	**2 608 200 529**	C0a	2,000	1	621694
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	44	**2 608 200 530**	C0a	2,000	1	621700
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	57	**2 608 200 532**	C0a	2,000	1	621724
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	63	**2 608 200 533**	C0a	2,000	1	621731
SK64-20 G	1.6	2.8	1.35	32	**2 608 200 528**	C0a	2,000	1	621687

Pasador de cabeza avellanada 20° 1,6/16 g – ejecución inoxidable

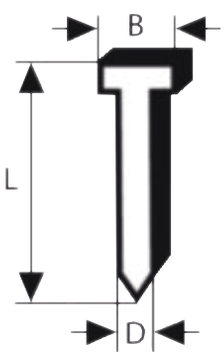

▶ **Es adecuado para** GSK 18 V-Li Professional

Ejecución inoxidable									
SK64-20 NR	1.6	2.8	1.35	38	**2 608 200 534**	C0a	2,000	1	621748
SK64-20 NR	1.6	2.8	1.35	50	**2 608 200 535**	C0a	2,000	1	621755
SK64-20 NR	1.6	2.8	1.35	63	**2 608 200 536**	C0a	2,000	1	621762

GRAPAS, PASADORES Y CLAVOS

Para grapadora.



- Las grapas de alambre plano son especialmente adecuadas en materiales finos donde no se deba hundir el lomo de la grapa dentro del material grapado
- Las grapas de alambre fino son el material universal de grapado para numerosas aplicaciones profesionales y de bricolaje
- Las grapas de lomo estrecho penetran profundamente y sujetan con firmeza dejando un lomo de grapa apenas visible

Grapas de alambre plano tipo 51

- **Indicadas para** su aplicación en cartones delgados, folios, etiquetas, papeles, etc.
- **Adecuadas para** las grapadoras de Bukama, Rocagraf



Características del producto			Información de pedido				
Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
10.0	1.00	6	**2 609 200 200**	C1a	1,000	1	084000
10.0	1.00	8	**2 609 200 201**	C1a	1,000	1	084017
10.0	1.00	10	**2 609 200 202**	C1a	1,000	1	084024
10.0	1.00	14	**2 609 200 203**	C1a	1,000	1	084031

Grapas de alambre plano tipo 52

- **Indicadas para** su aplicación en cartones delgados, folios, etiquetas, papeles, etc.
- **Adecuado para** las grapadoras de Black+Decker



Características del producto			Información de pedido					
Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
12.3	1.25	6	**2 609 200 204**	C1a	1,000	1	084048	
12.3	1.25	8	**2 609 200 205**	C1a	1,000	1	084055	
12.3	1.25	10	**2 609 200 206**	C1a	1,000	1	084062	
12.3	1.25	12	**2 609 200 207**	C1a	1,000	1	084079	

Grapas con punta D

12.3	1.25	14	**2 609 200 208**	C1a	1,000	1	084086	

Grapas de alambre plano tipo 54



- **Indicadas para** su aplicación en cartones delgados, folios, etiquetas, papeles, etc.
- **Adecuadas para** las grapadoras de AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline

12.9	1.25	6	**2 609 200 218**	C1a	1,000	1	084185	
12.9	1.25	8	**2 609 200 219**	C1a	1,000	1	084192	
12.9	1.25	10	**2 609 200 220**	C1a	1,000	1	084208	
12.9	1.25	12	**2 609 200 221**	C1a	1,000	1	084215	

Grapas con punta D

12.9	1.25	14	**2 609 200 222**	C1a	1,000	1	084222	

Grapas de alambre plano tipo 57



- **Indicadas para** su aplicación en cartones delgados, folios, etiquetas, papeles, etc.
- **Adecuado para** las grapadoras de Arrow, Black+Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix

10.6	1.25	6	**2 609 200 229**	C1a	1,000	1	084291	
10.6	1.25	8	**2 609 200 230**	C1a	1,000	1	084307	
10.6	1.25	10	**2 609 200 231**	C1a	1,000	1	084314	
10.6	1.25	12	**2 609 200 232**	C1a	1,000	1	084321	

Grapas con punta D

10.6	1.25	14	**2 609 200 233**	C1a	1,000	1	084338	

Grapas de alambre fino tipo 53

- **Indicadas para**, por ejemplo, tejidos, cartones, listones de madera planos, telas metálicas
- **Adecuado para** las grapadoras de AEG, Arrow, Black+Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley, Skil Wolfcraft



Características del producto			Información de pedido				
Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
11.4	0.74	4	**2 609 200 291**	C1a	1,000	1	101363
11.4	0.74	6	**1 609 200 326**	C1a	1,000	1	012126
			2 609 200 209	C1a	5,000	1	084093
11.4	0.74	8	**1 609 200 365**	C1a	1,000	1	004756
			2 609 200 210	C1a	5,000	1	084109
11.4	0.74	10	**1 609 200 366**	C1a	1,000	1	004763
			2 609 200 211	C1a	5,000	1	084116
11.4	0.74	12	**1 609 200 367**	C1a	1,000	1	004770
			2 609 200 212	C1a	5,000	1	084123
11.4	0.74	14	**1 609 200 368**	C1a	1,000	1	004787
			2 609 200 213	C1a	5,000	1	084130
11.4	0.74	18	**1 609 200 369**	C1a	1,000	1	004794



Grapas de acero inoxidable resistentes a los agentes atmosféricos.

11.4	0.74	6	**2 609 200 214**	C1a	1,000	1	084147
11.4	0.74	8	**2 609 200 215**	C1a	1,000	1	084154
11.4	0.74	10	**2 609 200 216**	C1a	1,000	1	084161
11.4	0.74	14	**2 609 200 217**	C1a	1,000	1	084178

Grapas de alambre fino tipo 58



- **Indicadas para**, por ejemplo, tejidos, cartones, listones de madera planos, telas metálicas
- **Adecuado para** las grapadoras de Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline

13.0	0.75	6	**2 609 200 234**	C1a	1,000	1	084345
13.0	0.75	8	**2 609 200 235**	C1a	1,000	1	084352
13.0	0.75	10	**2 609 200 236**	C1a	1,000	1	084369
13.0	0.75	12	**2 609 200 237**	C1a	1,000	1	084376
13.0	0.75	14	**2 609 200 238**	C1a	1,000	1	084383

Grapas de alambre fino tipo 59



- **Indicadas para**, por ejemplo, tejidos, cartones, listones de madera planos, telas metálicas
- **Adecuadas para** las grapadoras de Rapid, Rocagraf

10.6	0.72	6	**2 609 200 239**	C1a	1,000	1	084390
10.6	0.72	8	**2 609 200 240**	C1a	1,000	1	084413
10.6	0.72	10	**2 609 200 241**	C1a	1,000	1	084420
10.6	0.72	12	**2 609 200 242**	C1a	1,000	1	084437
10.6	0.72	14	**2 609 200 243**	C1a	1,000	1	084444

Grapas de lomo estrecho tipo 55

- **Indicadas para** uniones especialmente fuertes, también en materiales gruesos
- **Adecuado para** las grapadoras de AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo, Novus, Wolfcraft



Características del producto			Información de pedido				
Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
6.0	1.08	12	**1 609 200 370**	C1a	1,000	1	004800
6.0	1.08	14	**1 609 200 371**	C1a	1,000	1	004817
6.0	1.08	16	**1 609 200 372**	C1a	1,000	1	004824
6.0	1.08	18	**2 609 200 223**	C1a	1,000	1	084239
6.0	1.08	19	**1 609 200 373**	C1a	1,000	1	004831

Grapas de lomo estrecho tipo 55 resinificadas



- **Indicadas para** fijar revestimientos de paredes y techos combinado con garras para uniones de juntas o de perfiles de madera. Grapas resinadas, combinadas con garras para uniones de ranura y perfiles de madera, para sujetar revestimientos de pared y de techo.
- **Adecuado para** las grapadoras de AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo, Novus, Wolfcraft

6.0	1.08	16	**2 609 200 225**	C1a	3,000	1	084253
6.0	1.08	19	**1 609 200 389**	C1a	1,000	1	004992
			2 609 200 226	C1a	3,000	1	084260
6.0	1.08	23	**1 609 200 374**	C1a	1,000	1	004848
6.0	1.08	26	**1 609 200 388**	C1a	1,000	1	004985
6.0	1.08	28	**1 609 200 375**	C1a	1,000	1	004855
			2 609 200 228	C1a	3,000	1	084284
6.0	1.08	30	**2 609 200 224**	C1a	1,000	1	084246

Clavos tipo 40

- **Indicados para** aplicaciones de sujeción sencillas en los materiales superpuestos
- **Adecuado para** las grapadoras de Bosch, Kwb, Novus



Características del producto	Información de pedido					
Longitud (L) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
16	**1 609 200 381**	C1a	1,000	1	004916
19	**1 609 200 382**	C1a	1,000	1	004923
23	**1 609 200 390**	C1a	1,000	1	005005

Clavos tipo 41

- **Indicados para** aplicaciones de sujeción sencillas en los materiales superpuestos
- **Adecuados para** las grapadoras de Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)



Características del producto	Longitud (L) mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	14		**2 609 200 292**	C1a	1,000	1	101370

Clavos tipo 47

- Clavos para grapadoras de Bosch de alambre de acero duro con longitudes de espiga entre 16 y 30 mm
- Anchura de cabeza 1,8 o 2,8 mm, en función de la máquina
- **Adecuado para** las grapadoras de AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus, Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft



Características del producto	Anchura (B) mm	Grosor (D) mm	Longitud (L) mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	1.8	1.27	16		**1 609 200 376**	C1a	1,000	1	004862
	1.8	1.27	19		**1 609 200 377**	C1a	1,000	1	004879
	1.8	1.27	23		**1 609 200 378**	C1a	1,000	1	004886
	1.8	1.27	26		**1 609 200 379**	C1a	1,000	1	004893
	1.8	1.27	28		**1 609 200 380**	C1a	1,000	1	004909
	1.8	1.27	30		**2 609 200 249**	C1a	1,000	1	084406

Clavos tipo 48



- Clavos para grapadoras de Bosch de alambre de acero duro
- **Adecuados para** la grapadora PTK 14 de Bosch

	1.8	1.45	14		**1 609 200 393**	C1a	1,000	1	008396

Set de sacagrapas y grapadora



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de 4 grapadoras **Adecuado para** PTK 14 E		**2 607 000 098**	PC1c	1	1	010443

GRAPADORA MANUAL O DE IMPACTO



- Grapadoras manuales para sujeción rápida de tejidos, láminas, cartón y aislamientos, entre otros
- Disponibles con empuñadura manual con gatillo o de impacto con gatillo
- Las grapadoras de impacto Bosch introducen las grapas con una enorme potencia

Grapadoras manuales

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Grapadora manual HT 8 **Indicada para** la fijación rápida de tejidos, papel, materiales aislantes, etc. Ejecución sólida, totalmente de acero, empuñadura de estribo acolchada, fijación de la empuñadura Tipo de grapa adecuado 53, longitud 4, 6, 8 mm		**0 603 038 000**	C1a	1	1	101325
 Grapadora manual HT 14 **Indicada para** la fijación rápida de tejidos, cartón alquitranado para tejados, papel, materiales aislantes, telas metálicas y trabajos ligeros de tapizado Grapadora universal de ejecución sólida, totalmente en acero, con regulación continua de la fuerza de percusión, vaciado acolchado de la empuñadura, fijación de la empuñadura Tipo de grapa adecuado 53, longitud de 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm, tipo de clavija adecuado 41, longitud de 14 mm		**0 603 038 001**	C1a	1	1	101332

Grapadora de impacto

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Grapadora de impacto HMT 53 **Indicada para** trabajos de embalaje, decoración, aislamientos, etc. Empuñadura con protección para los dedos, cargador para un total de 200 grapas Tipo de grapa adecuado 53, longitud 4, 6, 8 mm		**0 603 038 002**	C1a	1	1	101349
 Grapadora de impacto HMT 57 **Indicada para** trabajos de embalaje, aislamientos, trabajos para cubrir el tejado, etc. Empuñadura con protección para los dedos, cargador para un total de 160 grapas Tipo de grapa adecuado 57, longitud 6, 8, 10 mm		**0 603 038 003**	C1a	1	1	101356

Bandas de tornillo para MA55

Bandas de tornillo



- **Adecuado para** aplicaciones en construcciones en seco
- **Compatible con** MA 55













Denominación	Cabeza de tornillo	Diámetro mm	Longitud del tornillo en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Rosca gruesa **Apropiado para** placas de pladur sobre madera								
S-G	PH2	3.9	25	**2 608 000 547**	C0a	1,000	1	688277
S-G	PH2	3.9	30	**2 608 000 548**	C0a	1,000	1	688284
S-G	PH2	3.9	35	**2 608 000 549**	C0a	1,000	1	688291
Rosca fina **Apropiado para** placas de pladur sobre metal (hasta 0,7 mm de grosor)								
S-F	PH2	3.9	25	**2 608 000 550**	C0a	1,000	1	688307
S-F	PH2	3.9	30	**2 608 000 551**	C0a	1,000	1	688314
S-F	PH2	3.9	35	**2 608 000 552**	C0a	1,000	1	688321
Tornillo para pladur **Apropiado para** placas de pladur sobre madera y metal (hasta 0,7 mm de grosor)								
G	PH2	3.9	30	**2 608 000 553**	C0a	1,000	1	688338

Bandas de tornillo







Denominación	Cabeza de tornillo	Diámetro mm	Longitud del tornillo en mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto				**Información de pedido**				
Rosca fina con cabeza perforante **Apropiado para** placas de pladur sobre metal (0,7 – 2,2 mm de grosor)								
S-FB	PH2	3.9	35	**2 608 000 554**	C0a	1,000	1	688345

ACCESORIOS PARA PISTOLAS DE PEGAR



- Barras de pegamento con fusión en caliente para reparar, sujetar, instalar y unir
- Para cualquier pistola de pegar

Barra de pegamento, transparente

- Para uniones elásticas y tenaces
- **Indicada para** juntas, PVC, plásticos, cuero, metal, cerámica, tejido, vidrio
- **Adecuado para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud mm	Peso g	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
11	45	125	**1 609 201 219**	C1a	1	1	005265
11	45	500	**1 609 201 220**	C1a	1	1	005272
11	200	500	**1 609 201 396**	C1a	1	1	005647
11	200	10,000	**2 607 001 104**	C0a	1	1	068291

Barra de pegamento, negro

- Para uniones elásticas y tenaces
- **Indicada para** juntas, alfombras, metal
- **Adecuado para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu



Características del producto			Información de pedido				
Diámetro mm	Longitud mm	Peso g	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
11	45	125	**1 609 201 221**	C1a	1	1	005289
11	200	500	**2 607 001 178**	C1a	1	1	048439

Barra de pegamento, gris



- Para uniones elásticas y tenaces
- **Indicada para** el campo de la electricidad, sujeción de cables, PVC, alfombras
- **Adecuado para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	200	500	**2 607 001 177**	C1a	1	1	048422

Barra de pegamento, amarillo, colores naturales



- Para uniones duras y rígidas
- **Indicada para** madera, tiras encoladas sobre cantos, cartón, embalajes, juntas, metal
- **Adecuado para** las pistolas de pegar de Bosch, Black+Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex, Peugeot, Steinel, Uhu

11	200	500	**2 607 001 176**	C1a	1	1	048415

Estación de carga sin cable a la red



Características del producto	Información de pedido				
	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cargador **Indicada para** cargar la pistola de pegar PKP 30 LE **Adecuado para** GKP 200 CE Professional	**2 609 200 136**	P1d	1	1	059008

Accesorios para **decapadores Bosch por aire caliente**

Boquillas para decapadores por aire caliente de Bosch, todos los modelos

- **Adecuadas para** GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE

Características del producto	Anchura [mm]	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Boquilla plana con distribución superficial del aire caliente, para secar, eliminar pinturas, descongelar								
75		33.5	**1 609 390 451**	C1a	1	1	006095	
50		33.5	**1 609 201 795**	C1a	1	1	013109	
Boquilla con protección del vidrio con construcción lateral especial para proteger materiales sensibles al calor como el vidrio.								
75		33.5	**1 609 390 452**	C1a	1	1	006101	
Boquilla con protección del vidrio con construcción lateral especial para proteger materiales sensibles al calor como el vidrio								
50		33.5	**1 609 201 796**	C1a	1	1	013116	
Boquilla reflectora con desviación frontal para soldar, estañar y contraer.								
32		33.5	**1 609 390 453**	C1a	1	1	006118	
Boquilla angular para eliminar fácilmente materiales termoconformables, para decapador por aire caliente Bosch de barra								
80		33.5	**1 609 201 751**	C1a	1	1	015141	
Boquilla reductora con diámetro bisectado para trabajar en esquinas o para concentrar el chorro de calor en superficies pequeñas, p. ej., al desoldar								
-		20.0	**1 609 201 648**	C1a	1	1	015110	

Boquillas para decapadores de Bosch con electrónica

▶ **Adecuado para** GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 600-3; PHG 630 DCE

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Boquilla reductora con tobera redonda para chorro de calor concentrado o como adaptador para boquillas especiales **Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**14.0**		**1 609 201 647**	C1a	1	1	015134
 Boquilla reductora Elementos básicos para todas las toberas complementarias de 9 mm Ø **Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**9.0**		**1 609 201 797**	C1a	1	1	013123
 Zapata de soldadura con canal lateral para la alimentación de alambre de soldar de plástico de hasta 5 mm de Ø. En combinación con boquilla reductora Ø 9 mm **Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10.0**		**1 609 201 798**	C1a	1	1	013130
 Boquilla para ranuras para soldadura solapada de láminas de PVC estrechas. En combinación con boquilla reductora Ø 9 mm **Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10.0**		**1 609 201 799**	C1a	1	1	013147
 Boquilla cortadora para un chorro de calor altamente concentrado para cortar espuma sintética endurecida hasta un espesor de 100 mm. En combinación con boquilla reductora de 9 mm de Ø **Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10.0**		**1 609 201 800**	C1a	1	1	013154
 Tobera de soldar con abertura para la alimentación de alambre de soldar de plástico de hasta 4 mm de Ø. En combinación con boquilla reductora de 9 mm de Ø **Adecuado para** GHG 600 CE; GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE	**10.0**		**1 609 201 801**	C1a	1	1	013161

Alambres de soldar de plástico

Características del producto	Longitud mm	Diámetro mm	Peso g	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Alambre de soldadura de plástico Polietileno (HDPE) negro	**225**	4	100	**1 609 201 807**	C1a		1	013185

Alambres de soldar de plástico

Características del producto			Información de pedido				
Longitud mm	Diámetro mm	Peso g	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Alambre de soldadura de plástico PVC duro transparente							
225	4	100	**1 609 201 808**	C1a	1	013192	
Alambre de soldadura de plástico Polipropileno (PP) beige							
225	4	100	**1 609 201 810**	C1a	1	013215	

Mangueras de contracción

- Para aplicar extremos de cables, cables rotos y haces de cables



Características del producto	Información de pedido				
Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
1,6-4,8	**1 609 201 812**	P1d	50	1	013239
4,8-9,5	**1 609 201 813**	P1d	30	1	013246

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para rozadoras, cortadores de ranuras y amoladoras de 670 - 1.400 W.



	Caperuza para extracción de polvo Ø 100, 115, 125 mm	Caperuza para extracción de polvo Ø 115, 125 mm	Caperuza para extracción de polvo Ø 115, 125 mm	Caperuza para extracción de polvo Ø 150 mm	Codo	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Adaptador para 19 a 35 mm
N.º de página	**726**	**727**	**727**	**727**	**728**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Referencia	1 619 P06 514	1 605 510 291	2 605 510 264	2 605 510 265	1 600 793 007	2 600 793 009	2 600 793 002	1 609 200 933
ROZADORAS Y CORTADORES DE RANURAS								
GNF 20 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 35 CA	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GNF 65 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
GSF 100 A	–	–	–	–	–	✓	✓	✓
AMOLADORA DE 670 – 1.400 W								
GWS 5-100 .. GWS 5-115 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 6-100 .. GWS 6-115 .. GWS 6-125 ..	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 7-115 GWS 7-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 8-115 GWS 8-115 Z GWS 8-125	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 9-125	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 GWS 10-125 Z	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 10-125 C GWS 10-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 11-125 CI/CIE/ CIH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-125 CI/CIE/CIT	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 C	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 14-150 CI	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-150 CIH	–	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
GWS 15-125 CIH/CIEH/ CITH	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 850 ...	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 1000	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para amoladoras de 2.000 - 2.500 W, amoladoras de corte especial y amoladoras de hormigón.



	Guarda para extracción de polvo ø 180 mm	Guarda para extracción de polvo ø 230 mm	Guarda para extracción de polvo ø 180 mm	Guarda para extracción de polvo ø 230 mm	Guarda para extracción de polvo ø 300 mm	Codo	Manguera ø 19 × 3.000 mm	Manguera ø 19 × 5.000 mm	Adaptador para ø 19 a 35 mm
N.º de página	**728**	**728**	**727**	**728**	**728**	**728**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA									
Referencia	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	2 600 793 002	1 609 200 933
AMOLADORA DE 2.000 – 2.500 W									
GWS 25-230/J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 B	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 BV/JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-180 JBV	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 B/BV/JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 BV	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JBV	–	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 26-230 JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 230	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
AMOLADORAS DE CORTE ESPECIALES									
GWS 24-300 GWS 24-300 J	–	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓
PULIDORAS DE HORMIGÓN									
GBR 14 CA	–	–	–	–	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para amoladoras de 2.000 - 2.500 W, amoladoras de corte especial y amoladoras de hormigón.



	Caperuza para extracción de polvo ø 180 mm	Caperuza para extracción de polvo ø 230 mm	Caperuza para extracción de polvo ø 180 mm	Caperuza para extracción de polvo ø 230 mm	Caperuza para extracción de polvo ø 300 mm	Codo	Manguera ø 19 × 3.000 mm	Manguera ø 19 × 5.000 mm	Adaptador para ø 19 a 35 mm
N.º de página	**728**	**728**	**728**	**728**	**728**	**728**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA									
Referencia	1 605 510 179	1 605 510 180	2 602 025 284	2 602 025 285	1 605 510 215	1 600 793 007	2 600 793 009	2 600 793 002	1 609 200 933
AMOLADORA DE 2.000 – 2.500 W									
GWS 20-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230/J	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 20-230 H/J/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-180 HV/JHV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 21-230 HV/JHV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 H/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 22-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 23-230/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 BX/JBX	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/BV/JBV	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 H/JH	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-180 LVI	–	–	✓	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 BX/JBX	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/BV/JBV	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 H/JH	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 JBX	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 24-230 LVI	–	–	–	✓	–	✓	✓	✓	✓
GWS 25-180/J	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para sierras de calar y sierras multiuso.



	Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm
N.º de página	**811**
INFORMACIÓN BÁSICA	
Referencia	2 607 002 164
SIERRAS DE CALAR	
GST 90 E	✓
GST 100 **GST 100 B** **GST 100 BCE** **GST 100 CE**	✓
GST 120 BE **GST 120 E**	✓
GST 135 BCE **GST 135 CE**	✓
GST 150 BCE **GST 150 CE**	✓
GST 14.4 V	✓
GST 18 V	✓
GST 24 V	✓
GST 75 BE	✓
SIERRA MULTIUSO	
GFZ 14-35 A	✓
GFZ 16-35 AC	✓



ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para sierras circulares portátiles y cepillos.



	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	**811**
INFORMACIÓN BÁSICA	
Referencia	2 607 002 164
SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES	
GKS 54 **GKS 54 CE**	✓
GKS 55 **GKS 55 CE** **GKS 55 GCE**	✓
GKS 65 **GKS 65 CE** **GKS 65 G** **GKS 65 GCE**	✓
GKS 66 CE	✓
GKS 85 S **GKS 85 G**	✓
GKS 160	✓
GKS 190	✓
GKS 18 V-LI	✓
GKS 24 V	✓
GKS 36 V-LI	✓
CEPILLOS	
GHO 15-82	✓
GHO 26-82	✓
GHO 31-82	✓
GHO 36-82 C	✓
GHO 40-82 C	✓
GHO 14.4 V	✓

ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para fresadoras y cortadoras de juntas.



	Adaptador	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	**819**	**811**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Referencia	1 600 499 005	2 607 002 164
FRESADORAS		
GKF 600	–	✓
GOF 900 ACE	–	✓
GOF 1300 ACE	–	✓
GOF 2000 CE	–	✓
GOF 1600 CE	–	✓
GMF 1600 CE	–	✓
FRESADORA UNIVERSAL		
GUF 4-22 A	✓	✓
ENGALLETADORA		
GFF 22 A	✓	✓



ACCESORIOS PARA BOSCH GAS 15/ GAS 25/GAS 50 Y 50 M

Extracción de polvo para lijadoras y herramientas de banco.



	Adaptador	Adaptador
N.º de página	**819**	**819**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Referencia	1 600 499 005	2 600 306 007
LIJADORAS DE BANDA		
Set GBS 75 AE	–	–
GBS 100 AE	✓	–
LIJADORAS ORBITALES		
GSS 16 A	–	✓
GSS 23 AE **GSS 23 A**	–	✓
GSS 140 A	–	–
GSS 230 AE	–	–
GSS 280 A **GSS 280 AE**	–	–
LIJADORAS DELTA		
GDA 280 E	–	–
LIJADORAS EXCÉNTRICAS		
GEX 125 A **GEX 125 AC**	–	✓
GEX 125-1 AE	–	–
GEX 150 AC	–	✓
GEX 150 Turbo	–	–
SIERRA CIRCULAR		
GCM 8 S	–	–
GCM 10 **GCM 10 J** **GCM 10 S** **GCM 10 SD**	–	–
GCM 12 **GCM 12 SD**	–	–
GTS 10	–	–
GKG 24 V	–	–

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.







	Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm	Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm
N.º de página	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Referencia	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SIERRAS DE CALAR			
PST 650 **PST 650 E** **PST 650 PE**	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E **PST 700 PE** **PST 700 PEL**	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LIJADORAS DELTA			
PDA 180 **PDA 180 E**	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

Extracción de polvo externa para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y cepillos.








	Adaptador	Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm	Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm
N.º de página	**819**	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
LIJADORAS EXCÉNTRICAS						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LIJADORAS ORBITALES						
PSM 80 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
CEPILLOS						
PHO 16-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	✓	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	✓	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

Extracción de polvo externa para lijadoras de banda, lijadoras de banda compactas y rozadoras.



	Adaptador	Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm	Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm
N.º de página	**819**	**811**	**811**	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA								
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
LIJADORAS DE BANDA								
PBS 60 PBS 60 E	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 PBS 60 E	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A PBS 75 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A PBS 75 AE	–	–	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓
MINILIJADORAS DE BANDA								
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
ROZADORA								
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	–	–	–
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles.







	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA					
Referencia	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES					
PKS 40	✓	✓	–	–	✓
PKS 40	–	–	✓	✓	–
PKS 46	✓	✓	–	–	✓
PKS 46	–	–	✓	✓	–
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	–	–	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	–	–	✓	✓	–
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	–	–	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	–	–	✓	✓	–
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	–	–	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

Extracción de polvo externa para fresadoras.







	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA					
Referencia	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
FRESADORAS					
POF 400 A	✓	✓	–	–	✓
POF 400 A	–	–	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–	–	✓
POF 500 A	–	–	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 600 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 800 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1100 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1200 AE	–	–	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–	–	✓
POF 1300 ACE	–	–	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–	–	✓
POF 1400 AE	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 12-27 F/ PAS 12-27/PAS 11-21

Extracción de polvo externa para amoladoras.



	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	**728**	**727**	**727**	**727**	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA									
Referencia	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 002 149	2 607 002 150	2 607 000 748
AMOLADORAS									
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	–	–	✓	✓	–
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	–	–	✓	✓	–
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓	–	–	✓

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.







	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Referencia	2 600 793 009	1 610 793 002	1 609 200 933
SIERRAS DE CALAR			
PST 650 **PST 650 E** **PST 650 PE**	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E **PST 700 PE** **PST 700 PEL**	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LIJADORAS DELTA			
PDA 180 **PDA 180 E**	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y cepillos.








	Adaptador	Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm	Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm
N.º de página	**819**	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
LIJADORAS EXCÉNTRICAS						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LIJADORAS ORBITALES						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
CEPILLOS						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	–
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	–
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa para lijadoras de banda, lijadoras de banda compactas.








	Adaptador	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	**819**	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	1 609 200 933
LIJADORAS DE BANDA						
PBS 60 **PBS 60 E**	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 **PBS 60 E**	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A **PBS 75 AE**	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A **PBS 75 AE**	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
MINILIJADORAS DE BANDA						
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PVS 300 AE	–	–	–	✓	✓	✓
ROZADORA						
PSF 22 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles y fresadoras.





	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	**811**	**811**
INFORMACIÓN BÁSICA		
Referencia	2 607 000 837	1 609 202 230
SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES		
PKS 40	✓	✓
PKS 46	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓
FRESADORAS		
POF 400 A	✓	✓
POF 500 A	✓	✓
POF 600 ACE	✓	✓
POF 800 ACE	✓	✓
POF 1100 AE	✓	✓
POF 1200 AE	✓	✓
POF 1300 ACE	✓	✓
POF 1400 AE	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 11-25 F / PAS 11-27 / PAS 11-25 F, (PAS 12-50 / PAS 12-50 F)

Extracción de polvo externa para amoladoras.








	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Guía de corte	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	**728**	**727**	**727**	**727**	**811**	**811**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Referencia	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
AMOLADORAS						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para sierras de calar y lijadoras delta.







	Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm	Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm
N.º de página	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Referencia	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 748
SIERRAS DE CALAR			
PST 650 **PST 650 E** **PST 650 PE**	✓	✓	✓
PST 680 E	✓	✓	✓
PST 700 E **PST 700 PE** **PST 700 PEL**	✓	✓	✓
PST 750 PE	✓	✓	✓
PST 800 PEL	✓	✓	✓
PST 850 PE	✓	✓	✓
PST 900 PEL	✓	✓	✓
PST 1000 PEL	✓	✓	✓
LIJADORAS DELTA			
PDA 180 **PDA 180 E**	✓	✓	✓
PDA 240 E	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y cepillos.








	Adaptador	Manguera ⌀ 19 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 19 × 5.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm	Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm
N.º de página	**819**	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
LIJADORAS EXCÉNTRICAS						
PEX 150 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 220 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 270 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 400 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
PEX 420 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LIJADORAS ORBITALES						
PSM 80 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSM 160 A	✓	✓	✓	–	–	✓
PSS 190 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 200 A/AC	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 250 AE	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 280 A	–	✓	✓	–	–	✓
PSS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
CEPILLOS						
PHO 16-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 20-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 25-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 30-82	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 35-82 C	–	–	–	✓	✓	✓
PHO 3100	–	–	–	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para lijadoras de banda, lijadoras de banda compactas y rozadoras.








	Adaptador	Manguera Ø 19 × 3.000 mm	Manguera Ø 19 × 5.000 mm	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm	Adaptador para Ø 19 a 35 mm
N.º de página	**819**	**811**	**811**	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Referencia	2 600 306 007	2 600 793 009	1 610 793 002	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
LIJADORAS DE BANDA						
PBS 60 **PBS 60 E**	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 60 **PBS 60 E**	–	–	–	✓	✓	–
PBS 75 A **PBS 75 AE**	–	✓	✓	–	–	✓
PBS 75 A **PBS 75 AE**	–	–	–	✓	✓	–
PBS 7 AE	✓	✓	✓	–	–	✓
LIJADORAS DE BANDA COMPACTAS						
PVS 300 AE	–	✓	✓	–	–	✓
ROZADORA						
PSF 22 A	–	–	–	✓	✓	✓

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para sierras circulares portátiles y fresadoras.







	Manguera ⌀ 35 × 3.000 mm	Manguera ⌀ 35 × 5.000 mm	Adaptador para ⌀ 19 a 35 mm
N.º de página	**811**	**811**	**814**
INFORMACIÓN BÁSICA			
Referencia	2 607 000 837	1 609 202 230	2 607 000 748
SIERRAS CIRCULARES PORTÁTILES			
PKS 40	✓	✓	✓
PKS 46	✓	✓	✓
PKS 54 **PKS 54 CE**	✓	✓	✓
PKS 55 **PKS 55 A**	✓	✓	✓
PKS 66 **PKS 66 A** **PKS 66 AF** **PKS 66 CE**	✓	✓	✓
FRESADORAS			
POF 400 A	✓	✓	–
POF 500 A	✓	✓	–
POF 600 ACE	✓	✓	–
POF 800 ACE	✓	✓	–
POF 1100 AE	✓	✓	–
POF 1200 AE	✓	✓	–
POF 1300 ACE	✓	✓	–
POF 1400 AE	✓	✓	–

ACCESORIOS PARA PAS 10-20 (PAS 850)

Extracción de polvo externa para amoladoras.








	Caperuza de corte	Caperuza de corte	Caperuza de corte	Caperuza de corte	Manguera Ø 35 × 3.000 mm	Manguera Ø 35 × 5.000 mm
N.º de página	**728**	**727**	**727**	**727**	**811**	**811**
INFORMACIÓN BÁSICA						
Referencia	1 605 510 180	2 605 510 264	1 605 510 291	2 605 510 292	2 607 000 837	1 609 202 230
AMOLADORAS						
PWS 7-100 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-115 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)	–	✓	–	–	✓	✓
PWS 20-230 J	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 21-230	✓	–	–	–	✓	✓
PWS 700 (0 603 402 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720 (0 603 403 0..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-115 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 750-125 (0 603 A84 1..)	–	–	–	✓	✓	✓
PWS 850 CE (0 603 404 7..)	–	–	✓	–	✓	✓
PWS 1900	✓	–	–	–	✓	✓

Accesorios para **aspiración externa** con aspiradores de Bosch

Boquillas para aspiradores de Bosch

Características del producto	Información de pedido						Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Boquilla para ranuras **Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						**49.0**	**1 609 200 971**	C1d	1	1	005173
	Boquilla de goma **Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						**35.0**	**1 609 201 229**	C1d	1	1	005319
	Boquilla para suelos **Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						**35.0**	**1 609 201 230**	C1d	1	1	005326
	Boquilla multiusos para aplicación en húmedo y en seco con 2 piezas de inserción: falda de goma para agua, cepillo para superficies lisas **Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						**35.0**	**1 609 390 478**	C1d	1	1	015936
	Cepillo aspirador **Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						**35.0**	**1 609 390 481**	C1a	1	1	015967
	Boquilla para ranuras **Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F						**35.0**	**2 607 000 165**	C1d	1	1	056656

Boquillas para aspiradores de Bosch

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Boquilla de aspiración pequeña **Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35.0**	**2 607 000 166**	C1d	1	1	056335
	Boquilla para suciedad gruesa **Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35.0**	**2 607 000 170**	C1d	1	1	056359
	Boquilla para ranuras **Adecuado para** GAS 18V-10 L Professional	**35.0**	**2 608 000 661**	P1d	1	1	917926
	Boquilla de succión	**35.0**	**2 608 000 662**	P1d	1	1	917933
	Boquilla para ranuras **Adecuado para** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18	**31.2**	**2 608 000 665**	P1d	1	1	923378

Boquillas para aspiradores de Bosch



Boquilla de succión
Adecuado para GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	31.2	**2 608 000 667**	P1d	1	1	923392	



Boquilla de chorréo
Adecuado para GBL 18V-120 Professional

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	52.0	**2 608 000 670**	C0a	1	1	923675	



Boquilla de chorréo
Adecuado para GBL 18V-120 Professional

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	48.0	**2 608 000 671**	C0a	0		923682	

Mangueras para aspiradores de Bosch



Manguera
Adecuado para GAS 18V-10 L Professional

Características del producto	Diámetro mm	Longitud [m]	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	35	1.50	**2 608 000 658**	C0a	1	1	917902	

Mangueras para aspiradores de Bosch

Características del producto			Información de pedido					
	Diámetro mm	Longitud [m]	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Tubo flexible **Adecuado para** GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18								
	**35**	0.80	**2 608 000 669**	C0a	1	1	923415	
 Manguera **Adecuado para** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**19**	3.00	**2 600 793 009**	C0a	1	1	015462	
 Manguera **Adecuado para** GAS 11-21; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**19**	5.00	**1 610 793 002**	C0a	1	1	006149	
 Manguera **Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	3.00	**2 607 000 837**	C0a	1	1	097277	
 Manguera **Adecuado para** GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	**35**	3.00	**2 607 002 149**	C0a	1	1	205313	
	35	5.00	**2 607 002 150**	C0a	1	1	205320	
 Manguera con cierre a bayoneta **Adecuado para** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional	**35**	3.00	**2 609 390 392**	C0a	1	1	292771	
	35	5.00	**2 609 390 393**	C0a	1	1	292788	
 Manguera para PAS 850 es necesario el adaptador 1 609 390 474 **Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 1000 RF; GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	5.00	**1 609 202 230**	C0a	1	1	053082	
 Manguera antiestática, con cierre de bayoneta **Adecuado para** GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M Professional	**35**	5.00	**2 607 002 164**	C0a	1	1	257572	

Mangueras para aspiradores de Bosch

Características del producto	Diámetro mm	Longitud [m]	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Manguera **Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**49**	3.00	**2 607 000 167**	C0a	1	1	062572	
 Manguera con cierre de bayoneta incl. boquilla **Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional	**35**	5.00	**2 608 000 565**	P0b	1	1	713634	
 **Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A Professional	**35**	5.00	**2 608 000 566**	P0b	1	1	713641	

Tubos para aspiradores de Bosch

 Tubo **Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	0.50	**2 607 002 631**	C0a	2	1	605748	
 Tubo **Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 20 L SFC; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**35**	0.50	**2 607 000 162**	C0a	2	1	062619	
 Tubo **Adecuado para** GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F	**49**	0.50	**1 609 200 968**	C0a	1	1	017664	
 Tubo, cromado **Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 25 L SFC; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 55 M AFC Professional	**35**	0.35	**2 608 000 575**	P0b	3	1	713733	
 Tubo de succión **Adecuado para** GAS 18V-10 L Professional	**35**	-	**2 608 000 659**	P1d	1	1	917902	

Tubos para aspiradores de Bosch



Tubo de succión
Adecuado para GAS 18V-10 L Professional

Características del producto	Diámetro mm	Longitud [m]	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	35	0.30	**2 608 000 660**	P1d	1	1	917919	



Tubo
Adecuado para GAS 18V-1 Professional; EasyVac 12; UniversalVac 18

Características del producto	Diámetro mm	Longitud [m]	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	32	370.00	**2 608 000 666**	P1d	1	1	923385	

Codo para extractores de polvo Bosch



Codo antiestático
Adecuado para GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	35	**2 608 000 573**	P0b	1	1	713719	

Mangos reguladores para aspiradores de Bosch



Mango regulador
Adecuado para GAS 20 L SFC Professional

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	35	**2 607 002 630**	P0b	1	1	605731	

Mangos reguladores para aspiradores de Bosch

Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Mango regulador **Adecuado para** GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F		**35**	**2 607 000 164**	P1d	1	1	056328

Tubos cortos reductores y adaptadores para aspiradores de Bosch



Adaptador
para conexión con manguera de 19 mm
Diámetro de 58 > 19 mm
Adecuado para GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000

35	**1 609 200 933**	C1d	1	1	005142	



Adaptador 2 pzas.
Diámetros: 49/35/19 mm
Adecuado para GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F

35	**1 609 390 474**	C1a	1	1	015899	



Adaptadores para las mangueras 1 609 202 230, 1 610 706 001, 1 610 793 002, 2 600 793 009, 2 607 000 167, 2 607 000 837
Diámetros: 35/19 mm
Adecuado para GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F

35	**2 607 000 748**	P0b	1	1	205337	



Adaptador reductor
Diámetro de 49 > 35 mm
Adecuado para GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F

49	**1 609 200 976**	C1a	1	1	005180	

Manguitos para mangueras



Manguito para manguera

19	**2 607 001 976**	P1d	1	1	435963	



Manguito para manguera

35	**2 607 001 977**	P1d	1	1	435970	



Boquilla
Adecuado para GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 18V-10 L; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional

22 **35**	**2 608 000 585**	P0b	1	1	726887	

Manguitos para mangueras



Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adaptador para manguera **Adecuado para** GAS 20 L SFC Professional	**35**		**2 607 002 632**	P0b	1	1	605755

Filtro de pliegues



Características del producto	Tamaño cm²	Diámetro mm	Altura mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Filtro de pliegues **Adecuado para** GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 20 L SFC Professional	**3,000**	139	185	**2 607 432 024**	C0a	1	1	619240



Características del producto	Tamaño cm²	Diámetro mm	Altura mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Filtro **Adecuado para** GAS 18V-10 L Professional	**2,375**	125	155	**2 608 000 663**	C0a	1	1	917940

Filtro de pliegues, cuadrado



Características del producto	Tamaño cm²	Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Filtro de pliegues de celulosa, aplicación en seco **Adecuado para** GAS 25 L SFC Professional	**4,300**	257 x 69 x 187	**2 607 432 014**	C0a	1	1	257589

Filtro de pliegues, cuadrado

Características del producto		Información de pedido					
Tamaño cm²	Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Filtro de pliegues de poliéster, aplicación en húmedo **Adecuado para** GAS 25 L SFC Professional							
4,300	257 x 69 x 187	**2 607 432 015**	C0a	1	1	257596	
Filtro de pliegues de celulosa, aplicación en seco **Adecuado para** GAS 50; GAS 50 M Professional							
8,600	257 x 69 x 187	**2 607 432 016**	C0a	2	1	257602	
Filtro de pliegues de poliéster **Adecuado para** GAS 50; GAS 50 M Professional							
8,600	257 x 69 x 187	**2 607 432 017**	C0a	2	1	257619	
Filtro de pliegues plano de celulosa **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional							
6,150	240 x 140 x 56	**2 607 432 033**	C1a	1	1	713566	
Filtro de pliegues plano de poliéster (PES) **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional							
6,150	240 x 140 x 56	**2 607 432 034**	C1a	1	1	713573	
Filtro de pliegues plano de politetrafluoroetileno (PTFE) **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional							
6,150	240 x 140 x 56	**2 607 432 041**	C1a	1	1	718233	
Filtro para GAS 18V-1 **Adecuado para** GAS 18V-1 Professional							
230	97 x 79 x 30	**2 608 000 664**	C0a	1	1	923361	

Filtro textil

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Filtro textil con aro de plástico **Adecuado para** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F		**2 607 432 013**	P0b	1	1	205344

Bolsa de aspiradora de fieltro

 Bolsa de aspiradora de fieltro **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	**2 607 432 037**	P1b	5	1	713603
 Bolsa de aspiradora para húmedo **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional	**2 607 432 039**	P1b	5	1	713627
 Bolsa de aspiradora de fieltro **Adecuado para** GAS 55 M AFC Professional	**2 607 432 038**	P1b	5	1	713610
 Bolsa de aspiradora de papel **Adecuado para** GAS 50; GAS 50 M Professional	**2 605 411 163**	P0b	5	1	257633
 Bolsa de aspiradora de tela **Adecuado para** GAS 15; GAS 20 L SFC Professional	**2 605 411 229**	P1c	5	1	605779
 Bolsa de aspiradora de papel **Adecuado para** GAS 25 L SFC Professional	**2 605 411 167**	P0b	5	1	257985

Bolsa de aspiradora de papel

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Bolsa de aspiradora de papel **Adecuado para** PAS 900	**1 609 201 628**	P0b	5	1	005777
	Bolsa de aspiradora de papel **Adecuado para** GAS 12-30F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F	**2 605 411 061**	P0b	5	1	073615
	Bolsa de aspiradora de papel **Adecuado para** GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F	**2 605 411 062**	P0b	5	1	073622
	Bolsa de aspiradora de papel **Adecuado para** GAS 55 M AFC Professional	**2 607 432 036**	P1b	5	1	713597
	Bolsa de aspiradora de papel **Adecuado para** PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F	**2 605 411 150**	P0b	5	1	210454
	Bolsa de aspiradora **Adecuado para** Ventaro; Ventaro 140; Ventaro 1400	**2 605 411 225**	C1a	3	1	437141
	Bolsa de aspiradora de papel **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC Professional	**2 607 432 035**	P1b	5	1	713580

Bolsa de recogida de desechos

	Bolsa de recogida de polvo **Adecuado para** GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional	**2 605 411 231**	P1c	5	1	617161

Bolsa de recogida de desechos



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Bolsa de recogida de desechos **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional		**2 607 432 043**	P1b	10	1	744850

Adaptador

- Para unir las herramientas eléctricas con la manguera



Características del producto	Información de pedido	Diámetro mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tubo de conexión **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A; GBS 100 AE; GDA 280E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; EasySander 12; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14.4 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO; PRR 250 ES; PSF 22 A; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 180 A; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE; PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE							
		25-35	**1 600 499 005**	C1a	1	1	001847



Adaptador para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y multilijadoras **Adecuado para** GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE							
	-	**2 600 306 007**	P1b	1	1	063050	



Adaptador para cepillos portátiles **Adecuado para** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100							
	-	**2 607 000 075**	PC1c	1	1	006521	



Adaptador para fresadoras de superficie **Adecuado para** GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1300 CE Professional							
	-	**2 608 190 038**	P0b	1	1	247269	
Adaptador para fresadoras de superficie **Adecuado para** GOF 2000 CE Professional							
	-	**2 608 190 039**	P0b	1	1	247276	

Adaptador

Características del producto	Diámetro mm	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
 Adaptador de aspiración para fresadoras de superficie **Adecuado para** POF 1200 AE; POF 1400 ACE	-	**2 600 499 077**	P0b	1	1	452939
 Adaptador para sierras de calar **Adecuado para** GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional	-	**2 600 306 005**	C1a	1	1	015714
 **Adecuado para** GAS 18V-10 L (0 601 9C6 3..); GHO 12V-20 (0 601 5A7 0..) Professional	**35**	**2 608 000 674**	P1d	1	1	935418
 Adaptador para aspirador **Adecuado para** GKS 18V-57; GKS 18V-57 G; GKS 55 GCE; GKS 165; GKS 600; GKS 7000 Professional	-	**2 608 000 563**	P1b	1	1	211668
 Caperuza de aspiración para tope paralelo **Adecuado para** GKF 600 (0 601 60A 1..) Professional	**36.00**	**2 608 000 626**	P0b	1	1	801034
 Caperuza de aspiración para unidad de inmersión **Adecuado para** GMF 1600 CE; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1600; GOF 2000 CE; TE 600 Professional	-	**2 608 000 627**	P2e	1	1	801041
 Soporte para pared **Adecuado para** GAS 18V-1 (0 601 9C6 2..) Professional	-	**2 608 000 668**	P1d	1	1	923408

Aspiración de polvo para sierras de calar



Set de aspiración
Adecuado para GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
		2 605 510 294	P1d	1	1	516280



Set de aspiración
Adecuado para GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional

		2 605 510 301	P1d	1	1	605816

Accesorios para **aspiración interna** en combinación con herramientas eléctricas Bosch

Sacos para polvo para sierras circulares semiestacionarias





Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Saco de polvo para ingletadoras **Adecuado para** GCM 10 J Professional		**2 605 411 230**	P0b	1	1	612685
Saco para polvo para sierras de corte a inglete y a bisel **Adecuado para** GCM 10 Professional		**2 605 411 187**	P0b	1	1	274067
Saco para polvo con adaptador **Adecuado para** GCM 10 SD Professional		**2 605 411 212**	P0b	1	1	334822
Saco para polvo con adaptador **Adecuado para** GCM 12 SD Professional		**2 605 411 211**	P0b	1	1	334815
Saco para polvo **Adecuado para** GTS 10 Professional		**2 605 411 205**	P0b	1	1	316248

Adaptadores para sierras circulares semiestacionarias





Adaptador de aspiración **Adecuado para** GCM 10 S Professional		**2 600 499 071**	P0b	1	1	316316
Adaptador de aspiración **Adecuado para** GCM 10 Professional		**2 608 601 171**	P0b	1	1	274074

Saco de tejido para polvo

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Saco para polvo para lijadoras de banda **Adecuado para** GBS 75 AE Professional; PBS 75; PBS 75 E	**1 605 411 025**	P1d	1	1	008389
	Saco para polvo para sierras de corte a inglete y a bisel **Adecuado para** GCM 10 Professional	**2 605 411 187**	P0b	1	1	274067
	Saco para polvo para lijadoras excéntricas, de banda, orbitales y sierras circulares portátiles **Adecuado para** GEX 150 ACE; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE; PHO 25-82; PHO 35-82 C; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 AE	**2 605 411 009**	P1d	1	1	021487
	Saco para polvo para lijadoras orbitales **Adecuado para** GSS 28 A Professional	**2 605 411 900**	P1d	1	1	047036
	Saco para polvo para lijadoras orbitales **Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**2 605 411 112**	P0b	1	1	111911

Saco de tejido para polvo con adaptador

		2 608 000 675	P1d	1	1	935425
						
	Saco de polvo para GKS 18V-68 GC **Adecuado para** GKS 18V-68 C (0 601 6B5 0..); GKS 18V-68 GC (0 601 6B5 1..); GKT 18V-52 GC (0 601 6B4 0..) Professional	**2 608 000 696**	P1d	1		506722

Saco de tejido para polvo con adaptador

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Saco para polvo para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y fresadoras universales **Adecuado para** GEX 150 ACE (0 601 370 7..); GSS 16 A (0 601 289 0..); GUF 4-22 A (0 601 607 1..) Professional; PKS 40 (0 603 328 0..); PSF 22 A (0 603 228 1..); PSS 23 A (3 166 6..)	**1 605 411 028**	P1d	1	1	002035
	Saco para polvo para fresadoras engalletadoras de conexión directa **Adecuado para** GFF 22 A Professional	**3 605 411 003**	C0a	1	1	184366
	Saco para polvo para cepillos portátiles **Adecuado para** GHO 3-82 Professional	**1 605 411 022**	P1d	1	1	002011
	Saco para polvo para sierras circulares portátiles **Adecuado para** GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE	**1 605 411 029**	P1d	1	1	002042
	Saco para polvo para cepillos portátiles **Adecuado para** PHO 1; PHO 15-82; PHO 100	**2 607 000 074**	P1d	1	1	006514

Saco de tejido para polvo con adaptador tipo 2 (ovalado)

	Saco para polvo para lijadoras de banda y lijadoras excéntricas **Adecuado para** PHO 1500; PHO 2000	**2 605 411 096**	P1d	1	1	098458
	Saco para polvo para cepillos portátiles **Adecuado para** GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82; GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 1500; PHO 2000; PHO 3100	**2 605 411 035**	P1d	1	1	056366
	Saco para polvo para lijadoras de banda y lijadoras excéntricas **Adecuado para** PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE	**1 605 411 026**	P1d	1	1	033862

Saco de vellón para polvo



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Saco de vellón para polvo de cuarzo **Adecuado para** GAH 500 DSR Professional	**2 605 411 043**	C0a	3	1	069724	

Sacos de papel para polvo (sistema desechable)



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Saco para polvo para martillos perforadores y martillos con aspiración **Adecuado para** GAH 500 DSR Professional	**1 615 411 003**	P1d	10	1	019545	
Saco para polvo para lijadoras excéntricas, de banda, orbitales y fresadoras universales **Adecuado para** GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS	**2 605 411 067**	P1d	3	1	077477	



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Saco para polvo para lijadoras excéntricas, de banda, orbitales y fresadoras universales **Adecuado para** GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS	**2 605 411 068**	P1d	10	1	077484	
Saco para polvo para lijadoras orbitales **Adecuado para** GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional	**2 605 411 113**	P0b	3	1	111928	
	2 605 411 114	P0b	10	1	111935	



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Saco para polvo para lijadoras excéntricas, lijadoras orbitales y fresadoras universales **Adecuado para** GBS 75 AE; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 A; PSS 28 AE	**2 605 411 027**	P1d	4	1	034760	

Cajones para polvo y adaptadores



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cajón para polvo HW2 completo **Adecuado para** PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 240	**2 605 411 145**	C1d	1	1	198592	
Cajón para polvo HW3 completo PEX 125 (antiguo anillo adaptador) PBS 60; PBS 75 (anillo adaptador redondo) **Adecuado para** GBS 75 A; GEX 125; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125; PEX 400 A; PEX 400 AE	**2 605 411 147**	C1d	1	1	198615	

Cajones para polvo y adaptadores

Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Tapa del filtro para la caja para polvo HW3 completa						
	**2 605 190 266**	C1d	1	1	198660	
Adaptador adicional Montaje en la tapa del cajón para polvo **Adecuado para** GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE						
	**2 605 702 034**	P0b	5	1	220316	
Microfiltro con filtro **Adecuado para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AE; GSS 230 AVE; GSS 280 AE; GSS 280 AVE Professional						
	**2 605 411 233**	C0a	1	1	624145	
Filtro **Adecuado para** GEX 34-125; GEX 40-150; GEX 125-150 AVE; GSS 230 AVE; GSS 280; GSS 280 AVE Professional						
	**2 605 190 930**	C0a	1	1	624152	
Adaptador angular **Adecuado para** PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A; PEX 125 AE						
	**2 605 702 037**	C1d	1	1	207331	

Dispositivos de aspiración



▶ **Adecuado para** taladradoras de percusión, taladradoras de percusión de dos velocidades y martillos perforadores

Boquilla de aspiración **Adecuado para** GBH 2-23 REA Professional						
	2 607 002 610	C0a	1	1	466141	
Set con coronas perforadoras, adaptador y caja para polvo apropiado para Ø 40 - 68 mm **Adecuado para** GBH 2-23 REA Professional						
	**2 607 002 611**	C0a	1	1	466158	

Dispositivos de aspiración





Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Filtro **Adecuado para** GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional	**2 607 002 614**	C0a	1	1	480642	
	2 600 206 005	P1b	1	1	336178	

Programa de maletines para herramientas eléctricas Bosch

Maletín para herramientas a batería

	Ejecución del material	Anchura [mm]	Altura mm	Profundidad mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Características del producto				**Información de pedido**				
	Maletín de transporte **Adecuado para** GBH 36 V-EC Compact; GBH 36 V-LI; GBH 36 VF-LI Professional								
	K	505	395	145	**2 605 438 179**	U0	1	1	374958
	Maletín de transporte **Adecuado para** GST 150 BCE; GST 150 CE Professional								
	K	114	388	356	**2 605 438 686**	U0	1	1	534048
	Maletín de transporte **Adecuado para** PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2								
	K	297	388	106	**2 605 438 623**	U0	1	1	434089

Maletín para taladradoras y taladradoras de percusión

	Maletín de transporte **Adecuado para** GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W								
	K	380	300	110	**2 605 438 286**	U0	1	1	068222
	Maletín de transporte **Adecuado para** GBM 10 SRE; GSB 16 RE; GSB 1600 RE Professional; PSB 400-620 W								
	K	330	260	90	**2 605 438 328**	U0	1	1	096393
	Maletín de transporte **Adecuado para** GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional								
	K	350	294	105	**2 605 438 607**	U0	1	1	413299

Maletín para martillos perforadores, martillos de percusión, atornilladores

Características del producto					Información de pedido				
	Ejecución del material	Anchura [mm]	Altura mm	Profundidad mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Maletín de transporte **Adecuado para** GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional	**K**	445	360	114	**2 605 438 098**	U0	1	1	334051



Maletín de transporte **Adecuado para** GBH 5; GBH 5 DCE Professional	**K**	620	410	132	**2 605 438 261**	U0	1	1	042512
Maletín de transporte **Adecuado para** GBH 7-46 Professional	**K**	620	410	132	**2 605 438 396**	U0	1	1	166256
Maletín de transporte **Adecuado para** GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional	**K**	615	410	135	**2 605 438 322**	U0	1	1	086707
Maletín de transporte **Adecuado para** GSH 10 C; GSH 11 E Professional	**K**	620	410	132	**2 605 438 297**	U0	1	1	072373
Maletín de transporte **Adecuado para** GSH 16-28; GSH 16-30 Professional	**K**	355	895	228	**2 605 438 628**	U0	1	1	438186

Maletín para lijadoras excéntricas, Delta, orbitales y amoladoras angulares



Maletín de transporte **Adecuado para** GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-100 S; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100; GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 660; GWS 850; GWS 850 C Professional; PWS 600; PWS 1000; PWS 1500	**K**	316	445	124	**1 619 P06 556**	U0	1	1	492812



Maleta metálica **Adecuado para** GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional	**M**	380	240	100	**2 605 438 083**	U0	1	1	050081



Maletín de transporte **Adecuado para** PSM 160 A	**K**	388	297	144	**2 605 438 091**	U0	1	1	327961

Maletín para lijadoras excéntricas, Delta, orbitales y amoladoras angulares

Características del producto					Información de pedido				
	Ejecución del material	Anchura [mm]	Altura mm	Profundidad mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Maletín de transporte **Adecuado para** PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE								
	K	420	117	336	**2 605 438 168**	U0	1	1	361484
	Maletín de transporte **Adecuado para** PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-115 (0 603 399 6../0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)								
	K	380	300	120	**2 605 438 169**	U0	1	1	361491
	Maletín de transporte **Adecuado para** GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T Professional								
	K	445	360	123	**2 605 438 170**	U0	1	1	362597
	Maletín de transporte **Adecuado para** GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional								
	K	720	317	173	**2 605 438 186**	U0	1	1	376563
	Maletín de transporte Para todas las GWS Ø 180–230 a partir de la fecha de fabricación 1998 **Adecuado para** GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI; GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J								
	K	720	317	170	**2 605 438 197**	U0	1	1	379878
	Maletín de transporte **Adecuado para** GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional								
	K	420	330	130	**2 605 438 368**	U0	1	1	124331
	Maletín de transporte **Adecuado para** GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125; GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150								
	K	380	300	115	**2 605 438 404**	U0	1	1	189170
	Maletín de transporte **Adecuado para** GDA 280E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E								
	K	390	300	110	**2 605 438 414**	U0	1	1	209090

Maletín para lijadoras excéntricas, Delta, orbitales y amoladoras angulares



Maletín de transporte
Adecuado para GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH; GWS 15-150 CIH Professional

Características del producto				Información de pedido				
Ejecución del material	Anchura [mm]	Altura mm	Profundidad mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
K	360	480	131	**2 605 438 619**	U0	1	1	427487



Maletín de transporte
Adecuado para PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125

K	286	343	127	**2 605 438 678**	U0	1	1	498470

Maletín para sierras de calar y sierras sable



Maletín de transporte
Adecuado para GST 150 BCE; GST 150 CE Professional

K	114	388	356	**2 605 438 686**	U0	1	1	534048

Maletín para sierras circulares



Maleta metálica
Adecuado para GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional

M	420	290	280	**2 605 438 624**	U0	1	1	435956

Maletín para fresadoras de superficie, fresadoras engalletadoras



Maletín de transporte
Adecuado para POF 1200 AE; POF 1400 ACE

K	340	400	210	**2 605 438 643**	U0	1	1	452946

Maletín para cepillo



Características del producto				Información de pedido					
Ejecución del material	Anchura [mm]	Altura mm	Profundidad mm	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...	
Maletín de transporte GHO 40-82 C Professional									
K	480	360	220	**2 605 438 567**	U0	1	1	315098	

TRABAJO SIN CABLES

Mejora tu herramienta. Accesorios Profesionales Bosch.





Baterías rectas de 3,6 V



Características del producto			Información de pedido				
Aplicación	Capacidad de la batería Ah	Tecnología de celdas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
GBA 3,6 V 2,0 Ah							
SD	2.0	Li-Ion	**1 607 A35 0CN**	C0a	1	1	948937

Baterías O-Pack de 9,6 V



Batería O-Pack de 9,6 V Baterías de níquel cadmio (NiCd) / níquel-hidruro metálico (NiMH) solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje							
SD	2.6	NiMH	**2 607 335 682**	C1a	1	1	334655
Batería O-Pack de 9,6 V							
LD	1.5	NiMH	**2 607 335 846**	C1a	1	1	892919

Baterías rectas de 12 V



GBA 12 V 2,0 Ah							
-	2.0	Li-Ion	**1 607 A35 0CS**	C0a	1	1	948968



PBA 12 V 2,0 Ah							
SD	2.0	Li-Ion	**1 607 A35 0CU**	C1a	1	1	948982



GBA 12 V 2,5 Ah							
-	2.5	Li-Ion	**1 607 A35 0CV**	C0a	1	1	948999

Baterías rectas de 12 V





Aplicación	Capacidad de la batería Ah	Tecnología de celdas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Características del producto			**Información de pedido**				
GBA 12 V 4,0 Ah							
-	4.0	Li-Ion	**1 607 A35 0CX**	C0a	1	1	949019
GBA 12 V 6,0 Ah							
-	6.0	Li-Ion	**2 607 337 302**	C0a	1	1	987585

Baterías O-Pack de 12 V



Batería O-Pack de 12 V
Baterías de níquel cadmio (NiCd) / níquel-hidruro metálico (NiMH) solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje

SD	2.6	NiMH	**2 607 335 684**	C1a	1	1	334662



Batería O-Pack de 12 V

LD	1.5	NiMH	**2 607 335 848**	C1a	1	1	892957

Baterías de 14,4 V



Batería de 14,4 V con ECP (protección electrónica de celdas) y LZA (indicación del estado de carga)
Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje

HD	4.0	Li-Ion	**2 607 336 814**	C1a	1	1	770576



Batería de 14,4 V con ECP (protección electrónica de celdas)
Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje

SD	2.0	Li-Ion	**2 607 336 878**	C1a	1	1	801287

Baterías O-Pack de 14,4 V

Características del producto				Información de pedido				
	Aplicación	Capacidad de la batería Ah	Tecnología de celdas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Batería O-Pack de 14,4 V Baterías de níquel cadmio (NiCd) / níquel-hidruro metálico (NiMH) solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje							
	SD	2.6	NiMH	**2 607 335 686**	C1a	1	1	334679
	Batería O-Pack de 14,4 V							
	LD	1.5	NiMH	**2 607 335 850**	C1a	1	1	892988

Baterías de 18 V

	Batería de 18 V con ECP (protección electrónica de celdas) y LZA (indicación del estado de carga) Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje							
	HD	4.0	Li-Ion	**2 607 336 816**	C1a	1	1	770583
	Batería de 18 V con ECP (protección electrónica de celdas) Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje							
	LD	2.0	Li-Ion	**2 607 336 906**	C1a	1	1	801348
	Batería de 18 V con ECP (protección electrónica de celdas) y LZA (indicación del estado de carga) Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje							
	HD	5.0	Li-Ion	**2 607 337 070**	C1a	1	1	801300
	Batería de 18 V con SCM (Single Cell Monitoring) y CLI (Charge Level Indicator) Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje							
	HD	6.0	Li-Ion	**2 607 337 264**	C1a	1	1	837859

Baterías de 36 V

	Aplicación	Capacidad de la batería Ah	Tecnología de celdas	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
	Características del producto			**Información de pedido**				
	GBA 36V 6Ah Professional							
	HD	6.0	Li-Ion	**1 600 A01 6D3**	C0a	1	1	951951
	Batería de 36 V con SCM (supervisión de cada celda), ECP (protección electrónica de celdas) y CLI (indicación del estado de carga) Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje							
	LD	2.0	Li-Ion	**2 607 336 914**	C1a	1	1	801317
	Batería de 36 V con SCM (supervisión de cada celda), ECP (protección electrónica de celdas) y CLI (indicación del estado de carga) Baterías de litio solo aptas para las herramientas del programa para profesionales que tengan el mismo voltaje							
	HD	4.0	Li-Ion	**2 607 336 916**	C1a	1	1	801324

CARGADORES DE BATERÍAS BOSCH

Tiempos de carga en minutos de las baterías de ion-litio.





	GAL 1215 CV	GAL 1230 CV
N.º de página	**841**	**841**
36 V – 80 %/100 % *		
1,3 Ah 1 607 A35 0CN	55 / 65	–
12 V – 80 %/100 % *		
2,0 Ah 1 607 A35 0CS	65 / 80	33 / 45
2,5 Ah 1 607 A35 0CV	80 / 105	40 / 65
4,0 Ah 1 607 A35 0CX	130 / 165	65 / 85
6,0 Ah	–	98 / 133

* Los tiempos de carga enumerados son especificaciones aproximadas, a una temperatura ambiente de 20 °C. El estado de carga, la edad y la temperatura de la batería influyen en los tiempos de carga notablemente.

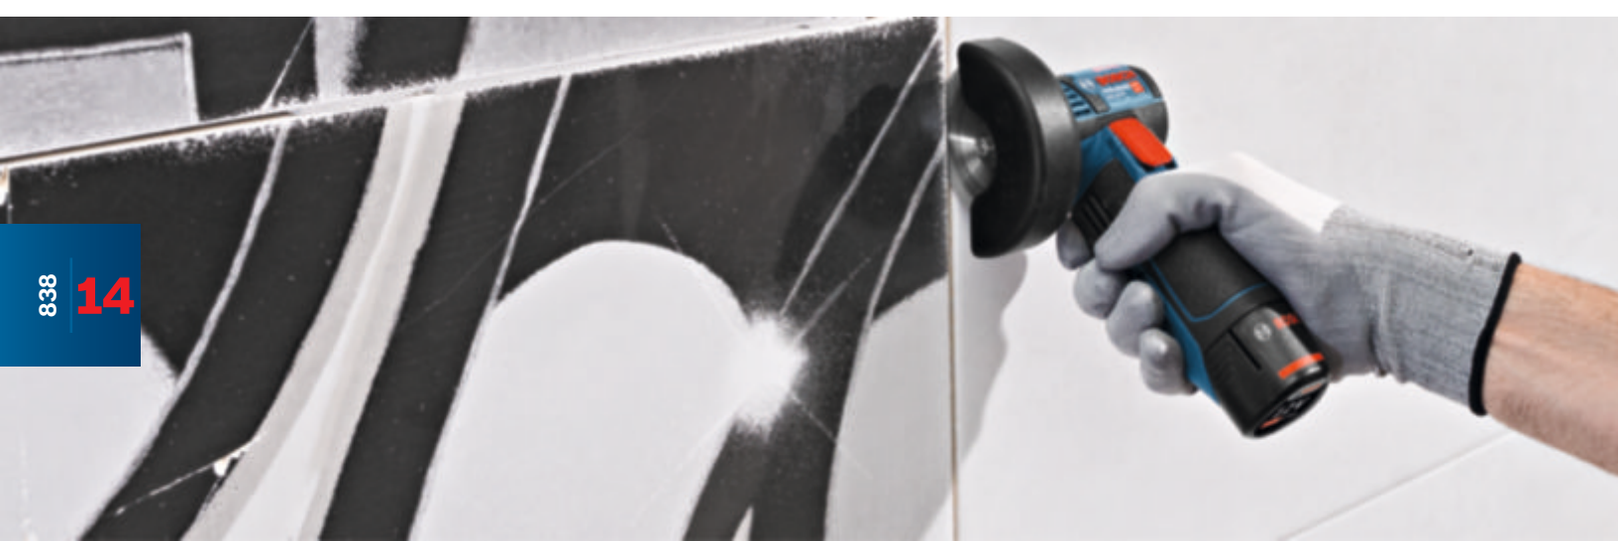

CARGADORES DE BATERÍAS BOSCH

Tiempos de carga en minutos de las baterías de NiMH.






	AL 2404	AL 2422 DC	AL 2425 DC	AL 2450 DV
N.º de página	**841**	**841**	**841**	**841**
9,6 V *				
1,5 Ah 2 607 335 846	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 682	433	80	76	33
12 V *				
1,5 Ah[1] 2 607 335 292	240	46	44	19
1,5 Ah 2 607 335 848	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 684	433	80	76	33
14,4 V *				
1,5 Ah 2 607 335 850	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 686	433	80	76	33
18,0 V *				
1,5 Ah 2 607 335 852	240	46	44	19
2,6 Ah 2 607 335 688	433	80	76	33
24,0 V*				
2,6 Ah 2 607 337 298	433	80	76	33
2,6 Ah 2 607 335 562	433	80	76	33

1: Solo es posible cargar con un adaptador intermedio
* Los tiempos de carga enumerados son especificaciones aproximadas, a una temperatura ambiente de 20 °C. El estado de carga, la edad y la temperatura de la batería influyen en los tiempos de carga notablemente.








	AL 1820 CV	GAL 1880 CV	GAL 3680 CV	GAL 1830 W
N.º de página	**842**	**842**	**842**	**841**
14,4 V – 80 %/100 % *				
2,0 Ah 2 607 336 878	50 / 65	15 / 30	15 / 30	–
4,0 Ah 2 607 336 814	90 / 125	25 / 35	25 / 35	–
18 V – 80 %/100 % *				
1,5 Ah 2 607 336 804	35 / 50	10 / 25	10 / 25	–
2,0 Ah[1] 2 607 336 722	50 / 65	15 / 30	15 / 30	35 / 45
2,0 Ah 2 607 336 906	50 / 65	15 / 30	15 / 30	35 / 45
4,0 Ah 2 607 336 816	90 / 125	25 / 35	25 / 35	65 / 85
4,0 Ah[1] 2 607 336 724	90 / 125	25 / 35	25 / 35	65 / 85
5,0 Ah 2 607 336 070	120 / 150	35 / 45	35 / 45	–
6,0 Ah 2 607 336 264	145 / 180	35 / 55	35 / 55	–
36 V – 80 % / 100 % *				
2,0 Ah 2 607 336 914	–	–	15 / 30	–
4,0 Ah 2 607 336 916	–	–	25 / 35	–
6,0 Ah 1 600 A01 6D3	–	–	35 / 55	–

1: Cargable por vía inalámbrica
* Los tiempos de carga enumerados son especificaciones aproximadas, a una temperatura ambiente de 20 °C.
El estado de carga, la edad y la temperatura de la batería influyen en los tiempos de carga notablemente.

Cargadores por inducción



Características del producto			Información de pedido				
Corriente de carga A	Tensión(es) de entrada V	Versión específica de país	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
para todas las baterías inductivas de litio de 18,0 V de la gama azul de Bosch							
3.0	220 – 240	EU	**2 607 225 846**	C0a	1	1	847469

Cargadores monotensión de iones de litio de 12 V



Cargador de ion-litio GAL 1230 CV para baterías rectas, para Pro y DIY

3.0	230	EU	**2 607 225 134**	C0a	1	1	379434



Cargador de ion-litio GAL 12V-40 para baterías rectas, para Pro y DIY

4.0	230	EU	**2 607 226 220**	C0a	1	1	987646

Cargadores multivoltaje de iones de litio de 3,6 a 12 V

Cargador de ion-litio GAL 1215 CV para baterías rectas, para Pro y DIY

1.5	230	EU	**2 607 225 514**	C0a	1	1	522465



Cargadores multivoltaje de 7,2 - 24 V NiCd / NiMH



Cargador para coche AL 2422 DC

2.2	12 – 24	EU/UK	**2 607 224 410**	C1a	1	1	204859

Cargadores multivoltaje de 7,2 - 24 V NiCd / NiMH

Características del producto			Información de pedido				
Corriente de carga A	Tensión(es) de entrada V	Versión específica de país	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cargador estándar AL 2425 DV							
2.5	230	EU	**2 607 224 426**	C0a	1	1	204651
Cargador rápido AL 2450 DV							
5.0	230	EU	**2 607 225 028**	C1a	1	1	357050

Cargadores multivoltaje 14,4 - 36 V litio

Características del producto			Información de pedido				
Corriente de carga A	Tensión(es) de entrada V	Versión específica de país	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Cargador rápido AL 2215 CV para batería de litio insertable							
1.5	230	EU	**2 607 225 472**	C0a	1	1	512084
Cargador rápido Li-Ion AL 1820 CV							
2.0	230	EU	**2 607 225 424**	C0a	1	1	522984
Cargador rápido multivoltaje GAL 1880 CV para cualquier batería de litio de inserción Bosch Professional de entre 14,4 V y 18 V							
8.0	230	EU	**2 607 225 922**	C0a	1	1	880862
Cargador rápido multivoltaje GAL 3680 CV para cualquier batería de litio de inserción Bosch Professional de entre 14,4 V y 36 V							
8.0	220 – 240	EU	**2 607 225 900**	C0a	1	1	847438

Adaptador intermedio para cargadores

- Sirve para recargar baterías de nódulo y baterías planas sin gorrón empotrable APT.



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Adaptador para cargadores AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425, AL 30 DV 1450 / -2450 y AL 2498 FC						
	2 607 000 198	C0a	1	1	109239	

Accesorios para lámparas a batería GLI Professional y PLI de Bosch



Características del producto	Tensión(es) V	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Bombilla							
	12.0 14.4	**2 609 200 306**	C1d	1	1	239561	
	18.0	**2 609 200 307**	C1d	1	1	239578	

Set de accesorios para bomba de aire comprimido PAG de Bosch



Características del producto	Información de pedido	Número de pedido	Tipo de envase	Unidades por embalaje	Embalaje de envío	EAN 3165140...
Set de accesorios Consta de manguera de aire comprimido, tuerca de estanqueización, junta de goma, válvula para balones, bicicletas y colchones de aire		**2 607 010 333**	P1d	1	1	218450

ÍNDICE DE NÚMEROS DE PEDIDO

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
0 603 004 101	700	1
0 603 038 000	776	1
0 603 038 001	776	1
0 603 038 002	777	1
0 603 038 003	777	1
1 600 499 005	819	1
1 600 793 007	728	1
1 600 A01 6D3	837	1
1 602 025 024	725, 752, 760	1
1 602 319 003	744	1
1 603 115 004	711	1
1 603 340 015	702, 722	1
1 603 340 031	217, 722, 729, 742	1
1 603 340 040	722, 742	1
1 603 345 004	721	1
1 603 345 025	722	1
1 603 345 034	762	1
1 603 481 001	749	1
1 603 521 013	702	1
1 605 411 022	824	1
1 605 411 025	823	1
1 605 411 026	824	1
1 605 411 028	824	1
1 605 411 029	824	1
1 605 510 118	737	1
1 605 510 179	728	1
1 605 510 180	728	1
1 605 510 215	728	1
1 605 510 224	740	1
1 605 510 281	734	1
1 605 510 291	727	1
1 605 510 364	735	1
1 605 510 365	735	1
1 605 510 366	735	1
1 605 703 028	702	1
1 605 703 084	723	1
1 605 703 099	723, 743	1
1 607 000 158	741	1
1 607 000 247	724	1
1 607 950 004	724	1
1 607 950 028	717	1
1 607 950 041	717	5
1 607 950 042	717	5
1 607 950 043	724	1
1 607 950 044	717	5
1 607 950 045	717	5
1 607 950 048	724, 762	1
1 607 950 053	717	5
1 607 950 511	762	1
1 607 950 525	762	1
1 607 A35 0CN	834	1
1 607 A35 0CS	834	1
1 607 A35 0CU	834	1
1 607 A35 0CV	834	1
1 607 A35 0CX	835	1
1 608 040 047	762	1
1 608 132 006	755	1
1 608 190 007	745	1
1 608 500 013	173	1
1 608 551 002	141	1
1 608 551 003	141	1
1 608 551 004	141	1
1 608 551 005	141	1
1 608 551 006	141	1
1 608 551 007	141	1
1 608 551 008	141	1
1 608 551 009	141	1
1 608 552 000	141	1
1 608 552 001	141	1
1 608 552 005	141	1
1 608 552 006	141	1
1 608 552 008	141	1
1 608 552 009	141	1
1 608 552 010	141	1
1 608 552 013	141	1
1 608 552 015	141	1
1 608 552 019	141	1
1 608 552 021	141	1
1 608 555 024	141	1
1 608 555 053	141	1
1 608 555 059	141	1
1 608 555 065	141	1
1 608 556 005	142	1
1 608 556 011	142	1
1 608 556 015	142	1
1 608 556 021	142	1
1 608 556 027	142	1
1 608 556 029	142	1
1 608 556 033	142	1
1 608 557 043	142	1
1 608 557 046	142	1
1 608 557 049	142	1
1 608 557 050	142	1
1 608 557 054	142	1
1 608 557 058	142	1
1 608 557 060	142	1
1 608 557 063	142	1
1 608 557 067	142	1
1 608 570 040	761	1
1 608 570 041	761	1
1 608 570 042	761	1
1 608 570 043	761	1
1 608 571 048	716	1
1 608 571 053	716	1
1 608 571 054	716	1
1 608 571 056	717	1
1 608 571 057	717	1
1 608 571 058	716	1
1 608 571 061	716	1
1 608 571 062	716	1
1 608 571 066	716	1
1 608 571 068	716	1
1 608 572 003	714	1
1 608 572 007	714	1
1 608 572 014	714	1
1 608 572 017	714	1
1 608 572 018	714	1
1 608 600 059	305	1
1 608 600 069	305	1
1 608 600 231	303	1
1 608 600 232	303	1
1 608 600 233	303	1
1 608 600 234	303	1
1 608 600 239	303	1
1 608 600 240	303	1
1 608 600 241	303	1
1 608 601 033	720	1
1 608 610 000	703	1
1 608 611 002	702	1
1 608 612 002	702	1
1 608 613 013	701	1
1 608 614 000	310	1
1 608 614 001	310	1
1 608 614 002	310	1
1 608 614 011	310	1
1 608 614 020	313	1
1 608 620 055	320	1
1 608 620 056	320	1
1 608 622 015	315	1
1 608 622 029	310	1
1 608 690 014	179	1
1 608 690 015	179	1
1 609 200 154	700	1
1 609 200 158	697	5
1 609 200 160	699	5
1 609 200 161	699	5
1 609 200 162	699	5
1 609 200 163	699	5
1 609 200 164	699	5
1 609 200 165	699	5
1 609 200 204	109	1
1 609 200 205	108	5
1 609 200 206	108	5
1 609 200 207	108	5
1 609 200 209	108	5
1 609 200 210	108	5
1 609 200 212	108	1
1 609 200 213	108	1
1 609 200 240	700	1
1 609 200 243	557	1
1 609 200 244	556	1
1 609 200 245	700	5
1 609 200 250	700	1
1 609 200 265	757	1
1 609 200 269	315	1
1 609 200 270	314	1
1 609 200 271	314	1
1 609 200 273	315	1
1 609 200 274	315	1
1 609 200 286	320	1
1 609 200 287	705	1
1 609 200 288	705	1
1 609 200 291	120	1
1 609 200 307	126	1
1 609 200 314	127	1
1 609 200 315	43	1
1 609 200 326	772	1
1 609 200 365	772	1
1 609 200 366	772	1
1 609 200 367	772	1
1 609 200 368	772	1
1 609 200 369	772	1
1 609 200 370	773	1
1 609 200 371	773	1
1 609 200 372	773	1
1 609 200 373	773	1
1 609 200 374	773	1
1 609 200 375	773	1
1 609 200 376	774	1
1 609 200 377	774	1
1 609 200 378	774	1
1 609 200 379	774	1
1 609 200 380	774	1
1 609 200 381	773	1
1 609 200 382	773	1
1 609 200 388	773	1
1 609 200 389	773	1
1 609 200 390	773	1
1 609 200 393	774	1
1 609 200 933	814	1
1 609 200 968	812	1
1 609 200 971	808	1
1 609 200 976	814	1
1 609 201 219	780	1
1 609 201 220	780	1
1 609 201 221	781	1
1 609 201 229	808	1
1 609 201 230	808	1
1 609 201 396	780	1
1 609 201 628	818	1
1 609 201 647	783	1
1 609 201 648	782	1
1 609 201 751	782	1
1 609 201 795	782	1
1 609 201 796	782	1
1 609 201 797	783	1
1 609 201 798	783	1
1 609 201 799	783	1
1 609 201 800	783	1
1 609 201 801	783	1
1 609 201 807	783	1
1 609 201 808	784	1
1 609 201 810	784	1
1 609 201 812	784	1
1 609 201 813	784	1
1 609 202 230	811	1
1 609 390 451	782	1
1 609 390 452	782	1
1 609 390 453	782	1
1 609 390 474	814	1
1 609 390 478	808	1
1 609 390 481	808	1
1 610 793 002	811	1
1 610 795 007	192	1
1 612 025 020	718	1
1 613 001 003	718	1
1 613 001 010	718	1
1 615 411 003	825	1
1 617 000 132	708	5
1 617 000 328	709	1
1 618 571 014	716	1
1 618 580 000	711	1
1 618 596 455	97	1
1 618 596 456	97	1
1 618 596 457	97	1
1 618 596 458	97	1
1 618 596 459	97	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
1 618 596 460	97	1
1 618 596 461	97	1
1 618 596 462	97	1
1 618 596 502	96	1
1 618 596 503	96	1
1 618 596 504	96	1
1 618 596 505	96	1
1 618 596 506	96	1
1 618 596 507	96	1
1 618 598 124	708	1
1 618 598 159	708	1
1 618 598 161	708	1
1 618 600 005	178	1
1 618 600 007	708	1
1 618 600 008	708	1
1 618 600 012	184	1
1 618 600 019	192	1
1 618 600 023	184	1
1 618 600 203	184	1
1 618 600 206	192	1
1 618 600 210	184	1
1 618 601 004	179	1
1 618 601 007	185	1
1 618 601 008	185	1
1 618 601 011	192	1
1 618 601 017	185	1
1 618 601 019	185	1
1 618 601 101	185	1
1 618 601 102	185	1
1 618 601 302	185	1
1 618 609 003	186	1
1 618 609 005	192	1
1 618 623 205	186	1
1 618 623 206	186	1
1 618 630 000	188	1
1 618 630 001	188	1
1 618 630 002	189	1
1 618 630 003	189	1
1 618 630 007	189	1
1 618 630 200	188	1
1 618 630 201	188	1
1 618 631 001	188	1
1 618 633 101	186, 191	1
1 618 633 102	186	1
1 618 661 000	192	1
1 618 662 000	192	1
1 619 P06 514	726	1
1 619 P06 546	734	1
1 619 P06 547	734	1
1 619 P06 548	734	1
1 619 P06 550	737	1
1 619 P06 551	738	1
1 619 P06 556	829	1
2 600 100 185	392	1
2 600 100 186	392	1
2 600 100 187	392	1
2 600 100 188	392	1
2 600 100 192	392	1
2 600 100 193	392	1
2 600 100 194	392	1
2 600 100 195	392	1
2 600 100 197	392	1
2 600 100 201	392	1
2 600 100 202	392	1
2 600 100 203	392	1
2 600 100 207	392	1
2 600 100 208	392	1
2 600 100 209	392	1
2 600 100 210	392	1
2 600 100 211	392	1
2 600 100 212	392	1
2 600 100 214	392	1
2 600 100 215	392	1
2 600 100 217	392	1
2 600 100 219	392	1
2 600 100 220	392	1
2 600 100 221	392	1
2 600 100 222	392	1
2 600 100 225	392	1
2 600 100 227	392	1
2 600 100 228	392	1
2 600 100 230	392	1
2 600 100 231	392	1
2 600 100 232	392	1
2 600 116 081	265	1
2 600 206 005	827	1
2 600 290 026	742	1
2 600 306 005	820	1
2 600 306 007	819	1
2 600 499 071	822	1
2 600 499 077	820	1
2 600 793 009	811	1
2 601 016 096	483, 756	5
2 601 098 123	756	1
2 601 099 040	756	1
2 601 099 044	638	1
2 601 099 074	639	1
2 602 025 062	713	1
2 602 025 063	713	1
2 602 025 075	725	1
2 602 025 076	712	1
2 602 025 077	712	1
2 602 025 086	712	1
2 602 025 103	713	1
2 602 025 112	713	1
2 602 025 117	713	1
2 602 025 120	712	1
2 602 025 141	713	1
2 602 025 142	713	1
2 602 025 147	712	1
2 602 025 171	725	1
2 602 025 176	713	1
2 602 025 181	725	1
2 602 025 182	725	1
2 602 025 183	725	1
2 602 025 190	712	1
2 602 025 191	713	1
2 602 025 193	712	1
2 602 025 202	712	1
2 602 025 282	739	1
2 602 025 283	739	1
2 602 025 284	727	1
2 602 025 285	728	1
2 602 026 070	623	1
2 602 026 177	623	1
2 602 317 030	744, 747	1
2 602 317 031	744, 748	1
2 603 001 019	718	1
2 603 345 002	721	1
2 603 345 018	721	1
2 603 703 039	723	1
2 604 730 000	522	1
2 604 730 001	522	1
2 605 190 266	826	1
2 605 190 930	623, 826	1
2 605 411 009	823	1
2 605 411 027	825	1
2 605 411 035	824	1
2 605 411 043	825	1
2 605 411 061	818	1
2 605 411 062	818	1
2 605 411 067	825	1
2 605 411 068	825	1
2 605 411 096	824	1
2 605 411 112	823	1
2 605 411 113	825	1
2 605 411 114	825	1
2 605 411 145	825	1
2 605 411 147	825	1
2 605 411 150	818	1
2 605 411 163	817	1
2 605 411 167	817	1
2 605 411 187	822, 823	1
2 605 411 205	822	1
2 605 411 211	822	1
2 605 411 212	822	1
2 605 411 225	818	1
2 605 411 229	817	1
2 605 411 230	822	1
2 605 411 231	818	1
2 605 411 233	623, 826	1
2 605 411 900	823	1
2 605 438 083	829	1
2 605 438 091	829	1
2 605 438 098	829	1
2 605 438 168	830	1
2 605 438 169	830	1
2 605 438 170	830	1
2 605 438 179	828	1
2 605 438 186	830	1
2 605 438 197	830	1
2 605 438 261	829	1
2 605 438 286	828	1
2 605 438 297	829	1
2 605 438 322	829	1
2 605 438 328	828	1
2 605 438 368	830	1
2 605 438 396	829	1
2 605 438 404	830	1
2 605 438 414	830	1
2 605 438 567	832	1
2 605 438 607	828	1
2 605 438 619	831	1
2 605 438 623	828	1
2 605 438 624	831	1
2 605 438 628	829	1
2 605 438 643	831	1
2 605 438 678	831	1
2 605 438 686	828, 831	1
2 605 439 019	745	1
2 605 510 101	734	1
2 605 510 172	737	1
2 605 510 224	733	1
2 605 510 226	734	1
2 605 510 256	737	1
2 605 510 257	738	1
2 605 510 264	727	1
2 605 510 265	727	1
2 605 510 280	735	1
2 605 510 281	735	1
2 605 510 288	736	1
2 605 510 289	736	1
2 605 510 290	737	1
2 605 510 291	738	1
2 605 510 292	727	1
2 605 510 294	756, 821	1
2 605 510 297	736	1
2 605 510 298	736	1
2 605 510 299	739	1
2 605 510 300	739	1
2 605 510 301	757, 821	1
2 605 702 034	826	1
2 605 702 037	826	1
2 605 703 030	724	1
2 607 000 073	755	1
2 607 000 074	824	1
2 607 000 075	819	1
2 607 000 096	441	5
2 607 000 098	775	1
2 607 000 102	754	1
2 607 000 103	439	1
2 607 000 147	438	1
2 607 000 148	438	1
2 607 000 149	439	1
2 607 000 156	173	1
2 607 000 157	170	5
2 607 000 162	812	1
2 607 000 164	814	1
2 607 000 165	808	1
2 607 000 166	809	1
2 607 000 167	812	1
2 607 000 170	809	1
2 607 000 198	843	1
2 607 000 206	171	5
2 607 000 207	171	1
2 607 000 443	70	1
2 607 000 444	70	1
2 607 000 445	70	1
2 607 000 446	70	1
2 607 000 447	70	1
2 607 000 448	70	1
2 607 000 449	70	1
2 607 000 542	70	1
2 607 000 543	70	1
2 607 000 544	71	1
2 607 000 545	71	1
2 607 000 546	71	1
2 607 000 548	71	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 607 000 549	70	1
2 607 000 635	677	1
2 607 000 636	677	5
2 607 000 637	677	5
2 607 000 748	814	1
2 607 000 796	438	1
2 607 000 797	438	1
2 607 000 837	811	1
2 607 001 077	754	1
2 607 001 104	780	1
2 607 001 176	781	1
2 607 001 177	781	1
2 607 001 178	781	1
2 607 001 292	441	1
2 607 001 375	745	1
2 607 001 387	747	1
2 607 001 409	48, 483, 549, 764, 768	1
2 607 001 457	158	10
2 607 001 458	158	1
2 607 001 459	158	10
2 607 001 460	158	1
2 607 001 461	158	10
2 607 001 462	158	1
2 607 001 463	158	1
2 607 001 464	158	10
2 607 001 465	158	1
2 607 001 466	158	10
2 607 001 467	158	1
2 607 001 468	158	10
2 607 001 469	158	1
2 607 001 471	158	10
2 607 001 472	158	1
2 607 001 473	158	5
2 607 001 475	158	5
2 607 001 477	158	5
2 607 001 479	158	5
2 607 001 481	158	5
2 607 001 483	158	5
2 607 001 485	158	5
2 607 001 487	158	5
2 607 001 506	151	10
2 607 001 507	151	1
2 607 001 508	151	10
2 607 001 509	151	1
2 607 001 510	151	1
2 607 001 511	151	10
2 607 001 512	151	1
2 607 001 513	151	1
2 607 001 514	151	1
2 607 001 515	151	10
2 607 001 516	151	1
2 607 001 517	151	1
2 607 001 519	151	1
2 607 001 520	151	5
2 607 001 522	151	5
2 607 001 524	151	5
2 607 001 526	151	5
2 607 001 528	151	5
2 607 001 531	151	5
2 607 001 533	151	5
2 607 001 535	151	5
2 607 001 537	151	5
2 607 001 539	151	5
2 607 001 540	151	5
2 607 001 542	151	5
2 607 001 544	145	10
2 607 001 546	145	10
2 607 001 547	145	1
2 607 001 548	145	10
2 607 001 551	145	5
2 607 001 552	145	5
2 607 001 554	152	10
2 607 001 555	152	1
2 607 001 556	152	1
2 607 001 557	152	1
2 607 001 558	152	10
2 607 001 559	152	1
2 607 001 560	152	1
2 607 001 561	152	1
2 607 001 562	152	10
2 607 001 563	152	1
2 607 001 564	152	1
2 607 001 565	152	1
2 607 001 566	152	10
2 607 001 567	152	1
2 607 001 569	152	5
2 607 001 571	152	5
2 607 001 573	152	5
2 607 001 575	152	5
2 607 001 577	152	5
2 607 001 579	152	5
2 607 001 581	152	5
2 607 001 583	152	5
2 607 001 585	152	5
2 607 001 587	152	5
2 607 001 588	153	5
2 607 001 590	153	5
2 607 001 591	146	10
2 607 001 593	146	10
2 607 001 594	146	1
2 607 001 595	146	10
2 607 001 598	146	5
2 607 001 599	146	5
2 607 001 601	154	10
2 607 001 604	154	10
2 607 001 607	154	10
2 607 001 608	154	1
2 607 001 611	154	10
2 607 001 612	154	1
2 607 001 615	154	10
2 607 001 616	154	1
2 607 001 619	154	10
2 607 001 622	154	10
2 607 001 625	154	10
2 607 001 628	154	5
2 607 001 630	154	5
2 607 001 632	154	5
2 607 001 634	154	5
2 607 001 636	154	5
2 607 001 638	154	5
2 607 001 640	154	5
2 607 001 642	154	5
2 607 001 644	154	5
2 607 001 646	154	5
2 607 001 648	154	5
2 607 001 650	154	5
2 607 001 652	154	5
2 607 001 654	154	5
2 607 001 656	154	5
2 607 001 658	154	5
2 607 001 660	154	5
2 607 001 662	154	5
2 607 001 664	154	5
2 607 001 666	154	5
2 607 001 668	154	5
2 607 001 670	154	5
2 607 001 672	154	5
2 607 001 674	154	5
2 607 001 676	154	5
2 607 001 688	147	10
2 607 001 689	147	10
2 607 001 691	147	10
2 607 001 692	147	1
2 607 001 693	147	10
2 607 001 696	147	10
2 607 001 697	147	10
2 607 001 716	156	10
2 607 001 718	156	10
2 607 001 720	156	10
2 607 001 722	156	10
2 607 001 724	156	10
2 607 001 726	156	10
2 607 001 728	156	10
2 607 001 730	156	10
2 607 001 732	156	5
2 607 001 733	156	5
2 607 001 734	156	5
2 607 001 735	156	5
2 607 001 737	159	10
2 607 001 738	159	10
2 607 001 739	159	10
2 607 001 740	159	10
2 607 001 742	159	10
2 607 001 743	159	10
2 607 001 744	159	10
2 607 001 745	159	10
2 607 001 746	159	10
2 607 001 747	159	10
2 607 001 748	159	10
2 607 001 749	159	10
2 607 001 750	160	10
2 607 001 751	148	10
2 607 001 752	160	10
2 607 001 753	160	10
2 607 001 757	160	5
2 607 001 758	160	5
2 607 001 759	160	5
2 607 001 760	160	5
2 607 001 761	160	5
2 607 001 762	160	5
2 607 001 763	160	5
2 607 001 764	160	5
2 607 001 765	160	10
2 607 001 767	160	5
2 607 001 768	161	10
2 607 001 911	746	1
2 607 001 912	746	1
2 607 001 914	746	1
2 607 001 965	746	1
2 607 001 976	814	1
2 607 001 977	814	1
2 607 002 149	811	1
2 607 002 150	811	1
2 607 002 164	811	1
2 607 002 493	154	1
2 607 002 494	154	1
2 607 002 495	154	1
2 607 002 496	154	1
2 607 002 497	154	1
2 607 002 498	154	1
2 607 002 499	154	1
2 607 002 500	154	1
2 607 002 502	151	1
2 607 002 503	151	1
2 607 002 505	152	1
2 607 002 506	152	1
2 607 002 507	152	1
2 607 002 508	154	1
2 607 002 509	154	1
2 607 002 510	154	1
2 607 002 511	154	1
2 607 002 512	154	1
2 607 002 513	154	1
2 607 002 514	154	1
2 607 002 515	154	1
2 607 002 517	152	1
2 607 002 519	151	1
2 607 002 557	162	5
2 607 002 558	162	5
2 607 002 559	162	5
2 607 002 560	162	5
2 607 002 561	162	5
2 607 002 562	162	5
2 607 002 563	162	5
2 607 002 564	162	5
2 607 002 565	162	5
2 607 002 566	162	5
2 607 002 567	163	5
2 607 002 568	163	5
2 607 002 569	163	5
2 607 002 572	149	5
2 607 002 573	149	5
2 607 002 577	149	5
2 607 002 580	149	5
2 607 002 584	170	5
2 607 002 585	173	1
2 607 002 586	173	1
2 607 002 610	826	1
2 607 002 611	826	1
2 607 002 614	827	1
2 607 002 630	813	1
2 607 002 631	812	1
2 607 002 632	815	1
2 607 002 773	110	1
2 607 002 774	110	1
2 607 002 775	110	1
2 607 002 776	110	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 607 002 777	110	5
2 607 002 778	110	5
2 607 002 779	110	5
2 607 002 780	111	5
2 607 002 786	166	6
2 607 002 824	17	1
2 607 002 825	18	5
2 607 002 826	18	1
2 607 010 025	766	1
2 607 010 079	483, 756	5
2 607 010 305	483, 756	5
2 607 010 333	845	1
2 607 010 515	479	5
2 607 010 521	114	1
2 607 010 522	114	1
2 607 010 527	53	1
2 607 010 529	22	1
2 607 010 530	36	1
2 607 010 531	476	1
2 607 010 532	480	1
2 607 010 533	54	1
2 607 010 535	23	1
2 607 010 536	36	1
2 607 010 538	23	1
2 607 010 539	36	1
2 607 010 540	475	1
2 607 010 541	476	1
2 607 010 542	476	1
2 607 010 543	114	1
2 607 010 546	114	1
2 607 010 572	476	1
2 607 010 573	476	1
2 607 010 574	476	1
2 607 010 592	480	5
2 607 010 593	480	5
2 607 010 629	477	1
2 607 010 630	478	1
2 607 010 631	478	1
2 607 010 901	512	1
2 607 010 902	512	1
2 607 010 903	475	1
2 607 010 904	475	1
2 607 010 905	475	1
2 607 010 906	512	1
2 607 010 907	512	1
2 607 010 908	513	1
2 607 011 436	477	15
2 607 011 437	477	1
2 607 011 438	477	1
2 607 017 034	53	1
2 607 017 035	109	1
2 607 017 037	164	1
2 607 017 079	109	1
2 607 017 080	107	1
2 607 017 081	107	1
2 607 017 082	107	1
2 607 017 083	106	1
2 607 017 164	165	6
2 607 017 319	164	10
2 607 017 320	164	1
2 607 017 326	165	6
2 607 017 327	166	6

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 607 017 328	166	6
2 607 017 368	187	1
2 607 017 465	432	1
2 607 017 466	432	1
2 607 017 468	433	1
2 607 017 469	433	1
2 607 017 471	434	1
2 607 017 472	434	1
2 607 017 474	435	1
2 607 017 475	436	1
2 607 017 496	624	1
2 607 017 497	624	1
2 607 017 498	625	1
2 607 017 499	625	1
2 607 017 500	623	1
2 607 017 579	257	1
2 607 018 010	484	1
2 607 018 011	484	1
2 607 018 012	484	1
2 607 018 013	484	1
2 607 018 296	180	1
2 607 018 361	24	1
2 607 018 726	24	1
2 607 018 727	25	1
2 607 018 750	60	1
2 607 019 033	217, 722, 742	1
2 607 019 051	178	1
2 607 019 052	179	1
2 607 019 159	180	1
2 607 019 322	59	1
2 607 019 323	59	1
2 607 019 880	252	1
2 607 019 923	56	1
2 607 019 924	32	1
2 607 019 925	33	1
2 607 019 926	33	1
2 607 224 410	841	1
2 607 224 426	842	1
2 607 225 028	842	1
2 607 225 134	841	1
2 607 225 424	842	1
2 607 225 472	842	1
2 607 225 514	841	1
2 607 225 846	841	1
2 607 225 900	842	1
2 607 225 922	842	1
2 607 226 220	841	1
2 607 335 682	834	1
2 607 335 684	835	1
2 607 335 686	836	1
2 607 335 846	834	1
2 607 335 848	835	1
2 607 335 850	836	1
2 607 336 814	835	1
2 607 336 816	836	1
2 607 336 878	835	1
2 607 336 906	836	1
2 607 336 914	837	1
2 607 336 916	837	1
2 607 337 070	836	1
2 607 337 264	836	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 607 337 302	835	1
2 607 432 013	817	1
2 607 432 014	815	1
2 607 432 015	816	1
2 607 432 016	816	1
2 607 432 017	816	1
2 607 432 024	815	1
2 607 432 033	816	1
2 607 432 034	816	1
2 607 432 035	818	1
2 607 432 036	818	1
2 607 432 037	817	1
2 607 432 038	817	1
2 607 432 039	817	1
2 607 432 041	816	1
2 607 432 043	819	1
2 607 960 015	746	1
2 607 960 020	746	1
2 607 960 021	746	1
2 607 990 006	121	1
2 607 990 010	185	1
2 607 990 014	118	1
2 607 990 015	119	1
2 607 990 016	118	1
2 607 990 017	118	1
2 607 990 018	121	1
2 607 990 019	121	1
2 607 990 020	121	1
2 607 990 021	121	1
2 607 990 022	119	1
2 607 990 023	118	1
2 607 990 024	119	1
2 607 990 025	119	1
2 607 990 026	119	1
2 607 990 027	120	1
2 607 990 028	120	1
2 607 990 029	119	1
2 607 990 050	47	1
2 608 000 149	638	1
2 608 000 189	650	1
2 608 000 190	650	1
2 608 000 198	639	1
2 608 000 199	639	1
2 608 000 200	638	1
2 608 000 202	650	1
2 608 000 204	650	1
2 608 000 211	638	1
2 608 000 213	650	1
2 608 000 215	650	1
2 608 000 278	756	1
2 608 000 326	650	1
2 608 000 331	747	1
2 608 000 332	752	1
2 608 000 333	752	1
2 608 000 334	752	1
2 608 000 335	752	1
2 608 000 349	621	1
2 608 000 351	621	1
2 608 000 352	621	1
2 608 000 426	745	1
2 608 000 471	751	1
2 608 000 493	596	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 000 495	513	12
2 608 000 502	711	1
2 608 000 547	778	1
2 608 000 548	778	1
2 608 000 549	778	1
2 608 000 550	778	1
2 608 000 551	778	1
2 608 000 552	778	1
2 608 000 553	778	1
2 608 000 554	779	1
2 608 000 563	820	1
2 608 000 565	812	1
2 608 000 566	812	1
2 608 000 573	813	1
2 608 000 575	812	1
2 608 000 585	814	1
2 608 000 589	603	1
2 608 000 590	603	1
2 608 000 591	658	1
2 608 000 592	658	1
2 608 000 593	658	1
2 608 000 594	658	1
2 608 000 595	658	1
2 608 000 596	661	1
2 608 000 597	661	1
2 608 000 598	661	1
2 608 000 599	661	1
2 608 000 600	661	1
2 608 000 601	661	1
2 608 000 602	661	1
2 608 000 603	661	1
2 608 000 604	661	1
2 608 000 605	661	1
2 608 000 607	661	1
2 608 000 608	661	1
2 608 000 609	661	1
2 608 000 610	661	1
2 608 000 625	723	1
2 608 000 626	820	1
2 608 000 627	820	1
2 608 000 628	751	1
2 608 000 632	740	1
2 608 000 633	722	1
2 608 000 636	596	1
2 608 000 638	723, 742	1
2 608 000 658	810	1
2 608 000 659	812	1
2 608 000 660	813	1
2 608 000 661	809	1
2 608 000 662	809	1
2 608 000 663	815	1
2 608 000 664	816	1
2 608 000 665	809	1
2 608 000 666	813	1
2 608 000 667	810	1
2 608 000 668	820	1
2 608 000 669	811	1
2 608 000 670	810	1
2 608 000 671	810	
2 608 000 672	441	1
2 608 000 673	441	1
2 608 000 674	820	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 000 675	823	1
2 608 000 677	737	1
2 608 000 678	736	1
2 608 000 680	738	1
2 608 000 681	739	1
2 608 000 684	723	1
2 608 000 689	624	1
2 608 000 690	624	1
2 608 000 691	624	1
2 608 000 692	624	1
2 608 000 695	725	1
2 608 000 696	823	
2 608 000 908	484	1
2 608 000 C23	722	1
2 608 002 000	270	1
2 608 002 001	270	1
2 608 005 018	745	1
2 608 030 053	122	1
2 608 030 055	122	1
2 608 030 056	122	1
2 608 030 057	122	1
2 608 040 289	757	1
2 608 120 004	123	1
2 608 135 020	484	1
2 608 135 021	484	1
2 608 135 022	484	1
2 608 135 023	484	1
2 608 190 016	678	1
2 608 190 017	678	1
2 608 190 038	819	1
2 608 190 039	819	1
2 608 190 048	252, 542	1
2 608 200 528	769	1
2 608 200 529	769	1
2 608 200 530	769	1
2 608 200 532	769	1
2 608 200 533	769	1
2 608 200 534	769	1
2 608 200 535	769	1
2 608 200 536	769	1
2 608 201 228	238	1
2 608 201 229	239	1
2 608 201 230	245	1
2 608 201 231	247	1
2 608 201 232	246	1
2 608 521 108	157	10
2 608 521 109	157	10
2 608 521 110	157	10
2 608 521 112	157	1
2 608 521 113	157	1
2 608 521 114	157	5
2 608 521 115	157	5
2 608 521 116	157	5
2 608 521 117	157	5
2 608 521 118	157	5
2 608 521 119	157	5
2 608 522 006	155	10
2 608 522 007	155	10
2 608 522 008	155	10
2 608 522 009	155	10
2 608 522 010	155	10
2 608 522 011	155	10

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 522 012	155	10
2 608 522 013	155	10
2 608 522 014	155	10
2 608 522 015	155	10
2 608 522 068	151	5
2 608 522 069	152	5
2 608 522 126	149	12
2 608 522 127	149	12
2 608 522 128	150	12
2 608 522 129	163	12
2 608 522 131	163	12
2 608 522 186	151	25
2 608 522 187	152	25
2 608 522 301	141	1
2 608 522 302	141	1
2 608 522 303	141	1
2 608 522 304	141	1
2 608 522 305	141	1
2 608 522 306	141	1
2 608 522 307	141	1
2 608 522 308	141	1
2 608 522 309	141	1
2 608 522 310	141	1
2 608 522 311	141	1
2 608 522 316	170	1
2 608 522 317	170	1
2 608 522 318	170	1
2 608 522 319	170	1
2 608 522 320	170	5
2 608 522 321	170	5
2 608 522 322	135	5
2 608 522 323	135	5
2 608 522 324	135	5
2 608 522 325	135	5
2 608 522 326	136	5
2 608 522 327	136	5
2 608 522 328	135	5
2 608 522 329	136	5
2 608 522 330	136	5
2 608 522 331	136	5
2 608 522 332	136	5
2 608 522 333	137	5
2 608 522 334	137	5
2 608 522 335	137	5
2 608 522 336	137	5
2 608 522 337	137	5
2 608 522 338	137	5
2 608 522 339	137	5
2 608 522 340	137	5
2 608 522 341	137	5
2 608 522 342	137	5
2 608 522 343	137	5
2 608 522 344	137	5
2 608 522 345	137	5
2 608 522 346	137	5
2 608 522 347	138	5
2 608 522 348	137	5
2 608 522 349	137	5
2 608 522 350	136	5
2 608 522 351	140	5
2 608 522 352	140	5
2 608 522 353	140	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 522 354	172	5
2 608 522 358	138	5
2 608 522 359	138	5
2 608 522 360	138	5
2 608 522 361	138	5
2 608 522 362	131	5
2 608 522 363	131	5
2 608 522 364	132	5
2 608 522 365	133	6
2 608 522 366	133	6
2 608 522 376	167	1
2 608 522 377	167	1
2 608 522 411	538, 544	1
2 608 522 412	528, 532, 544	1
2 608 550 036	708	1
2 608 550 037	168	5
2 608 550 039	168	5
2 608 550 040	168	5
2 608 550 041	168	5
2 608 550 057	89, 265	1
2 608 550 064	89	1
2 608 550 065	89	1
2 608 550 068	168	5
2 608 550 069	168	5
2 608 550 070	168	5
2 608 550 071	168	5
2 608 550 072	168	5
2 608 550 073	168	5
2 608 550 074	89	1
2 608 550 075	89	1
2 608 550 076	89	1
2 608 550 077	89	1
2 608 550 078	89, 265	1
2 608 550 079	266	1
2 608 550 080	168	5
2 608 550 081	168	5
2 608 550 082	168	5
2 608 550 090	168	5
2 608 550 557	168	5
2 608 550 558	168	5
2 608 550 559	168	5
2 608 550 560	168	5
2 608 550 561	168	5
2 608 550 562	168	5
2 608 550 564	168	5
2 608 550 605	251	1
2 608 550 606	251	1
2 608 550 607	251	1
2 608 550 608	251	1
2 608 550 609	251	1
2 608 550 610	251	1
2 608 550 611	251	1
2 608 550 612	89	1
2 608 550 613	89	1
2 608 550 614	89	1
2 608 550 615	89	1
2 608 550 616	89	1
2 608 550 617	89	1
2 608 551 029	143	1
2 608 551 077	169	5
2 608 551 078	169	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 551 079	169	10
2 608 551 087	169	5
2 608 551 095	169	5
2 608 551 096	143	1
2 608 551 097	143	1
2 608 551 098	143	1
2 608 551 099	143	1
2 608 551 100	143	1
2 608 551 101	144	1
2 608 551 102	143	1
2 608 551 107	172	5
2 608 551 108	172	5
2 608 551 109	172	5
2 608 551 110	172	5
2 608 570 008	761	1
2 608 570 047	749, 761	1
2 608 570 048	749, 761	1
2 608 570 049	749, 761	1
2 608 570 082	761	1
2 608 570 083	761	1
2 608 570 084	761	1
2 608 570 085	761	1
2 608 570 086	761	1
2 608 570 100	749	1
2 608 570 101	749	1
2 608 570 102	749	1
2 608 570 103	750	1
2 608 570 104	750	1
2 608 570 105	750	1
2 608 570 106	750	1
2 608 570 107	750	1
2 608 570 108	750	1
2 608 570 109	750	1
2 608 570 110	750	1
2 608 570 111	750	1
2 608 570 112	750	1
2 608 570 113	750	1
2 608 570 114	750	1
2 608 570 125	750	1
2 608 570 126	750	1
2 608 570 133	750	1
2 608 570 134	750	1
2 608 570 136	761	1
2 608 570 137	761	1
2 608 570 138	761	1
2 608 570 139	761	1
2 608 570 140	761	1
2 608 570 141	761	1
2 608 570 142	750	1
2 608 571 010	716	1
2 608 571 020	717	1
2 608 571 056	710	1
2 608 571 068	710	1
2 608 572 053	714	1
2 608 572 059	709	1
2 608 572 060	714	1
2 608 572 062	714	1
2 608 572 068	714	1
2 608 572 072	714	1
2 608 572 075	714	1
2 608 572 080	714	1
2 608 572 093	714	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 572 097	126	1
2 608 572 105	714	1
2 608 572 112	709	1
2 608 572 146	709	1
2 608 572 149	710	1
2 608 572 150	710	1
2 608 572 159	709	1
2 608 572 182	714	1
2 608 572 183	714	1
2 608 572 210	711	1
2 608 572 212	709	1
2 608 572 213	709	1
2 608 572 218	714	1
2 608 572 227	715	1
2 608 572 247	710	1
2 608 572 257	710	1
2 608 576 100	78	1
2 608 576 101	78	1
2 608 576 102	78	1
2 608 576 103	78	1
2 608 576 104	78	5
2 608 576 105	78	5
2 608 576 106	78	5
2 608 576 107	78	5
2 608 576 108	78	5
2 608 576 109	78	1
2 608 576 110	78	5
2 608 576 111	78	5
2 608 576 112	78	5
2 608 576 113	78	5
2 608 576 114	78	1
2 608 576 115	78	1
2 608 576 116	79	5
2 608 576 117	79	5
2 608 576 118	79	5
2 608 576 119	79	5
2 608 576 120	79	5
2 608 576 121	79	1
2 608 576 122	79	1
2 608 576 123	79	5
2 608 576 124	79	5
2 608 576 125	79	5
2 608 576 126	79	1
2 608 576 127	79	1
2 608 576 128	79	1
2 608 576 129	79	1
2 608 576 130	79	5
2 608 576 131	79	5
2 608 576 132	79	5
2 608 576 133	79	5
2 608 576 134	79	1
2 608 576 135	79	5
2 608 576 136	79	1
2 608 576 137	79	1
2 608 576 138	79	1
2 608 576 139	79	1
2 608 576 140	79	5
2 608 576 141	79	5
2 608 576 142	79	5
2 608 576 143	79	1
2 608 576 144	79	5
2 608 576 145	79	1
2 608 576 146	79	1
2 608 576 147	79	1
2 608 576 148	79	1
2 608 576 149	79	5
2 608 576 150	79	5
2 608 576 151	79	5
2 608 576 152	79	5
2 608 576 153	79	5
2 608 576 154	79	1
2 608 576 155	79	1
2 608 576 156	79	1
2 608 576 157	79	1
2 608 576 158	79	5
2 608 576 159	79	5
2 608 576 160	79	5
2 608 576 161	79	5
2 608 576 162	79	1
2 608 576 163	79	1
2 608 576 164	79	1
2 608 576 165	79	1
2 608 576 166	79	1
2 608 576 167	79	5
2 608 576 168	79	5
2 608 576 169	79	1
2 608 576 170	79	1
2 608 576 171	80	1
2 608 576 172	80	1
2 608 576 173	80	1
2 608 576 174	80	1
2 608 576 175	80	1
2 608 576 176	80	1
2 608 576 177	80	1
2 608 576 179	80	1
2 608 576 180	80	1
2 608 576 181	80	1
2 608 576 182	80	1
2 608 576 183	80	1
2 608 576 184	80	1
2 608 576 185	80	1
2 608 576 186	80	1
2 608 576 187	80	1
2 608 576 188	80	1
2 608 576 189	80	1
2 608 576 190	80	1
2 608 576 191	80	1
2 608 576 192	80	1
2 608 576 193	80	1
2 608 576 194	80	1
2 608 576 195	80	1
2 608 576 196	80	1
2 608 576 197	80	1
2 608 576 198	80	1
2 608 576 199	81	1
2 608 576 200	81	1
2 608 576 201	81	1
2 608 576 286	86	1
2 608 576 287	87	1
2 608 576 288	87	1
2 608 576 289	87	1
2 608 576 290	87	1
2 608 576 291	87	1
2 608 576 292	94	1
2 608 576 293	94	1
2 608 576 294	94	1
2 608 576 295	94	1
2 608 576 296	94	1
2 608 576 297	94	1
2 608 576 298	94	1
2 608 576 299	94	1
2 608 576 300	94	1
2 608 576 301	94	1
2 608 576 302	95	1
2 608 576 779	94	1
2 608 577 000	61	1
2 608 577 001	61	1
2 608 577 002	61	1
2 608 577 003	61	1
2 608 577 004	61	1
2 608 577 005	61	1
2 608 577 006	61	1
2 608 577 007	61	1
2 608 577 008	61	1
2 608 577 009	61	1
2 608 577 010	61	1
2 608 577 011	61	1
2 608 577 012	61	1
2 608 577 013	61	1
2 608 577 014	61	1
2 608 577 015	61	1
2 608 577 016	61	1
2 608 577 017	61	1
2 608 577 018	61	1
2 608 577 019	61	1
2 608 577 020	61	1
2 608 577 021	61	1
2 608 577 022	62	1
2 608 577 045	27	5
2 608 577 047	27	5
2 608 577 048	27	5
2 608 577 049	27	5
2 608 577 050	27	5
2 608 577 051	27	5
2 608 577 052	27	5
2 608 577 054	27	5
2 608 577 055	27	5
2 608 577 056	28	5
2 608 577 057	28	5
2 608 577 058	28	5
2 608 577 059	28	5
2 608 577 060	28	5
2 608 577 061	28	5
2 608 577 062	28	5
2 608 577 063	28	5
2 608 577 064	28	5
2 608 577 065	28	5
2 608 577 128	28	5
2 608 577 129	28	5
2 608 577 130	28	5
2 608 577 139	28	5
2 608 577 140	28	5
2 608 577 141	112	1
2 608 577 142	116	1
2 608 577 144	139	5
2 608 577 145	139	5
2 608 577 146	29	6
2 608 577 147	134	6
2 608 577 148	134	6
2 608 577 149	28	5
2 608 577 153	10	5
2 608 577 154	10	5
2 608 577 155	10	5
2 608 577 156	10	5
2 608 577 157	10	5
2 608 577 158	10	5
2 608 577 159	10	5
2 608 577 160	10	5
2 608 577 161	10	5
2 608 577 162	10	5
2 608 577 163	10	5
2 608 577 164	11	5
2 608 577 165	11	5
2 608 577 166	11	5
2 608 577 167	11	5
2 608 577 168	11	5
2 608 577 169	11	5
2 608 577 170	11	5
2 608 577 171	11	5
2 608 577 172	11	5
2 608 577 173	11	5
2 608 577 174	11	5
2 608 577 175	11	5
2 608 577 176	11	5
2 608 577 177	11	5
2 608 577 178	11	1
2 608 577 179	11	1
2 608 577 180	11	1
2 608 577 181	11	1
2 608 577 182	11	1
2 608 577 183	11	1
2 608 577 184	11	1
2 608 577 185	11	1
2 608 577 186	11	1
2 608 577 187	11	1
2 608 577 188	11	1
2 608 577 189	11	1
2 608 577 190	11	1
2 608 577 191	11	1
2 608 577 192	11	1
2 608 577 193	11	1
2 608 577 194	11	1
2 608 577 195	11	1
2 608 577 196	11	1
2 608 577 197	11	1
2 608 577 198	11	1
2 608 577 199	11	1
2 608 577 200	11	1
2 608 577 201	11	1
2 608 577 202	11	1
2 608 577 203	11	1
2 608 577 204	11	1
2 608 577 205	11	1
2 608 577 206	11	1
2 608 577 207	11	1
2 608 577 208	11	1
2 608 577 209	11	1
2 608 577 210	11	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 577 211	11	1
2 608 577 212	11	1
2 608 577 213	11	1
2 608 577 214	11	1
2 608 577 215	11	1
2 608 577 216	11	1
2 608 577 217	11	1
2 608 577 218	11	1
2 608 577 219	11	1
2 608 577 220	11	1
2 608 577 221	11	1
2 608 577 222	12	1
2 608 577 223	12	1
2 608 577 225	12	1
2 608 577 226	12	1
2 608 577 227	12	1
2 608 577 228	12	1
2 608 577 229	12	1
2 608 577 230	12	1
2 608 577 231	12	1
2 608 577 232	12	1
2 608 577 233	12	1
2 608 577 234	12	1
2 608 577 235	12	1
2 608 577 236	12	1
2 608 577 237	12	1
2 608 577 238	12	1
2 608 577 239	12	1
2 608 577 240	12	1
2 608 577 241	12	1
2 608 577 242	12	1
2 608 577 243	12	1
2 608 577 244	12	1
2 608 577 245	12	1
2 608 577 246	12	1
2 608 577 247	12	1
2 608 577 248	12	1
2 608 577 249	12	1
2 608 577 250	12	1
2 608 577 252	12	1
2 608 577 253	12	1
2 608 577 254	12	1
2 608 577 255	12	1
2 608 577 256	12	1
2 608 577 257	12	1
2 608 577 258	12	1
2 608 577 259	12	1
2 608 577 260	12	1
2 608 577 261	12	1
2 608 577 262	12	1
2 608 577 263	12	1
2 608 577 264	12	1
2 608 577 265	12	1
2 608 577 266	12	1
2 608 577 267	12	1
2 608 577 268	12	1
2 608 577 269	12	1
2 608 577 270	12	1
2 608 577 271	12	1
2 608 577 272	12	1
2 608 577 273	12	1
2 608 577 274	12	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 577 275	12	1
2 608 577 276	12	1
2 608 577 277	12	1
2 608 577 278	12	1
2 608 577 279	12	1
2 608 577 280	12	1
2 608 577 281	12	1
2 608 577 282	12	1
2 608 577 283	12	1
2 608 577 284	13	1
2 608 577 285	13	1
2 608 577 286	13	1
2 608 577 287	13	1
2 608 577 288	13	1
2 608 577 289	13	1
2 608 577 290	13	1
2 608 577 291	13	1
2 608 577 292	13	1
2 608 577 293	13	1
2 608 577 294	13	1
2 608 577 295	13	1
2 608 577 296	13	1
2 608 577 297	13	1
2 608 577 298	13	1
2 608 577 299	13	5
2 608 577 300	13	5
2 608 577 301	13	5
2 608 577 302	13	1
2 608 577 303	13	1
2 608 577 304	13	1
2 608 577 305	13	1
2 608 577 306	13	1
2 608 577 307	13	1
2 608 577 308	13	1
2 608 577 309	13	1
2 608 577 310	13	1
2 608 577 311	13	1
2 608 577 312	13	1
2 608 577 313	13	1
2 608 577 314	13	1
2 608 577 315	13	1
2 608 577 345	14	1
2 608 577 346	14	1
2 608 577 347	14	1
2 608 577 348	15	1
2 608 577 349	15	1
2 608 577 350	15	1
2 608 577 351	16	1
2 608 577 352	16	1
2 608 577 517	16	5
2 608 577 518	17	5
2 608 577 519	17	5
2 608 577 520	17	5
2 608 577 521	17	5
2 608 577 522	17	5
2 608 577 523	17	5
2 608 577 524	17	5
2 608 577 525	17	5
2 608 577 526	17	5
2 608 577 527	17	5
2 608 577 528	17	5
2 608 577 529	17	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 577 530	17	5
2 608 577 531	17	5
2 608 577 532	17	5
2 608 577 533	17	5
2 608 577 534	17	5
2 608 577 535	17	5
2 608 577 536	17	5
2 608 577 537	17	5
2 608 577 538	17	5
2 608 577 539	17	5
2 608 577 540	17	1
2 608 577 541	17	1
2 608 577 542	17	1
2 608 577 543	17	1
2 608 577 544	17	1
2 608 577 545	17	1
2 608 577 546	17	1
2 608 577 547	17	1
2 608 577 548	17	1
2 608 577 549	17	1
2 608 578 602	91	1
2 608 578 603	91	1
2 608 578 604	91	1
2 608 578 605	91	1
2 608 578 606	91	1
2 608 578 607	91	1
2 608 578 608	91	1
2 608 578 609	91	1
2 608 578 612	91	1
2 608 578 613	91	1
2 608 578 614	91	1
2 608 578 615	91	1
2 608 578 619	92	1
2 608 578 620	92	1
2 608 578 621	92	1
2 608 578 622	92	1
2 608 578 626	92	1
2 608 578 627	92	1
2 608 578 628	92	1
2 608 578 629	92	1
2 608 578 631	92	1
2 608 578 632	92	1
2 608 578 633	92	1
2 608 578 634	92	1
2 608 578 636	92	1
2 608 578 637	92	1
2 608 578 638	92	1
2 608 578 639	92	1
2 608 578 640	92	1
2 608 578 641	92	1
2 608 578 643	92	1
2 608 578 644	92	1
2 608 578 645	92	1
2 608 578 646	92	1
2 608 578 647	92	1
2 608 578 648	92	1
2 608 578 650	92	1
2 608 578 651	92	1
2 608 578 652	92	1
2 608 578 653	92	1
2 608 578 654	92	1
2 608 578 655	92	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 578 669	92	1
2 608 578 679	92	1
2 608 578 680	92	1
2 608 578 686	92	1
2 608 578 687	92	1
2 608 578 693	92	1
2 608 578 694	92	1
2 608 578 699	92	1
2 608 578 704	92	1
2 608 578 706	92	1
2 608 578 720	92	1
2 608 578 962	86	1
2 608 578 963	86	1
2 608 578 964	86	1
2 608 578 965	95	1
2 608 579 291	86	1
2 608 579 292	86	1
2 608 579 293	86	1
2 608 579 294	86	1
2 608 579 295	86	1
2 608 579 296	95	1
2 608 579 297	95	1
2 608 579 298	95	1
2 608 579 299	95	1
2 608 579 836	111	5
2 608 579 837	111	5
2 608 579 838	111	5
2 608 579 839	111	5
2 608 579 840 [i]	111	5
2 608 579 988	92	1
2 608 579 989	92	1
2 608 579 990	92	1
2 608 579 991	92	1
2 608 579 992	92	1
2 608 579 993	92	1
2 608 579 994	92	1
2 608 580 094	547	1
2 608 580 301	251, 541	1
2 608 580 302	251, 541	1
2 608 580 304	251, 541	1
2 608 580 305	251, 541	1
2 608 580 306	251, 541	1
2 608 580 307	251, 541	1
2 608 580 309	251, 541	1
2 608 580 310	251, 541	1
2 608 580 313	251, 541	1
2 608 580 315	251, 541	1
2 608 580 317	251, 541	1
2 608 580 319	251, 541	1
2 608 580 321	251, 541	1
2 608 580 327	252, 542	1
2 608 580 394	251, 541	1
2 608 580 518	98	1
2 608 580 519	98	1
2 608 580 520	98	1
2 608 580 521	98	1
2 608 580 522	98	1
2 608 580 523	98	1
2 608 580 524	98	1
2 608 580 525	98	1
2 608 580 526	98	1
2 608 580 527	99	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 580 528	99	1
2 608 580 529	542, 545, 546	1
2 608 580 726	530	1
2 608 580 727	530	1
2 608 580 728	530	1
2 608 580 729	530	1
2 608 580 730	530	1
2 608 580 731	530	1
2 608 580 732	530	1
2 608 580 733	530	1
2 608 580 734	530	1
2 608 580 735	530	1
2 608 580 736	530	1
2 608 580 737	530	1
2 608 580 738	530	1
2 608 580 739	530	1
2 608 580 740	530	1
2 608 580 741	530	1
2 608 580 742	530	1
2 608 580 743	530	1
2 608 580 744	530	1
2 608 580 745	530	1
2 608 580 746	530	1
2 608 580 747	530	1
2 608 580 748	530	1
2 608 580 749	530	1
2 608 580 750	530	1
2 608 580 751	530	1
2 608 580 752	530	1
2 608 580 753	530	1
2 608 580 754	530	1
2 608 580 755	530	1
2 608 580 756	530	1
2 608 580 757	530	1
2 608 580 758	530	1
2 608 580 759	530	1
2 608 580 760	530	1
2 608 580 761	530	1
2 608 580 762	530	1
2 608 580 763	530	1
2 608 580 764	530	1
2 608 580 765	530	1
2 608 580 766	530	1
2 608 580 767	530	1
2 608 580 768	530	1
2 608 580 769	530	1
2 608 580 869	531	1
2 608 580 870	531	1
2 608 580 871	531	1
2 608 580 881	539	1
2 608 580 882	540	1
2 608 580 883	537	1
2 608 580 884	531	1
2 608 580 885	551	1
2 608 580 886	551	1
2 608 580 887	551	1
2 608 580 888	551	1
2 608 580 890	250	1
2 608 580 892	250	1
2 608 580 893	250	1
2 608 580 894	250	1
2 608 580 895	250	1
2 608 584 061	556	1
2 608 584 062	557	1
2 608 584 063	556	1
2 608 584 064	556	1
2 608 584 100	550	1
2 608 584 101	550	1
2 608 584 102	550	1
2 608 584 103	550	1
2 608 584 104	550	1
2 608 584 105	550	1
2 608 584 106	550	1
2 608 584 107	550	1
2 608 584 108	550	1
2 608 584 109	550	1
2 608 584 110	550	1
2 608 584 111	550	1
2 608 584 112	550	1
2 608 584 113	550	1
2 608 584 114	550	1
2 608 584 115	550	1
2 608 584 116	550	1
2 608 584 117	550	1
2 608 584 118	550	1
2 608 584 119	550	1
2 608 584 120	550	1
2 608 584 121	550	1
2 608 584 122	550	1
2 608 584 123	550	1
2 608 584 124	550	1
2 608 584 125	550	1
2 608 584 126	550	1
2 608 584 127	550	1
2 608 584 128	550	1
2 608 584 129	550	1
2 608 584 130	550	1
2 608 584 131	550	1
2 608 584 132	550	1
2 608 584 133	550	1
2 608 584 134	550	1
2 608 584 135	550	1
2 608 584 136	550	1
2 608 584 137	550	1
2 608 584 138	550	1
2 608 584 139	556	1
2 608 584 140	550	1
2 608 584 141	550	1
2 608 584 142	550	1
2 608 584 143	550	1
2 608 584 144	550	1
2 608 584 145	550	1
2 608 584 147	550	1
2 608 584 676	546	5
2 608 584 677	546	5
2 608 584 681	547	5
2 608 584 682	548	1
2 608 584 750	546	5
2 608 584 752	533	1
2 608 584 753	533	1
2 608 584 754	533	1
2 608 584 755	533	1
2 608 584 756	533	1
2 608 584 757	533	1
2 608 584 758	533	1
2 608 584 759	533	1
2 608 584 760	533	1
2 608 584 761	533	1
2 608 584 762	533	1
2 608 584 763	533	1
2 608 584 764	533	1
2 608 584 765	533	1
2 608 584 766	533	1
2 608 584 767	533	1
2 608 584 768	533	1
2 608 584 769	533	1
2 608 584 770	533	1
2 608 584 771	533	1
2 608 584 774	533	1
2 608 584 775	533	1
2 608 584 777	265, 533, 546, 552	1
2 608 584 778	539	1
2 608 584 779	539	1
2 608 584 780	539	1
2 608 584 781	539	1
2 608 584 782	539	1
2 608 584 783	539	1
2 608 584 784	539	1
2 608 584 785	539	1
2 608 584 786	539	1
2 608 584 787	539	1
2 608 584 788	539	1
2 608 584 789	539	1
2 608 584 790	539	1
2 608 584 791	539	1
2 608 584 792	539	1
2 608 584 793	539	1
2 608 584 794	539	1
2 608 584 795	539	1
2 608 584 796	539	1
2 608 584 797	539	1
2 608 584 798	539	1
2 608 584 799	539	1
2 608 584 800	539	1
2 608 584 801	539	1
2 608 584 802	539	1
2 608 584 803	539	1
2 608 584 804	539	1
2 608 584 805	539	1
2 608 584 806	539	1
2 608 584 807	539	1
2 608 584 808	539	1
2 608 584 809	539	1
2 608 584 810	539	1
2 608 584 811	539	1
2 608 584 816	540	5
2 608 584 838	550	1
2 608 584 839	550	1
2 608 584 840	550	1
2 608 584 841	550	1
2 608 584 842	550	1
2 608 584 843	533, 546, 552	5
2 608 584 846	550	1
2 608 584 847	550	1
2 608 584 848	550	1
2 608 584 849	550	1
2 608 584 850	550	1
2 608 584 851	550	1
2 608 584 852	550	1
2 608 584 854	539	1
2 608 584 855	539	1
2 608 585 223	113	5
2 608 585 224	113	5
2 608 585 225	105	1
2 608 585 467	20	1
2 608 585 468	20	1
2 608 585 470	20	1
2 608 585 471	20	1
2 608 585 472	20	1
2 608 585 473	20	1
2 608 585 474	20	1
2 608 585 475	20	1
2 608 585 476	20	1
2 608 585 477	20	1
2 608 585 478	20	1
2 608 585 481	20	1
2 608 585 482	20	1
2 608 585 483	20	1
2 608 585 484	20	1
2 608 585 485	20	1
2 608 585 486	21	1
2 608 585 488	21	1
2 608 585 489	21	1
2 608 585 490	21	1
2 608 585 491	21	1
2 608 585 493	21	1
2 608 585 494	21	1
2 608 585 495	21	1
2 608 585 497	21	1
2 608 585 498	21	1
2 608 585 500	21	1
2 608 585 501	21	1
2 608 585 502	21	1
2 608 585 503	21	1
2 608 585 504	21	1
2 608 585 505	21	1
2 608 585 506	21	1
2 608 585 507	21	1
2 608 585 508	21	1
2 608 585 509	21	1
2 608 585 510	21	1
2 608 585 511	21	1
2 608 585 512	21	1
2 608 585 513	21	1
2 608 585 514	21	1
2 608 585 515	21	1
2 608 585 516	21	1
2 608 585 518	21	1
2 608 585 519	21	1
2 608 585 521	21	1
2 608 585 523	21	1
2 608 585 524	21	1
2 608 585 525	21	1
2 608 585 526	21	1
2 608 585 527	21	1
2 608 585 528	21	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 585 529	21	1
2 608 585 530	22	1
2 608 585 531	22	1
2 608 585 532	22	1
2 608 585 533	22	1
2 608 585 534	22	1
2 608 585 536	22	1
2 608 585 537	22	1
2 608 585 538	22	1
2 608 585 539	22	1
2 608 585 540	22	1
2 608 585 541	22	1
2 608 585 542	22	1
2 608 585 543	22	1
2 608 585 544	22	1
2 608 585 545	22	1
2 608 585 593	22	1
2 608 585 594	22	1
2 608 585 595	22	1
2 608 585 634	105	1
2 608 585 694	57	1
2 608 585 695	57	1
2 608 585 696	57	1
2 608 585 697	57	1
2 608 585 698	57	1
2 608 585 699	57	1
2 608 585 701	57	1
2 608 585 702	58	1
2 608 585 703	58	1
2 608 585 704	58	1
2 608 585 705	58	1
2 608 585 707	58	1
2 608 585 708	58	1
2 608 585 709	58	1
2 608 585 710	58	1
2 608 585 712	58	1
2 608 585 713	58	1
2 608 585 714	58	1
2 608 585 716	58	1
2 608 585 717	59	1
2 608 585 718	59	1
2 608 585 721	59	1
2 608 585 722	59	1
2 608 585 724	59	1
2 608 585 725	59	1
2 608 585 726	59	1
2 608 585 730	58	1
2 608 585 737	55	1
2 608 585 738	55	1
2 608 585 739	55	1
2 608 585 740	55	1
2 608 585 741	55	1
2 608 585 742	55	1
2 608 585 743	63	1
2 608 585 744	63	1
2 608 585 745	63	1
2 608 585 746	63	1
2 608 585 748	63	1
2 608 585 749	63	1
2 608 585 838	30	5
2 608 585 839	30	5
2 608 585 840	30	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 585 841	30	5
2 608 585 842	30	5
2 608 585 843	30	5
2 608 585 844	31	5
2 608 585 845	31	5
2 608 585 846	31	5
2 608 585 847	31	5
2 608 585 848	31	5
2 608 585 849	31	5
2 608 585 850	31	5
2 608 585 851	31	5
2 608 585 852	31	1
2 608 585 853	31	1
2 608 585 854	31	1
2 608 585 855	31	1
2 608 585 856	31	1
2 608 585 857	31	1
2 608 585 858	31	1
2 608 585 859	31	1
2 608 585 860	31	1
2 608 585 861	31	1
2 608 585 862	31	1
2 608 585 863	31	1
2 608 585 864	31	1
2 608 585 865	31	1
2 608 585 866	31	1
2 608 585 867	31	1
2 608 585 868	31	1
2 608 585 869	31	1
2 608 585 870	31	1
2 608 585 871	31	1
2 608 585 872	31	1
2 608 585 873	31	1
2 608 585 874	31	1
2 608 585 875	31	1
2 608 585 876	31	1
2 608 585 877	31	1
2 608 585 878	31	1
2 608 585 879	31	1
2 608 585 880	31	1
2 608 585 881	31	1
2 608 585 882	31	1
2 608 585 883	31	1
2 608 585 884	31	1
2 608 585 885	31	1
2 608 585 886	31	1
2 608 585 887	31	1
2 608 585 888	31	1
2 608 585 889	31	1
2 608 585 890	31	1
2 608 585 891	31	1
2 608 585 892	31	1
2 608 585 893	31	1
2 608 585 894	32	1
2 608 585 895	32	1
2 608 585 896	32	1
2 608 585 898	32	1
2 608 585 899	32	1
2 608 585 900	32	1
2 608 585 901	32	1
2 608 585 903	32	1
2 608 585 904	32	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 585 905	32	1
2 608 585 906	19	5
2 608 585 907	19	5
2 608 585 908	19	5
2 608 585 909	19	5
2 608 585 910	19	5
2 608 585 911	19	5
2 608 585 912	19	5
2 608 585 913	19	5
2 608 585 914	19	5
2 608 585 915	20	5
2 608 585 916	20	5
2 608 585 917	20	5
2 608 585 918	20	5
2 608 585 919	20	5
2 608 585 920	20	5
2 608 585 921	20	5
2 608 585 922	20	5
2 608 585 923	20	5
2 608 585 924	20	5
2 608 585 925	20	5
2 608 585 926	20	5
2 608 585 927	20	5
2 608 585 928	20	5
2 608 585 929	20	5
2 608 585 930	20	5
2 608 585 931	20	5
2 608 585 932	20	5
2 608 585 933	20	5
2 608 585 934	20	5
2 608 585 935	20	5
2 608 585 936	20	5
2 608 585 937	20	5
2 608 585 938	20	5
2 608 585 939	20	5
2 608 585 940	20	5
2 608 585 941	20	5
2 608 585 942	20	5
2 608 586 276	108	1
2 608 586 749	93	1
2 608 586 750	93	1
2 608 586 756	93	1
2 608 586 757	93	1
2 608 586 763	93	1
2 608 586 764	93	1
2 608 586 796	93	1
2 608 586 797	93	1
2 608 586 798	93	1
2 608 586 799	93	1
2 608 586 800	93	1
2 608 586 801	93	1
2 608 586 802	93	1
2 608 586 803	93	1
2 608 586 804	93	1
2 608 586 805	93	1
2 608 586 806	93	1
2 608 586 807	93	1
2 608 586 994	88	1
2 608 586 995	88	1
2 608 586 996	88	1
2 608 586 997	88	1
2 608 586 998	88	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 586 999	88	1
2 608 587 009	66	5
2 608 587 010	66	5
2 608 587 011	66	5
2 608 587 013	24	1
2 608 587 014	33	1
2 608 587 015	37	1
2 608 587 017	25	1
2 608 587 018	34	1
2 608 587 019	37	1
2 608 587 113	255	1
2 608 587 114	255	1
2 608 587 115	255	1
2 608 587 116	255	1
2 608 587 117	255	1
2 608 587 119	255	1
2 608 587 121	255	1
2 608 587 123	255	1
2 608 587 124	255	1
2 608 587 125	255	1
2 608 587 128	255	1
2 608 587 129	255	1
2 608 587 131	255	1
2 608 587 133	255	1
2 608 587 135	255	1
2 608 587 136	257	1
2 608 587 137	257	1
2 608 587 139	249	1
2 608 587 141	249	1
2 608 587 142	249	1
2 608 587 143	249	1
2 608 587 144	249	1
2 608 587 145	249	1
2 608 587 146	113	1
2 608 587 147	113	1
2 608 587 149	113	1
2 608 587 151	113	1
2 608 587 152	113	1
2 608 587 153	113	1
2 608 587 155	258	1
2 608 587 156	258	1
2 608 587 157	117	5
2 608 587 158	117	5
2 608 587 159	117	5
2 608 587 160	117	5
2 608 587 161	117	5
2 608 587 162	117	5
2 608 587 163	117	5
2 608 587 164	117	5
2 608 587 165	117	5
2 608 587 166	117	5
2 608 587 167	117	5
2 608 587 168	117	5
2 608 587 169	117	1
2 608 587 184	185	1
2 608 587 425	40	1
2 608 587 426	41	1
2 608 587 427	41	1
2 608 587 428	41	1
2 608 587 430	40	1
2 608 587 431	40	1
2 608 587 432	41	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 587 433	39	1
2 608 587 434	41	1
2 608 587 435	41	1
2 608 587 520	67	1
2 608 588 064	40	1
2 608 588 065	40	1
2 608 588 066	40	1
2 608 588 067	40	1
2 608 588 068	40	1
2 608 588 069	42	1
2 608 588 070	39	1
2 608 588 071	41	1
2 608 588 072	41	1
2 608 588 090	31	1
2 608 588 091	31	1
2 608 588 092	31	1
2 608 588 093	31	1
2 608 588 094	31	1
2 608 588 096	31	1
2 608 588 136	103	5
2 608 588 137	103	5
2 608 588 138	103	5
2 608 588 139	103	1
2 608 588 140	103	5
2 608 588 141	103	5
2 608 588 142	103	5
2 608 588 143	103	1
2 608 588 144	103	5
2 608 588 145	103	5
2 608 588 146	103	1
2 608 588 147	103	5
2 608 588 148	103	1
2 608 588 149	103	5
2 608 588 150	103	1
2 608 588 151	103	5
2 608 588 152	103	5
2 608 588 153	103	5
2 608 588 154	103	5
2 608 588 155	103	5
2 608 588 156	103	5
2 608 588 157	103	5
2 608 588 158	103	5
2 608 588 159	103	5
2 608 588 160	103	1
2 608 588 161	103	1
2 608 588 162	103	1
2 608 588 163	103	1
2 608 588 164	104	1
2 608 588 165	104	1
2 608 588 167	104	1
2 608 588 196	113	1
2 608 588 199	113	5
2 608 588 200	113	5
2 608 588 201	113	5
2 608 588 202	113	1
2 608 588 203	113	1
2 608 588 204	113	1
2 608 588 205	113	1
2 608 588 207	113	1
2 608 589 295	23	1
2 608 589 296	32	1
2 608 589 519	115	1
2 608 589 520	115	1
2 608 589 521	115	1
2 608 589 522	115	1
2 608 589 523	115	1
2 608 589 524	115	1
2 608 589 525	115	1
2 608 589 526	115	1
2 608 589 527	116	1
2 608 589 528	116	1
2 608 589 529	111	1
2 608 589 530	111	1
2 608 594 126	554	1
2 608 594 127	554	1
2 608 594 128	554	1
2 608 594 129	554	1
2 608 594 130	554	1
2 608 594 131	554	1
2 608 594 132	554	1
2 608 594 133	554	1
2 608 594 134	554	1
2 608 594 135	554	1
2 608 594 136	554	1
2 608 594 137	554	1
2 608 594 138	554	1
2 608 594 139	554	1
2 608 594 140	554	1
2 608 594 141	554	1
2 608 594 142	554	1
2 608 594 143	554	1
2 608 594 144	554	1
2 608 594 145	554	1
2 608 594 146	554	1
2 608 594 147	554	1
2 608 594 148	554	1
2 608 594 149	554	1
2 608 594 150	554	1
2 608 594 151	554	1
2 608 594 152	554	1
2 608 594 153	554	1
2 608 594 154	554	1
2 608 594 155	554	1
2 608 594 156	554	1
2 608 594 157	554	1
2 608 594 158	554	1
2 608 594 159	554	1
2 608 594 160	554	20
2 608 594 161	555	20
2 608 594 162	555	20
2 608 594 163	526	1
2 608 594 164	526	1
2 608 594 165	526	1
2 608 594 166	526	1
2 608 594 167	526	1
2 608 594 168	526	1
2 608 594 169	526	1
2 608 594 170	526	1
2 608 594 171	526	1
2 608 594 172	527	1
2 608 594 173	527	1
2 608 594 174	527	1
2 608 594 175	527	1
2 608 594 176	527	1
2 608 594 177	527	1
2 608 594 178	527	1
2 608 594 179	527	1
2 608 594 180	527	1
2 608 594 181	527	1
2 608 594 182	527	1
2 608 594 183	528	1
2 608 594 184	527	1
2 608 594 185	528	1
2 608 594 186	527	1
2 608 594 187	535	1
2 608 594 188	535	1
2 608 594 189	535	1
2 608 594 190	535	1
2 608 594 191	536	1
2 608 594 192	536	1
2 608 594 193	537	1
2 608 594 194	536	1
2 608 594 195	534	1
2 608 594 196	534	1
2 608 594 197	534	1
2 608 594 198	534	1
2 608 594 199	534	1
2 608 594 200	534	1
2 608 594 201	534	1
2 608 594 202	534	1
2 608 594 203	534	1
2 608 594 204	534	1
2 608 594 205	534	1
2 608 594 206	534	1
2 608 594 207	534	1
2 608 594 208	534	1
2 608 594 209	534	1
2 608 594 210	534	1
2 608 594 211	534	1
2 608 594 212	534	1
2 608 594 213	534	1
2 608 594 214	534	1
2 608 594 215	534	1
2 608 594 216	534	1
2 608 594 217	534	1
2 608 594 218	534	1
2 608 594 219	534	1
2 608 594 220	534	1
2 608 594 221	534	1
2 608 594 222	534	1
2 608 594 223	534	1
2 608 594 224	534	1
2 608 594 225	534	1
2 608 594 226	534	1
2 608 594 227	534	1
2 608 594 228	534	1
2 608 594 229	534	1
2 608 594 230	534	1
2 608 594 231	534	1
2 608 594 232	534	1
2 608 594 233	534	1
2 608 594 234	534	1
2 608 594 235	534	1
2 608 594 236	534	1
2 608 594 237	534	1
2 608 594 238	534	1
2 608 594 239	534	1
2 608 594 240	534	1
2 608 594 241	534	1
2 608 594 242	534	1
2 608 594 243	534	1
2 608 594 244	534	1
2 608 594 245	534	1
2 608 594 246	534	1
2 608 594 247	534	1
2 608 594 248	534	1
2 608 594 249	534	1
2 608 594 250	534	1
2 608 594 251	534	1
2 608 594 253	538, 544	1
2 608 594 254	538, 545	5
2 608 594 255	538, 545	5
2 608 594 256	540, 544	1
2 608 594 257	540, 545	5
2 608 594 258	528, 532, 544	1
2 608 594 259	528, 532, 545	5
2 608 594 260	529, 532, 545	5
2 608 594 261	528, 545	5
2 608 594 262	544	1
2 608 594 264	543	1
2 608 594 265	543	1
2 608 594 266	544	1
2 608 594 268	557	1
2 608 594 301	537	
2 608 595 049	20	1
2 608 595 050	20	1
2 608 595 051	20	1
2 608 595 052	20	1
2 608 595 053	20	1
2 608 595 054	20	1
2 608 595 055	20	1
2 608 595 056	20	1
2 608 595 057	20	1
2 608 595 058	20	1
2 608 595 059	20	1
2 608 595 060	21	1
2 608 595 061	21	1
2 608 595 062	21	1
2 608 595 063	21	1
2 608 595 064	21	1
2 608 595 065	21	1
2 608 595 066	21	1
2 608 595 067	21	1
2 608 595 068	21	1
2 608 595 069	21	1
2 608 595 070	21	1
2 608 595 071	21	1
2 608 595 072	21	1
2 608 595 073	21	1
2 608 595 074	21	1
2 608 595 075	21	1
2 608 595 076	21	1
2 608 595 077	21	1
2 608 595 078	21	1
2 608 595 079	21	1
2 608 595 080	22	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 595 081	22	1
2 608 595 082	22	1
2 608 595 083	22	1
2 608 595 334	21	1
2 608 595 337	21	1
2 608 595 338	21	1
2 608 595 345	54	1
2 608 595 359	113	5
2 608 595 360	113	5
2 608 595 361	113	1
2 608 595 400	65	5
2 608 595 401	65	5
2 608 595 402	65	5
2 608 595 403	65	5
2 608 595 404	65	5
2 608 595 405	65	5
2 608 595 406	65	5
2 608 595 407	65	5
2 608 595 408	65	5
2 608 595 409	65	5
2 608 595 410	65	5
2 608 595 411	65	5
2 608 595 412	65	5
2 608 595 413	65	5
2 608 595 414	65	5
2 608 595 415	65	5
2 608 595 416	65	5
2 608 595 417	65	5
2 608 595 418	65	5
2 608 595 419	65	5
2 608 595 420	65	5
2 608 595 421	65	5
2 608 595 422	67	1
2 608 595 423	67	1
2 608 595 424	66	1
2 608 595 425	66	1
2 608 595 481	64	5
2 608 595 482	64	5
2 608 595 483	64	5
2 608 595 484	64	5
2 608 595 485	64	5
2 608 595 486	64	5
2 608 595 487	64	5
2 608 595 488	64	5
2 608 595 489	65	5
2 608 595 490	65	5
2 608 595 491	65	5
2 608 595 492	65	5
2 608 595 493	65	5
2 608 595 494	65	5
2 608 595 495	65	5
2 608 595 496	65	5
2 608 595 497	65	5
2 608 595 498	65	5
2 608 595 499	65	5
2 608 595 500	65	5
2 608 595 501	65	5
2 608 595 502	65	5
2 608 595 506	113	5
2 608 595 507	113	5
2 608 595 508	113	1
2 608 595 518	55	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 595 519	55	5
2 608 595 520	55	5
2 608 595 521	55	5
2 608 595 522	55	5
2 608 595 523	55	5
2 608 595 524	55	5
2 608 595 676	26	5
2 608 595 677	26	5
2 608 595 678	26	5
2 608 595 679	26	5
2 608 595 680	26	5
2 608 595 681	26	5
2 608 595 682	26	5
2 608 595 683	26	5
2 608 595 684	26	5
2 608 595 685	26	5
2 608 595 686	26	5
2 608 595 687	26	5
2 608 595 688	26	5
2 608 595 690	26	5
2 608 595 692	26	5
2 608 595 693	26	5
2 608 596 050	113	5
2 608 596 051	113	5
2 608 596 052	113	5
2 608 596 053	113	5
2 608 596 054	113	5
2 608 596 055	113	5
2 608 596 056	113	5
2 608 596 057	113	5
2 608 596 058	113	5
2 608 596 059	113	5
2 608 596 060	113	5
2 608 596 061	113	5
2 608 596 062	113	5
2 608 596 063	113	5
2 608 596 064	113	5
2 608 596 065	113	5
2 608 596 076	113	5
2 608 596 119	553	10
2 608 596 125	108	5
2 608 596 126	108	1
2 608 596 127	108	1
2 608 596 128	108	5
2 608 596 129	108	5
2 608 596 130	108	5
2 608 596 131	108	5
2 608 596 132	108	5
2 608 596 134	108	5
2 608 596 135	108	1
2 608 596 136	108	5
2 608 596 137	108	1
2 608 596 138	108	5
2 608 596 140	108	5
2 608 596 141	108	1
2 608 596 142	108	1
2 608 596 143	108	5
2 608 596 145	108	5
2 608 596 148	108	5
2 608 596 149	108	1
2 608 596 150	108	5
2 608 596 151	108	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 596 152	108	1
2 608 596 157	89	5
2 608 596 295	553	10
2 608 596 300	52	5
2 608 596 301	52	5
2 608 596 302	52	5
2 608 596 303	52	5
2 608 596 304	52	5
2 608 596 305	52	5
2 608 596 306	52	5
2 608 596 307	52	5
2 608 596 308	52	5
2 608 596 309	52	5
2 608 596 310	52	1
2 608 596 311	52	1
2 608 596 312	52	1
2 608 596 313	52	1
2 608 596 333	67	1
2 608 596 335	68	1
2 608 596 336	68	1
2 608 596 337	68	1
2 608 596 338	68	1
2 608 596 339	68	1
2 608 596 340	68	1
2 608 596 341	68	1
2 608 596 342	68	1
2 608 596 343	68	1
2 608 596 344	68	1
2 608 596 345	68	1
2 608 596 346	68	1
2 608 596 347	68	1
2 608 596 348	68	1
2 608 596 357	108	5
2 608 596 358	108	1
2 608 596 359	108	5
2 608 596 361	108	1
2 608 596 362	108	5
2 608 596 365	108	5
2 608 596 366	108	1
2 608 596 368	108	5
2 608 596 369	108	1
2 608 596 371	43	1
2 608 596 372	43	1
2 608 596 373	43	1
2 608 596 391	54	1
2 608 596 392	54	1
2 608 596 393	54	1
2 608 596 394	54	1
2 608 596 395	54	1
2 608 596 396	54	1
2 608 596 397	54	1
2 608 596 399	46	1
2 608 596 400	46	1
2 608 596 401	46	1
2 608 596 405	43	1
2 608 596 407	43	1
2 608 596 408	43	1
2 608 596 664	43	1
2 608 596 665	43	1
2 608 596 666	35	5
2 608 596 667	44	1
2 608 596 668	45	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 596 669	45	1
2 608 596 671	35	5
2 608 596 676	35	5
2 608 596 681	35	5
2 608 596 683	35	5
2 608 596 686	35	5
2 608 596 691	35	5
2 608 596 696	35	5
2 608 596 701	35	5
2 608 596 706	35	1
2 608 596 711	35	1
2 608 596 716	35	1
2 608 596 721	35	1
2 608 596 726	35	1
2 608 596 731	35	1
2 608 596 736	35	1
2 608 596 741	35	1
2 608 596 746	35	1
2 608 596 751	35	1
2 608 596 761	35	1
2 608 596 771	35	1
2 608 596 781	35	1
2 608 596 810	26	1
2 608 596 812	26	1
2 608 596 813	26	1
2 608 596 814	26	1
2 608 596 816	26	1
2 608 596 817	26	1
2 608 596 818	26	1
2 608 596 819	26	1
2 608 596 820	26	1
2 608 596 822	26	1
2 608 596 824	26	1
2 608 596 825	26	1
2 608 596 826	26	1
2 608 596 827	26	1
2 608 596 829	26	1
2 608 596 832	26	1
2 608 596 833	26	1
2 608 596 834	26	1
2 608 596 979	62	1
2 608 596 980	62	1
2 608 596 981	62	1
2 608 597 041	108	1
2 608 597 044	108	1
2 608 597 048	108	1
2 608 597 049	108	1
2 608 597 051	108	1
2 608 597 052	108	1
2 608 597 054	108	1
2 608 597 055	108	1
2 608 597 165	68	1
2 608 597 167	68	1
2 608 597 169	68	1
2 608 597 170	68	1
2 608 597 172	68	1
2 608 597 173	68	1
2 608 597 174	68	1
2 608 597 176	68	1
2 608 597 177	68	1
2 608 597 178	68	1
2 608 597 187	52	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 597 188	52	1
2 608 597 189	52	1
2 608 597 190	52	1
2 608 597 191	52	1
2 608 597 192	52	1
2 608 597 193	52	1
2 608 597 194	53	1
2 608 597 195	53	1
2 608 597 196	53	1
2 608 597 197	53	1
2 608 597 198	53	1
2 608 597 199	53	1
2 608 597 200	53	1
2 608 597 201	53	1
2 608 597 202	52	1
2 608 597 203	52	1
2 608 597 204	52	1
2 608 597 205	52	1
2 608 597 206	52	1
2 608 597 207	52	1
2 608 597 208	52	1
2 608 597 261	62	1
2 608 597 262	62	1
2 608 597 263	62	1
2 608 597 400	69	1
2 608 597 401	69	1
2 608 597 402	69	1
2 608 597 403	69	1
2 608 597 404	69	1
2 608 597 405	69	1
2 608 597 406	69	1
2 608 597 407	69	1
2 608 597 408	69	1
2 608 597 409	69	1
2 608 597 410	69	1
2 608 597 411	69	1
2 608 597 412	69	1
2 608 597 413	69	1
2 608 597 414	69	1
2 608 597 416	69	1
2 608 597 475	267	1
2 608 597 476	267	1
2 608 597 477	267	1
2 608 597 478	267	1
2 608 597 479	267	1
2 608 597 480	267	1
2 608 597 481	267	1
2 608 597 482	267	1
2 608 597 500	43	1
2 608 597 502	43	1
2 608 597 503	43	1
2 608 597 504	44	1
2 608 597 505	44	1
2 608 597 506	44	1
2 608 597 507	44	1
2 608 597 508	44	1
2 608 597 509	44	1
2 608 597 510	44	1
2 608 597 511	45	1
2 608 597 512	45	1
2 608 597 513	45	1
2 608 597 514	45	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 597 516	46	1
2 608 597 517	46	1
2 608 597 519	40	1
2 608 597 520	40	1
2 608 597 521	40	1
2 608 597 522	45	1
2 608 597 523	45	1
2 608 597 524	39	1
2 608 597 525	40	1
2 608 597 526	40	1
2 608 597 527	44	1
2 608 597 528	47, 127	1
2 608 597 581	38	1
2 608 597 582	38	1
2 608 597 583	38	1
2 608 597 584	38	1
2 608 597 585	38	1
2 608 597 589	38	1
2 608 597 590	38	1
2 608 597 599	38	1
2 608 597 600	38	1
2 608 597 601	60	1
2 608 597 602	60	1
2 608 597 603	60	1
2 608 597 604	60	1
2 608 597 605	60	1
2 608 597 606	60	1
2 608 597 607	60	1
2 608 597 608	60	1
2 608 597 609	60	1
2 608 597 610	60	1
2 608 597 611	60	1
2 608 597 612	60	1
2 608 597 613	60	1
2 608 597 614	60	1
2 608 597 615	60	1
2 608 597 616	60	1
2 608 597 617	60	1
2 608 597 618	60	1
2 608 597 622	58	1
2 608 597 623	58	1
2 608 597 624	58	1
2 608 597 625	58	1
2 608 597 626	58	1
2 608 597 627	58	1
2 608 597 628	58	1
2 608 597 629	58	1
2 608 597 630	58	1
2 608 597 631	58	1
2 608 597 632	58	1
2 608 597 633	58	1
2 608 597 634	58	1
2 608 597 635	58	1
2 608 597 636	58	1
2 608 597 637	58	1
2 608 597 638	58	1
2 608 597 639	58	1
2 608 597 640	58	1
2 608 597 641	58	1
2 608 597 642	58	1
2 608 597 643	58	1
2 608 597 644	58	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 597 645	58	1
2 608 597 646	58	1
2 608 597 647	58	1
2 608 597 648	58	1
2 608 597 649	58	1
2 608 597 650	58	1
2 608 597 651	58	1
2 608 597 652	58	1
2 608 597 655	105	5
2 608 597 656	105	5
2 608 597 657	105	5
2 608 597 658	105	5
2 608 597 659	105	5
2 608 597 660	105	5
2 608 597 661	105	5
2 608 597 662	105	5
2 608 597 663	105	5
2 608 597 664	105	5
2 608 597 665	105	5
2 608 597 666	105	5
2 608 597 667	105	5
2 608 597 668	105	5
2 608 597 669	105	5
2 608 597 670	105	1
2 608 597 671	105	5
2 608 597 672	105	1
2 608 597 673	105	1
2 608 597 674	105	1
2 608 597 675	106	1
2 608 597 677	105	5
2 608 597 678	105	5
2 608 597 679	105	5
2 608 597 680	105	5
2 608 597 681	105	5
2 608 597 682	105	5
2 608 597 683	105	5
2 608 597 684	105	5
2 608 597 685	105	5
2 608 597 686	105	5
2 608 597 688	105	1
2 608 597 689	105	1
2 608 597 690	105	1
2 608 597 691	105	1
2 608 597 692	105	1
2 608 597 693	105	1
2 608 597 694	105	1
2 608 597 695	105	1
2 608 597 696	105	1
2 608 597 697	105	1
2 608 597 698	105	1
2 608 597 699	105	1
2 608 597 700	105	1
2 608 597 701	105	1
2 608 597 702	105	1
2 608 597 703	105	1
2 608 597 704	106	1
2 608 597 705	106	1
2 608 597 706	106	1
2 608 597 708	106	1
2 608 597 709	106	1
2 608 597 713	106	1
2 608 597 714	106	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 597 715	106	1
2 608 597 716	106	1
2 608 597 718	106	1
2 608 597 719	106	1
2 608 597 720	106	1
2 608 597 721	106	1
2 608 597 898	105	5
2 608 597 899	105	5
2 608 597 904	267	1
2 608 597 905	267	1
2 608 598 018	172	1
2 608 598 019	172	1
2 608 598 037	172	1
2 608 598 042	267	1
2 608 598 043	267	1
2 608 598 044	268	1
2 608 598 045	268	1
2 608 598 046	90	1
2 608 598 047	90	1
2 608 598 048	90	1
2 608 598 109	89, 265	1
2 608 598 110	89, 265	1
2 608 598 111	270	1
2 608 598 123	267	1
2 608 598 142	253	1
2 608 598 143	268	1
2 608 598 144	268	1
2 608 598 145	267	1
2 608 598 147	268	1
2 608 598 150	267	1
2 608 598 151	267	1
2 608 598 153	268	1
2 608 599 011	255	1
2 608 599 014	254	1
2 608 599 015	254	1
2 608 599 016	254	1
2 608 599 017	254	1
2 608 599 018	254	1
2 608 599 019	254	1
2 608 599 020	254	1
2 608 599 021	254	1
2 608 599 022	254	1
2 608 599 023	254	1
2 608 599 024	254	1
2 608 599 025	254	1
2 608 599 026	254	1
2 608 599 027	254	1
2 608 599 028	254	1
2 608 599 029	254	1
2 608 599 030	254	1
2 608 599 031	254	1
2 608 599 032	254	1
2 608 599 033	254	1
2 608 599 034	254	1
2 608 599 035	254	1
2 608 599 036	254	1
2 608 599 037	256	1
2 608 599 038	254	1
2 608 599 039	255	1
2 608 599 040	255	1
2 608 599 041	255	1
2 608 599 042	255	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 599 047	265	1
2 608 599 048	265	1
2 608 600 004	294	25
2 608 600 005	291	25
2 608 600 007	299	10
2 608 600 029	47	1
2 608 600 093	285	25
2 608 600 094	285	25
2 608 600 095	285	25
2 608 600 096	285	25
2 608 600 106	304	1
2 608 600 109	304	1
2 608 600 110	304	1
2 608 600 111	304	1
2 608 600 112	304	1
2 608 600 175	302	5
2 608 600 176	302	5
2 608 600 177	302	5
2 608 600 178	302	1
2 608 600 179	302	5
2 608 600 180	302	1
2 608 600 214	290	25
2 608 600 215	285	25
2 608 600 218	299	10
2 608 600 219	290	25
2 608 600 220	285	25
2 608 600 221	291	25
2 608 600 222	294	25
2 608 600 223	299	10
2 608 600 225	291	25
2 608 600 226	291	25
2 608 600 227	294	25
2 608 600 228	300	10
2 608 600 315	300	10
2 608 600 316	291	25
2 608 600 317	294	25
2 608 600 318	290	25
2 608 600 319	285	25
2 608 600 320	294	25
2 608 600 321	290	25
2 608 600 322	285	25
2 608 600 323	294	25
2 608 600 324	290	25
2 608 600 325	285	25
2 608 600 326	294	25
2 608 600 362	302	1
2 608 600 363	302	1
2 608 600 364	302	1
2 608 600 365	302	1
2 608 600 366	302	1
2 608 600 367	302	1
2 608 600 379	300	10
2 608 600 380	290	10
2 608 600 382	290	25
2 608 600 383	294	25
2 608 600 385	294	25
2 608 600 386	300	10
2 608 600 389	300	10
2 608 600 394	290	25
2 608 600 537	299	10
2 608 600 538	300	10
2 608 600 539	298	10
2 608 600 540	298	10
2 608 600 541	298	10
2 608 600 542	290	10
2 608 600 543	290	10
2 608 600 544	290	10
2 608 600 545	284	25
2 608 600 546	292	25
2 608 600 549	284	25
2 608 600 649	290	10
2 608 600 706	290	10
2 608 600 710	284	25
2 608 600 711	284	25
2 608 601 005	720	1
2 608 601 046	720	1
2 608 601 051	622	1
2 608 601 052	622	1
2 608 601 053	622	1
2 608 601 061	621	1
2 608 601 062	621	1
2 608 601 063	621	1
2 608 601 064	620	1
2 608 601 065	620	1
2 608 601 066	620	1
2 608 601 076	721	1
2 608 601 077	721	1
2 608 601 114	622	1
2 608 601 115	622	1
2 608 601 116	622	1
2 608 601 117	621	1
2 608 601 118	621	1
2 608 601 119	621	1
2 608 601 126	628	1
2 608 601 127	628	1
2 608 601 129	651	1
2 608 601 137	639	1
2 608 601 169	621	1
2 608 601 171	822	1
2 608 601 173	621	1
2 608 601 175	621	1
2 608 601 179	622	1
2 608 601 181	638	1
2 608 601 185	622	1
2 608 601 209	720	1
2 608 601 210	720	1
2 608 601 218	677	1
2 608 601 270	687	10
2 608 601 271	687	10
2 608 601 272	687	10
2 608 601 273	687	10
2 608 601 274	687	10
2 608 601 275	687	10
2 608 601 276	687	10
2 608 601 277	687	10
2 608 601 331	619	1
2 608 601 332	619	1
2 608 601 333	620	1
2 608 601 334	620	1
2 608 601 335	620	1
2 608 601 336	620	1
2 608 601 343	260	1
2 608 601 344	260	1
2 608 601 345	260	1
2 608 601 346	260	1
2 608 601 347	260	1
2 608 601 348	260	1
2 608 601 349	260	1
2 608 601 350	260	1
2 608 601 351	260	1
2 608 601 352	260	1
2 608 601 353	260	1
2 608 601 354	260	1
2 608 601 355	260	1
2 608 601 356	260	1
2 608 601 357	260	1
2 608 601 359	261	1
2 608 601 360	261	1
2 608 601 361	261	1
2 608 601 362	261	1
2 608 601 363	261	1
2 608 601 364	261	1
2 608 601 365	261	1
2 608 601 366	261	1
2 608 601 367	261	1
2 608 601 368	261	1
2 608 601 369	261	1
2 608 601 370	261	1
2 608 601 371	261	1
2 608 601 372	261	1
2 608 601 373	261	1
2 608 601 374	261	1
2 608 601 375	261	1
2 608 601 376	261	1
2 608 601 377	261	1
2 608 601 378	261	1
2 608 601 379	261	1
2 608 601 380	261	1
2 608 601 381	261	1
2 608 601 382	261	1
2 608 601 383	261	1
2 608 601 402	264	1
2 608 601 403	264	1
2 608 601 404	264	1
2 608 601 405	264	1
2 608 601 406	264	1
2 608 601 407	264	1
2 608 601 408	264	1
2 608 601 409	264	1
2 608 601 410	264	1
2 608 601 411	264	1
2 608 601 412	264	1
2 608 601 413	264	1
2 608 601 414	264	1
2 608 601 442	650	1
2 608 601 443	650	1
2 608 601 444	651	1
2 608 601 445	651	1
2 608 601 446	651	1
2 608 601 447	651	1
2 608 601 448	651	1
2 608 601 513	287	50
2 608 601 514	287	25
2 608 601 520	301	1
2 608 601 568	619	1
2 608 601 569	619	1
2 608 601 570	619	1
2 608 601 571	243	1
2 608 601 572	247	1
2 608 601 573	243	1
2 608 601 574	247	1
2 608 601 575	244	1
2 608 601 607	621	1
2 608 601 711	719	1
2 608 601 712	719	1
2 608 601 713	719	1
2 608 601 714	719	1
2 608 601 715	719	1
2 608 601 716	719	1
2 608 601 720	720	1
2 608 601 721	720	1
2 608 601 722	720	1
2 608 601 723	720	1
2 608 601 724	720	1
2 608 601 733	262	1
2 608 601 734	262	1
2 608 601 735	262	1
2 608 601 736	263	1
2 608 601 737	263	1
2 608 601 738	263	1
2 608 601 739	263	1
2 608 601 740	263	1
2 608 601 741	263	1
2 608 601 742	263	1
2 608 601 743	263	1
2 608 601 744	263	1
2 608 601 761 [i]	241	1
2 608 601 762	242	1
2 608 601 763	242	1
2 608 601 783 [i]	721	1
2 608 601 784 [i]	721	1
2 608 602 201	207	1
2 608 602 202	207	1
2 608 602 205	207	1
2 608 602 217	297	10
2 608 602 218	297	10
2 608 602 220	282	25
2 608 602 221	282	25
2 608 602 282	215	1
2 608 602 283	215	1
2 608 602 384	293	25
2 608 602 385	293	25
2 608 602 388	280	25
2 608 602 389	280	25
2 608 602 393	214	1
2 608 602 394	214	1
2 608 602 397	214	1
2 608 602 478	205	1
2 608 602 479	205	1
2 608 602 488	298	10
2 608 602 533	216	1
2 608 602 534	216	1
2 608 602 538	224	1
2 608 602 543	227, 235	1
2 608 602 544	227, 235	1
2 608 602 545	227, 235	1
2 608 602 552	242	1
2 608 602 553	245	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 602 554	242	1
2 608 602 555	209	1
2 608 602 556	209	1
2 608 602 559	209	1
2 608 602 560	226, 234	1
2 608 602 561	226, 234	1
2 608 602 562	226, 234	1
2 608 602 564	212	1
2 608 602 565	212	1
2 608 602 566	212	1
2 608 602 567	212	1
2 608 602 568	212	1
2 608 602 570	229	1
2 608 602 571	229	1
2 608 602 572	229	1
2 608 602 573	229	1
2 608 602 574	212	1
2 608 602 575	212	1
2 608 602 576	212	1
2 608 602 577	212	1
2 608 602 578	212	1
2 608 602 579	229	1
2 608 602 580	229	1
2 608 602 586	230	1
2 608 602 587	230	1
2 608 602 589	208	1
2 608 602 591	208	1
2 608 602 592	208	1
2 608 602 593	225	1
2 608 602 594	225	1
2 608 602 595	225	1
2 608 602 620	232	1
2 608 602 621	232	1
2 608 602 622	232	1
2 608 602 624	233, 236	1
2 608 602 625	233, 236	1
2 608 602 626	233, 236	1
2 608 602 630	206	1
2 608 602 631	206	1
2 608 602 633	206	1
2 608 602 634	206	1
2 608 602 635	224	1
2 608 602 636	224	1
2 608 602 637	224	1
2 608 602 639	224	1
2 608 602 640	224	1
2 608 602 641	208	1
2 608 602 642	208	1
2 608 602 643	208	1
2 608 602 644	208	1
2 608 602 645	208	1
2 608 602 647	225	1
2 608 602 648	225	1
2 608 602 649	225	1
2 608 602 650	225	1
2 608 602 651	209	1
2 608 602 652	209	1
2 608 602 653	209	1
2 608 602 654	209	1
2 608 602 655	209	1
2 608 602 657	226, 234	1
2 608 602 658	226, 234	1
2 608 602 659	226, 234	1
2 608 602 660	226, 234	1
2 608 602 671	211	1
2 608 602 672	211	1
2 608 602 673	211	1
2 608 602 674	211	1
2 608 602 675	211	1
2 608 602 677	228	1
2 608 602 678	228	1
2 608 602 679	216	1
2 608 602 680	216	1
2 608 602 683	216	1
2 608 602 685	232	1
2 608 602 687	232	1
2 608 602 688	232	1
2 608 602 689	215	1
2 608 602 690	215	1
2 608 602 691	215	1
2 608 602 692	215	1
2 608 602 693	215	1
2 608 602 701	231	1
2 608 602 702	231	1
2 608 602 767	293	25
2 608 603 159	291	25
2 608 603 160	291	25
2 608 603 161	291	20
2 608 603 162	291	25
2 608 603 163	291	25
2 608 603 164	291	25
2 608 603 165	291	25
2 608 603 166	291	25
2 608 603 167	291	40
2 608 603 168	291	25
2 608 603 169	286	25
2 608 603 170	287	25
2 608 603 171	286	25
2 608 603 172	287	25
2 608 603 173	295	25
2 608 603 174	295	25
2 608 603 175	295	20
2 608 603 176	295	25
2 608 603 177	294	25
2 608 603 178	294	25
2 608 603 179	294	25
2 608 603 180	294	25
2 608 603 181	300	10
2 608 603 182	300	10
2 608 603 183	300	10
2 608 603 184	300	10
2 608 603 254	287	10
2 608 603 255	287	10
2 608 603 312	243	1
2 608 603 313	243	1
2 608 603 326	240	1
2 608 603 328	240	1
2 608 603 394	289	25
2 608 603 395	290	25
2 608 603 396	289	25
2 608 603 397	290	25
2 608 603 398	290	25
2 608 603 399	289	25
2 608 603 400	290	25
2 608 603 401	291	25
2 608 603 402	291	25
2 608 603 403	290	25
2 608 603 404	290	25
2 608 603 405	285	25
2 608 603 406	284	25
2 608 603 407	284	25
2 608 603 408	285	25
2 608 603 447	234	1
2 608 603 449	234	1
2 608 603 451	236	1
2 608 603 486	281	25
2 608 603 488	281	25
2 608 603 490	282	25
2 608 603 491	282	25
2 608 603 492	282	25
2 608 603 493	282	25
2 608 603 494	282	25
2 608 603 495	283	25
2 608 603 496	282	25
2 608 603 497	283	25
2 608 603 498	282	25
2 608 603 499	282	25
2 608 603 500	282	25
2 608 603 501	282	25
2 608 603 502	282	25
2 608 603 503	283	25
2 608 603 505	283	25
2 608 603 506	282	25
2 608 603 507	283	25
2 608 603 508	282	25
2 608 603 509	283	25
2 608 603 510	298	10
2 608 603 511	298	10
2 608 603 512	288	25
2 608 603 513	288	25
2 608 603 514	288	25
2 608 603 515	288	25
2 608 603 516	288	25
2 608 603 517	288	25
2 608 603 518	288	25
2 608 603 519	288	25
2 608 603 520	288	25
2 608 603 521	288	25
2 608 603 522	288	25
2 608 603 523	288	25
2 608 603 525	288	25
2 608 603 526	288	25
2 608 603 527	288	25
2 608 603 528	288	25
2 608 603 530	288	25
2 608 603 531	289	25
2 608 603 532	299	10
2 608 603 533	299	10
2 608 603 534	299	10
2 608 603 535	299	10
2 608 603 597	205	1
2 608 603 602	224	1
2 608 603 603	224	1
2 608 603 629	211	1
2 608 603 630	211	1
2 608 603 631	211	1
2 608 603 632	211	1
2 608 603 633	211	1
2 608 603 634	211	1
2 608 603 635	228	1
2 608 603 636	228	1
2 608 603 637	228	1
2 608 603 638	228	1
2 608 603 639	232, 236	1
2 608 603 641	232, 236	1
2 608 603 642	232, 236	1
2 608 603 643	232, 236	1
2 608 603 652	686	10
2 608 603 653	686	10
2 608 603 654	686	10
2 608 603 655	686	10
2 608 603 656	686	10
2 608 603 657	686	10
2 608 603 658	686	10
2 608 603 659	686	10
2 608 603 712	686	10
2 608 603 713	686	10
2 608 603 714	686	10
2 608 603 715	686	10
2 608 603 716	686	10
2 608 603 717	686	10
2 608 603 718	686	10
2 608 603 719	686	10
2 608 603 746	228	1
2 608 604 494	598	5
2 608 604 495	598	5
2 608 604 496	598	5
2 608 604 522	626	1
2 608 604 523	626	1
2 608 604 524	626	1
2 608 605 058	613	5
2 608 605 059	613	5
2 608 605 060	613	5
2 608 605 061	613	5
2 608 605 062	613	5
2 608 605 063	613	5
2 608 605 064	613	5
2 608 605 065	613	5
2 608 605 066	613	5
2 608 605 067	614	5
2 608 605 068	614	5
2 608 605 069	614	5
2 608 605 070	614	5
2 608 605 071	614	5
2 608 605 072	614	5
2 608 605 073	614	5
2 608 605 074	614	5
2 608 605 075	614	5
2 608 605 084	614	5
2 608 605 085	615	5
2 608 605 086	615	5
2 608 605 087	615	5
2 608 605 088	615	5
2 608 605 089	615	5
2 608 605 090	615	5
2 608 605 091	615	5
2 608 605 092	615	5
2 608 605 093	615	5

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 605 102	615	5
2 608 605 103	616	5
2 608 605 104	616	5
2 608 605 105	616	5
2 608 605 106	616	5
2 608 605 107	616	5
2 608 605 112	616	5
2 608 605 113	617	5
2 608 605 114	617	5
2 608 605 115	618	5
2 608 605 116	618	5
2 608 605 117	618	5
2 608 605 118	618	5
2 608 605 119	618	5
2 608 605 120	618	5
2 608 605 121	618	5
2 608 605 122	618	5
2 608 605 123	618	5
2 608 605 124	618	5
2 608 605 125	618	5
2 608 605 126	618	5
2 608 605 127	618	5
2 608 605 128	618	5
2 608 605 129	618	5
2 608 605 130	618	5
2 608 605 131	618	5
2 608 605 132	618	5
2 608 605 148	632	5
2 608 605 149	632	5
2 608 605 150	632	5
2 608 605 151	632	5
2 608 605 152	632	5
2 608 605 153	632	5
2 608 605 154	632	5
2 608 605 155	632	5
2 608 605 156	632	5
2 608 605 165	632	5
2 608 605 166	637	5
2 608 605 167	637	5
2 608 605 168	637	5
2 608 605 169	637	5
2 608 605 170	637	5
2 608 605 171	637	5
2 608 605 182	636	5
2 608 605 183	636	5
2 608 605 184	636	5
2 608 605 185	636	5
2 608 605 186	636	5
2 608 605 192	597, 633	5
2 608 605 193	597, 633	5
2 608 605 194	597, 633	5
2 608 605 195	597, 633	5
2 608 605 196	597, 633	5
2 608 605 197	597, 633	5
2 608 605 198	597, 633	5
2 608 605 199	597, 633	5
2 608 605 200	597, 633	5
2 608 605 225	643	5
2 608 605 226	643	5
2 608 605 227	643	5
2 608 605 228	643	5
2 608 605 229	643	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 605 230	643	5
2 608 605 231	643	5
2 608 605 232	644	5
2 608 605 233	644	5
2 608 605 234	644	5
2 608 605 235	644	5
2 608 605 236	644	5
2 608 605 237	644	5
2 608 605 239	646	5
2 608 605 240	646	5
2 608 605 241	646	5
2 608 605 242	646	5
2 608 605 243	646	5
2 608 605 244	646	5
2 608 605 245	646	5
2 608 605 246	646	5
2 608 605 247	646	5
2 608 605 248	646	5
2 608 605 249	646	5
2 608 605 250	646	5
2 608 605 251	646	5
2 608 605 253	643	5
2 608 605 254	643	5
2 608 605 255	643	5
2 608 605 256	643	5
2 608 605 257	643	5
2 608 605 258	643	5
2 608 605 259	643	5
2 608 605 265	645	5
2 608 605 266	645	5
2 608 605 267	645	5
2 608 605 268	645	5
2 608 605 269	645	5
2 608 605 270	645	5
2 608 605 271	645	5
2 608 605 279	646	5
2 608 605 280	646	5
2 608 605 281	646	5
2 608 605 282	646	5
2 608 605 283	646	5
2 608 605 294	647	5
2 608 605 295	647	5
2 608 605 296	647	5
2 608 605 297	647	5
2 608 605 298	647	5
2 608 605 300	647	5
2 608 605 301	647	5
2 608 605 302	647	5
2 608 605 303	647	5
2 608 605 304	647	5
2 608 605 305	647	5
2 608 605 306	647	5
2 608 605 308	647	5
2 608 605 309	647	5
2 608 605 310	647	5
2 608 605 311	648	5
2 608 605 312	648	5
2 608 605 313	648	5
2 608 605 314	648	5
2 608 605 315	648	5
2 608 605 316	648	5
2 608 605 317	648	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 605 318	648	5
2 608 605 319	648	5
2 608 605 320	648	5
2 608 605 322	648	5
2 608 605 323	649	5
2 608 605 324	649	5
2 608 605 325	649	5
2 608 605 326	649	5
2 608 605 327	649	5
2 608 605 341	649	5
2 608 605 342	649	5
2 608 605 343	649	5
2 608 605 344	649	5
2 608 605 345	649	5
2 608 605 347	649	5
2 608 605 348	649	5
2 608 605 411	669	50
2 608 605 412	669	50
2 608 605 413	669	50
2 608 605 414	669	50
2 608 605 415	669	50
2 608 605 416	669	50
2 608 605 417	669	50
2 608 605 426	697	5
2 608 605 427	697	5
2 608 605 428	697	5
2 608 605 429	697	5
2 608 605 430	697	5
2 608 605 431	697	5
2 608 605 438	697	5
2 608 605 439	697	5
2 608 605 440	697	5
2 608 605 441	697	5
2 608 605 442	697	5
2 608 605 443	697	5
2 608 605 450	683	10
2 608 605 451	683	10
2 608 605 452	683	10
2 608 605 464	693	50
2 608 605 466	693	50
2 608 605 467	693	50
2 608 605 468	693	50
2 608 605 469	693	50
2 608 605 474	693	50
2 608 605 476	693	50
2 608 605 477	693	50
2 608 605 478	693	50
2 608 605 479	693	50
2 608 605 484	693	50
2 608 605 486	693	50
2 608 605 487	693	50
2 608 605 488	693	50
2 608 605 489	693	50
2 608 605 496	698	5
2 608 605 497	698	5
2 608 605 498	698	5
2 608 605 499	698	5
2 608 605 500	698	5
2 608 605 558	617	5
2 608 605 559	617	5
2 608 605 560	617	5
2 608 605 561	617	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 605 562	617	5
2 608 605 577	636	5
2 608 605 578	636	5
2 608 605 583	648	5
2 608 605 584	648	5
2 608 605 585	649	5
2 608 605 640	616	5
2 608 605 641	616	5
2 608 605 642	616	5
2 608 605 643	616	5
2 608 605 644	616	5
2 608 605 645	616	5
2 608 605 657	616	5
2 608 605 687	644	5
2 608 605 716	617	5
2 608 605 717	617	5
2 608 605 718	617	5
2 608 605 720	617	5
2 608 605 721	617	5
2 608 605 722	617	5
2 608 605 759	645	5
2 608 605 847	646	5
2 608 605 899	643	5
2 608 605 909	643	5
2 608 605 910	643	5
2 608 605 920	644	5
2 608 605 968	646	5
2 608 605 979	646	5
2 608 606 000	654	4
2 608 606 001	654	4
2 608 606 002	654	4
2 608 606 003	654	4
2 608 606 004	654	4
2 608 606 005	654	4
2 608 606 007	654	4
2 608 606 015	654	4
2 608 606 016	654	4
2 608 606 017	654	4
2 608 606 018	654	4
2 608 606 019	654	4
2 608 606 020	654	4
2 608 606 021	654	4
2 608 606 022	654	4
2 608 606 023	654	4
2 608 606 032	654	4
2 608 606 033	654	4
2 608 606 034	654	4
2 608 606 035	654	4
2 608 606 036	654	4
2 608 606 037	654	4
2 608 606 038	654	4
2 608 606 039	654	4
2 608 606 040	654	4
2 608 606 042	654	4
2 608 606 043	654	4
2 608 606 044	654	4
2 608 606 045	654	4
2 608 606 046	654	4
2 608 606 047	654	4
2 608 606 048	654	4
2 608 606 049	654	4
2 608 606 059	654	4

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 606 060	655	4
2 608 606 061	655	4
2 608 606 062	655	4
2 608 606 063	655	4
2 608 606 064	655	4
2 608 606 065	655	4
2 608 606 066	655	4
2 608 606 067	655	4
2 608 606 068	655	4
2 608 606 069	655	4
2 608 606 070	655	4
2 608 606 071	655	4
2 608 606 072	655	4
2 608 606 073	655	4
2 608 606 074	655	4
2 608 606 076	655	4
2 608 606 078	655	4
2 608 606 080	655	1
2 608 606 081	655	1
2 608 606 082	655	1
2 608 606 083	655	1
2 608 606 084	655	1
2 608 606 085	655	1
2 608 606 089	655	4
2 608 606 090	655	4
2 608 606 091	655	4
2 608 606 092	655	4
2 608 606 093	655	4
2 608 606 094	655	4
2 608 606 095	655	4
2 608 606 113	655	4
2 608 606 114	655	4
2 608 606 115	655	4
2 608 606 116	655	4
2 608 606 117	655	4
2 608 606 118	655	4
2 608 606 128	656	4
2 608 606 129	656	4
2 608 606 130	656	4
2 608 606 131	656	4
2 608 606 132	656	4
2 608 606 133	656	4
2 608 606 134	656	1
2 608 606 135	656	1
2 608 606 136	656	1
2 608 606 137	656	1
2 608 606 138	656	1
2 608 606 139	656	4
2 608 606 141	656	4
2 608 606 142	656	4
2 608 606 143	656	4
2 608 606 144	656	4
2 608 606 145	656	4
2 608 606 146	656	4
2 608 606 161	656	4
2 608 606 162	656	4
2 608 606 163	656	4
2 608 606 164	656	4
2 608 606 165	656	4
2 608 606 166	656	4
2 608 606 173	656	4
2 608 606 203	657	4

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 606 204	657	4
2 608 606 205	657	4
2 608 606 217	657	4
2 608 606 218	657	4
2 608 606 219	657	4
2 608 606 515	648	5
2 608 606 531	648	5
2 608 606 546	649	5
2 608 606 706	643	5
2 608 606 709	645	5
2 608 606 710	646	5
2 608 606 711	646	5
2 608 606 716	685	10
2 608 606 717	685	10
2 608 606 718	685	10
2 608 606 725	692	50
2 608 606 727	692	50
2 608 606 728	692	50
2 608 606 729	692	50
2 608 606 730	692	50
2 608 606 731	692	50
2 608 606 733	692	50
2 608 606 734	692	50
2 608 606 735	692	50
2 608 606 736	692	50
2 608 606 737	684	10
2 608 606 738	684	10
2 608 606 739	684	10
2 608 606 740	692	50
2 608 606 742	692	50
2 608 606 743	692	50
2 608 606 744	692	50
2 608 606 745	692	50
2 608 606 752	685	10
2 608 606 753	685	10
2 608 606 754	685	10
2 608 606 755	698	5
2 608 606 756	698	5
2 608 606 757	698	5
2 608 606 758	698	5
2 608 606 759	698	5
2 608 606 802	673	1
2 608 606 803	673	1
2 608 606 804	673	1
2 608 606 805	673	1
2 608 606 806	673	1
2 608 606 807	673	1
2 608 606 817	673	1
2 608 606 818	673	1
2 608 606 819	673	1
2 608 606 820	673	1
2 608 606 821	673	1
2 608 606 822	673	1
2 608 606 863	704	1
2 608 606 864	704	1
2 608 606 865	704	1
2 608 606 866	704	1
2 608 606 867	704	1
2 608 606 868	704	1
2 608 606 869	704	1
2 608 606 870	704	1
2 608 606 871	704	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 606 872	704	1
2 608 606 873	704	1
2 608 606 874	704	1
2 608 606 875	319, 704	1
2 608 606 876	319, 704	1
2 608 606 877	319, 704	1
2 608 606 878	319, 704	1
2 608 606 879	704	1
2 608 606 880	704	1
2 608 606 881	704	1
2 608 606 882	704	1
2 608 606 916	693	50
2 608 606 918	693	50
2 608 606 919	693	50
2 608 606 920	693	50
2 608 606 921	693	50
2 608 606 922	684	10
2 608 606 923	684	10
2 608 606 924	684	10
2 608 607 199	656	1
2 608 607 200	656	1
2 608 607 201	656	1
2 608 607 202	656	1
2 608 607 228	642	5
2 608 607 229	642	5
2 608 607 230	642	5
2 608 607 231	642	5
2 608 607 232	642	5
2 608 607 233	642	5
2 608 607 234	642	5
2 608 607 235	642	5
2 608 607 236	642	5
2 608 607 246	616	5
2 608 607 247	617	5
2 608 607 248	693	50
2 608 607 249	693	50
2 608 607 250	693	50
2 608 607 251	693	50
2 608 607 254	692	50
2 608 607 255	692	50
2 608 607 256	692	50
2 608 607 258	655	4
2 608 607 259	655	1
2 608 607 260	655	4
2 608 607 261	655	1
2 608 607 262	656	4
2 608 607 263	656	1
2 608 607 319	684	10
2 608 607 320	684	10
2 608 607 322	684	10
2 608 607 323	684	10
2 608 607 324	684	10
2 608 607 325	684	10
2 608 607 326	684	10
2 608 607 327	684	10
2 608 607 328	684	10
2 608 607 329	684	10
2 608 607 334	684	10
2 608 607 335	684	10
2 608 607 336	684	10
2 608 607 337	684	10
2 608 607 338	684	10

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 607 339	684	10
2 608 607 340	684	10
2 608 607 341	684	10
2 608 607 342	684	10
2 608 607 343	684	10
2 608 607 344	684	10
2 608 607 346	685	10
2 608 607 347	685	10
2 608 607 349	685	10
2 608 607 350	685	10
2 608 607 351	685	10
2 608 607 352	685	10
2 608 607 353	685	10
2 608 607 354	685	10
2 608 607 355	685	10
2 608 607 356	685	10
2 608 607 361	685	10
2 608 607 362	685	10
2 608 607 363	685	10
2 608 607 364	686	10
2 608 607 365	686	10
2 608 607 366	686	10
2 608 607 367	686	10
2 608 607 368	686	10
2 608 607 402	635	1
2 608 607 403	635	1
2 608 607 404	635	1
2 608 607 405	635	1
2 608 607 407	636	1
2 608 607 408	636	1
2 608 607 409	636	1
2 608 607 410	636	1
2 608 607 417	635	1
2 608 607 419	637	1
2 608 607 428	637	5
2 608 607 429	637	5
2 608 607 430	637	5
2 608 607 431	637	5
2 608 607 432	637	5
2 608 607 455	644	5
2 608 607 456	644	5
2 608 607 457	644	5
2 608 607 458	644	5
2 608 607 459	644	5
2 608 607 460	644	5
2 608 607 632	688	5
2 608 607 633	688	5
2 608 607 638	681	10
2 608 607 639	681	10
2 608 607 640	681	10
2 608 607 700	672	1
2 608 607 701	672	1
2 608 607 702	672	1
2 608 607 703	672	1
2 608 607 704	672	1
2 608 607 705	672	1
2 608 607 706	672	1
2 608 607 707	672	1
2 608 607 708	672	1
2 608 607 709	672	1
2 608 607 710	672	1
2 608 607 711	672	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 607 772	673	1
2 608 607 773	673	1
2 608 607 774	673	1
2 608 607 775	673	1
2 608 607 776	673	1
2 608 607 786	673	1
2 608 607 787	673	1
2 608 607 788	673	1
2 608 607 789	673	1
2 608 607 824	614	1
2 608 607 825	614	1
2 608 607 826	614	1
2 608 607 827	614	1
2 608 607 828	614	1
2 608 607 829	614	1
2 608 607 830	614	1
2 608 607 831	614	1
2 608 607 832	614	1
2 608 607 833	616	1
2 608 607 834	616	1
2 608 607 835	616	1
2 608 607 836	616	1
2 608 607 837	616	1
2 608 607 838	616	1
2 608 607 839	616	1
2 608 607 840	616	1
2 608 607 841	616	1
2 608 607 878	632	1
2 608 607 879	632	1
2 608 607 880	632	1
2 608 607 881	632	1
2 608 607 882	632	1
2 608 607 883	633	1
2 608 607 884	633	1
2 608 607 885	633	1
2 608 607 886	633	1
2 608 607 922	643	1
2 608 607 923	643	1
2 608 607 924	643	1
2 608 607 925	643	1
2 608 607 926	643	1
2 608 607 927	643	1
2 608 607 930	643	1
2 608 607 931	645	1
2 608 607 932	645	1
2 608 607 933	645	1
2 608 607 934	645	1
2 608 607 935	645	1
2 608 607 936	645	1
2 608 607 937	645	1
2 608 607 938	645	1
2 608 607 939	645	1
2 608 607 940	697	1
2 608 607 941	697	1
2 608 607 942	697	1
2 608 607 943	697	1
2 608 607 944	697	1
2 608 607 945	697	1
2 608 607 946	697	1
2 608 607 947	697	1
2 608 607 948	697	1
2 608 607 949	697	1
2 608 607 950	697	1
2 608 607 951	697	1
2 608 607 974	643	1
2 608 607 975	643	1
2 608 608 211	670	20
2 608 608 212	670	20
2 608 608 213	670	20
2 608 608 214	670	20
2 608 608 215	675	1
2 608 608 216	675	1
2 608 608 217	676	1
2 608 608 218	676	1
2 608 608 219	675	1
2 608 608 220	675	1
2 608 608 221	676	1
2 608 608 222	676	1
2 608 608 223	664	50
2 608 608 225	665	50
2 608 608 226	665	50
2 608 608 228	665	50
2 608 608 229	665	50
2 608 608 230	666	50
2 608 608 231	666	50
2 608 608 235	656	1
2 608 608 263	681	10
2 608 608 264	681	10
2 608 608 265	681	10
2 608 608 267	681	10
2 608 608 268	681	10
2 608 608 269	681	10
2 608 608 276	681	10
2 608 608 277	681	10
2 608 608 278	681	10
2 608 608 586	677	1
2 608 608 587	677	1
2 608 608 687	668	25
2 608 608 688	668	50
2 608 608 689	668	50
2 608 608 690	668	50
2 608 608 691	668	50
2 608 608 692	668	50
2 608 608 693	668	50
2 608 608 694	668	50
2 608 608 695	668	50
2 608 608 696	668	50
2 608 608 697	668	50
2 608 608 709	673	1
2 608 608 710	673	1
2 608 608 711	673	1
2 608 608 712	673	1
2 608 608 713	673	1
2 608 608 715	673	1
2 608 608 717	673	1
2 608 608 718	673	1
2 608 608 719	673	1
2 608 608 731	673	1
2 608 608 732	673	1
2 608 608 733	673	1
2 608 608 734	673	1
2 608 608 735	673	1
2 608 608 737	673	1
2 608 608 739	673	1
2 608 608 740	673	1
2 608 608 741	673	1
2 608 608 784	674	1
2 608 608 785	674	1
2 608 608 786	674	1
2 608 608 787	674	1
2 608 608 789	674	1
2 608 608 791	674	1
2 608 608 792	674	1
2 608 608 793	674	1
2 608 608 794	674	1
2 608 608 795	674	1
2 608 608 796	674	1
2 608 608 798	674	1
2 608 608 800	674	1
2 608 608 801	674	1
2 608 608 C05	669	25
2 608 608 C06	669	25
2 608 608 C07	669	25
2 608 608 C08	669	25
2 608 608 C09	669	25
2 608 608 C10	669	25
2 608 608 C11	669	25
2 608 608 C12	669	25
2 608 608 C13	669	25
2 608 608 C14	669	25
2 608 608 C15	669	25
2 608 608 C16	669	25
2 608 608 C29	675	1
2 608 608 C30	675	1
2 608 608 C31	675	1
2 608 608 C32	675	1
2 608 608 C33	675	1
2 608 608 C35	675	1
2 608 608 C37	675	1
2 608 608 C38	675	1
2 608 608 C39	675	1
2 608 608 H61	669	50
2 608 608 H62	669	50
2 608 608 H63	669	50
2 608 608 H64	669	50
2 608 608 H65	669	50
2 608 608 H66	669	50
2 608 608 H67	669	50
2 608 608 H68	669	50
2 608 608 H69	669	50
2 608 608 N23	677	1
2 608 608 N24	677	1
2 608 608 N25	678	5
2 608 608 N26	678	5
2 608 608 N28	678	5
2 608 608 N29	678	5
2 608 608 N30	678	5
2 608 608 X71	613	5
2 608 608 X72	613	5
2 608 608 X73	613	5
2 608 608 X74	613	5
2 608 608 X75	613	5
2 608 608 X76	613	5
2 608 608 X77	613	5
2 608 608 X78	613	5
2 608 608 X79	613	5
2 608 608 X80	613	5
2 608 608 X81	615	5
2 608 608 X82	615	5
2 608 608 X83	615	5
2 608 608 X84	615	5
2 608 608 X85	615	5
2 608 608 X86	615	5
2 608 608 X87	615	5
2 608 608 X88	615	5
2 608 608 X89	615	5
2 608 608 X90	615	5
2 608 608 X97	647	5
2 608 608 X98	648	5
2 608 608 X99	643	5
2 608 608 Y00	645	5
2 608 608 Y01	693, 699	5
2 608 608 Y05	693, 699	5
2 608 608 Y06	693, 699	5
2 608 608 Y08	693, 699	5
2 608 608 Y10	693, 699	5
2 608 608 Y12	693, 699	5
2 608 608 Y14	693, 699	5
2 608 608 Y15	693, 699	5
2 608 608 Y17	694, 699	5
2 608 608 Y19	598, 667	1
2 608 608 Y20	598, 667	1
2 608 608 Y21	598, 667	1
2 608 608 Y22	598, 667	1
2 608 608 Y23	598, 667	1
2 608 608 Y24	598, 667	1
2 608 608 Y25	598, 667	1
2 608 608 Y27	598, 667	1
2 608 608 Y28	598, 667	1
2 608 608 Y29	598, 667	1
2 608 608 Y46	657	1
2 608 608 Y47	657	1
2 608 608 Y48	657	1
2 608 608 Y49	657	1
2 608 608 Z41	659	1
2 608 608 Z42	659	1
2 608 608 Z43	659	1
2 608 608 Z44	659	1
2 608 608 Z45	659	1
2 608 608 Z73	659	1
2 608 608 Z74	659	1
2 608 608 Z75	659	1
2 608 608 Z79	660	1
2 608 608 Z80	660	1
2 608 608 Z81	660	1
2 608 608 Z82	660	1
2 608 608 Z83	660	1
2 608 608 Z84	660	1
2 608 608 Z85	660	1
2 608 608 Z86	660	1
2 608 608 Z93	634	1
2 608 608 Z94	634	1
2 608 608 Z95	634	1
2 608 608 Z96	634	1
2 608 608 Z97	634	1
2 608 608 Z98	634	1
2 608 610 001	627	1
2 608 612 005	626	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 612 006	626	1
2 608 612 023	701	1
2 608 612 025	701	1
2 608 612 026	627, 701	1
2 608 612 027	701	1
2 608 613 005	627	1
2 608 613 009	626	1
2 608 613 016	599	5
2 608 615 020	206	1
2 608 615 057	214	1
2 608 615 059	214	1
2 608 615 065	214	1
2 608 615 068	229	1
2 608 615 069	229	1
2 608 615 070	229	1
2 608 615 071	229	1
2 608 615 075	203	1
2 608 615 076	203	1
2 608 615 077	203	1
2 608 615 131	204	1
2 608 615 132	204	1
2 608 615 133	202	1
2 608 615 134	202	1
2 608 615 135	202	1
2 608 615 136	206	1
2 608 615 137	206	1
2 608 615 138	206	1
2 608 615 160	210	1
2 608 615 161	210	1
2 608 615 162	205	1
2 608 615 163	205	1
2 608 615 164	205	1
2 608 615 165	213	1
2 608 615 166	213	1
2 608 619 153	691	50
2 608 619 154	691	50
2 608 619 155	691	50
2 608 619 156	691	50
2 608 619 157	691	50
2 608 619 158	691	50
2 608 619 159	691	50
2 608 619 160	691	50
2 608 619 161	691	50
2 608 619 162	691	50
2 608 619 163	691	50
2 608 619 164	691	50
2 608 619 165	692	50
2 608 619 166	692	50
2 608 619 167	692	50
2 608 619 168	692	50
2 608 619 169	692	50
2 608 619 170	692	50
2 608 619 171	692	50
2 608 619 172	692	50
2 608 619 173	692	50
2 608 619 174	692	50
2 608 619 175	692	50
2 608 619 176	692	50
2 608 619 177	689	50
2 608 619 178	689	50
2 608 619 179	689	50
2 608 619 180	689	50
2 608 619 181	689	50
2 608 619 182	689	50
2 608 619 183	689	50
2 608 619 184	689	50
2 608 619 185	689	50
2 608 619 186	689	50
2 608 619 187	689	50
2 608 619 188	689	50
2 608 619 197	682	10
2 608 619 198	682	10
2 608 619 199	682	10
2 608 619 200	682	10
2 608 619 201	682	10
2 608 619 202	682	10
2 608 619 203	682	10
2 608 619 204	682	10
2 608 619 205	683	10
2 608 619 206	683	10
2 608 619 207	683	10
2 608 619 208	683	10
2 608 619 209	683	10
2 608 619 210	683	10
2 608 619 211	683	10
2 608 619 212	683	10
2 608 619 252	289	25
2 608 619 253	289	25
2 608 619 254	289	25
2 608 619 255	289	25
2 608 619 256	289	25
2 608 619 257	289	25
2 608 619 258	299	10
2 608 619 259	299	10
2 608 619 260	284	25
2 608 619 261	285	25
2 608 619 262	285	25
2 608 619 263	283	25
2 608 619 264	283	25
2 608 619 265	284	25
2 608 619 266	285	10
2 608 619 267	286	10
2 608 619 268	293	25
2 608 619 269	293	25
2 608 619 270	293	25
2 608 619 283	277	1
2 608 619 284	277	1
2 608 619 362	286	25
2 608 619 363	286	25
2 608 619 365	300	10
2 608 619 366	300	10
2 608 620 012	320	1
2 608 620 014	320	1
2 608 620 034	704	1
2 608 620 035	704	1
2 608 620 036	704	1
2 608 620 037	704	1
2 608 620 038	704	1
2 608 620 202	753	1
2 608 620 203	753	1
2 608 620 211	258	1
2 608 620 212	258	1
2 608 620 213	258	1
2 608 620 214	258	1
2 608 620 215	258	1
2 608 620 216	258	1
2 608 620 217	258	1
2 608 620 218	259	1
2 608 620 219	259	1
2 608 620 220	259	1
2 608 620 691	742	1
2 608 620 692	742	1
2 608 620 725	308	1
2 608 620 726	307	1
2 608 620 727	307	1
2 608 620 728	309	1
2 608 620 729	308	1
2 608 620 730	309	1
2 608 620 732	308	1
2 608 620 733	309	1
2 608 621 000	614	1
2 608 621 001	614	1
2 608 621 002	616	1
2 608 621 003	616	1
2 608 621 004	614	1
2 608 621 005	614	1
2 608 621 006	614	1
2 608 621 007	614	1
2 608 621 008	614	1
2 608 621 009	614	1
2 608 621 010	614	1
2 608 621 011	614	1
2 608 621 012	614	1
2 608 621 013	614	1
2 608 621 014	614	1
2 608 621 015	615	1
2 608 621 016	615	1
2 608 621 017	615	1
2 608 621 018	615	1
2 608 621 019	615	1
2 608 621 020	615	1
2 608 621 021	615	1
2 608 621 022	615	1
2 608 621 023	615	1
2 608 621 024	615	1
2 608 621 025	615	1
2 608 621 026	630	1
2 608 621 027	630	1
2 608 621 028	630	1
2 608 621 029	630	1
2 608 621 030	630	1
2 608 621 031	630	1
2 608 621 032	629	1
2 608 621 033	629	1
2 608 621 034	629	1
2 608 621 035	629	1
2 608 621 036	629	1
2 608 621 037	629	1
2 608 621 038	629	1
2 608 621 039	629	1
2 608 621 040	697	1
2 608 621 041	697	1
2 608 621 043	697	1
2 608 621 044	697	1
2 608 621 045	697	1
2 608 621 046	697	1
2 608 621 047	697	1
2 608 621 048	697	1
2 608 621 049	697	1
2 608 621 050	697	1
2 608 621 051	697	1
2 608 621 052	697	1
2 608 621 053	697	1
2 608 621 054	697	1
2 608 621 135	611	5
2 608 621 136	611	5
2 608 621 137	611	5
2 608 621 138	611	5
2 608 621 139	611	5
2 608 621 140	611	5
2 608 621 141	611	5
2 608 621 142	611	5
2 608 621 143	611	5
2 608 621 144	612	5
2 608 621 145	612	5
2 608 621 146	612	5
2 608 621 147	612	5
2 608 621 148	612	5
2 608 621 149	612	5
2 608 621 150	612	5
2 608 621 151	612	5
2 608 621 152	612	5
2 608 621 153	612	1
2 608 621 154	612	1
2 608 621 155	612	1
2 608 621 156	612	1
2 608 621 157	612	1
2 608 621 158	612	1
2 608 621 159	612	1
2 608 621 160	612	1
2 608 621 161	612	1
2 608 621 162	612	5
2 608 621 163	612	5
2 608 621 164	612	5
2 608 621 165	612	5
2 608 621 166	612	5
2 608 621 167	612	5
2 608 621 168	612	5
2 608 621 169	612	5
2 608 621 170	612	5
2 608 621 171	612	1
2 608 621 172	612	1
2 608 621 173	612	1
2 608 621 174	613	1
2 608 621 175	613	1
2 608 621 176	613	1
2 608 621 177	613	1
2 608 621 178	613	1
2 608 621 179	613	1
2 608 621 180	629	1
2 608 621 181	629	1
2 608 621 182	629	1
2 608 621 183	629	1
2 608 621 184	629	1
2 608 621 185	629	1
2 608 621 186	629	1
2 608 621 187	629	1
2 608 621 188	629	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 621 189	632	5
2 608 621 190	632	5
2 608 621 191	632	5
2 608 621 192	632	5
2 608 621 193	632	5
2 608 621 194	632	5
2 608 621 195	632	5
2 608 621 196	632	5
2 608 621 197	632	5
2 608 621 207	634	5
2 608 621 208	634	5
2 608 621 209	634	5
2 608 621 210	634	5
2 608 621 211	634	5
2 608 621 212	634	5
2 608 621 213	634	5
2 608 621 214	634	5
2 608 621 215	634	5
2 608 621 216	667	5
2 608 621 217	667	5
2 608 621 218	667	5
2 608 621 219	667	5
2 608 621 220	667	5
2 608 621 221	667	5
2 608 621 222	667	5
2 608 621 223	667	5
2 608 621 224	667	5
2 608 621 225	641	5
2 608 621 226	641	5
2 608 621 227	641	5
2 608 621 228	641	5
2 608 621 229	641	5
2 608 621 230	641	5
2 608 621 231	641	5
2 608 621 232	641	5
2 608 621 233	641	5
2 608 621 234	641	5
2 608 621 235	641	5
2 608 621 236	641	5
2 608 621 237	641	5
2 608 621 238	641	5
2 608 621 239	641	5
2 608 621 240	641	5
2 608 621 241	641	5
2 608 621 243	641	1
2 608 621 244	641	1
2 608 621 245	641	1
2 608 621 246	641	1
2 608 621 247	641	1
2 608 621 248	641	1
2 608 621 249	641	1
2 608 621 250	641	1
2 608 621 251	641	1
2 608 621 252	664	5
2 608 621 253	665	5
2 608 621 254	666	5
2 608 621 261	642	5
2 608 621 262	642	5
2 608 621 263	642	5
2 608 621 264	642	5
2 608 621 265	642	5
2 608 621 266	642	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 621 267	642	5
2 608 621 268	642	5
2 608 621 269	642	5
2 608 621 270	642	1
2 608 621 271	642	1
2 608 621 272	642	1
2 608 621 273	642	1
2 608 621 274	642	1
2 608 621 275	642	1
2 608 621 276	642	1
2 608 621 277	642	1
2 608 621 278	642	1
2 608 621 279	672	1
2 608 621 280	672	1
2 608 621 281	672	1
2 608 621 282	672	1
2 608 621 283	672	1
2 608 621 284	672	1
2 608 621 285	672	1
2 608 621 286	672	1
2 608 621 287	672	1
2 608 621 288	672	1
2 608 621 289	672	1
2 608 621 290	672	1
2 608 621 291	672	1
2 608 621 292	672	1
2 608 621 293	672	1
2 608 621 294	672	1
2 608 621 295	672	1
2 608 621 296	672	1
2 608 621 457	674	1
2 608 621 458	674	1
2 608 621 463	674	1
2 608 621 466	674	1
2 608 621 467	674	1
2 608 621 472	674	1
2 608 621 473	674	1
2 608 621 474	674	1
2 608 621 475	674	1
2 608 621 476	674	1
2 608 621 478	674	1
2 608 621 481	674	1
2 608 621 482	674	1
2 608 621 483	674	1
2 608 621 484	674	1
2 608 621 485	674	1
2 608 621 487	674	1
2 608 621 489	674	1
2 608 621 490	674	1
2 608 621 591	668	50
2 608 621 592	668	50
2 608 621 593	668	50
2 608 621 594	668	50
2 608 621 595	668	50
2 608 621 596	668	50
2 608 621 597	668	50
2 608 621 604	690	50
2 608 621 606	690	50
2 608 621 607	690	50
2 608 621 608	690	50
2 608 621 609	690	50
2 608 621 610	690	50

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 621 611	690	50
2 608 621 612	690	50
2 608 621 613	690	50
2 608 621 614	690	50
2 608 621 615	690	50
2 608 621 616	690	50
2 608 621 617	690	50
2 608 621 618	690	50
2 608 621 619	690	50
2 608 621 620	690	50
2 608 621 621	690	50
2 608 621 684	597, 633	5
2 608 621 685	597, 633	5
2 608 621 686	597, 633	5
2 608 621 687	597, 633	5
2 608 621 688	597, 633	5
2 608 621 689	597, 633	5
2 608 621 690	597, 633	5
2 608 621 763	682	1
2 608 621 764	682	1
2 608 621 765	682	1
2 608 621 766	682	1
2 608 621 767	682	1
2 608 621 768	682	1
2 608 621 769	682	1
2 608 621 770	683	1
2 608 621 791 [i]	690	25
2 608 621 792 [i]	690	25
2 608 621 793 [i]	690	25
2 608 621 794 [i]	690	25
2 608 621 795 [i]	690	25
2 608 621 796 [i]	690	25
2 608 621 797 [i]	691	25
2 608 621 798 [i]	691	25
2 608 621 799 [i]	691	25
2 608 621 820 [i]	694	25
2 608 621 821 [i]	694	25
2 608 621 822 [i]	694	25
2 608 621 823 [i]	694	25
2 608 621 824 [i]	694	25
2 608 621 825 [i]	694	25
2 608 621 826 [i]	694	25
2 608 621 827 [i]	694	25
2 608 621 828 [i]	694	25
2 608 621 829 [i]	694	25
2 608 621 830 [i]	694	25
2 608 621 831 [i]	694	25
2 608 621 832 [i]	687	5
2 608 621 833 [i]	687	5
2 608 622 006	314	1
2 608 622 007	315	1
2 608 622 008	317	1
2 608 622 009	317	1
2 608 622 010	310	1
2 608 622 011	311	1
2 608 622 022	314	1
2 608 622 050	314	1
2 608 622 051	318	1
2 608 622 052	318	1
2 608 622 053	315	1
2 608 622 054	317	1
2 608 622 055	318	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 622 056	318	1
2 608 622 057	311	1
2 608 622 058	311	1
2 608 622 059	310	1
2 608 622 060	312	1
2 608 622 061	312	1
2 608 622 062	313	1
2 608 622 063	310	1
2 608 622 098	310	1
2 608 622 099	310	1
2 608 622 100	311	1
2 608 622 101	311	1
2 608 622 102	312	1
2 608 622 103	312	1
2 608 622 104	312	1
2 608 622 105	312	1
2 608 622 106	312	1
2 608 622 107	312	1
2 608 622 108	313	1
2 608 622 109	313	1
2 608 622 110	315	1
2 608 622 111	315	1
2 608 622 112	315	1
2 608 622 113	314	1
2 608 622 114	315	1
2 608 622 115	315	1
2 608 622 116	315	1
2 608 622 117	316	1
2 608 622 118	316	1
2 608 622 119	316	1
2 608 622 120	316	1
2 608 622 121	316	1
2 608 622 122	316	1
2 608 622 123	316	1
2 608 622 124	316	1
2 608 622 125	316	1
2 608 622 126	317	1
2 608 622 127	317	1
2 608 622 128	316	1
2 608 622 129	316	1
2 608 622 130	318	1
2 608 622 300	141	1
2 608 623 011	278, 301	1
2 608 623 012	278	1
2 608 623 013	278	1
2 608 624 056	634	1
2 608 624 057	634	1
2 608 624 100	671	20
2 608 624 101	671	20
2 608 624 102	671	20
2 608 624 103	671	20
2 608 624 104	676	1
2 608 624 105	676	1
2 608 624 106	676	1
2 608 624 107	676	1
2 608 624 108	676	1
2 608 624 109	676	1
2 608 624 110	676	1
2 608 624 111	676	1
2 608 624 112	676	1
2 608 624 113	676	1
2 608 624 115	626	20

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 624 116	626	20
2 608 624 121	626	20
2 608 624 124	626	20
2 608 624 125	626	20
2 608 624 126	626	20
2 608 624 127	626	20
2 608 624 128	695	25
2 608 624 129	695	25
2 608 624 130	695	25
2 608 624 131	695	25
2 608 624 132	696	25
2 608 624 133	696	25
2 608 624 134	696	25
2 608 624 135	696	25
2 608 624 136	696	25
2 608 624 137	696	25
2 608 624 138	696	25
2 608 624 139	696	25
2 608 628 339	417	1
2 608 628 340	417	1
2 608 628 341	417	1
2 608 628 342	417	1
2 608 628 343	417	1
2 608 628 344	417	1
2 608 628 345	417	1
2 608 628 346	407	1
2 608 628 347	407	1
2 608 628 348	407	1
2 608 628 350	409	1
2 608 628 351	419	1
2 608 628 352	419	1
2 608 628 353	413	1
2 608 628 354	421	1
2 608 628 355	430	1
2 608 628 356	424	1
2 608 628 357	424	1
2 608 628 358	424	1
2 608 628 359	424	1
2 608 628 360	420	1
2 608 628 361	414	1
2 608 628 362	414	1
2 608 628 363	414	1
2 608 628 364	414	1
2 608 628 365	414	1
2 608 628 367	426	1
2 608 628 368	426	1
2 608 628 369	426	1
2 608 628 370	426	1
2 608 628 371	408	1
2 608 628 372	402	1
2 608 628 373	402	1
2 608 628 374	402	1
2 608 628 375	401	1
2 608 628 376	400	1
2 608 628 377	400	1
2 608 628 378	400	1
2 608 628 379	401	1
2 608 628 380	401	1
2 608 628 381	401	1
2 608 628 382	401	1
2 608 628 383	401	1
2 608 628 384	401	1
2 608 628 385	401	1
2 608 628 386	401	1
2 608 628 387	401	1
2 608 628 388	401	1
2 608 628 389	401	1
2 608 628 390	401	1
2 608 628 391	401	1
2 608 628 392	401	1
2 608 628 393	422	1
2 608 628 394	422	1
2 608 628 395	422	1
2 608 628 396	423	1
2 608 628 397	423	1
2 608 628 398	430	1
2 608 628 399	404	1
2 608 628 401	412	1
2 608 628 402	412	1
2 608 628 403	412	1
2 608 628 404	412	1
2 608 628 405	429	1
2 608 628 406	428	1
2 608 628 407	428	1
2 608 628 408	410	1
2 608 628 464	402	1
2 608 628 465	402	1
2 608 628 466	402	1
2 608 628 467	402	1
2 608 628 468	402	1
2 608 628 469	402	1
2 608 628 470	402	1
2 608 628 471	417	1
2 608 628 472	426	1
2 608 628 473	426	1
2 608 628 474	414	1
2 608 629 353	399	1
2 608 629 354	399	1
2 608 629 355	399	1
2 608 629 356	399	1
2 608 629 357	399	1
2 608 629 358	400	1
2 608 629 359	400	1
2 608 629 360	401	1
2 608 629 361	401	1
2 608 629 362	401	1
2 608 629 363	401	1
2 608 629 364	401	1
2 608 629 365	401	1
2 608 629 366	401	1
2 608 629 367	403	1
2 608 629 368	425	1
2 608 629 369	427	1
2 608 629 370	427	1
2 608 629 371	415	1
2 608 629 372	415	1
2 608 629 373	415	1
2 608 629 374	415	1
2 608 629 375	415	1
2 608 629 376	415	1
2 608 629 377	415	1
2 608 629 378	416	1
2 608 629 379	418	1
2 608 629 380	406	1
2 608 629 381	406	1
2 608 629 382	406	1
2 608 629 383	406	1
2 608 629 384	406	1
2 608 629 385	405	1
2 608 629 386	411	1
2 608 629 387	411	1
2 608 629 388	411	1
2 608 629 389	411	1
2 608 629 390	411	1
2 608 629 391	437	1
2 608 629 392	400	1
2 608 629 393	400	1
2 608 630 014	452	10
2 608 630 030	452	10
2 608 630 031	451	10
2 608 630 032	452	10
2 608 630 033	454	10
2 608 630 037	453	10
2 608 630 040	452	10
2 608 630 058	453	10
2 608 630 310	453	10
2 608 630 557	452	10
2 608 630 558	452	10
2 608 630 559	451	10
2 608 630 560	452	10
2 608 630 565	471	10
2 608 630 566	472	10
2 608 630 568	471	10
2 608 630 663	463	1
2 608 630 665	463	1
2 608 630 808	454	10
2 608 630 878	453	10
2 608 630 879	453	10
2 608 631 010	468	10
2 608 631 012	464	10
2 608 631 013	464	10
2 608 631 014	465	10
2 608 631 017	465	10
2 608 631 030	465	10
2 608 631 032	464	10
2 608 631 319	464	10
2 608 631 404	465	10
2 608 631 507	464	10
2 608 631 508	465	10
2 608 631 511	474	10
2 608 631 512	474	10
2 608 631 670	468	10
2 608 631 671	465	10
2 608 631 672	464	10
2 608 631 673	465	10
2 608 631 674	464	10
2 608 631 706	464	1
2 608 631 770	474	10
2 608 631 771	474	10
2 608 631 808	464	1
2 608 631 964	464	1
2 608 631 965	465	1
2 608 631 966	465	1
2 608 632 119	519	1
2 608 632 120	519	1
2 608 632 122	519	1
2 608 632 123	519	1
2 608 633 104	469	1
2 608 633 105	469	1
2 608 633 175	469	1
2 608 633 176	469	1
2 608 633 523	454	10
2 608 633 524	454	1
2 608 633 525	472	10
2 608 633 528	454	10
2 608 633 577	452	1
2 608 633 622	452	1
2 608 633 623	452	1
2 608 633 625	452	1
2 608 633 626	453	1
2 608 633 779	452	10
2 608 633 A31	451	10
2 608 633 A32	451	10
2 608 633 A33	451	10
2 608 633 A34	453	10
2 608 633 A35	451	10
2 608 633 A36	451	10
2 608 633 A37	451	10
2 608 633 A38	454	1
2 608 633 A39	451	1
2 608 633 A40	451	1
2 608 633 A41	454	1
2 608 633 A42	451	1
2 608 634 233	455	10
2 608 634 234	456	10
2 608 634 235	456	10
2 608 634 237	462	10
2 608 634 241	462	10
2 608 634 242	463	10
2 608 634 243	455	10
2 608 634 486	459	1
2 608 634 503	463	10
2 608 634 505	462	10
2 608 634 567	455	10
2 608 634 586	463	1
2 608 634 694	462	10
2 608 634 774	462	1
2 608 634 897	456	10
2 608 634 988	456	1
2 608 634 989	456	1
2 608 634 990	455	1
2 608 634 991	462	1
2 608 634 992	463	1
2 608 634 993	459	10
2 608 634 994	459	10
2 608 634 995	459	1
2 608 635 125	767	1
2 608 635 126	767	1
2 608 635 177	470	10
2 608 635 187	470	10
2 608 635 243	767	1
2 608 635 350	441	5
2 608 635 376	441	5
2 608 635 406	768	1
2 608 635 407	768	1
2 608 635 408	768	1
2 608 635 409	768	1
2 608 635 410	767	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 635 512	519	1
2 608 635 521	514	5
2 608 635 527	510	5
2 608 635 528	510	5
2 608 635 529	511	5
2 608 636 222	455	10
2 608 636 223	455	10
2 608 636 224	456	10
2 608 636 225	455	10
2 608 636 226	456	10
2 608 636 227	456	10
2 608 636 228	456	10
2 608 636 229	456	10
2 608 636 230	462	10
2 608 636 231	462	10
2 608 636 232	463	10
2 608 636 233	463	10
2 608 636 236	473	10
2 608 636 335	465	10
2 608 636 429	479	5
2 608 636 430	481	5
2 608 636 431	458	10
2 608 636 432	458	10
2 608 636 496	463	10
2 608 636 497	464	10
2 608 636 498	463	10
2 608 636 499	464	10
2 608 636 568	457	10
2 608 636 569	457	10
2 608 636 570	457	1
2 608 636 571	457	1
2 608 636 639	457	10
2 608 636 640	457	10
2 608 636 641	457	1
2 608 636 695	461	10
2 608 636 696	461	10
2 608 636 697	461	1
2 608 636 698	461	10
2 608 636 699	461	10
2 608 636 700	461	1
2 608 636 701	461	10
2 608 636 702	461	10
2 608 636 703	461	1
2 608 636 704	462	10
2 608 636 705	462	10
2 608 636 706	462	10
2 608 636 707	462	10
2 608 636 736	458	10
2 608 636 737	458	10
2 608 636 780	468	10
2 608 636 781	468	10
2 608 636 793	466	5
2 608 637 559	472	10
2 608 637 590	452	10
2 608 637 591	452	10
2 608 637 723	471	10
2 608 637 724	471	10
2 608 637 788	453	10
2 608 637 876	452	1
2 608 637 877	452	1
2 608 637 878	454	1
2 608 637 879	453	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 637 880	452	1
2 608 637 881	453	1
2 608 637 944	453	10
2 608 638 382	465	1
2 608 638 470	464	1
2 608 638 471	465	1
2 608 638 472	461	10
2 608 638 473	461	10
2 608 638 474	461	1
2 608 638 698	464	10
2 608 638 699	465	10
2 608 638 700	461	1
2 608 639 013	763	1
2 608 639 016	763	1
2 608 639 021	765	1
2 608 639 022	763	1
2 608 639 023	764	1
2 608 639 024	764	1
2 608 639 025	764	1
2 608 639 026	764	1
2 608 639 027	763	1
2 608 639 028	765	1
2 608 639 900	764	1
2 608 639 902	765	1
2 608 640 430	342	1
2 608 640 431	342	1
2 608 640 432	342	1
2 608 640 433	342	1
2 608 640 434	342	1
2 608 640 435	342	1
2 608 640 436	342	1
2 608 640 437	342	1
2 608 640 438	342	1
2 608 640 440	342	1
2 608 640 441	342	1
2 608 640 442	342	1
2 608 640 443	343	1
2 608 640 444	343	1
2 608 640 445	383	1
2 608 640 446	383	1
2 608 640 447	383	1
2 608 640 449	383	1
2 608 640 450	383	1
2 608 640 451	383	1
2 608 640 452	383	1
2 608 640 453	383	1
2 608 640 501	382	1
2 608 640 503	382	1
2 608 640 506	382	1
2 608 640 507	382	1
2 608 640 508	382	1
2 608 640 509	382	1
2 608 640 510	382	1
2 608 640 511	382	1
2 608 640 513	382	1
2 608 640 514	382	1
2 608 640 516	383	1
2 608 640 518	383	1
2 608 640 519	382	1
2 608 640 582	340	1
2 608 640 583	340	1
2 608 640 586	340	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 640 592	340	1
2 608 640 593	340	1
2 608 640 596	340	1
2 608 640 597	340	1
2 608 640 602	340	1
2 608 640 603	340	1
2 608 640 608	340	1
2 608 640 609	340	1
2 608 640 610	340	1
2 608 640 611	340	1
2 608 640 612	340	1
2 608 640 613	340	1
2 608 640 614	340	1
2 608 640 615	340	1
2 608 640 616	340	1
2 608 640 617	340	1
2 608 640 618	340	1
2 608 640 620	340	1
2 608 640 621	340	1
2 608 640 622	340	1
2 608 640 623	340	1
2 608 640 627	341	1
2 608 640 628	341	1
2 608 640 629	341	1
2 608 640 630	348	1
2 608 640 632	348	1
2 608 640 633	348	1
2 608 640 634	348	1
2 608 640 635	348	1
2 608 640 636	348	1
2 608 640 641	342	1
2 608 640 642	342	1
2 608 640 643	342	1
2 608 640 644	342	1
2 608 640 645	342	1
2 608 640 651	343	1
2 608 640 660	343	1
2 608 640 665	343	1
2 608 640 670	343	1
2 608 640 672	343	1
2 608 640 673	343	1
2 608 640 674	343	1
2 608 640 675	343	1
2 608 640 680	345	1
2 608 640 681	345	1
2 608 640 682	345	1
2 608 640 683	345	1
2 608 640 684	345	1
2 608 640 690	350	1
2 608 640 691	350	1
2 608 640 692	350	1
2 608 640 693	350	1
2 608 640 694	350	1
2 608 640 695	350	1
2 608 640 700	349	1
2 608 640 701	349	1
2 608 640 702	349	1
2 608 640 703	349	1
2 608 640 704	349	1
2 608 640 705	349	1
2 608 640 725	341	1
2 608 640 727	341	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 640 728	341	1
2 608 640 729	341	1
2 608 640 732	340	1
2 608 640 762	349	1
2 608 640 770	383	1
2 608 640 774	344	1
2 608 640 775	344	1
2 608 640 781	344	1
2 608 640 784	344	1
2 608 640 785	344	1
2 608 640 786	344	1
2 608 640 787	344	1
2 608 640 789	344	1
2 608 640 795	344	1
2 608 640 799	344	1
2 608 640 800	344	1
2 608 640 801	344	1
2 608 640 803	344	1
2 608 640 804	344	1
2 608 640 805	344	1
2 608 640 807	344	1
2 608 640 815	382	1
2 608 640 817	340	1
2 608 640 818	340	1
2 608 641 169	340	1
2 608 641 170	340	1
2 608 641 171	340	1
2 608 641 172	340	1
2 608 641 173	340	1
2 608 641 175	340	1
2 608 641 181	340	1
2 608 641 184	340	1
2 608 641 185	340	1
2 608 641 186	340	1
2 608 641 187	340	1
2 608 641 188	340	1
2 608 641 190	340	1
2 608 641 192	341	1
2 608 641 195	382	1
2 608 641 199	348	1
2 608 641 200	348	1
2 608 641 201	348	1
2 608 641 202	342	1
2 608 641 204	383	1
2 608 641 765	342	1
2 608 641 768	342	1
2 608 641 769	342	1
2 608 641 771	343	1
2 608 641 774	350	1
2 608 642 096	379	1
2 608 642 097	379	1
2 608 642 098	379	1
2 608 642 099	379	1
2 608 642 100	325	1
2 608 642 101	325	1
2 608 642 102	325	1
2 608 642 103	325	1
2 608 642 104	351	1
2 608 642 105	352	1
2 608 642 106	351	1
2 608 642 107	352	1
2 608 642 108	351	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 642 109	351	1
2 608 642 110	351	1
2 608 642 111	326	1
2 608 642 112	326	1
2 608 642 113	326	1
2 608 642 114	326	1
2 608 642 115	326	1
2 608 642 116	326	1
2 608 642 117	326	1
2 608 642 118	326	1
2 608 642 119	326	1
2 608 642 120	326	1
2 608 642 121	326	1
2 608 642 122	326	1
2 608 642 123	326	1
2 608 642 124	326	1
2 608 642 125	326	1
2 608 642 126	353	1
2 608 642 127	353	1
2 608 642 128	353	1
2 608 642 129	353	1
2 608 642 130	353	1
2 608 642 131	353	1
2 608 642 133	360	1
2 608 642 135	360	1
2 608 642 137	360	1
2 608 642 384	324	1
2 608 642 385	324	1
2 608 642 386	324	1
2 608 642 388	378	1
2 608 642 492	380	1
2 608 642 493	380	1
2 608 642 494	380	1
2 608 642 495	380	1
2 608 642 496	333	1
2 608 642 497	333	1
2 608 642 498	334	1
2 608 642 499	334	1
2 608 642 500	335	1
2 608 642 501	335	1
2 608 642 502	336	1
2 608 642 503	336	1
2 608 642 504	336	1
2 608 642 505	336	1
2 608 642 506	336	1
2 608 642 507	336	1
2 608 642 508	336	1
2 608 642 509	336	1
2 608 642 510	336	1
2 608 642 511	336	1
2 608 642 512	336	1
2 608 642 513	336	1
2 608 642 514	358	1
2 608 642 515	358	1
2 608 642 516	359	1
2 608 642 517	359	1
2 608 642 518	359	1
2 608 642 528	380	1
2 608 642 529	380	1
2 608 642 530	334	1
2 608 642 531	334	1
2 608 642 600	344	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 642 601	344	1
2 608 642 602	340	1
2 608 642 606	354	1
2 608 642 607	354	1
2 608 642 608	354	1
2 608 642 609	354	1
2 608 642 610	354	1
2 608 643 054	371	1
2 608 643 055	371	1
2 608 643 056	371	1
2 608 643 057	371	1
2 608 643 058	371	1
2 608 643 059	372	1
2 608 643 060	372	1
2 608 643 061	372	1
2 608 643 062	372	1
2 608 643 063	372	1
2 608 643 071	340	1
2 608 644 003	330	1
2 608 644 004	330	1
2 608 644 005	330	1
2 608 644 006	330	1
2 608 644 007	330	1
2 608 644 008	330	1
2 608 644 009	330	1
2 608 644 010	330	1
2 608 644 011	330	1
2 608 644 012	330	1
2 608 644 013	330	1
2 608 644 014	330	1
2 608 644 015	330	1
2 608 644 016	330	1
2 608 644 017	330	1
2 608 644 018	330	1
2 608 644 019	330	1
2 608 644 020	330	1
2 608 644 021	330	1
2 608 644 022	330	1
2 608 644 023	330	1
2 608 644 024	330	1
2 608 644 025	330	1
2 608 644 026	330	1
2 608 644 027	331	1
2 608 644 028	331	1
2 608 644 029	331	1
2 608 644 030	331	1
2 608 644 031	331	1
2 608 644 032	331	1
2 608 644 033	331	1
2 608 644 034	331	1
2 608 644 035	331	1
2 608 644 036	331	1
2 608 644 038	331	1
2 608 644 039	331	1
2 608 644 040	331	1
2 608 644 041	331	1
2 608 644 042	331	1
2 608 644 043	331	1
2 608 644 044	331	1
2 608 644 045	331	1
2 608 644 046	331	1
2 608 644 047	331	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 644 048	331	1
2 608 644 049	331	1
2 608 644 050	331	1
2 608 644 051	331	1
2 608 644 052	331	1
2 608 644 053	331	1
2 608 644 054	331	1
2 608 644 055	331	1
2 608 644 056	331	1
2 608 644 057	331	1
2 608 644 058	331	1
2 608 644 059	331	1
2 608 644 060	331	1
2 608 644 061	331	1
2 608 644 062	331	1
2 608 644 063	332	1
2 608 644 064	332	1
2 608 644 065	332	1
2 608 644 066	332	1
2 608 644 067	332	1
2 608 644 068	332	1
2 608 644 069	332	1
2 608 644 070	332	1
2 608 644 071	332	1
2 608 644 072	332	1
2 608 644 073	332	1
2 608 644 074	332	1
2 608 644 075	332	1
2 608 644 076	332	1
2 608 644 077	332	1
2 608 644 078	332	1
2 608 644 079	333	1
2 608 644 080	334	1
2 608 644 081	334	1
2 608 644 082	334	1
2 608 644 083	335	1
2 608 644 084	335	1
2 608 644 085	335	1
2 608 644 086	335	1
2 608 644 087	335	1
2 608 644 088	335	1
2 608 644 089	335	1
2 608 644 090	335	1
2 608 644 091	335	1
2 608 644 092	365	1
2 608 644 093	365	1
2 608 644 094	365	1
2 608 644 095	365	1
2 608 644 096	365	1
2 608 644 097	365	1
2 608 644 098	365	1
2 608 644 099	365	1
2 608 644 100	365	1
2 608 644 101	365	1
2 608 644 102	365	1
2 608 644 103	365	1
2 608 644 104	365	1
2 608 644 105	365	1
2 608 644 106	365	1
2 608 644 107	365	1
2 608 644 108	365	1
2 608 644 109	366	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 644 110	366	1
2 608 644 111	366	1
2 608 644 112	366	1
2 608 644 113	366	1
2 608 644 114	366	1
2 608 644 115	366	1
2 608 644 116	366	1
2 608 644 117	367	1
2 608 644 118	367	1
2 608 644 119	367	1
2 608 644 120	390	1
2 608 644 121	390	1
2 608 644 122	390	1
2 608 644 123	390	1
2 608 644 124	390	1
2 608 644 125	390	1
2 608 644 126	357	1
2 608 644 127	357	1
2 608 644 128	357	1
2 608 644 129	357	1
2 608 644 130	357	1
2 608 644 131	384	1
2 608 644 132	384	1
2 608 644 133	384	1
2 608 644 134	384	1
2 608 644 135	384	1
2 608 644 136	346	1
2 608 644 137	346	1
2 608 644 138	346	1
2 608 644 139	346	1
2 608 644 140	346	1
2 608 644 141	346	1
2 608 644 142	387	1
2 608 644 143	387	1
2 608 644 144	387	1
2 608 644 145	387	1
2 608 644 146	387	1
2 608 644 147	387	1
2 608 644 148	387	1
2 608 644 165	387	1
2 608 644 225	373	1
2 608 644 282	376	1
2 608 644 283	376	1
2 608 644 284	376	1
2 608 644 285	376	1
2 608 644 286	376	1
2 608 644 287	375	1
2 608 644 288	375	1
2 608 644 289	375	1
2 608 644 338	347	1
2 608 644 339	347	1
2 608 644 340	335	1
2 608 644 341	335	1
2 608 644 342	335	1
2 608 644 343	335	1
2 608 644 344	390	1
2 608 644 345	390	1
2 608 644 346	391	1
2 608 644 347	390	1
2 608 644 348	390	1
2 608 644 349	391	1
2 608 644 350	391	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 644 351	391	1
2 608 644 352	391	1
2 608 644 353	391	1
2 608 644 355	385	1
2 608 644 356	384	1
2 608 644 357	384	1
2 608 644 358	385	1
2 608 644 359	386	1
2 608 644 360	385	1
2 608 644 361	385	1
2 608 644 362	385	1
2 608 644 363	386	1
2 608 644 364	385	1
2 608 644 365	387	1
2 608 644 366	387	1
2 608 644 367	387	1
2 608 644 368	387	1
2 608 644 497	327	1
2 608 644 498	327	1
2 608 644 499	327	1
2 608 644 500	327	1
2 608 644 502	327	1
2 608 644 503	327	1
2 608 644 504	327	1
2 608 644 505	327	1
2 608 644 506	327	1
2 608 644 507	327	1
2 608 644 508	327	1
2 608 644 509	327	1
2 608 644 510	327	1
2 608 644 511	327	1
2 608 644 512	327	1
2 608 644 513	327	1
2 608 644 514	327	1
2 608 644 515	327	1
2 608 644 516	329	1
2 608 644 517	329	1
2 608 644 518	328	1
2 608 644 519	328	1
2 608 644 520	329	1
2 608 644 521	329	1
2 608 644 522	328	1
2 608 644 523	328	1
2 608 644 524	329	1
2 608 644 525	329	1
2 608 644 526	329	1
2 608 644 527	328	1
2 608 644 528	328	1
2 608 644 529	328	1
2 608 644 530	374	1
2 608 644 531	374	1
2 608 644 532	374	1
2 608 644 533	374	1
2 608 644 534	362	1
2 608 644 535	362	1
2 608 644 536	362	1
2 608 644 537	362	1
2 608 644 538	362	1
2 608 644 539	362	1
2 608 644 540	362	1
2 608 644 541	362	1
2 608 644 542	364	1
2 608 644 543	363	1
2 608 644 544	364	1
2 608 644 545	363	1
2 608 644 546	364	1
2 608 644 547	363	1
2 608 644 548	355	1
2 608 644 549	355	1
2 608 644 550	355	1
2 608 644 551	356	1
2 608 644 552	356	1
2 608 644 553	356	1
2 608 644 554	388	1
2 608 644 555	388	1
2 608 644 556	388	1
2 608 644 557	389	1
2 608 644 558	389	1
2 608 644 559	389	1
2 608 649 000	521	1
2 608 649 001	521	1
2 608 650 065	517	1
2 608 650 354	509	1
2 608 650 355	509	1
2 608 650 356	509	1
2 608 650 414	517	1
2 608 650 463	506	1
2 608 650 464	507	1
2 608 650 465	507	1
2 608 650 551	507	1
2 608 650 613	507	5
2 608 650 614	507	5
2 608 650 616	507	5
2 608 650 617	507	5
2 608 650 673	507	5
2 608 650 676	507	5
2 608 650 677	507	5
2 608 650 678	507	5
2 608 650 679	508	5
2 608 650 681	507	5
2 608 650 682	507	5
2 608 650 698	507	1
2 608 650 970	509	1
2 608 650 971	510	1
2 608 650 972	510	1
2 608 650 975	510	1
2 608 651 780	492	5
2 608 651 781	493	5
2 608 651 821	493	5
2 608 651 944	492	5
2 608 652 900	511	5
2 608 653 065	507	1
2 608 653 066	496	1
2 608 653 067	494	1
2 608 653 096	491, 514	1
2 608 653 097	491	1
2 608 653 098	492	1
2 608 653 099	501	1
2 608 653 100	501	1
2 608 653 101	502	1
2 608 653 130	492	1
2 608 653 131	492	1
2 608 653 132	492	1
2 608 653 133	492	1
2 608 653 140	499	1
2 608 653 142	499	1
2 608 653 179	490	1
2 608 653 180	490	1
2 608 653 181	490	1
2 608 653 182	490	1
2 608 653 183	490	1
2 608 653 184	490	1
2 608 653 271	499	1
2 608 653 272	499	1
2 608 653 273	499	1
2 608 653 274	506	1
2 608 653 275	506	1
2 608 653 279	492	1
2 608 653 312	499	1
2 608 653 387	499	1
2 608 653 388	499	1
2 608 654 401	494	5
2 608 654 402	494	5
2 608 654 403	506	5
2 608 654 404	506	5
2 608 654 405	503	5
2 608 654 406	503	5
2 608 654 416	494	1
2 608 654 417	506	1
2 608 654 418	503	1
2 608 654 763	502	5
2 608 654 820	496	5
2 608 654 834	502	5
2 608 654 981	505	5
2 608 656 010	515	5
2 608 656 011	515	5
2 608 656 012	515	5
2 608 656 013	493	5
2 608 656 014	494	5
2 608 656 015	493	5
2 608 656 016	504	5
2 608 656 017	505	5
2 608 656 018	493	5
2 608 656 019	494	5
2 608 656 020	493	5
2 608 656 021	505	5
2 608 656 022	505	5
2 608 656 027	494	1
2 608 656 028	493	1
2 608 656 032	494	1
2 608 656 034	505	1
2 608 656 036	493	5
2 608 656 037	494	5
2 608 656 038	493	5
2 608 656 039	504	5
2 608 656 040	505	5
2 608 656 041	494	5
2 608 656 042	493	5
2 608 656 043	505	5
2 608 656 253	515	5
2 608 656 255	496	5
2 608 656 258	502	5
2 608 656 259	502	1
2 608 656 260	502	5
2 608 656 261	502	5
2 608 656 263	511	5
2 608 656 265	496	5
2 608 656 267	515	5
2 608 656 268	515	5
2 608 656 269	515	5
2 608 656 270	505	5
2 608 656 271	502	5
2 608 656 272	502	5
2 608 656 273	502	5
2 608 656 274	511	5
2 608 656 320	504	1
2 608 656 567	503	1
2 608 656 571	496	1
2 608 656 636	505	1
2 608 656 931	517	1
2 608 656 932	517	1
2 608 656 934	518	1
2 608 656 973	518	1
2 608 657 394	494	5
2 608 657 395	495	5
2 608 657 396	495	5
2 608 657 397	495	5
2 608 657 398	495	5
2 608 657 406	495	5
2 608 657 407	495	5
2 608 657 408	496	5
2 608 657 409	496	5
2 608 657 525	498	5
2 608 657 526	498	5
2 608 657 527	497	5
2 608 657 528	497	5
2 608 657 550	494	1
2 608 657 551	493	1
2 608 657 552	494	1
2 608 657 553	493	1
2 608 657 554	495	1
2 608 657 555	495	1
2 608 657 556	496	1
2 608 657 557	496	1
2 608 657 558	505	1
2 608 657 559	505	1
2 608 657 560	505	1
2 608 657 561	502	1
2 608 657 562	502	1
2 608 657 608	503	5
2 608 657 610	503	5
2 608 657 611	503	1
2 608 657 612	503	5
2 608 657 721	515	5
2 608 657 722	516	5
2 608 657 723	516	5
2 608 657 724	515	5
2 608 657 725	515	5
2 608 657 932	497	1
2 608 657 934	498	1
2 608 657 935	497	1
2 608 657 937	494	1
2 608 657 938	503	1
2 608 658 009	497	5
2 608 658 010	497	5
2 608 658 011	497	5
2 608 658 013	497	5
2 608 658 027	504	5

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 658 028	504	1
2 608 658 030	504	5
2 608 658 031	504	1
2 608 658 033	504	5
2 608 658 034	504	1
2 608 658 036	504	5
2 608 658 037	504	1
2 608 658 147	498	5
2 608 658 148	498	1
2 608 658 327	500	1
2 608 658 328	500	1
2 608 661 200	520	1
2 608 661 201	520	1
2 608 661 202	520	1
2 608 661 203	520	1
2 608 661 204	520	1
2 608 661 205	520	1
2 608 661 626	569	1
2 608 661 628	572	1
2 608 661 629	572	1
2 608 661 630	570	1
2 608 661 633	575	1
2 608 661 636	574	4
2 608 661 637	569	4
2 608 661 640	572	4
2 608 661 641	572	1
2 608 661 642	583	1
2 608 661 643	571	1
2 608 661 644	572	4
2 608 661 645	570	4
2 608 661 646	589	1
2 608 661 647	589	1
2 608 661 688	576	4
2 608 661 689	583	1
2 608 661 691	591	1
2 608 661 692	583	1
2 608 661 693	589	1
2 608 661 694	601	1
2 608 661 695	600	1
2 608 661 696	601	1
2 608 661 757	584	1
2 608 661 758	581	1
2 608 661 781	573	4
2 608 661 868	585	1
2 608 661 901	573	25
2 608 661 902	572	25
2 608 661 903	570	25
2 608 661 904	569	25
2 608 661 905	576	25
2 608 661 907	573	1
2 608 661 908	576	1
2 608 661 909	591	1
2 608 662 013	602	1
2 608 662 017	571	1
2 608 662 018	576	1
2 608 662 019	576	1
2 608 662 031	571	1
2 608 662 033	576	1
2 608 662 034	576	1
2 608 662 036	606	25
2 608 662 037	606	25
2 608 662 043	608	1
2 608 662 312	604	25
2 608 662 316	604	25
2 608 662 317	607	25
2 608 662 342	601	10
2 608 662 343	601	10
2 608 662 346	596	1
2 608 662 350	604	25
2 608 662 351	605	25
2 608 662 352	605	25
2 608 662 353	606	25
2 608 662 354	571	1
2 608 662 355	571	1
2 608 662 357	570	1
2 608 662 358	570	1
2 608 662 360	570	1
2 608 662 361	570	1
2 608 662 431	590	1
2 608 662 555	577	1
2 608 662 558	573	1
2 608 662 561	569	1
2 608 662 564	574	1
2 608 662 567	577	1
2 608 662 568	569	1
2 608 662 571	573	1
2 608 662 574	574	1
2 608 662 575	591	1
2 608 662 577	586	1
2 608 662 578	587	1
2 608 662 579	592	1
2 608 662 580	587	1
2 608 662 581	587	1
2 608 662 582	588	1
2 608 662 583	591	1
2 608 662 610	593	1
2 608 662 611	593	1
2 608 662 906	593	1
2 608 662 907	594	1
2 608 662 908	595	1
2 608 662 909	594	1
2 608 662 910	595	1
2 608 662 911	595	1
2 608 663 314	453	10
2 608 663 750	450	10
2 608 663 751	450	10
2 608 663 752	450	1
2 608 663 753	450	1
2 608 663 867	450	10
2 608 663 868	450	10
2 608 663 869	450	1
2 608 664 131	600	5
2 608 664 202	581	1
2 608 664 203	581	1
2 608 664 204	581	1
2 608 664 206	586	1
2 608 664 209	582	1
2 608 664 214	579	1
2 608 664 215	579	1
2 608 664 216	579	1
2 608 664 218	579	1
2 608 664 219	579	1
2 608 664 220	580	1
2 608 664 221	580	1
2 608 664 223	593	1
2 608 664 224	594	1
2 608 664 225	595	1
2 608 664 226	575	1
2 608 664 227	582	1
2 608 664 231	590	1
2 608 664 348	577	1
2 608 664 349	578	1
2 608 664 350	579	1
2 608 664 351	585	1
2 608 664 352	585	1
2 608 664 622	600	5
2 608 664 623	600	5
2 608 664 624	600	5
2 608 665 071	450	1
2 608 665 073	455	1
2 608 667 394	451	5
2 608 667 396	470	5
2 608 667 399	450	10
2 608 667 400	450	10
2 608 667 443	467	10
2 608 667 444	467	10
2 608 667 445	467	10
2 608 667 446	467	10
2 608 667 447	467	10
2 608 667 448	467	10
2 608 667 449	468	1
2 608 667 450	468	1
2 608 667 562	460	
2 608 667 843	467	5
2 608 667 853	482	5
2 608 667 855	481	5
2 608 667 856	478	5
2 608 667 857	479	5
2 608 667 858	478	5
2 608 690 000	185	1
2 608 690 003	186	1
2 608 690 004	186	1
2 608 690 005	186	1
2 608 690 006	179	1
2 608 690 007	179	1
2 608 690 010	180	1
2 608 690 091	179	1
2 608 690 097	184	1
2 608 690 098	185	1
2 608 690 099	184	1
2 608 690 100	185	1
2 608 690 101	179	1
2 608 690 102	179	1
2 608 690 106	192	1
2 608 690 108	192	1
2 608 690 110	193	1
2 608 690 111	193	1
2 608 690 112	193	1
2 608 690 113	193	1
2 608 690 114	193	1
2 608 690 124	184	1
2 608 690 125	184	1
2 608 690 126	184	1
2 608 690 127	184	1
2 608 690 128	184	1
2 608 690 129	184	1
2 608 690 130	184	1
2 608 690 131	179	1
2 608 690 132	178	1
2 608 690 133	179	1
2 608 690 141	184	1
2 608 690 142	184	1
2 608 690 143	185	1
2 608 690 144	179	1
2 608 690 145	178	1
2 608 690 146	179	1
2 608 690 166	184	1
2 608 690 167	184	1
2 608 690 168	184	1
2 608 690 176	178	1
2 608 690 177	179	1
2 608 690 178	179	1
2 608 690 179	186	1
2 608 690 180	180	1
2 608 690 188	191	1
2 608 690 190	191	1
2 608 690 192	191	1
2 608 690 193	191	1
2 608 690 195	191	1
2 608 690 198	184	1
2 608 690 199	184	1
2 608 691 012	758	1
2 608 691 013	758	1
2 608 691 014	758	1
2 608 691 015	758	1
2 608 691 019	759	1
2 608 691 022	759	1
2 608 691 027	758	1
2 608 691 062	758	1
2 608 691 098	758	1
2 608 691 102	759	1
2 608 833 771	82	10
2 608 833 772	82	10
2 608 833 773	82	5
2 608 833 774	82	10
2 608 833 775	82	5
2 608 833 776	82	1
2 608 833 777	82	10
2 608 833 778	82	10
2 608 833 779	82	10
2 608 833 780	82	10
2 608 833 781	82	10
2 608 833 782	82	10
2 608 833 783	82	5
2 608 833 784	82	5
2 608 833 785	83	10
2 608 833 786	83	10
2 608 833 787	83	5
2 608 833 788	83	10
2 608 833 789	83	10
2 608 833 790	83	10
2 608 833 791	83	10
2 608 833 792	83	5
2 608 833 793	83	5
2 608 833 794	83	5
2 608 833 795	83	5
2 608 833 796	83	5
2 608 833 797	83	10

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 833 798	83	10
2 608 833 799	83	10
2 608 833 800	83	10
2 608 833 801	83	5
2 608 833 802	83	5
2 608 833 803	83	5
2 608 833 804	83	5
2 608 833 805	83	1
2 608 833 806	83	5
2 608 833 807	83	10
2 608 833 808	83	10
2 608 833 809	83	10
2 608 833 810	83	5
2 608 833 811	83	5
2 608 833 812	83	5
2 608 833 813	83	5
2 608 833 814	83	1
2 608 833 815	83	5
2 608 833 816	83	10
2 608 833 817	83	10
2 608 833 818	83	10
2 608 833 819	83	5
2 608 833 820	83	5
2 608 833 821	83	5
2 608 833 822	83	5
2 608 833 823	83	5
2 608 833 824	83	1
2 608 833 825	83	10
2 608 833 826	83	5
2 608 833 827	83	5
2 608 833 828	83	5
2 608 833 829	83	5
2 608 833 889	84	1
2 608 833 890	84	1
2 608 833 891	84	5
2 608 833 892	84	5
2 608 833 893	84	1
2 608 833 894	84	1
2 608 833 895	84	1
2 608 833 896	84	1
2 608 833 897	84	1
2 608 833 898	84	1
2 608 833 899	84	1
2 608 833 900	84	1
2 608 833 901	84	1
2 608 833 902	84	1
2 608 833 903	84	1
2 608 833 904	84	1
2 608 833 905	84	1
2 608 833 906	84	1
2 608 833 907	84	1
2 608 833 908	84	1
2 608 833 909	84	1
2 608 833 910	85	5
2 608 833 911	85	5
2 608 833 912	85	5
2 608 836 604	83	5
2 608 836 605	83	5
2 608 836 609	82	5
2 608 836 612	82	5
2 608 836 613	83	5
2 608 836 614	83	5

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 836 615	83	5
2 608 836 616	83	1
2 608 836 618	83	1
2 608 836 620	83	1
2 608 836 623	83	1
2 608 836 626	83	1
2 608 836 628	83	5
2 608 836 629	83	5
2 608 836 631	83	5
2 608 836 632	84	1
2 608 836 633	83	1
2 608 836 634	83	1
2 608 836 636	83	5
2 608 836 637	84	1
2 608 836 638	84	1
2 608 836 639	84	5
2 608 836 640	84	1
2 608 836 641	84	1
2 608 836 642	84	1
2 608 836 644	84	5
2 608 836 645	84	1
2 608 836 646	84	1
2 608 836 647	84	1
2 608 836 648	84	1
2 608 836 649	84	1
2 608 836 650	84	1
2 608 836 651	84	1
2 608 836 652	84	1
2 608 837 666	337	1
2 608 837 667	337	1
2 608 837 668	337	1
2 608 837 669	337	1
2 608 837 670	337	1
2 608 837 671	337	1
2 608 837 672	337	1
2 608 837 673	337	1
2 608 837 674	337	1
2 608 837 675	337	1
2 608 837 676	337	1
2 608 837 677	337	1
2 608 837 678	337	1
2 608 837 679	337	1
2 608 837 680	337	1
2 608 837 681	337	1
2 608 837 682	337	1
2 608 837 683	337	1
2 608 837 684	337	1
2 608 837 685	337	1
2 608 837 686	337	1
2 608 837 687	337	1
2 608 837 688	337	1
2 608 837 689	337	1
2 608 837 690	337	1
2 608 837 697	337	1
2 608 837 698	337	1
2 608 837 699	337	1
2 608 837 700	338	1
2 608 837 701	338	1
2 608 837 702	337	1
2 608 837 703	337	1
2 608 837 704	337	1
2 608 837 705	338	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 608 837 706	337	1
2 608 837 708	337	1
2 608 837 710	337	1
2 608 837 711	337	1
2 608 837 713	339	1
2 608 837 714	339	1
2 608 837 721	338	1
2 608 837 723	338	1
2 608 837 724	339	1
2 608 837 726	339	1
2 608 837 727	338	1
2 608 837 728	338	1
2 608 837 733	339	1
2 608 837 734	339	1
2 608 837 736	339	1
2 608 837 741	338	1
2 608 837 742	338	1
2 608 837 744	338	1
2 608 837 745	373	1
2 608 837 746	373	1
2 608 837 747	373	1
2 608 837 748	373	1
2 608 837 749	373	1
2 608 837 750	373	1
2 608 837 752	381	1
2 608 837 753	368	1
2 608 837 754	368	1
2 608 837 755	368	1
2 608 837 756	368	1
2 608 837 757	368	1
2 608 837 758	368	1
2 608 837 759	368	1
2 608 837 761	368	1
2 608 837 762	368	1
2 608 837 763	368	1
2 608 837 764	368	1
2 608 837 766	368	1
2 608 837 767	369	1
2 608 837 768	368	1
2 608 837 769	368	1
2 608 837 770	369	1
2 608 837 771	368	1
2 608 837 773	370	1
2 608 837 776	369	1
2 608 837 777	370	1
2 608 837 778	369	1
2 608 837 780	370	1
2 608 837 782	369	1
2 608 838 409	343	1
2 608 838 410	343	1
2 608 838 411	343	1
2 608 838 412	343	1
2 608 900 531 [i]	279	1
2 608 900 532 [i]	279	1
2 608 900 533 [i]	279	1
2 608 900 535 [i]	279	1
2 608 900 536 [i]	279	1
2 608 900 537 [i]	279	1
2 609 200 136	781	1
2 609 200 138	751	1
2 609 200 139	751	1
2 609 200 140	751	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 609 200 141	751	1
2 609 200 142	751	1
2 609 200 143	748	1
2 609 200 144	748	1
2 609 200 145	748	1
2 609 200 183	705	1
2 609 200 185	705	1
2 609 200 195	126	1
2 609 200 197	126	1
2 609 200 198	126	1
2 609 200 199	47, 127	1
2 609 200 200	770	1
2 609 200 201	770	1
2 609 200 202	770	1
2 609 200 203	770	1
2 609 200 204	771	1
2 609 200 205	771	1
2 609 200 206	771	1
2 609 200 207	771	1
2 609 200 208	771	1
2 609 200 209	772	1
2 609 200 210	772	1
2 609 200 211	772	1
2 609 200 212	772	1
2 609 200 213	772	1
2 609 200 214	772	1
2 609 200 215	772	1
2 609 200 216	772	1
2 609 200 217	772	1
2 609 200 218	771	1
2 609 200 219	771	1
2 609 200 220	771	1
2 609 200 221	771	1
2 609 200 222	771	1
2 609 200 223	773	1
2 609 200 224	773	1
2 609 200 225	773	1
2 609 200 226	773	1
2 609 200 228	773	1
2 609 200 229	771	1
2 609 200 230	771	1
2 609 200 231	771	1
2 609 200 232	771	1
2 609 200 233	771	1
2 609 200 234	772	1
2 609 200 235	772	1
2 609 200 236	772	1
2 609 200 237	772	1
2 609 200 238	772	1
2 609 200 239	772	1
2 609 200 240	772	1
2 609 200 241	772	1
2 609 200 242	772	1
2 609 200 243	772	1
2 609 200 249	774	1
2 609 200 250	124	1
2 609 200 251	124	1
2 609 200 252	124	1
2 609 200 253	124	1
2 609 200 254	125	1
2 609 200 255	125	1
2 609 200 291	772	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
2 609 200 292	774	1
2 609 200 306	844	1
2 609 200 307	844	1
2 609 200 312	751	1
2 609 390 034	553	1
2 609 390 035	553	1
2 609 390 036	553	1
2 609 390 038	547	1
2 609 390 308	269	1
2 609 390 310	269	1
2 609 390 311	269	1
2 609 390 314	271	1
2 609 390 389	269	1
2 609 390 391	270	1
2 609 390 392	811	1
2 609 390 393	811	1
2 609 390 394	179	1
2 609 390 576	178	1
2 609 390 586	552	1
2 609 390 587	552	1
2 609 390 588	552	1
2 609 390 589	552	1
2 609 390 590	552	1
2 609 390 591	552	1
2 609 390 592	552	1
3 600 320 014	711	1
3 600 552 506	173	1
3 601 303 017	742	1
3 603 301 011	762	1
3 605 411 003	824	1
3 607 000 060	729	1
3 607 010 028	766	1
3 607 950 017	724, 743	1
3 608 550 503	168	5
3 608 550 504	168	5
3 608 550 505	168	5
3 608 601 006	622	1
3 608 604 000	627	1
3 608 604 001	626	1
3 608 604 023	626	1
3 608 604 024	626	1
3 608 604 025	626	1
3 608 635 000	767	1
3 608 635 002	767	1
3 608 641 001	438	1
3 608 641 002	438	1
3 608 641 008	438	1
3 608 641 013	438	1
3 609 201 038	118	1
3 609 201 039	120	1
F 00Y 145 188	98	1
F 00Y 145 189	98	1
F 00Y 145 190	98	1
F 00Y 145 191	98	1
F 00Y 145 192	98	1
F 00Y 145 193	98	1
F 00Y 145 194	98	1
F 00Y 145 195	98	1
F 00Y 145 196	98	1
F 00Y 145 197	98	1
F 00Y 145 198	98	1
F 00Y 145 199	98	1

NÚMERO DE PEDIDO	PÁGINA	EDE
F 00Y 145 200	98	1
F 00Y 145 201	98	1
F 00Y 145 202	98	1
F 00Y 145 203	99	5
F 00Y 145 204	99	1

Unidad de envío mínima. Cada embalaje de envío consta de un número fijo de unidades.

SISTEMA DE CONTROL
De pedido y envase de Bosch.

Con el nuevo sistema de control de pedido y de envase resulta aún más sencillo encargar la cantidad correcta y encontrar de un vistazo el tipo de envase.

Las cantidades de pedido se redondean al embalaje de envío (EDE).



Cantidad de pedido | UPE | Embalaje de envío

Las cantidades de pedido deben coincidir con un múltiplo del embalaje de envío: 3, 6, 9 ...



Cantidad de pedido | UPE | Embalaje de envío | Embalaje de envío

Ejemplo:

Paso 1: en las páginas de los productos se encuentra la indicación del tipo de envase que corresponde a cada número de pedido:

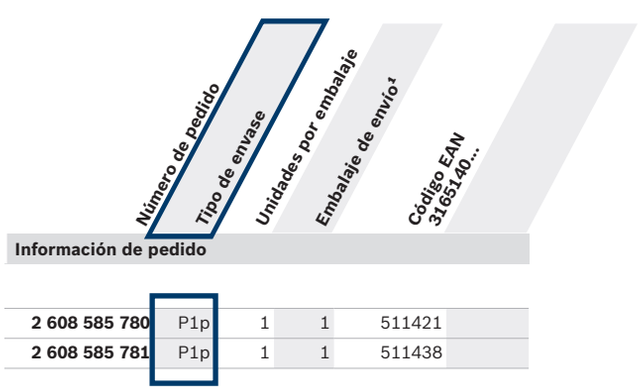

Paso 2: en las últimas páginas se recogen imágenes de los distintos tipos de embalaje, así como indicaciones sobre la forma del embalaje y el tipo de suspensión.



P1p Caja expositora con europerforación

P2p Caja expositora con otra suspensión

Paso 3: ¿Cómo se estructura la designación del envase?



1. Existen seis grupos de materiales diferentes; cada uno se identifica con una letra inicial tomada de la denominación en inglés:

Embalaje de papel, cartón rígido u ondulado (**C**ardboard)
Embalaje de plástico (**P**lastic)
Embalaje combinado de cartón y plástico (**P**lastic and **C**ardboard)
Embalaje metálico (**M**etal)
Mercancía sin embalar (**U**npacked)
Embalaje de madera (**W**ood)

2. Se distinguen tres tipos distintos de sistemas para colgar:

0 Sin suspensión
1 Con europerforación
2 Otro sistema

3. Dentro de los seis grupos de materiales se distinguen diferentes formas; estas se identifican con letras minúsculas:

C **Embalaje de papel, cartón rígido u ondulado**
- a Caja
- b Caja plegable
- c Estuche semirrígido
- d Estuche de cartón
- e Dispositivo de suspensión
- f Bolsa de papel
- h Casquillo
- k Tarjeta de cartón con banderola

P **Embalaje de plástico**
- a Estuche
- b Bolsa
- c Estuche semirrígido
- d Bolsa con lengüeta guía
- e Dispositivo de suspensión
- f Embalaje de lámina
- h Casquillo
- k Casete
- n Banderola
- p Caja expositora

PC **Embalaje combinado de cartón y plástico**
- a Blíster
- b Blíster plegable
- c Cartón Skin
- d Tight Pack

M **Embalaje metálico**
- a Casete
- b Envase aerosol

U **Mercancía sin embalar**
Sin especificación de forma

W **Embalaje de madera**
- a Caja

ENVASE
Información del embalaje.

ENVASE DE PAPEL, CARTÓN O CARTÓN CORRUGADO (CARTÓN)








C0a Caja sin suspensión
C1a Caja con Euro perforación
C2a Caja con otra suspensión

C1b Cartón plegado con Euro perforación





C1c Bolsillo con Euro perforación




C1d Bolsa con Euro perforación



C1e Colgante con Euro perforación




C0h Tubo sin suspensión C2h Tubo con otra suspensión



C1k Cartón con banda y Euro perforación

ENVASE DE PLÁSTICO (PLÁSTICO)



P0a Caja sin suspensión
P1a Caja con Euro perforación
P2a Caja con otra suspensión



P0b Bolsa sin suspensión
P1b Bolsa con Euro perforación



P1c Bolsita con Euro perforación
P2c Bolsita con otra suspensión



P1d Bolsa con tarjeta con pestaña y Euro perforación



P1e Colgador con Euro perforación
P2e Colgador con otra suspensión



P0f Retractilado sin suspensión
P1f Retractilado con Euro perforación



P0h Tubo sin suspensión
P1h Tubo con Euro perforación



P1k Set con Euro perforación



P0n Bolsa sin suspensión



P1p Caja transparente con Euro perforación
P2p Caja transparente con otra suspensión

ENVASE COMBINADO DE PLÁSTICO/CARTÓN (PLÁSTICO Y CARTÓN)




PC1a Blíster con Euro perforación



PC1b Blíster plegable con Euro perforación




PC1c Cartón retractilado y Euro perforación




M1a Set con Euro perforación

M0b Aerosol sin suspensión

ENVASE METÁLICO (METAL)




M1a Set con Euro perforación

M0b Aerosol sin suspensión

PRODUCTO SIN ENVASE (NO ENVASADO)



U0 Sin suspensión

ENVASE DE MADERA (MADERA)



W0n Estuche sin suspensión

INFORMACIÓN TÉCNICA Y APLICACIONES

MAQUINAS


Sierra circular portátil


Sierra de sobremesa


Sierra de corte vertical


Cortador en seco de mano



Fresadora CNC


Cortadora de juntas


Amoladora de hormigón Eibenstock



GTR 30 CE/GTR 18 V-LI


Máquina de corte de baldosas


Sierra de inmersión


Sierra de vaivén


Sierra ingletadora


Fresadora


Amoladora


Sierra de bloque


Amoladora de hormigón


Pulidora


Multifresadora


Sierra de corte horizontal


Ingletadora en seco


Fresadora de banco


Sierra a gasolina


Amoladora de hormigón Hilti



GTR 30 CE


Sierra de sobremesa

CARACTERISTICAS



microteQ



stabilteQ



Dura Technology



proteQtion



Vástago cilíndrico con aletas



Vástago SDS max



Sistema Power Grip: transmite fuerza 100%



Power-Change



SDS pro



Evita el desgaste de la sujeción


Cuchilla


Tope de profundidad Basic



Grano muy fino



Grano extragrueso



Geometría de diente 2x2



Espaciado de dientes, progresivo



Grano RIFF 30



Longitud/ancho de la hoja de sierra de inmersión RIFF



cleanteQ



ResisteQ



microteQ



Silencioso



Vástago cilíndrico



Vástago hexagonal


2 puntas



SDS plus



Impact Control



Con punta de carburo de tungsteno



Tope profundidad para Ø 100mm


Tope de profundidad Expert



Grano mediano



Grano RIFF (30)



Espaciado de dientes, inverso



Nºdientes por pulgada (TPI) y espaciado



Para trabajos de demolición y rescate



Longitud/ancho del rascador



proteQtion



Control de vibraciones



cleanteQ



Preciso

Vástago SDS plus

activeteq

5 puntas

Diseño del segmento

Sumamente resistente a la rotura

Con punta de carburo (barra)

Tope profundidad para Ø 85mm

Grano fino

Grano grueso

Tecnología de diamante 3D

Espaciado de dientes

Dientes rectificados extraafilados

Longitud/ancho de la hoja de sierra de inmersión

CARACTERISTICAS



Longitud/ancho del cortador universal de juntas



Diámetro de la hoja de sierra redonda



Espaciado de dientes



Placa triangular


Hoja afilada



Soporte flexible


Limpieza de ranuras


Distribución de presión


Lado del bloque con combinación en punta


Cepillo de láminas con vellón


Cilindro de expansión



Refrigeración


Llave


Torx®


Tri-Wing®



Diámetro de la hoja de sierra segmentada



Diámetro de la hoja de sierra segmentada RIFF



Espaciado de dientes



Placa lijadora


Hoja afilada



Soporte muy flexible


Limpieza de esquinas



Refuerzo lateral


Aplicación en húmedo


Cepillo de vellón


Alambre ondulado = resultado fino



Impermeable


Interno cuadrado


Phillips



Diámetro del extractor de lechada y mortero RIFF



Grosor de la hoja



Espaciado de dientes


No taladrar en modo impacto


Sujeción con sistema de cardillo


Limpieza de bordes


Trabajo en el interior de tubos


Lado del bloque con combinación redonda



Sin disolventes


Cepillo de láminas


Alambre anudado = resultado grueso

Pozidriv®

Tornillo con cabeza ranurada

Torx® de seguridad

VENTAJAS

easy CUT — Cortes sin esfuerzos	clean CUT — Corte limpio	extra clean CUT — Corte muy limpio
long LIFE — Larga vida útil	extra long LIFE — Vida útil extralarga	longtime cleanCUT — Cortes limpios a lo largo de toda su vida útil
fast CUT — Corte rápido	high SPEED — Trabajo rápido	extra high SPEED — Velocidad muy alta
PRECISE — Perforación precisa	long LIFE ×3 — Vida útil 3 veces mayor	fast DRILL — Perforación rápida
Smooth Drilling — Perforación fácil	heavy DUTY — Altas prestaciones	HM/CT — Cajas de bisagra con carburo
power CUT — Corte grueso, potente	comfort CUT — Corte fino y sin esfuerzo	Anti-Clog — No se pega
deep CUT — Corte profundo	perfect FINISH — Muy buen acabado de la superficie	3 in 1 Cut • Grind • Finish — 3 aplicaciones con un disco
SICHERSAFE — Certificado PGM	 — Especial para cortes de inmersión	 — Corte redondo, fino
 — Corte redondo, grueso	 — Corte recto, fino	 — Corte recto, grueso
 — Cortes sin desgarros	 — Corte en ángulo preciso	 — Corte en ángulo, 90°
 — Corte con guía paralela	 — Hoja flexible (bimetálica) para corte al ras	 — Especial para cortes curvos con hojas de sierra sable
 — Material, fino y grueso	 — Resultado fino	 — Resultado grueso
 — Limpieza de superficies		

MATERIAL


Hormigón


Baldosas


Granito



Acero inoxidable



Latón y aleaciones


Madera blanda


Madera de construcción con clavos y restos


Paneles recubiertos por una o dos caras


Madera laminada comprimida, contrachapado


Suelo laminado, parqué


Plásticos, epoxy


Fibrocemento, adecuado para Eternit©



Perspex


Armado


Mampostería



Aluminio



Metal


Láminas de metal


Madera dura


Planchas para encofrado



Paneles, laminado aglomerado, aglomerado fino


Materiales de fibra, MDF, OSB, paneles MDF


Paneles laminados fenólicos


Acero


Cartón-yeso


Vidrio


Piedra natural


Mármol


Madera dura y blanda


Madera, dura y blanda


Madera de construcción


Cartón-yeso sobre metal


Tablas de virutas (en basto), paneles acústicos


Material compuesto


Contrachapado con núcleo de madera


Hormigón poroso


Paneles sándwich, laminados por una o dos caras


Adecuado para Corian©


Plástico

SEGURIDAD


Usar gafas de protección


Usar máscara para el polvo


Lea el manual de instrucciones de la máquina


No se permite para desbaste lateral


No usar brocas rotas


No usar productos inflamables


Aplicación en húmedo y en seco permitida


Usar protección auditiva


Usar calzado protector


Siempre usar broca centradora


No usar discos dañados


No usar brocas dobladas


Prohibido el trabajo en directo


Usar guantes de protección


Lea el manual de instrucciones


No se permite el uso en húmedo (solo en seco)


No usar accesorios dañados


No apto para líquidos


Aplicación en húmedo permitida